


«ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ
հին լաբորատորիայի մասնաշենքի
մասնակի վերանորոգում


1-ին հարկի հատակագիծ Մ 1:150

1-ին հարկի մաքուր բարձրությունը՝ 3,6 մ

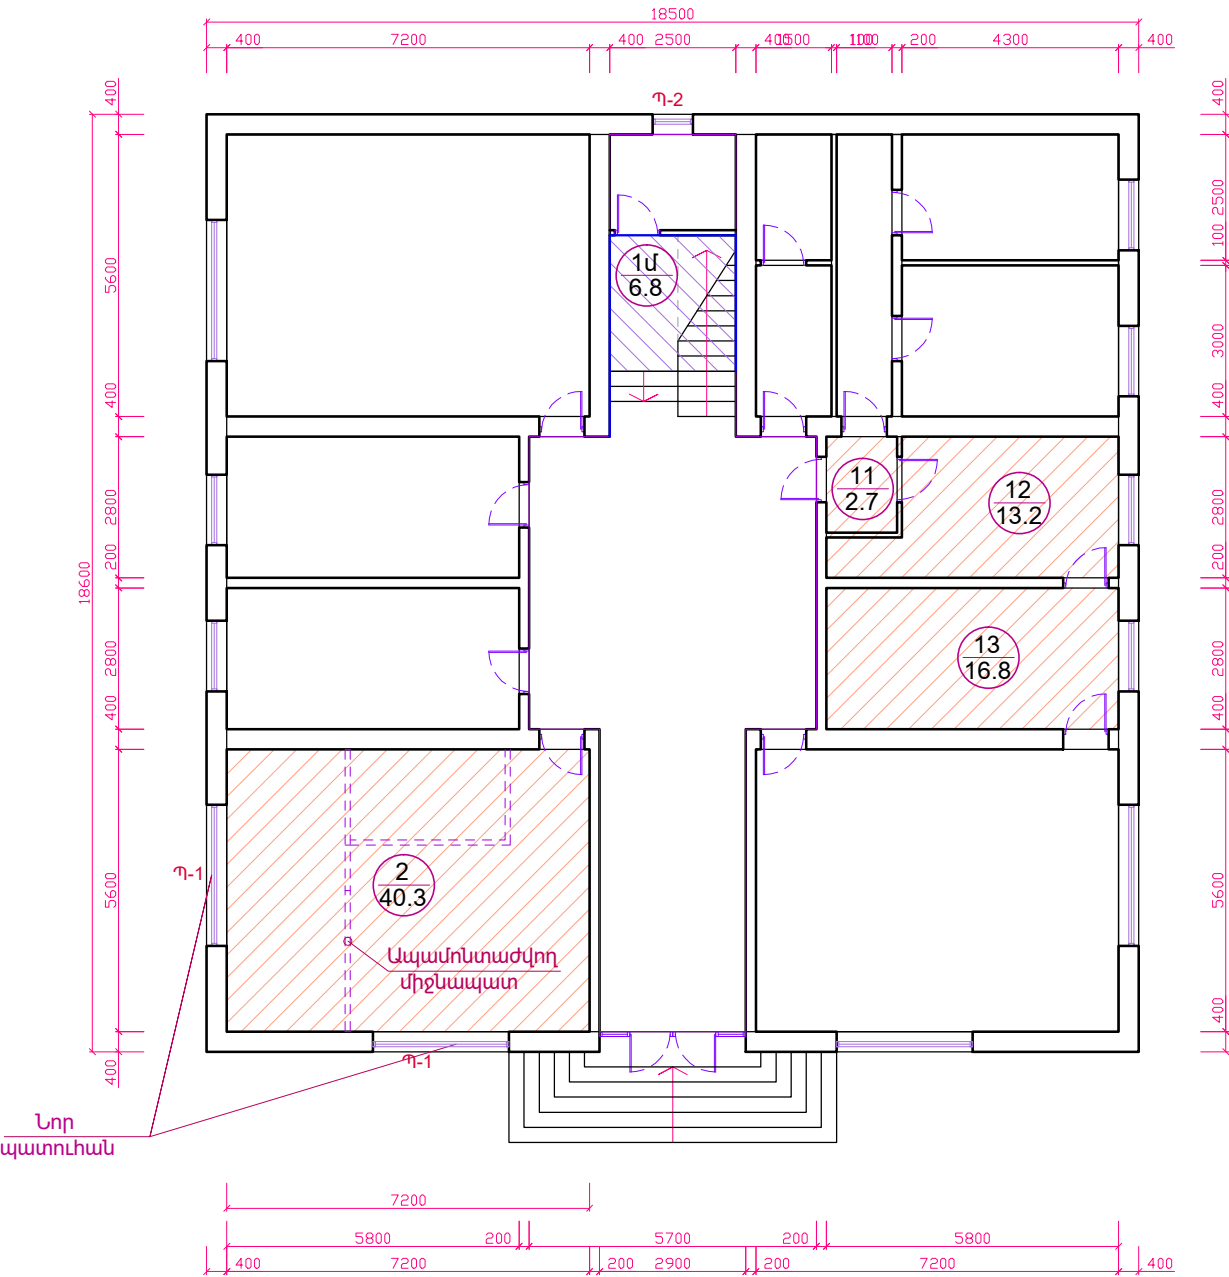

Նոր տեղադրվող դռների և
պատուհանների մասնագիր

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ





Վերանորոգվող սենյեր

Սենյի համարն ըստ
կադաստրային հատակագծի

5
16.5

Սենյի մակերեսը՝ քմ

Մակնիշ	Դափեր սմ լայն/բարձր	Տիպը	Քանակը հատ
Դ-1	90/210հ	Ներքին, 1 փեղկանի, բաժանվող կիսով չափ ապակյա	1
Դ-2	50/70 հորիզոնակ	Ներքին, 1 փեղկանի, կողակերով խուլ	1
Պ-1	280/180 h	Մետաղապատե, 4 փեղկանի /2-ր կրկնակի բացվող/	2
Պ-2	80/300 h	Մետաղապատե, 4 փեղկանի /ներքևի 1/4 մասը կրկնակի բացվող/	1



1-ին հարկում Կատարվելիք աշխատանքներն ըստ սենյերի

N 1- Նախասրահ /մասնակի/՝ 6,8 քմ հատվածը աստիճանների տակ

1. Մամված գրանիտե սալերով հատակի պատրաստում ցեմենտ-ավազե սոսնձաշաղախի վրա՝ 7 քմ;
2. Պատերի և առաստաղի երեսածածկույթի մաքրում, լվացում՝ 32 քմ;
3. Հին էլ հաղորդագծերի և սարքավորումների ապամոնտաժում՝ 10 գմ;
4. Նոր էլ բաշխիչ տուփի մոնտաժում՝ 1 կոմպլեկտ;
5. Նոր էլ հաղորդագծերի մոնտաժում՝ 10 գմ;
6. Նոր էլ անջատիչների և վարդակների մոնտաժում՝ 1 հատ;
7. Նոր էլ ջահերի մոնտաժում՝ 1 հատ;
8. Պատերի հարթեցում գիպսոնիտե մածիկով, երեսավաղ կավճային մածիկով և հղկում՝ 25 քմ;
9. Պատերի ներկում 2 շերտ լատեքսային ներկով՝ 25 քմ;
10. Գիպսոկարտոնե առաստաղի պատրաստում՝ 7 քմ;

N 2- Թանգարան՝ 40,3 քմ

1. Միջնապատի քանդում՝ 38 քմ;
2. Առկա մանրատախտակե հատակի քանդում՝ 40,3 քմ;
3. Հին լուսամուտների ապամոնտաժում՝ 2 հատ 5քմ;
4. Նոր մետաղապատե լուսամուտների տեղադրում՝ 2 հատ 5քմ;
5. Մետաղապատե պատուհանագոգերի տեղադրում՝ 5,5 գմ;
6. Լուսամուտների արտաքին քարե եզրաշերտի սվաղում ցեմ-ավազե շաղախով՝ 2,8 քմ;
7. Լուսամուտների շերտավարագույրների տեղադրում՝ 10 քմ;
8. Պատերի և առաստաղի երեսածածկույթի մաքրում, լվացում՝ 130քմ;
9. Պատերի հարթեցում գիպսոնիտե մածիկով, երեսավաղ կավճային մածիկով և հղկում՝ 90 քմ;
10. Պատերի ներկում 2 շերտ լատեքսային ներկով՝ 90 քմ;
11. Հատակի բետոնե ենթաշերտի հարթեցում 5 սմ հաստ, 40,3 քմ;
12. Մամված գրանիտե սալերով հատակի պատրաստում ցեմենտ-ավազե սոսնձաշաղախի վրա՝ 40,3 քմ;
13. Հին էլ հաղորդագծերի և սարքավորումների ապամոնտաժում;
14. Նոր էլ հաղորդագծերի մոնտաժում՝ 60 գմ;
15. Նոր էլ անջատիչների և վարդակների մոնտաժում՝ 9 հատ;
16. Նոր էլ ջահերի մոնտաժում՝ 4 հատ;
17. Գիպսոկարտոնե առաստաղի պատրաստում՝ 40.3 քմ;


N 11՝ 2,7 քմ; N 12՝ 13,2 քմ; N 13՝ 16,8 քմ; ընդհանուր՝ 32,7 քմ

1. Առկա մանրատախտակե հատակի քանդում՝ 32,7 քմ;
2. Հատակի բետոնե ենթաշերտի հարթեցում 5 սմ հաստ, 32,7 քմ;
3. Մամված գրանիտե սալերով հատակի պատրաստում ցեմենտ-ավազե սոսնձաշաղախի վրա՝ 32,7 քմ;
4. Լուսամուտների շերտավարագույրների տեղադրում՝ 5 քմ;
5. Պատերի և առաստաղի երեսածածկույթի մաքրում, լվացում՝ 175 քմ;
6. Պատերի հարթեցում գիպսոնիտե մածիկով, երեսավաղ կավճային մածիկով և հղկում՝ 140 քմ;
7. Պատերի ներկում 2 շերտ լատեքսային ներկով՝ 175 քմ;
8. Հին էլ հաղորդագծերի և սարքավորումների ապամոնտաժում;
9. Նոր էլ հաղորդագծերի մոնտաժում՝ 80 գմ;
10. Նոր էլ անջատիչների և վարդակների մոնտաժում՝ 10 հատ;
11. Նոր էլ ջահերի մոնտաժում՝ 4 հատ;
12. Գիպսոկարտոնե առաստաղի պատրաստում՝ 32.7 քմ;


«ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ հին լաբորատորիայի
մասնաշենքի մասնակի վերանորոգում

2-րդ հարկի հատակագիծ Մ 1:150

2-րդ հարկի մաքուր բարձրությունը՝ 3,4 մ

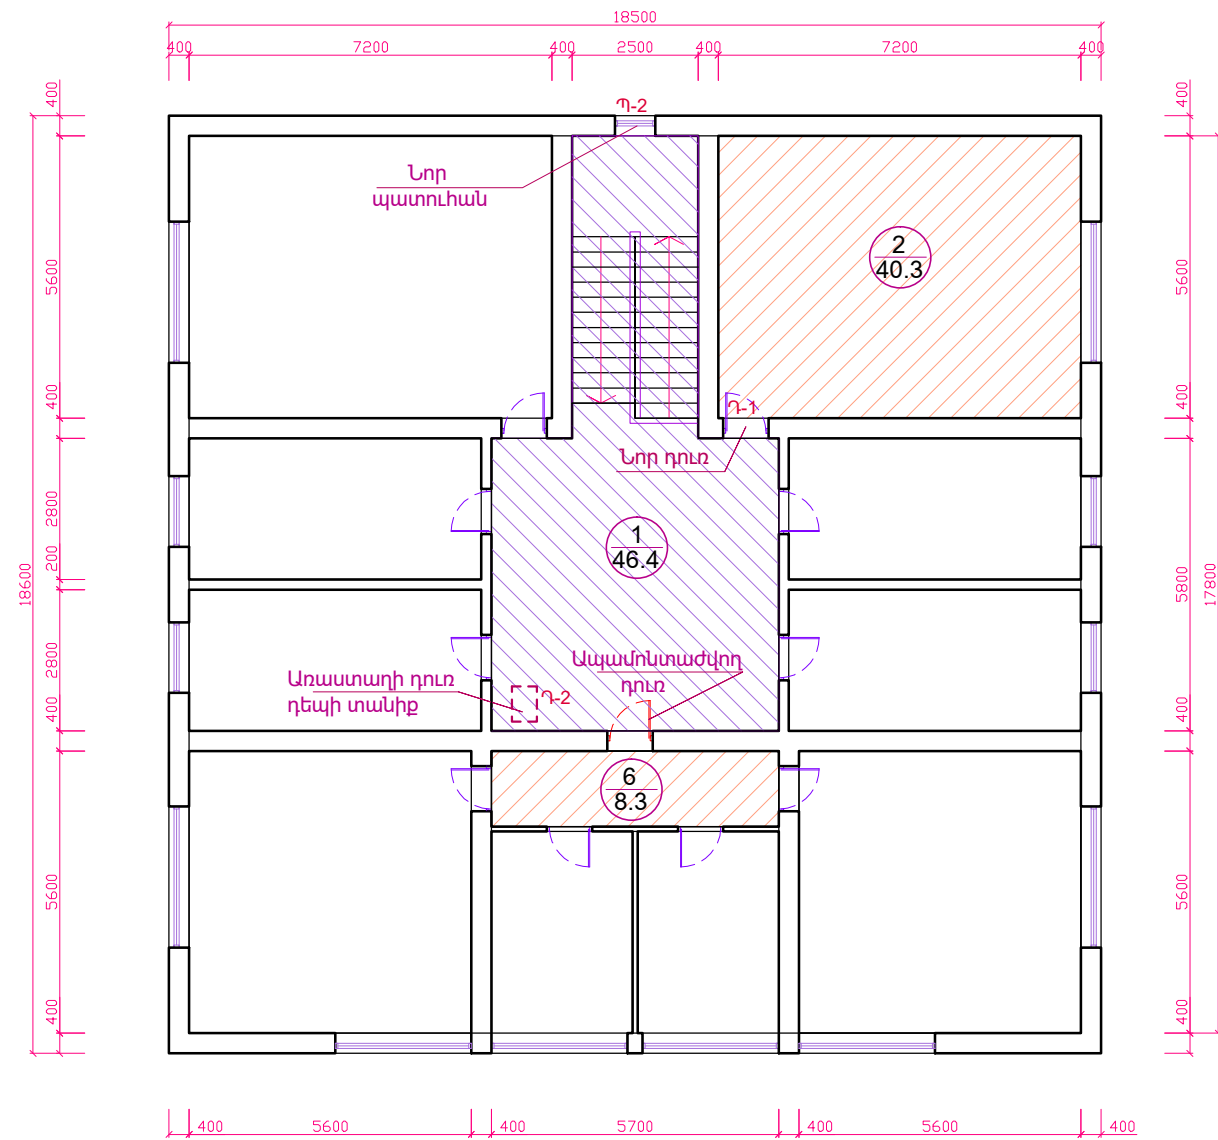

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

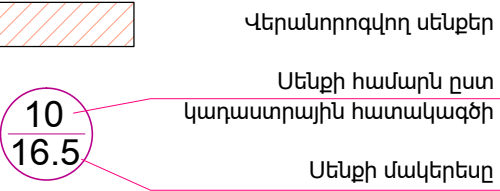


2-րդ հարկի կատարվելիք աշխատանքներն ըստ սենյերի

- N 1- Նախասրահ և աստիճանավանդակ՝ 46,4 քմ**
1. Առկա մանրատախտակե հատակի քանդում՝ 34.5 քմ;
 2. Հատակի բետոնե ենթաշերտի հարթեցում 5 սմ հաստ՝ 34.5 քմ;
 3. Պատերի և առաստաղի երեսածածկույթի մաքրում, լվացում՝ 140 քմ;
 4. Հին էլ հաղորդագծերի և սարքավորումների ապամոնտաժում;
 5. Միջնապատերի մասնակի քանդում և 10 սմ հաստությամբ շլակոբետոնե սալերով Նոր շարվածք Նույն տեղում 10 քմ;
 6. Աստիճանների և աստիճանահարթակի հատակի պատրաստում մամլված գրանիտե սալերով ցեմենտ-ավազե սոսնձաշաղախի վրա՝ 20 քմ;
 7. Աստիճանների Նոր բազրիքների մոնտաժում՝ 10 գմ;
 8. Լամինատե հատակի պատրաստում՝ 34,5 քմ;
 9. Նոր էլ հաղորդագծերի մոնտաժում՝ 70 գմ;
 10. Նոր էլ անջատիչների և վարդակների մոնտաժում՝ 4 հատ;
 11. Նոր էլ ջահերի մոնտաժում՝ 5 հատ;
 12. Պատերի հարթեցում գիպսոնիտե մածիկով, երեսասվաղ կավճային մածիկով և հղկում՝ 140 քմ;
 13. Պատերի ներկում 2 շերտ լատեքսային ներկով՝ 140 քմ;
 14. Գիպոկարտոնե առաստաղի պատրաստում՝ 46.4 քմ;


- N 2- Աշխատասենյակ՝ 40,3 քմ**
1. Առկա հատակի քանդում՝ 40.3 քմ;
 2. Հատակի բետոնե ենթաշերտի հարթեցում 5 սմ հաստ, 40.3 քմ;
 3. Լամինատե հատակի պատրաստում՝ 40.3 քմ;
 4. Պատերի և առաստաղի երեսածածկույթի մաքրում, լվացում՝ 160 քմ;
 5. Հին էլ հաղորդագծերի և սարքավորումների ապամոնտաժում;
 6. Նոր էլ հաղորդագծերի մոնտաժում՝ 60 գմ;
 7. Նոր էլ անջատիչների և վարդակների մոնտաժում՝ 8 հատ;
 8. Նոր էլ ջահերի մոնտաժում՝ 4 հատ;
 9. Պատերի հարթեցում գիպսոնիտե մածիկով, երեսասվաղ կավճային մածիկով և հղկում՝ 85 քմ;
 10. Պատերի ներկում 2 շերտ լատեքսային ներկով՝ 137 քմ;
 11. Առկա դռան ապամոնտաժում՝ 1 հատ;
 12. Մետաղալաստ-ապակյա ներքին դռան տեղադրում, 0,90/2,10 մ, 1 հատ;
 13. Գիպոկարտոնե առաստաղի պատրաստում՝ 40.3 քմ;

- N 6- Միջանցք՝ 8,3 քմ.**
1. Առկա մանրատախտակե հատակի քանդում՝ 8.3 քմ;
 2. Հատակի բետոնե ենթաշերտի հարթեցում 5 սմ հաստ, 8.3 քմ;
 3. Լամինատե հատակի պատրաստում՝ 8.3 քմ;
 4. Պատերի և առաստաղի երեսածածկույթի մաքրում, լվացում՝ 160 քմ;
 5. Հին էլ հաղորդագծերի և սարքավորումների ապամոնտաժում;
 6. Նոր էլ բաշխիչ տուփի մոնտաժում՝ 1 կոմպլեկտ;
 7. Նոր էլ հաղորդագծերի մոնտաժում՝ 20 գմ;
 8. Նոր էլ անջատիչների և վարդակների մոնտաժում՝ 2 հատ;
 9. Նոր էլ ջահերի մոնտաժում՝ 2 հատ;
 10. Պատերի հարթեցում գիպսոնիտե մածիկով, երեսասվաղ կավճային մածիկով և հղկում՝ 22 քմ;
 11. Պատերի ներկում 2 շերտ լատեքսային ներկով՝ 42 քմ;
 12. Գիպոկարտոնե առաստաղի պատրաստում՝ 8.3 քմ;

1-ին հարկի հատակագիծ Մ 1:150

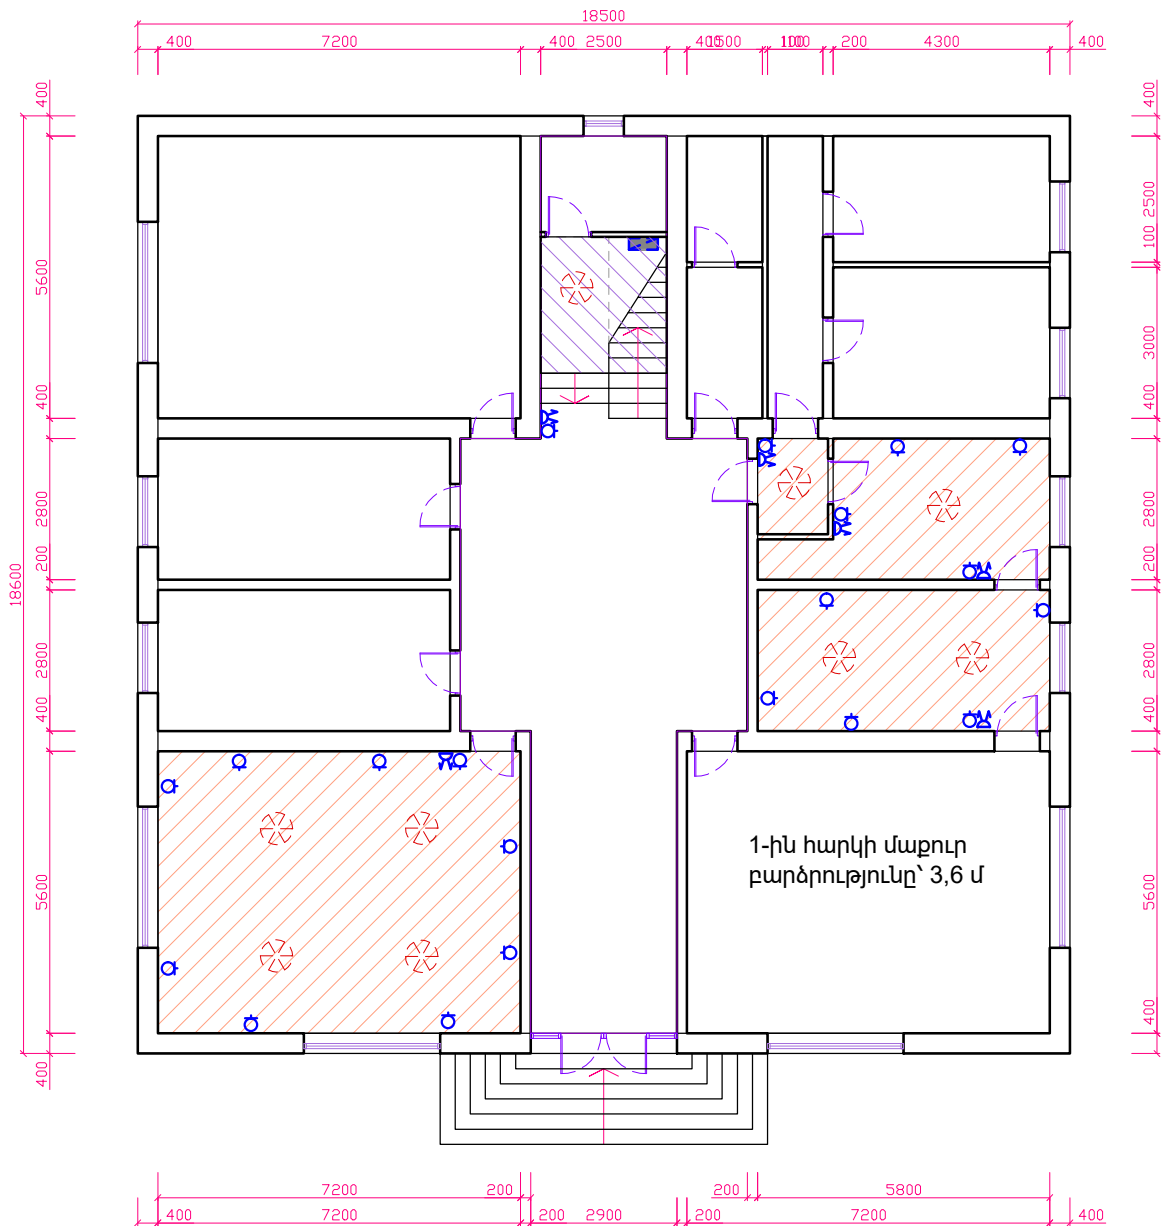

2-րդ հարկի հատակագիծ Մ 1:150

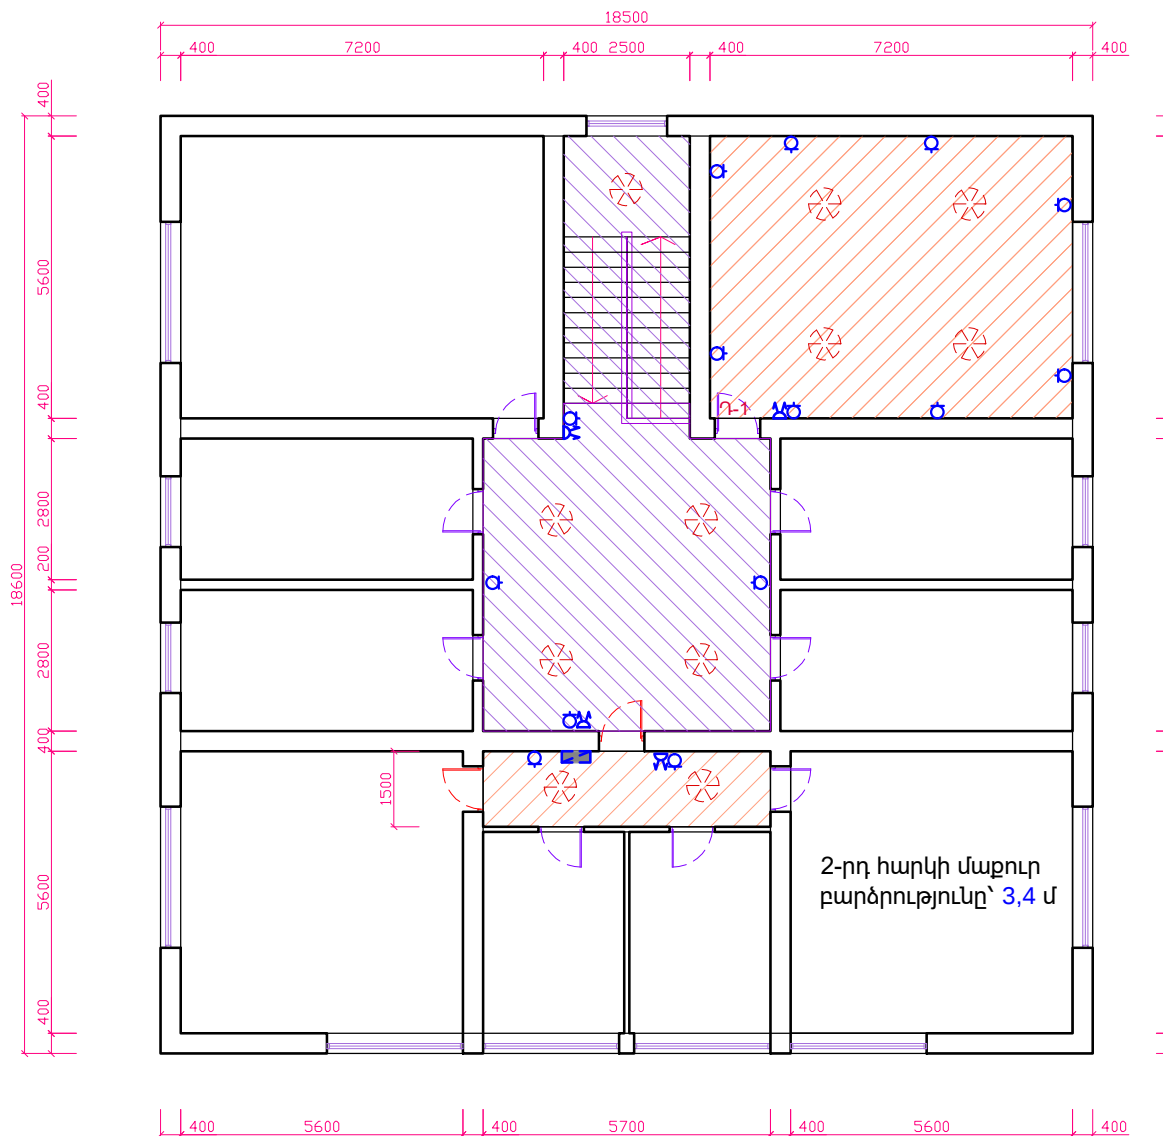

Նոր տեղադրվող
էլ սարքավորումների մասնագիր

Անվանում	Տիպը	Քանակը
Հաղորդալար փակ էլեկտր գծերի համար	ՈՐԾ 2*2,5 մմ2	350 գմ
Էլ ավտոմատների կոմպլեկտ՝ հավաքման տուփով		2 հատ
Էլ բաշխիչ տուփ		36 հատ
Էլ անջատիչ	երկսեղմակ	10 հատ
Վարդակ փակ էլեկտր գծերի համար	16 Ա հողանցումով	33 հատ
Էլ լուսավորության առաստաղի ջահ	LED 300 վտ	20 հատ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԷԼ ԱԿՏԻՎԱՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՏՈՒՓ /ՎԱՀԱՆԱԿ/
- ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԱՌԱՍԱՎՈԱՅԻՆ
- ԱՆՋԱՏԻՉ ԵՐԿՍԵՂՆԱԿՈՐ
- ԷԼ. ՎԱՐԴԱԿ ՀՈՂԱՆՑԻՉՈՎ