

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար 10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պետական գնման պայմանագրում 2019 թվականի օգոստոսի 12-ին կնքված N18 համաձայնագրով կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Ծավալաթերթ - նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություններ (համադրումներ):

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 18

10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

12.08.2019թ.

«Քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վանշին գրուպ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վասիլյանի, «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Շահումյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և «Վանշին գրուպ» ՓԲԸ-ի ու «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ի միջև 05.05.2014թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար 10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:



2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
 - 2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
 - 2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
- Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 8 (ութ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
 «Քաղաքաշինության կոմիտե»
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 «Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն»

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
 «Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
 «Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150000261590900
 Հ/Հ 06916546

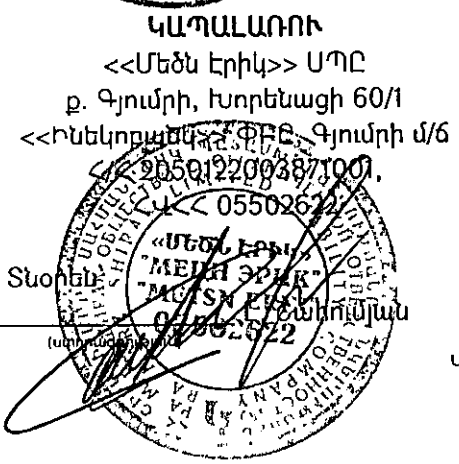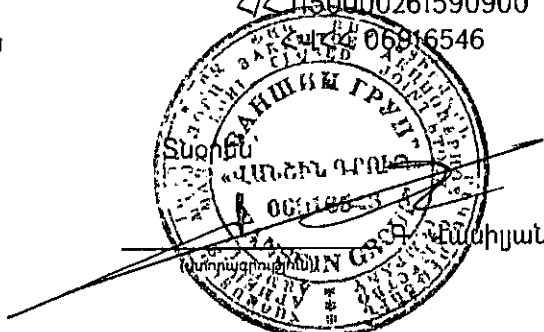

Գլխավոր քարտուղար
 Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.


Կ.Տ.

Կ.Տ.

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
 10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ
 ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ

հազար դրամ

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ Նախահաշիվ 2019թ	
		չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5
	" A" 1. Քանդման աշխատանքներ										
Լ12	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	քմ	0.000	0.714	0.000	563.300	402.196			563.300	402.196
	3 Պատեր և միջնորմներ										
4	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 60մմ հաստության պենոպոլիստիբլոկով (399 16մ ²)	մ ²	19.000	25.000	475.000			9.940	248.500	9.060	226.500
5	Գլխավոր ճակատի ջերմամեկուսացում 40մմ հաստության պենոպոլիստիբլոկով (264 73մ ²)	մ ²	0.000	25.000	0.000	4.900	122.500			4.900	122.500
6	Պատերի և պիլոնների ցեմենտ սվազե սվազում մետաղական ցանցի վրայով	մ ²	218.734	3.300	721.822	215.100	709.830			433.834	1.431.652
7	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	788.200	1.300	1.024.660			28.200	36.660	760.000	988.000
Լ15	Արտաքին շեպոլթյունների սվազ մինչև 200մմ լայնությամբ ցեմենտ-սվազե շաղախով	զծմ	0.000	0.702	0.000	162.600	114.145			162.600	114.145
Լ18	ՓՅՄՍ ամրակից ցանցի արժեքը 50x50մմ քայլով	քմ	0.000	1.950	0.000	425.400	829.530			425.400	829.530
Լ19	Ջերմամեկուսիչի ամրացման համար L=80մմ ոլորեղի արժեքը (տախտակով) 1մ ² համար 5հատ	քմ	0.000	0.165	0.000	296.400	48.906			296.400	48.906
	5. Բացվածքներ										
10	Փայտե կարկասով, 8մմ հաստ. ՄՂՖ-ով երեսպատված ներքին դռների տեղադրում	մ ²	0.000	35.000	0.000	5.130	179.550			5.130	179.550
	6 Զատակներ										
5	Կերամոզոանիտե սալերից հատակների կառուցում 60x60սմ	մ ²	73.300	11.000	806.300			52.000	572.000	21.300	234.300
	7 Զարդարման աշխատանքներ										
1	Պատերի և միջնորմների լավորակ գազե սվազում	մ ²	608.363	3.100	1.885.925			548.363	1.699.927	60.008	186.024
7	Կախովի առաստաղ «Արմատորնոգ»	մ ²	46.230	7.000	323.610			35.230	246.610	11.000	77.000
8	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում	մ ²	587.211	1.250	734.014			511.211	639.014	76.000	95.000
	" B" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ										
Լ11	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	քմ	0.000	0.714	0.000	247.700	176.858			247.700	176.858
	3 Պատեր և միջնորմներ										



NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ Նախահաշիվ 2019թ	
		չմ	ճավաղը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
						Զանակը	Ընդհանուր գումար	Զանակը	Ընդհանուր գումար		
4	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 60մմ հաստության պենոպոլիստիդով	մ ³	8.130	25.000	203.250	4 160	104.000			12 290	307.250
5	Արտաքին պատերի և պանելների ջերմամեկուսացում 40մմ հաստության պենոպոլիստիդով	մ ³	7.600	25.000	190.000			3.970	99.250	3 630	90 750
6	Պատերի և պիլոնների ցեմենտ ավազե սվաղում մետաղական ցանցի վրայով	մ ²	417.600	3.300	1,378.080	87 720	289.476			505.320	1,667.556
7	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	674.940	1.300	877.422	51 910	67.483			726.850	944 905
Լ13	Արտաքին շեփոթումների սվաղ մինչև 200մմ լայնությամբ ցեմենտ-ավազե շաղախով	զճմ	0.000	0.702	0.000	311.240	218.490			311 240	218.490
Լ16	ՓՅՄՄ ամրանից ցանցի արժեքը 50x50մմ քայլով	քմ	0.000	1.950	0.000	312 100	608.595			312 100	608 595
Լ17	Ջերմամեկուսիչի ամրացման համար L=80մմ ոլոսի արժեքը (տափօղակով)1մ2 համար 5հատ	քմ	0.000	0.165	0.000	280 100	46.217			280 100	46.217
5 Քաղցվածքներ											
5	Ապակեփայտեթով մետաղապատե, սպիտակ գույնի պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս/	մ ²	9.440	28.500	269.040			8.800	250.800	0.640	18 240
6 Հատակներ											
7	Հետերոգեն վինիլային հատակ պաշտպանիչ շերտը 0.7մմ (զինը ներառում է տեղափոխումը, տեղադրումը ինքնահարթեցվող շերտ Forbo 1-5մմ հաստ, սոսինձ)	մ ²	41.100	9.687	398.136			16.430	159.157	24.670	238 978
10	Արտաքին հարթակների երեսպատում բազալտե 40մմ սալերով	մ ²	6.240	19.000	118.560	21.350	405.650			27 590	524.210
Լ11	Լամինատե հատակների 5,5սմ բարձր պլաստիկ շրիշակների տեղադրում	զճմ	0.000	0.590	0.000	144.000	84.960			144.000	84 960
Լ12	Հավաքովի բազալտե աստիճանների տեղադրում	մ	0.000	14.000	0.000	30 700	429.800			30 700	429 800
7 Հարդարման աշխատանքներ											
6	Կախովի առատաղի իրականացում գիպսակարտոնով /անտրեսոլում/ " Ե " մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ	մ ²	80.600	8.000	644.800			4.600	36.800	76 000	608 000
3 Պատեր և միջնորմներ											
2	Պատերի և պիլոնների ցեմենտ ավազե սվաղում մետաղական ցանցի վրայով	մ ²	146.600	3.300	483.780	53.440	176.352			200.040	660 132
3	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	604.600	1.300	785.980			384.390	499.707	220.210	286.273
Լ10	Արտաքին շեփոթումների սվաղ մինչև 200մմ լայնությամբ ցեմենտ-ավազե շաղախով	զճմ	0.000	0.702	0.000	204.200	143.348			204 200	143 348
Լ14	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	քմ	0.000	0.714	0.000	149.300	106.600			149 300	106 600
" Ե " մասնաշենքի ներքին օդափոխության ցանց											
37	Օդատար 600x200մմ ճ=0.7մմ հաստության ցինկապատ թիթեղից	մ ²	8.000	5.358	42.864			5 000	26 790	3.000	16.074
Լ51	Ներածնան սարք ծախ սպասարկումով L=1000մ/ժ H=300Պա	կոմպ	0.000	1.300.0	0.000	1.000	1,300.000			1.000	1.300.000

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալային Նախահաշիվ 2019թ	
		չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
						Զանակը	Ընդհանուր գումար	Զանակը	Ընդհանուր գումար		
Ն95	Օդափոխության ցինկապատ օդատարների երեսապատում 12,5մմ զիպսատվարաթղթով ցինկապատ պոռֆիլներով	լ ²	0.000	8.000	0.000	21.400	171.200			21.400	171.200
	"Դ" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ										
	3 Պատեր և միջնորմներ										
1	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 40մմ հաստության պենոպոլիստիբլոկով (205.84մ ²)	լ ³	16.878	25.000	421.950	1.062	26.550			17.940	448.500
2	Պատերի և պիլոնների ցեմենտ ավազե սվաղում մետաղական ցանցի վրայով	լ ²	651.800	3.300	2.150.940	13.200	43.560			665.000	2.194.500
3	Պատերի ներկում ճակատաչին ներկով	լ ²	696.400	1.300	905.320	14.530	18.889			710.930	924.209
	5. Բացվածքներ										
1	Ապակեվաթեթով, մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս/	լ ²	20.960	28.500	597.360			20.240	576.840	0.720	20.520
3	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում հարթցումով ցեմենտ ավազե շաղախով պատուհանագոգերի տակ	լ ² բացվածքի	184.320	1.000	184.320			10.640	10.640	173.680	173.680
5	Փայտե կարկասով, 8մմ հաստ ՄԴՖ-ով երեսպատված ներքին դռների տեղադրում	լ ²	33.130	35.000	1.159.550			7.150	250.250	25.980	909.300
Ն10	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս/ ֆռանտոս	լ ²	0.000	22.500	0.000	0.880	19.800			0.880	19.800
	6. Հատակներ										
2	Ջրամեկուսացում 1շերտ հիդրոիզոլով բիտումի վրա	լ ²	410.400	2.500	1.028.000			359.200	898.000	51.200	128.000
5	Կերամոզրանիտե սալերից հատակների կառուցում 60x60սմ	լ ²	341.900	11.000	3.760.900	24.290	267.190			366.190	4.028.090
7	Հետերոգեն վինիլային հատակ պաշտպանիչ շերտը 0.7մմ (զինը ներառում է տեղափոխումը, տեղադրումը ինքնահարթեցվող շերտ Forbo 1-5մմ հաստ, սոսինձ)	լ ²	446.410	9.687	4.324.374			29.000	280.923	417.410	4.043.451
10	Ատիճանների երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով	լ ²	23.440	17.000	398.480			1.340	22.780	22.100	375.700
11	Շրիշակների կառուցում բազալտե սալերից	մ	31.280	1.700	53.176			16.080	27.336	15.200	25.840
Ն12	Լամինատե հատակների 5,5սմ բարձր պլաստիկ շրիշակների տեղադրում	զծմ	266.000	0.590	158.940			12.000	7.080	254.000	149.860
	7 Հարդարման աշխատանքներ										
2	Առաստաղների քսահարթում գաջով	լ ²	678.210	2.700	1.831.167			0.004	0.010	678.206	1.831.157
4	Պատերի երեսպատում հախճապարով	լ ²	190.260	11.600	2.207.016	23.300	270.280			213.560	2.477.296
Ն8	Կահույկի առաստաղի իրականացում զիպսակարտոնով /անտրեսոլում/	լ ²	177.800	8.000	1.422.400	29.810	238.480			207.610	1.660.880

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ Նախահաշիվ 2019թ	
		յ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
Ը Լրացուցիչ											
Ն1	ՓՅՄՄ ամրակից ցանցի արժեքը 50x50սմ քայլով	քմ	465.000	1.950	906 750			16 400	31 980	448 600	874 770
Ն2	Ջերմամեկուսիչի ամրացման համար L=80մմ դյուբեյի արժեքը (տախտակակով)1ս2 համար 5հատ	քմ	465.000	0 165	76 725			16 400	2 706	448 600	74 019
Ն10	Արտաքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և քանդում	քմ ուղ-	651.800	0 714	465 385	102.200	72 971			754 000	538 356
Ն12	Մանհանգույցներում կոյուղու խողովակների քողարկման համար արկղերի կառուցում 12,5մմ ջրակայուն զիպսաստվարաթղթով ցիկապատ պողֆիլներով	մ ²	14.600	8.000	116 800			4 760	38 080	9 840	78 720
Ն16	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի դռնակների տեղադրում /բացվող/(հավաքարարի խորդանոց)	մ2	0 000	35 800	0 000	0 800	28 640			0 800	28 640
* Ը՝ մասնաշենքի ներքին ջրամատակարարման ցանց											
10	Անկունային փական 15մմ	հատ	59 000	3 333	196 647			13 000	43 329	46 000	153 318
16	Ձևավոր մասեր 15+50մմ	հատ	740 000	0 097	71 780			30 000	2 910	710 000	68 870
* Ը՝ մասնաշենքի ներքին օդափոխության ցանց											
12	Ճաղաշար պլաստմասայից 500x300	հատ	4 000	5 547	22 188			2 000	11 094	2 000	11 094
20	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով 300x150	հատ	3 000	4 026	12 078			2 000	8 052	1 000	4 026
22	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով 200x150	հատ	3 000	4 133	12 399			2 000	8 266	1 000	4 133
23	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով 150x100	հատ	2 000	3 432	6 864			1 000	3 432	1 000	3 432
* Ը՝ մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ											
3 Պատեր և միջնորմներ											
1	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 40սմ հաստության պենոպոլիատիրոլով (205.84մ ²)	մ ³	16 750	25 000	418 750	1 780	44 500			18 530	463 250
2	Պատերի և պիլոնների ցեմենտ ավազե սվաղում մետաղական ցանցի վրայով	մ ²	647 600	3 300	2,137 080	32 000	105 600			679 600	2,242 680
3	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	688 600	1 300	895 180			219 100	284 830	469 500	610 350
5. Բացվածքներ											
4	Նույնը, չբացվող մաս	մ ²	10 320	22 500	232 200			0 350	7 875	9 970	224 325
5	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում հարթեցումով ցեմենտ ավազե շաղախով պատուհանագոգերի տակ	մ ² բացվածք	179 640	1 000	179 640			5 610	5 610	174 030	174 030
7	Փայտե կարկասով, 8մմ հաստ ՄԳՖ-ով երեսպատված ներքին դռների տեղադրում	մ ²	28 860	35 000	1,010 100			5 020	175 700	23 840	834 400

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները նախահաշիվ 2019թ	
		չ/ձ	ժամվաղ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
						Զանալը	Ընդհանուր գումար	Զանալը	Ընդհանուր գումար		
Ն12	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի դռակների տեղադրում /բացվող/(հավաքարարի խորանոց)	մ2	0.000	35.800	0.000	0.800	28.640			0.800	28.640
Ն13	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս/ ֆռանտով	մ2	0.000	22.500	0.000	0.880	19.800			0.880	19.800
6. Հատակներ											
2	Ձրամեկուսացում 1շերտ հիդրոհղովով բիտումի վրա	մ ²	436.350	2.500	1.090.875			385.150	962.875	51.200	128.000
5	Կերամոզրանիտե սալերից հատակների կառուցում 60x60սմ	մ ²	356.360	11.000	3.919.960	24.850	273.350			381.210	4.193.310
7	Հետերոզեմ վիճակային հատակ պաշտպանիչ շերտը 0.7սմ (զինը ներառում է տեղափոխումը, տեղադրումը, ինքնահարթեցվող շերտ Forbo 1-5սմ հաստ, սոսինձ)	մ ²	423.530	9.687	4.102.735			29.000	280.923	394.530	3.821.812
10	Աստիճանների երեսպատում բազալտե 30սմ սալերով	մ ²	23.440	17.000	398.480	14.620	248.540			38.060	647.020
11	Շրիշակների կառուցում բազալտե սալերից	մ	31.280	1.700	53.176			15.380	26.146	15.900	27.030
12	Արտաքին հարթակների երեսպատում բազալտե 40սմ սալերով	մ ²	9.350	19.000	177.650	3.910	74.290			13.260	251.940
13	Հավաքովի բազալտե աստիճանների տեղադրում	մ	19.800	14.000	277.200			12.200	170.800	7.600	106.400
Ն14	Լամինատե հատակների 5,5սմ բարձր պլաստիկ շրիշակների տեղադրում	զծմ	268.300	0.590	158.297			12.000	7.080	256.300	151.217
7 Հարդարման աշխատանքներ											
4	Պատերի երեսպատում հախճապալերով	մ ²	190.240	11.600	2.206.784	23.320	270.512			213.560	2.477.296
Ն8	Կախովի առաստաղի իրականացում գիպսակարտոնով /անտրեստրում/	մ2	177.800	8.000	1.422.400	36.960	295.680			214.760	1.718.080
Ա Լրացուցիչ											
Ն2	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	քմ ուղ-	647.600	0.714	462.386	98.800	70.543			746.400	532.930
Ն17	ՓՅմմ ամրանից ցանցի արժեքը 50x50սմ քայլով	քմ	461.800	1.950	900.510	1.400	2.730			463.200	903.240
Ն26	Սանհանգույցներում կոյուղու խողովակների քողարկման համար արկղերի կառուցում 12,5սմ ջրակայուն գիպսատվարայթով ցինկապատ պոռֆիլներով	մ2	14.600	8.000	116.800			4.760	38.080	9.840	78.720
" Ը " մասնաշենքի Էլեկտրատեխնիկական մաս											
17	Հաղորդալարի ՈՅ 3-384(1x4մմ ²) անցկացում պատերով	մ	5100.000	0.412	2.101.200			1.700.000	700.400	3.400.000	1.400.800
" Է " մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ											
3 Պատեր և միջնորմներ											
2	Պատերի և պիլոնների ցեմենտ ավազե սվաղում մետաղական ցանցի վրայով	մ ²	0.000	3.300	0.000	1.080	3.564			1.080	3.564

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները Նախահաշիվ 2019թ	
		չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
3	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ²	696.200	1.300	905.060	11.030	14.339			707.230	919.399
Ն.8	Արտաքին շեպույթների սվաղ մինչև 200մմ լայնությամբ ցեմենտ-ավազե շաղախով	զծմ	0.000	0.702	0.000	35.720	25.075			35.720	25.075
	5. Բացվածքներ										
7	Հետերոգեն վիճակի հատակ պաշտպանիչ շերտը 0.7մ (զինը ներառում է տեղափոխումը, տեղադրումը, ինքնահարթեցվող շերտ Forbo 1-5մմ հաստ, սոսինձ)	մ²	29.300	9.687	283.829			29.300	283.829	0.000	0.000
10	Աստիճանների երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով	մ²	2.340	17.000	39.780			2.340	39.780	0.000	0.000
11	Շրիշակների կառուցում բազալտե սալերից	մ	20.280	1.700	34.476			20.280	34.476	0.000	0.000
	ԷԼրացուցիչ										
Ն.10	Արտաքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և քանդում	քմ ուղ- կե	0.000	0.714	0.000	75.600	53.978			75.600	53.978
	Ք Տեղային նախահաշիվ N 2-7-1 Շինարարական աշխատանքներ										
	3 Պատեր և միջնորմներ										
2	Պատերի և պիլոնների ցեմենտ ավազե սվաղում մետաղական ցանցի վրայով	մ²	0.000	3.300	0.000	5.930	19.569			5.930	19.569
3	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ²	696.750	1.300	905.775			240.050	312.065	456.700	593.710
Ն.8	Արտաքին շեպույթումների սվաղ մինչև 200մմ լայնությամբ ցեմենտ-ավազե շաղախով	զծմ	0.000	0.702	0.000	201.600	141.523			201.600	141.523
	Ք Լրացուցիչ										
Ն.2	Արտաքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և քանդում	քմ ուղ- կե	0.000	0.714	0.000	103.000	73.542			103.000	73.542
	Տեղային նախահաշիվ N 2-8 Տեռուցման մագիստրալ խողովակներ և ջերմային հանգույց										
	1 Մագիստրալ խողովակներ										
19	խողովակների փչամաքում	մ	115.700	0.648	74.974			17.800	11.534	97.900	63.439
	Տեղային նախահաշիվ N 4-2 Տարածքի արտաքին լուսավորություն										
20	Տուփ բաժանարար Կ996	հատ	22.000	2.453	53.966			20.000	49.060	2.000	4.906
21	Ավտոմատ անջատիչ 6Ա 1 բևեռանի	հատ	22.000	4.120	90.640			20.000	82.400	2.000	8.240
22	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա 1 բևեռանի	հատ	6.000	4.280	25.680			5.000	21.400	1.000	4.280
	Տեղային նախահաշիվ N 4-3 Հակահրդեհային ահազանգման համակարգ										

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալայինը Նախահաշիվ 2019թ	
		չ/մ	ծավալը	Սիավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար		
12	Բաժանման տուփ	հատ	230.000	2 645	608 350			220 000	581 900	10.000	26 450
13	Մարլուխ KPCMR-FRLS 1x2x0 75	մ	0.000	1 752	0.000	620.000	1,086.240			620 000	1,086 240
14	ՊՎԽ խողովակ 32մմ	մ	1200.000	1 223	1,467.600			1,100 000	1,345 300	100 000	122 300
15	15x15մմ Սակառի տեղադրում 15x15մմ PVC	մ	0.000	0.554	0.000	474.530	262 747			474.530	262.747
	1 Գեոառնադրողակցության ցանցի փուլում										
10	Դեկորատիվ կապուղի 100x50մմ	մ	165 487	2 019	334 117			165 487	334 117	0 000	0 000
11	Դեկորատիվ կապուղու խցան	հատ	19.000	0 412	7 828			19 000	7 828	0 000	0 000
12	Դեկորատիվ կապուղու ներքին փոփոխական անկյունակ	հատ	15.000	1 463	21 945			15 000	21 945	0 000	0 000
13	Դեկորատիվ կապուղու արտաքին փոփոխական անկյունակ	հատ	7.000	1 463	10 241			7 000	10 241	0 000	0 000
14	Դեկորատիվ կապուղու հարթ անկյուն	հատ	10.000	1 463	14 630			10 000	14 630	0 000	0 000
15	SWITCH 12 բևեկով	հատ	2.000	19 996	39 992			2 000	39 992	0 000	0 000
16	Մարլուխ VGA 15 մետրանոց	հատ	9 000	19 996	179 964			9 000	179 964	0 000	0 000
17	Մարլուխ VGA-2VGA ճյուղավորվող	հատ	9 000	26 632	239 688			9 000	239 688	0 000	0 000
	3 Ձայնային ազդանշանում										
4	Ճկուն խողովակ 25մմ	մ	0.000	1.057	0.000	80.000	84 560			80 000	84 560
5	Պլաստմասե ճյուղավորվող տուփ	հատ	15.000	1 213	18 195			11.000	13 343	4 000	4 852
	Տեղային նախահաշիվ N 6-5 Ներածման համակարգերի ջերմամատակարարում										
46	Խողովակների փչամաքրում	մ	522.000	0 648	338 256			4 030	2 611	517 970	335 645
47	Խողովակների փորձարկում	մ	281 500	0 105	29 558			4 030	0 423	277 470	29 134
	Տեղային նախահաշիվ N 7-1 Տարածքի բարեկարգում										
9	Ջրհորների վերին գոտու վերակառուցումը B12 5 բետոնով	մ ³	5.000	75 000	375 000			3 000	225 000	2 000	150 000
	Մայրեր										
5	Խճե շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ ²	76 900	2 000	153 800	513 400	1,026 800			590 300	1,180 600
6	Շածկույթ մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 3սմ հաստությամբ	մ ²	77 000	5 000	385 000	513 400	2,567 000			590 400	2,952 000
	Արտաքին աստիճաններ										
14	Խճով տուփանած զրուխտ	մ ²	140 500	0 500	70 250			137 500	68 750	3 000	1 500
15	Բետոնե նախաշերտ B7 5 բետոնից	մ ³	19 790	45 000	890 550			17 580	791 100	2 210	99 450
16	Բետոնե աստիճանների կառուցում B15 բետոնից	մ ³	3 320	75 000	249 000			2 920	219 000	0 400	30 000
17	Բետոնե պատերի կառուցում B15 բետոնից	մ ³	33 190	65 000	2,157 350			31 770	2,065 050	1 420	92 300
	Պարիսպ										
18	Պարսպի, դարպասների և դռների բետոնե հիմքերի կառուցում B15 բետոնից	մ ³	1 170	60 000	70 200			0 560	33 600	0 610	36 600
19	Մետաղական դարպասի և դռների մոնտաժում (0,885տ)	մ ²	19 300	35 000	675 500			10 660	373 100	8 640	302 400
	4. Եզրաքարեր										

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալայինը նախահաշիվ 2019թ	
		չ/ճ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդհանուր գումար
						Զանակը	Ընդհանուր գումար	Զանակը	Ընդհանուր գումար		
1	Բազալտե եզրաքարեր 15x30սմ բետոնե հիմքի վրա	մ	45.500	11 000	500.500	161 000	1,771 000			206.500	2,271.500
2	Բազալտե եզրաքարեր 10x20սմ բետոնե հիմքի վրա	մ	117.000	7 000	819.000	73.600	515.200			190.600	1.334.200
	Ընդամենը						16,801.368		16,801.368		
	Շահույթ 10 %						1,680 137		1,680 137		
	Ընդամենը						18,481.505		18,481.505		
	ԱԱՀ 20%						3,696 301		3,696.301		
	Ընդհանուրը						22,177.806		22,177.806		

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Արմաշ» ընկերության կողմից
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3

«Արմաշ» ընկերության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 90001012504,
Հ/Հ 03363827



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ

ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2D

«Հայրիկներ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000261590900

Հ/Հ 06916946



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ

ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1

«Ինտերբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/6

Հ/Հ 2050122003871001,

Հ/Հ 08502622

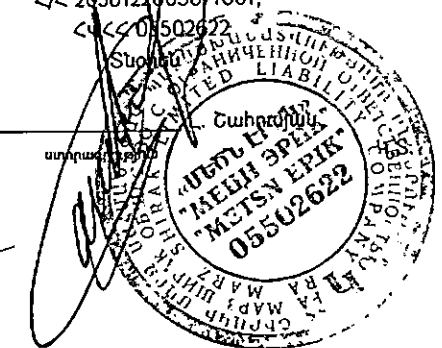

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]