

2024 թվականի սեպտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/89-1 գնման պայմանագրի

ք. Մեծամոր

«03» օգոստոսի 2025թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը, ի դեմս Մեծամոր համայնքի ղեկավար՝ Է. Հովհաննիսյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «ՎԱԼ-ԱՐՏ» ՍՊԸ - «ԳՈՑ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ՎԱԼ-ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Տ. Գևորգյանի, ով գործում է «ՎԱԼ-ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության և «ՎԱԼ-ԱՐՏ» ՍՊԸ - «ԳՈՑ» ՍՊԸ համատեղ գործունեության «01» օգոստոսի 2024թ.-ի N 10 պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին հիշատակվելու դեպքում՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 2024 թվականի սեպտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/89-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

Ղեկավարվելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և հաշվի առնելով, որ համադրման արդյունքում 6-րդ չափաբաժնի մասով անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների և գնի նվազեցում, Կողմերը որոշեցին.

1.1. Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ կերպ. «5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 96,324,860.00 (իննսունվեց միլիոն երեք հարյուր քսանչորս հազար ութ հարյուր վաթսույն) ՀՀ դրամ, որից 16,054,143.33 (տասնվեց միլիոն հիսունչորս հազար մեկ հարյուր քառասուներեք դրամ երեսուներեք լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

1.2. Պայմանագրի Հավելված 1-ով ներկայացված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ\* – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» աղյուսակի 6-րդ չափաբաժնի մասով «Գումար» սյունակի «25,980,000.00» թիվը փոփոխել «19,018,376.00»:

1.3. Պայմանագրի Հավելված 1.4-ով ներկայացված «ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ»-ի փոխարեն հաստատել սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ով ներկայացվող տարբերակը:

1.4. Պայմանագրի Հավելված 3-ով և Կողմերի միջև 2025 թվականի փետրվարի 25-ին կնքված համաձայնագիր 4-ի Հավելված 2-ով ներկայացված «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*»-ը 6-րդ չափաբաժնի մասով փոփոխել և հաստատել ըստ սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, 2 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԵՐՄԱՆՈՒ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի  
վարչական կենտրոն 4  
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝  
gnumnermetsamor@mail.ru  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900332001586, 900332239392  
ՀՎՀՀ 04440608


Համայնքի ղեկավար



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՎԱԼ-ԱՐՏ» ՍՊԸ - «ԳՈՑ» ՍՊԸ կոնսորցիում  
ՀՀ, Արմավիրի մարզ  
գ. Ծաղկունք Պարոնյան 38,  
kjahinyan@mail.ru, colak.79@mail.ru  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ «Էջմիածին» մ/ճ  
ՀՀ 163118053541  
ՀՎՀՀ 04440701

«ՎԱԼ-ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝





**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 6**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԳԱՎԱՆԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ**  
**ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Փաստացի քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	<b>N1 փողոցի զազիֆիկացում</b>				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ <sup>3</sup>	11.040	6.083	67.160
2	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար 4 կարգի գրունտում	մ <sup>3</sup>	3.000	10.920	32.761
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	25.553	1.933	49.405
4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	14.040	67.098	942.061
5	Ամրան Φ12AIII	տն	0.050	470.416	23.709
6	Անշարժ հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.000	645.715	0.000
ն	Անշարժ հենարանների տեղադրում N12 տաշտաձև հեծանից	տ	0.326	488.728	159.325
7	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.840	645.715	542.401
8	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=89x3,5մմ	տ	0.089	638.279	56.807
9	Կիսախողովակների տեղադրում	տ	0.020	669.546	13.391
10	Դիլեկտրիկ ռետինե տակդիր	կգ	6.000	0.743	4.457
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ57x3,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	371.000	3.996	1482.611
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	9.000	7.368	66.316
13	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	69.454	1.635	113.572
14	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	38.000	1.635	62.138
15	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում /անկյունակ,անցում,խցափակիչ/	կգ	6.000	1.167	7.000
16	Պողպատե անկյունակ 90° Φ57x3,5 արժեքը	հատ	9.000	0.862	7.754
17	Տրամագծի անցում Φ108x3/Φ 57x3մմ արժեքը	հատ	2.000	1.070	2.139
18	Խցափակիչի արժեքը	հատ	1.000	0.446	0.446
19	Նախագծվող Φ57x3,5 գազատարի միացում գործող ցածր ճնշման գազատարին	տեղ	1.000	31.609	31.609
20	Համակարգի փչամաքրում	գմ	380.000	0.854	324.537
	<b>Ընդամենը</b>				
	<b>N8 փողոցի զազիֆիկացում</b>				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ <sup>3</sup>	2.690	6.083	16.364
2	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար 4 կարգի գրունտում	մ <sup>3</sup>	0.550	10.920	6.006
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և	տն	5.897	1.933	11.401

	տեղափոխում 3կմ				
4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ3	3.240	67.098	217.399
5	Ամրան Φ12AIII	տն	0.014	470.416	6.774
6	Անշարժ հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.000	645.715	0.000
ն	Անշարժ հենարանների տեղադրում N12 տաշտաձև հեծանից	տ	0.109	488.728	53.076
7	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.277	645.715	178.992
8	Կիսախողովակների տեղադրում	տ	0.006	669.546	4.005
9	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր	կգ	2.000	0.743	1.486
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ57x3,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	114.000	3.996	455.573
11	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	20.404	1.635	33.365
12	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	13.739	1.635	22.466
13	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում /անկյունակ, խցափակիչ/	կգ	2.000	1.167	2.333
14	Պողպատե անկյունակ 900 Φ57x3,5 արժեքը	հատ	3.000	0.862	2.585
15	Խցափակիչի արժեքը	հատ	1.000	0.446	0.446
16	Նախագծվող Φ57x3,5 գազատարի միացում գործող ցածր ճնշման գազատարին	տեղ	1.000	31.609	31.609
17	Համակարգի փչամաքրում	զմ	114.000	0.854	97.361
	<b>Ընդամենը</b>				
	<b>N8 փողոցի 4-րդ նրբանցք գազի ֆիկացում</b>				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ3	5.460	6.083	33.215
2	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար 4 կարգի գրունտում	մ3	1.300	10.920	14.197
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	12.303	1.933	23.787
4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ3	6.760	67.098	453.585
5	Ամրան Φ12AIII	տն	0.023	470.416	10.914
6	Անշարժ հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.000	645.715	0.000
ն	Անշարժ հենարանների տեղադրում N12 տաշտաձև հեծանից	տ	0.109	488.728	53.076
7	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.389	645.715	251.054
8	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=89x3,5մմ	տ	0.089	638.279	56.807
9	Կիսախողովակների տեղադրում	տ	0.010	669.546	6.695
10	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր	կգ	3.000	0.743	2.228
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ57x3,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	168.000	3.996	671.371
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	8.000	7.368	58.947
13	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	32.782	1.635	53.605
14	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	19.000	1.635	31.069
15	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում /անկյունակ, անցում, խցափակիչ/	կգ	3.000	1.167	3.500
16	Պողպատե անկյունակ 90° Φ57x3,5 արժեքը	հատ	4.000	0.862	3.446
17	Տրամագծի անցում Φ108x3/Φ 57x3մմ արժեքը	հատ	2.000	1.070	2.139
18	Խցափակիչի արժեքը	հատ	1.000	0.446	0.446
19	Նախագծվող Φ57x3,5 գազատարի միացում գործող ցածր	տեղ	1.000	31.609	31.609



	Ճնշման գազատարին				
20	Համակարգի փչամաքրում	գմ	176.000	0.854	150.312
	<b>Ընդամենը</b>				
	<b>N6 փողոցի գազիֆիկացում</b>				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ³	18.330	6.083	111.508
2	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար 4 կարգի գրունտում	մ³	5.000	10.920	54.602
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	42.461	1.933	82.095
4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ³	23.330	67.098	1565.404
5	Ամրան Փ12AIII	տն	0.082	470.416	38.762
6	Անշարժ հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.000	645.715	0.000
ն	Անշարժ հենարանների տեղադրում N12 տաշտաձև հեծանից	տ	0.543	488.728	265.379
7	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	1.408	645.715	908.909
8	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=89x3,5մմ	տ	0.177	638.279	113.052
9	Կիսախողովակների տեղադրում	տ	0.038	669.546	25.443
10	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր	կգ	10.000	0.743	7.428
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ57x3,5մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	607.000	3.996	2425.728
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	16.000	7.368	117.894
13	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ²	114.067	1.635	186.524
14	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	72.240	1.635	118.128
15	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում /անկյունակ,անցում,խցափակիչ/	կգ	16.000	1.167	18.665
16	Պողպատե անկյունակ 90° Φ57x3,5 արժեքը	հատ	35.000	0.862	30.156
17	Տրամագծի անցում Φ108x3/Φ 57x3մմ արժեքը	հատ	4.000	1.070	4.278
18	Խցափակիչի արժեքը	հատ	1.000	0.446	0.446
19	Նախագծվող Φ57x3,5 գազատարի միացում գործող ցածր ճնշման գազատարին	տեղ	1.000	31.609	31.609
20	Համակարգի փչամաքրում	գմ	623.000	0.854	532.069
	<b>Ընդամենը</b>				
	<b>N7 փողոցի գազիֆիկացում</b>				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ³	2.000	6.083	12.167
2	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար 4 կարգի գրունտում	մ³	0.520	10.920	5.679
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	4.586	1.933	8.868
4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ³	2.520	67.098	169.088
5	Ամրան Փ12AIII	տն	0.011	470.416	5.275
6	Անշարժ հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.000	645.715	0.000
7	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.202	645.715	130.176
8	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=89x3,5մմ	տ	0.000	638.279	0.000
9	Կիսախողովակների տեղադրում	տ	0.004	669.546	2.678

10	Դիէլէկտրիկ ռետինե տակդիր	կգ	1.000	0.743	0.743
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ57x3,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	82.000	3.996	327.693
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	0.000	7.368	0.000
13	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	14.676	1.635	23.999
14	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	8.000	1.635	13.082
15	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում /անկյունակ,անցում,խցափակիչ,եռաբաշխիչ/	կգ	1.500	1.167	1.750
16	Պողպատե անկյունակ 90° Φ57x3,5 արժեքը	հատ	1.000	0.862	0.862
17	Տրամագծի անցում Φ108x3/Φ 57x3մմ արժեքը	հատ	0.000	1.070	0.000
18	Խցափակիչի արժեքը	հատ	1.000	0.446	0.446
19	Եռաբաշխիչ 57x57x57 արժեքը	հատ	0.000	2.109	0.000
20	Նախագծվող Φ57x3,5 գազատարի միացում գործող ցածր ճնշման գազատարին	տեղ	1.000	31.609	31.609
21	Համակարգի փչամաքրում	զմ	82.000	0.854	70.032
	<b>Ընդամենը</b>				
	<b>N10 փողոցի գազիֆիկացում</b>				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ³	0.000	6.083	0.000
2	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար 4 կարգի գրունտում	մ³	0.000	10.920	0.000
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	0.000	1.933	0.000
4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ³	0.000	67.098	0.000
5	Ամրան Φ12AIII	տն	0.000	470.416	0.000
6	Անշարժ հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3մմ	տ	0.000	645.715	0.000
7	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=57x3մմ	տ	0.000	645.715	0.000
8	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=89x3,5մմ	տ	0.000	638.279	0.000
9	Կիսախողովակների տեղադրում	տ	0.000	669.546	0.000
10	Դիէլէկտրիկ ռետինե տակդիր	կգ	0.000	0.743	0.000
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ57x3,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	0.000	3.996	0.000
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	0.000	7.368	0.000
13	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.000	1.635	0.000
14	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.000	1.635	0.000
15	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում /անկյունակ,անցում,խցափակիչ,եռաբաշխիչ/	կգ	0.000	1.167	0.000
16	Պողպատե անկյունակ 90° Φ57x3,5 արժեքը	հատ	0.000	0.862	0.000
17	Տրամագծի անցում Φ108x3/Φ 57x3մմ արժեքը	հատ	0.000	1.070	0.000
18	Խցափակիչի արժեքը	հատ	0.000	0.446	0.000
19	Եռաբաշխիչ 57x57x57 արժեքը	հատ	0.000	2.109	0.000
20	Նախագծվող Φ57x3,5 գազատարի միացում գործող ցածր ճնշման գազատարին	տեղ	0.000	31.609	0.000
21	Համակարգի փչամաքրում	զմ	0.000	0.854	0.000
	<b>Ընդամենը</b>				



	<b>N14 փողոցի գազիֆիկացում</b>				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ <sup>3</sup>	15.080	6.083	91.737
2	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար 4 կարգի գրունտում	մ <sup>3</sup>	3.500	10.920	38.221
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	33.816	1.933	65.380
4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	18.580	67.098	1246.687
5	Ամրան Փ12AIII	տն	0.061	470.416	28.601
6	Անշարժ հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.000	645.715	0.000
ն	Անշարժ հենարանների տեղադրում N12 տաշտաձև հեծանից	տ	0.434	488.728	212.108
7	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.972	645.715	627.635
8	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=89x3,5մմ	տ	0.266	638.279	169.578
9	Կիսախողովակների տեղադրում	տ	0.024	669.546	15.734
10	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր	կգ	7.000	0.743	5.199
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ57x3,5մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	432.000	3.996	1726.383
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	25.000	7.368	184.210
13	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	85.797	1.635	140.297
14	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	48.359	1.635	79.077
15	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում /անկյունակ,անցում,խցավակիչ,եռաբաշխիչ/	կգ	8.000	1.167	9.333
16	Պողպատե անկյունակ 90° Φ57x3,5 արժեքը	հատ	18.000	0.862	15.509
17	Տրամագծի անցում Φ108x3/Φ 57x3մմ արժեքը	հատ	6.000	1.070	6.417
18	Խցավակիչի արժեքը	հատ	3.000	0.446	1.337
19	Եռաբաշխիչ 57x57x57 արժեքը	հատ	2.000	2.109	4.219
20	Նախագծվող Φ57x3,5 գազատարի միացում գործող ցածր ճնշման գազատարին	տեղ	1.000	31.609	31.609
21	Համակարգի փչամաքրում	գմ	457.000	0.854	390.298
	<b>Ընդամենը</b>				
	<b>N23 փողոցի գազիֆիկացում</b>				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ <sup>3</sup>	6.460	6.083	39.299
2	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար 4 կարգի գրունտում	մ <sup>3</sup>	1.800	10.920	19.657
3	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	15.033	1.933	29.066
4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	8.260	67.098	554.232
5	Ամրան Փ12AIII	տն	0.028	470.416	13.188
6	Անշարժ հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.000	645.715	0.000
ն	Անշարժ հենարանների տեղադրում N12 տաշտաձև հեծանից	տ	0.109	488.728	53.076
7	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	տ	0.426	645.715	275.333
8	Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=89x3,5մմ	տ	0.177	638.279	112.975
9	Կիսախողովակների տեղադրում	տ	0.019	669.546	12.721
10	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր	կգ	6.000	0.743	4.457

11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ57x3,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	198.000	3.996	791.259
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	18.500	7.368	136.315
13	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	41.712	1.635	68.208
14	Հենապոնների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	22.339	1.635	36.530
15	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում /անկյունակ,անցում,խցափակիչ,եռաբաշխիչ/	կգ	10.000	1.167	11.666
16	Պողպատե անկյունակ 90° Φ57x3,5 արժեքը	հատ	7.000	0.862	6.031
17	Տրամագծի անցում Φ108x3/Φ 57x3մմ արժեքը	հատ	4.000	1.070	4.278
18	Խցափակիչի արժեքը	հատ	3.000	0.446	1.337
19	Եռաբաշխիչ 57x57x57 արժեքը	հատ	2.000	2.109	4.219
20	Նախագծվող Φ57x3,5 գազատարի միացում գործող ցածր ճնշման գազատարին	տեղ	1.000	31.609	31.609
21	Համակարգի փչամաքրում	զմ	216.500	0.854	184.901
<b>Ընդամենը</b>					
<b>Հողանցում</b>					
1	Խողովակի հողանցման խամուք	հատ	0.000	0.119	0.000
2	Հաղորդալար ПБ-3-1x10	մ	0.000	0.929	0.000
3	Կլոր պողպատ Φ12մմ	մ	8.000	0.921	7.371
4	Անկյունակ 50x50x5	հատ	3.000	6.899	20.697
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	2.100	3.264	6.855
6	Հետիցք ձեռքով	մ³	2.100	1.365	2.867
7	Հորատում էլեկտրոդների համար	մ	6.000	1.888	11.329
<b>Ընդամենը</b>					
<b>Ընդամենը</b>					<b>22,014.11</b>
<b>ԱԱՀ</b>					<b>4,402.82</b>
<b>Ընդամենը ԱԱՀ-ով 20%</b>					<b>26,416.93</b>

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

#### ՊԱՏՎԻՐՄԱՆ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի  
վարչական կենտրոն 4  
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝  
gnumnermetsamor@mail.ru  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900332001586, 900332239392  
ՀՎՀՀ 04440608


Համայնքի ղեկավար



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱԼ-ԱՐՏ» ՍՊԸ - «ԳՈՑ» ՍՊԸ կոնսորցիում  
ՀՀ, Արմավիրի մարզ  
գ. Ծաղկունք Պարոնյան 38,  
kjahinyan@mail.ru, colak.79@mail.ru  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ «Էջմիածին» մ/ճ  
ՀՀ 163118053541  
ՀՎՀՀ 04440701

«ՎԱԼ-ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

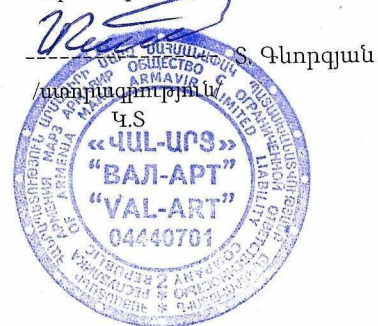



Հավելված N 2  
2024 թվականի սեպտեմբերի 19-ին կնքված  
ՀՀԱՍՄՀ-ԳՀԱՇՀԲ-24/89-1 ծածկագրով պայմանագրի  
«03» 04.09.2025թ. կնքված  
թիվ 12 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՅՈՒՅՑ\*

2/հ	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման	Աշխատանքի անվանումը	2/մ	Ընդի անու ր քանա կը	Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII
6	45231115/512	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի զազաֆիկացման աշխատանքներ	դրամ	1		19,018,376.00	19,018,376.00	19,018,376.00	19,018,376.00	19,018,376.00	19,018,376.00	19,018,376.00	19,018,376.00	19,018,376.00	19,018,376.00	19,018,376.00

\*Գուման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են Մեծամորի համայնքապետարանի հրապարակված, փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատերերով: Վճարումը կիրառվողի ՀՀ դրամով անվանիվ՝ դրամական միջոցները հապալատուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի  
վարչական կենտրոն 4  
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝  
gnanermetsamor@mail.ru  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900332001586, 900332239392

Հ/Հ 04440608



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱԼ-ԱՐՏ» ՍՊԸ - «ԳՈՑ» ՍՊԸ կոնսորցիում  
ՀՀ, Արմավիրի մարզ  
գ. Ծաղկունք Պարոնյան 38,  
kjhinyan@mail.ru, colak.79@mail.ru  
«Հայկոնմոմբանկ» ԲԲԸ «Էջմիածին» մ/ճ  
ՀՀ 163118053541  
Հ/Հ 04440701

«ՎԱԼ-ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

