
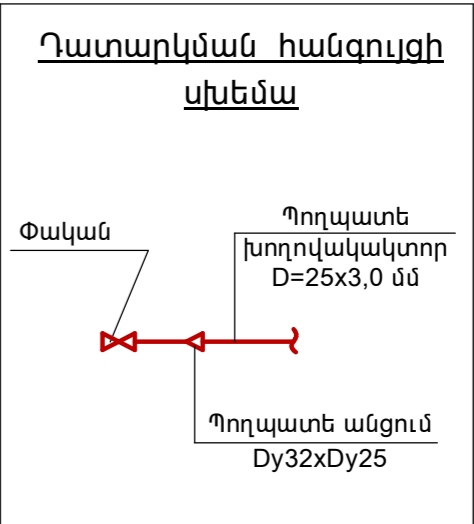
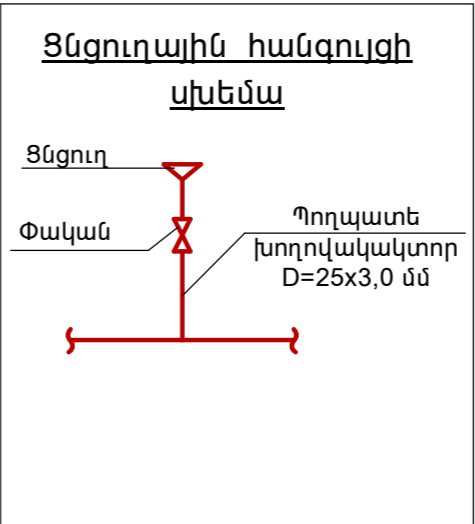
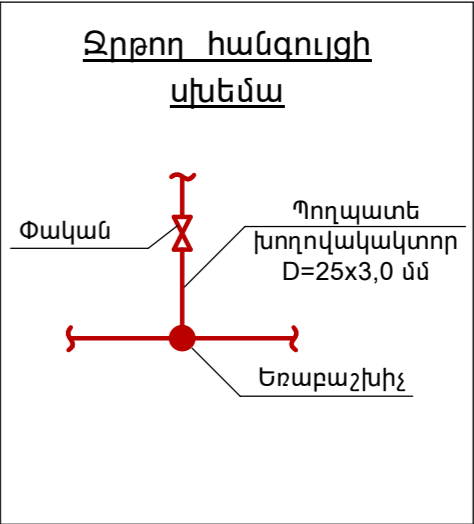


ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պողպատե Dy48x3.0 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	գծմ	60.0
2.	Փական մոնտաժում Dy48, P=1.0 Պա	կոմպլեկտ	3.0
3.	Պողպատե Dy32x3.0 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	գծմ	110.0
4.	Փական մոնտաժում Dy32, P=1.0 Պա	կոմպլեկտ	2.0
5.	Պողպատե Dy25x3.0 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	գծմ	200.0
6.	Փական մոնտաժում Dy25, P=1.0 Պա	կոմպլեկտ	1.0
7.	Ցնցուղային հանգույցների մոնտաժում	հատ	50.0
8.	Դատարկման հանգույցների մոնտաժում	հատ	6.0
9.	Քառաբաշխիչ՝ 48x48x48x32	հատ	1.0
10.	Եռաբաշխիչ՝ 48x32x25	հատ	1.0
11.	Եռաբաշխիչ՝ 48x25x48	հատ	12.0
12.	Անկյունակ՝ 48x25	հատ	1.0
13.	Անցում՝ 48-25	հատ	1.0
14.	Եռաբաշխիչ՝ 32x32x32	հատ	1.0
15.	Եռաբաշխիչ՝ 32x25x32	հատ	14.0
16.	Անցում՝ 32-25	հատ	1.0
17.	Անկյունակ՝ 32x25	հատ	3.0
18.	Անկյունակ՝ 25x25	հատ	2.0
19.	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի յուղաներկում	մ ²	15.0
20.	Պողպ. խող. և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն շերտի իրական.	մ ²	15.0
21.	Պողպատե խողովակների փորձարկում	գծմ	370.0
22.	Պոմպ՝	հատ	1.0
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1.	Ասֆալտի շերտի քանդում	մ ²	3.40
2.	Գրունտի փորում ձեռքով խողովակների համար	մ ³	22.0
3.	Ավազե բարձիկ խողովակների համար	մ ³	7.40
4.	Գրունտի ետլիցք	մ ³	14.60
5.	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	մ ³	7.40
6.	Խճի լիցք ասֆալտի շերտի տակ՝ 100 մմ շերտով	մ ³	0.34
7.	Ասֆալտի իրականացում՝ 50 մմ շերտով	մ ²	3.40

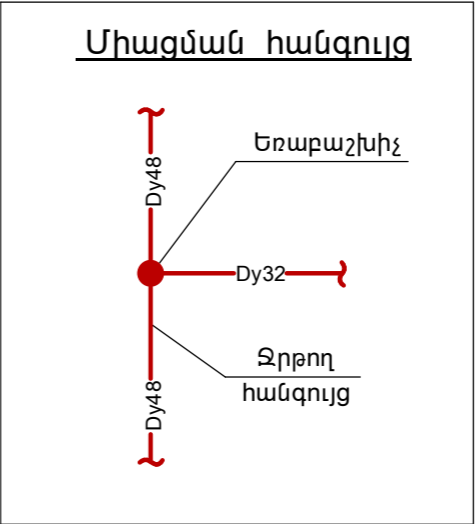

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Հովսեփյան		ՀՀ ԿՈՏԱՅԵՐԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԵՐԶՆԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՊՈՒՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան		ՏԱՐԱԾԵՐԻ ՈՌՈԳՐԱՄ	ՓՈԽ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ՏՈ	ՏՈ - 2	2
			ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱԿԱԼՆԵՐԸ	«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ		