


ՑԱՆԿԱՊԱՏ - 1
Մ 1:25



ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Ցանկապատ-1-ի քանդում հիմքերի հետ միասին՝ 180.0 գծմ	1.10 տն
2.	Ցանկապատ-2-ի քանդում հիմքերի հետ միասին՝ 35.0 գծմ	0.42 տն
3.	Տարածքի մաքրում թփուտներից	1500 մ²
4.	Շին աղբի բրձում և տեղափոխում	

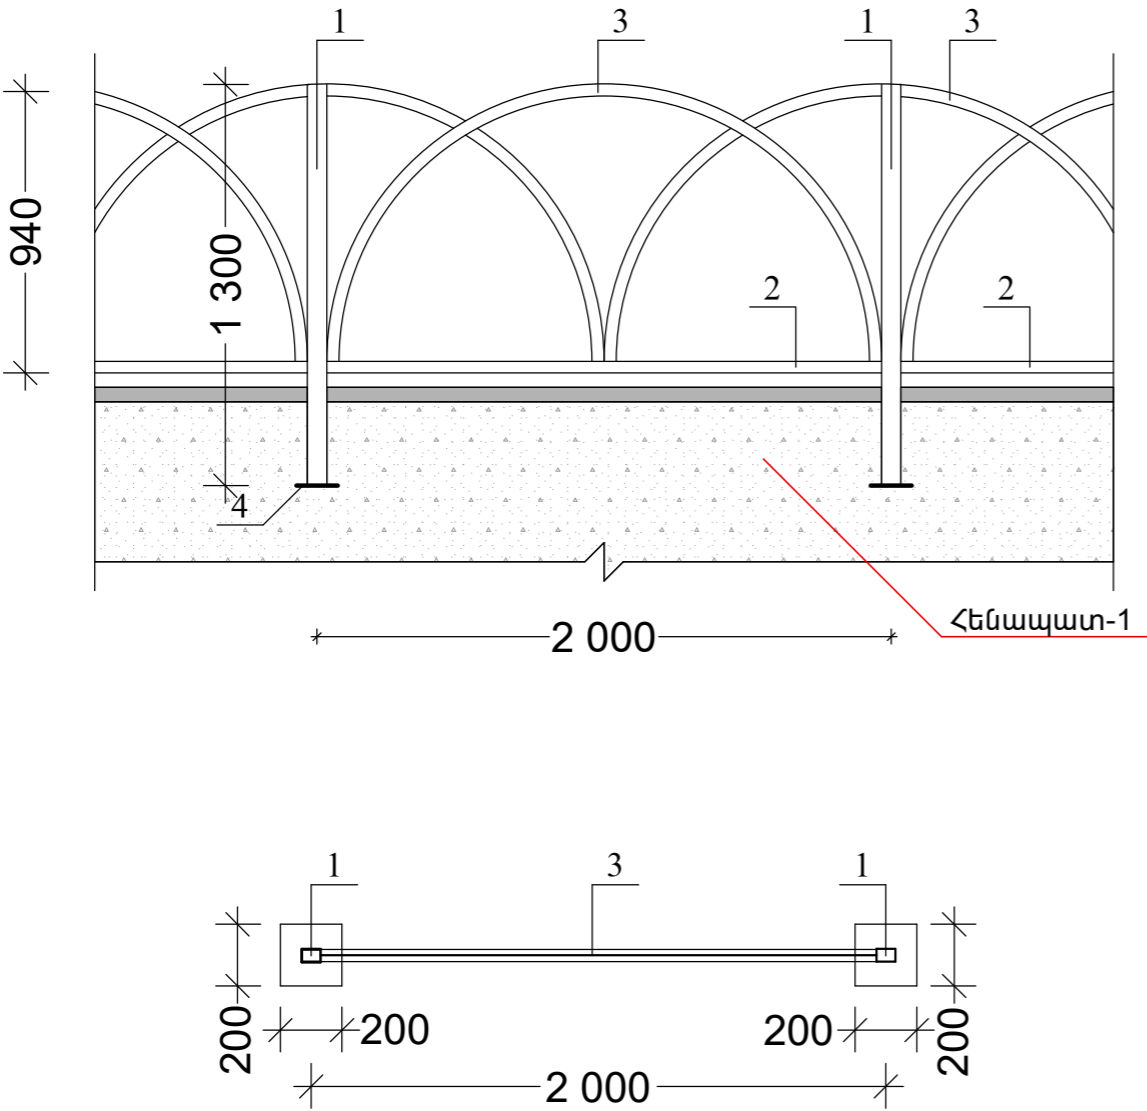

ՊՈՒՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Հիմքերի փորում բետոնե 200x80 մմ չափերի եզրաքարերի համար	11.60 մ³
2.	Բետոնե 200x80 մմ չափերի եզրաքարերի տեղադրում	232.0 գծմ
3.	Խճի շերտի լիցք տոփանումով տոմետի տակ՝ 100 մմ հաստությամբ	29.80 մ³
4.	Չոր ց/ավ. խարնուրդի լիցք տոմետի տակ՝ 1/4 հարաբերությամբ, 50 մմ	14.90 մ³
5.	Տոմետի իրականացում՝ 60 մմ հաստությամբ	298.0 մ²
6.	Կարմիր շլաքի լիցք խաղահրապարակներում՝ 100 մմ հաստությամբ	39.50 մ³
7.	Գրունտի ներկրում	80.0 մ³
8.	Տարածքի գրունտի հարթեցում	1500.0 մ²
9.	Բուսահողի ներկրում և փռում տեղում՝ 100 մմ շերտով	76.50 մ³
10.	Տարածքի կանաչապատման իրականացում՝ գազոնի ցանում	765.0 մ²
11.	Տարածքում դեկորատիվ ծառերի տնկիների տնկում	24.0 հատ

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 2.0 ԳԾՄ-Ի ՀԱՄԱՐ

ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 78.0 ԳԾՄ

N/N	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՔԱՇՐ
1.	ՊՍ 30245-2003	□60x40x2 L=1300	1	3.81
2.	ՊՍ 30245-2003	□40x40x2 L=2000	1	4.74
3.	ՊՍ 8645-68	□40x20x2 L=3140	2	11.0
4.	ՊՍ 19903-76	–8x250 L=150	1	2.35

			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԵՐԶՆԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Հովսեփյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ-ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան			ՃՇ	ՃՇ - 7	12
			ՊՈՒՐԱԿԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՑԱՆԿԱՊԱՏ-1, ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑ- ՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ		