
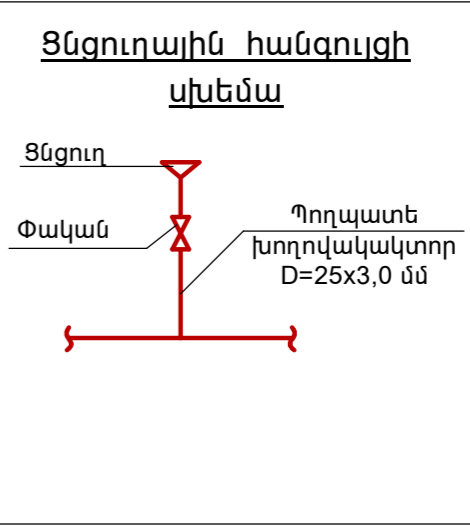


ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պողպատե Dy48x3.0 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	գծմ	55.0
2.	Փական մոնտաժում Dy48, P=1.0 Պա	կոմպլեկտ	2.0
3.	Պողպատե Dy32x3.0 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	գծմ	67.0
4.	Փական մոնտաժում Dy32, P=1.0 Պա	կոմպլեկտ	3.0
5.	Պողպատե Dy25x3.0 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	գծմ	116.0
6.	Ցնցուղային հանգույցների մոնտաժում	հատ	41.0
7.	Դատարկման հանգույցների մոնտաժում	հատ	3.0
8.	Եռաբաշխիչ՝ 48x32x25	հատ	1.0
9.	Եռաբաշխիչ՝ 48x25x48	հատ	9.0
10.	Անկյունակ՝ 48x48	հատ	6.0
11.	Եռաբաշխիչ՝ 32x32x32	հատ	1.0
12.	Եռաբաշխիչ՝ 32x25x32	հատ	11.0
13.	Անկյունակ՝ 32x25	հատ	1.0
14.	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի յուղաներկում	մ ²	13.0
15.	Պողպ. խող. և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն շերտի իրական.	մ ²	13.0
16.	Պողպատե խողովակների փորձարկում	գծմ	238.0
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1.	Գրունտի փորում ձեռքով խողովակների համար	մ ³	14.30
2.	Ավազե բարձիկ խողովակների համար	մ ³	4.80
3.	Գրունտի ետլիցք	մ ³	9.50
4.	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	մ ³	4.80

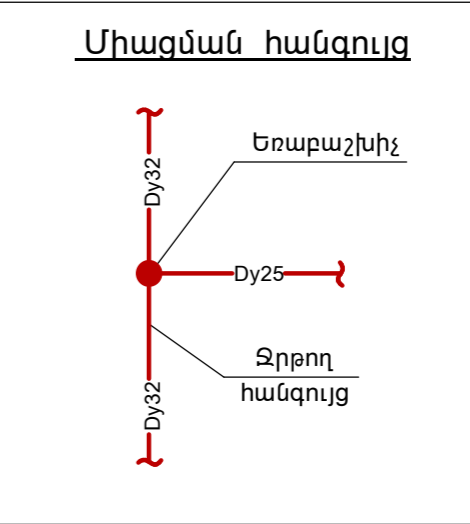

			ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԵՐԶՆԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Հովսեփյան		ՏԱՐԱԾՔԻ ՈՌՈԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան			ՏՈ	ԹՈ - 2
			ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ	«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ	
				2	