

Ծրագրի
անվանումը

ՀՀ ք. Երևան «Վ. Համբարձումյանի անվան № 12 հիմնական դպրոց» «ԴՈՒՎ»-ի ծախսերի վերականգնման շինարարական աշխատանքների նախահաշիվ

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ընդամենը ամփոփ նախահաշիվ 3 005,60 հազ. դր.

NN	Անվանումը	Ընդամենը ամփոփ նախահաշիվ			
		2	3	4	5
Նախ.N1	Շինարարական աշխատանքներ		2 293,69		2 293,69
	Ընդամենը		2 293,69		2 293,69
0,15%	Հիս արդի տեղակայման աշխատանքներ		3,44		3,44
	Ընդամենը		2 297,13		2 297,13
0,75%	ժամանակակից շենքեր եւ կառույցներ		17,23		17,23
	Ընդամենը		2 314,36		2 314,36
2,00%	Փոքր ծավալի համար		46,29		46,29
	Ընդամենը		2 360,65		2 360,65
0,40%	Ձմեռային թանկացումներ		9,44		9,44
	Ընդամենը		2 370,09		2 370,09
2,00%	Տեխնիկական հսկողություն			47,40	47,40
0,60%	Հեղինակային հսկողություն			14,22	14,22
	Ընդամենը		2 370,09	61,62	2 431,71
3,00%	Զնախատեսված ծախսեր		71,10	1,85	72,95
	Ընդամենը		2 441,19	63,47	2 504,66
20,00%	ԱԱՀ		488,24	12,69	500,93
	Ընդամենը		2 929,43	76,17	3 005,60
	Այդ բոլոր վերադարձի գումարը				2,584

Կազմեց

Ռ. Արզումանյան



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Հուլիս	Սնտրալապատան սպիտակ պրոֆիլներով, 60սմ հատի, արտաքին պատուհանների տեղադրում չթափանցող ապակեխաբերով, ներառյալ սարքերը (ջրացվող մաս), ճաշարանում	մ ²	9,28	0,0	0,0	0,0	ջրացվող	մ ²	1,0	9,28	16,250	18,333	0,00	0,00	176,13
5	34-393	Պլաստմասային, ներքին սպիտակ պատուհանագոգների տեղադրում 40 սմ լայնությամբ	մ ²	8,16	1,41	0,033				0,00		0,00	3,09	0,10	3,19	26,05
6	Հուլիս	Պատուհանագոգների արժեքը	մ	20,4	0,0	0,0	0,0	պատուհանագոգ	մ	1,0	20,40	1,667	3,675	0,00	0,00	74,97
		Ընդամենը 2՝														1395,27
3. Համաշինարարական աշխատանքներ																
1	E6-1	Պատուհանների տակ բետոնի նախապատրաստական շերտ B 15 դասի բետոնից, ճաշարանում	մ ³	0,47	0,700	0,280	բետոն		մ ³	1,020	0,48	23,0	27,00	1,53	0,89	13,83
2	P11-188	Պատուհանների շեփերի սկալ գիպսմիտով	մ ²	29,68	1,50	0,28	գիպսմիտ	տն	0,0307	0,91	83,0	2,89	3,28	0,89	7,06	209,44
3	P11-136	Պատուհանների շեփերի սկալ g/ակազե շաղախով	մ ²	11,04	1,070	0,08	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0,04	0,49	31,0	1,56	2,34	0,25	4,15	45,85
4	9-122	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից պատուհանների ճաղավանդակի մոնտաժում	տ	0,034	23,1	4,1	էլեկտրոդ	կգ	3,3	0,11	1,188	4,44				
5	Հուլիս	20x15x1,5մ խողովակի արժեքը	մ	44,02	0,0	0,0	խողովակ	մ	1,0	44,02	0,367	0,42	0,00	0,00	0,42	18,29
6	Հուլիս	20x2մ թիթեղի արժեքը	մ	2,4	0,0	0,0	թիթեղ	մ	1,0	2,40	0,331	0,37	0,00	0,00	0,37	0,90
7	15-614	Մետաղական ճաղավանդակի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	18,36	0,384	0,0	յուղաներկ	կգ	0,246	4,52	1,309	0,36				
		Ընդամենը 3՝					0,0 օլիֆ	կգ	0,027	0,50	1,40	0,04	0,84	0,00	1,25	22,92
		Ընդամենը 1-3՝														314,13
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)														1823,82
		Ընդամենը շահույթով (11%)														2066,39
																2293,69

Կազմեց՝

Ռ. Արզումանյան



«Հ. Երևան «Վ. Համբարձումյանի անվան № 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների նախահաշիվ

Նախահաշիվ - ծավալաթերթ

Ան.	Գնահատում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Քանդման աշխատանքներ				
1	P11-94	Փայտե պատուհանների շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	29,68	0,24	7,07
2	P23-174	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգով	մ ²	64,44	1,54	98,92
3	P9-26	Մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում 39,96 մ ²	մ	39,96	0,60	24,10
4	C310-13 տ.մ/կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տ	2,524	1,54	3,87
		Ընդամենը 1՝				133,96
		2. Պատուհաններ				
1	Հումք	Մետաղապլաստ սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում թափանցիկ ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (բացվող մաս)	մ ²	7,14	31,71	226,39
2	Հումք	Մետաղապլաստ սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում չթափանցող ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (բացվող մաս), ճաշարանում	մ ²	5,76	31,71	182,63
3	Հումք	Մետաղապլաստ սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում թափանցիկ ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (չբացվող մաս)	մ ²	42,26	21,46	907,03
4	Հումք	Մետաղապլաստ սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում չթափանցող ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (չբացվող մաս), ճաշարանում	մ ²	9,28	21,46	199,18
5	34-393	Պլաստմասայե, ներքին սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում 40 սմ լայնությամբ	մ ²	8,16	3,74	30,49
6	Հումք	Պատուհանագոգերի արժեքը	մ	20,4	4,30	87,77
		Ընդամենը 2՝				1633,50
		3. Համաշինարարական աշխատանքներ				
1	E6-1	Պատուհանների տակ բետոնի նախապատրաստական շերտ B 15 դասի բետոնից, ճաշարանում	մ ³	0,47	34,44	16,19
2	P11-188	Պատուհանների շեպերի սվաղ գիպսոնիտով	մ ²	29,68	8,26	245,20
3	P11-136	Պատուհանների շեպերի սվաղ ց/ավազե շաղախով	մ ²	11,04	4,86	53,68
4	9-122	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից պատուհանների ճաղավանդակի մոնտաժում	տ	0,034	99,77	3,39
5	Հումք	20x15x1,5մմ խողովակի արժեքը	մ	44,02	0,49	21,42
6	Հումք	20x2մմ քիթեղի արժեքը	մ	2,4	0,44	1,05
7	15-614	Մետաղական ճաղավանդակի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	18,36	1,46	26,83
		Ընդամենը 3՝				367,76
		Ընդամենը 1-3՝				2135,22
		Ընդամենը շահույթով (11%)				2370,09
		Ընդամենը ԱԱՀ-ով՝				2844,11

Կազմեց՝



**«Հ. Երևան «Հ. Զամբարձումյանի անվան № 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մասնակի
վերանորոգման շինարարական աշխատանքների նախահաշիվ**

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

№	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Փայտե պատուհանների շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	29,68	0,317	9,41
2	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանադուրով	մ ²	64,44	2,045	131,76
3	Մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում 39,96 մ ²	մ ²	39,96	0,803	32,11
4	Ընկ. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տ	2,524	2,045	5,16
Ընդամենը 1՝		6,3		0,063	178,44
2. Պատուհաններ					
1	Մետաղապատե սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում թափանցիկ ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (բացվող մաս)	մ ²	7,14	42,234	301,55
2	Մետաղապատե սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում չթափանցող ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (բացվող մաս), ճաշարանում	մ ²	5,76	42,234	243,27
3	Մետաղապատե սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում թափանցիկ ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (չբացվող մաս)	մ ²	42,26	28,589	1208,17
4	Մետաղապատե սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում չթափանցող ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (չբացվող մաս), ճաշարանում	մ ²	9,28	28,589	265,31
5	Պատուհանապատե, ներքին սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում 40 սմ լայնությամբ	մ ²	8,16	4,978	40,62
6	Պատուհանագոգերի արժեքը	մ	20,4	5,731	116,91
Ընդամենը 2՝		76,5		0,765	2175,82
3. Համաշինարարական աշխատանքներ					
1	Պատուհանների տակ բետոնի մախապատրաստական շերտ B 15 դասի բետոնից, ճաշարանում	մ ³	0,47	45,878	21,56
2	Պատուհանների շեպերի սվաղ գիպսոնիտով	մ ²	29,68	11,004	326,61
3	Պատուհանների շեպերի սվաղ ց/ավազե շաղախով	մ ²	11,04	6,477	71,50
4	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից պատուհանների ճաղավանդակի մոնտաժում	տ	0,034	132,893	4,52
5	20x15x1,5մ խողովակի արժեքը	մ	44,02	0,648	28,53
6	20x20մ բիբեղի արժեքը	մ	2,4	0,584	1,40
7	Մետաղական ճաղավանդակի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	18,36	1,946	35,74
Ընդամենը 3՝		17,2	% կամ	0,172	489,86
Ընդամենը 1-3՝		100,0	% կամ	1,0	2844,11

Կազմեց




Ռ. Արզումանյան

«Հ. Երևան «Լ. Համբարձումյանի անվան № 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների նախահաշիվ

Նախահաշիվ - ծավալաթերթ

№	Փնջա- գրամ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Քանդման աշխատանքներ				
1	P11-94	Փայտե պատուհանների շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	29,68		
2	P23-174	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգով	մ ²	64,44		
3	P9-26	Մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում 39,96 մ ²	մ	39,96		
4	C310-13 տ.մ.1,29	Երևալի բարձրում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տ	2,524		
		Ընդամենը 1՝				
		2. Պատուհաններ				
1	Շուկա	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում թափանցիկ ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (բացվող մաս)	մ ²	7,14		
2	Շուկա	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում չթափանցող ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (բացվող մաս), ճաշարանում	մ ²	5,76		
3	Շուկա	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում թափանցիկ ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (չբացվող մաս)	մ ²	42,26		
4	Շուկա	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ հաստ., արտաքին պատուհանների տեղադրում չթափանցող ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը (չբացվող մաս), ճաշարանում	մ ²	9,28		
5	34-393	Պլաստմասսայե, ներքին սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում 40 սմ լայնությամբ	մ ²	8,16		
6	Շուկա	Պատուհանագոգերի արժեքը	մ	20,4		
		Ընդամենը 2՝				
		3. Համաշինարարական աշխատանքներ				
1	ES-1	Պատուհանների տակ բետոնի միասապատրաստական շերտ B 15 դասի բետոնից, ճաշարանում	մ ³	0,47		
2	P11-188	Պատուհանների շեպերի սվաղ գիպսոնիտով	մ ²	29,68		
3	P11-136	Պատուհանների շեպերի սվաղ ց/ավազե շաղախով	մ ²	11,04		
4	9-122	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից պատուհանների ճաղավանդակի մոնտաժում	տ	0,034		
5	Շուկա	20x15x1,5մմ խողովակի արժեքը	մ	44,02		
6	Շուկա	20x2մմ քիթելի արժեքը	մ	2,4		
7	15-614	Մետաղական ճաղավանդակի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	18,36		
		Ընդամենը 3՝				
		Ընդամենը 1-3՝				

Կազմեց՝

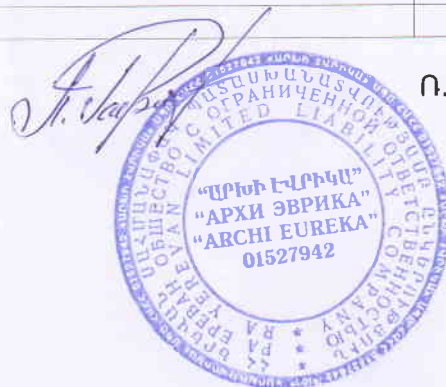

Ռ.Արզումանյան

**ԱՅԵՆՉԻԱՅԻՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ
ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՅԱՆՁՆԵՐ**

ՀՀ ք. Երևան «Վ. Համբարձումյանի անվան № 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կարիքների համար ներկայացնում եմ կապալառուի կողմից օգտագործվող նյութերի երաշխիքային նվազագույն ծախսերի սահմանում, ըստ նյութերի տեսակի ընդունել մեկ տարի:

Դառնալուծով արտադրողի կողմից սահմանված նյութերի շահագործման պայմանները երաշխիքային ժամկետում կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի « կոնստրուկցիաներ և այլն» և օգտագործված նյութերի շարքից դուրս գալու դեպքում, շինարարական աշխատանքները պարտավոր է վերացնել այդ թերություններն իր միջոցներով:

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ լիցենզիաները

- Զաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների):

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ տեխնիկական միջոցները

- Բեռնատար ինքնաթափ – 1 հատ

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ աշխատանքային հետևանքները և մասնագիտական հատկանիշները, շինարարության իրականացման համար լիցենզիայի հետևյալ մերոհիրները՝

- Բնակելի, հասարակական և արտադրական

Շինարարության իրականացման համար մասնատ, առնվազն նախորդ նմանատիպ երկու տարվա աշխատանքային փորձով, մեկ հոգի՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական որակադրումով ինժեներ:

ՀՀ ք. Երևան «Վ. Համբարձումյանի անվան № 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների համար սահմանել 45 օրացուցային օր:

«ԱՐԽԻ ԷՎՐԻԿԱ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

Ռ. Արզումանյան

