

Ծրագրի անվանումը «Երևանի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ դպրոցի էլեկտրատեխնիկական մասի մոնտաժման աշխատանքներ


ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՅԱՃԻՎ

NN	Սակավումը	Ընդամենը ամբողջ նախահաշվով-				հազ. դր.
		Շին.-մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սաղարկարկողական (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)	
1	2	3	4	5	6	
Սախ N1	Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
	Վերանորոգման աշխատանքներ					
	Ընդամենը	6 915,05	117,05			7 032,10
	Ընդամենը 2 -- 7 գլուխներով	6 915,05	117,05			7 032,10
1x0.5=0.5%	Գլուխ N8 ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ	6 915,05	117,05			7 032,10
	Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով	34,58				34,58
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր	6 949,62	117,05			7 066,67
0.6x0.5=0.3%	Ձմեռային թանկացումներ	20,85				20,85
	Ընդամենը	20,85				20,85
	Փոքր ծավալի համար 2.0%			138,99		138,99
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%			10,42		10,42
	Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով			149,42		149,42
	Գլուխ N10 Տնօրենություն	6 970,47	117,05			7 236,94
2,00%	Տեխնիկական հսկողություն			139,41		139,41
0,60%	Հեղինակային հսկողություն			41,82		41,82
	Ընդամենը			181,23		181,23
	Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով	6 970,47	117,05	330,65		7 418,17
	Չնախատեսված ծախսեր 3%	209,11	3,51	9,92		222,55
	Ընդամենը	7 179,59	120,56	340,57		7 640,72
	ԱՄՀ 20%	1 435,92	24,11	68,11		1 528,14
	Ընդամենը	8 615,50	144,67	408,68		9 168,86
	Այդ թվում վերադարձի գումարը					6,224

«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ տնօրեն

Կազմեց

Գ. Գրիգորյան



Պայմանագիր

N ԴՊՐ Զ. 12-ՍՍՃԶԲ-2023/15

Ծրագրի անվանումը

«Երևանի Վիկտոր Զամբարձովյանի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ դպրոցի
Էլեկտրատեխնիկական մասի մոնտաժման աշխատանքները


Նախահաշիվ N1 Էլեկտրատեխնիկական մաս

Հինարարական աշխատանքների արժեքը - 7032,10 հազ. դր.
Այդ թվում սարքավորումներ - 117,05 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը

աշխատավարձին 2197,27
մեք. եւ սարք. շահագործմանը 3002,60
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,0572

NN	Դրամական	Աշխատանքների անվանումը	Զախմակի վիճակը	Միավոր	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /մ.հ. ԴՊՐ. Զ. 12-ՍՍՃԶԲ-2023/15	Այդ թվում՝										Ընդամենը արժեքը	Այդ թվում՝	Ընդամենը արժեքը	Հազ. դրամ
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Այլ ծախսեր									
						Ըստ տրամբի	Գործող խմբի	Ըստ տրամբի	Գործող խմբի	Անվանումը	Չափերի միավոր	Քանակը	Արժեքը	Ընդամենը					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	8-544-1	Մուտքի բաշխիչ մետաղական պահարանի տեղադրում /ՄԲԿ/ 1400x600x250մմ չափերի	հատ 1		146,24	1,95	4,28	0,14	0,42	մետաղական պահարան	հատ 1		125,000		146,24	125,00	141,53		
2	8-612-7	Բաշխիչ պատասման վահանների տեղադրում 18 մուրլի	հատ 6		11,59	3,03	6,66	0,06	0,18	վահան	հատ 1		4,200		69,56	4,20	4,76		
3	8-612-7	Բաշխիչ պատասման վահանների տեղադրում 12 մուրլի	հատ 1		10,80	3,03	6,66	0,06	0,18	վահան	հատ 1		3,500		10,80	3,50	3,96		
4	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 80Ա	հատ 1		15,62	1,55	3,41	0,07	0,21	ավտ.-անջատիչ	հատ 1		12,000		15,62	12,00	12,00		

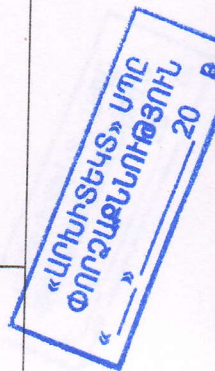

5	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 32Ա	հատ	7	5,97	1,04	2,29	0,06	0,18	ավտ.-անջատիչ	հատ	1	3,500	41,76	3,50	3,50
6	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	7	5,34	0,9	1,98	0,05	0,15	ավտ.-անջատիչ	հատ	1	3,217	37,41	3,22	3,22
7	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 20Ա	հատ	22	2,96	0,9	1,98	0,05	0,15	ավտ.-անջատիչ	հատ	1	0,829	65,05	0,83	0,83
8	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	30	2,96	0,9	1,98	0,05	0,15	ավտ.-անջատիչ	հատ	1	0,829	88,70	0,83	0,83
9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	18	2,96	0,9	1,98	0,05	0,15	ավտ.-անջատիչ	հատ	1	0,829	53,22	0,83	0,83
10	շուկա	Եռաֆազ շունտ 39 մոդուլի	հատ	1	1,17					շունտ	հատ	1	1,17	1,17	1,17	1,17
11	8-574-24	Գոյություն ունեցող ենթակայանից ստող մալուխի միացում նոր տեղադրվող մուտքաբաշխիչ վահանին	հատ	1	2,11	0,96	2,11							2,11		
12	8-149-1	BBF _{HF} -0.66 5x10մ ² հատվածքով, պրկնե ջիլեղով մալուխի անցկացում /շիփիզվող/	զմ	280	3,84	0,062	0,14	0,0027	0,01	մալուխ	զմ	1,02	3,200	1075,21	3,26	3,70
13	8-149-1	BBF _{HF} -0.66 3x4մ ² հատվածքով, պրկնե ջիլեղով մալուխի անցկացում /շիփիզվող/	զմ	480	0,90	0,062	0,14	0,0027	0,01	մալուխ	զմ	1,02	0,650	429,61	0,66	0,75

14	8-149-1	BBF _{HF} -0.66 3x2.5մ ² հատվածքով, արևմտյան ջիլերով մայրուխտի անցկացում /շիկիզվող/	զմ	1770	0,63	0,062	0,14	0,0027	0,01	մայրուխտ	զմ	1,02	0,420	0,428	1114,04	0,43	0,49
15	8-149-1	BBF _{HF} -0.66 3x1.5մ ² հատվածքով, արևմտյան ջիլերով մայրուխտի անցկացում /շիկիզվող/	զմ	1860	0,44	0,062	0,14	0,0027	0,01	մայրուխտ	զմ	1,02	0,26	0,265	826,98	0,27	0,30
16	8-591-7	Վարդակների տեղադրում երկատեղանի հողանցումով	հատ	145	2,91	0,125	0,27	0,0002	0,00	վարդակ	հատ	1	2,330	2,330	422,45	2,33	2,64
17	8-591-10	Երկատեղանի անջատիչների տեղադրում 6Ա, 220Վ	հատ	42	2,07	0,298	0,65	0,0004	0,00	անջատիչ	հատ	1	1,250	1,250	87,00	1,25	1,42
18	8-591-2	Մեկատեղանի անջատիչների տեղադրում 6Ա, 220Վ	հատ	64	1,38	0,113	0,25	0,0005	0,00	անջատիչ	հատ	1	1,000	1	88,45	1,00	1,13
19	20կա	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար	հատ	396	0,11					տուփ	հատ	1	0,1	0,100	44,84	0,10	0,11
20	20կա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	60	0,18					տուփ	հատ	1	0,157	0,157	10,64	0,16	0,18
21	E46-43 K=0.5	Վարդակների, անջատիչների, միացման տուփերի տեղերի փորում	հատ	456	0,44	0,095	0,21	0,077	0,23						200,61		
22	8-418-3	Ծալքավոր խողովակ - 40մ	զմ	60	1,33	0,0857	0,19	0,0017	0,01	ծալքավոր խողովակ	զմ	1	1,000	1,000	79,54	1,00	1,13

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ԾՈՌՈՂԱՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

23	11-840-6	Սակառների տեղադրում 200մ	զմ	80	2,06	0,19	0,42	0,02	0,06	սակառ	զմ	1	1,40	1,4	165,02	1,40	1,59
24	11-840-6	Սակառների տեղադրում 100մ	զմ	195	1,41	0,19	0,42	0,02	0,06	սակառ	զմ	1	0,83	0,825	275,27	0,83	0,93
25	11-840-6	Սակառների տեղադրում 30մ	զմ	160	0,69	0,19	0,42	0,02	0,06	սակառ	զմ	1	0,192	0,192	111,19	0,19	0,22
26	8-591-7 K=0.4	Վարդակների ապամոնտաժում	հատ	25	0,11	0,05	0,11								2,75		
27	8-591-2 K=0.4	Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	50	0,10	0,0452	0,10								4,97		
28	8-402-2 K=0.4	Գոյություն ունեցող հաղորդալարերի ապամոնտաժում	զմ	1317	0,11	0,03	0,07	0,0148	0,04						145,34		

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Ճախույթ 11%

Սարքավորումներ

Ընդամենը /հազ. դր./

5498,48

731,30

6229,77

685,28

117,05

7032,10

Գ. Գրիգորյան

Կազմեց՝

