

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 պայմանագրում 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ Ծավալաթերթ - նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություններ (համադրումներ):

Փոփոխության հիմնավորում Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

29.10.2018թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 45 (քառասունհինգ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012599
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5
«Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010066920100
ՀՎՀՀ 08404037

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Handwritten signatures at the bottom of the document.

Հավելված
14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՇՆՁԲ-17/4 պայմանագրի
29.10.2018թ. կնքված համաձայնագիր N 4-ի

<<Հավելված N1
14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՇՆՁԲ-17/4 պայմանագրի

Շավաղաթերթ-նախահաշիվ (փոփոխություն 1)
14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՇՆՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզարհիլիճի վերակառուցման աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Շրջանումը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Շրջանումը 22 դրամ	Պակասեցված ծավալը	Շրջանումը 22 դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Երեսուցյալի աշխատանքներ									
	Քանակն և հարյուրյան աշխատանքներ									
1	Տանիքի սարքչիֆերային ծածկի քանդում	100քմ	14.1	19.757	278.572	14.1	0	0.000	0	0.000
2	Թիթեղյա շրեոտրաններ, և առանձին քիվերի քանդում 0,7մ լայնությամբ	100մ	2.73	24.478	66.825	2.73	0	0.000	0	0.000
3	Տանիքի փայտյա ծալեղատառորի և կավարամածի քանդում	խմ	65.75	24.286	1596.821	65.75	0	0.000	0	0.000
4	Տանիքի ջրթոր խորակայանների և ձևափոր մուտքի ապամոնտաժում	100սմ	1.52	10.023	15.234	1.52	0	0.000	0	0.000
5	Նոսի ստացուցիչ շերտը որպես շին աղբ	խմ	149.9	2.679	401.644	149.9	0	0.000	0	0.000
6	Տանիքի շեղմարտաստուների քանդում	հս	9	2.404	21.632	9	0	0.000	0	0.000
9	Պարավետային մետաղական ճարերի ապամոնտաժում	մ	40	0.069	2.775	40	0	0.000	0	0.000
10	Փայտյա պատուհանների և գոգերի ապամոնտաժում	քմ	773.34	1.974	1526.354	773.34	0	0.000	0	0.000
11	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	քմ	365.2	1.164	425.169	365.2	0	0.000	0	0.000
13	Մետաղական ճարակառուցիչների ապամոնտաժում	քմ	518.4	3.942	2043.630	518.4	0	0.000	0	0.000
14	Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում	քմ	7.8	3.942	30.749	7.8	0	0.000	0	0.000
15	Պենդոսվերթից միջնորմերի քանդում - 10սմ հաստությամբ	քմ	2190.8	0.808	1769.313	2190.8	0	0.000	0	0.000
16	Փայտյա լամինատյա միջնորմերի քանդում	քմ	397.8	0.412	164.092	397.8	0	0.000	0	0.000
17	Պատերի լամինատյա մուկերների քանդում	քմ	345.5	1.126	388.925	345.5	0	0.000	0	0.000
19	Հովաքոյի երեսուցյա ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	18	5.951	107.111	18	0	0.000	0	0.000
23	Բացվածքների բացում քարե պատերի մեջ	խմ	53.25	19.478	1037.224	53.25	0	0.000	0	0.000
24	Բացվածքների քարե շեփերի տաշում 10-12սմ խորությամբ	քմ	381.88	5.002	1910.202	381.88	0	0.000	0	0.000
27	Բետոն հիմքերի քանդում	խմ	49.9	42.601	2125.805	49.9	0	0.000	0	0.000
28	Միաձուլ երկաթբետոնյա հովաքոյի քանդում	խմ	0.45	23.324	10.496	0.45	0	0.000	0	0.000
29	Պատերի հանձնապարհի քանդում	քմ	58.6	0.578	33.884	58.6	0	0.000	0	0.000
30	Առաստաղի գազե սկալի քանդում	քմ	3735	0.983	3671.408	3735	0	0.000	0	0.000

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՇՆՁԲ-17/4 պայմանագրի 29.10.2018թ. կնքված համաձայնագիր N 4-ի

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	Պատերից զանգե պլասթի քանոն	քմ	2066.61	0.752	1553.442	2066.61	0	0.000	0	0.000	
32	Քրտան խճագարդ հատակների քանոն 40մ	քմ	267.4	0.525	140.453	267.4	0	0.000	0	0.000	
33	Հասակի մանրատախտակա ծածկի և շրջակների քանոն	քմ	2481.2	0.539	1336.689	2481.2	0	0.000	0	0.000	
34	Կերամիկական առիկներինց հատակի ծածկերի քանոն	քմ	73	0.416	30.392	73	0	0.000	0	0.000	
35	Փայտա հատակների ծածկի և տափազերանների քանոն	քմ	151	0.534	80.667	151	0	0.000	0	0.000	
36	Բեմի փայտա կտայքի քանոն	լսմ	1.5	18.851	28.276	1.5	0	0.000	0	0.000	
37	Բեմի փայտա հատակների ծածկի և տափազերանների քանոն	քմ	24	0.534	12.821	24	0	0.000	0	0.000	
38	Բազալտե սպահասակ ծածկի քանոն	քմ	114.2	3.913	446.821	114.2	0	0.000	0	0.000	
39	Ատոյճանների երեսապատ բազալտե սալերի քանոն	քմ	73.5	3.913	287.578	73.5	0	0.000	0	0.000	
40	Մետաղական բազիթների և բեմակների սպամետաժում	մ	52.2	0.453	23.644	52.2	0	0.000	0	0.000	
41	Բետոնյա և ցեմենտայա հարթեցուցիչ շերտերի քանոն	լսմ	295.4	15.903	4697.684	295.4	0	0.000	0.0	0.000	
42	Գոյություն ունեցող միջանցքի և սպորտային մասնաշենքի արտեղանյութային կախումառքի քանոնում մինչև 1000 կմ ծախսով	լսմ	738.900	4.260	3147.695	610.000	0	0.000	128.9	549.111	
43	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում բարձելու համար /մասնակի/	տն	361.700	1.561	564.684	295.000	0	0.000	66.7	104.132	
44	Շին աղբի բարձում ել տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	1652.320	2.506	4140.681	1652.320	0	0.000	0	0.000	
44	Ելք կանաչադաշտների բարձում ել տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	235.000	4.722	1109.785	235.000	0	0.000	0	0.000	
44	Փայտա կոնստրուկցիաների բարձում և տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	110.4	6.303	695.874	110.4	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				35925.051		0	0.000	0	653.242	
	Հաղային աշխատանքներ						0		0		
1	3-րդ կարգի հողի փորում երկակ, 0.5 լսմ բարձելով մինչև 2մ գոյություն ունեցող պատերից 210,8x1,2	100լսմ	2.25	75.049	168.860	2.25	0	0.000	0	0.000	
2	4-րդ կարգի հողի փորում երկակ, 0.5 լսմ կողմից մինչև 2մ գոյություն ունեցող պատերից 172,87x1,2	100լսմ	1.16	61.552	71.401	1.16	0	0.000	0	0.000	
3	3-րդ կարգի հողի փորում ձեռքով խրամառում մեխանիզմի աշխատանքից հետո 1,1x1,2	լսմ	5.4	2.544	13.739	5.4	0	0.000	0	0.000	
5	3-րդ կարգի տեղի հողի եռլիցք բարդգրով	100լսմ	0.95	5.870	5.577	0.95	0	0.000	0	0.000	
6	3րդ կարգի հողի եռլիցքի ստիպում	100լսմ	0.95	26.408	25.088	0.95	0	0.000	0	0.000	
7	Հորի եռլիցք հիմքերի կառուցումից հետո, Առքով և ստիպում	լսմ	21.4	0.887	18.973	102.4	81	71.815	0	0.000	
8	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 7 կմ 685x1,8	տն	419	1.735	726.973	419	0	0.000	0	0.000	
9	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափոնառում մեխանիզմով	1000լսմ	0.685	38.748	26.542	0.685	0	0.000	0	0.000	
10	3-4 կարգի հողի փորում հիմքերի ուժեղացման ընթացքում թիվ 1 մասնաշենքի համար	լսմ	879.6	4.780	4204.446	879.6	0	0.000	0	0.000	
11	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7 կմ 447,5x1,8	տն	805.5	2.506	2018.567	805.5	0.0	0.000	0	0.000	
12	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափոնառում մեխանիզմով	1000լսմ	0.447	38.748	17.320	0.447	0.0	0.000	0	0.000	
13	Հորի եռլիցք ուժեղացումից հետո և ստիպում	լսմ	432.1	1.079	466.385	701.14	269.0	290.383	0	0.000	
14	3-4 կարգի հողի փորում հիմքերի ուժեղացման ընթացքում թիվ 2 մասնաշենքի համար	լսմ	404.2	4.780	1932.057	618.90	214.7	1026.241	0	0.000	
15	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7 կմ 199,1x1,8	տն	358.38	2.506	898.093	358.38	0	0.000	0	0.000	

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՍԵՂԸ-1714 պայմանագրի 10.10.2018թ. կնքված համաձայնագիր N 4-ի

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փոտոսանձի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ		
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
16	2-3 կարգի խողի խարթոցում թափանցանքում մեխանիզմով	1000լսմ	0.199	38.748	7.711	0.199	0	0.000	0	0.000		
17	Հորի ետվյալում ուղղորդումից հետո և տարիանում	լսմ	205.1	1.079	221.373	205.1	0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը				10823.104		0	1388.438	0	0.000		
	Միանալի և/կամ մյուս կոնստրուկցիաներ						0		0			
	Կցված առանցքի և ստորապայթի մտանշանք						0		0			
3	Միանալի և/կամ մյուս B 25 դասի բետոն կից հիմքեր պատերի համար գործարարական ունեցող շենքում	լսմ	127.07	57.511	7307.955	127.07	0	0.000	0	0.000		
4	Ամրան Ա c - 1	տն	2.502	437.475	1094.562	2.502	0	0.000	0	0.000		
5	Ամրան Ա -500c Փ=12սմ	տն	0.09	427.757	38.498	0.09	0	0.000	0	0.000		
6	Ամրան Ա -500c Փ=14-18 մմ	տն	2.238	427.757	957.321	2.238	0	0.000	0	0.000		
7	Ամրան Ա -500c Փ=20-25 մմ	տն	0.266	427.757	113.783	0.266	0	0.000	0	0.000		
8	Թարախապատեր թարախաբետոնայա 20դասի բետոնից	լսմ	10.8	38.867	419.763	86.9	76.1	2957.774	0	0.000		
9	Գործարարական ունեցող և/կամ մյուս պատերի ուղղորդում միանալի երկաթ բետոնայա շապիկով B25	լսմ	25.56	363.744	9297.294	25.56	0	0.000	0	0.000		
12	Միանալի և/կամ մյուս դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գործարարական ունեցող շենքի պայմաններում	լսմ	30.4	96.901	2945.796	30.4	0	0.000	0	0.000		
13	Միանալի և/կամ մյուս դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 30սմ հաստությամբ գործարարական ունեցող շենքի պայմաններում	լսմ	80.91	80.208	6489.615	80.91	0	0.000	0	0.000		
14	Ամրան Ա c - 1	տն	0.041	437.475	17.936	0.041	0	0.000	0	0.000		
15	Ամրան Ա -500c Փ=8 մմ	տն	1.534	437.475	671.087	1.534	0	0.000	0	0.000		
16	Ամրան Ա -500c Փ=10սմ	տն	2.502	435.853	1090.505	2.502	0	0.000	0	0.000		
17	Ամրան Ա -500c Փ=12 մմ	տն	1.205	427.757	515.447	1.205	0	0.000	0	0.000		
18	Ամրան Ա -500c Փ=16 մմ	տն	1.681	427.757	719.060	1.681	0	0.000	0	0.000		
19	Միանալի երկաթ բետոնայա պատեր B 25 բետոնից գործարարական ունեցող շենքի պայմաններում	լսմ	34.8	106.866	3718.927	54.4	19.6	2094.568	0	0.000		
20	Ամրան Ա c - 1	տն	1.06	437.475	463.724	1.892	0.832	363.979	0	0.000		
21	Ամրան Ա -500c Փ=20-28սմ	տն	5.86	427.757	2506.657	9.59	3.73	1595.534	0	0.000		
22	Միանալի երկաթ բետոնայա միջուկներ B25 բետոնից պարզունակներ գործարարական ունեցող շենքի պայմաններում	լսմ	83.52	86.945	7261.679	123.05	39.53	3436.951	0	0.000		
23	Ամրան Ա c - 1	տն	3.231	437.475	1413.482	4.699	1.468	642.213	0	0.000		
24	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մմ	տն	2.248	427.757	961.598	2.722	0.474	202.757	0	0.000		
25	Ամրան Ա -500c Փ=18-20 մմ	տն	2.772	427.757	1185.743	4.581	1.809	773.813	0	0.000		
26	Ամրան Ա -500c Փ=20-28 մմ	տն	2.053	427.757	878.186	2.486	0.433	185.219	0	0.000		
27	Միանալի երկաթ բետոնայա միջուկներ B 25 բետոնից գործարարական ունեցող շենքի պայմաններում	լսմ	14.44	97.460	1407.323	14.44	0	0.000	0	0.000		
28	Ամրան Ա c - 1	տն	0.375	437.475	164.053	0.375	0	0.000	0	0.000		
29	Ամրան Ա -500c Փ=6 մմ	տն	0.183	437.475	80.058	0.183	0	0.000	0	0.000		
30	Ամրան Ա -500c Փ=16-28 մմ	տն	2.078	427.757	888.880	2.078	0	0.000	0	0.000		

ՀՀ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակտեցված աշխատանքներ	
							Քանակ	Միավորի արժեքը	Քանակ	Միավորի արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ներքիններ մինչև 4 կգ թաշով	տն	0.027	832.179	22.469	0.027	0	0.000	0	0.000
32	Միաձուլ երկաթ բետոնյա գոտիներ B25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	16.2	70.069	1135.123	16.2	0	0.000	0	0.000
33	Ամրան Ա. c - 1	տն	0.59	437.475	256.110	0.59	0	0.000	0	0.000
34	Ամրան Ա. -500c Փ=16 մմ	տն	2.457	427.757	1050.999	2.457	0	0.000	0	0.000
35	Ամրան Ա. -500c Փ=25 մմ	տն	1.849	427.757	790.923	1.849	0	0.000	0	0.000
36	Միաձուլ երկ/բետոնյա B25 բետոնից պարզակառուցների ուժեղացում	խմ	14.14	86.945	1229.408	15.6	1.46	126.940	0	0.000
37	Ամրան Ա. c - 1	տն	0.105	437.475	45.935	0.889	0.784	342.980	0	0.000
38	Ամրան Ա. -500c Փ=14 մմ	տն	1.077	427.757	460.695	1.224	0.147	62.880	0	0.000
39	Ամրան Ա. -500c Փ=28 մմ	տն	0.206	427.757	88.118	0.206	0	0.000	0	0.000
40	Միաձուլ երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի սպերդի 6մ բաձրության վրա գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	138.6	70.272	9739.663	138.6	0	0.000	0	0.000
41	Ամրան Ա. c - 1	տն	0.383	437.475	167.553	0.383	0	0.000	0	0.000
42	Ամրան Ա. -500c Փ=8 մմ	տն	3.261	437.475	1426.606	3.261	0	0.000	0	0.000
43	Ամրան Ա. -500c Փ=10 մմ	տն	4.623	435.853	2014.950	4.623	0	0.000	0	0.000
44	Ամրան Ա. -500c Փ=14-16 մմ	տն	3.469	427.757	1483.890	3.469	0	0.000	0	0.000
45	Քարաբետոն հիմքերի տակ B 15 բետոնից ներքի ստոյանների համար	խմ	5.9	38.998	230.089	5.9	0	0.000	0	0.000
46	Հատակների բետոնյա նախապատրաստական շերտ B20 բետոնից	խմ	49.5	38.166	1889.211	71.4	21.9	835.833	0	0.000
47	Բետոնյա նախապատրաստական շերտի ամրանավորում մեռ.ցանցով	տն	1.659	17.078	28.332	2.472	0.813	13.884	0	0.000
48	Ամրան Ա. -500c Փ=8մմ	տն	1.659	437.475	725.771	2.472	0.813	355.667	0	0.000
49	Միաձուլ երկաթ բետոնյա ստոյանամասեր B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	4.8	90.289	433.390	4.8	0	0.000	0	0.000
50	Ամրան Ա. c - 1	տն	0.074	437.475	32.373	0.074	0	0.000	0	0.000
51	Ամրան Ա. -500c Փ=16մմ	տն	0.466	427.757	199.335	0.466	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				76061.876			13990.994		0.000
	Թիվ 1 ուսումնական մասնաշենք									
1	Քարաբետոն հիմքերի տակ B 10 բետոնից ներքի ժապավենային հիմքերի համար	խմ	56.62	37.694	2134.213	56.62	0	0.000	0	0.000
2	Միաձուլ ե/բետոն B 25 դասի բետոնից ժապավենային հիմքեր 1մ ավել լայնությամբ	խմ	196.09	52.737	10341.215	196.09	0	0.000	0	0.000
3	Ամրան Ա. c - 1	տն	2.901	437.475	1269.115	2.901	0	0.000	0	0.000
4	Ամրան Ա. -500c Փ=14մմ	տն	1.921	427.757	821.722	1.921	0	0.000	0	0.000
5	Գոյություն ունեցող ե/բետոնյա ժապավենային հիմքերի ուժեղացում միաձուլ ե/բետոնյա շապիկով B25	խմ	125.6	167.488	21036.492	125.6	0	0.000	0	0.000
6	Ամրան Ա. -500c Փ=8 մմ	տն	0.739	437.475	323.294	0.739	0	0.000	0	0.000
7	Ամրան Ա. -500c Փ=12 մմ	տն	1.232	427.757	526.997	1.232	0	0.000	0	0.000
8	Ամրան Ա. -500c Փ=14 մմ	տն	2.544	427.757	1089.214	2.544	0	0.000	0	0.000
9	Գոյություն ունեցող ե/բետոնյա սյուների հիմքային սահմանափակում միաձուլ ե/բետոնյա շապիկով B25	խմ	60.72	167.488	10169.871	60.72	0	0.000	0	0.000

ՀՀ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Սվեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Ամրան Ա -500c Փ-8 մմ	տն	0.386	437.475	168.865	0.386	0	0.000	0	0.000	
11	Ամրան Ա -500c Փ-14 մմ	տն	0.869	427.757	371.721	0.869	0	0.000	0	0.000	
12	Գորշաթուխ ունեցող ե/բետոնյա սյուների ուժեղացում սիմանայլ երկաթ բետոնյա շապիկով B25	խմ	42.4	363.744	15422.742	42.4	0	0.000	0	0.000	
13	Ամրան Ա c -1	տն	0.535	437.475	234.049	0.535	0	0.000	0	0.000	
14	Ամրան Ա -500c Փ-8մմ	տն	0.934	437.475	408.602	0.934	0	0.000	0	0.000	
15	Ամրան Ա -500c Փ-14-16 մմ	տն	1.385	427.757	592.444	1.385	0	0.000	0	0.000	
16	Միաձույլ ե/բետոն երկաթբարձանների պատեր B 25 դասի բետոնից 20մմ հատուրթյամբ գուրթում ունեցող շեփքի պայամներում	խմ	77.9	96.901	7548.603	77.9	0	0.000	0	0.000	
17	Ամրան Ա -500c Փ-8մմ	տն	0.102	437.475	44.622	0.102	0	0.000	0	0.000	
18	Ամրան Ա -500c Փ-14-16 մմ	տն	15.75	427.757	6737.176	15.75	0	0.000	0	0.000	
19	Անցքերի շարավում ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներում գայլակոնկրետով Փ-20մմ 400 մմ խորությամբ	100հատ	4.56	120.255	548.363	4.56	0	0.000	0	0.000	
20	Նայլը Փ-20մմ 600 մմ խորությամբ ծածկելում	100հատ	2.08	112.227	233.431	2.08	0	0.000	0	0.000	
21	Նայլը Փ-20մմ 150 մմ խորությամբ ծածկելում	100հատ	11.28	79.266	894.120	11.28	0	0.000	0	0.000	
22	Նայլը Փ-20մմ 300 մմ խորությամբ բետոնյա հիմքերում	100հատ	13.36	103.100	1377.413	13.36	0	0.000	0	0.000	
23	Անցքերի շարավում քարե պատերում գայլակոնկրետով 40մմ խորությամբ	100հատ	19.4	38.414	745.230	19.4	0	0.000	0	0.000	
24	Շաղախած անցքերի ցեղում պոլիմեր շաղախով	կգ	98.5	4.102	404.075	98.5	0	0.000	0	0.000	
25	Պատերի ուժեղացում երկաթ բետոնյա շապիկով B-25 մակնիշի բետոնից	խմ	194	133.908	25978.190	194	0	0.000	0	0.000	
26	Ամրան Ա c -1	տն	0.254	437.475	111.119	0.254	0	0.000	0	0.000	
27	Ամրան Ա -500c Փ-8մմ	տն	0.282	437.475	123.368	0.282	0	0.000	0	0.000	
28	Ամրան Ա -500c Փ-10մմ	տն	5.01	435.853	2183.626	5.01	0	0.000	0	0.000	
29	Ամրան Ա -500c Փ-12մմ	տն	8.378	427.757	3583.750	8.378	0	0.000	0	0.000	
30	Պատերի ուժեղացում տեղիքա բետոնով 70մմ հատուրթյամբ	քմ	618	8.128	5023.230	618	0	0.000	0	0.000	
31	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	6.18	27.273	168.547	6.18	0	0.000	0	0.000	
32	Ամրան ՅՅք-1	տն	0.472	605.664	285.873	0.472	0	0.000	0	0.000	
33	Ամրան Ա -500c Փ-8 մմ	տն	0.685	437.475	299.670	0.685	0	0.000	0	0.000	
34	Ամրան Ա -500c Փ-10 մմ	տն	0.716	435.853	312.071	0.716	0	0.000	0	0.000	
35	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերնվից B-25 բետոնից	խմ	154.6	91.033	14073.631	154.6	0	0.000	0	0.000	
36	Ամրան Ա c -1	տն	7.793	437.475	3409.243	7.793	0	0.000	0	0.000	
37	անցքերի կտրում հին ե/բետոնյա ծածկերի մեջ 100x50մմ	100հատ	34.05	35.980	1225.114	34.05	0	0.000	0	0.000	
38	Միաձույլ ե/բետոնյա մեջուկներ քմ-25 բետոնից	մ3	33.8	98.832	3340.538	33.8	0	0.000	0	0.000	
39	ամրան Ա-1	տն	0.418	437.475	182.865	0.418	0	0.000	0	0.000	
40	Ամրան Ա -500c Փ-16 մմ	տն	1.227	427.757	524.858	1.227	0	0.000	0	0.000	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ընդամենը				144268.284						0.000
	Թիվ 1 ուսումնական մասնաշենքի Հ1...Հ4 եվ 6 ..9 առանցքներ										
1	Միաձույլ ե/բետոնյա պարզունակների ուժեղացում B25 բետոնով	խմ	12.87	88.458	1138.455	12.87	0	0.000	0	0.000	
2	Ամրան Ա c - 1	տն	0.408	437.475	178.490	0.408	0	0.000	0	0.000	
3	Ամրան Ա -500c Փ=12 մմ	տն	0.159	427.757	68.013	0.159	0	0.000	0	0.000	
4	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մմ	տն	0.62	427.757	265.209	0.62	0	0.000	0	0.000	
5	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերևից B-25 բետոնից	խմ	14.9	91.033	1356.385	14.9	0	0.000	0	0.000	
6	Ամրան Ա c - 1	տն	0.344	437.475	150.491	0.344	0	0.000	0	0.000	
7	Ցեմենտյա հարդեցում շերտի ստրատավորում մեռ,ցանցով	տն	0.15	17.078	2.562	0.15	0	0.000	0	0.000	
8	Ամրան Ա c - 1	տն	0.15	437.475	65.621	0.15	0	0.000	0	0.000	
9	Գործարարական ունեցող ե/բետոնյա միջուկների ուժեղացում միաձույլ ե/բետոնյա շաղկիկով B25	խմ	31.29	363.744	11381.547	31.29	0	0.000	0	0.000	
10	Ամրան Ա c - 1	տն	0.029	437.475	12.687	0.029	0	0.000	0	0.000	
11	Ամրան Ա -500c Փ=8մմ	տն	0.293	437.475	128.180	0.293	0	0.000	0	0.000	
12	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մմ	տն	1.174	427.757	502.187	1.174	0	0.000	0	0.000	
13	Միաձույլ ե/բետոնե B 25 դասի բետոն կից ինքնբեր պատերի համար գործարարական ունեցող շենքում	խմ	5.95	57.511	342.192	5.95	0	0.000	0	0.000	
14	Ամրան Ա c - 1	տն	0.068	437.475	29.748	0.068	0	0.000	0	0.000	
15	Ամրան Ա -500c Փ=12մմ	տն	0.018	427.757	7.700	0.018	0	0.000	0	0.000	
16	Ամրան Ա -500c Փ=14-18 մմ	տն	0.081	427.757	34.648	0.081	0	0.000	0	0.000	
17	Միաձույլ երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի ստիլեր մինչև 6մ բաժարության վրա գործարարական ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	11.45	70.272	804.611	11.45	0	0.000	0	0.000	
18	Ամրան Ա c - 1	տն	0.492	437.475	215.238	0.492	0	0.000	0	0.000	
19	Ամրան Ա -500c Փ=10 մմ	տն	0.315	435.853	137.294	0.315	0	0.000	0	0.000	
20	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20մմ հաստությամբ գործարարական ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	17.3	96.901	1676.391	17.3	0	0.000	0	0.000	
21	Ամրան Ա c - 1	տն	0.126	437.475	55.122	0.126	0	0.000	0	0.000	
22	Ամրան Ա -500c Փ=12մմ	տն	0.376	427.757	160.837	0.376	0	0.000	0	0.000	
23	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մմ	տն	1.269	427.757	542.824	1.269	0	0.000	0	0.000	
24	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մմ	տն	0.154	427.757	65.875	0.154	0	0.000	0	0.000	
16	Միաձույլ ե/բետոնե վերելակի հորտեր B 25 դասի բետոնից 20մմ հաստությամբ գործարարական ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	1.92	54.947	105.498	1.92	0	0.000	0	0.000	
41	Ամրան Ա c - 1	տն	0.02	437.475	8.750	0.02	0	0.000	0	0.000	
18	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մմ	տն	0.168	427.757	71.863	0.168	0	0.000	0	0.000	
16	Միաձույլ ե/բետոնե վերելակի պատեր B 25 դասի բետոնից 20մմ հաստությամբ գործարարական ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	14.8	96.901	1434.138	14.8	0	0.000	0	0.000	
41	Ամրան Ա -500c Փ=8մմ	տն	0.225	437.475	98.432	0.225	0	0.000	0	0.000	
42	Ամրան Ա -500c Փ=10մմ	տն	0.174	435.853	75.838	0.174	0	0.000	0	0.000	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	Ամրան Ա -500c Փ=12մ	տն	0.181	427.757	77.424	0.181	0	0.000	0	0.000	
44	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մ	տն	0.195	427.757	83.413	0.195	0	0.000	0	0.000	
45	Միաձույլ երկաթ բետոնյա սյուներ B 25 բետոնից գործարան ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	1.89	106.866	201.976	1.89	0	0.000	0	0.000	
46	Ամրան Ա c -1	տն	0.066	437.475	28.873	0.066	0	0.000	0	0.000	
47	Ամրան Ա -500c Փ=18մ	տն	0.113	427.757	48.337	0.113	0	0.000	0	0.000	
48	Միաձույլ երկ/բետոնյա B25 բետոնից պարզակալներ գործարան ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	4.74	86.945	412.121	4.74	0	0.000	0	0.000	
49	Ամրան Ա c -1	տն	0.283	437.475	123.805	0.283	0	0.000	0	0.000	
50	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մ	տն	0.323	427.757	138.166	0.323	0	0.000	0	0.000	
51	Պատերի շարվածքի ամրանադրում Ա4 ասանցքով	տն	0.0398	57.572	2.291	0.0398	0	0.000	0	0.000	
52	Ամրան Ա c -1	տն	0.0398	437.475	17.412	0.0398	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				22250.644		0	0.000	0	0.000	
	Թիվ2 ուսումնական մասնաշենք						0		0		
1	Քարաբետոն հիմքերի տակ B 10 բետոնից ներքի ժայռակալային համար	խմ	128.5	37.694	4843.631	128.5	0	0.000	0	0.000	
2	Միաձույլ երկաթ/բետոն B 25 դասի բետոնից ժայռակալային հիմքեր գործարան ունեցող շենքում	խմ	42	57.511	2415.473	42	0	0.000	0	0.000	
3	Ամրան Ա c -1	տն	1.037	437.475	453.662	1.037	0	0.000	0	0.000	
4	Ամրան Ա -500c Փ=18մ	տն	3.303	427.757	1412.882	3.303	0	0.000	0	0.000	
5	Գործարան ունեցող երկաթ/բետոնյա ժայռակալային հիմքերի ուժեղացում միաձույլ երկաթ/բետոնյա շապիկով B25	խմ	28.6	167.488	4790.157	28.6	0	0.000	0	0.000	
6	Ամրան Ա c -1	տն	0.809	437.475	353.917	0.809	0	0.000	0	0.000	
7	Ամրան Ա -500c Փ=18 մ	տն	1.894	427.757	810.172	1.894	0	0.000	0	0.000	
8	Գործարան ունեցող երկաթ/բետոնյա սյուների հիմքային մասի ուժեղացում միաձույլ երկաթ/բետոնյա շապիկով B25	խմ	16.8	167.488	2813.798	16.8	0	0.000	0	0.000	
9	Ամրան Ա -500c Փ=8 մ	տն	0.168	437.475	73.496	0.168	0	0.000	0	0.000	
10	Ամրան Ա -500c Փ=14 մ	տն	0.368	427.757	157.415	0.368	0	0.000	0	0.000	
11	Գործարան ունեցող երկաթ/բետոնյա սյուների ուժեղացում միաձույլ երկաթ բետոնյա շապիկով B25	խմ	29.6	363.744	10766.820	29.6	0	0.000	0	0.000	
12	Ամրան Ա c -1	տն	0.692	437.475	302.733	0.692	0	0.000	0	0.000	
13	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մ	տն	0.679	427.757	290.447	0.679	0	0.000	0	0.000	
14	Ամրան Ա -500c Փ=25 մ	տն	0.823	427.757	352.044	0.823	0	0.000	0	0.000	
15	Ամրան Ա -500c Փ=32 մ	տն	1.097	427.757	469.250	1.097	0	0.000	0	0.000	
16	Միաձույլ երկաթ/բետոնյա սյուների ստեղծում B 25 դասի բետոնից 20մ հաստությամբ գործարան ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	37.6	96.901	3643.485	37.6	0	0.000	0	0.000	
17	Ամրան Ա c -1	տն	0.112	437.475	48.997	0.112	0	0.000	0	0.000	
18	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մ	տն	7.383	427.757	3158.132	7.383	0	0.000	0	0.000	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և ավելանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
							Սվերացված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ամրաների փորում և/բետոնյա կոնստրուկցիաներում 50սմ2 կտրվածք պատների ամրանների բացում	մ	39,8	0,961	38.244	39,8	0	0,000	0	0,000
20	Անցքերի շարժանում քարե պատերում գայլակրիչով 40սմ խորությամբ	100հատ	6,2	38.414	238.166	6,2	0	0,000	0	0,000
21	Պատերի ուժեղացում երկաթ բետոնյա շափկով B-25 մակնիշի բետոնից	խմ	64	133.908	8570.124	64	0	0,000	0	0,000
22	Ամրան Ա c -1	տն	0,1	437.475	43.748	0,1	0	0,000	0	0,000
23	Ամրան Ա -500x Փ-8սմ	տն	0,083	437.475	36.310	0,083	0	0,000	0	0,000
24	Ամրան Ա -500x Փ-10սմ	տն	1,76	435.853	767.102	1,76	0	0,000	0	0,000
25	Ամրան Ա -500x Փ-12սմ	տն	2,552	427.757	1091.636	2,552	0	0,000	0	0,000
26	Պատերի անցքերի ցցում պղիճեր շարժված	կգ	32,5	4.102	133.324	32,5	0	0,000	0	0,000
27	Պատերի ուժեղացում տերկրոս բետոնով 70սմ հաստությամբ	քմ	183	8.128	1487.461	183	0	0,000	0	0,000
28	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	1,83	27.273	49.910	1,83	0	0,000	0	0,000
29	Ամրան 3Bք-1	տն	0,141	605.664	85.399	0,141	0	0,000	0	0,000
30	Ամրան Ա -500x Փ-8 սմ	տն	0,19	437.475	83.120	0,19	0	0,000	0	0,000
31	Ամրան Ա -500x Փ-10 սմ	տն	0,228	435.853	99.375	0,228	0	0,000	0	0,000
32	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերնից B-25 բետոնից	խմ	56,2	91.033	5116.029	56,2	0	0,000	0	0,000
33	Ամրան Ա c -1	տն	2,868	437.475	1254.678	2,868	0	0,000	0	0,000
34	անցքերի փորում հին և/բետոնյա ծածկերի մեջ 100x50սմ	100հատ	12,4	35.980	446.150	12,4	0	0,000	0	0,000
35	Գոյություն ունեցող միջուկների ամրանների բացում	խմ	0,2	60.430	12.086	0,2	0	0,000	0	0,000
36	Միաձույլ և/բետոնյա աճեցվող միջուկներով դմ-25 բետոնից դանիլճի ծածկի համար	մ3	2	98.832	197.665	2	0	0,000	0	0,000
37	ամրան Ա-1	տն	0,04	437.475	17.499	0,04	0	0,000	0	0,000
38	Ամրան Ա -500x Փ=18 սմ	տն	0,182	427.757	77.852	0,182	0	0,000	0	0,000
39	Միաձույլ և/բետոնյա պարզուսակներ B25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում դանիլճի ծածկի համար	խմ	15,8	86.945	1373.737	15,8	0	0,000	0	0,000
40	Ամրան Ա c -1	տն	0,845	437.475	369.666	0,845	0	0,000	0	0,000
41	Ամրան Ա -500x Փ=14-18 սմ	տն	0,866	427.757	370.438	0,866	0	0,000	0	0,000
42	Ամրան Ա -500x Փ=22-28 սմ	տն	1,469	427.757	628.375	1,469	0	0,000	0	0,000
43	Միաձույլ երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի ստեր մինչև 6մ բազմաբյուրյան վրա գոյություն ունեցող շենքում դանիլճի համար	խմ	28,1	70.272	1974.636	28,1	0	0,000	0	0,000
44	Ամրան Ա -500x Փ=8 սմ	տն	0,708	437.475	309.732	0,708	0	0,000	0	0,000
45	Ամրան Ա -500x Փ=12 սմ	տն	1,455	435.853	634.167	1,455	0	0,000	0	0,000
	Ընդամենը				62663.140		0	0,000	0	0,000
1	Մետաղական կոնստրուկցիաներ									
	Հիմնակմանքի պրաների մոնտաժում պորպայտա պրոֆիլներից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում ՄԳ-1	տն	1,07	665.398	711.976	1,07	0	0,000	0	0,000

Հ/Հ	ՍՀ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
						Սկիզբված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	տն	8.086	720.964	5829.715	8.086	0	0.000	0	0.000
2	տն	3.219	720.762	2320.133	3.219	0	0.000	0	0.000
3	տն	7.022	683.106	4796.770	7.022	0	0.000	0	0.000
4	տն	4.524	666.665	3015.990	4.524	0	0.000	0	0.000
5	տն	0.214	666.665	142.666	0.214	0	0.000	0	0.000
6	տն	24.135	51.915	1252.970	24.135	0	0.000	0	0.000
7	տն	2.536	748.264	1897.598	2.536	0	0.000	0	0.000
8	տն	2.536	51.915	131.657	2.536	0	0.000	0	0.000
9	խմ	0.2	34.018	6.804	0.2	0	0.000	0	0.000
10	տն	0.59	665.998	392.585	0.59	0	0.000	0	0.000
11	տն	0.59	51.915	30.630	0.59	0	0.000	0	0.000
12	քմ	21.6	14.067	303.842	21.6	0	0.000	0	0.000
13				20933.395		0	0.000	0	0.000
Պատեր և միջուկներ									
1	100քմ	48.87	78.494	3836.023	48.87	0	0.000	0	0.000
2	քմ	32.6	17.616	574.273	32.6	0	0.000	0	0.000
3	մ	101.7	11.114	1130.312	101.7	0	0.000	0	0.000
4	քմ	148.4	29.960	4446.114	148.4	0	0.000	0	0.000
5	քմ	216.6	17.660	3825.158	216.6	0	0.000	0	0.000
6	քմ	1086.2	21.813	23693.268	1086.2	0	0.000	0	0.000
7	քմ	115.2	28.912	3330.675	115.2	0	0.000	0	0.000
8	քմ	11.6	28.040	325.266	11.6	0	0.000	0	0.000
9	քմ	6.9	31.922	220.264	6.9	0	0.000	0	0.000
10	քմ	21.6	22.740	491.180	21.6	0	0.000	0	0.000
11	100քմ	14.19	27.273	387.004	14.19	0	0.000	0	0.000
12	տն	1.073	605.664	649.877	1.073	0	0.000	0	0.000
13	տն	5.4	437.475	2362.365	5.4	0	0.000	0	0.000
14	խմ	161.84	23.040	3728.867	161.84	0	0.000	0	0.000
15	խմ	28.41	22.527	639.983	28.41	0	0.000	0	0.000
16	խմ	34.12	21.617	737.563	34.12	0	0.000	0	0.000
17	քմ	170.6	3.605	614.945	170.6	0	0.000	0	0.000

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժույթ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ		
							Սկզբնական ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծախսը	Պակասեցվող ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծախսը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
18	Պատահանների բացակայությունների փակում և պահպանումներ	խմ	3.5	21.617	75.659	3.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
19	Լայվը կայստառաչ տուֆե միջին շարվածքով	խմ	8.09	33.133	268.043	8.09	0	0.000	0	0.000	0	0.000
20	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում պեղման 400x400x100մմ սարկով ներքի կողմից հին շենքում	քմ	1664.9	8.187	13631.274	1664.9	0	0.000	0	0.000	0	0.000
21	Մշտաբանի շարվածք 20մ հաստ, պեղման/պահպանում	խմ	267.100	20.412	5452.035	267.100	0	0.000	0	0.000	0	0.000
22	Մշտաբանի շարվածք պեղման/պահպանում 10մ բլոկներից	քմ	290.71	3.605	1047.894	290.71	0	0.000	0	0.000	0	0.000
23	Մշտաբանի շարվածքի ամրանապրում	տն	3.759	57.572	216.414	3.759	0	0.000	0	0.000	0	0.000
24	Ամրան Ա.Կ-1	տն	3.578	437.475	1565.286	3.578	0	0.000	0	0.000	0	0.000
25	Ներքին տարրեր	տն	0.181	559.968	101.354	0.181	0	0.000	0	0.000	0	0.000
26	Օրպիտալային հորանների պատեր 10մ հաստությամբ պեղման/պահպանում	քմ	99.6	3.605	359.018	99.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
27	Միանոց և/կ բարակաբլիթների իրականացում B 25 դասի բետոնից գործարան ունեցող շենքի նոր միջնորդների համար	խմ	5.39	88.948	479.431	5.39	0	0.000	0	0.000	0	0.000
28	Ամրան Ա.Կ-1	տն	0.132	437.475	57.747	0.132	0	0.000	0	0.000	0	0.000
29	Ամրան Ա. 500Ե Փ-12 մմ	տն	0.466	427.757	199.335	0.466	0	0.000	0	0.000	0	0.000
30	Չերմամեկուսացման պատերի պատերի սկզբում ցեմենտային շարվածքով մեծադասական ցանցի վրա	քմ	99.6	3.053	304.079	99.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				24250.702		0	0.000	0	0.000	0	0.000
	Տարիքը						0		0		0	
1	Շագանկուսի մեկ շերտ ռուբրոլից առանց կցկերտ	100քմ	18.64	173.441	3232.944	18.64	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	Հարթեցուցիչ շերտ ցեմենտային շարվածքով 30մմ հաստությամբ	քմ	1840	1.598	2940.324	1840	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	Տարբերակիչ շերտ խառամից	խմ	525.66	6.768	3557.596	525.66	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	Հարթեցուցիչ շերտ ցեմենտային շարվածքով 30մմ հաստությամբ	քմ	1840	1.598	2940.324	1840	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	Տանիքի փայտյա ծախվածքների և կարկասի պատրաստում	խմ	80.89	212.412	17182.031	80.89	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	Չերմամեկուսացման մոնտաժում շերտավոր փեղկերով	հատ	15	51.371	770.559	15	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	Պատի ջրհորաններ և քիչի ծածկը ցեմենտային 0.55մմ ներկված ցեմենտային թիթեղից փայտյա կամարամոնոլ	մ	372.7	14.623	5449.958	372.7	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	Տանիքի ծածկը ցեմենտային կամարամոնոլ	քմ	2174.9	6.992	15206.797	2174.9	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	Փագաթագի ծածկ ցեմենտային ներկված թիթեղից 200x200մմ չափի	քմ	102.8	0.916	94.116	102.8	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	Պիպ ցեմենտային 200x200մմ չափի	մ	257	2.563	658.693	257	0	0.000	0	0.000	0	0.000
11	Տանիքի ծածկը 150մմ հաստությամբ ներկված սեղանի պատերներից մտցադասիցի համար	քմ	690.12	25.265	17435.663	690.12	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	Կալամի ջրհորանների տեղադրում ցեմենտային 0.5մմ թիթեղից b=450մմ գործարանային ներկվածությամբ	մ	72	2.848	205.057	72	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	Կալամի ներկված	հատ	12	0.469	5.628	12	0	0.000	0	0.000	0	0.000
14	Փագաթագի ծածկ 0.5մմ ցեմենտային թիթեղից b=580մմ գործարանային ներկվածությամբ	քմ	22.04	0.916	20.178	22.04	0	0.000	0	0.000	0	0.000
15	Փագաթագի 300x300մմ չափի	մ	38	3.700	140.617	38	0	0.000	0	0.000	0	0.000

14.08.2017թ. կնքված N 2 ՔՊԿ-ԲԸԱՇԸԲ-1714 պայմանագրի 29.10.2018թ. կնքված համաձայնագրի N 4-ի

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Սվեյցեցված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Սվեյցեցված ծախսը	Պակասեցված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	Եզրային և անկյունային տարրեր 0.5մ գինևապատ թիթեղից գործարանային ներկվածությամբ	քմ	137.86	0.916	126.214	137.86	0	0.000	0	0.000	
17	Թիթեղյա ներկված տարր 0.5x140մ	մ	72	0.971	69.884	72	0	0.000	0	0.000	
18	Թիթեղյա ներկված տարր 0.5x350մ	մ	38	2.462	93.538	38	0	0.000	0	0.000	
19	Թիթեղյա անկյունային տարր 0.5x350մ	մ	72	2.462	177.230	72	0	0.000	0	0.000	
20	Թիթեղյա եզրային տարր 0.5x650մ	մ	72	3.700	266.433	72	0	0.000	0	0.000	
21	Թիթեղյա եզրային տարր 0.5x160մ	մ	72	0.971	69.884	72	0	0.000	0	0.000	
22	Թիթեղյա եզրային տարր 0.5x430մ	մ	72	2.487	179.078	72	0	0.000	0	0.000	
23	Պարսպետի թառակ և անկյունային ծածկ 0.5մ գինևապատ թիթեղից գործարանային ներկվածությամբ	քմ	54.32	3.594	195.228	54.32	0	0.000	0	0.000	
24	Տրիթող խտրովակների տեղադրում թարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 13.3մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	3	76.911	230.733	3	0	0.000	0	0.000	
25	Տրիթող խտրովակների տեղադրում թարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 12մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	9	70.475	634.275	9	0	0.000	0	0.000	
26	Տրիթող խտրովակների տեղադրում թարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 10.1մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	60.707	121.415	2	0	0.000	0	0.000	
27	Տրիթող խտրովակների տեղադրում թարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 9.2մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	55.378	110.756	2	0	0.000	0	0.000	
28	Տրիթող խտրովակների տեղադրում թարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 8.1մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	3	49.773	149.318	3	0	0.000	0	0.000	
29	Տրիթող խտրովակների տեղադրում թարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 7.4մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	45.549	91.097	2	0	0.000	0	0.000	
30	Տրիթող խտրովակների տեղադրում թարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 1.8մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	18.756	37.512	2	0	0.000	0	0.000	
31	Փայտե կոնստրուկցիաների մ' շախմատ հանապարհենային լուծույթով	մ3	80.89	10.445	844.883	80.89	0	0.000	0	0.000	
32	Նույնը-կալսարանածը	100մ2	24.36	33.877	825.249	24.36	0	0.000	0	0.000	
33	Պարսպետային մետաղական ճարերի պատրաստում և մոնտաժում պողպատի ծախսը 6.12կց 1գ/մ համար	մ	347	3.685	1278.848	347	0	0.000	0	0.000	
34	Մետաղե կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100մ2	2.08	105.081	218.569	2.08	0	0.000	0	0.000	
35	Չեմառարանատների յուղաներկում	մ2	18	1.828	32.911	18	0	0.000	0	0.000	
36	Պատահանների սարքերի մոնտաժում	կ-տ	15	1.629	24.438	15	0	0.000	0	0.000	
37	Դրոս կողմից լրատմանագրերի և քվեերի ծածկ գինևապատ թիթեղից 0.5մ գործարանային ներկվածությամբ	քմ	86.35	3.594	310.345	86.35	0	0.000	0	0.000	
38	Հովիտների կատարում գրութթուռն ունեցող պատերի վրա KIT-21-0.5մ գինևապատ ներկված թիթեղից	քմ	17.6	23.354	411.035	17.6	0	0.000	0	0.000	
39	Անցքերի շաղկապում և/թառայա գործիքներում զայլակոնկրետ Փ =20մմ 200 մմ խորությամբ	100հատ	0.7	82.928	58.050	0.7	0	0.000	0	0.000	
40	Խարսխային երևույթի անցքերի մեջ Փ =12մմ հեղուկաներկից	սմ	0.055	1345.748	74.016	0.055	0	0.000	0	0.000	
41	Խարսխային անցքերի ցետում պոլիմեր շաղկապով	կց	7	4.102	28.716	7	0	0.000	0	0.000	

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲՇԱՇՁԲ-1714 պայմանագրի ԸԾ.10.2018թ. կնքված համաձայնագիր N 4-ի

ՀՀ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	Միանվագ քանակներ B15 բետոնեց գույքային ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	4.32	57.702	249.275	4.32	0	0.000	0	0.000	
42	Բյուրեղանոցների շարվածք 20մ պեմբաբլոկներից	խմ	7.78	19.992	155.541	14.07	6.29	125.752	0	0.000	
	Ընդամենը				76904.951		0	125.752	0	0.000	
	Դռներ և լուսամուտներ										
1	Մետաղապլատան ապակե փաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում	քմ	350.43	28.110	9850.587	350.43	0	0.000	0	0.000	
2	Լույսը չբացվող փեղկերով մասերը	քմ	667.52	20.500	13684.160	667.52	0	0.000	0	0.000	
3	լուսամուտագոգ 35-55 սմ լայնությամբ պլատամանից	քմ	838.5	0.796	667.767	838.5	0	0.000	0	0.000	
4	լուսամուտագոգ 50 սմ լայնությամբ	ս	370.1	5.255	1944.779	370.1	0	0.000	0	0.000	
5	լուսամուտագոգ 55 սմ լայնությամբ	ս	22.5	5.776	129.958	22.5	0	0.000	0	0.000	
6	լուսամուտագոգ 45 սմ լայնությամբ	ս	122.9	4.736	582.046	122.9	0	0.000	0	0.000	
7	լուսամուտագոգ 35 սմ լայնությամբ	ս	12.6	3.661	46.134	12.6	0	0.000	0	0.000	
8	Պատուհանագոգի երեսապատում ցինկապատ քիթեղից 0.55սմ դրսից	քմ	73.7	3.307	243.730	73.7	0	0.000	0	0.000	
9	Ալյումինե սալիտակ երանգով արտաքին դռներ ջերմամղմով 60 սմ	քմ	53.52	52.500	2809.800	53.52	0	0.000	0	0.000	
10	Ալյումինե ներքին 46 սմ դռան բրվ արտանց ջերմամղմով	քմ	80.5	35.000	2817.500	80.5	0	0.000	0	0.000	
11	Մախուկ երանգով երեսապատում	քմ	73.06	30.000	2191.800	73.06	0	0.000	0	0.000	
12	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջ 3քմ ավել տակերեզով ՄՂՖ-ի երեսապատում	քմ	118.7	38.280	4543.891	118.7	0	0.000	0	0.000	
13	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջ մինչև 3քմ տակերեզով ՄՂՖ-ի երեսապատում	քմ	39.3	38.445	1510.885	39.3	0	0.000	0	0.000	
14	Ալյումինե ներքին վիտրաժներ քիթեղից ավակալով բացվող փեղկերը	քմ	40.52	53.280	2158.906	40.52	0	0.000	0	0.000	
15	Լույսը չբացվող փեղկերը	քմ	53.47	36.450	1948.982	53.47	0	0.000	0	0.000	
16	Դռների համար փայտյա Ե-70սմ երեսապատում	ս	572.3	0.584	334.250	572.3	0	0.000	0	0.000	
17	Հաճախ երեսապատների լաքապատում 2 սնգամ	100քմ	0.57	51.486	29.347	0.57	0	0.000	0	0.000	
18	Մանհանգուցի մետաղապատում երեսներ	քմ	51.3	30.000	1539.000	51.3	0	0.000	0	0.000	
19	Մանհանգուցի մետաղապատում միջնորմեր	քմ	41.93	15.834	663.920	41.93	0	0.000	0	0.000	
20	Մետաղական դռների և դարպասների տեղադրում	քմ	26.5	31.555	836.220	26.5	0	0.000	0	0.000	
21	Մետաղական դռների փեղկերի ջերմամղմուցում պեմբապլատիկով Խ-40սմ սալիկներով	խմ	0.573	109.628	62.817	0.573	0	0.000	0	0.000	
22	Դռների մետաղական ծիսիներ	խստ	16	1.400	22.399	16	0	0.000	0	0.000	
23	Դռների փակիներ	խստ	6	1.750	10.499	6	0	0.000	0	0.000	
24	Մետաղական դռների յուրաքանչյուր 2 սնգամ	քմ	58.3	1.059	61.723	58.3	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				46621.022		0	0.000	0	0.000	
	Հատակներ										
1	Հատակների տեղադրում խճով	100քմ	24.621	28.783	708.654	24.621	0	0.000	0	0.000	
2	Հատակների բետոնյա երեսապատում ջերմ B7.5 բետոնից	խմ	246.21	34.018	8375.518	246.21	0	0.000	0	0.000	
3	Բետոնյա երեսապատում ջերմի ամրակալներում մեծ-ցանցով	սն	5.417	17.078	92.509	5.417	0	0.000	0	0.000	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Սվեյացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Սվեյացված ծավալը	Պակասեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Ամրան Ա. Կ - 1	տն	5.417	437.475	2369.802	5.417	0	0.000	0	0.000	
5	Ցեմենտյա հարթեցումիչ շերտ 30սմ հաստությամբ	քմ	5671.9	1.323	7505.537	5671.9	0	0.000	0	0.000	
6	Հաստակի ելույրամեկուսիչ մեկ շերտ խորակային	քմ	2601.6	2.600	6763.259	2601.6	0	0.000	0	0.000	
7	Հարթեցումիչ շերտ թեթև բետոնից 20սմ հաստությամբ	100քմ	18.035	83.142	1499.469	18.035	0	0.000	0	0.000	
8	Ամեն հաջորդ 20 սմ հաստության համար ավելացնել	100քմ	17.37	54.713	950.364	17.37	0	0.000	0	0.000	
9	Ամեն հաջորդ 30 սմ հաստության համար ավելացնել	100քմ	0.665	82.069	54.576	0.665	0	0.000	0	0.000	
10	Վիճիկային ՊՔՎ հաստակ 2սմ պաշտպանիչ շերտը 0,7սմ հետերոգեն	քմ	1389.4	15.549	21603.551	1389.4	0	0.000	0	0.000	
11	Հաստակի ծածկ լամինատային շրջակների հետ միասին սպունդով 8սմ հաստությամբ	քմ	285	7.532	2146.564	285	0	0.000	0	0.000	
12	Հաստակի ծածկ կերամոցրանիտե սալիկներից 60x600սմ	քմ	1708.3	16.342	27917.102	1708.3	0	0.000	0	0.000	
13	Շրիշակների պատրաստում 10սմ կերամոցրանիտե սալիկներից	քմ	87.12	22.598	1968.704	87.12	0	0.000	0	0.000	
14	Շրիշակների պատրաստում 10սմ կերամոցրանիտից կրթան	քմ	4.05	43.500	176.176	4.05	0	0.000	0	0.000	
15	Հաստակի ծածկ կերամոցրանիտե սալիկներից 300x300սմ	քմ	249.8	6.491	1621.486	249.8	0	0.000	0	0.000	
16	Վիճիկային ՊՔՎ հաստակ 4,5սմ պաշտպանիչ շերտը 1սմ, հետերոգեն	քմ	627.7	23.367	14667.270	627.7	0	0.000	0	0.000	
17	Հաստակների գորգածածկույթ 6,5սմ հաստ, ծեփին շերտը 100% պոլիեթիլենից (1քմ-ը 1,5կգ)	քմ	130	3.704	481.474	130	0	0.000	0	0.000	
18	Հաճարե լարքայատ հ=70սմ շրիշակների տեղադրում	100մ	10.04	84.293	846.298	10.04	0	0.000	0	0.000	
19	Հաճարե շրիշակների լարքայատում 2 սեղան	100քմ	1.004	51.461	51.667	1.004	0	0.000	0	0.000	
20	Հաստակի ծածկը խճաղարչ շարակից 40սմ հաստությամբ (մոզակա) առանց եկվարացայի	քմ	1198.3	4.611	5525.585	1198.3	0	0.000	0	0.000	
21	Երբքին տոխճանների երեսպատում 30սմ բազալտե սալերով	քմ	146.5	17.078	2501.881	146.5	0	0.000	0	0.000	
22	Հարդակների երեսպատում 30սմ բազալտե սալերով	քմ	83.4	11.765	981.241	83.4	0	0.000	0	0.000	
23	Շրիշակների պատրաստում հ=10սմ լայնությամբ բազալտե սալիկներից 30սմ բազալտե սալերով հարդակների համար	քմ	72.16	15.852	1143.848	72.16	0	0.000	0	0.000	
24	Շրիշակների պատրաստում հ=15սմ լայնությամբ բազալտե սալիկներից 30սմ բազալտե սալերով մտադրված համար	քմ	30.53	15.852	483.948	30.53	0	0.000	0	0.000	
25	Մետաղական ձևավոր բազիլների պատրաստում և տեղադրում մետաղի ծախսը 15,9կգ 1գմ համար	մ	105.1	11.721	1231.912	105.1	0	0.000	0	0.000	
26	Փայտյա բեռնակ 80x40սմ	մ	105.1	0.654	68.784	105.1	0	0.000	0	0.000	
27	Մետաղական բազիլների լույրներին արհեստական	քմ	94.5	1.059	100.049	94.5	0	0.000	0	0.000	
28	Մետաղական բազիլների մեծածառ առանց փայտյա բեռնակով թեթալների համար	մ	49.2	0.638	31.389	49.2	0	0.000	0	0.000	
29	Պարպառայ խողովակ 60x30x3 մ	մ	49.2	1.816	89.367	49.2	0	0.000	0	0.000	
30	Մետաղական բազիլների պրոֆիլների կիկերպատում	քմ	8.86	26.873	238.091	8.86	0	0.000	0	0.000	
31	Երբքին տոխճանների երեսպատում կերամոցրանիտե սալերով	քմ	22.4	21.586	483.520	22.4	0	0.000	0	0.000	
32	Աստիճանների և թեթալների եզրամասերի երեսպատում կերամոցրանիտե սալերով	քմ	3.2	22.462	71.877	3.2	0	0.000	0	0.000	
33	Փայտյա կտախի տեղադրում բեմ, հատակի ծածկի համար	լսմ	2.7	215.405	581.595	2.7	0	0.000	0	0.000	
34	Բեմի հատակի ծածկը տախտակից 30սմ հաստությամբ շրիշակներով	քմ	36.8	6.289	231.451	36.8	0	0.000	0	0.000	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Բեմի աստիճանները տախտակից	քմ	2	42.932	85.865	2	0	0.000	0	0.000
36	Բեմի ճակատային մասի երեսպատում լամինատայա 8մ սալերից	քմ	15	8.708	130.625	15	0	0.000	0	0.000
37	Հասակի ծածկ մանրատախտակից շիջակների հետ միասին եղկանաք խառնուրդ վառելիք	քմ	38.8	8.116	314.915	38.8	0	0.000	0	0.000
38	Բեմի մանրատախտակյա հատակների լաքապատում 2 անգամ	100քմ	0.39	51.486	20.079	0.39	0	0.000	0	0.000
39	Փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հավաքողի լուծույթով	լսմ	2.7	10.445	28.201	2.7	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				111144.202		0	0.000	0	0.000
	Հարցադրման աշխատանքներ									
1	տախտակյան ձեղնաթղթի տեղադրում երթին հարարման աշխատանքների համար	100քմ	4.56	128.130	584.272	4.56	0	0.000	0	0.000
2	Առատաղների գաջե բարձրորակ սվաղ	100քմ	38.84	323.894	12580.038	38.84	0	0.000	0	0.000
3	Պտուղի գաջե բարձրորակ սվաղ	100քմ	84.73	297.906	25241.610	84.73	0	0.000	0	0.000
4	Առատաղների լավորակ գաջե սվաղ ներդրային մասում	100քմ	6.97	240.186	1674.095	6.97	0	0.000	0	0.000
5	Պատերի լավորակ ցեմենտյա պատ այդ թիվում ներդրային մասում	քմ	2282.5	1.675	3823.985	2282.5	0	0.000	0	0.000
6	Գործարան ունեցող մետաղական կառուցվածքների սկալում մետաղական ցանցի վրա ՅՊ2 50x50	քմ	107.2	3.857	413.495	107.2	0	0.000	0	0.000
7	Աստիճանավանդների լավորակ սվաղ առանց կառուցվածքի հարդարելու	քմ	119.1	3.108	370.220	119.1	0	0.000	0	0.000
8	Օդայնություն խողովակների երեստում 9.5 մ գիպակարտուն սալերով	քմ	573.8	7.518	4313.678	573.8	0	0.000	0	0.000
9	Կախված առատաղի իրականացում Արմատրոնց տիպի սալերով	քմ	164.3	10.109	1660.847	164.3	0	0.000	0	0.000
10	Կախված առատաղի իրականացում սլատալային սալերով	քմ	238.6	7.916	1888.772	238.6	0	0.000	0	0.000
11	Մասնակցիկական խողովակների երեստում 9.5 մ գիպակարտուն սալերով /կորդոններ/	քմ	288.5	7.518	2168.867	288.5	0	0.000	0	0.000
12	Պատերի երեսպատում հարձառայիկներով	քմ	945	8.912	8421.725	945	0	0.000	0	0.000
13	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	8353.4	1.442	12049.315	8353.4	0	0.000	0	0.000
14	Առատաղների բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	3953	1.699	6715.787	3953	0	0.000	0	0.000
15	Նայվե աստիճանավանդները և կառուցվածքները	քմ	226.3	1.699	384.463	226.3	0	0.000	0	0.000
16	Պատերի լավորակ յուրաներկում սվաղի վրա ներդրային մասում	քմ	230	1.078	247.890	230	0	0.000	0	0.000
17	Պատերի լավորակ ներկում լատեքս ներկով ներդրային մասում	քմ	1163	1.065	1239.038	1163	0	0.000	0	0.000
18	Առատաղների լավորակ ներկում լատեքս ներկով ներդրային մասում	քմ	697	1.188	827.902	697	0	0.000	0	0.000
19	Շրջանաձև սրտերի գաջե բարձրորակ սվաղ	100քմ	1.065	892.808	950.841	1.065	0	0.000	0	0.000
20	Շրջանաձև սրտերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	106.5	1.442	153.620	106.5	0	0.000	0	0.000
21	Հին տաճե սրբատաշ շարվածքի մաքրում ավազե շիթով	քմ	2185	0.215	469.652	2185	0	0.000	0	0.000
22	Երեստային քիվերի նորացում ցեմենտյա շարվածքով	քմ	7.02	6.134	43.061	7.02	0	0.000	0	0.000
23	Երեստային քիվերի մածկապատում և ներկում ճակատային ներկով	քմ	129.4	1.055	136.486	129.4	0	0.000	0	0.000
24	Մետաղական, տանիք բարձրացող հին սրտաթիկ աստիճանների յուրաներկում 2 անգամ	քմ	5.5	1.059	5.823	5.5	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				86365.482		0	0.000	0	0.000
	Այլ աշխատանքներ									

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Գլխավոր մուտքի աստիճաններ և քերտույիներ										
1	3-կարգի հողի փորում հիմքերի համար ձևաքով	խմ	32	2.120	67.844	32	0	0.000	0	0.000	
2	Հողի ետլիցք և տնօրինում	խմ	3.5	0.887	3.103	3.5	0	0.000	0	0.000	
3	Ավելացած գրունտի բարձրում էվ տեղափոխում 7 կմ 28.5x1.85	տն	52.73	2.506	132.140	52.73	0	0.000	0	0.000	
4	Հիմքերի հաստակների տնօրինում խճով	100քմ	3.08	28.783	88.650	3.08	0	0.000	0	0.000	
5	Քարաբեռուկայա հիմքեր 7.5 դասի բետոնից աստիճանների համար	ւՅ	44.5	35.739	1590.398	44.5	0	0.000	0	0.000	
6	Քարաբեռուկայա հիմքեր 7.5 դասի բետոնից քերտույիների համար	ւՅ	20.8	35.739	743.377	20.8	0	0.000	0	0.000	
7	Արտաքին աստիճանների կառուցում B15 բետոնից	խմ	7.6	44.630	339.186	7.6	0	0.000	0	0.000	
8	Թեքույիների հաստակների կառուցում B 15 բետոնից	խմ	23.62	37.273	880.399	23.62	0	0.000	0	0.000	
9	Թեքույիների հաստակների ծածկ 50 մմ հաստ, բազալտյա սալիկներից	քմ	236.3	19.917	4706.273	236.3	0	0.000	0	0.000	
10	Աստիճանների երեսապատում 50մմ բազալտե սալերով	քմ	71.9	22.740	1635.032	71.9	0	0.000	0	0.000	
11	Թեքույիների պատերի երեսապատում 50մմ բազալտե սալերով	քմ	4.5	29.994	134.973	4.5	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				10321.325		0	0.000	0	0.000	
	Հենասյուսեր										
1	3-կարգի հողի փորում հիմքերի համար ձևաքով	խմ	15	2.120	31.802	15	0	0.000	0	0.000	
2	Հողի ետլիցք և տնօրինում	խմ	2	0.887	1.773	2	0	0.000	0	0.000	
3	Ավելացած գրունտի բարձրում էվ տեղափոխում 7 կմ 13x1.85	տն	24.04	2.506	60.244	24.04	0	0.000	0	0.000	
4	Հենասյուսերի կառուցում B15 բետոնից	խմ	43	44.299	1904.863	43	0	0.000	0	0.000	
5	Հենասյուսերի երեսապատում 50մմ բազալտե սալերով	քմ	32.1	30.095	966.057	32.1	0	0.000	0	0.000	
6	Հենասյուսերի անկյունամասերի շարվածք սրբասառ քաղաղակից	քմ	2.4	22.740	54.576	2.4	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				3019.315		0	0.000	0	0.000	
	Մուտքի աստիճաններ և քերտույիներ										
1	Հիմքերի հաստակների տնօրինում խճով	100քմ	0.442	28.783	12.722	0.442	0	0.000	0	0.000	
2	Քարաբեռուկայա հիմքեր 7.5 դասի բետոնից աստիճանների համար	ւՅ	31.1	35.739	1111.491	31.1	0	0.000	0	0.000	
3	Արտաքին աստիճանների կառուցում B15 բետոնից	խմ	4.55	44.630	203.065	4.55	0	0.000	0	0.000	
4	Թեքույիների հաստակների կառուցում B 15 բետոնից	խմ	2	37.273	74.547	2	0	0.000	0	0.000	
5	Թեքույիների հաստակների ծածկ 50 մմ հաստ, բազալտյա սալիկներից	քմ	20.3	19.917	404.305	20.3	0	0.000	0	0.000	
6	Աստիճանների երեսապատում 50մմ բազալտե սալերով	քմ	57.7	22.668	1307.945	57.7	0	0.000	0	0.000	
7	Թեքույիների պատերի երեսապատում 50մմ բազալտե սալերով	քմ	9.2	30.335	279.082	9.2	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				3393.158		0	0.000	0	0.000	
	Ձեռնարկային աշխատանքներ				790415.718		0	15505.184	0	653.242	
1	Այլումինե սեկցիոն բեռուցում մարտկոցների մեկտեղում H=500մմ և H=350մմ	էկմ	706.8	0.655	463.203	706.8	0	0.000	0	0.000	
2	H=500մմ մարտկոցների արժեքը	սեկ	2041	4.466	9114.585	2041	0	0.000	0	0.000	
3	H=350մմ մարտկոցների արժեքը	սեկ	144	4.180	601.910	144	0	0.000	0	0.000	
4	Պողպատյա խողովակների մեկտեղում Փ=108x4մմ	մ	25	5.725	143.117	25	0	0.000	0	0.000	

ՀՀ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Պողպատյա խողովակների մնուստում $\Phi=89 \times 3$ մ	մ	20	4.047	80.942	20	0	0.000	0	0.000	
6	Պողպատյա խողովակների մնուստում $\Phi=76 \times 3$ մ	մ	205	3.417	700.586	205	0	0.000	0	0.000	
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մնուստում $\Phi=75 \times 10.3$ փորձարկում	մ	205	4.665	956.358	205	0	0.000	0	0.000	
8	Լոպեր $\Phi=63 \times 8.6$	մ	354	4.210	1490.494	354	0	0.000	0	0.000	
9	Լոպեր $\Phi=50 \times 6.9$	մ	490	3.022	1480.708	490	0	0.000	0	0.000	
10	Լոպեր $\Phi=40 \times 5.5$	մ	167	2.725	455.023	167	0	0.000	0	0.000	
11	Լոպեր $\Phi=32 \times 4.4$	մ	141	2.064	291.061	141	0	0.000	0	0.000	
12	Լոպեր $\Phi=25 \times 3.5$	մ	395	2.035	803.645	395	0	0.000	0	0.000	
13	Լոպեր $\Phi=20 \times 2.8$	մ	1435	2.477	3555.101	1435	0	0.000	0	0.000	
14	խողովակների ջերմամեկուսացում զանազան մեկուսիչներով $\Phi=108 \times 4$	մ	25	0.330	8.242	25	0	0.000	0	0.000	
15	Լոպեր $\Phi=89 \times 3$	մ	20	0.330	6.594	20	0	0.000	0	0.000	
16	Լոպեր $\Phi=76 \times 3$	մ	205	0.330	67.586	205	0	0.000	0	0.000	
17	Լոպեր պոլիպրոպիլենային $\Phi=75 \times 10.3$	մ	205	0.330	67.586	205	0	0.000	0	0.000	
18	Լոպեր $\Phi=63 \times 8.6$	մ	354	0.252	89.238	354	0	0.000	0	0.000	
19	Լոպեր $\Phi=50 \times 6.9$	մ	490	0.252	123.522	490	0	0.000	0	0.000	
20	Լոպեր $\Phi=40 \times 5.5$	մ	167	0.252	42.098	167	0	0.000	0	0.000	
21	Լոպեր $\Phi=32 \times 4.4$	մ	141	0.174	24.602	141	0	0.000	0	0.000	
22	Լոպեր $\Phi=25 \times 3.5$	մ	95	0.174	16.576	95	0	0.000	0	0.000	
23	Լոպեր $\Phi=20 \times 2.8$	մ	60	0.178	10.662	60	0	0.000	0	0.000	
24	Բաշխիչ սանրիկ $\Phi=150$ մմ $L=1.2$ մ	հատ	2	25.916	51.831	2	0	0.000	0	0.000	
25	Բաշխիչ սանրիկ $\Phi=100$ մմ $L=1.2$ մ	հատ	2	23.583	47.165	2	0	0.000	0	0.000	
26	Բաշխիչ սանրիկ $\Phi=80$ մմ $L=1.2$ մ	հատ	4	21.249	84.997	4	0	0.000	0	0.000	
27	Սողակային փական $\Phi=80$ մմ	հատ	10	22.035	220.347	10	0	0.000	0	0.000	
28	Սողակային փական $\Phi=50$ մմ	հատ	10	4.796	47.959	10	0	0.000	0	0.000	
29	փական $\Phi=40$ մմ	հատ	2	4.277	8.554	2	0	0.000	0	0.000	
30	փական $\Phi=32$ մմ	հատ	8	3.240	25.917	8	0	0.000	0	0.000	
31	Անջատիչ և դատարկման փական կանգնակների համար $\Phi=25$ մմ	հատ	12	2.333	27.998	12	0	0.000	0	0.000	
32	փական $\Phi=20$ մմ	հատ	38	1.318	50.094	38	0	0.000	0	0.000	
33	փական $\Phi=15$ մմ	հատ	40	1.237	49.464	40	0	0.000	0	0.000	
34	Դատարկման փական $\Phi=40$ մմ	հատ	8	3.593	28.745	8	0	0.000	0	0.000	
35	Դատարկման փական $\Phi=25$ մմ	հատ	20	2.333	46.664	20	0	0.000	0	0.000	
36	Մարտկոցների անջատիչ փական $\Phi=20$ մմ	հատ	215	1.734	372.717	215	0	0.000	0	0.000	
37	Մարտկոցների կարգավորիչ փական $\Phi=20$ մմ	հատ	215	2.219	477.058	215	0	0.000	0	0.000	
38	օդի հեռացման ծորակ ջնառցիչ մարտկոցի համար	հատ	67	0.447	29.950	67	0	0.000	0	0.000	
39	օդի հեռացման ակոմոսատ փական	հատ	27	2.098	56.639	27	0	0.000	0	0.000	
40	Օդառականքարան $\Phi=159 \times 4.5$ մմ $h=270$ մմ	հատ	3	10.631	31.894	3	0	0.000	0	0.000	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	Պողպատյա խողովակների ամրացման տարրեր	100կգ	6	71.417	428.504	6	0	0.000	0	0.000	
42	Պողպատյա խողովակաշարի հիդրոավիկ վառարկում	100մ	2.5	7.364	18.410	2.5	0	0.000	0	0.000	
43	Ստրախցիների կախիչ	հատ	440	0.502	220.721	440	0	0.000	0	0.000	
44	Պողպատյա խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով 2 անգամ	100քմ	0.73	25.286	18.459	0.73	0	0.000	0	0.000	
45	Անցում սեռատակն խողովակներից պոլիթարապիլենի $\Phi=76-75$ մմ	հատ	28	7.688	215.261	28	0	0.000	0	0.000	
46	Պոլիթարապիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=50-75$ մմ	հատ	285	0.509	144.962	285	0	0.000	0	0.000	
47	Պոլիթարապիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=20-50$ մմ	հատ	1360	0.132	179.283	1360	0	0.000	0	0.000	
48	Պատյան $\Phi=32$ մմ պողպատե $L=0,3$ մ խողովակներից	մ	66.6	1.601	106.629	66.6	0	0.000	0	0.000	
49	Պատյան $\Phi=40$ մմ պողպատե $L=0,3$ մ խողովակներից	մ	3.6	2.173	7.822	3.6	0	0.000	0	0.000	
50	Պատյան $\Phi=70$ մմ պողպատե $L=0,6$ մ խողովակներից	մ	7.2	3.533	25.439	7.2	0	0.000	0	0.000	
51	Պատյան $\Phi=80$ մմ պողպատե $L=1,2$ մ խողովակներից	մ	9.6	3.989	38.297	9.6	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				23655.219		0	0.000	0	0.000	
	ԼՀ օդատարաբազմացիների մուսցման հանգուցյան						0		0		
1	Կենտրոնախալայ արմուղ $G=3$ մ/ս/ժ $H=3$ մ	հատ	3	99.455	298.366	3	0	0.000	0	0.000	
2	Կենտրոնախալայ արմուղ $G=2,5$ մ/ս/ժ $H=3$ մ	հատ	1	99.455	99.455	1	0	0.000	0	0.000	
3	Կենտրոնախալայ արմուղ $G=2,2$ մ/ս/ժ $H=3$ մ	հատ	3	86.413	259.238	3	0	0.000	0	0.000	
4	Կենտրոնախալայ արմուղ $G=1,5$ մ/ս/ժ $H=3$ մ	հատ	1	85.713	85.713	1	0	0.000	0	0.000	
5	Կենտրոնախալայ արմուղ $G=0,8$ մ/ս/ժ $H=2,5$ մ	հատ	2	60.281	120.562	2	0	0.000	0	0.000	
6	Կենտրոնախալայ արմուղ $G=0,4$ մ/ս/ժ $H=2$ մ	հատ	2	60.281	120.562	2	0	0.000	0	0.000	
7	Հաշվեկշռային փակված $\Phi=25$ մմ	հատ	4	2.333	9.333	4	0	0.000	0	0.000	
8	Հաշվեկշռային փակված $\Phi=20$ մմ	հատ	6	1.668	10.009	6	0	0.000	0	0.000	
9	Հաշվեկշռային փակված $\Phi=15$ մմ	հատ	2	1.263	2.527	2	0	0.000	0	0.000	
10	Եռաքայլ փակված փակված $\Phi=25$ մմ	հատ	4	2.462	9.846	4	0	0.000	0	0.000	
11	Եռաքայլ փակված փակված $\Phi=20$ մմ	հատ	6	2.298	13.789	6	0	0.000	0	0.000	
12	Եռաքայլ փակված փակված $\Phi=15$ մմ	հատ	2	1.458	2.917	2	0	0.000	0	0.000	
13	Հետադարձ փակված $\Phi=25$ մմ	հատ	4	2.415	9.659	4	0	0.000	0	0.000	
14	Հետադարձ փակված $\Phi=20$ մմ	հատ	6	1.666	9.995	6	0	0.000	0	0.000	
15	Հետադարձ փակված $\Phi=15$ մմ	հատ	2	1.350	2.700	2	0	0.000	0	0.000	
16	Ֆիլտր $\Phi=40$ մմ	հատ	4	7.142	28.569	4	0	0.000	0	0.000	
17	Ֆիլտր $\Phi=32$ մմ	հատ	4	6.016	24.065	4	0	0.000	0	0.000	
18	Ֆիլտր $\Phi=25$ մմ	հատ	2	4.068	8.136	2	0	0.000	0	0.000	
19	Ֆիլտր $\Phi=20$ մմ	հատ	2	3.356	6.713	2	0	0.000	0	0.000	
20	Փակված $\Phi=40$ մմ	հատ	8	3.593	28.745	8	0	0.000	0	0.000	
21	Փակված $\Phi=32$ մմ	հատ	8	3.231	25.852	8	0	0.000	0	0.000	
22	Փակված $\Phi=25$ մմ	հատ	8	1.423	11.386	8	0	0.000	0	0.000	
23	Փակված $\Phi=20$ մմ	հատ	10	1.237	12.366	10	0	0.000	0	0.000	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ		
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
24	Փակված Փ=15մմ	հաստ	2	1.237	2.473	2	0	0.000	0	0.000		
25	Դատարկման փակված Փ=20մմ	հաստ	8	1.651	13.206	8	0	0.000	0	0.000		
26	Դատարկման փակված Փ=15մմ	հաստ	4	1.237	4.946	4	0	0.000	0	0.000		
27	Ճկշաչան փակված	հաստ	24	3.134	75.206	24	0	0.000	0	0.000		
28	Տեխնիկական ջերմոչափ	հաստ	24	8.167	196.001	24	0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը				1492.333		0	0.000	0	0.000		
	Շարքանք ըստ մասերի				25147.553		0	0.000	0	0.000		
	Օբյեկտային աշխատանքներ											
1	Լեռածնուն համակարգ-ԼՀ-1											
1	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=3100յան/ժ H=300Պա բարկացած է	հմլ	1	596.091	596.091	1	0	0.000	0	0.000		
ա	Օղի գոլիչի սեղցիա օդարիչի վրա	հաստ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000		
բ	Օդամուղ L=3100յան/ժ տեղադրում է տանիքին	հաստ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000		
գ	Օդադարձուցիչի հատվածամաս Q=36կվտ	հաստ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000		
դ	Օղի փական ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000		
ե	Ճկյուն ներդիր մուտքի-եղջի	հաստ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000		
2	Լեռածնուն համակարգ-ԼՀ-2											
1	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=3200յան/ժ H=250Պա բարկացած է	հմլ	1	596.091	596.091	1	0	0.000	0	0.000		
ա	Օղի գոլիչի սեղցիա օդարիչի վրա	հաստ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000		
բ	Օդամուղ L=3200յան/ժ տեղադրում է տանիքին	հաստ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000		
գ	Օդադարձուցիչի հատվածամաս Q=37կվտ	հաստ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000		
դ	Օղի փական ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000		
ե	Ճկյուն ներդիր մուտքի-եղջի	հաստ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000		
3	Լեռածնուն համակարգ-ԼՀ-3											
1	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=1200յան/ժ H=300Պա բարկացած է	հմլ	1	399.987	399.987	1	0	0.000	0	0.000		
ա	Օղի գոլիչի սեղցիա օդարիչի վրա	հաստ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000		
բ	Օդամուղ L=1200յան/ժ տեղադրում է տանիքին	հաստ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000		
գ	Օդադարձուցիչի հատվածամաս Q=13կվտ	հաստ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000		
դ	Օղի փական ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000		
ե	Ճկյուն ներդիր մուտքի-եղջի	հաստ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000		
4	Լեռածնուն համակարգ-ԼՀ-4											
1	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=3400յան/ժ H=300Պա բարկացած է	հմլ	1	719.823	719.823	1	0	0.000	0	0.000		
ա	Օղի գոլիչի սեղցիա օդարիչի վրա	հաստ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000		
բ	Օդամուղ L=3400յան/ժ տեղադրում է տանիքին	հաստ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000		
գ	Օդադարձուցիչի հատվածամաս Q=38կվտ	հաստ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000		
դ	Օղի փական ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000		
ե	Ճկյուն ներդիր մուտքի-եղջի	հաստ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000		

ՀՀ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատույթներ			Պակտեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Չարժեքող ծավալը	Չարժեքող ՀՀ դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
դ	Օրի փական ձեռքի կարգավորումով	հաս	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000	
ե	Ճկուն ներդիր մուտքի-ելքի	հաս	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000	
5	Ներածնուն համակարգ-1.4-5										
1	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=2400խմ/ժ H=150Պա բաղկացած է	հմլ	1	564.185	564.185	1	0	0.000	0	0.000	
ա	Օրի փակի սեղցիա օդառիչի վրա	հաս	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000	
բ	Օդամուղ L=2400խմ/ժ տեղդրվում է առաստաղին	հաս	1	12.384	12.384	1	0	0.000	0	0.000	
գ	Օդառաքացուցիչ հատվածամաս Q=27կվտ	հաս	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000	
դ	Օրի փական ձեռքի կարգավորումով	հաս	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000	
ե	Ճկուն ներդիր մուտքի-ելքի	հաս	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000	
6	Ներածնուն համակարգ-1.4-6										
1	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=1200խմ/ժ H=200Պա բաղկացած է	հմլ	1	399.987	399.987	1	0	0.000	0	0.000	
ա	Օրի փակի սեղցիա օդառիչի վրա	հաս	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000	
բ	Օդամուղ L=1200խմ/ժ տեղդրվում է առաստաղին	հաս	1	12.384	12.384	1	0	0.000	0	0.000	
գ	Օդառաքացուցիչ հատվածամաս Q=13կվտ	հաս	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000	
դ	Օրի փական ձեռքի կարգավորումով	հաս	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000	
ե	Ճկուն ներդիր մուտքի-ելքի	հաս	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000	
7	Ներածնուն համակարգ-1.4-7										
1	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=500խմ/ժ H=200Պա բաղկացած է	հմլ	1	328.394	328.394	1	0	0.000	0	0.000	
ա	Օրի փակի սեղցիա օդառիչի վրա	հաս	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000	
բ	Օդամուղ L=500խմ/ժ տեղդրվում է առաստաղին	հաս	1	7.247	7.247	1	0	0.000	0	0.000	
գ	Օդառաքացուցիչ հատվածամաս Q=6կվտ	հաս	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000	
դ	Օրի փական ձեռքի կարգավորումով	հաս	1	1.426	1.426	1	0	0.000	0	0.000	
ե	Ճկուն ներդիր մուտքի-ելքի	հաս	2	1.349	2.698	2	0	0.000	0	0.000	
8	Ներածնուն համակարգ-1.4-8										
1	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=500խմ/ժ H=200Պա բաղկացած է	հմլ	1	328.394	328.394	1	0	0.000	0	0.000	
ա	Օրի փակի սեղցիա օդառիչի վրա	հաս	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000	
բ	Օդամուղ L=500խմ/ժ տեղդրվում է առաստաղին	հաս	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000	
գ	Օդառաքացուցիչ հատվածամաս Q=6կվտ	հաս	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000	
դ	Օրի փական ձեռքի կարգավորումով	հաս	1	1.426	1.426	1	0	0.000	0	0.000	
ե	Ճկուն ներդիր մուտքի-ելքի	հաս	2	1.349	2.698	2	0	0.000	0	0.000	
9	Ներածնուն համակարգ-1.4-9										
1	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=4100խմ/ժ H=400Պա բաղկացած է	հմլ	1	754.840	754.840	1	0	0.000	0	0.000	
ա	Օրի փակի սեղցիա օդառիչի վրա	հաս	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000	
բ	Օդամուղ L=4100խմ/ժ տեղդրվում է ստանիքին	հաս	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000	
գ	Օդառաքացուցիչ հատվածամաս Q=36կվտ	հաս	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000	

ՀՀ	Նշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակտեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Ավելացված ծավալը	Պակտեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
դ	Օրի փախան ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000	
ե	Ճկուն ներդիր մուտքի-եղջի	հաստ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000	
10	Ներածնունդ համակարգ-ՆՀ-11										
1	Ներածնունդ սարք ախտահարիկայով L=3900խմ/ժ H=400Պա բարկացած է	հմլ	1	719.823	719.823	1	0	0.000	0	0.000	
ա	Օրի գալիչի սնկցիա օդափչի վրա	հաստ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000	
բ	Օդամուկ L=3900խմ/ժ տերրվում է տակիքին	հաստ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000	
գ	Օդատարացուցիչ հատվածանում Q=44կվտ	հաստ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000	
դ	Օրի փախան ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000	
ե	Ճկուն ներդիր մուտքի-եղջի	հաստ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000	
11	Ներածնունդ համակարգ-ՆՀ-10										
1	Ներածնունդ սարք ախտահարիկայով L=4600խմ/ժ H=400Պա բարկացած է	հմլ	1	824.877	824.877	1	0	0.000	0	0.000	
ա	Օրի գալիչի սնկցիա օդափչի վրա	հաստ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000	
բ	Օդամուկ L=4600խմ/ժ տերրվում է տակիքին	հաստ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000	
գ	Օդատարացուցիչ հատվածանում Q=52կվտ	հաստ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000	
դ	Օրի փախան ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000	
ե	Ճկուն ներդիր մուտքի-եղջի	հաստ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000	
12	Ներածնունդ համակարգ-ՆՀ-12										
1	Ներածնունդ սարք ախտահարիկայով L=4600խմ/ժ H=300Պա բարկացած է	հմլ	1	824.877	824.877	1	0	0.000	0	0.000	
ա	Օրի գալիչի սնկցիա օդափչի վրա	հաստ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000	
բ	Օդամուկ L=4600խմ/ժ	հաստ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000	
գ	Օդատարացուցիչ հատվածանում Q=38կվտ	հաստ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000	
դ	Օրի փախան ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000	
ե	Ճկուն ներդիր մուտքի-եղջի	հաստ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000	
13	Օդամուկ կանալային L=2700խմ/ժ H=300Պա	հաստ	1	148.251	148.251	1	0	0.000	0	0.000	
14	Օդամուկ կանալային L=3300խմ/ժ H=300Պա	հաստ	1	183.076	183.076	1	0	0.000	0	0.000	
15	Օդամուկ կանալային L=1200խմ/ժ H=300Պա	հաստ	1	103.214	103.214	1	0	0.000	0	0.000	
16	Օդամուկ կանալային L=500խմ/ժ H=200Պա	հաստ	1	54.839	54.839	1	0	0.000	0	0.000	
17	Օդամուկ կանալային L=3000խմ/ժ H=300Պա	հաստ	1	178.017	178.017	1	0	0.000	0	0.000	
18	Օդամուկ կանալային L=1200խմ/ժ H=200Պա	հաստ	1	103.214	103.214	1	0	0.000	0	0.000	
19	Օդամուկ կանալային L=500խմ/ժ H=200Պա	հաստ	1	61.011	61.011	1	0	0.000	0	0.000	
20	Օդամուկ կանալային L=500խմ/ժ H=200Պա	հաստ	1	61.011	61.011	1	0	0.000	0	0.000	
21	Օդամուկ կանալային L=50խմ/ժ H=50Պա	հաստ	1	18.045	18.045	1	0	0.000	0	0.000	
22	Օդամուկ կանալային L=3500խմ/ժ H=400Պա	հաստ	1	199.806	199.806	1	0	0.000	0	0.000	
23	Օդամուկ կանալային L=2200խմ/ժ H=250Պա	հաստ	1	138.815	138.815	1	0	0.000	0	0.000	
24	Օդամուկ կանալային L=1500խմ/ժ H=250Պա	հաստ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակտեղան աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Ավելացված ծավալը	Պակտեղան ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	Օդանվի կանաչային L=1800լսմ/ժ H=250Պս	հաստ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000	
26	Օդանվի կանաչային L=800լսմ/ժ H=200Պս	հաստ	1	56.520	56.520	1	0	0.000	0	0.000	
27	Օդանվի կանաչային L=2300լսմ/ժ H=250Պս	հաստ	1	138.815	138.815	1	0	0.000	0	0.000	
28	Օդանվի կանաչային L=1000լսմ/ժ H=250Պս	հաստ	1	73.419	73.419	1	0	0.000	0	0.000	
29	Օդանվի կանաչային L=200-150լսմ/ժ H=100Պս	հաստ	4	53.463	213.853	4	0	0.000	0	0.000	
30	Օդանվի կանաչային L=175-125լսմ/ժ H=200Պս	հաստ	6	53.463	320.780	6	0	0.000	0	0.000	
31	Օդանվի կանաչային L=1600լսմ/ժ H=300Պս	հաստ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000	
32	Օդանվի կանաչային L=1900լսմ/ժ H=300Պս	հաստ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000	
33	Կենցաղային Օդանվի L=40-75լսմ/ժ	հաստ	4	18.045	72.181	4	0	0.000	0	0.000	
34	Կենցաղային Օդանվի L=200լսմ/ժ	հաստ	1	35.474	35.474	1	0	0.000	0	0.000	
35	Առանցքային օդանուր L=50-75լսմ/ժ	հաստ	7	35.388	247.713	7	0	0.000	0	0.000	
36	Դեֆլեկտոր ցիկլայատ քիթերից Փ=630մմ	հաստ	2	102.882	205.765	2	0	0.000	0	0.000	
37	Օդի կարգավորիչ ցիկլայատ քիթերից Փ=630մմ	հաստ	2	47.762	95.524	2	0	0.000	0	0.000	
38	Կարգավորիչ փական ABK-600x300 Էլեկտրական շարժարևոտ	հաստ	1	91.650	91.650	1	0	0.000	0	0.000	
39	Արմավախցուցիչ խողովակային 300x150	հաստ	3	36.879	110.637	3	0	0.000	0	0.000	
40	Արմավախցուցիչ խողովակային 400x200	հաստ	2	42.356	84.713	2	0	0.000	0	0.000	
41	Արմավախցուցիչ խողովակային 400x300	հաստ	2	46.901	93.803	2	0	0.000	0	0.000	
42	Արմավախցուցիչ խողովակային 500x250	հաստ	1	46.901	46.901	1	0	0.000	0	0.000	
43	Արմավախցուցիչ խողովակային 500x300	հաստ	4	51.475	205.898	4	0	0.000	0	0.000	
44	Արմավախցուցիչ խողովակային 600x400	հաստ	1	60.909	60.909	1	0	0.000	0	0.000	
45	Արմավախցուցիչ խողովակային 700x300	հաստ	1	60.909	60.909	1	0	0.000	0	0.000	
46	Արմավախցուցիչ խողովակային 700x400	հաստ	3	66.054	198.162	3	0	0.000	0	0.000	
47	Արմավախցուցիչ խողովակային 800x500	հաստ	4	88.418	353.671	4	0	0.000	0	0.000	
48	օդատար խողովակներ 0,5մմ ցիկլայատ քիթերից մինչև 1մ պարագծով	քմ	280	5.906	1653.719	280	0	0.000	0	0.000	
49	օդատար խողովակներ 0,7մմ ցիկլայատ քիթերից մինչև 1մ պարագծով	քմ	145	7.084	1027.239	145	0	0.000	0	0.000	
50	օդատար խողովակներ 0,7մմ ցիկլայատ քիթերից մինչև 1,6մ պարագծով	քմ	597	7.252	4329.553	597	0	0.000	0	0.000	
51	խուլիչ 0,7մմ հաստ, քիթերից մինչև 2մ պարագծով	քմ	505	8.113	4097.212	505	0	0.000	0	0.000	
52	խուլիչ 0,7մմ հաստ, քիթերից մինչև 3մ պարագծով	քմ	240	7.747	1859.301	240	0	0.000	0	0.000	
53	խուլիչ 0,7մմ հաստ, քիթերից մինչև 4մ պարագծով	քմ	17	7.562	128.553	17	0	0.000	0	0.000	
54	խուլիչ 0,9մմ հաստ, քիթերից մինչև 5մ պարագծով	քմ	50	8.783	439.166	50	0	0.000	0	0.000	
55	Աերածխան օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 150x150մմ	հաստ	2	8.180	16.360	2	0	0.000	0	0.000	
56	Աերածխան օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x150մմ	հաստ	1	8.588	8.588	1	0	0.000	0	0.000	
57	Աերածխան օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 400x150մմ	հաստ	8	12.823	102.584	8	0	0.000	0	0.000	
58	Աերածխան օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 500x150մմ	հաստ	6	15.110	90.657	6	0	0.000	0	0.000	
59	Աերածխան օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x200մմ	հաստ	2	10.431	20.863	2	0	0.000	0	0.000	

ՀՀ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժույթ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդհանուր ՀՀ արժույթ	Պակասեցված ծավալը	Ընդհանուր ՀՀ արժույթ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
60	Ներածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 400x200մմ	հաստ	13	12.823	166.699	13	0	0.000	0	0.000	
61	Ներածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 500x500մմ	հաստ	1	25.037	25.037	1	0	0.000	0	0.000	
62	Ներածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 700x300մմ	հաստ	12	31.395	376.743	12	0	0.000	0	0.000	
63	Ներածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 800x200մմ	հաստ	2	31.395	62.790	2	0	0.000	0	0.000	
64	Ներածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 800x300մմ	հաստ	10	31.395	313.952	10	0	0.000	0	0.000	
65	Ներածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 1000x200մմ	հաստ	3	31.887	95.660	3	0	0.000	0	0.000	
66	Ներածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 1000x300մմ	հաստ	4	31.887	127.547	4	0	0.000	0	0.000	
67	Օդի հոսքի կարգավորիչ 150x150մմ	հաստ	1	10.214	10.214	1	0	0.000	0	0.000	
68	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x150մմ	հաստ	1	10.214	10.214	1	0	0.000	0	0.000	
69	Օդի հոսքի կարգավորիչ 400x150մմ	հաստ	8	20.427	163.417	8	0	0.000	0	0.000	
70	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x150մմ	հաստ	6	20.520	123.123	6	0	0.000	0	0.000	
71	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x200մմ	հաստ	2	16.147	32.294	2	0	0.000	0	0.000	
72	Օդի հոսքի կարգավորիչ 400x200մմ	հաստ	13	20.427	265.553	13	0	0.000	0	0.000	
73	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x500մմ	հաստ	1	36.573	36.573	1	0	0.000	0	0.000	
74	Օդի հոսքի կարգավորիչ 700x300մմ	հաստ	12	31.300	375.599	12	0	0.000	0	0.000	
75	Օդի հոսքի կարգավորիչ 800x200մմ	հաստ	2	34.041	68.083	2	0	0.000	0	0.000	
76	Օդի հոսքի կարգավորիչ 800x300մմ	հաստ	10	34.041	340.414	10	0	0.000	0	0.000	
77	Օդի հոսքի կարգավորիչ 1000x200մմ	հաստ	3	39.361	118.083	3	0	0.000	0	0.000	
78	Օդի հոսքի կարգավորիչ 1000x300մմ	հաստ	4	47.422	189.689	4	0	0.000	0	0.000	
79	Արտածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 150x150մմ	հաստ	7	8.180	57.259	7	0	0.000	0	0.000	
80	Արտածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x150մմ	հաստ	7	8.600	60.199	7	0	0.000	0	0.000	
81	Արտածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x200մմ	հաստ	3	8.600	25.800	3	0	0.000	0	0.000	
82	Արտածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x150մմ	հաստ	11	10.431	114.746	11	0	0.000	0	0.000	
83	Արտածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x200մմ	հաստ	4	10.431	41.726	4	0	0.000	0	0.000	
84	Արտածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 600x200մմ	հաստ	4	17.933	71.731	4	0	0.000	0	0.000	
85	Արտածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՀԱՄԿ-Մ100	հաստ	10	8.180	81.799	10	0	0.000	0	0.000	
86	Արտածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՀԱՄԿ-Մ125	հաստ	8	8.180	65.439	8	0	0.000	0	0.000	
87	Արտածնունտ օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՀԱՄԿ-Մ160	հաստ	6	9.871	59.229	6	0	0.000	0	0.000	
88	Օդի հոսքի կարգավորիչ 150x150մմ	հաստ	7	10.214	71.495	7	0	0.000	0	0.000	
89	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x150մմ	հաստ	7	10.214	71.495	7	0	0.000	0	0.000	
90	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x200մմ	հաստ	3	13.958	41.875	3	0	0.000	0	0.000	
91	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x150մմ	հաստ	11	16.147	177.616	11	0	0.000	0	0.000	
92	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x200մմ	հաստ	4	16.147	64.588	4	0	0.000	0	0.000	
93	Օդի հոսքի կարգավորիչ 600x200մմ	հաստ	4	25.875	103.501	4	0	0.000	0	0.000	
94	Օդի հոսքի կարգավորիչ ՀԱՄԿ-Մ100	հաստ	10	10.214	102.136	10	0	0.000	0	0.000	
95	Օդի հոսքի կարգավորիչ ՀԱՄԿ-Մ100	հաստ	8	10.214	81.709	8	0	0.000	0	0.000	

ՀՀ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Օդի հոսքի կարգավորիչ, ՀԻՄ-Մ100	հաստ	6	10.214	61.281	6	0	0.000	0	0.000
97	Արտածման ցանց կարգավորվող 150x100	հաստ	10	8.180	81.799	10	0	0.000	0	0.000
98	Արտածման ցանց կարգավորվող 150x150	հաստ	1	8.180	8.180	1	0	0.000	0	0.000
99	Արտածման ցանց կարգավորվող 200x150	հաստ	11	8.600	94.599	11	0	0.000	0	0.000
100	Արտածման ցանց կարգավորվող 300x150	հաստ	38	10.431	396.395	38	0	0.000	0	0.000
101	Արտածման ցանց կարգավորվող 300x200	հաստ	8	10.431	83.452	8	0	0.000	0	0.000
102	Արտածման ցանց կարգավորվող 500x150	հաստ	1	15.110	15.110	1	0	0.000	0	0.000
103	Արտածման ցանց կարգավորվող 800x200	հաստ	4	17.933	71.731	4	0	0.000	0	0.000
104	Արտածման ցանց 300x200	հաստ	1	8.553	8.553	1	0	0.000	0	0.000
105	Արտածման ցանց 400x250	հաստ	1	10.011	10.011	1	0	0.000	0	0.000
106	Արտածման ցանց 600x250	հաստ	1	14.561	14.561	1	0	0.000	0	0.000
107	Օդաընթացման ցանց 500x300	հաստ	4	15.681	62.725	4	0	0.000	0	0.000
108	Օդաընթացման ցանց 600x300	հաստ	1	18.469	18.469	1	0	0.000	0	0.000
109	Օդաընթացման ցանց 600x400	հաստ	4	18.469	73.877	4	0	0.000	0	0.000
110	Օդաընթացման ցանց 800x500	հաստ	4	34.792	139.166	4	0	0.000	0	0.000
111	Օդի հոսքի կարգավորիչ 150x150	հաստ	8	11.640	93.119	8	0	0.000	0	0.000
112	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x150	հաստ	8	11.640	93.119	8	0	0.000	0	0.000
113	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x200	հաստ	1	15.385	15.385	1	0	0.000	0	0.000
114	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x150	հաստ	12	17.573	210.878	12	0	0.000	0	0.000
115	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x200	հաստ	3	17.573	52.720	3	0	0.000	0	0.000
116	Օդի հոսքի կարգավորիչ 350x250	հաստ	2	22.923	45.846	2	0	0.000	0	0.000
117	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x200	հաստ	4	23.017	92.066	4	0	0.000	0	0.000
118	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x250	հաստ	5	28.371	141.856	5	0	0.000	0	0.000
119	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x300	հաստ	8	28.371	226.970	8	0	0.000	0	0.000
120	Օդաարանների ջերմամեկուսացում ճեղքայազատ խորտարակից 50մմ հաստությամբ	խմ	46.25	36.711	1697.869	46.25	0	0.000	0	0.000
121	Դրան վրայի ցանց 200x150	հաստ	3	2.697	8.091	3	0	0.000	0	0.000
122	Դրան վրայի ցանց 500x200	հաստ	9	3.164	28.472	9	0	0.000	0	0.000
123	Դրան վրայի ցանց 500x300	հաստ	3	3.164	9.491	3	0	0.000	0	0.000
124	Դրան վրայի ցանց 600x400	հաստ	25	4.680	117.003	25	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				33841.595		0	0.000	0	0.000
	Շրջանառության աշխատանքների փորձարկում և կազմավորում				225.964		0	0.000	0	0.000
	Շրջանառության աշխատանքներ				34067.558		0	0.000	0	0.000
	Ստանդարտիզացիայի աշխատանքներ						0		0	
	Ներքին սառը և տաք ջրատարակարարման ցանց						0		0	
1	4-րդ կարգի հողի փորում ձեռքով խրամարում	խմ	8	3.739	29.913	8	0	0.000	0	0.000

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՄԶԲ-17/4 պայմանագրի 10.2018թ. կնքված համաձայնագրի N 4-ի

ՀՀ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ			Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
			3	4	5				6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Երաժուշտի երգիչք տերի գրուստով և ստիպանում	խմ	8	1.079	8.635	8	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
3	Խորավանդների ռեօրիեն ճյուն միացում Փ=50ն	հաս	1	8.453	8.453	1	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
4	Պոլիֆոնիկային խորավանդների մոնտաժում Փ=50, փորձարկումով	մ	52	2.631	136.812	52	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
5	Պոլիֆոնիկային խորավանդների մոնտաժում Փ=32, փորձարկումով	մ	37	1.772	65.579	37	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
6	Պոլիֆոնիկային խորավանդների մոնտաժում Փ=25, փորձարկումով	մ	76	1.985	150.883	76	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
7	Պոլիֆոնիկային խորավանդների մոնտաժում Փ=20 փորձարկումով	մ	42.5	2.395	101.769	42.5	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
8	Պոլիֆոնիկային խորավանդների մոնտաժում Փ=15 փորձարկումով	մ	311	2.386	742.102	311	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
9	Լոպիլո սաք ջրափոխ հասար Փ=15 փորձարկումով	մ	69	2.386	164.646	69	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
10	փակում Փ=15ն	հաս	40	1.237	49.464	40	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
11	փակում Փ=20ն	հաս	11	1.322	14.539	11	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
12	փակում Փ=25ն	հաս	8	2.333	18.666	8	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
13	փակում Փ=32ն	հաս	3	3.240	9.719	3	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
14	Սարքերի միացման փակումներ Փ=15ն	հաս	117	1.814	212.245	117	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
15	Պոլիֆոնիկային խորավանդների ձևավոր մասեր Փ=15-50ն	հաս	500	0.105	52.497	500	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
16	Լոպիլո կերթին պարտավոր Փ=15ն	հաս	179	0.245	43.852	179	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
17	Տաք և սառը ջրի խառնիչ ջեցարներ համար	հաս	4	8.303	33.213	4	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
18	Տաք և սառը ջրի խառնիչ լիցքարտի համար	հաս	5	6.005	30.025	5	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
19	Տաք և սառը ջրի խառնիչ խոհանոցավորի համար	հաս	1	8.303	8.303	1	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
20	Միզամեղի ծորակ	հաս	8	1.750	13.999	8	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
21	Էլեկտրականի ծորակ	հաս	54	1.750	94.495	54	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
22	Էլեկտրամեկավային ջրասարքացման V=100 լ	հաս	8	98.028	784.227	8	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
23	Պոլիֆոնիկային խորավանդների գլանաձև մեկուսիչներ	մ	587.5	0.233	136.777	587.5	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
24	Անցքի բացում հիմնական պատի մեջ Փ=200x400ն	տեղ	2	1.165	2.330	2	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
25	Անցքերի բացում միջնարկային ծածկերում Փ=25-50ն	տեղ	25	0.906	22.650	25	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
26	Պողպատյա խորավանդների մոնտաժում Փ=15-32	մ	370	0.327	120.877	370	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
27	Ապամոնտաված կյուբերի բարձրում ել ել տեղադրվում 7լմ վրա	տն	0.5	4.221	2.111	0.5	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
	Հակաֆոնիկային ցանց												
1	Պողպատյա խորավանդների մոնտաժում Փ=76x4ն	մ	143	3.912	559.435	143	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
2	Պողպատյա խորավանդների մոնտաժում Փ=57x4ն	մ	78.5	3.950	262.950	78.5	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
3	Հակաֆոնիկային փակում Փ=50ն փայտյա գույնի մ/պատտե պահպանում և հաշվե հտորմակով 1=20 մ	հաս	28	3.701	103.618	28	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
4	մետ/պատտե պահպան	հաս	28	14.333	401.320	28	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
5	Հակաֆոնիկային փակում Փ=50ն	հաս	28	4.795	134.252	28	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
6	Հակաֆոնիկային խորակ L=20ն ճեղքային միացնող գլխիկով և ճեղքային կով	հաս	28	11.856	331.972	28	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
7	Պողպատյա խորավանդների ձևավոր մասեր	կգ	110	1.535	168.808	110	0.000	0	0	0.000	0	0.000	
8	Պողպատյա խորավանդաչար փորձարկում	100մ	2.215	7.364	16.312	2.215	0.000	0	0	0.000	0	0.000	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Թունջ արևակա Փ=80մ	հաս	2	22.049	44.097	2	0	0.000	0	0.000
10	Պարպառայա խորվակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	46.5	1.063	49.432	46.5	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				5130.978		0	0.000	0	0.000
	Կենցաղային կայարա ներքին ցանց									
1	4-րդ կարգի հողի վրայում խրատորում էքսկավատորով խմ	100լմ	0.5	66.933	33.466	0.5	0	0.000	0	0.000
2	Երամուռի էակցք տների գրունտով և տափանում	լմ	50	1.079	53.967	50	0	0.000	0	0.000
3	Կոյուրա արվիթիլենային խորվակների տեղադրում Փ=50մ հաստակին	մ	91	0.747	67.964	91	0	0.000	0	0.000
4	Կոյուրա արվիթիլենային խորվակների տեղադրում Փ=100մ հաստակին	մ	130	1.996	259.524	130	0	0.000	0	0.000
5	Կոյուրա արվիթիլենային խորվակների տեղադրում Փ=50մ պատերին	մ	200	1.449	289.860	200	0	0.000	0	0.000
6	Խոյվեր Փ=110մ	մ	223	2.522	562.398	223	0	0.000	0	0.000
7	Հախճապակյա զուգարանային շորդան բացով	կ-տ	33	25.607	845.024	33	0	0.000	0	0.000
8	Մլղանան կերամիկական	կ-տ	8	16.624	132.992	8	0	0.000	0	0.000
9	Հախճապակյա վացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	54	18.192	982.366	54	0	0.000	0	0.000
10	Խոհանոցային մեկ տաշտանի սիֆոնով	կ-տ	1	14.429	14.429	1	0	0.000	0	0.000
11	Լոգարան սիֆոնով	կ-տ	5	40.997	204.985	5	0	0.000	0	0.000
12	Խոտակ 50մ	հաս	4	1.982	7.927	4	0	0.000	0	0.000
13	Խոտակ 100մ	հաս	13	5.200	67.606	13	0	0.000	0	0.000
14	Մռակ Փ=100մ 90°	հաս	16	0.490	7.840	16	0	0.000	0	0.000
15	Մռակ Փ=50մ 90°	հաս	116	0.146	16.916	116	0	0.000	0	0.000
16	Եռաբաշխիչ Փ=50x50մ 90°	հաս	33	0.274	9.047	33	0	0.000	0	0.000
17	Եռաբաշխիչ Փ=100x50մ 90°	հաս	2	0.518	1.036	2	0	0.000	0	0.000
18	Եռաբաշխիչ Փ=100x100մ 90°	հաս	30	0.764	22.924	30	0	0.000	0	0.000
19	Եռաբաշխիչ Փ=50x50մ 45°	հաս	25	0.259	6.475	25	0	0.000	0	0.000
20	Եռաբաշխիչ Փ=100x50մ 45°	հաս	18	0.537	9.659	18	0	0.000	0	0.000
21	Եռաբաշխիչ Փ=100x100մ 45°	հաս	40	1.006	40.224	40	0	0.000	0	0.000
22	Քարաբաշխիչ Փ=100x100մ 45°	հաս	2	2.483	4.965	2	0	0.000	0	0.000
23	Թեքում Փ=100մ 135°	հաս	107	0.422	45.187	107	0	0.000	0	0.000
24	Թեքում Փ=50մ 135°	հաս	337	0.126	42.460	337	0	0.000	0	0.000
25	Անցում d=100x50մ	հաս	173	0.308	53.281	173	0	0.000	0	0.000
26	Ստուգիչ d=100մ	հաս	90	1.303	117.278	90	0	0.000	0	0.000
27	Ստուգիչ d=50մ	հաս	10	0.526	5.261	10	0	0.000	0	0.000
28	Անցքերի բացում սիֆոնային ծածկերում Փ=100-150մ	հաս	73	2.554	186.449	73	0	0.000	0	0.000
29	Անցքերի բացում հիթերի պատերի մեջ և վերականգնում Փ=300մ	հաս	13	3.267	42.471	13	0	0.000	0	0.000
30	Լվացարանների սպառնուստում	հաս	8	0.478	3.824	8	0	0.000	0	0.000
31	Արտակոցային պռունկավոր թառերի սպառնուստում	հաս	18	2.051	36.915	18	0	0.000	0	0.000
32	Թունջ կոյուրա խորվակների արգանտում Փ=100մ	մ	34	0.835	28.375	34	0	0.000	0	0.000

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Թաղե կյուրուրո խորովիների սպասմանատնում Փ-50ևմ	մ	30	0.823	24.690	30	0	0.000	0	0.000
34	Ապանուսածված կուրթերի բարձում եվ եվ տեղադրվելու 7 կմ վրա	տն	1.2	4.221	5.066	1.2	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				4232.852		0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը ըստ մասերի				9363.830		0	0.000	0	0.000
	Էլեկտրամետաձայն աշխատանքներ									
1	Մուտքի ուժային վանան "ԲՊՄԻ-13-20"	հատ	1	297.073	297.073	1	0	0.000	0	0.000
2	Բայոչիչ պանարան 1950x910x230 չափերով	հատ	2	105.281	210.562	2	0	0.000	0	0.000
3	Բայոչիչ պանարան 1550x910x230 չափերով	հատ	5	93.615	468.075	5	0	0.000	0	0.000
4	Լուսավորության վանան 48 մտրոյի համար	հատ	2	65.706	131.412	2	0	0.000	0	0.000
5	Լուսավորության վանան 36 մտրոյի համար	հատ	1	54.339	54.339	1	0	0.000	0	0.000
6	Լուսավորության վանան 24 մտրոյի համար	հատ	14	46.943	657.195	14	0	0.000	0	0.000
7	Լուսավորության վանան 12 մտրոյի համար	հատ	10	38.753	387.534	10	0	0.000	0	0.000
8	Հաշվիչ եռաֆազ երկամլիպային "ՍՏԲՄ- 3Ա"	հատ	2	80.687	161.374	2	0	0.000	0	0.000
9	Հռանգի տրանսֆորմատոր TK-20-05	հատ	6	17.051	102.304	6	0	0.000	0	0.000
10	Արևի ինժեցող տրանսֆորմատորով ՑՏՊ 0.5 220/36վ	հատ	1	11.021	11.021	1	0	0.000	0	0.000
11	Արևի ինժեցող տրանսֆորմատորով ՑՏՊ 0.5 220/12վ	հատ	1	10.137	10.137	1	0	0.000	0	0.000
12	Կանոնադր եռաֆազ 25Ա	հատ	15	9.287	139.307	15	0	0.000	0	0.000
13	Անկյան խզիչ	հատ	1	3.253	3.253	1	0	0.000	0	0.000
14	Ղեկարկման կրճակ /մտրոյային/	հատ	15	3.476	52.139	15	0	0.000	0	0.000
15	Պաշտպանական անջատման սարք 25Ա Y3O22-20-2-0300Y3	հատ	17	17.382	295.500	17	0	0.000	0	0.000
16	Անջատիչ բաժանիչ եռաֆազ 150Ա	հատ	1	20.825	20.825	1	0	0.000	0	0.000
17	Անջատիչ բաժանիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	3	9.571	28.713	3	0	0.000	0	0.000
18	Անջատիչ բաժանիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	17	8.083	137.403	17	0	0.000	0	0.000
19	Անջատիչ բաժանիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	11	7.220	79.425	11	0	0.000	0	0.000
20	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 150Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	22.222	22.222	1	0	0.000	0	0.000
21	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 120Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	14.435	14.435	1	0	0.000	0	0.000
22	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 80Ա եվրոպական արտադրության	հատ	2	13.234	26.469	2	0	0.000	0	0.000
23	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա եվրոպական արտադրության	հատ	9	12.222	110.002	9	0	0.000	0	0.000
24	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 50Ա եվրոպական արտադրության	հատ	13	12.222	158.892	13	0	0.000	0	0.000
25	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա եվրոպական արտադրության	հատ	6	10.484	62.905	6	0	0.000	0	0.000
26	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա եվրոպական արտադրության	հատ	22	9.287	204.317	22	0	0.000	0	0.000
27	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա եվրոպական արտադրության	հատ	45	9.287	417.922	45	0	0.000	0	0.000
28	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 40Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	4.955	4.955	1	0	0.000	0	0.000
29	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա եվրոպական արտադրության	հատ	2	4.686	9.372	2	0	0.000	0	0.000
30	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա եվրոպական արտադրության	հատ	118	4.037	476.420	118	0	0.000	0	0.000
31	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 20Ա եվրոպական արտադրության	հատ	96	4.037	387.596	96	0	0.000	0	0.000

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ		
							Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
32	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա եվրոպական արտադրության	հաս	1	3.827	3.827	1	0	0.000	0	0.000		
33	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 6Ա եվրոպական արտադրության	հաս	1	4.294	4.294	1	0	0.000	0	0.000		
34	լուսատուների առատադրային լուսամուկներով 2x36վտ	հաս	487	5.781	2815.440	487	0	0.000	0	0.000		
35	Լուսամուկ 2x36վտ /սրբաշտակված/	հաս	150	6.481	972.173	150	0	0.000	0	0.000		
36	լուսատուների գրասենյակային համար լուսամուկներով 1x36վտ	հաս	22	5.198	114.354	22	0	0.000	0	0.000		
37	լուսատուների առատադրային լուսամուկներով 4x18վտ	հաս	30	7.746	232.376	30	0	0.000	0	0.000		
38	Կանխիկ շիկացման լամպով 1x100 վտ առատադրային	հաս	1	5.613	5.613	1	0	0.000	0	0.000		
39	Կանխիկ շիկացման լամպով 1x100 վտ առատադրային ցայտապաշտպան	հաս	11	6.196	68.154	11	0	0.000	0	0.000		
40	Պատի լուսատու 1x100վտ ցայտապաշտպան	հաս	13	5.451	70.860	13	0	0.000	0	0.000		
41	Լուսամուկ լուսամուկային լամպով LED-200վտ	հաս	24	10.608	254.601	24	0	0.000	0	0.000		
42	Լուսամուկ շիկացման - 100վտ	հաս	72	0.176	12.680	72	0	0.000	0	0.000		
43	Լուսամուկ շիկացման -200վտ	հաս	24	0.258	6.197	24	0	0.000	0	0.000		
44	Լուսամուկ շիկացման լամպ 36W	հաս	1296	0.744	963.845	1296	0	0.000	0	0.000		
45	Լուսամուկ շիկացման լամպ 18W	հաս	120	0.645	77.393	120	0	0.000	0	0.000		
46	Կարգավիճակի փակ լարանցման իջնակային հալակով	հաս	437	1.408	615.088	437	0	0.000	0	0.000		
47	Էլ անջատիչ մեխանիկ փակ լարանցման համար	հաս	166	1.034	171.713	166	0	0.000	0	0.000		
48	Լուսամուկ երկտեղեկավոր	հաս	49	1.058	51.820	49	0	0.000	0	0.000		
49	Փոխարկիչ մեխանիկավոր 6Ա Legrand	հաս	29	1.928	55.901	29	0	0.000	0	0.000		
50	Տուսի վարդակների ել անջատիչների համար	հաս	693	0.087	60.634	693	0	0.000	0	0.000		
51	Տուսի ճաղարկային համար	հաս	310	0.093	28.932	310	0	0.000	0	0.000		
52	Տրանսֆորմատոր անվտանգության համար 220/24վ Legrand	հաս	3	10.137	30.411	3	0	0.000	0	0.000		
53	Աջնակային վերջույթային գանգով /զենքի պահուստ/	հաս	1	4.921	4.921	1	0	0.000	0	0.000		
54	Վիճակագրական ճիշտարկվածների տեղադրում պատերի վրա 20մմ	100մ	9.4	77.907	732.330	9.4	0	0.000	0	0.000		
55	Վիճակագրական ճիշտարկվածների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	6.94	84.809	588.575	6.94	0	0.000	0	0.000		
56	Վիճակագրական ճիշտարկվածների տեղադրում կրկնադասիկային վրա	100մ	0.19	171.138	32.516	0.19	0	0.000	0	0.000		
57	Վիճակագրական 100x50մմ վարդի տեղադրում	100մ	3	231.586	694.759	3	0	0.000	0	0.000		
58	Վիճակագրական 200x50մմ վարդի տեղադրում	100մ	2	337.490	674.981	2	0	0.000	0	0.000		
59	ՊՎ 1x2.5քմմ լարի անցկացում խորովակով	100մ	115.26	19.698	2270.335	115.26	0	0.000	0	0.000		
60	Լուսամուկ հաջորդ լարերը 1x2.5	100մ	230.54	10.608	2445.666	230.54	0	0.000	0	0.000		
61	ՊՎ 1x4քմմ լարի անցկացում խորովակով	100մ	22.38	27.890	624.167	22.38	0	0.000	0	0.000		
62	Լուսամուկ հաջորդ լարերը 1x4	100մ	44.77	16.487	738.133	44.77	0	0.000	0	0.000		
63	ՊՎ 1x10քմմ լարի անցկացում խորովակով	100մ	0.75	39.747	29.810	0.75	0	0.000	0	0.000		
64	ՊՎ 1x50քմմ լարի անցկացում խորովակով	100մ	0.95	106.336	101.020	0.95	0	0.000	0	0.000		
65	ՎՎՊ 3x2.5քմմ մալուխի տեղադրում խորովակով	100մ	0.3	35.178	10.554	0.3	0	0.000	0	0.000		
66	ՎՎՊ 3x6քմմ մալուխի տեղադրում խորովակով	100մ	0.6	66.474	39.884	0.6	0	0.000	0	0.000		
67	ՎՎՊ 5x6քմմ մալուխի տեղադրում խորովակով	100մ	3.14	78.016	244.970	3.14	0	0.000	0	0.000		

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և ավանդումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ՎՎԳ 4x2.5քմ մարտի տեղադրում խորվակով	100մ	0.45	39.343	17.704	0.45	0	0.000	0	0.000
69	ՎՎԳ 5x1.0քմ մարտի տեղադրում խորվակով	100մ	6	121.092	726.549	6	0	0.000	0	0.000
70	ՎՎԳ 5x1.6քմ մարտի տեղադրում խորվակով	100մ	2.62	384.067	1006.254	2.62	0	0.000	0	0.000
71	ՎՎԳ 5x2.5քմ մարտի տեղադրում խորվակով	100մ	0.83	586.355	486.675	0.83	0	0.000	0	0.000
72	ՎՎԳ 5x7.0քմ մարտի տեղադրում խորվակով	100մ	0.62	1661.790	1030.310	0.62	0	0.000	0	0.000
73	Մտուցի մարտի տեղադրում ԿՎՎԳ 4x0.75քմ	100մ	0.38	138.638	52.683	0.38	0	0.000	0	0.000
74	3-րդ կարգի հողի փորում կրամարմ հողանցման համար	խմ	10	2.120	21.201	10	0	0.000	0	0.000
75	25x4մ կարվ շերտադրված տեղադրում հողանցման համար	100մ	1.4	74.724	104.613	1.4	0	0.000	0	0.000
76	40x4մ կարվ շերտադրված տեղադրում հողանցման համար	100մ	0.4	72.152	28.861	0.4	0	0.000	0	0.000
77	50x50x5 պրպպայտ անկյունակներից էլեկտրոսեր 2.5մ հողանցման համար	10հատ	1	67.704	67.704	1	0	0.000	0	0.000
78	հողի ետիցք ձեռքով	խմ	3	0.887	2.660	3	0	0.000	0	0.000
79	Հարդարվարի ապամուտամ	100մ	30	15.223	456.696	30	0	0.000	0	0.000
80	Նայլոգ Է.սարքեր	հատ	100	0.121	12.143	100	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				25006.076		0	0.000	0	0.000
	Հրդեհային ազդարարման և հեռախոսակառուցի աշխատանքներ						0		0	
	Մոնիտինգի աշխատանքներ						0		0	
1	Մարշալուրումների պահարան FRT-F42810SG	լրվ	1	718.516	718.516	1	0	0.000	0	0.000
2	Սվոմմոտ հեռախոսակառուցի LG-NORTEL ARIA soho 6-24, LDP-7224D մայր հեռախոսով	լրվ	1	273.110	273.110	1	0	0.000	0	0.000
3	Արտաքին համակցման ստախ	լրվ	1	21.894	21.894	1	0	0.000	0	0.000
4	Հեռախոսային համակցման վահան LANUNION Cat.3, 1U, 50 port	լրվ	1	74.291	74.291	1	0	0.000	0	0.000
5	Մարտի հորիզոնական կազմակերպիչ LANUNION	հատ	2	11.712	23.424	2	0	0.000	0	0.000
6	Տեղեկական պահարանի հարդակ FRM-HSHF77	հատ	2	40.531	81.062	2	0	0.000	0	0.000
7	Հեռուստատեսային ցանցի վարչակ R J - 11 Car 5e	հատ	21	2.224	46.707	21	0	0.000	0	0.000
8	Էլրամալուրված այրում չսարածվող մարտի U/UTP Car.5e	100մ	11	69.452	763.967	11	0	0.000	0	0.000
9	Կառավարման հսկման վահանակ Բյճե՝-20П	հատ	1	170.571	170.571	1	0	0.000	0	0.000
10	Հեռախոսակառուցման վահանակ Բյճե՝-5ИУ	հատ	1	104.216	104.216	1	0	0.000	0	0.000
11	Ռեկլամայն բլոկ շեղեղերով Բյճե՝-PM2	հատ	2	19.524	39.048	2	0	0.000	0	0.000
12	Մխային օպտիկական տվիչ ИП-212-64	հատ	159	10.484	1666.975	159	0	0.000	0	0.000
13	Իրիտային ջերմային տվիչ ИП-101-29PR	հատ	5	5.951	29.756	5	0	0.000	0	0.000
14	Իրիտային ձեռքի ազդարարը ИП-513-11	հատ	21	8.215	172.508	21	0	0.000	0	0.000
15	Էլրամալուրված այրում չսարածվող ազդանշանային մարտի КИЭСМ(А)-FRHF 1x2x0.5 Позолоченный (200 м)	100մ	22.4	76.918	1722.959	22.4	0	0.000	0	0.000
16	Էլրամալուրված այրում չսարածվող ինտեղիկային մարտի КВПМ(А)-HF-5e 4x2x0.52	100մ	0.7	74.515	52.160	0.7	0	0.000	0	0.000
17	Անկյան սնունդն արդարի Источник питания резервирования Բյճե՝ ИВЭПР 12/3.5 нсп. 2x7	հատ	2	33.667	67.334	2	0	0.000	0	0.000
18	Անրմալուր Battery 1207	հատ	2	10.805	21.610	2	0	0.000	0	0.000

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԱԱՀԸԲ-1714 պայմանագրի ՋԾ.10.2018թ. կնքված համաձայնագրի N 4-ի

Հ/Հ	Ն/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Շերտանումը դրամ	Փառասցի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ
						Ավելացված ծավալը	Շերտանելու 22 դրամ	Պակասեցված ծավալը	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	հաս	1	1163.689	1163.689	1	0	0.000	0	0.000
20	հաս	70	22.667	1586.683	70	0	0.000	0	0.000
21	100մ	8	104.555	836.437	8	0	0.000	0	0.000
22	100մ	0.7	74.515	52.160	0.7	0	0.000	0	0.000
23	հաս	1	373.967	373.967	1	0	0.000	0	0.000
24	հաս	23	75.226	1730.197	23	0	0.000	0	0.000
25	հաս	41	39.674	1626.632	41	0	0.000	0	0.000
26	100մ	39	68.507	2671.758	39	0	0.000	0	0.000
27	հաս	9	44.222	397.995	9	0	0.000	0	0.000
28	հաս	4	197.007	788.026	4	0	0.000	0	0.000
29	հաս	4	95.989	383.958	4	0	0.000	0	0.000
30	հաս	58	11.781	683.315	58	0	0.000	0	0.000
31	100մ	9.5	76.918	730.719	9.5	0	0.000	0	0.000
32	հաս	60	9.933	595.957	60	0	0.000	0	0.000
33	100մ	11.5	76.918	884.555	11.5	0	0.000	0	0.000
34	հաս	4	29.890	119.559	4	0	0.000	0	0.000
35	հաս	4	10.805	43.220	4	0	0.000	0	0.000
				20718.937		0	0.000	0	0.000
						0	0.000	0	0.000
1	հաս	2	453.375	906.750	2	0	0.000	0	0.000
2	հաս	1	505.664	505.664	0	0	0.000	1	505.664
3	հաս	1	101.689	101.689	0	0	0.000	1	101.689
4	հաս	1	32.643	32.643	0	0	0.000	1	32.643
5	հաս	1	472.707	472.707	0	0	0.000	1	472.707
6	հաս	1	411.060	411.060	1	0	0.000	0	0.000
7	հաս	1	471.510	471.510	0	0	0.000	1	471.510
8	հաս	1	267.648	267.648	1	0	0.000	0	0.000
9	հաս	1	590.210	590.210	0	0	0.000	1	590.210
10	հաս	1	453.641	453.641	0	0	0.000	1	453.641
11	հաս	5	96.720	483.600	0	0	0.000	5	483.600
12	հաս	6	72.540	435.240	0	0	0.000	6	435.240
13	հաս	2	37.636	75.272	0	0	0.000	2	75.272

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՍԵՁԲ-17/4 պայմանագրի շրջանակում կնքված համաձայնագրի N 4-ի

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Փակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Փակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Կաճառամերձակ	հաս	1	33.393	33.393	0	0	0.000	1	33.393
15	Մագաղանի կանգնակ	հաս	1	52.724	52.724	1	0	0.000	0	0.000
1	Փայտամշակման արհեստանոց	հաս	1	325.003	325.003	0	0	0.000	1	325.003
1	Փայտամշակման հասոց 1 կմ³ KPA TO H> -պլանք-90	հաս	1	6350.998	6350.998	0	0	0.000	1	6350.998
2	Խարտառային հասոց 10-1, կմ³ 16K20/2812x1166x1324/	հաս	1	8002.129	8002.129	0	0	0.000	1	8002.129
3	Մետաղական սեղաններ	հաս	6	84.630	507.780	0	0	0.000	6	507.780
	Ընդամենը			1.00%	20479.662		0	0.000	0	18841.472
	Ցայրի և հասոցների տեղադրման ծախսեր				204.797		0	0.000	0	188.415
	Ընդամենը				20684.459		0	0.000	0	19029.894
1	Մարդատար տնօրհան վերականգնման աշխատանքներ 400կգ բեռնատարորդությամբ, հաշմանդամության ունեցող մարդկանց, համար.ամբարձիչ վերելակի մեծածախ 4 կանգնակի համար .Նորանի բարձրությունը 8 մ խցիկի չափերը 1200x2100x2200 մմ շարժման արագությունը 0.6-0.7 մ/վ	հաս	1	9958.000	9958.000	1	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				9958.000		0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը բոլորի մասնաշենքի վերականգնման աշխատանքներ				995862.132		0	15505.184	0	19683.136
	Կաթոսայտում						0		0	
	Հարկային աշխատանքներ						0		0	
1	Բնահողի քանոթում խրամուրում 3-րդ կարգի գրունտներում Էքսկավատորով 0,5 կմ և բարձրում	100մ3	0.16	60.446	9.671	0.16	0	0.000	0	0.000
2	Բնահողի քանոթում խրամուրում 3-րդ կարգի գրունտներում Էքսկավատորով 0,5 կմ կտուց	100մ3	0.15	51.513	7.727	0.15	0	0.000	0	0.000
3	3-րդ կարգի հողի փորում ձեռքով խրամուրում մեխանիկայի աշխատանքից	կմ	2	2.544	5.088	2	0	0.000	0	0.000
4	3-րդ կարգի տեղի հողի ետից բարձրում	100կմ	0.15	7.229	1.084	0.15	0	0.000	0	0.000
5	3-րդ կարգի հողի ետից օտփանում	100կմ	0.15	26.408	3.961	0.15	0	0.000	0	0.000
6	3-րդ կարգի հողի ետից և օտփանում ձեռքով	կմ	2	1.079	2.159	2	0	0.000	0	0.000
7	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 7 կմ վրա 16x1,8	տն	28.8	1.735	49.969	28.8	0	0.000	0	0.000
8	Տեղափոխված հողի հարթեցում թափոնատեղում մեխանիկով	1000կմ	0.016	41.958	0.671	0.016	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				80.331		0	0.000	0	0.000
	Հիւքներ						0		0	
1	B 7.5 դասի բեռանից նախապատրաստված շերտ հիւքների տակ	կմ	1.8	33.054	59.498	1.8	0	0.000	0	0.000
2	Միանայի ե/բեռան B 25 դասի բեռանից ժապավենային հիւքներ	կմ	8.8	56.233	494.853	8.8	0	0.000	0	0.000
3	Ամրան Ա c - 1	տն	0.092	437.475	40.248	0.092	0	0.000	0	0.000
4	Ամրան Ա -500c Փ=1,4 մմ	տն	0.244	427.757	104.373	0.244	0	0.000	0	0.000
5	Հեղուկներ բեռանացման ընթացքում	տն	0.017	1345.748	22.878	0.017	0	0.000	0	0.000

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Ավելացված ծավալը	Պակասեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Ծխատարների երկրի սալեր պողպատյա պառնիկներից	տն	0.138	602.894	83.199	0.138	0	0.000	0	0.000	
7	Քարաբեռույա խարսխապատների կառուցում B 12,5 դասի բետոնից	խմ	6.46	38.407	248.109	6.46	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				1053.156		0	0.000	0	0.000	
	Միանույն և/բետոնյա կոնստրուկցիաներ										
1	Միանույն երկաթ բետոնյա միջուկներ B 25 բետոնից	խմ	5.12	101.218	518.236	5.12	0	0.000	0	0.000	
2	Ամրան Ա c -1	տն	0.067	437.475	29.311	0.067	0	0.000	0	0.000	
3	Ամրան Ա -500c Փ=12 մմ	տն	0.168	427.757	71.863	0.168	0	0.000	0	0.000	
4	Միանույն երկաթ բետոնյա գրտի-բարավորներ B 25 բետոնից	խմ	2.9	68.606	198.958	2.9	0	0.000	0	0.000	
5	Ամրան Ա c -1	տն	0.042	437.475	18.374	0.042	0	0.000	0	0.000	
6	Ամրան Ա -500c Փ=12 մմ	տն	0.194	427.757	82.985	0.194	0	0.000	0	0.000	
7	Միանույն երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի սալեր մինչև 6մ բաձրության վրա	խմ	3.2	68.363	218.763	3.2	0	0.000	0	0.000	
8	Ամրան Ա -500c Փ=8 մմ	տն	0.104	437.475	45.497	0.104	0	0.000	0	0.000	
9	Ամրան Ա -500c Փ=12 մմ	տն	0.217	427.757	92.823	0.217	0	0.000	0	0.000	
10	Ներդրված միջև 4 կց քաշով	տն	0.028	826.346	23.158	0.028	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				1299.948		0	0.000	0	0.000	
	Պատեր և մեծարմեր										
1	Պատի շարվածք ուղի կտրվածքով տան քարից բարձրությունը մինչև h=4մ	խմ	26.4	21.518	568.066	26.4	0	0.000	0	0.000	
2	Պատերի շարվածքի ամրանադրում	տն	0.097	495.047	48.020	0.097	0	0.000	0	0.000	
	Ցանկեր				616.086		0	0.000	0	0.000	
1	Շագանակապղնձ մեկ շերտ ռուբրոլիդից առանց կպցնելու	100քմ	0.216	173.441	37.463	0.216	0	0.000	0	0.000	
2	Տարացուցիչ շերտ խառամից	խմ	3.24	6.073	19.676	3.24	0	0.000	0	0.000	
3	Տանիքի փայտյա ծպերխատների և կարկասի պատրաստում	խմ	0.367	212.095	77.839	0.367	0	0.000	0	0.000	
4	Տանիքի ծածկը ցինկապատ KIP-21-0.5մմ ներկված թիթեռից փայտյա կավառամամով	քմ	34.8	7.587	264.025	34.8	0	0.000	0	0.000	
5	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհի լաքապատում	մ3	0.367	10.445	3.833	0.367	0	0.000	0	0.000	
6	Նույնը-կավարամածը	100մ2	0.348	33.877	11.789	0.348	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				414.626		0	0.000	0	0.000	
	Դռներ և լուսամուտներ										
1	Մետաղական շերտափակ ճարվարականների տեղադրում	քմ	1.2	15.671	18.805	1.2	0	0.000	0	0.000	
2	Մետաղական դռների տեղադրում	քմ	3.36	32.425	108.947	3.36	0	0.000	0	0.000	
3	Դռների մետաղական փեմներ	հատ	2	1.750	3.500	2	0	0.000	0	0.000	
4	Դռների փակվածներ	հատ	1	8.166	8.166	1	0	0.000	0	0.000	
5	Մետաղական ճաղերի դռների յուղաներթում 2 անգամ	քմ	10.8	1.059	11.434	10.8	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				150.852		0	0.000	0	0.000	
	Հաստակներ										

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը		Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
								Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Հատակների ստիպանում խճով	100քմ	0.216	28.783	6.217	0.216	0	0.000	0	0.000		
2	Հատակների բեռնկա նախապարտադրական շերտ E7.5 բեռնակից	խմ	2.16	34.018	73.478	2.16	0	0.000	0	0.000		
21	Հատակի ծածկը խճազարդ շարվելից 40սմ հաստությամբ (մոզայկա) արանց նկատառումով	քմ	21.6	4.611	99.599	21.6	0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը				179.294		0	0.000	0	0.000		
	Հարդարման աշխատանքներ						0		0			
1	Առատառլի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	21.6	1.737	37.518	21.6	0	0.000	0	0.000		
2	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	61.4	1.675	102.866	61.4	0	0.000	0	0.000		
3	Առատառլի լավորակ ներկում խոնավակայան ներկով	քմ	21.6	0.929	20.069	21.6	0	0.000	0	0.000		
4	Պատերի լավորակ ներկում խոնավակայան ներկով	քմ	61.4	0.807	49.530	61.4	0	0.000	0	0.000		
5	տախտակամածի տեղադրում արտաքին պատերի հարդարման համար	100քմ	0.755	77.631	58.612	0.755	0	0.000	0	0.000		
6	Խարվածապատերի երեսապատում 50սմ բազալտե սալերով	քմ	7.2	30.291	218.096	7.2	0	0.000	0	0.000		
7	Արտաքին պատերի բարձրորակ սվաղ	քմ	60.1	2.188	131.509	60.1	0	0.000	0	0.000		
8	Լույվը քրեների և լուսամուտների շփակերը -20սմ	100սմ	0.1	59.536	5.954	0.1	0	0.000	0	0.000		
9	Արտաքին պատերի և շեփերի ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	0.621	57.896	35.954	0.621	0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը				660.107		0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը ըստ մասերի				4454.400		0	0.000	0	0.000		
	Մարքագիծային մեծածախ աշխատանքներ						0		0			
1	Չ=350 կլտ կաթասի մոնտաժում	հատ	2	1341.779	2683.558	2	0	0.000	0	0.000		
2	Ջեռուցման շքանառու պրոպ G=40լսմ/ժ H=25սմ	կ-տ	2	271.797	543.594	2	0	0.000	0	0.000		
3	Կաթասի շքանառու պրոպ G=7լսմ/ժ H=5սմ	կ-տ	2	184.986	369.971	2	0	0.000	0	0.000		
4	Ընդարձակման անոթ V=250լ ջեռուցման համակարգի համար	հատ	1	93.957	93.957	1	0	0.000	0	0.000		
5	Ջրի փափկեցման մագիստրալային սպարատ G=1.8-10 լսմ/ժ	հատ	1	43.928	43.928	1	0	0.000	0	0.000		
6	ապանովիչ փական կաթասի վրա Փ=50սմ	հատ	2	10.788	21.575	2	0	0.000	0	0.000		
7	Բաշխիչ սանրիկ Փ=200սմ L=1սմ	հատ	2	54.915	109.831	2	0	0.000	0	0.000		
8	Կերտագոյիչ Փ=125սմ	հատ	1	18.753	18.753	1	0	0.000	0	0.000		
9	Կերտագոյիչ Փ=80սմ	հատ	2	14.370	28.740	2	0	0.000	0	0.000		
10	Կերտագոյիչ Փ=50սմ	հատ	1	10.579	10.579	1	0	0.000	0	0.000		
11	Փուշի հոսակ Փ 100սմ	հատ	2	11.033	22.067	2	0	0.000	0	0.000		
12	Մխներդրի մոնտաժում պորտապա խորովելից Փ=273x8սմ	ս	22.4	37.528	840.629	22.4	0	0.000	0	0.000		
13	Մխատարի մոնտաժում պորտապա խորովելից Փ=278x8սմ	ս	2	37.528	75.056	2	0	0.000	0	0.000		
14	Դեֆլեկտոր ցիկլապատ քիլեռլից Փ=315սմ	հատ	1	42.413	42.413	1	0	0.000	0	0.000		
15	Ներածան օդի ճաղովանդակ 1000x400սմ	հատ	1	31.887	31.887	1	0	0.000	0	0.000		
16	Ճեշտակի ՕԲՄ 1-100 փակվածով	հատ	9	3.145	28.307	9	0	0.000	0	0.000		
17	Տեխնիկական ջերմոչափ	հատ	4	8.167	32.667	4	0	0.000	0	0.000		
18	Մեխտացվող խորովելիչ ներկում հավակառուցիկ լարով 2 սեգամ	100սմ ²	0.16	24.652	3.944	0.16	0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը				5001.457		0	0.000	0	0.000		

Հ/Հ	Ձ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ		
						Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Աշխատանքների տեսակները և անվանումը										
1	մ	30	7.402	222.071	30	0	0	0	0.000	
2	մ	18	3.989	71.807	18	0	0	0	0.000	
3	մ	6	2.370	14.221	6	0	0	0	0.000	
4	մ	2	1.339	2.677	2	0	0	0	0.000	
5	մ	1	1.207	1.207	1	0	0	0	0.000	
6	100մ	0.57	7.364	4.198	0.57	0	0	0	0.000	
7	հատ	8	41.998	335.981	8	0	0	0	0.000	
8	հատ	6	22.037	132.222	6	0	0	0	0.000	
9	հատ	6	4.795	28.768	6	0	0	0	0.000	
10	հատ	1	2.333	2.333	1	0	0	0	0.000	
11	հատ	2	3.593	7.186	2	0	0	0	0.000	
12	հատ	2	2.333	4.666	2	0	0	0	0.000	
13	հատ	1	1.814	1.814	1	0	0	0	0.000	
14	հատ	4	4.189	16.756	4	0	0	0	0.000	
15	հատ	2	41.998	83.995	2	0	0	0	0.000	
16	հատ	3	8.166	24.499	3	0	0	0	0.000	
17	մ	30	0.485	14.562	30	0	0	0	0.000	
18	մ	8	0.291	2.329	8	0	0	0	0.000	
19	մ	4	0.294	1.177	4	0	0	0	0.000	
20	100մ2	0.16	25.444	4.071	0.16	0	0	0	0.000	
21	մ2	3	1.049	3.148	3	0	0	0	0.000	
22	տն	0.025	714.173	17.854	0.025	0	0	0	0.000	
				997.544					0.000	
Կաթսայատան զագամտակալարման աշխատանքներ										
Միջին ճնշման զագատար										
1	մ3	6.1	2.120	12.933	6.1	0	0	0	0.000	
2	մ3	1.1	1.079	1.187	1.1	0	0	0	0.000	
3	մ3	5	1.083	5.416	5	0	0	0	0.000	
4	մ3	5.5	36.689	201.787	5.5	0	0	0	0.000	
5	տն	1.0451	567.061	592.636	1.0451	0	0	0	0.000	
6	մ	212	4.424	937.813	212	0	0	0	0.000	
7	մ	29	8.392	243.377	29	0	0	0	0.000	
8	տն	0.0547	834.661	45.656	0.0547	0	0	0	0.000	
9	հատ	4	6.802	27.206	4	0	0	0	0.000	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Մուսկիկ ձ-89/մ - 90Ե	հաս	15	1.944	29.154	15	0	0.000	0	0.000
11	Սնցրում ձ-159/89	հաս	4	4.375	17.500	4	0	0.000	0	0.000
12	Սնցրում ձ-89/57	հաս	1	1.295	1.295	1	0	0.000	0	0.000
13	Գազատարի ամրաց. համար մեռ. սեռուր	տն	0.008	437.741	3.502	0.008	0	0.000	0	0.000
14	Խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.241	646.764	155.870	0.241	0	0.000	0	0.000
15	Սնչարժ հենարանների տեղադրում տաշտան հեծաններից 12	տն	0.0434	599.815	26.032	0.0434	0	0.000	0	0.000
16	Պարրոնիս	կգ	0.4	0.525	0.210	0.4	0	0.000	0	0.000
17	Մարխավյան փակախ տեղադրում ձ-80/մ	հաս	1	30.148	30.148	1	0	0.000	0	0.000
18	Կցաշարքային միացություն ձ-80/մ	հաս	2	2.562	5.123	2	0	0.000	0	0.000
19	Գազատարի խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ/2	0.738	105.410	77.793	0.738	0	0.000	0	0.000
20	Հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ/2	0.252	105.410	26.563	0.252	0	0.000	0	0.000
21	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին ձ-108/մ	հաս	1	63.852	63.852	1	0	0.000	0	0.000
22	Ցորակարների առուցարք	հաս	4	2.622	10.487	4	0	0.000	0	0.000
23	Գազի կարգավորիչների սպամանստաժում	հաս	2	3.860	7.720	2	0	0.000	0	0.000
24	Գազի կարգավորիչների տեղադրում /առանց կարգավորիչի արժեքի/	հաս	2	7.720	15.439	2	0	0.000	0	0.000
25	Ռեալիե տակդիր	կգ	5	0.525	2.625	5	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				2541.323			0.000		0.000
	Ցածր ճնշման գազատար									
1	Հենարանների բնիքի փորում 3-րդ կարգի	մ3	7.7	2.120	16.325	7.7	0	0.000	0	0.000
2	Քանառի հեռիցք ձերքով	մ3	1.3	1.079	1.403	1.3	0	0.000	0	0.000
3	Ավերդը խողի փորում տեղում	մ3	6.4	1.083	6.932	6.4	0	0.000	0	0.000
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7.5	մ3	7	36.689	256.820	7	0	0.000	0	0.000
5	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	1.6703	567.061	947.163	1.6703	0	0.000	0	0.000
6	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա ձ-108*4 մ/փորձարկումով/	մ	307	5.221	1602.715	307	0	0.000	0	0.000
7	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա ձ-57*4մ/փորձարկում/	մ	2	3.057	6.114	2	0	0.000	0	0.000
8	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0437	196.693	8.595	0.0437	0	0.000	0	0.000
9	Մուսկիկ ձ-57/մ - 90Ե	հաս	4	0.482	1.928	4	0	0.000	0	0.000
10	Մուսկիկ ձ-108/մ - 90Ե	հաս	16	2.744	43.904	16	0	0.000	0	0.000
11	Սնցրում ձ-57/108	հաս	1	1.633	1.633	1	0	0.000	0	0.000
12	Գազատարի ամրաց. համար մեռ. սեռուր	տն	0.022	437.654	9.628	0.022	0	0.000	0	0.000
13	Խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.309	264.641	81.774	0.309	0	0.000	0	0.000
14	Սնչարժ հենարանների տեղադրում տաշտան հեծաններից	տն	0.0513	599.815	30.770	0.0513	0	0.000	0	0.000
15	Պարրոնիս	կգ	0.4	0.525	0.210	0.4	0	0.000	0	0.000
16	Գեոթեկավոր փակախ տեղադրում ձ-50/մ/զազի/	հաս	1	27.406	27.406	1	0	0.000	0	0.000
17	Գազատարի խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ/2	1.045	105.725	110.483	1.045	0	0.000	0	0.000

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ		
							Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
18	Հենարանների յուղակները/2 անգամ/	100մ2	0.343	105.725	36.264	0.343	0	0.000	0	0.000		
19	Գազի կադրավորների տեղադրում 100մ/ծամ/ՍՏ	հատ	1	136.640	136.640	1	0	0.000	0	0.000		
20	գազահաշվիչ հանգույցի տեղադրում էլեկտրոնային ճշտիչով 100 մ 3 /ծամ	հատ	1	870.615	870.615	1	0	0.000	0	0.000		
21	Մետաղական արևոսով	կգ	6.5	0.525	3.412	6.5	0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը				4200.734		0	0.000	0	0.000		
	Կերպի տեղադրում											
1	Հենարանների բնիքի փորում 3-րդ կարգի	մ3	0.28	3.643	1.020	0.28	0	0.000	0	0.000		
2	Քանոնի հեռիցք ձեռքով	մ3	0.05	1.079	0.054	0.05	0	0.000	0	0.000		
3	Ավելորդ խողի փորում տեղում	մմ	0.23	1.083	0.249	0.23	0	0.000	0	0.000		
4	Քեռանե հիմքերի կառուցում 4-7.5	մ3	0.25	36.689	9.172	0.25	0	0.000	0	0.000		
5	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խորովակից	տն	0.11	567.061	62.377	0.11	0	0.000	0	0.000		
6	Պողպատե խորովակի տեղադրում ճ=108*4մմ /կորկարկումով/	մ	6	5.592	33.555	6	0	0.000	0	0.000		
7	Պողպատե խորովակի տեղադրում ճ=219*6մմ /կորկարկումով/	մ	3	15.973	47.919	3	0	0.000	0	0.000		
8	Պողպատե խորովակի տեղադրում ճ=20մմ	մ	5	0.961	4.807	5	0	0.000	0	0.000		
9	Պողպատե խորովակի տեղադրում ճ=15մմ	մ	2	1.063	2.126	2	0	0.000	0	0.000		
10	Պողպատե խորովակի տեղադրում ճ=32մմ	մ	4	1.457	5.829	4	0	0.000	0	0.000		
11	Գազատարի փախուցում	100մ	0.016	249.800	3.997	0.016	0	0.000	0	0.000		
12	Բջանային փականի տեղադրում ճ=32մմ	հատ	4	15.124	60.497	4	0	0.000	0	0.000		
13	Բջանային փականի տեղադրում ճ=20մմ	հատ	1	8.801	8.801	1	0	0.000	0	0.000		
13	Բջանային փականի տեղադրում ճ=15մմ	հատ	2	5.406	10.812	2	0	0.000	0	0.000		
14	Մետաղակ, խորովակների յուղակներով	100մ2	0.057	105.253	5.999	0.057	0	0.000	0	0.000		
15	Գազի ֆլուորի տեղադրում ճ=32մմ	հատ	2	17.630	35.260	2	0	0.000	0	0.000		
16	Ընթանե տակվիթ	կգ	0.35	0.525	0.184	0.35	0	0.000	0	0.000		
17	Եռարայլ փականի տեղադրում ճ=20մմ	հատ	1	8.801	8.801	1	0	0.000	0	0.000		
18	Մետաղակի տեղադրում	հատ	1	3.523	3.523	1	0	0.000	0	0.000		
19	Պողպատե պաշտպ. պաշտպան ճ=48 մմ	մ	0.46	2.065	0.950	0.46	0	0.000	0	0.000		
20	Պողպատե պաշտպ. պաշտպան ճ=159 մմ	մ	0.46	8.686	3.996	0.46	0	0.000	0	0.000		
21	Ավտոմատ գազային արխիվ:280000-360000 կկայ/ժ	հատ	2	371.598	743.196	2	0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը				1053.124		0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը ըստ մասերի				7795.182		0	0.000	0	0.000		
	Էլեկտրամետաղական աշխատանքների											
1	Մուտքային արկղ եռաբլան տեղադրում և ապահովիչներով 100Ա	հատ	2	27.845	55.689	2	0	0.000	0	0.000		
2	Բարձր լվան 48 մուրդի համար /600x400x250 չափերի/ եկրոարտ.	հատ	1	40.630	40.630	1	0	0.000	0	0.000		
3	Արկղ ինժեներ տրանսֆորմատորով 220/12վ /եկրոարտ./	հատ	1	10.137	10.137	1	0	0.000	0	0.000		
4	Ղեկավարման արկղ 1հեռացող գծով Յ 5111 -32	հատ	2	52.641	105.282	2	0	0.000	0	0.000		
5	Ղեկավարման արկղ 1հեռացող գծով Յ 5111 -26	հատ	2	51.863	103.726	2	0	0.000	0	0.000		

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ղեկավարման արվող 1 հետադարձ գծով Մ 5111 - 24	հաստ	2	51.570	103.140	2	0	0.000	0	0.000
7	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 63Ա /Եվրոարտ./	հաստ	1	12.222	12.222	1	0	0.000	0	0.000
8	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 25Ա /Եվրոարտ./	հաստ	4	9.287	37.149	4	0	0.000	0	0.000
9	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 20Ա /Եվրոարտ./	հաստ	4	9.287	37.149	4	0	0.000	0	0.000
10	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 16Ա /Եվրոարտ./	հաստ	1	3.827	3.827	1	0	0.000	0	0.000
11	Կանխիկ շիփացման լամպով 1x150 վոտ առատարի պայթուցիչայտուցայան	հաստ	4	6.196	24.783	4	0	0.000	0	0.000
12	Պատի լուսատու 1x100վոտ պայթուցիչայտուցայան	հաստ	1	4.284	4.284	1	0	0.000	0	0.000
13	Էլեկտրոն շիփացման թեմիկով 150վոտ	հաստ	4	0.153	0.612	4	0	0.000	0	0.000
14	Էլեկտրոն շիփացման թեմիկով 100 վոտ	հաստ	1	0.132	0.132	1	0	0.000	0	0.000
15	Կարգավիճակի բաց լարանցման հողանցման հպակով 16 Ա	հաստ	2	1.592	3.184	2	0	0.000	0	0.000
16	Անջատիչ հերմետիկ բաց հարդարագծի	հաստ	2	2.959	5.918	2	0	0.000	0	0.000
17	Տուփ վարդյունիների ել անջատիչների համար	հաստ	2	3.187	6.374	2	0	0.000	0	0.000
18	Տուփ ճղազավորիչ բաց հարդարագծի	հաստ	4	0.267	1.068	4	0	0.000	0	0.000
19	Տուփ միջանձիգ	հաստ	2	0.742	1.484	2	0	0.000	0	0.000
20	Վիճակագրության ձևախորտիկների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	0.26	84.809	22.050	0.26	0	0.000	0	0.000
21	Վիճակագրության ձևախորտիկների տեղադրում պատերի վրա 40մմ	100մ	0.03	123.148	3.694	0.03	0	0.000	0	0.000
22	Պողպատյա խողովակների տեղադրում հատակին 25մմ	100մ	0.1	143.462	14.346	0.1	0	0.000	0	0.000
23	Պ.Վ. 1x2.5քմմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	0.1	20.058	2.006	0.1	0	0.000	0	0.000
24	Խոյնը հաջորդ լարերը 1x2.5	100մ	0.2	10.969	2.194	0.2	0	0.000	0	0.000
25	ՎՎԳ 3x2.5քմմ մարտիկի տեղադրում պատերին ամրացնելով	100մ	0.4	133.403	53.361	0.4	0	0.000	0	0.000
26	ՎՎԳ 4x2.5քմմ մարտիկի տեղադրում խողովակով	100մ	0.33	42.556	14.043	0.33	0	0.000	0	0.000
27	ՎՎԳ 5x2.5քմմ մարտիկի տեղադրում խողովակով	100մ	0.052	50.053	2.603	0.052	0	0.000	0	0.000
28	ՎՎԳ 4x4քմմ մարտիկի տեղադրում խողովակով	100մ	0.21	47.554	9.986	0.21	0	0.000	0	0.000
29	ՎՎԳ 5x4քմմ մարտիկի տեղադրում խողովակով	100մ	0.012	56.240	0.675	0.012	0	0.000	0	0.000
30	25x4մմ կտրվ շերտապողպատ պատի վրայով հողանցման համար	100մ	0.3	75.013	22.504	0.3	0	0.000	0	0.000
31	40x4մմ կտրվ շերտապողպատ խրամադուր մեջ հողանցման համար	100մ	0.15	87.805	13.171	0.15	0	0.000	0	0.000
32	50x50x5 պողպատյա անկյունային ելեկտրոններ 2.5մ հողանցման համար	10հատ	0.3	67.704	20.311	0.3	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				737.785		0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը թվեցի կաթոսատան կառուցման աշխատանքներ				18986.318		0	0.000	0	0.000
	ԷԼ.Էնթոնկայան						0		0	
	Քանդակ և խողովակ աշխատանքներ						0		0	
1	Տանիքի ասբեզոցափերային ծածկի քանդակ	100քմ	0.355	19.757	7.014	0.355	0	0.000	0	0.000
2	Տանիքի վառարան ծածկախողովակի քանդակ	խմ	1.1	24.286	26.715	1.1	0	0.000	0	0.000
3	Պարսպալարի տուֆե /միջին/ շարվածքի քանդակ	խմ	3.57	11.951	42.665	3.57	0	0.000	0	0.000
4	Պեմբերդիկների միջնորդների շարվածքի քանդակ	խմ	5.12	7.807	39.970	5.12	0	0.000	0	0.000
5	Պատերից զուգե պլակի քանդակ	քմ	68.8	0.752	51.716	68.8	0	0.000	0	0.000

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Սվերացված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծախսը	Պակասեցվող դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Ելն արդի բարձրում եւ տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	14.7	2.506	36.838	14.7	0	0.000	0	0.000	
	Պատեր և միջնորդներ				204.917		0	0.000	0	0.000	
1	Տուֆե պրատառ շարվածքի նորոգում արանձին տեղերում	քմ	4.5	17.616	79.271	4.5	0	0.000	0	0.000	
2	Պարավաթի պրատառ տուֆեց պատերի շարվածք	քմ	7.14	27.347	195.259	7.14	0	0.000	0	0.000	
3	Պարավաթի տուֆե շարվածք կապատառ շարվածք	լսմ	2.21	30.993	68.495	2.21	0	0.000	0	0.000	
4	Բազալտ սրբատառ շարվածքի նորոգում արանձին տեղերում	քմ	0.9	28.040	25.236	0.9	0	0.000	0	0.000	
5	Միջնորդների շարվածք 20սմ հաստ, պեմպերակներից	լսմ	5.12	20.412	104.509	5.12	0	0.000	0	0.000	
6	Պատերի ուժեղացում տեղիկետ բեռնով/70սմ հաստությամբ	քմ	70	8.128	568.974	70	0	0.000	0	0.000	
7	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	0.7	27.273	19.091	0.7	0	0.000	0	0.000	
8	Ամրան 3Յբ-1	տն	0.048	605.664	29.072	0.048	0	0.000	0	0.000	
9	Ամրան Ա - 500Ե Փ-8 սմ	տն	0.09	437.475	39.373	0.09	0	0.000	0	0.000	
10	Ամրան Ա - 500Ե Փ-10 սմ	տն	0.073	435.853	31.817	0.073	0	0.000	0	0.000	
11	Երկաթ բեռնկա ծածկերի ուժեղացում վերնային B-25 բետոնից	լսմ	1.3	91.033	118.342	1.3	0	0.000	0	0.000	
12	Ամրան Ա Ե - 1	տն	0.06	437.475	26.249	0.06	0	0.000	0	0.000	
	Տանիք				1305.688		0	0.000	0	0.000	
1	Տանիքի փայտյա ծախրատների և կարկասի պատրաստում	լսմ	0.32	212.095	67.870	0.32	0	0.000	0	0.000	
2	Տանիքի ծածկը ցինկապատա K17-21-0,5սմ ներկված բրնձեղից փայտյա կախարամանով	քմ	40	7.670	306.783	40	0	0.000	0	0.000	
3	Փայտե կրնտարուկցիաների հավաքողին լաքապատում	մ3	0.32	10.445	3.342	0.32	0	0.000	0	0.000	
4	Լույնը-կախարամանը	100մ2	0.4	33.877	13.551	0.4	0	0.000	0	0.000	
	Ղաներ, շերտափեղկեր				391.546		0	0.000	0	0.000	
1	Մետաղական շերտափեղկերի և դրների նորոգում տեղում	քմ	9.25	1.426	13.193	9.25	0	0.000	0	0.000	
2	Մետաղական շերտափեղկերի և դրների մաքրում խոզանակներով	քմ	22.92	0.501	11.486	22.92	0	0.000	0	0.000	
3	Մետաղական շերտափեղկերի և դրների լուղաներում 2 անգամ	քմ	22.92	1.059	24.266	22.92	0	0.000	0	0.000	
	Հատակներ				48.945		0	0.000	0	0.000	
1	Հատակների բեռնկա նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնից	լսմ	1.225	34.018	41.672	1.225	0	0.000	0	0.000	
2	Հատակի կիրքումեկուսիչ մեկ շերտ խոզանակ	քմ	24.5	2.600	63.692	24.5	0	0.000	0	0.000	
3	Հատակի ծածկը խճաղարտ շարվածք 40սմ հաստությամբ (մոզայկա) արանց կկարագրատի	քմ	24.5	4.611	112.971	24.5	0	0.000	0	0.000	
	Հարդարան աշխատանքներ				218.394		0	0.000	0	0.000	
1	Առատադի կավորակ ցեմենտյա սվալ	քմ	21.8	1.737	37.865	21.8	0	0.000	0	0.000	
2	Պատերի կավորակ ցեմենտյա սվալ	քմ	120	1.675	201.042	120	0	0.000	0	0.000	

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ քղԿ-ԲԸԱՇՀԲ-17/4 պայմանագրի 10.10.2018թ. կնքված համաձայնագրի N 4-ի

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և ակվանտները	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ		
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	Առատարի լավորակ ներկում ջրաներսխան ներկով	քմ	21.8	0.939	20.479	21.8	0	0.000	0	0.000		
4	Պատերի լավորակ ներկում ջրաներսխան ներկով	քմ	120	0.817	98.036	120	0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը ըստ մասերի				357.422		0	0.000	0	0.000		
	0.4կլ Էլ. մտատեղադրող մեղրախայնի գիծ				2526.852		0	0.000	0	0.000		
	Էլ.մեծածախյին աշխատանքներ						0		0			
1	խրամուրու փորում 3-րդ կարգի գրունտներում մարտիկների համար	խմ	13	2.120	27.562	13	0	0.000	0	0.000		
2	խրամուրու պատրաստում 2 մարտիկի տեղադրման համար	100մ	0.35	79.541	27.839	0.35	0	0.000	0	0.000		
3	Պ.Ք.Կ.Ը -150մ մարտիկների տեղադրում Խրամուրում	մ	13	1.956	25.429	13	0	0.000	0	0.000		
4	Քանդած գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոմխանում	խմ	10	0.887	8.866	10	0	0.000	0	0.000		
5	Ավելացած գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7կմ վրա 3x1.8	տն	5.4	2.506	13.532	5.4	0	0.000	0	0.000		
6	ԱՎՎԳ-1 4x240 քմ մարտիկի տեղադրում խրամուրում	100մ	0.87	1165.899	1014.332	0.87	0	0.000	0	0.000		
7	ԱՎՎԳ-1 4x240 քմ մարտիկի տեղադրում խորվակում	100մ	0.13	1168.770	151.940	0.13	0	0.000	0	0.000		
8	Ազդանշանային ժապավենի տեղադրում խրամուրում	100մ	0.7	19.467	13.627	0.7	0	0.000	0	0.000		
9	Մարտիկի ծայրային չոր հարթարում 240քմ կարվացքով	հատ	4	7.750	31.001	4	0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը				1314.129		0	0.000	0	0.000		
	0.4կլ Էլ.մտատեղադրող մեղրախայնի կաթախայտան համար						0		0			
	Էլ.մեծածախյին աշխատանքներ						0		0			
1	խրամուրու փորում 3-րդ կարգի գրունտներում մարտիկների համար	խմ	17	2.120	36.042	17	0	0.000	0	0.000		
2	խրամուրու պատրաստում մարտիկի տեղադրման համար	100մ	0.6	29.727	17.836	0.6	0	0.000	0	0.000		
3	Վիճակապահ Փ=70մ խորվակի տեղադրում խրամուրում	100մ	0.6	132.265	79.359	0.6	0	0.000	0	0.000		
4	ԱՎՎԳ 5x16 քմ մարտիկի տեղադրում խորվակում	100մ	0.6	80.599	48.359	0.6	0	0.000	0	0.000		
5	ԱՎՎԳ 5x16քմ մարտիկի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.45	139.595	62.818	0.45	0	0.000	0	0.000		
6	Մարտիկի ծայրային չոր հարթարում 16քմ կարվացքով	հատ	2	2.956	5.912	2	0	0.000	0	0.000		
7	Քանդած գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոմխանում	խմ	13	0.887	11.526	13	0	0.000	0	0.000		
8	Ավելացած գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7կմ վրա 4x1.8	տն	7.2	2.506	18.043	7.2	0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը				279.895		0	0.000	0	0.000		
	Արտաքին Էլ. լուսավորության աշխատանքներ						0		0			
	Էլ.մեծածախյին աշխատանքներ						0		0			
1	Մետաղական պահարան փակվածով 600x600x250 չափերի	հատ	1	55.468	55.468	1	0	0.000	0	0.000		
2	Անցատոց եռաբնվեռ 100Ա	հատ	1	28.252	28.252	1	0	0.000	0	0.000		
3	Մխարձեռ տվողատու ածառայիչ 50 Ա	հատ	2	3.006	6.012	2	0	0.000	0	0.000		
4	Մետաղական պոռների տեղադրում հողային աշխատանքներով L=8մ, Փ=102x4մ	հատ	4	44.219	176.875	4	0	0.000	0	0.000		
5	Կանգնակ պարպապայ խորվակից L=3.7մ, Փ=70x4մ	հատ	39	20.555	801.641	39	0	0.000	0	0.000		
6	Մետաղական բաշխիչ տուփ դրժակով Կ996	հատ	43	2.305	99.118	43	0	0.000	0	0.000		
7	Կանխակ ՍՊՄ -1 շտառ 6 Ա ապահովիչներով	հատ	43	2.364	101.666	43	0	0.000	0	0.000		

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ		
							Ավելացված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Ավելացվող ծախսը	Պակասեցվող ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	Ղեկավարման արհի հետազոտ գծով /1ն= 40Ա, 12 ր=40.Ա/	հաս	1	8.069	8.069	1	0	0.000	0	0.000		
9	Ղեկավարման կռճակ	հաս	1	3.475	3.475	1	0	0.000	0	0.000		
10	Պողպատյա խորվազների յուղաներկում 2 անգամ	100մ	0.87	73.522	63.964	0.87	0	0.000	0	0.000		
11	մետաղական սրաների բետոնացում B-7.5 բետոնից	մ3	16	32.942	527.069	16	0	0.000	0	0.000		
12	Ամրան Ա -500x Փ-10 մմ	տն	0.178	435.629	77.542	0.178	0	0.000	0	0.000		
13	Քարձակ երկճյուղանի յուղատանի համար Փ=48x3.5մ L=2x3մ	հաս	4	25.889	103.555	4	0	0.000	0	0.000		
14	յուղատան արտաքին յուղավորության համար 250W ЖКУ-99	հաս	8	26.448	211.584	8	0	0.000	0	0.000		
15	յուղատան արտաքին յուղավորության համար 100W	հաս	39	12.689	494.880	39	0	0.000	0	0.000		
16	Լամպ նստրիտումային DHAT-250W	հաս	8	2.099	16.790	8	0	0.000	0	0.000		
17	Լամպ մեռ.հարձակային -100W	հաս	39	0.583	22.737	39	0	0.000	0	0.000		
18	3-րդ կարգի հողի փորում խրամուղում մարտիազգների համար	խմ	180	2.120	381.625	180	0	0.000	0	0.000		
19	խրամուղում պատրաստում 1 մարտիկ տեղադրման համար	100մ	6.44	25.060	161.389	6.44	0	0.000	0	0.000		
20	Վիճիպաստե Փ-70մն խորվազի տեղադրում խրամուղում	100մ	6.44	132.265	851.786	6.44	0	0.000	0	0.000		
21	Վիճիպաստե Փ-50մն խորվազի տեղադրում կրճատակցիաների վրա	100մ	0.86	137.284	118.065	0.86	0	0.000	0	0.000		
22	Պտայան պողպատյա խորվազից Փ=127x4մն L=1մ	մ	4	6.879	27.516	4	0	0.000	0	0.000		
23	ԱՎՎԳ 5x10 քմ մարտիկ տեղադրում խորվազում	100մ	7.3	59.548	434.700	7.3	0	0.000	0	0.000		
24	ԱՎՎԳ 5x10քմ մարտիկ տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.05	118.544	5.927	0.05	0	0.000	0	0.000		
25	ԱղՎՎ 1x2.5քմ հարորդայար յուղատաների մեջնախորան համար	100մ	4.9	32.332	158.426	4.9	0	0.000	0	0.000		
26	ԱՎՎԳ 10 քմ կորվազով մարտիկ ճայրերի բացում	հաս	88	2.956	260.136	88	0	0.000	0	0.000		
27	Ստուգիչ մարտիկ տեղադրում ԿՎՎԳ 4x0.75քմ	100մ	1	138.624	138.624	1	0	0.000	0	0.000		
28	Քանոնս գրունտի ետիցք ձեռքով և ստիպանում	խմ	135	0.887	119.692	135	0	0.000	0	0.000		
29	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7լմ վրա 79x1.8	տն	142.2	2.506	356.350	142.2	0	0.000	0	0.000		
30	3-րդ կարգի հողի փորում խրամուղում հողանցման համար	խմ	3	2.120	6.360	3	0	0.000	0	0.000		
31	Մետաղական կրճատակցիաների մնուսում էլ.սարքերի համար	տն	0.015	637.453	9.562	0.015	0	0.000	0	0.000		
32	40x4մ կտրվ շերտապողպատի տեղադրում հողանցման համար	100մ	0.12	72.125	8.655	0.12	0	0.000	0	0.000		
33	50x50x5 պողպատյա անկյունավաղցիկից ելեկտրոսեր 2.5մ հողանցման համար	10հաս	0.3	67.674	20.302	0.3	0	0.000	0	0.000		
34	հողի ետիցք ձեռքով	խմ	3	0.887	2.660	3	0	0.000	0	0.000		
	Ընդամենը				5860.473		0	0.000	0	0.000		
	Ջրատանակալարման արտաքին ցանց						0	0.000	0	0.000		
1	առֆալտաբետոնե ծածկի քաներում	խմ	0.4	3.932	1.573	0.4	0	0.000	0	0.000		
2	Քանոնս առֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում 7լմ 0.4x2.4	տն	0.96	2.506	2.406	0.96	0	0.000	0	0.000		
3	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էրակալատորով 0.25 և բարձում	100մ3	0.163	78.191	12.745	0.163	0	0.000	0	0.000		
4	Ավելացած հողի տեղափոխում 7 կմ 16.3x1.8	տն	29.34	1.735	50.905	29.34	0	0.000	0	0.000		
5	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էրակալատորով 0,25 կտրվեց	100մ3	1.16	67.825	78.678	1.16	0	0.000	0	0.000		
6	3-րդ կարգի հող ի փորում ձեռքով խրամուղում	խմ	15	2.120	31.802	15	0	0.000	0	0.000		
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ խորվազաշարի տակ	խմ	9	4.282	38.537	9	0	0.000	0	0.000		

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Շարժանությունը	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակտեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծախսը	Շարժանելի ՀՀ դրամ	Պակտեցված ծախսը	Պակտեցված ՀՀ դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Տեղադրել պոլիէթիլենային խողովակներ $\Phi=50 \times 4,6$ մմ	մ	39	1.032	40.248	39	0	0.000	0	0.000	
8	Տեղադրել պոլիէթիլենային խողովակներ $\Phi=75 \times 5,6$ մմ	մ	200	1.874	374.891	200	0	0.000	0	0.000	
9	աղվակ $\Phi=50$ մմ	հատ	4	6.491	25.963	4	0	0.000	0	0.000	
9	աղվակ $\Phi=80$ մմ	հատ	5	24.834	124.169	5	0	0.000	0	0.000	
10	Պողպատյա կցաշարքերի եռակցում $\Phi=50$ մմ	հատ	6	2.022	12.134	6	0	0.000	0	0.000	
11	Պոլիէթիլենային կցաշարքերի $\Phi=50$ մմ	հատ	8	1.111	8.884	8	0	0.000	0	0.000	
10	Պողպատյա կցաշարքերի եռակցում $\Phi=80$ մմ	հատ	24	2.661	63.853	24	0	0.000	0	0.000	
11	Պոլիէթիլենային կցաշարքերի $\Phi=80$ մմ	հատ	10	1.111	11.105	10	0	0.000	0	0.000	
12	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչ $\Phi=50$ մմ	հատ	2	1.711	3.422	2	0	0.000	0	0.000	
13	Պոլիէթիլենային անկյունակ $\Phi=50$ մմ	հատ	4	1.419	5.674	4	0	0.000	0	0.000	
13	Պոլիէթիլենային անկյունակ $\Phi=80$ մմ	հատ	6	1.419	8.511	6	0	0.000	0	0.000	
14	Պոլիէթիլենային փոխանցիչ $\Phi=50 \times 80$ մմ	հատ	6	1.269	7.615	6	0	0.000	0	0.000	
14	Պոլիէթիլենային փոխանցիչ $\Phi=80 \times 80$ մմ	հատ	2	1.385	2.769	2	0	0.000	0	0.000	
15	Ջրի գոյն $\Phi=50$	հատ	2	9.697	19.394	2	0	0.000	0	0.000	
16	Ջրաչափ $\Phi=50$	հատ	2	40.072	80.145	2	0	0.000	0	0.000	
17	Պողպատյա ձևավոր մասեր խողովակների համար	կգ	14	1.476	20.668	14	0	0.000	0	0.000	
18	$\Phi=1500$ մմ Ջրի դիտահար հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով և թուջե մտոցով	խմ	3.9	37.004	144.317	3.9	0	0.000	0	0.000	
19	Չիտահարի մաս $\Phi=1500 \times 1000$ մմ	հատ	4	44.716	178.863	4	0	0.000	0	0.000	
20	Ե/բ ծածկի սալ 1.8x1.8թուջե մտոցով	հատ	4	144.857	579.427	4	0	0.000	0	0.000	
18	$\Phi=1000$ մմ Ջրի դիտահար հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով և թուջե մտոցով	խմ	1.2	37.004	44.405	1.2	0	0.000	0	0.000	
19	Չիտահարի մաս $\Phi=1000$ մմ	հատ	1	21.465	21.465	1	0	0.000	0	0.000	
20	Ե/բ ծածկի սալ 1.2x1.2թուջե մտոցով	հատ	1	95.078	95.078	1	0	0.000	0	0.000	
21	Մետաղական տարրեր հորերի սերամիկամուղայան համար	տն	0.056	495.047	27.723	0.056	0	0.000	0	0.000	
22	Հորեր իջնելու մետաղական աստիճաններ	կգ	32	0.709	22.673	32	0	0.000	0	0.000	
23	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անցքում	քմ	0.6	1.051	0.630	0.6	0	0.000	0	0.000	
24	Միացում գարծող ջրագոյն $\Phi=80$ մմ	սեղ	2	3.365	6.730	2	0	0.000	0	0.000	
25	Ջրագոյն լվացում և քլորացում	կմ	0.239	62.511	14.940	0.239	0	0.000	0	0.000	
26	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերականգնում	մ	3	4.014	12.043	3	0	0.000	0	0.000	
27	Բնակավայրի եզրաքարերի քանդում և փոխանում	խմ	40	0.887	35.464	40	0	0.000	0	0.000	
28	Քանոնային բնակավայրի հետիցք բուլվարներով տեղափոխելով 20մ	1000խմ	0.091	175.815	15.999	0.091	0	0.000	0	0.000	
29	Անվագի նախաշերտի վերականգնում h=10սմ	մ3	0.5	3.309	1.654	0.5	0	0.000	0	0.000	
30	խճի նախաշերտի վերականգնում h=17սմ	մ3	0.8	7.017	5.614	0.8	0	0.000	0	0.000	
31	տույր ասֆալտաբետոնի ծածկը 8սմ (26.55-31,96)X0.5	100մ2	0.05	789.972	39.499	0.05	0	0.000	0	0.000	
	Շեղանակ				2272.617		0	0.000	0	0.000	
	Կենցաղային կարգու արտաքին ցուց						0	0	0		

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամանը դրամ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	առֆալստաբնուցման ծածկի քանարում	խմ	1.488	3.932	5.851	1.488	0	0.000	0	0.000	
2	Քանդված ամֆատաբնուցման քանարում և տնտեսական 7 կմ 1.488x2,4	տն	3.57	2.506	8.946	3.57	0	0.000	0	0.000	
3	3-կարգի հողի վարում խրատում և քանդված 0,25 և քանդված այդ բոլոր անվանումների ակաց. հինգ	100լսմ	0.631	78.191	49.338	0.631	0	0.000	0	0.000	
4	Ավելացված հողի տնտեսական 7 կմ 63,1x1,8	տն	113.58	1.735	197.064	113.58	0	0.000	0	0.000	
5	3-կարգի հողի վարում խրատում և քանդված 0,25 կտվիցք	100մ3	2.96	67.825	200.763	2.96	0	0.000	0	0.000	
6	3-րդ կարգի հողի վարում և քանդված 0,25 կտվիցք	խմ	39	2.120	82.685	39	0	0.000	0	0.000	
7	Ավելացված հողի տնտեսական 2 էրոս խորովակաշարի տակ	խմ	22.9	4.282	98.056	22.9	0	0.000	0	0.000	
8	Տեղադրել պոլիէթիլենային Փ=150 սմ ծալքավոր խորովակներ	մ	131	3.614	473.372	131	0	0.000	0	0.000	
9	Տեղադրել պոլիէթիլենային Փ=200 սմ ծալքավոր խորովակներ	մ	123	5.241	644.682	123	0	0.000	0	0.000	
10	Մետաղական խորովակներից պատյան հավաքագրում բնույթում ուժեղացված շերտով Փ=325x6	գլմ	17	41.875	711.875	17	0	0.000	0	0.000	
11	Կորուստ դիտարկող հավաքողի էլեկտրոնային կոնտրոլիցաններից Փ=1մ	մ3	25.2	36.332	915.566	25.2	0	0.000	0	0.000	
12	Գիտահորի մտու Փ=1000սմ	հատ	21	21.465	450.774	21	0	0.000	0	0.000	
13	Ե/թ ծածկի աղ 1,2x1,2բուջե մուրցով	հատ	21	95.078	1996.636	21	0	0.000	0	0.000	
14	Մետաղական տարրեր, հորերի սեյսմոլոգիայի համար	տն	0.682	495.047	337.622	0.682	0	0.000	0	0.000	
15	Հորեր իջնելու, մետաղական աստիճաններ	կգ	0.352	0.709	0.249	0.352	0	0.000	0	0.000	
16	Մետաղական կոնտրոլիցանների թաղանթում երկու տեսքում	քմ	16.6	1.051	17.443	16.6	0	0.000	0	0.000	
17	Միացում գոյություն ունեցող կորուստներից	տեղ	1	19.565	19.565	1	0	0.000	0	0.000	
18	Բազալտե եզրաքարերի քանարում և վերականգնում	մ	3	4.014	12.043	3	0	0.000	0	0.000	
19	Բնահողի եղիցք խրատում և քանդված և տնտեսական	խմ	100	0.887	88.660	100	0	0.000	0	0.000	
20	Քանդված բնահողի հետիցք թաղանթում տնտեսական 20մ	100լսմ	0.235	175.815	41.317	0.235	0	0.000	0	0.000	
21	Ավելացված հողի տնտեսական վերականգնում հ=10սմ	մ3	1.9	3.309	6.287	1.9	0	0.000	0	0.000	
22	Խճի կախաշերտի վերականգնում հ=17սմ	մ3	3.2	7.017	22.454	3.2	0	0.000	0	0.000	
23	Առկող ամֆատաբնուցման ծածկը 8սմ (26,55x31,96)X0,5	100մ2	0.186	789.972	146.935	0.186	0	0.000	0	0.000	
	Ընդամենը				6528.185		0	0.000	0	0.000	
	Ուղղման ցանցի կառուցման աշխատանքներ						0	0	0		
1	3-րդ կարգի հողի վարում և քանդված խրատում	խմ	120	2.120	254.417	120	0	0.000	0	0.000	
2	Ավելացված հողի տնտեսական 2 էրոս խորովակաշարի տակ	խմ	23	4.282	98.484	23	0	0.000	0	0.000	
3	Բնահողի եղիցք խրատում և քանդված և տնտեսական	խմ	93	0.887	82.454	93	0	0.000	0	0.000	
4	Ավելացված բնահողի հարմարում և քանդված տեսքում	խմ	23	0.887	20.392	23	0	0.000	0	0.000	
5	Տեղադրել պոլիէթիլենային Փ=100 սմ խորովակներ փորձարկումով 10սմ	մ	166.1	3.254	540.556	166.1	0	0.000	0	0.000	
6	Տեղադրել պոլիէթիլենային Փ=50 սմ խորովակներ փորձարկումով 10սմ	մ	498.1	0.875	383.323	498.1	0	0.000	0	0.000	
7	Պողպատյա խորովակներից պատյան Փ=159x4,5սմ հավաքագրման ուժեղացված մեկուսացումով	գլմ	17.5	10.364	181.376	17.5	0	0.000	0	0.000	
8	Պողպատյա խորովակներից պատյան Փ=108x4 սմ հավաքագրման ուժեղացված մեկուսացումով	գլմ	20.5	6.326	129.690	20.5	0	0.000	0	0.000	
9	Քուջե սողակ Փ=100սմ	հատ	2	36.455	72.909	2	0	0.000	0	0.000	

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՄԱԿԵԼ-17/4 պայմանագրի 10.2018թ. կնքված համաձայնագրի N 4-ի

Հ/Հ	ՍՀ խառանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Փոստային ծավալը	Ավելացված արժեքային հարկեր			Պակասեցված արժեքային հարկեր
							Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցված ծավալը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Թուղթ տղանակ Փ=50մմ	հատ	3	6.488	19.465	3	0	0.000	0	0.000
11	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչ Փ=100 x100մմ	հատ	1	2.058	2.058	1	0	0.000	0	0.000
12	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչ Փ=100x50 մմ	հատ	3	1.839	5.517	3	0	0.000	0	0.000
13	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչ Փ=50x50 մմ	հատ	5	1.711	8.554	5	0	0.000	0	0.000
14	Պոլիէթիլենային անկյունային Փ=50 մմ 45°	հատ	2	1.283	2.566	2	0	0.000	0	0.000
15	Պոլիէթիլենային անկյունային Փ=50 մմ 90°	հատ	1	1.400	1.400	1	0	0.000	0	0.000
16	Պոլիէթիլենային անկյունային Փ=50 մմ 30°	հատ	22	1.283	28.226	22	0	0.000	0	0.000
17	Պոլիէթիլենային կցաշարքեր Փ=100 մմ	հատ	6	1.288	7.726	6	0	0.000	0	0.000
18	Պոլիէթիլենային կցաշարքեր Փ=50 մմ	հատ	6	1.138	6.830	6	0	0.000	0	0.000
19	Պողպատյա կցաշարքերի եռակցում Փ=100 մմ	հատ	6	3.336	20.019	6	0	0.000	0	0.000
20	Պողպատյա կցաշարքերի եռակցում Փ=50 մմ	հատ	6	2.022	12.132	6	0	0.000	0	0.000
21	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչ Փ=100x32մմ	հատ	4	2.412	9.646	4	0	0.000	0	0.000
22	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչ Փ=50x32 մմ	հատ	19	1.711	32.505	19	0	0.000	0	0.000
23	Կցորդիչ ներքին պարարակով Փ=32x25մմ	հատ	25	1.391	34.776	25	0	0.000	0	0.000
24	Պողպատյա խողովակ երկկողմանի պարարակով Փ=25մմ L=150մմ	մ	3.75	1.338	5.018	3.75	0	0.000	0	0.000
25	Պողպատյա խողովակ միակողմանի պարարակով Փ=25մմ L=250մմ	մ	6.25	1.338	8.363	6.25	0	0.000	0	0.000
26	Տքման ծորակ Փ=25մմ	հատ	25	2.727	68.178	25	0	0.000	0	0.000
27	Միացում գործող ջրափնիս Փ=100 մմ	հատ	1	5.948	5.948	1	0	0.000	0	0.000
	Ընդամենը				2042.529		0	0.000	0	0.000
	Տեղումնառատարարման արտաքին ցանց						0	0	0	
1	3-կարգի հողի փնջում խրամուղում էքսպլատորով 0,25 և բարձուն	100մ3	0.58	78.191	45.351	0.58	0	0.000	0	0.000
2	Ավելացած հողի տեղադրում 7 կմ 58x1,8	տն	104.4	1.735	181.136	104.4	0	0.000	0	0.000
3	3-կարգի հողի փնջում խրամուղում էքսպլատորով 0,25 կողմք	100մ3	0.47	67.825	31.878	0.47	0	0.000	0	0.000
4	3-րդ կարգի հողի փնջում ձեռքով խրամուղում	խմ	70	2.120	148.410	70	0	0.000	0	0.000
5	Քանարս բնահողի հեռվից բուլբուլներով	100խմ	0.47	5.870	2.759	0.47	0	0.000	0	0.000
6	Բնահողի ետվից խրամուղում ձեռքով և տախանում	խմ	70	0.887	62.062	70	0	0.000	0	0.000
7	Հինգի հատակի երեսնամյա խրամուղում ձեռքով և տախանում	խմ	9	4.504	40.534	9	0	0.000	0	0.000
8	B 7.5 դասի բետոնեց խրամուղում 2 դրոս արձակների տակ	խմ	8.3	33.054	274.350	8.3	0	0.000	0	0.000
9	Միջնակի և բետոնեց B 20 դասի բետոնեց արձակների կառուցում	խմ	19.8	57.708	1142.621	19.8	0	0.000	0	0.000
10	Ամրան Bp1	տն	0.078	680.513	53.080	0.078	0	0.000	0	0.000
11	Ամրան U -500c Փ =14մմ	տն	0.364	427.757	155.704	0.364	0	0.000	0	0.000
12	Պողպատյա ներդիրներ	տն	0.048	636.968	30.574	0.048	0	0.000	0	0.000
13	Խավաքավի է/բետոնեց սալերի մոնտաժում	հատ	89	5.981	532.266	89	0	0.000	0	0.000
14	սալերի արժեքը 1,1x0,6	հատ	71	22.550	1601.077	71	0	0.000	0	0.000
15	սալերի արժեքը 0,8x0,6	հատ	18	16.111	289.993	18	0	0.000	0	0.000
16	Խավաքավի է/բետոնեց սալերի խողովակաշարի տակ	մ3	0.15	106.690	16.004	0.15	0	0.000	0	0.000

Հ/Հ	Մ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
						Ֆամակ	Հ/Մ	Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	կգ	20	0.827	16.533	20	0	0.000	0	0.000
18	մ	70	7.566	529.646	70	0	0.000	0	0.000
19	մ	31	6.139	190.316	31	0	0.000	0	0.000
20	մ	25	4.288	107.204	25	0	0.000	0	0.000
21	հատ	2	35.742	71.484	2	0	0.000	0	0.000
22	հատ	2	24.051	48.102	2	0	0.000	0	0.000
23	հատ	4	3.593	14.373	4	0	0.000	0	0.000
24	100մ	1.26	7.364	9.279	1.26	0	0.000	0	0.000
25	100մ2	0.47	26.003	12.221	0.47	0	0.000	0	0.000
26	խմ	3.5	38.969	136.391	3.5	0	0.000	0	0.000
27	քմ	86	0.702	60.353	86	0	0.000	0	0.000
28	քմ	1.40	1.290	180.539	1.40	0	0.000	0	0.000
				5984.241		0	0.000	0	0.000
						0		0	
1	1000խմ	2.415	329.075	794.717	2.415	0	0.000	0	0.000
2	100խմ	24.15	10.439	252.103	24.15	0	0.000	0	0.000
3	100մ3	24.15	2.313	55.868	24.15	0	0.000	0	0.000
4	100քմ	14.42	14.562	209.991	14.42	0	0.000	0	0.000
5	100քմ	10.91	5.600	61.092	10.91	0	0.000	0	0.000
6	մ	875	9.739	8521.626	875	0	0.000	0	0.000
7	խմ	260	2.934	762.732	260	0	0.000	0	0.000
8	100մ2	25.33	112.499	2849.607	25.33	0	0.000	0	0.000
9	100մ2	25.33	185.933	4709.695	25.33	0	0.000	0	0.000
10	100քմ	25.33	469.317	11887.797	25.33	0	0.000	0	0.000
11	100քմ	25.33	397.115	10058.920	25.33	0	0.000	0	0.000
12	100մ2	5.5	115.822	637.020	5.5	0	0.000	0	0.000
13	խմ	55	34.018	1870.978	55	0	0.000	0	0.000
14	քմ	550	19.917	10954.084	550	0	0.000	0	0.000
15	100քմ	5.5	115.822	637.020	5.5	0	0.000	0	0.000
16	100քմ	6.9	108.848	751.050	6.9	0	0.000	0	0.000


Աշխատանքների տեսակները և անվանումը

Պողպատյա շարժական հենարաններ
 133x4.5մմ պողպատյա Էլ. գոլիան խողովակի տեղադրում վաթերում
 108x4մմ պողպատյա Էլ. գոլիան խողովակի տեղադրում վաթերում
 89x3մմ տրոլպատյա էլ. գոլիան խողովակի տեղադրում վաթերում
 Պողպատյա ազխակի տեղադրում Փ=100մմ
 Պողպատյա սողիակի տեղադրում Փ=80մմ
 Ղատարկման փակիան Փ=40մմ
 խողովակաշարի ենդրակլիկ փորձարկում
 Մեկուսացվող խողովակների ներկում հավաքողովան լաթով 2 սեզան
 Օդատարների ջերմունեկուսացում Ճուղադրարար խոտափրակից 50մմ հաստությամբ
 Մեկուսացված խողովակների փաթեթում ապակե քարանով
 Մեկուսացված սուկերեանների մանկաղաստում 2 շերտ բխումով
Ընդամենը
Համառոտընտես և բարեկարգման աշխատանքներ
 3կազի հողի մշակում բարբոզով տեղադրում 50մ լիցքի համար
 Լիցքերի խտացում 5տն կցատրակիցներով 40մ շերտով մեկ հեռքով
 Նույնը հաշտըդ երկու հեռքի համար
 Հաղային պատտաի համահարթեցում համալրում մեխանիզմների միջոցով
 Նույնը լիցքերում
 15x30 չափի բազալայա եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով 30% ապամոնոտածված քարերը
 Նախապատրաստական հ= 10մ տվյալակազային շերտ
 խճի նախաշերտ առփայտեռնոմյա ծածկի տակ 12տն ճանապարհների և հարթակների համար
 խճի նախաշերտ առփայտեռնոմյա ծածկի տակ 4տն տողրված բխումով
 ճանապարհների ծածկի առաջին շերտ 6,0տն հաստությամբ խաշտքահատիկ առփայտաբետոնից
 Վերին շերտի ծածկը 4,0տն հաստությամբ մանրահատիկ առփայտաբետոնից
 խճի շերտ 10տն բազալայա եզրամայթերի ծածկի համար
 եզրամայթերի ծածկի Ե7.5 բետոնից նախապատրաստական շերտ 10տն
 եզրամայթերի հատակների ծածկ 50 մմ հատա.բազալայա սալիկներից
 խճի շերտ 10տն բազալայա եզրամայթերի ծածկի համար
 խճի նախաշերտ առփայտեռնոմյա ծածկի տակ 10տն մարգարաշտ


Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժույթ	Փաստացի ծախսը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծախսը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	մարզադաշտի ծածկի շերտ 4.0մ հաստությամբ մանրահատիկ տափաղարհետունից	100քմ	6.9	397.115	2740.093	6.9	0	0	0	0.000
18	Դրսի մարզադաշտի ծածկույթի փռում արհեստական կառուցված 15մ մարզատանի ինքնի վրա	քմ	690	23.332	16099.080	690	0	0	0	0.000
19	տեղանայնի պատրաստում սկզբնաղբյուրի համար 15մ. բուսական հողի ավելացումը մեխանիզմի միջոցով	100մ2	41.4	41.502	1718.188	41.4	0	0	0	0.000
20	բազալտե կղզեքարերի քանդում ինքնի երես միասին	մ	400	0.848	339.222	400	0	0	0	0.000
21	Գլխավոր մուտքի բազալտա սարահատակի քանդում	քմ	45.3	3.913	177.242	45.3	0	0	0	0.000
22	Գլխավոր մուտքի բազալտա ստորհատակների քանդում	մ	86.4	1.278	110.377	86.4	0	0	0	0.000
23	Գլխավոր մուտքի բազալտա երեսապատա շարվածքի քանդում	խմ	6.3	11.951	75.291	6.3	0	0	0	0.000
24	Գլխավոր մուտքի կորպուսների բազալտե վրային բարերի քանդում	քմ	7.7	3.913	30.127	7.7	0	0	0	0.000
25	Շին առջի բարձրում եզ տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	221.1	2.506	554.072	221.1	0	0	0	0.000
	Ընդամենը				76857.993		0	0	0	0.000
	Գլխավոր մուտքի ցանկապատ և դարպասներ									
1	3-կարգի հողի փռում խրատով Երևանում Երևակատարով 0.25 և բարձրում	100մ3	0.41	78.191	32.058	0.41	0	0	0	0.000
2	Ավելացված հողի տեղափոխում 7 կմ 41x1.8	տն	73.8	1.735	128.044	73.8	0	0	0	0.000
4	3-րդ կարգի հող ի փռում ձերթով խրատով	խմ	4.5	2.120	9.541	4.5	0	0	0	0.000
5	Բուսածախի խոլից խրատով ձերթով և տափանում	խմ	4.5	0.887	3.990	4.5	0	0	0	0.000
6	Քարաբեռնի ինքնի B 10 բետոնից ցանկապատի համար	խմ	34.2	36.701	1255.171	34.2	0	0	0	0.000
7	Ցանկապատի պատերի կառուցում B25 բետոնից	խմ	13.7	54.689	749.244	13.7	0	0	0	0.000
8	Միասնական բետոնա սյուներ բմ-25 բետոնից ցանկապատի համար	մ3	2.8	94.269	263.954	2.8	0	0	0	0.000
9	տարան Ա-1	տն	0.03	437.475	13.124	0.03	0	0	0	0.000
10	Արան Ա -500e Փ-12-16 մմ	տն	0.15	427.757	64.164	0.15	0	0	0	0.000
11	Ցանկապատի պատերի երեսապատում 30մ բազալտե ավելում	քմ	133.2	23.562	3138.475	133.2	0	0	0	0.000
12	Պատերի գլխավորների ծածկ 30 մ հաստ.բազալտա սալիկներից	քմ	35.4	12.493	442.240	35.4	0	0	0	0.000
13	Պարիսպի մետաղական ձուղի պատրաստում արդյապատա պրոֆիլներից և տեղադրում այն թեման դառապասներով	տն	2.76	660.291	1822.404	2.76	0	0	0	0.000
14	Մետաղական ծիսիներ	հո	12	1.167	13.999	12	0	0	0	0.000
15	կախովի կոպիթներ	հո	3	1.750	5.250	3	0	0	0	0.000
16	Մետաղական ցանկապատի և դարպասների յուրաքանչյուր 2 տեղում	100քմ	1.286	110.421	142.001	1.286	0	0	0	0.000
	Ընդամենը				8083.659		0	0	0	0.000
	Ցանկապատ ցանկապատ շրջանակներից									
1	Ցանկապատի կառուցում ցանցապատ շրջանակներից, բետոնյա խարժխապատների և հողային աշխատանքների հետ միասին H-2մ	քմ	255.5	18.504	4727.838	255.5	0	0	0	0.000
2	Ցանկապատի շրջանակների պատրաստում արդյապատա ուղղանկյա խարժխապատներից	տն	3.357	91.645	307.651	3.357	0	0	0	0.000
3	Ցանկապատի մոտավոր շրջանակների կարկասի վրա 50x50x2	100քմ	4.25	68.353	290.498	4.25	0	0	0	0.000

Հ/Հ	Աշխատանքների տեղակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Հարիանումը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
							Ավելացված ծավալը	Հարստեղծ 22 դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Հարստեղծ 22 դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Պողպատյա խողովակ 100x100x3մմ	մ	197.8	4.033	797.715	197.8	0	0.000	0	0.000
5	Պողպատյա անկյունակ 50x50x4 մմ	մ	935	2.273	2124.822	935	0	0.000	0	0.000
6	Շերտավոր պրոֆիլ 50x5 մմ	մ	153	0.910	139.222	153	0	0.000	0	0.000
7	Քերթապարպատ	կգ	19.3	0.537	10.357	19.3	0	0.000	0	0.000
8	ամրան Փ-6մմ	կգ	205	0.437	89.682	205	0	0.000	0	0.000
9	Ցանկապատի մետաղական տարրերի թուղաներկում երկու անգամ	100քմ	2.4	111.277	267.066	2.4	0	0.000	0	0.000
10	Հին ցանցավոր հ=2.3մ մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	մ	255.5	3.361	858.810	255.5	0	0.000	0	0.000
11	Հին ճարտարապետական ցանկապատի ապամոնտաժում	տն	0.729	36.394	26.531	0.729	0	0.000	0	0.000
12	Ապամոնտաժված կյուբերի բարձում եվ տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	3.9	4.338	16.917	3.9	0	0.000	0	0.000
	Հարստեղծ				9657.109			0.000		0.000
	Հարստեղծ ըստ մասերի				94598.761			0.000		0.000
	Հարիանույրը				1075756.133			15505.184		19683.136
	կերպի և սարքավորումներ				53360.652			0.000		18841.479
	Վերադարձվող ծախս			13.30%	135978.572			2062.189		111.940
	Հարստեղծ				1211734.705			17567.374		19795.077
	Շահույթ			11.00%	127421.124			1932.411		104.896
	Հարստեղծ				1339155.829			19499.785		19899.972
	Ժամանակավոր շինարարներ			1.20%	15,429,540			233.997		12.702
	Հարստեղծ				1,354,585,369			19,733,782		19,912,674
	Կլիմայական պայմաններ			0.96%	12,491,755			189,444		10,283
	Աշխատանքի ավարտից հետո տարածքի մաքրում և շինարարի տեղափոխման ծախսեր			0.15%	2,031,878			29,601		29,869
	Հարիանույրը				1,369,109,002			19,952,827		19,952,827
	Չհախատեցված աշխատանքներ			3.00%	41,073,270			598,585		598,585
	Ամբողջը առանց ԱԱՀ				1,410,182,272			20,551,412		20,551,412
	ԱԱՀ			20.00%	282,036,454			4,110,282		4,110,282
	Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ				1,692,218,727			24,661,694		24,661,694

ԿԱՊԱՍՏՈՒՂ



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՂ
 Սահմանափակ ընկերություն
 Ք. Երևան 0100 Վրաստանի Հանրապետության Կառավարության տուն 3

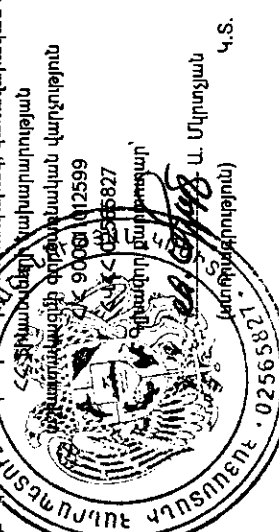

14.08.2017թ. կնքված N 22. քղԿ-ԲԱՇԱՀԵ-17/4 պայմանագրի 29.10.2018թ. կնքված համաձայնագիր N 4-ի