

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
գնանշման հարցմանը մասնակցելու

«ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել «Երևանի Ս.Սպանդարյանի անվան հ.24 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կողմից «ՍՍՀԴ-ԳՀԱՊՁԲ-23/1» ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1,2,3,4,5,7,8 չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսա
նում է Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ:

«ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ-ի՝

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 04217272:
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ marine.06@inbox.ru:
- գործունեության հասցեն է՝ ք. Արտաշատ, Մոսկվան 6:
- հեռախոսահամարն է՝ 043 404 444:

Սույնով «ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

1) բավարարում է «ՍՍՀԴ-ԳՀԱՊՁԲ-23/1» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում

2) «ՍՍՀԴ-ԳՀԱՊՁԲ-23/1» ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակցելու շրջանակում՝

• թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,


• բացակայում է հրավերով սահմանված՝ «ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ -ին փոխկապակցված անձանց և (կամ) «ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ-ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս «ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ-ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև ներկայացնում է «ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ-ի իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ <https://www.e-register.am/am/companies/1441459/declaration/09a7aece-4f20-4eb1-b62b-cf1b9f23e2b1>

Կից ներկայացվում է «ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ -ին կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը՝ համաձայն հավելված 1.1-ի:

«ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Նարեկ Հովհաննիսյան

Մասնակցի անվանումը (դեկլարարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

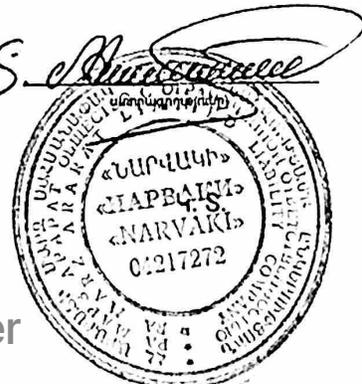

Հավելված 1.1
«ՍՍՀԴ-ԳՀԱՊՁԲ-23/1» ծածկագրով
Գնանշման հարցման հրավերի

ՆԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ -ն «ՍՍՀԴ-ԳՀԱՊՁԲ-23/1» ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

փաթաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	Մոդելը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
	Աշակերտական սեղան աթոռ	Աշակերտական սեղան աթոռ	Աշակերտական սեղան աթոռ	«ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ	<p>Աշակերտական սեղան՝ երկտեղանոց, մետաղական կմախքով, գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՍ 11015-93 համապատասխան, չափերը՝ 1200 x 500 x (h) 460 մմ- 580 մմ, բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորվող Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ:</p> <p>Սեղանի առջևը փակվում է 1150 x 350 մմ չափերի՝ 18 մմ հաստությամբ, եզրերը 0.8-1 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC) շրջափակված լամինացված ՓՏՍ-ով, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից և ամրացվում է մետաղական կմախքին: Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25 x 25 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1150 x 432 մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը: Սեղանի 2 զույգ մետաղական ոտքերից յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող բարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), բաղկացած կոնստրուկցիա: Արտաքին խողովակի չափերը՝ 25 x 25 x 2.0մմ, բարձրությունը՝ 380 մմ: Ներքին խողովակի՝ միջուկի չափերն են՝ 20 x 20 x 2՝ 0մմ, բարձրությունը՝ 380 մմ: Սեղանի ոտքերի արտաքին խողովակները զոդման եղանակով ուղղահայաց միացվում են գետնին հորիզոնական</p>

				<p>դիրքով դրված մետաղական քառակուսի խողովակից պատրաստված՝ 410մմ երկարությամբ հենակին, չափերը՝ 25 x25 x 2՝ 0մմ: Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ ըստ գծագրի: Հենակի եզրերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ բաց զույնի խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ: Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան 50 մմ քայլով բարձրության կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով: Ջողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված քարձրակարգ ներկանյութով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մեկական մետաղական կախիչներ: Տեսքը և չափերը՝ ըստ գծագրի</p> <p>Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, քարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: Նստելատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն նրբատախտակից՝ 10 մմ հաստությամբ, զույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՍ 11015-93 համապատասխան:</p> <p>Աթոռի նստելատեղի չափերը՝ 290 x 330 մմ, նստելատեղի մակերևույթը պետք է ունենա (D=170 մմ) փոսիկ, փոսիկի խորությունը 10-12 մմ: Նստելատեղի նրբատախտակը աթոռի մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային երկու կողմերից պետք է դուրս գա համապատասխանաբար 25 մմ, իսկ դիմացի եզրից՝ 50 մմ, որը պետք է դեպի ներքև կորացնել 90Ե-ով, (R= 20-50 մմ): Նրբատախտակի եզրերը պետք է լինեն ողորկ, մշակված: Աթոռի մեջքի հենակի չափերը՝ 290 x 120 մմ, հենակը ողջ երկարությամբ պետք է դեպի ներս աղեղաձև կորացնել (R= 600 մմ): Նրբատախտակը կմախքին միացվում է միջանցիկ հեղուսե մանեկային ամրացումով: Նրբատախտակի կողմից հեղուսը պետք է լինի ողորկ, իսկ եզրերը՝ նրբատախտակի հարթության վրա: Աթոռի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25 x25 x 2՝ 0 մմ), անկյունների միացումը զողման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 240 x 255 մմ, որին զողման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը: Աթոռի 2 զույգ մետաղական ոտքերից յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող քարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), քաղկացած կոնստրուկցիա: Արտաքին խողովակի չափերը՝ 25 x 25 x2.0մմ, քարձրությունը՝ 195 մմ: Ներքին խողովակի՝ միջուկի չափերն են՝ 20 x20 x 2՝ 0մմ, քարձրությունը՝ 195 մմ: Աթոռի</p>
--	--	--	--	---

					<p>ոտքերի արտաքին, խողովակները զողման եղանակով ուղղահաիայց միացվում են զետնին հորիզոնական դիրքով դրված մետաղական քստակուսի խողովակից պատրաստված 280 մմ երկարությամբ հենակին, չափսերը՝ 25 x 25 x 2՝ 0 մմ: Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 100 մմ:</p> <p>Հենակի եզրերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե բաց գույնի խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ: Աթոռի ոտքերը պետք է ունենան 40 մմ քայլով բարձրության կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով:</p> <p>Աթոռի նստեղատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստեղատեղի երեսը՝ 260-380 մմ, իսկ հատակից մինչև մեջքի հենակի վերևի եզրի բարձրությունը 500-620 մմ: Աթոռի նստեղատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը պետք է լինի 95-130 Ե, իսկ հանգույցը՝ կորացվի R= 60 մմ շառավղով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշենեկված բարձրակարգ ներկանյութով: Տեսքը և չափերը՝ ըստ զծագրի</p>
2	Ուսուցչի սեղան	Ուսուցչի սեղան	Ուսուցչի սեղան	«ՆԱՐՎԱԿԻՍՊՐԸ	<p>Ուսուցչի սեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և զգրոցի համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությամբ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC):</p> <p>Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանումով է աշխատանքային հարթության եզրին (տակից) և կողապատերի (ոտքերի) ներսի մասին:</p> <p>Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Սեղանը ներկառուցվող տարբերակով աջակողմյան հատվածում պետք է ունենա 3 դարակաշարեր 410 մմ լայնությամբ, առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայլակա):</p>

					<p>Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:</p> <p>Սեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցքեր՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի:</p>
3				<p>Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820x 410 x 2000 մմ(L x Խ x P): Գրապահարանը ունի 400 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 3-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 3 ծղնիներով, իսկ ներքևի 2-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ: Դռները հնարավոր է պատրաստվեն նաև ապակիներից ըստ պատվիրատուի պահանջի: Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Գրապահարանի գույնը ևս ըստ պատվիրատուի պահանջի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎԴ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Դահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 380 x 100 մմ (L x Խ x P), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p>	
4	Փոքր սեղան /խաղի/	Փոքր սեղան /խաղի/	Փոքր սեղան /խաղի/	•ՆԱՐՎԱԿԻՍՊԸ	<p>Խաղի սեղան՝ գույնը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Սեղանի տրամագիծը 90 սմ, բարձրությունը 60-65սմ: Սեղանի աշխատանքային</p>

				<p>հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՄ 18մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՄ-ի աշխատանքային եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ:</p>
5	Աշխատանքային սեղան	Աշխատանքային սեղան	Աշխատանքային սեղան	<p>«ՆԱՐՎԱԿԻ»ՍՊԸ</p> <p>Աշխատանքային սեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ:</p> <p>Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողպատերի (ոտքերի), հետնաբաժնի և գզրոցի համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՄ 18 մմ հաստությամբ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):</p> <p>Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՄ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողպատերի(ոտքերի) ներսի մասին:</p> <p>Կողպատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ:</p> <p>Կողպատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ:</p> <p>Սեղանը ներկառուցվող տարբերակով աջակողմյան հատվածում պետք է ունենա 3 դարակաշարեր 410 մմ լայնությամբ, առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյակա):</p> <p>Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:</p> <p>Սեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցքեր՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի:</p> <p>Սեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կամ առանց անիվի գզրոց, չափսերը՝ 410 x 460 x 590մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270 մմ, հնարավոր</p>

					<p>առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա): Սեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, զգրոցը և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:</p>
7	Պահարան աշխատանքային	Պահարան աշխատանքային	Պահարան աշխատանքային	«ՆԱՐՎԱԿԻ»ՍՊԸ	<p>Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820x 410 x 2000 մմ(L x Խ x Բ):</p> <p>Գրապահարանը ունի 400 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 3-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 3 ձևիներով, իսկ ներքևի 2-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ձևիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ: Դռները հնարավոր է պատրաստվեն նաև ապակիներից ըստ պատվիրատուի պահանջի:</p> <p>Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի):</p> <p>Գրապահարանի գույնը ևս ըստ պատվիրատուի պահանջի:</p> <p>Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:</p> <p>Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սայից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:</p> <p>Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x380 x100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p>
8	Պահարան	Պահարան	Պահարան	«ՆԱՐՎԱԿԻ»ՍՊԸ	<p>Պահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ</p>

				<p>հաստությամբ ՓՏՄ-ից, արտաքին չափսերը՝ 2000x 410 x 1800 մմ (L x Խ x Ք): Պահարանը ունի աջակողմյան և ձախակողմյան դարակաշարեր, իրենց առանձնացված դռնով, որի ներսում համապատասխանաբար լինելու են դարակաշարեր և կախիչներ:</p> <p>Պահարանի մեջտեղի հատվածը առանձնացված է լինելու թափանցիկ ապակյա դռներով, որի ներսում լինելու են դարակաշարեր: Պահարանի զծապատկերն ու չափսերի հստակեցումն իրականացնել պատվիրատուի հետ: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ: Դռները հնարավոր է պատրաստվեն նաև ապակիներից ըստ պատվիրատուի պահանջի:</p> <p>Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՄ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Գրապահարանի գույնը և ըստ պատվիրատուի պահանջի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:</p> <p>Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՄ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 380 x 100 մմ (L x Խ x Ք), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p>
--	--	--	--	---

«ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Նարեկ Հովհաննիսյան

Վասնակցի ակվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



Հավելված 2
«ՍՍՀԴ-ԳՀԱՊՁԲ-23/1» ծածկագրով
Գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՍՍՀԴ-ԳՀԱՊՁԲ-23/1» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

«Ձ դրամ

Չափաբաժինների համարները	Ապրանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Աշակերտական սեղան աթոռ	604 800 /Վեց հարյուր չորս հազար ութ հարյուր ՀՀ դրամ/	0/գրո/	604 800 /Վեց հարյուր չորս հազար ութ հարյուր ՀՀ դրամ/
2	Ուսուցչի սեղան	87 000 /Ութսունյոթ հազար ՀՀ դրամ/	0/գրո/	87 000 /Ութսունյոթ հազար ՀՀ դրամ/
3	Գրապահարան	133 800 /Մեկ հարյուր երեսուներեք հազար ութ հարյուր ՀՀ դրամ/	0/գրո/	133 800 /Մեկ հարյուր երեսուներեք հազար ութ հարյուր ՀՀ դրամ/
4	Փոքր սեղան /խաղի/	68 400 /Վաթսունութ հազար չորս հարյուր ՀՀ դրամ/	0/գրո/	68 400 /Վաթսունութ հազար չորս հարյուր ՀՀ դրամ/
5	Աշխատանքային սեղան	235 800 /Երկու հարյուր երեսունհինգ հազար ութ հարյուր ՀՀ դրամ/	0/գրո/	235 800 /Երկու հարյուր երեսունհինգ հազար ութ հարյուր ՀՀ դրամ/
7	Պահարան աշխատանքային	152 800 /Մեկ հարյուր հիսուներկու հազար ութ հարյուր ՀՀ դրամ/	0/գրո/	152 800 /Մեկ հարյուր հիսուներկու հազար ութ հարյուր ՀՀ դրամ/
8	Պահարան	141 200 /Մեկ հարյուր քառասունմեկ հազար երկու հարյուր ՀՀ դրամ/	0/գրո/	141 200 /Մեկ հարյուր քառասունմեկ հազար երկու հարյուր ՀՀ դրամ/

«ՆԱՐՎԱԿԻ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Նարեկ Հովհաննիսյան

Ստորագրի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

S. Arakelian

