


ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՒՅՔԸ

Ակնկալվող կահույքի նկարագիրը


Աշխատասենյակը՝

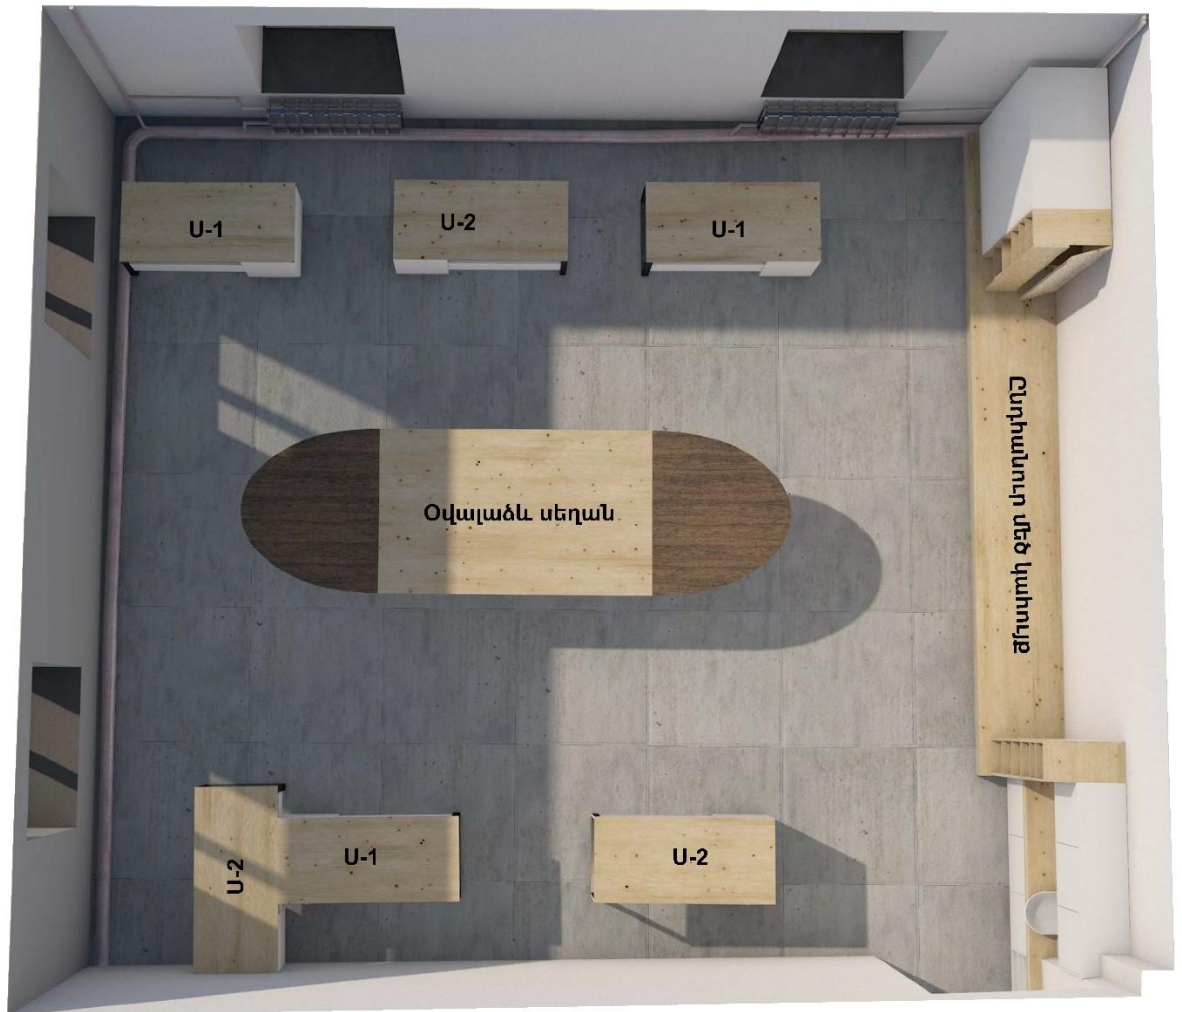

1. Ընդհանուր մեծ կահույք՝

Ընդհանուր կահույքը բաղկացած է 5 պարզ պահարաններից և հարթակից: Կահույքը պետք է դրվի պատի տակ և հարմարեցվի պատերի գոյություն ունեցող անկյուններին:

Ընդհանուր մեծ կահույք




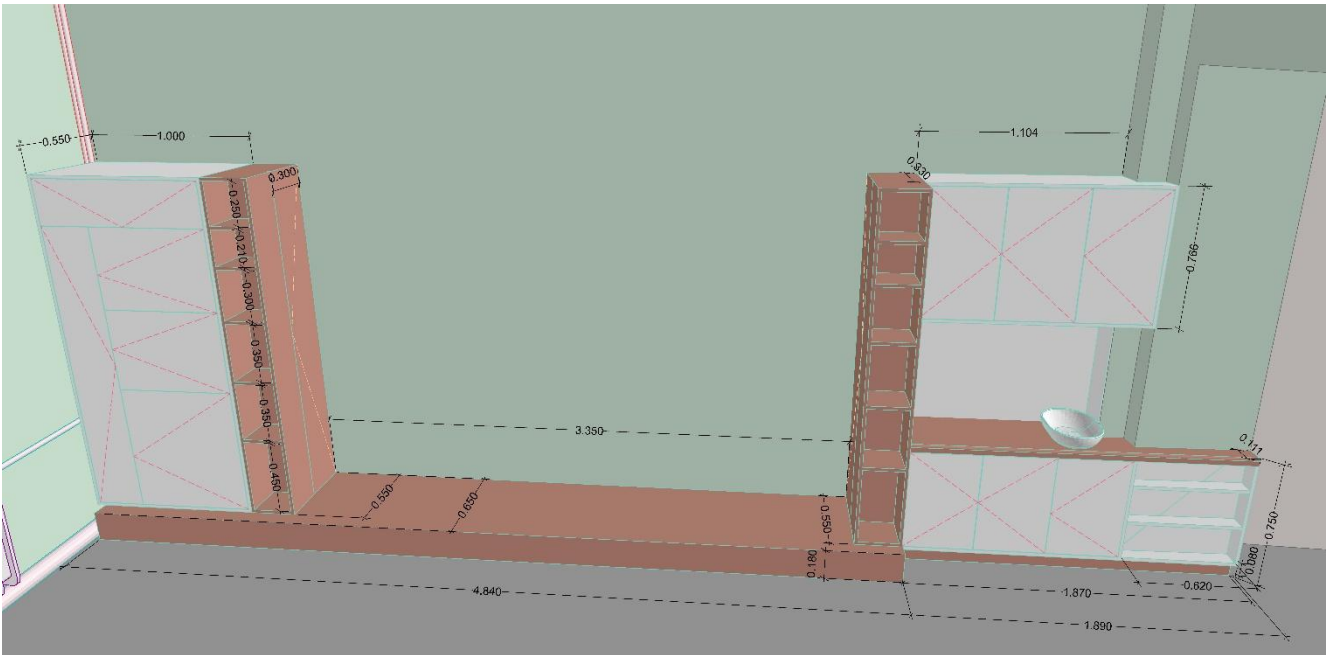


Հարթակը պետք է ունենա 4.840 մետր երկարություն 0.650 մետր լայնություն և 0.180 մետր բարձրություն: Իրականացվի լամինացված DSP-ով (հաստությունը 1,80 սմ), հարթակի տակ ստեղծվի այնպիսի ամրություն, որ դիմանա մարդկանց ծանրությանը, ամրության համար կարող են օգտագործվել կամ DSP-ով կողեր կամ կահույքի համար նախատեսված ոտքերով: Հարթակի երեսի կողմից պետք է պտուտակներ չօգտագործվեն:

«**Պ-1**» պահարանը կունենա 1.000 մետր երկարություն, 0.550 մետր լայնություն և 2.036 մետր բարձրություն, 5 բացվող դուռ ձևը և չափերը ըստ գծագրերի: Պահարանը տեղադրվում է հարթակի վրա:

«**Պ-2**» պահարանը դրվում է «**Պ-1**» պահարանի կողքը և ունի նույն բարձրությունը 2.036 մետր և նույն խորությունը 0.550 մետր, լայնությունը 0.270 մետր: Դիմացից պետք է ունենա բաց դարակներ պահարանի խորության կեսի չափու և մնացած հատվածի համար կողքից բացվող 1 դուռ ամբողջ բարձրությամբ, դռան հատվածի ներսի բաժանման չափը գծագրերի մեջ կտրվածք I-I-ում: Ձևը և չափերը ըստ գծագրերի:

«**Պ-21**» պահարանը ձևով և չափերով նման է «**Պ-2**» պահարանին ուղղակի պետք է իրականացվի հայելային ձևով: Ձևը և չափերը ըստ գծագրերի:

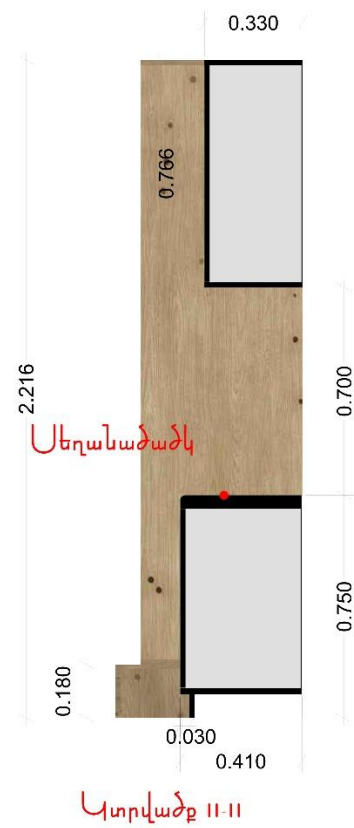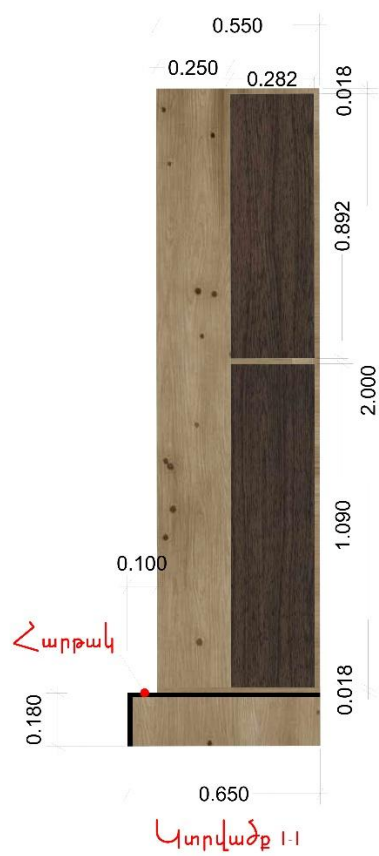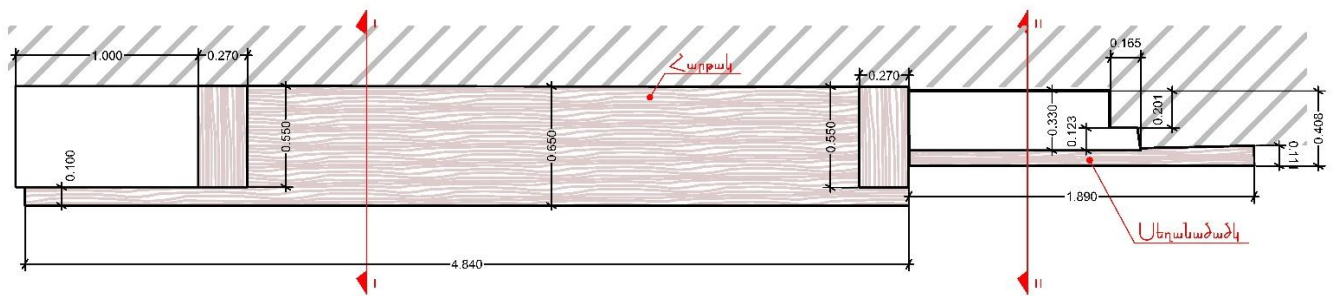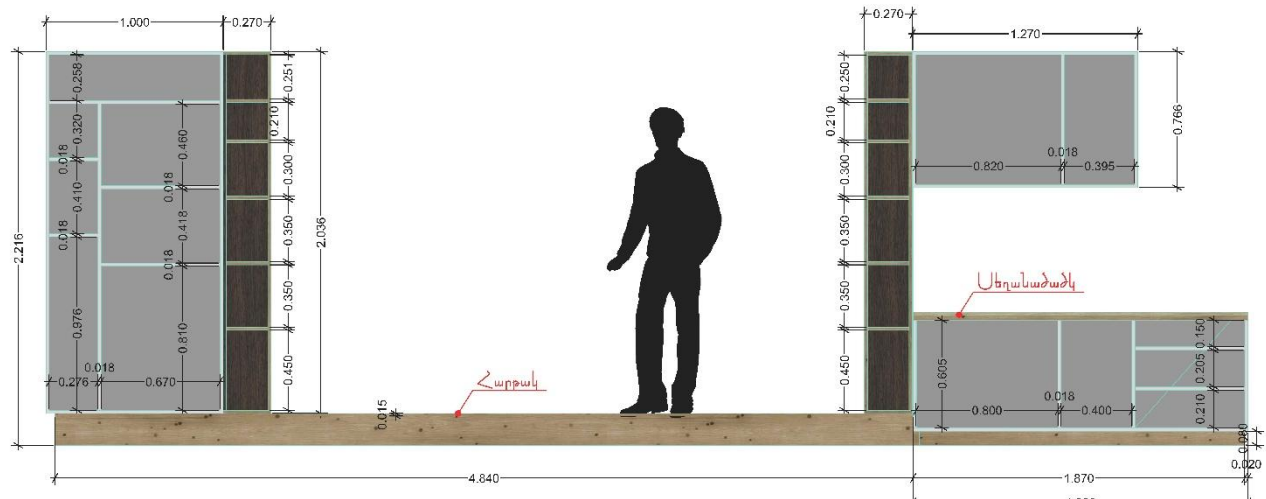


«Պ-3» պահարանը պատի անկյունայինմասում կախվող պահարան է, մյուս կողմով կանելու է «Պ-2» պահարանին, չափերը՝ երկարություն 1.270 մետր, լայնություն 0.330 մետր և բարձրություն 0.766 մետր: Ունի 3 բացվող դուռ, ձևը և չափերը ըստ գծագրերի, :

«Պ-4» պահարանը նախատեսված է թաց անկյունի համար, վերևի մասը պետք է ծածկվի սեղանաձևով: Կունենա հետևյալ չափերը երկարությունը 1.870 մետր, լայնությունը 0.410 մետր և բարձրություն 0.750 մետր: Ձախ կողմում ունի 3 դուռ, աջ կողմում նեղ բաց դեկորատիվ դարակներ, հարմարեցված պատի անկյուններին: Ավելի մանրամասնությունների ձևի և չափի համար նայել գծագրերում, կտրվածք II – II:

Օգտագործվող նյութերը՝

- Փայտային ֆակտուրայով(բնական կաղին) լամինացված DSP «EGGER» (H3303 ST10 Natural Oak) կամ համարժեք, լամինատի հաստությունը՝ 18մմ:
- Հարթ սպիտակ փայլուն լամինացված DSP «EGGER» կամ համարժեք, լամինատի հաստությունը՝ 18մմ:
- Եզրաշերտերը՝ PVS տեսակի 1 մմ հաստությամբ:
- Ծխնիները վակուումային Samet կամ համարժեք:
- Դռները բացելու համար օգտագործել սեղման տարբերակով բացող որակյալ մեխանիզմներ:
- Կողպեք՝ պահարանների բոլոր դռների վրա տեղադրել հուսալի կողպեքներ:
- Սեղանաձևով փայտային ֆակտուրայով՝ բնական կաղին (**Slotex One 3829**) կամ համարժեք:

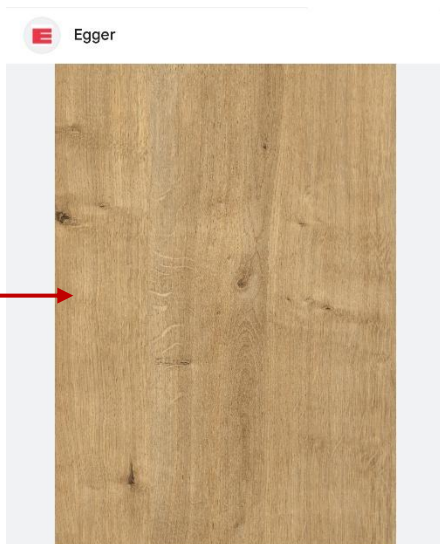

H3303 ST10 Natural Hamilton

Սեղանաձևով **Slotex One 3829**



Լամինացված DSP-ների գույնային համադրության համար նայել գծագրերին և նկարներին:



Կահույքի տեղափոխման և տեղադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը՝ մատակարարի կողմից:

Տեսքը և չափերի այլ դետալներ՝ համաձայն կից նկարների, գծագրերի կամ պատվիրատուի հետ: