ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՒՅՔԸ

Ակնկալվող կահույքի նկարագիրը

Աշխատասենյակը՝

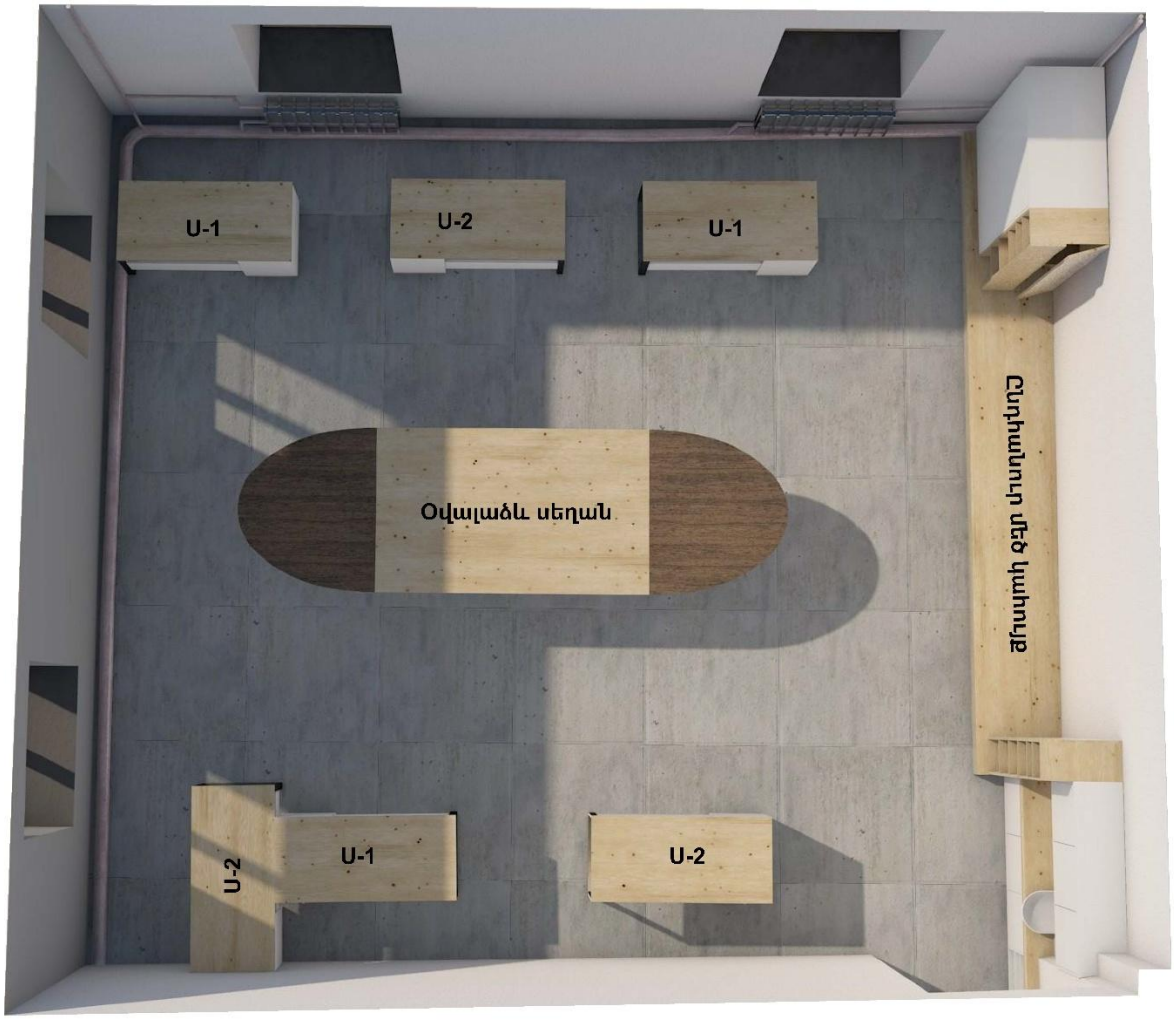

4. Օվալաձև սեղանը՝

Կունենա մետաղական կոնստրուկցիա և նրբատախտակե երես: Չափերը պետք է լինեն երկարությունը 4.024 մետր, լայնությունը 1.200 մետր և բարձրությունը 0.770 մետր: **Մետաղական կոնստրուկցիան** բաղկացած է 2 կորություն և թեքություն ունեցող ոտքերից, իսկ մետաղական ոտքերի վրա նստում է սեղանի երեսի համար հիմք հանդիսացող և ոտքերը իրար կապող մետաղական օվալաձև շրջանակը: Մետաղական կոնստրուկցիան պետք է փոշեներկվի սև գույնով: Բոլոր մանրամասները ներկայացված է գծագրով:

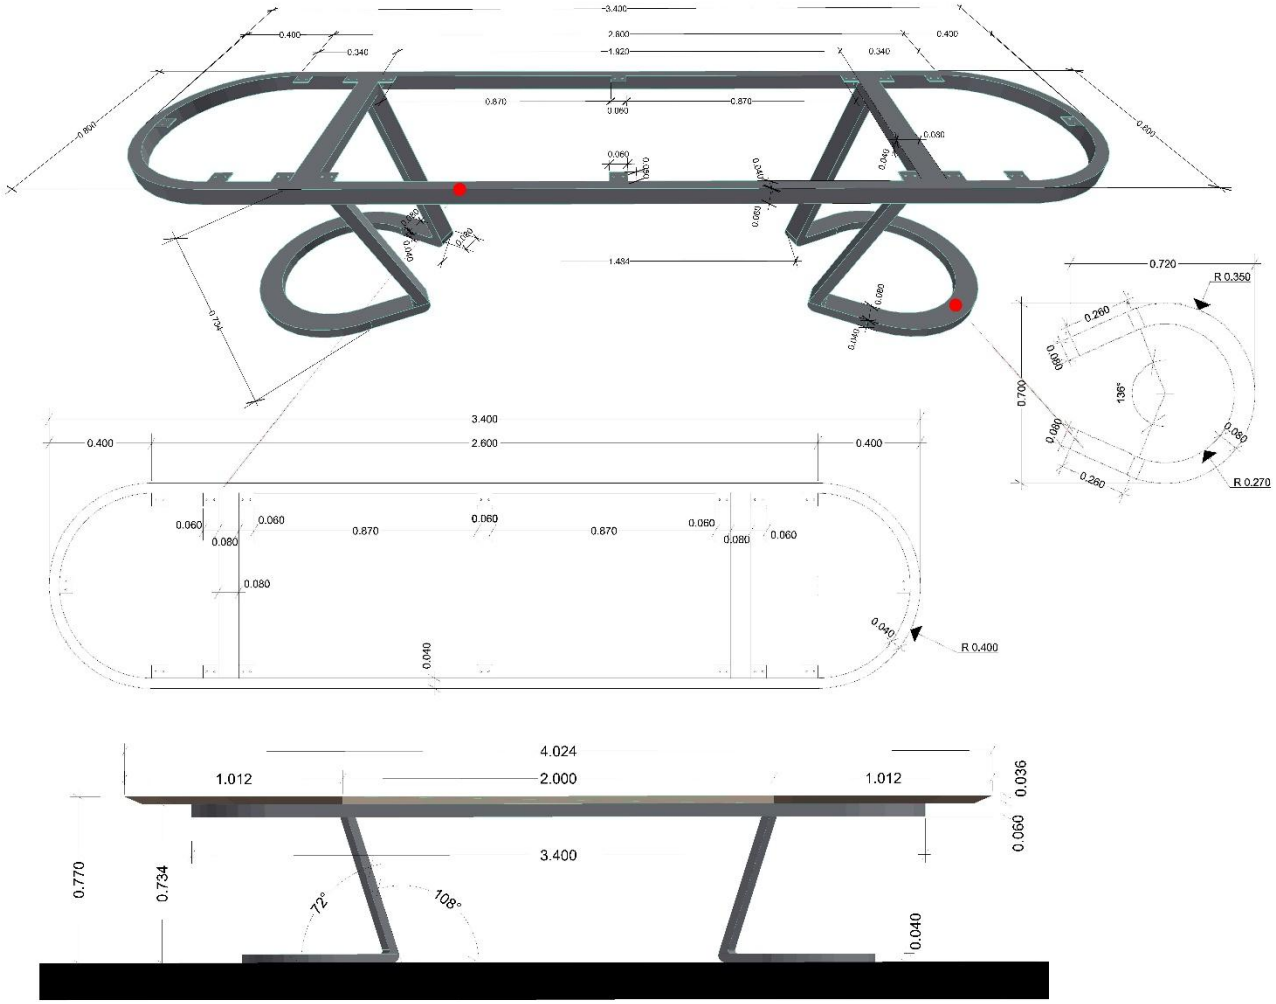

Սեղանի երեսը պետք է իրականացվի երկու շերտ նրբատախտակով և շերտերը իրար ամրացվեն սոսինձով ճնշման տակ: Նրբատախտակի մեկ շերտի հաստությունն ընտրել 18 մմ, երկու շերտը իրար ամրացնելուց հետո ստանալ 36 մմ հաստությամբ սեղանի երեսի շերտը: Առաջին շերտը, որ հենց կծառայի սեղանի երեսի շերտ կազմված կլինի երեք կտորից՝ մեջ տեղը ուղանկյուն հատված, իսկ երկու ծայրերում կիսաօվալաձև հատված: Կիսաօվալաձև հատվածներին տալ մուգ երանգ, փայտի համար նախատեսված նյութերով, մգության տոնը ըստ տեղադրված նկարների կամ ճշտել պատվիրատուի հետ: Վերևի երեք կտորը համապատասխան ձևով սոսնձել ներքևի երկու կտորից բաղկացած կտորի վրա: Վերջում ընդհանուր լաքապատել : Մյուս մանրամասները նայել գծագրերում, նկարներում կամ ճշտել պատվիրատուի հետ:

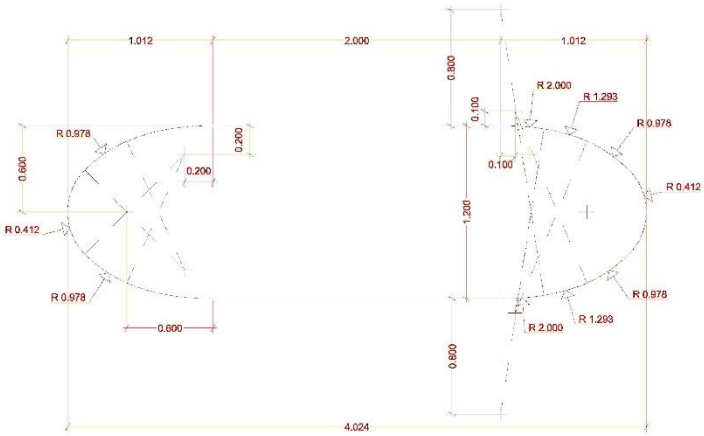
1.012
2.000
1.012
0.800
R 2.000
R 1.293
R 0.978
0.100
0.200
0.600
0.200
0.100
R 0.412
1.200
R 0.412
R 0.978
R 0.978
0.800
R 1.293
R 2.000
0.800
4.024

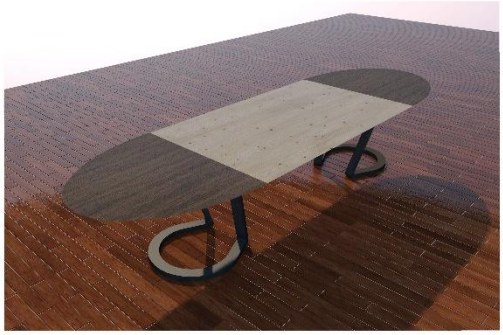

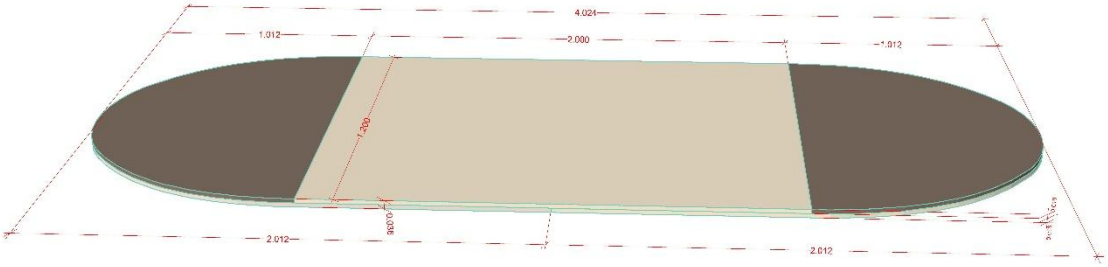
4.024
1.012
2.000
1.012
1.200
0.036
2.012
2.012

Օգտագործվող նյութերը՝

- Նրբատախտակ 18 մմ հաստության:
- Մետաղական կոնստրուկցիա սև գույնով փոշեներկված:

Կահույքի տեղափոխման և տեղադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը՝ մատակարարի կողմից:

Տեսքը և չափերի այլ դետալներ՝ համաձայն կից նկարների, գծագրերի կամ պատվիրատուի հետ: