




ՀՀ Կոտայքի մարզի

**Ակունք համայնք Չառ բնակավայր, Վասիլյանների փողոցի շարունակության
ասֆալտապատման աշխատանքներ**

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

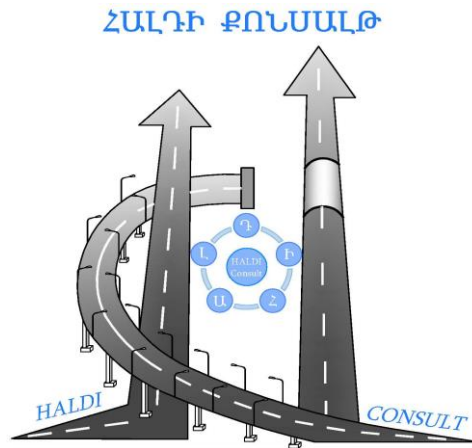

ԵՐԵՎԱՆ 2024

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օր. նախ. N1
- 3 Նախ. 1-1 Ասֆալտապատման աշխատանքներ

Բացատրագիր

ՀՀ Կոտայքի մարզ, Ակունք համայնք Չառ բնակավայր, Վասիլյանների փողոցի շարունակության ասֆալտապատման աշխատանքներ

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի N879-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

---	նյութերի արժեքների	-1.0657	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
		-1.05	-ալլ նյութեր
		-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

$$\text{Նախահաշվային արժեքը} = \text{աշխատավարձ} + \text{մեքենաների շահագործման արժեքը} + \\ + \text{նյութերի արժեքը} \times 1.02 \times 1.05 \times 1,0657$$

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2466.34$, մեքենաների շահագործման համար $K = 3106.54$ միջին ամսական աշխատավարձը 252805 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2024 N10 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը (համաձայն վերը նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց՝

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզ, Ակունք համայնք Չառ բնակավայր, Վասիլյանների փողոցի շարունակության ասֆալտապատման աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2024(10)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		18220.2	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		44.1	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Ասֆալտապատման աշխատանքներ	13358.4			13358.4
		Ընդամենը	13358.4			13358.4
	2%	Փոքր ծավալ	267.2			267.2
		Ընդամենը	13625.6			13625.6
	1.80%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	245.3			245.3
		Ընդամենը	13870.8			13870.8
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	20.8062337			20.8
		Ընդամենը	13891.6			13891.6
	0.5%	Ձմեռային ծախսեր	69.5			69.5
		Ընդամենը	13961.1			13961.1
	0.6%	Հեղինակային հսկում			83.8	83.8
	2%	Տեխնիկական հսկում			279.2	279.2
		Ընդամենը	13961.1		363.0	14324.1
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	837.7		21.8	859.4
		Ընդամենը	14798.8		384.8	15183.5
	20%	ԱԱՀ	2959.8		77.0	3036.7
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	17758.5		461.7	18220.2

ՆԳԻ

Արաջ. ինժեներ



Մամիկոնյան Ա.



Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզ, Ակունք համայնք Չառ բնակավայր, Վասիլյանների փողոցի շարունակության ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Ասֆալտապատման աշխատանքներ

Կազմված է 2024թ. գնելով.

Նախահաշվային արժեքը

13358.4 հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)		
					Աշխատավարձը (ռուբ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորի	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	Հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի (10e IVկ)	1000մ ³	0.130	<u>8.27</u> 20.40	<u>203.32</u> 631.62					652.12	2.7	82.1	0.01	84.78
		խիճ					մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10					
2	1-962 80-4	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ ³	0.154	<u>194.0</u> 478.47						478.47	73.5	0.0	0.00	73.54
3	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.015	<u>6.49</u> 16.01	<u>159.17</u> 494.47					510.56	0.2	7.6	0.00	7.85
		խիճ					մ ³	0.05	1.50	0.086 0.086					
4	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	տն	283		0.150					0.15	0.0	42.5	0.00	42.52
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում	1000մ ³	0.145	<u>1.74</u> 4.29	<u>13.35</u> 41.47					45.87	0.6	6.0	0.01	6.67
		խիճ					մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10					
6	1-1612 1-1618	10eIV կ. բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, կուտավորում	1000մ ³	0.130		<u>50.80</u> 157.81					157.81	0.0	20.5	0.00	20.52
7	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.130	<u>6.49</u> 16.01	<u>159.17</u> 494.47					510.56	2.1	64.3	0.01	66.37
		խիճ					մ ³	0.05	1.50	0.086 0.086					
8	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	տն	254		0.150					0.15	0.0	38.0	0.00	38.03
9	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում	1000մ ³	0.130	<u>1.74</u> 4.29	<u>13.35</u> 41.47					45.87	0.6	5.4	0.01	5.96
		խիճ					մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10					
10	1-962 80-4	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ ³	0.260	<u>194.0</u> 478.47						478.47	124.4	0.0	0.00	124.40
11	1-1612 1-1618	Մշակված բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխումով 20մ վրա պահուստ	1000մ ³	0.0260		<u>46.33</u> 143.93					143.93	0.0	3.7	0.00	3.74

12	1-1612 1-1618	Պահուստում կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000մ ³	0.0260		<u>46.33</u> 143.93					143.93	0.0	3.7	0.00	3.74
13	1-1149 1-1155 118-1,2	Գրունտի խտացում գլորմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.260		<u>8.04</u> 24.98					24.98	0.0	6.5	0.00	6.49
14	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում	100մ ³	0.260	<u>0.56</u> 1.38	<u>8.34</u> 25.91					29.00	0.4	6.7	0.44	7.54
		ջուր				մ ³	10.00	0.15	1.712 1.712						
		Ճանապարհային հագուստ													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=12սմ	մ ³ մ ²	167.76 1398	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.81					6.31	33.10	135.5	889.41	1058.01
		ավազակոպճային խարնուրդ					մ ³	1.22	3.8	5.302 5.290					
		ջուր					մ ³	0.07	0.15	0.012					
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ ²	13.98	<u>1.74</u> 4.29	<u>11.06</u> 34.36					132.27	60.0	480.3	1308.8	1849.1
		խիճ 40-70մմ					մ ³	18.9	4.00	93.62 86.26					
		խիճ 10-20մմ					մ ³	1.5	4.00	6.85					
		ջուր					մ ³	3.0	0.15	0.51					
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	5.760		<u>2.20</u> 6.83					200.75	0.0	39.4	1116.9	1156.3
		ջրիկ քիաում					տն	1.03	165.00	193.913 193.91					
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	100մ ²	13.98	<u>2.09</u> 5.14	<u>4.74</u> 14.72					387.26	71.92	205.86	5136.1	5413.9
		մանրահատիկ ա/բ					տն	12.16	27.00	367.390 367.39					
		Կողնակներ													
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h _{վիթ} =5սմ	100մ ²	5.10	<u>1.67</u> 4.12	<u>4.77</u> 14.82					45.94	21.0	75.6	137.71	234.3
		ավազակոպճային խարնուրդ					մ ³	6.2	3.8	27.002 26.88					
		ջուր					մ ³	0.7	0.15	0.12					
		Անխտանգության էլեմենտներ													
		Գծանշում													
1	նամակ	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում (նանապարհային ներկով ապակե գնդիկներով)	մ ²	28.625							0.779			22.3	22.3
		Ճանապարհային նշաններ													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում	1 կանգ, մ ³ գ.մ.	8 0.432 24	<u>1.67</u> 4.12	<u>0.65</u> 2.02					6.14	33.0	16.2	0.00	49.10
		բետոն B15					մ ³	1.02	29.22	33.35				14.4	14.4
		կանգնակ խողովակից d=57x4մմ					գ.մ.	1.0	1.798	2.05				49.2	49.2
		<u>մետաղական վահանակ</u>					հատ			221.13				221.1	221.1
		նախազգուշական					հատ	2	13.50	30.81					
		առավելության					հատ	2	16.68	38.06					
		արգելող					հատ	0	16.68	0.00					
		թելադրող					հատ	0	16.68	0.00					
		հատուք թելադրանքի					հատ	8	16.68	152.26					
		(անհատական նախագծման)					մ ²	0	33.50	0.00					
		տեղեկատվության					հատ	0	5.80	0.00					

		սպասարկման				հատ	0	19.00	0.00					
		լրացուցիչ տեղեկատու				հատ	0	7.80	0.00					
		Ընդամենը									423	1240.0	8896.5	10559.9
		Ընդամենը մեքենաների շահագործման գործակցով k=1.05									423	1302.0	8896.5	10621.9
		Վերադիր ծախսեր 13.3%												1412.7
		Ընդամենը												12034.6
		Շահույթ 11%												1323.8
		Ընդամենը												13358.4

Կազմեց՝

Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.

Մամիկոնյան Ա.