



«ՀՐԱԶԴԱՆԻ Վ.ՍԱՐԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N11 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՀՐԱԶԴԱՆԻ Վ.ՍԱՐԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 11 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ԴԻՆԵՐԻ
և ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ, ՆԱԽԱՀԱՇՎՆԵՐ



«ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2026 թ.



«ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000277, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-08-20, «ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱՐԿԻՐ, ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑ Փ., 6/1, 35

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 20.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՄԿԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UG58-8483-671A-3FEF

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՃԲԴ - Ա-038

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ԱԶԵԶՅԱՆ ՄՀԵՐ ՍՈՒՐԵՆԻ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների,
բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի,
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման,
ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ԷԼՈՅԱՆ



ՏՐՎԱԾ Է 18.01.2019
ԱՆԺԱՄԿԵՏ

Հայաստանի Հանրապետություն
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

N 2-05/26

27.02.2026թ.

Լիցենզիա ՔՊԼ-001434

Լիցենզիա ՔՊԼ-001139

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի

Վ.Սարոյանի անվան N11 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ

Նախագծային կազմակերպություն՝ «ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Վ. Ղազարյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՀՐԱԶԴԱՆԻ Վ. ՍԱՐՈՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 11 ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԽՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Երաշխավորվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Վ.Սարոյանի անվան թիվ 11 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դռների և պատուհանների փոխարինման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին: Նախահաշվային արժեքը կազմում է 15681.94 հազ. ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

ՏՆՕՐԵՆ



Ա.ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ

Նախագծման հիմք են ծառայել՝

- Նախագծման թույլտվություն

Փորձաքննության է ներկայացվել նախագիծ կազմված 2 ալբոմից

Գիրք 1- Ճարտարապետաշինարարական մաս

Գիրք 2- Նախահաշիվ

Ճարտարապետաշինարարական մաս

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Վ.Սարոյանի անվան N11 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատվերով:

Մշակված աշխատանքային նախագծի հիմք է հանդիսացել տեղում կատարված ուսումնասիրությունները, չափագրման աշխատանքները, պատվիրատուի հետ համատեղ կայացված որոշումները:

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների, նախագծով իրականացվել են հետևյալները.

1. Փայտե լուսամուտների և դռների քանդում
2. Շին.աղբի հավաքում և տեղափոխում
3. Մետաղալաստե դռների և լուսամուտների տեղադրում
4. Լուսամուտների և դռների շեպերի հարթեցում
5. պատուհանագոգերի տեղադրում
6. Արցունքաթափերի տեղադրում

Նախահաշիվ

Նախահաշիվը կազմված է աշխատանքային նախագծի ծավալների հիման վրա և համաձայն ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշման :

Հաշվարկման հիմք են հանդիսանում 1984 թ. գները և նորմերը, որոնց վրա կիրառվել են հետևյալ գործակիցները՝

- Հիմնական աշխատավարձ	2.53458
- Մեքենաների շահագործում	3.03486

Նյութերի գները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության 01.2026թ.
ինֆորմացիոն տեղեկագրից, նրանց վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝

- Նյութերի տեղափոխման ծախսեր	1,0657
- Այլ նյութեր	1,05
- Պահեստավորման ծախսեր	1,02
Միջին ամսեկան աշխատավարձի չափ է ընդունվել	274368 դրամ
Նախահաշվում հաշվարկված է նաև՝	
- Վերադիր ծախսեր	13,3%
- Շահույթ	11%
- Ա.Ա.Հ	20%

Նախահաշվում հաշվարկված են նաև համապատասխան լիմիտավորված ծախսեր:

Դիտարկելով փորձաքննության ներկայացված նյութերը «Նախագծերի
փորձաքննություն» ՍՊԸ-ն նշում է , որ՝

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ
փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:
2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց
համապատասխան:
3. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ
առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները այլընտրանքային լուծումները
քննարկվել են նախագծային կամզակերպության հետ համատեղ:

Ելնելով վերը նշվածից «Նախագծերի փորձաքննություն» ՍՊԸ-ի փորձաքննությունը
ԵԶՐԱԿԱՑՆՈՒՄ է, Երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի
համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և
նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին և
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԿՈՒՄ Է ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ:

Փորձագետ՝



Ա.Հարությունյան

Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Ընդհանուր տվյալներ	1
2	Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	2
3	Տեղում արված ֆոտոլուսանկարներ	3
4	Քանդման և վերանորոգման աշխատանքների ամփոփագիր	4
5	Տեղադիրքային հատակագիծ Մ 1:2000	5
6	Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր	6
7	Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր	7
8	Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր	8

Ուշադրություն

Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել միմիայն լիցենզավորված շինարարական կազմակերպության միջոցով, բարձրորակ մասնագետների մասնակցությամբ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Վ.Սարոյանի անվան N11 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատվերով:

Մշակված աշխատանքային նախագծի հիմք է հանդիսացել տեղում կատարված ուսումնասիրությունները, չափագրման աշխատանքները, պատվիրատուի հետ համատեղ կայացված որոշումները:

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների, նախագծով իրականացվել են հետևյալները.





1. Փայտե լուսամուտների և դռների քանդում
2. Շին.աղբի հավաքում և տեղափոխում
3. Մետաղալաստե դռների և լուսամուտների տեղադրում
4. Լուսամուտների և դռների շեպերի հարթեցում
5. պատուհանագոգերի տեղադրում
6. Արցունքաթափերի տեղադրում

Շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են 2 փուլով`

ԱՌԱՋԻՆ ---- Նախապատրաստական փուլ
ԵՐԿՐՈՐԴ ---- Հիմնական փուլ

Քանդված զանգվածը պետք է ամեն օր հեռացվի շինարարական հրապարակից, թույլ չտալով դրանց կուտակումներ շինարարական հրապարակում:

Շինարարական աղբի տեղափոխումն իրականացվում է ինքնաթափով, վերնամասն ամբողջովին ծածկած բրենդենտյա ծածկոցով:

Փուլոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
		ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.		Պատվիրատու - ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Վ.Սարոյանի անվան N11 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ	
				Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություն	
Տնօրեն	Վ.Ղազարյան		Դռների և պատուհանների փոխարինման	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ֆ.Ղարիբյան				
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան				
			Ընդհանուր տվյալներ	Բաժին ճՇ	
				Թերթ	Թերթեր
				1	8





№ Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց (Աշխատանքային շաբաթներ)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Նախապատրաստական փուլ													
1	Պատվիրատուի կողմից շին. հրապարակի ակտի ընդունում: Կապալառուի և պատվիրատուի կողմից օբյեկտի համար պատասխանատու ներկայացուցիչների նշանակում:	—											
Հիմնական փուլ													
1	Քանդման աշխատանքներ	—	—	—	—								
2	Շին. աղբի մաքրում և հավաքում		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	Վերանորոգման աշխատանքներ			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Թերությունների վերացման և բարեկարգման աշխատանքներ											—	—
Կողմերի կողմից հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրում													—

Հավելված





1. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.
Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.
Բնակելի, հասարակական և արտադրական

Ծանոթություն

1. Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց ծանոթացնել անվտանգության կանոններին:





Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու - ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Վ.Սարոյանի անվան N11 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ		
			Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություն		
Տնօրեն	Վ.Ղազարյան		Դռների և պատուհանների փոխարինման	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ֆ.Ղարիբյան			Բաժին ճՀ	
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	Թերթ	Թերթեր
				2	8




Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
		ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.	Պատվիրատու - ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Վ.Սարգսյանի անվան N11 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություն		
			Դռների և պատուհանների փոխարինման		Աշխատանքային նախագիծ
Տնօրեն	Վ.Ղազարյան		Տեղում արված ֆոտոլուսանկարներ		Բաժին ձև
Նախագծեց	Ֆ.Ղարիբյան				Թերթ
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան				Թերթեր
					3
					8

ՔԱՆԴԱՆ և ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>		
1	Փայտե լուսամուտների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	235,000
2	Փայտե դռների քանդում	մ2	33,0
3	Առկա և քանդման արդյունքում գոյացող շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	52,0
	<u>Բացվածքներ</u>		
1	Մ/պլ,սպիտակ, մասսամբ խով,մասսամբ թափանցիկ ապակեփաթեթով դռան տեղադրում փականով և բռնակով, պրոֆիլ հայկական	մ ²	33,0
2	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող լուսամուտների տեղադրում,ներառյալ բռնակը և փականը	մ ²	87,0
3	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող լուսամուտների տեղադրում	մ ²	148,0
4	Պլաստմասսե,սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում B _{միջ} =40սմ լայնության,հայկական	մ ²	44,0
5	Պլաստմասսե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը 40սմ լայնության,հայկական	գծմ	110,0
6	Պատուհանագոգերի հարթեցում ց/ավազե շաղախով՝դրսից և ներսից	մ2	63,0
7	Պատուհանագոգերի արցունքաթափերի տեղադրում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.6մմ հաստության	մ2	17,0
	<u>Հարդարման աշխատանքներ</u>		
1	Լուսամուտների և դռների թեքությունների սվաղ գաջե շաղախով,ներսից	մ2	135,0
2	Նույնի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով,ներկում	մ ²	135,0
3	Լուսամուտների թեքությունների սվաղ ց/ավազե շաղախով,դրսից	մ2	55,0

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու - ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Վ.Սարգսյանի անվան N11 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ		
			Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություն		
Տնօրեն	Վ.Ղազարյան		Դռների և պատուհանների փոխարինման	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ֆ.Ղարիբյան				
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան			Բաժին ճՀ	
			Քանդման և վերանորոգման աշխատանքների ամփոփագիր	Թերթ	Թերթեր
				4	8

Տեղադիրքային հատակագիծ Մ 1:2000



8-ий үйлдвэр

3-րդ փողոց




14-րդ. փողոց

14-րդ փոփոխ

Հրազդանի Վիլյամ Սարոյանի անվան
թիվ 11 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ


3-րդ փուլի

14-րդ փողոց

Փոփոխություն			Ամիս/ամսաթիվ			Դիտողություն			Հեղինակ		Ստուգեց	
 ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու - ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Վ.Սարյանի անվան N11 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություն									
			Դռների և պատուհանների փոխարինման						Աշխատանքային նախագիծ			
Տնօրեն												Վ.Ղազարյան
Նախագծեց			Ֆ.Ղադրիբյան									
Ստուգեց			Վ.Ղազարյան									
						Տեղադիրքային հատակագիծ Մ 1:2000						Բաժին ՃՀ
									Թերթ 5		Թերթեր 8	

<<Ա>> մասնաշենք 1-ին հարկ

Մետաղապլաստե դուռ
Ղ1 (3 հատ)

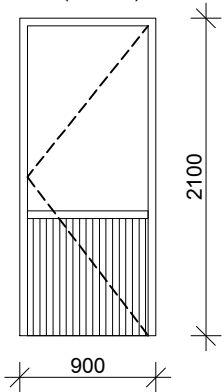


Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (դուռ)

Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
Ղ-1	Ներքին	900x2100 (h)	5	9.5	Մետաղապլաստ

<<Գ>> մասնաշենք 1-ին հարկ

Մետաղապլաստե լուսամուտ
Պ1 (8 հատ)

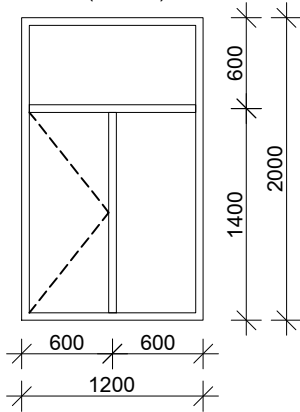


Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (լուսամուտ)

Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Բացվող մասի մակերեսը (քմ)	Չբացվող մասի մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
Պ-1	Արտաքին	1200x2000 (h)	8	6.8	12.4	Մետաղապլաստ

<<Բ>> մասնաշենք 2-րդ հարկ

Մետաղապլաստե լուսամուտ
Պ1 (4 հատ)

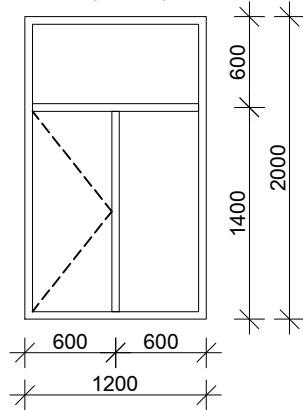


Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (լուսամուտ)

Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Բացվող մասի մակերեսը (քմ)	Չբացվող մասի մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
Պ-1	Արտաքին	1200x2000 (h)	4	3.4	6.2	Մետաղապլաստ

<<Գ>> մասնաշենք 2-րդ հարկ

Մետաղապլաստե լուսամուտ
Պ1 (14 հատ)

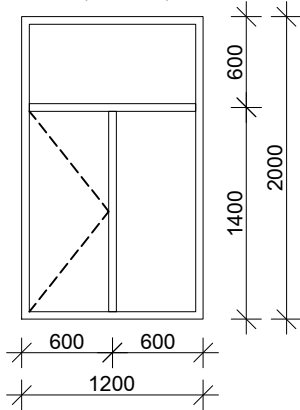





Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (լուսամուտ)


Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Բացվող մասի մակերեսը (քմ)	Չբացվող մասի մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
Պ-1	Արտաքին	1200x2000 (h)	14	11.9	21.7	Մետաղապլաստ

Ծանոթություն

1. Փայտե լուսամուտները և դռները քանդելուց առաջ խորհրդակցել պատվիրատուի հետ, վերջնական ճշտել, թե որ լուսամուտներն ու դռներն են քանդվում:
2. Վերջնական ճշտել տեղադրվող մետաղապլաստե լուսամուտների որակի, բացվող մասի ուղղությունների, ձևի, գույնի, տեսքի և այլնի մասին:


Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
	ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.	Պատվիրատու - ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Վ.Սարոյանի անվան N11 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ		
		Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություն		
Տնօրեն	Վ.Ղազարյան		Դռների և պատուհանների փոխարինման	Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ֆ.Ղարիբյան			
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր	Բաժին ճՀ
				Թերթ
				6
				8

<<Դ>> մասնաշենք 1-ին հարկ

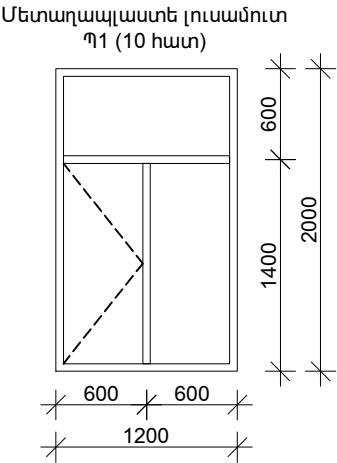


Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (լուսամուտ)						
Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Բացվող մասի մակերեսը (քմ)	Չբացվող մասի մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
Պ-1	Արտաքին	1200x2000 (h)	10	8.5	15.5	Մետաղապլաստ

<<Զ>> մասնաշենք 1-ին հարկ

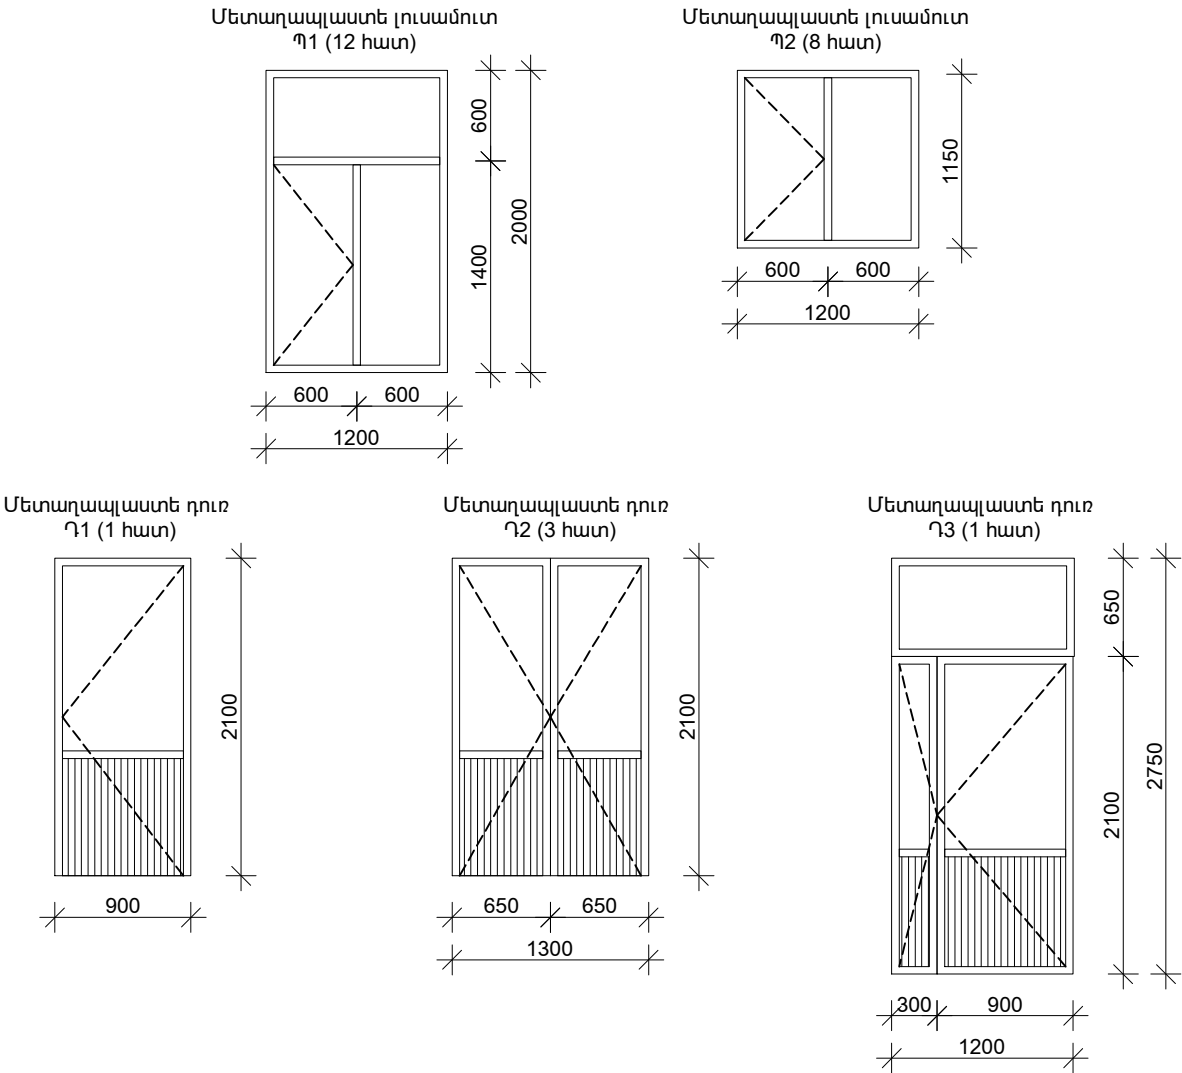

<<Դ>> մասնաշենք 2-րդ հարկ

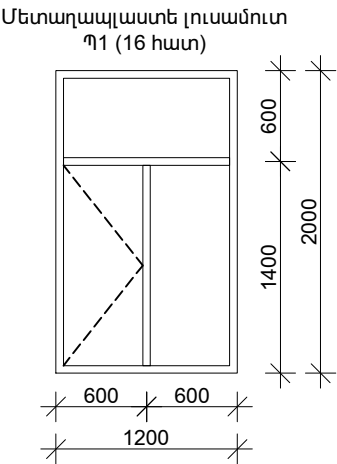

Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (լուսամուտ)						
Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Բացվող մասի մակերեսը (քմ)	Չբացվող մասի մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
Պ-1	Արտաքին	1200x2000 (h)	16	13.6	24.8	Մետաղապլաստ

Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (լուսամուտ)





Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Բացվող մասի մակերեսը (քմ)	Չբացվող մասի մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
Պ-1	Արտաքին	1200x2000 (h)	12	10.2	18.6	Մետաղապլաստ
Պ-2	Արտաքին	1200x1150 (h)	8	5.6	5.6	Մետաղապլաստ

Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (դուռ)


Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
Դ-1	Ներքին	900x2100 (h)	1	1.9	Մետաղապլաստ
Դ-2	Ներքին	1300x2100 (h)	3	8.2	Մետաղապլաստ
Դ-3	Արտաքին	1200x2750 (h)	1	3.3	Մետաղապլաստ

Ծանոթություն

- Փայտե լուսամուտները և դռները քանդելուց առաջ խորհրդակցել պատվիրատուի հետ, վերջնական ճշտել, թե որ լուսամուտներն ու դռներն են քանդվում:
- Վերջնական ճշտել տեղադրվող մետաղապլաստե լուսամուտների որակի, բացվող մասի ուղղությունների, ձևի, գույնի, տեսքի և այլնի մասին:

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
 ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու - ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Վ.Սարգսյանի անվան N11 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություն		
			Դռների և պատուհանների փոխարինման		Աշխատանքային նախագիծ
Տնօրեն	Վ.Դազարյան		Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր		Բաժին ճՀ
Նախագծեց	Ֆ.Ղարիբյան				Թերթ
Ստուգեց	Վ.Դազարյան				Թերթեր
					7
					8

<<Զ>> մասնաշենք 2-րդ հարկ

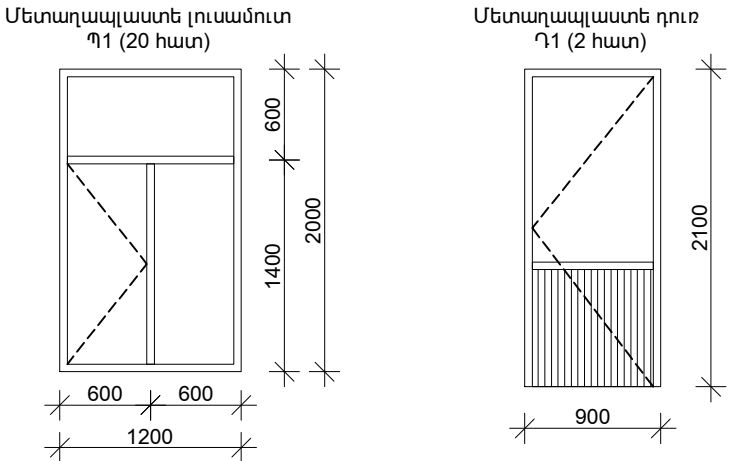


Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (լուսամուտ)

Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Բացվող մասի մակերեսը (քմ)	Չբացվող մասի մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
Պ-1	Արտաքին	1200x2000 (h)	20	17.0	31.0	Մետաղապլաստ

Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (դուռ)

Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
Դ-1	Ներքին	900x2100 (h)	2	3.8	Մետաղապլաստ

<<Է>> մասնաշենք 2-րդ հարկ




Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր

Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Բացվող մասի մակերեսը (քմ)	Չբացվող մասի մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
Պ-2	Արտաքին	1200x1150 (h)	4	2.8	2.8	Մետաղապլաստ

Բացվածքները պարփակող տարրերի ընդհանուր ամփոփագիր

N	Անվանումը	Բացվածքի չափերը (մմ)	Քանակը (հատ)	Ծանոթություն
Պ-1	Մետաղապլաստե շրջանակով, սպիտակ գույնի, երկշերտ ապակեփաթեթով լուսամուտ	1200 x 2000(h)	89	բացվող մաս - 75.7 մ ² չբացվող մաս - 137.9 մ ²
Պ-2	Մետաղապլաստե շրջանակով, սպիտակ գույնի, երկշերտ ապակեփաթեթով լուսամուտ	1200x1150(h)	12	բացվող մաս - 8.4 մ ² չբացվող մաս - 8.4 մ ²
Դ-1	Մետաղապլաստե շրջանակով, սպիտակ գույնի, երկշերտ ապակեփաթեթով դուռ	900x2100(h)	8	մակերեսը - 15.2 մ ²
Դ-2	Մետաղապլաստե շրջանակով, սպիտակ գույնի, երկշերտ ապակեփաթեթով դուռ	1300x2100 (h)	3	մակերեսը - 8.2 մ ²
Դ-3	Մետաղապլաստե շրջանակով, սպիտակ գույնի, երկշերտ ապակեփաթեթով դուռ	1200x2750(h)	2	մակերեսը - 6.6 մ ²

<<Է>> մասնաշենք 1-ին հարկ

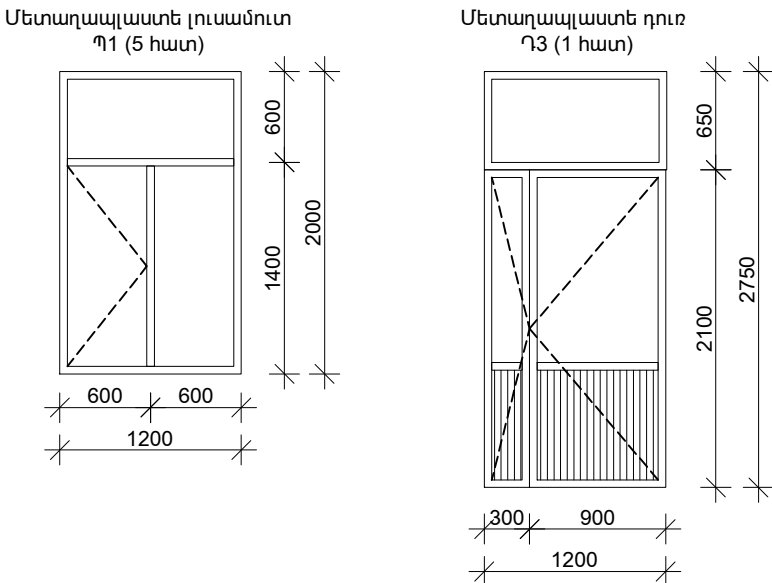

Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (լուսամուտ)

Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Բացվող մասի մակերեսը (քմ)	Չբացվող մասի մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6	7
Պ-1	Արտաքին	1200x2000 (h)	5	4.3	7.7	Մետաղապլաստ

Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր (դուռ)

Դիրքի մակնիշ	Նշանակումը	Չափերը (bхh)մմ	Քանակը (հատ)	Մակերեսը (քմ)	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
Դ-3	Արտաքին	1200x2750 (h)	1	3.3	Մետաղապլաստ

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
	ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.	Պատվիրատու - ՀՀ Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Վ.Սարոյանի անվան N11 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ		
		Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություն		
Տնօրեն	Վ.Ղազարյան		Դռների և պատուհանների փոխարինման	Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ֆ.Ղարիբյան			
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Բացվածքները պարփակող տարրերի ամփոփագիր	Բաժին ճՀ
				Թերթ
				8

Ճավալաթերթ-Նախահաշիվ

Ведомость работ-смета

Всего 1-3 /тыс. драм/

12560.32	100.00
----------	--------

НДС 20%

2512.06

Всего` /тыс. драм/

15072.39

1. После демонтажных работ выполните двойные замеры, проконсультируйтесь с заказчиком. Укажите их форму, внешний вид, цвет и направление открывания.
2. После монтажных работ выполните выравнивание кромок и покраску латексной краской.
3. В случае отклонений составьте протокол и сообщите об этом заказчику.
4. Демонтированные двери и окна следует вывезти на свалку как строительные отходы, в противном случае их следует передать заказчику с протоколом приемки-передачи.»

Составил,

В. Казарян

