ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆ ՀԻՄՔ Մ1:20

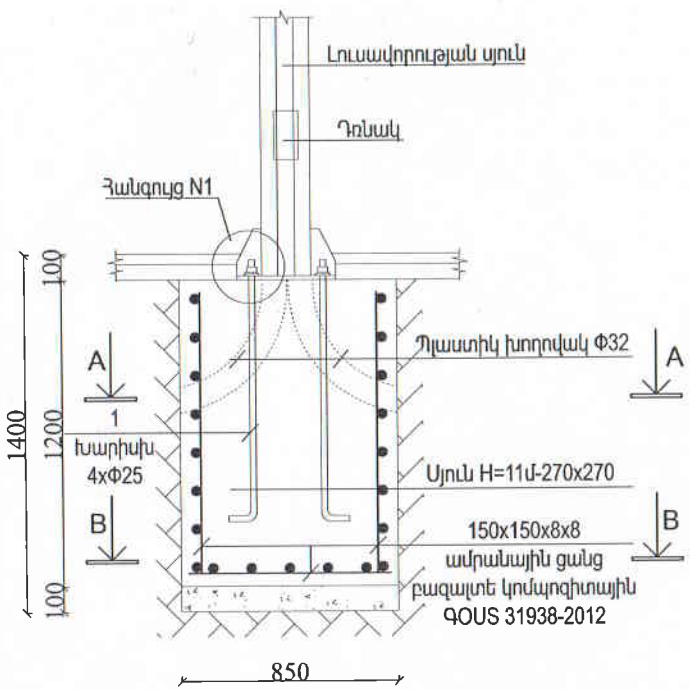

ՀԱՆԳՈՒՅՑ N1

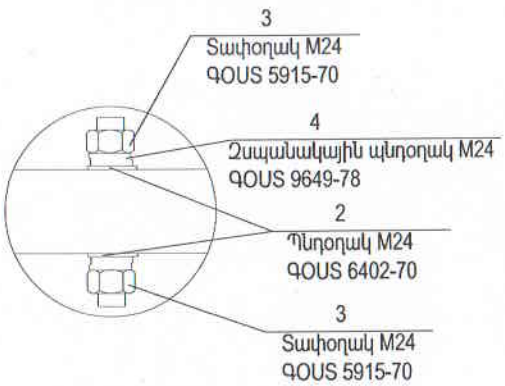



Ծավալների ամփոփագիր

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=100մմ	քմ/ խմ	0.73/ 0.073	
2	Հիմքի միաձույլ երկաթբետոն	խմ	0.88	B20
3	Φ8 բազալտե կոմպոզիտային ամրան ԳՕՍ 31938-2012	գծմ	51	
4	Պլաստիկ խողովակ Φ32	հատ/ կգ	2/ 1.4	

Տարրերի մասնագիր

N	Էլեմենտի չափերը	Φ մմ	L մմ	Քանակ	Lաա մ	Քաշը կգ	
						1 գծմ	Ընդամենը
1	870 122	25	992	4	3.89	4.83	18.79
2	Տափօղակ		-	8	-	0.042	0.168
3	Պնդօղակ	M24	-	8	-	0.162	1.296
4	Շսպանակային պնդօղակ		-	4	-	-	-
	Ընդամենը						20.25

ԿՏՐՎԱԾՔ A-A
Մ1:20

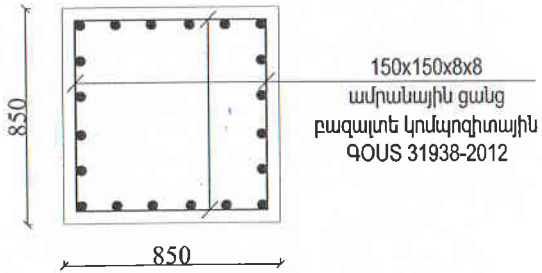

ԿՏՐՎԱԾՔ B-B
Մ1:20

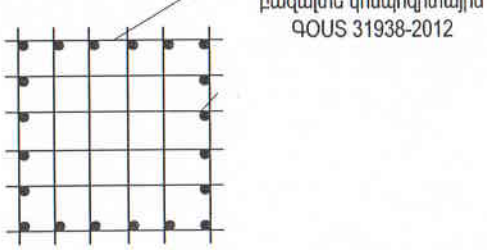

Ծանոթություն

1. Բետոնային աշխատանքներն իրականացնել կաղապարային կապումով և քանդումով:
2. Ամրանները կապակցվում են միմյանց լարակապով մինչև 50% մեկ լայնական կտրվածքում:
3. Գծագրում բոլոր չափերը տրված են մմ-ով: