

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

03.02.2020թ. կնքված N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/6 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

17 փետրվարի 2020 թ.

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս կազմակերպության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գ.Ավետիսյանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից «Կոտայքկոշ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Գևորգյանի, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը ավելացնել 20 օրացուցային օրով՝ մինչև 20.03.2020թ.:

1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի

Այլ պայմաններ

1.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելված 1-ը ուժի մեջ են մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.4 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.5 Սույն համաձայնագիրը կազմված է ինը էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

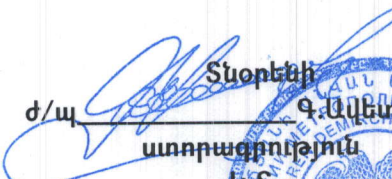

2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ք. Երևան, Բաղրամյան 78
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163007096304
ՀՎՀՀ 00000911

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Կոտայքկոշ» ԲԲԸ,
ք. Աբովյան, 5-րդ փողոց, շինություն 13
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570001965900100
ՀՎՀՀ 03506316

ժ/պ  Տնօրենի
Գ. Ավետիսյան
ստորագրություն


 Տնօրեն  Հ. Գևորգյան
(ստորագրություն)
«KOTAIKKOSH»
03506316

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի

գնումների պատճեն նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը **	ստեխսիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման	Ենթակաքանակը	Ժամկետը***
18111300/1	Կոտլյում աշխատանքային ամառային	«Կոտլյակոր2» ԲԲԸ	Աշխատանքային արտահագուստը պետք է կարվի բամբակապոլիէսերային ջրակայուն կտորից: Կտորի բարձրությունը 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը – 255 – 260 գ/մ²: Թելերի թանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 445 ± 5, ըստ միջնաթելի 210 ± 5, կտորի ջրամեկուսացման ելակետային տվյալը պետք է կազմի ոչ պակաս 2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ: Հագուստի գծային չափերի փոփոխությունը 60°C ջերմաստիճանով թաց սնվողմանից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3,5%, ըստ միջնաթելի ± 2,5%, կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 1000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 600 Ն: Արտահագուստը բարկացած է երկարացված բաձկունից և տաբատից: Կտորի հիմնական գույնը սև կամ մուգ կապույտ գույնի: Ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով կարմիր երիզ պետք է կարված լինի: Բաձկունը երկանց ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսակաձև: չափի մասին նշումով, թեքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանձետ 5,5 սմ, որը կոճկվում է կոճակներով: Բաձկունը կոճկվում է քանոց պաշտպանող կափուրի տակ տեղադրված նելուն շղթայով, որի հանգույցի խաչաձև ամրությունը 600 H, իսկ վերին սահմանափակիչների ամրությունը 200 H: Բաձկունի կտրային հատվածում տեղադրված է 2 ներկայված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս, կենտրոնական փակվող շղթայի նկատմամբ 55° թեքությամբ, իսկ կրծքային ձախակողմյան հատվածում մեկ վրայի ծալալային գրպան: Բաձկունի կտրային ներսի գրպանների մոտային ձևվածքը շեղ է 2,5 – 3 սմ լայնությամբ մանձետով: Գրպանները մշակված են սև գույնի բամբակյա աստաղից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²: Կրծքային գրպանը փակվում է կպչունային փականներով: Կրծքային գրպանների արտաքին մասում ներսի կողմից ուղղահայաց կարմիր երիզ պետք է լինի: Կրծքային գրպանից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 5սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն A որակի լուսարձնարարական ծալվալեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թեքերում նույն ծալվալենից պետք է լինի: լուսարձնարարական ծալվալենի լուսանդրայնորձ-ման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կառ/(ռոսե-մ²) ցուցանիշից, իսկ 20 /քառ/ անգամյա լվանալուց հետո 400 կառ/(ռոսե-մ²)	լրակազմ	10560	4498560	426	Բարդախյան 78	426	Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 20.03.2020թ.

18211500/1	Բաճկուն ձմեռային	«Կոտայքի» ԲԲԸ	<p>՝ ցուցանիշից: Բաճկունի գրավատերում մշակված է գետի, որի մեջ տեղադրված է 5-6 սմ լայնությամբ կառույցի ծալվալեն շիջվածաման ռեզին՝ նախատեսված բաճկունի չափան կարգավորելու համար: Բաճկունի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության բազմազան լոգո:</p> <p>Տարածք ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 ներկարված կտրային գրավաններով, որոնք մշակված են սև գույնի բամբակյա աստաթից: Աստաթի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²: Տարածի ներքևի ձևային հատվածում տեղադրված են 2 վրադիր ծավալային, մետաղի գրավաններ՝ կախվածությունով: Վրադիր գրավանների բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18 սմ: Տարածի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամքակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է ներքև շրջադի և կոճկվում: Տարածի գոտու մեջ տեղադրված է 3,5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ծալվալեն շիջվածաման ռեզին՝ նախատեսված տարածի չափան կարգավորելու համար: Տարածի ձևկամանից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանորարձող ծալվաններ, որոնց լուսանորարձման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 $\text{KZ}/(\text{m}^2 \cdot \text{m}^2)$ ցուցանիշից, իսկ 20 /քառ/ անգամյա լվանալուց հետո 400 $\text{KZ}/(\text{m}^2 \cdot \text{m}^2)$ ցուցանիշից: Արտահագուստի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն գույգ կարով՝ մշակված գույգ կտրի մեքենայով, բոլոր վրադիր գրավանների, կախվածությունների հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր՝ մշակված հաստակ ամրակարի մեքենայով:</p> <p>Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 կամկեկտ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակաճան աճվածումը, քանակը, չափը:</p> <p>Ձմեռային բաճկունը պետք է կտրվի պոլիէթերա-բամբակային ջրակայուն կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիէթեր, մակերեսային խտությունը - 245գ/մ²: Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200սմ չափի կտորի պատմման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի ջրամեկուսացման ելակետային տվյալը պետք է կազմի ոչ պակաս 2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ: Հագուստի գծային չափերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3,5%, ըստ միջնաթելի ± 2,5%: Գոտային համադրությունը՝ մուգ կապույտ կամ սև գույնը համադրված կարմիր են:</p> <p>Բաճկունի ձևվածքն ուղիղ ուղիղաձևով, երկարությունը գոտակառնից 20 սմ ներքև, կանգուն օձիքով, օձիքի վրա կտորն էլակիչ և պիտակ՝ տեսակաճան չափի մասին նշումով: Բաճկունի առաջամասում և ետևամասում որպես տարացող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ² խտությամբ սինթետիկ որը մզրակված է մուգ գույնի մետաքայա աստաթի հետ շեղանկյուն փախվածման հյուսքով, իսկ թևերի հատվածում 200 գ/մ² խտությամբ սինթետիկ որը ևս մզրակված է մուգ գույնի մետաքայա աստաթի հետ շեղանկյուն փախվածման հյուսքով: Մետաքայա աստաթի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ²:</p> <p>Թևերը՝ ներկարված են, երկարանի, դաստակի հատվածում 5,5 սմ լայնությամբ ռեզինն մանձետով: Բաճկունը կոճկվում է քանոց պաշտպանող կախվորի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով, որի հանդույժի խաչանը ամրությունը 600 Կ, իսկ վերին</p>	հատ	13440	1008000	75	Բաղդասյան 78	75	<p>Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 20.03.2020թ.</p>
------------	------------------	---------------	--	-----	-------	---------	----	--------------	----	---

18211500/2	Բաճկոն ձմեռային կանացի	«Կոտայքվորշ» ԲԲԸ	<p>սահմանափակիչների ամրությունը 200 Հ:</p> <p>Բաճկոնի ներքին կողային հատվածում տեղադրված է 2 վրաղիղ ծավալային գրպան, և 2 վրաղիղ ծավալային գրպան կախույրներով կրծքային հատվածում: Բաճկոնի կողային վրաղի գրպանների մոտքի ձևվածքը շեղ է 2.5 – 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի վրաղի գրպանները մշակվում են գույգ կարելով, իսկ ծածկող կախույրի վրա տեղադրված է պոլիպրոպիլեն փոկ՝ բացելուց գրպանն չարտատելու համար: Բաճկոնի կրծքավանդակի ողջ շրջագծով, ինչպես նաև թևերին տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ծաղալվեներ, որոնց լուսանդրադարձման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 $\text{кд}/(\pi\text{ոսեկ}\cdot\text{մ}^2)$) ցուցանիշից, իսկ 20 /բասն/ անգամյա լվանալուց հետո՝ 400 $\text{кд}/(\pi\text{ոսեկ}\cdot\text{մ}^2)$) ցուցանիշից: Բաճկոնի բոլոր գարշակաբերը պետք է լինեն գույգ կարով մշակված գույգ կարի մեքենայով, բոլոր վրաղի գրպանների, կախույրների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր վշակված հատուկ ամրակարի մեքենայով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ սպագալական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության բազմագույն լոգոն:</p> <p>Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 հատ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափը:</p> <p>Գանացի ձմեռային բաճկոնը պետք է կարվի 100 % պոլիէթերա բաղադրությամբ ջրակայուն կտորից: Գունային համադրությունը՝ մուգ կապույտ կամ սև գույնը համադրված կարմիր հետ:</p> <p>Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, երկարությունը գոտկատեղից 20 սմ ներքև, կանգուն օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափի մասին նշումով: Բաճկոնի առաջամասում և ետևամասում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ^2 խտությամբ սինթետիկ որը մզրակված է մուգ գույնի մետաքսյա հետ շեղանկյուն փախկավանման հյուսքով, իսկ թևերի հատվածում 200 գ/մ^2 խտությամբ սինթետիկ որը ևս մզրակված է մուգ գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախկավանման հյուսքով: մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ^2:</p> <p>Թյեբերը՝ ներկարված են, երկկարանի, դասասկի հատվածում 5,5 սմ լայնությամբ ռեզինե մանժետով: Բաճկոնը կոճկվում է քսումաց պաշտպանող կախույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով, որի հանգուցի խաչաձև ամրությունը 600 Հ, իսկ վերին սահմանափակիչների ամրությունը 200 Հ:</p> <p>Բաճկոնի ներքին կողային հատվածում տեղադրված է 2 վրաղիղ ծավալային գրպան, և 1 վրաղիղ ծավալային գրպան կախույրներով՝ կրծքային հատվածում: Բաճկոնի կողային վրաղի գրպանների մոտքի ձևվածքը շեղ է 2.5 – 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի վրաղի գրպանը մշակվում են գույգ կարելով, իսկ ծածկող կախույրի վրա տեղադրված է պոլիպրոպիլեն փոկ՝ բացելուց գրպանն չարտատելու համար: Բաճկոնի կողային գրպաններից վերև և ներքև, ինչպես նաև թևերին տեղադրված են կրկնակի 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ծաղալվեներ, որոնց լուսանդրադարձման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 $\text{кд}/(\pi\text{ոսեկ}\cdot\text{մ}^2)$) ցուցանիշից, իսկ 20 /բասն/ անգամյա լվանալուց հետո՝ 400 $\text{кд}/(\pi\text{ոսեկ}\cdot\text{մ}^2)$) ցուցանիշից: Բաճկոնի բոլոր գարշակաբերը պետք է լինեն գույգ կարով մշակված գույգ կարի մեքենայով, բոլոր վրաղի գրպանների, կախույրների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր վշակված հատուկ</p>	հատ	16200	1004400	62	Բարդամյան 78	62	Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 20.03.2020թ.
------------	------------------------------	---------------------	---	-----	-------	---------	----	-----------------	----	---

18811210/1	Կոշիկ աշխատանք ային	«Կոտայքի» ԲԲԸ	<p>2006-ին չափսի կտորի պատճառով բնակավայրերում ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000մ², ըստ միջնաշրջանի ոչ պակաս 500 Լ, կտորի ջրամեկուսացման երակետային տվյալը պետք է կազմի ոչ պակաս 2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ:</p> <p>Հագուստի զնային չափերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3,5%, ըստ միջնաշրջանի $\pm 2,5\%$:</p> <p>Գույնային համադրությունը մուգ կապույտ կամ սև գույնը համադրված կարմիր հետ:</p> <p>Տարատեսակի ձևավորման, առնվելից 2 կողմային վրայից ծավալային գրգռանքով: Կտորային վրայից գրգռանքի մուտքի ձևավորման շեղ է 2,5 – 3 սմ լայնությամբ մուծեալով: Վրայից գրգռանքի բարձրությունը ոչ պակաս 25 սմ, լայնությունը ոչ պակաս 18 սմ: Տարատեսակի գույնի 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գույնի անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է ներքին շրջափակ և կոճկվում: Տարատեսակի մեջ տեղադրված է 3,5 - 4 սմ լայնությամբ կլաստիկ ժապավեն շիփեղանման ռեզին՝ նախատեսված տարատեսակի չափանիշները համար: Տարատեսակի ձևավորման ներքին տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանյութադրված ժապավեններ, որոնց լուսանյութադրված գործակիցը լուսավորման անկյուն տակ չպետք է ավելանալ 500 կա/տոսե-ժ²) ցուցանիշից, իսկ 20 /քառ/ անգամյա լվանալուց հետո 400 կա/տոսե-ժ²) ցուցանիշից:</p> <p>Տարատեսակի բոլոր զարդակները պետք է լինեն գույգ կարճ՝ մշակված գույգ կարի մեքենայով, բոլոր վրայից գրգռանքի միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակապներ՝ մշակված հաստ և ամրակապի մեքենայով:</p> <p>Փայտեղանյութում թափանցիկ պոլիէթիլենային տալարակներով, մեկ տալարակի մեջ 1 լրակազմ, տալարակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսանկյուն, անկյունային, բանակ, չափեր:</p> <p>Կոշիկի աշխատանքային նախատեսված աշխատակիցների անվտանգության ապահովման համար: Կոշիկը պետք է համապատասխանի EN 20345 ստանդարտի պահանջներին՝ S3 պաշտպանականության աստիճանով:</p> <p>Կոշիկը բաղկացած է առաջամասից, ձորքերի ստորին հատվածից, ձորքերի վերին հատվածից, լեզվակից, տակացուից:</p> <p>Կոշիկի առաջամասը, ձորքերի ստորին հատվածները և լեզվակը պետք է կազմված լինեն 1,9 – 2,1 մմ հաստությամբ սև գույնի բնական նավասեղ կաշվից: ձորքերի վերին մասը պետք է կազմված լինի բաց մոխրագույն կաշվից կամ բարձրորակ բաց մոխրագույն կաշվե փոխարինիչից՝ բաղկացած երկու հատվածից, որից վերին հատվածի բարձրությունը կազմում է 3 սմ, իսկ ստորին U –աձև հատվածի մեջտեղի մասի բարձրությունը 6,5սմ: Բաց մոխրագույն կաշվե հատվածի ներսի կողմից պետք է տեղադրված լինի ապունեղ ներքին:</p> <p>Կոշիկի լեզվակը կոշիկից մշակվում է լրացուցիչ փակ կախարներով՝ նախատեսված կեղտի ներթափանցումն ապահովելու համար:</p> <p>Կոշիկի ընդհանուր բարձրությունը պետք է կազմի 15 սմ, իսկ ձորքի բարձրությունն հետևանքի հատվածից պետք է կազմի 10,5 սմ: ձորքերին առկա են 5 շարք մետաղական արագաբաց կեղծիկներ, կապումը՝ կոշիկաքղտով:</p> <p>Կոշիկի տակացուն պետք է պատրաստված լինի երկշերտ պոլիուրետանից ընդ որում տակացուի վերին շերտն պետք է լինի մոխրագույն գույնի, իսկ ստորին շերտն սև գույնի:</p> <p>Կոշիկի տակացուի միացման եղանակը՝ պոլիուրետանի ուղիղ սրվում - PU Injection method, որն ընթանում է տակացուն զագառովայի հետ մեկ ամբողջությամբ:</p> <p>Կոշիկը պետք է ունենա մետաղական քթամաս՝ նախատեսված ուղիղ</p>	գույգ	11160	4240800	380	Բաղդամյան 78	380	<p>Սպրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 20.03.2020թ.</p>
------------	---------------------------	------------------	--	-------	-------	---------	-----	-----------------	-----	---

										մատերը մինչև 200 Զուռլ ենթադրյալով հարվածներից պաշտպանելու համար, և մետաղական ձկվող ներդիր նախատեսված ոտքի թաթերը ստոր կտրող իրերից պաշտպանելու համար: Կոշիկի ներսի հատվածում պետք է տեղադրված լինի ծակոտիկն գործվածք: Կոշիկները պետք է արտադրված լինեն 2019 թ-ից ոչ ուշ:	զույգ	4908	1472400	300	Բաղրամյան 78	300	Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 20.03.2020թ.
	Ռեզիդենտ երկարա ճիւղը կոշիկներ	«Կոտայքկոր2» ԲԲԸ			Երկարաճիւղը կոշիկները պատրաստված են կադապարման եղանակով, նախատեսված են ոտքերը շրից և բնորոշ արտադրական աղտոտվածությունից պաշտպանելու համար: Կոշիկի բարձրությունը 39-40 սմ:											Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 20.03.2020թ.	
35811170/1	Բրեզնետ կտայում	«Կոտայքկոր2» ԲԲԸ			ԳՈՍՍ 12.4.250-2013, TP TC 019/2011: Արտահագուստը բաղկացած է բաձկունից և տաբատից: Կկտայումը պետք է պատրաստված լինի ամբողջ տեսակի կաշվից և բրեզնետից. Բաձկունի առաջամասը, ետևամասի կոնվեկան, թևերի դիմալին հատվածը և ոտքերի դիմալին հատվածը պետք է մշակված լինեն 0.9-1.1 սմ հաստությամբ ամբողջ կաշվից, իսկ մեջքամասը, թևերի ետևի հատվածը, տաբատի ետևի հատվածը պետք է մշակված լինեն 520 գ/մ2 խտությամբ իրական բրեզնետից: Կտայումը պետք է լինի պաշտպանողականության երկրորդ աստիճանի, իսկ բրեզնետի նյութը պետք է հաստատված լինի արտադրող երկրի գիտությունների ակադեմիայի քիմիայի և լուծույթների ԳՀԻ կողմից: ГОСТ Р 12.4.281-2014, լուսանկարարվող ժիլետը դեղին (լինոնե) գույնի է, կտորի բաղադրությունը 100% պոլիէթիլը, կոճկումն իրականացվում է առաջամասի եզրին հորիզոնական կարված կրկնակի 8 սմ երկարությամբ կաշուներով, որոնք հնարավորություն են տալիս չափի կարգավորման: Ժիլետն ունի առաջամասում երկու վրայի ուղղանկյուն գրպաններ: Գրպանների վերին հատվածում տեղադրված են հորիզոնական, 5 սմ լայնությամբ կրկնակի լուսանկարարվող ծալկալիներ: Ժիլետի առաջամասում և ետևամասում՝ ուտեղից սկսած մինչև հորիզոնական ծալկալիների վերին հատվածը ևս կարված են 5 սմ լայնությամբ լուսանկարարվող ծալկալիներ:	լրակազմ	40440	3639600	90	Բաղրամյան 78	90	Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 20.03.2020թ.					
35111340/1	Ազդանշա նային ժիլետ	«Կոտայքկոր2» ԲԲԸ			Ցուցանակային կտայումը պետք է կարվի պոլիէթերաբամբակային յուրաքանչյուր կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիէթեր, մակերեսային խտությունը - 245գ/մ²: Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200սմ չափի կտորի պատման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի յուրաքանչյուր կտորը սկզբնական վիճակում պետք է կազմի 5 բառ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո յուրաքանչյուր կտորից պետք է փոխվի: Գունային համադրությունը մուգ կապույտ կամ սև գույնը համադրված կարմիր հետ:	հատ	1896	511920	270	Բաղրամյան 78	270	Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 20.03.2020թ.					
18111500/1	Կոտայում յուրակա յոն	«Կոտայքկոր2» ԲԲԸ			Արտահագուստը բաղկացած է երկարացված բաձկունից և տաբատից: կտորի հիմնական գույնը սև կամ մուգ կապույտ գույնի: Ուսագոտաց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով կարմիր երեք պետք է կարված լինի: Բաձկունը երկկանց ծալվի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսակետով չափի մասին նշումով, թևերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում 5,5 սմ լայնությամբ ռետինե մանեռ: Բաձկունը կոճկվում է կոճկաներով, կոճկելուց կոճկաները արտաքինից չեն երևում: Բաձկունի կողային հատվածում տեղադրված է 2 ներկարված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս, կենտրոնական	լրակազմ	17760	710400	40	Բաղրամյան 78	40	Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 20.03.2020թ.					

1831190/1	հայկաթ աշխատանքային	«Կոտայքկոշ» ԲԲԸ	<p>փակվող շրջափն նկատմամբ 55° թեքությամբ, իսկ կրծքային ձախարկման հատվածում մեկ վրադիր ծավալային գրպան: Բաճկոնի կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է 2.5 – 3 և լայնությամբ մանժետով: Գրպանները մշակված են սև գույնի բամբակյա աստաղից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²: Կրծքային գրպանը փակվում է կաշտնային փակվաներով: Կրծքային գրպանների արտաքին մասում ներսի կողմից ուղղահայաց կարմիր երկգ պետք է լինի: Կրծքային գրպանից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 5սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն A որակի լուսարձնողարձնող ծաղալեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևերում նույն ծաղալենից պետք է լինի: լուսարձնողարձնող ծաղալենի լուսանյութարձնան գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 $\kappa\lambda/(\pi\sigma\kappa\kappa\cdot\text{մ}^2)$ ցուցանիշից, իսկ 20 /բսմ/ անգամյա լվանալուց հետո 400 $\kappa\lambda/(\pi\sigma\kappa\kappa\cdot\text{մ}^2)$) ցուցանիշից: Բաճկոնի գրպակառուցումը մշակված է գույնի, որի մեջ տեղադրված է 5-6 սմ լայնությամբ էլաստիկ ծաղալեն շիբլետանման ռեզին նախատեսված բաճկոնի չափան կարգավորելու համար: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության բազմագույն լոգո:</p> <p>Տարբառը ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 ներկարված կողային գրպաններով, որոնք մշակված են սև գույնի բամբակյա աստաղից: Աստառի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²: Տարբառի ներքին ձևային հատվածում տեղադրված են 2 վրադիր ծավալային, ձևավոր գրպաններ՝ կախություններով: Վրադիր գրպանների բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18 սմ: Տարբառի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կաճկվում է նեղուն շրջաքով և կոճակով: Տարբառի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ծաղալեն շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տարբառի չափան կարգավորելու համար: Տարբառի ձևկանամանից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանյութարձնող ծաղալեններ, որոնց լուսանյութարձնան գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 $\kappa\lambda/(\pi\sigma\kappa\kappa\cdot\text{մ}^2)$ ցուցանիշից, իսկ 20 /բսմ/ անգամյա լվանալուց հետո 400 $\kappa\lambda/(\pi\sigma\kappa\kappa\cdot\text{մ}^2)$ ցուցանիշից:</p> <p>Արտահագուստի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն գույց կարով՝ մշակված գույց կարի մեքենայով, բոլոր վրադիր գրպանների, կախությունների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր՝ վշակված հաստիկ ամրակարի մեքենայով:</p> <p>Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 կոսլիկեկտ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականուն անվանումը, քանակը, չափը:</p>	հատ	7440	297600	40	Բարդամյան 78	40	<p>Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 20.03.2020թ.</p>
			Կտորի բաղադրությունը 47% բամբակ և 53% պոլիէտեր, մակերեսային խտությունը՝ 215 գր/մ²: Կտորը ջրադիմացկուն: Գծային չափերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տոս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատումն ընտելածությունը (разрыная нагрузка основой) ոչ պակաս 1500 Н, ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մ²: <p>Խալաթի գույնը սև կամ մուգ կապույտ կարմիրի համադրությամբ: Խալաթը պետք է ունենա երեք վրադիր ծավալային գրպան, որոնցից երկուսը կողային հատվածներում, իսկ մեկը՝ կրծքավանդակին՝ կախությամբ: Կրծքավանդակի շրջագծով և թևերին 5 սմ լայնությամբ լուսանյութարձնող ծաղալեններ:</p> <p>Խալաթի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ</p>							

