

ԱՄՓՈՓԱ ԹԵՐԹ

Սույն ամփոփագիրը կազմված է 2016թ. դեկտեմբերի 16-ի ՀՀ գնումների մասին օրենքի 5.1 հոդվածի (ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի №526-Ն որոշման 109-րդ կետի) հիմքով՝ «Գառու գրուպ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված դիտարկումների վերաբերյալ:

«Գառու գրուպ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացվել է թվով 7 դիտարկում, որոնք ուղղված են ՀՀ պաշտպանության նախարարության և «Արմոս» ՍՊ ընկերության միջև 2025 թվականի հունիսի 6-ին ՓՊՄԱՊՓԲ-25-7/15-1 ծածկագրով կնքված պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված «Կոշիկ՝ ճտքավոր» ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագրի պահանջների՝ որակական համապատասխանության վերաբերյալ:

Տեխնիկական բնութագրով պահանջվող այն բոլոր ցուցանիշների վերաբերյալ, որոնց մասով լաբորատորիայի կողմից փորձարկման եզրակացություն չի տրվել, համաձայն տեխնիկական բնութագրի պահանջների թույլատրվում է ներկայացնել նաև որակի համապատասխանության վերաբերյալ սերտեֆիկատ, իսկ դիտարկման արդյունքում ներկայացված գրեթե բոլոր հարցադրումները վերաբերում են ներկայացված որակի վերաբերյալ սերտիֆիկատով ամրագրված դրույթներին:

Դիտարկում: Կոշկերեսը (երեսացուն) բաղկացած է ամբողջական առաջամասից (քթամաս, կողային հատվածներ և կրնկամաս այսուհետ՝ առաջամաս):

Չի պահպանվել առաջամասն ամբողջական լինելու պահանջը, բացակայում է կրնկամասի հատվածը:

Հայտ նախագծող ներկայացուցչի դիրքորոշում: Դիտարկմամբ ներկայացվում է ճտքավոր կոշիկի ընդհանուր արտաքին կառուցվածքը, ուստի համաձայն պայմանագրին կից տեխնիկական բնութագրի 3-րդ պարբերության՝ կոշկերեսի ամբողջական առաջամասը մշակված է քթամասից **մինչև կրնկամաս**, այսինքն տեխնիկական բնութագրով յուրաքանչյուր դետալի մասով ներկայացվում է առանձին պահանջներ:

Ներկայացված դիտարկումը չի ընդունվել:

Դիփարկում: Հիմնական ներդիրի վերնամասին պետք է սոսնձված լինի առնվազն 120 գ/մ² մակերեսային խտությամբ, շնչող, ոչ հյուսված պոլիամիդային մանրաթելից բաղկացած կամբրելա տեսակի գործվածք:

Չի պահպանվել պահանջը՝ շնչող, ոչ հյուսված պոլիամիդային գործվածքի փոխարեն օգտագործվել է ավելի ցածր խտությամբ /նաև արժեքով/ հյուսված մանրաթելից գործվածք:

Հայտ նախագծող ներկայացուցչի դիրքորոշում: Ներկայացված սերտիֆիկատում առկա է գրառում առ այն, որ հիմնական ներդիրի վերնամասին սոսնձված կտորը հանդիսանում է 120 գ/մ² մակերեսային խտությամբ քեմբրել տեսակի ոչ հյուսված ծածկույթ:

Ներկայացված դիփարկումը չի ընդունվել:

Դիփարկում: Հանովի-դնովի անատոմիական (և/կամ օրթոպետիկ) ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված երկու կամ երեք շերտից, (ընդ որում առաջին և երրորդ շերտը պարտադիր է): Առաջին շերտը բաղկացած է առնվազն 150 գ/մ² մակերեսային խտությամբ շնչող ոչ հյուսված պոլիամիդային մանրաթելից բաղկացած կամբրելա տեսակի գործվածքից, հաստությունը՝ 2.0-2.4 մմ, 2-րդ շերտը՝ 0.08-0.1մմ հաստությամբ ալյումինե փայլաթիթեղից, 3-րդ շերտը՝ 750-800 գ/մ² մակերեսային խտությամբ 60-70% պոլիէսթեր և 30-40% պոլիպրոպիլեն նյութից, հաստությունը՝ 2.2-2.5 մմ, ընդհանուր հաստությունը՝ 4.4-5.0 մմ:

Չի պահպանվել կամբրելա տեսակի գործվածքի հաստությունը:

Չի պահպանվել պոլիէսթեր և պոլիպրոպիլեն նյութերի օգտագործման պահանջը և դրա փոխարեն օգտագործված է այլ նյութ:

Հայտ նախագծող ներկայացուցչի դիրքորոշում: Ներկայացված սերտիֆիկատում առկա է գրառում առ այն, որ հանովի-դնովի ներդիրի առաջին շերտը պատրաստված է 150 գ/մ² մակերեսային խտությամբ և 2.4 մմ հաստությամբ քեմբրել տեսակի ոչ հյուսված ծածկույթից, իսկ 3-րդ շերտը բաղկացած է 750 գ/մ² մակերեսային խտությամբ, 70% պոլիէսթեր և 30% պոլիպրոպիլեն նյութից, հաստությունը կազմում է 2.2 մմ:

Ներկայացված դիփարկումը չի ընդունվել:

Դիտարկում: Քթամասը՝ կոշտ, որը կաշվի ներսի հատվածից մշակվում է 2.2-2.6 մմ հաստությամբ պլաստիկ նյութով, որի վրայից մշակված է 0.2-0.3 մմ հաստությամբ սպունգ, իսկ դրա վրայից էլ մշակվում է առնվազն 120 գ/մ² մակերեսային խտությամբ բյազ կամ գաբարդին կամ կամբրելա տեսակի գործվածքներից:

Չի պահպանվել պահանջը, մասնավորապես բացակայել է պլաստիկ նյութի ծածկույթի բաղադրիչներից մեկի՝ սպունգի կամ գործվածքի օգտագործումը:

Հայտ նախագծող ներկայացուցչի դիրքորոշում: Ներկայացված սերտիֆիկատում առկա է գրառում առ այն, որ քթամասի պլաստիկ նյութի հաստությունը կազմում է 2.3 մմ, սպունգային նյութը կազմում է 0.2 մմ, իսկ դրա վրա առկա է 120 գ/մ² մակերեսային խտությամբ բյազ տեսակի գործվածք:

Ներկայացված դիտարկումը չի ընդունվել:

Դիտարկում: Կրնկամասը՝ կոշտ, որը կաշվի ներսի հատվածից մշակվում է 2.6-3.0 մմ հաստությամբ պլաստիկ նյութով, որի վրայից մշակված է 0.2-0.3 մմ հաստությամբ սպունգ, իսկ դրա վրայից էլ մշակվում է առնվազն 120 գ/մ² մակերեսային խտությամբ բյազ կամ գաբարդին կամ կամբրելա տեսակի գործվածքներից:

Չի պահպանվել պահանջը, մասնավորապես բացակայել է պլաստիկ նյութի ծածկույթի բաղադրիչներից մեկի՝ սպունգի կամ գործվածքի օգտագործումը:

Հայտ նախագծող ներկայացուցչի դիրքորոշում: Ներկայացված սերտիֆիկատում առկա է գրառում առ այն, որ կրնկամասի պլաստիկ նյութի հաստությունը կազմում է 2.7 մմ, սպունգային նյութը կազմում է 0.2 մմ, իսկ դրա վրա առկա է 120 գ/մ² մակերեսային խտությամբ բյազ տեսակի գործվածք:

Ներկայացված դիտարկումը չի ընդունվել:

Դիտարկում: Կոշիկի ճտքերը մշակվում են առաջամասի ոտնաթաթի կոճի վերին եզրից դեպի վերև, սակայն ընդհանուր ճտքերի բարձրությունը չափվում է ներբանի վերին եզրից, 40-43 միջին չափսի համար՝ ներբանից մինչև ճտքերի վերին եզրը 20-21 սմ, մնացած չափսերի շեղումը՝ ± 3.0 մմ:

Չի պահպանվել պահանջը, քանի որ ճտքերը մշակված են ոտնաթաթի կոճից ցածր:

Հայտ նախագծող ներկայացուցչի դիրքորոշում: Համաձայն պայմանագրին կից տեխնիկական բնութագրի պահանջների առաջամասը մշակված է քթամասից մինչև կրնկամաս և դրա բարձրությունը պետք է լինի ներբանից մինչև ոտնաթաթի սրունք-թաթային հողի դրսային և ներսային ոտնաթաթի կոճի միջին բարձրությամբ, ուստի ճտքերի սահմանված բարձրությունները պահպանված են:


Ներկայացված դիտարկումը չի ընդունվել:

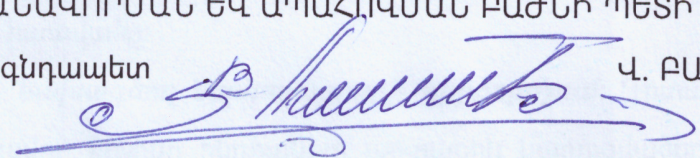
Դիտարկում: Ներբանի գետնին հավող շերտի երկայնական կտրվածքի հաստությունը 5.0-6.0մմ:

Չի պահպանվել պահանջը, քանի որ հաստությունը ավելի քիչ է սահմանվածից:

Հայտ նախագծող ներկայացուցչի դիրքորոշում: Ներկայացված սերտիֆիկատում առկա է գրառում առ այն, որ ներբանի գետնին հավող շերտի երկայնական կտրվածքի հաստությունը կազմում է 5.0 մմ:

Ներկայացված դիտարկումը չի ընդունվել:

ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ՕԳՎ ՌԱԶՄԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՎԱՐԶՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
գնդապետ  Ս. ԶՈՀՐԱԲՅԱՆԻՆ

ՀՀ ՊՆ ԹԱՎ ԻԾ ԻՐԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ
ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
փոխգնդապետ  Վ. ԲԱԴՍԵՂՅԱՆ