

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 1

28.12.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԲՄԱՇՁԲ-2020/2-ԵՊԲՀ» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«12» հունվարի 2021 թ.

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը, ի դեմս ռեկտոր Ա. Ա. Մուրադյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Եսայանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 28.12.2020թ. կնքված N «ԲՄԱՇՁԲ-2020/2-ԵՊԲՀ» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ և 8.13-րդ կետերը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված 1-ը կցվում է):

1.2 Հաստատել օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված 2-ը կցվում է):

1.3 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը (վճարման ժամանակացույց)՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված 3-ը կցվում է):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 23 (քսաներեք) էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարան»
հիմնադրամ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2
Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ,
Տերյան մ/6
Հ/Հ 11500166513800
ՀՎՀՀ 01503448

Ռեկտոր՝ Ա. Ա. Մուրադյան

(ստորագրություն)




«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Ծիրակի փակուղի 4
Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983
Էլ. փոստ՝ agat-777llc@mail.ru
Հեռ. 094-94-85-84

Տնօրեն՝ Դ. Եսայան

(ստորագրություն)

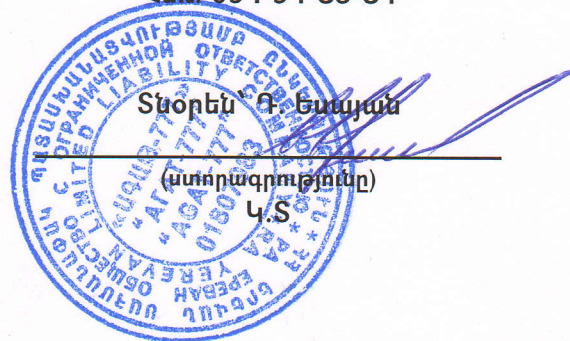

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

Հավելված N 1
28.12.2020թ. կնքված «ԲՄԱՇՅԲ-2020/2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
«12» հունվարի 2021 թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Երևանի Միխթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքների

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
Հողային աշխատանքներ					
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	23.000	3.500	80.500
2	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ3	18.000	3.000	54.000
3	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	9.500	3.000	28.500
Ընդամենը					
Միաձուլվելու կոնստրուկցիաներ /նոր կառուցվող շենք/					
4	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	85.400	72.000	6,148.800
5	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ	մ3	8.000	72.000	576.000
6	Միաձուլվելու է/թ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	44.200	72.000	3,182.400
7	Ամրանի արժեքը Ф12մմ А500с դասի	տն	0.335	290.000	97.150
8	Ամրանի արժեքը Ф22մմ А500с դասի	տն	2.222	290.000	644.380
9	Ամրանի արժեքը Ф8մմ Ас-1 դասի	տն	1.103	320.000	352.960
10	Միաձուլվելու է/թ հատակի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից /այդ թվում աստիճաններ/	մ3	16.930	72.000	1,218.960
11	Ամրանի արժեքը Ф10մմ А500с դասի	տն	1.852	320.000	592.640
12	Միաձուլվելու է/թ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	21.600	72.000	1,555.200
13	Ամրանի արժեքը Ф16մմ А500с դասի	տն	0.930	290.000	269.700
14	Ամրանի արժեքը Ф22մմ А500с դասի	տն	1.805	290.000	523.450
15	Ամրանի արժեքը Ф8մմ Ас-1 դասի	տն	1.228	320.000	392.960

հազ. ՀՀ դրամ

16	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	39.520	72.000	2,845.440
17	Ամրանի արժեքը $\Phi 20$ մմ A500c դասի	տն	2.403	290.000	696.870
18	Ամրանի արժեքը $\Phi 22$ մմ A500c դասի	տն	2.893	290.000	838.970
19	Ամրանի արժեքը $\Phi 25$ մմ A500c դասի	տն	0.311	290.000	90.190
20	Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Ac-1 դասի	տն	2.050	320.000	656.000
21	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	70.600	91.000	6,424.600
22	Ամրանի արժեքը $\Phi 12$ մմ A500c դասի	տն	11.598	290.000	3,363.420
23	Ամրանի արժեքը $\Phi 16$ մմ A500c դասի	տն	0.296	290.000	85.840
24	Ամրանի արժեքը $\Phi 20$ մմ A500c դասի	տն	1.174	290.000	340.460
25	Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Ac-1 դասի	տն	0.479	320.000	153.280
26	Միաձույլ ե/բ բարակալորների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	3.300	91.000	300.300
27	Ամրանի արժեքը $\Phi 12$ մմ A500c դասի	տն	0.048	290.000	13.920
28	Ամրանի արժեքը $\Phi 16$ մմ A500c դասի	տն	0.134	290.000	38.860
29	Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Ac-1 դասի	տն	0.098	320.000	31.360
	Ընդամենը				31,434.110
Մետաղական կոնստրուկցիաներ					
30	Ներդիր էլեմենտներ 300x300x10 մմ, 22 հատ, 150x60x10 մմ, 44 հատ	տն	0.187	600.000	112.200
31	Մետաղական էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում	տն	1.685	140.000	235.900
32	90x90x8 մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	74.000	5.100	377.400
33	120x80x3 մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	53.000	4.350	230.550
34	80x60x4 մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	26.400	3.900	102.960
35	40x40x2,5 մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	65.000	1.350	87.750
36	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	1.685	30.000	50.550
37	Ներդիր էլեմենտներ 200x200x10 մմ 6 հատ /կերելակ/	տն	0.019	600.000	11.400
38	Վերելակի մետաղական կարկասի պատրաստում 140x140x3 մմ մետաղական խողովակներից	տն	1.001	150.000	150.150
39	140x140x3 մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	78.300	6.700	524.610
40	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	1.001	30.000	30.030
	Ընդամենը				1,913.500
Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ /նոր ավելացվող հարկ/					
41	Ե/բ ծածկի սալի ուժեղացում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	37.650	100.000	3,765.000
42	5Bp ցանցի արժեքը	տն	1.421	1,850.000	2,628.850
43	Ամրանի արժեքը $\Phi 16$ մմ A500c դասի	տն	4.337	290.000	1,257.730
44	Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Ac-1 դասի	տն	1.976	320.000	632.320
45	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից /սյուների աճեցում/	մ3	25.200	100.000	2,520.000

46	Ամրանի արժեքը Φ22մմ A500c դասի	տն	2.114	290.000	613.060
47	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.779	320.000	249.280
48	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից /ավելացվող ծածկ +7,45 նիշում/	մ3	85.000	100.000	8.500.000
49	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	18.343	290.000	5.319.470
50	Ամրանի արժեքը Φ20մմ A500c դասի	տն	1.718	290.000	498.220
51	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.570	320.000	182.400
52	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից /պարապետի կանգնակներ և գոտի/	մ3	2.200	100.000	220.000
53	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	0.236	290.000	68.440
54	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.091	320.000	29.120
55	Միաձույլ ե/բ բարակլորների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	3.500	100.000	350.000
56	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	0.100	290.000	29.000
57	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.105	320.000	33.600
	Ընդամենը				26,896.490
	Մետաղական կոնստրուկցիաներ				
58	Ներդիր էլեմենտներ 300x300x10մմ, 100հատ, 150x60x10մմ, 200հատ	տն	0.848	600.000	508.800
59	Մետաղական էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում	տն	5.792	150.000	868.800
60	90x90x8մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	155.600	5.100	793.560
61	120x80x3մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	244.000	4.350	1.061.400
62	80x60x4մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	129.000	3.900	503.100
63	40x40x2,5մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	298.000	1.350	402.300
64	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	5.792	30.000	173.760
	Ընդամենը				4,311.720
	Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ /3-րդ մասնաշենք /				
65	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ	մ3	12.800	50.000	640.000
66	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	39.000	100.000	3.900.000
67	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	1.600	290.000	464.000
68	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.070	320.000	22.400
69	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ	մ3	12.800	50.000	640.000
70	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	3.900	100.000	390.000
71	Ամրանի արժեքը Φ18մմ A500c դասի	տն	0.780	290.000	226.200
72	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.400	320.000	128.000
73	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	33.600	100.000	3.360.000
74	Ամրանի արժեքը Φ22մմ A500c դասի	տն	1.900	290.000	551.000
75	Ամրանի արժեքը Φ26մմ A500c դասի	տն	2.050	290.000	594.500

76	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.330	320.000	425.600
77	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	74.600	100.000	7.460.000
78	Ամրանի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	0.380	290.000	110.200
79	Ամրանի արժեքը ֆ22մմ A500c դասի	տն	2.400	290.000	696.000
80	Ամրանի արժեքը ֆ25մմ A500c դասի	տն	5.670	290.000	1.644.300
81	Ամրանի արժեքը ֆ25մմ A500c դասի	տն	1.900	290.000	551.000
82	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	3.070	320.000	982.400
83	Անցքերի շաղակիում պատերում d=18մմ	հատ	186.000	0.100	18.600
84	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	87.500	100.000	8.750.000
85	Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.374	290.000	108.460
86	Ամրանի արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն	11.240	290.000	3.259.600
87	Ամրանի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	0.050	290.000	14.500
88	Ամրանի արժեքը ֆ18մմ A500c դասի	տն	0.780	290.000	226.200
89	Ամրանի արժեքը ֆ20մմ A500c դասի	տն	0.680	290.000	197.200
90	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.420	320.000	134.400
91	Միաձույլ ե/բ բարակալոնների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ3	2.500	100.000	250.000
92	Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.300	290.000	87.000
93	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.140	320.000	44.800
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ				35,876.360
	Ճարտարապետաշինարարական մաս				
94	40սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից արտաքին պատերի շարվածք անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 465մ2	մ3	186.000	40.000	7.440.000
95	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	3.720	320.000	1.190.400
96	20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից ներքին պատերի շարվածք անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 914մ2	մ3	182.800	38.000	6.946.400
97	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	3.656	320.000	1.169.920
98	20 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից պարապետի պատերի շարվածք անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 98մ2	մ3	19.600	38.000	744.800
99	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.392	320.000	125.440
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ				17,616.960
	Քանդման աշխատանքներ 1-ին հարկ				
100	Քարե պատի քանդում 3500մմ * 550մմ 24,2զմ	մ3	44.500	8.000	356.000
101	Քարե պատի քանդում 2100մմ * 550մմ 11,33զմ	մ3	12.500	8.000	100.000
102	Քարե պատի մասնակի քանդում 650մմ * 1200մմ 80,85զմ	մ3	60.200	8.000	481.600
103	Ե/բ ծածկի ձեռքով մաս-մաս քանդում h-400 մմ 16,5մ2	մ3	6.300	15.000	94.500
104	Ե/բ ծածկի քանդում h-400 մմ 44մ2	մ3	16.800	15.000	252.000

105	Կախովի առաստաղների քանդում		մ2	667.000	0.500	333.500
106	Դահլիճի ձայնակվանիչ նյութերից կախովի առաստաղի ապամոնտաժում մոնտաժման նպատակով		մ2	283.500	0.500	141.750
107	Դահլիճի առաստաղի լույսերի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	հատ		4.000	1.500	6.000
108	Բեմի քանդում /վայտե կարկաս/	մ3		0.740	10.000	7.400
109	Բեմահարթակի կարկասի պատրաստում փայտե չորսուններից	մ3		0.740	200.000	148.000
110	Սյունների համար հատակի կետային քանդում 11մ2	մ3		1.050	15.000	15.750
111	Մետաղական աստիճանների քանդում և վերատեղադրում	տն		0.315	200.000	63.000
112	Սաֆայտաբետոնե ծածկույթի քանդում (168,3մ2, H=10սմ)	մ3		16.830	2.500	42.080
113	Խճի շերտի քանդում (168,3մ2, H=35սմ)	մ3		58.905	0.300	17.670
114	ՊԿԺ պանելների քանդում	հատ		34.000	5.000	170.000
115	Գլանաձև երկայնական ցերեկային լույսերի ապամոնտաժում օգտագործման նպատակով-մոնտաժում	հատ		44.000	1.500	66.000
116	Պրեստոգրանիտե հատակների քանդում	մ2		39.600	1.000	39.600
117	Ե/յունների քանդում 350*350*5000 մմ 9 հատ	մ3		5.513	25.000	137.825
118	Ե/բ հեծանների քանդում 500*400 74,8զմ	մ3		14.960	25.000	374.000
119	Ե/բ ղեկրատիվ հեծանների քանդում 800*150 243,1 զմ	մ3		29.172	25.000	729.300
120	Մետաղական սյունների քանդում	տն		3.378	35.000	118.230
121	Պատի քանդում 530*2000 6,05 զմ	մ3		6.413	8.000	51.304
122	Ե/բ ծածկի քանդում 160մմ հաստությամբ 19,8մ2	մ3		3.168	25.000	79.200
123	Ճակատի կոնդիցիոներների բարձրացում վերատեղադրում 3000-4000մմ	հատ		12.000	70.000	840.000
124	Օդափոխության համակարգերի տանիքի էլեմենտների ապամոնտաժում	հատ		4.000	5.000	20.000
125	Ե/բ հիմքերի քանդում 600*600 79,2զմ	մ3		28.512	45.000	1,283.040
126	Սպալե բլոկների քանդում	մ2		19.910	0.500	9.960
127	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն		732.969	5.900	4,324.517
	Ընդամենը					10,302.226
	վերականգնում 1-ին հարկ					
128	Դահլիճ տանող աստիճանների հղկում	մ2		4.950	7.000	34.650
129	Բազրիք պլումինե /ըստ պատվիրատուի ցանկության/	զմ		7.700	27.000	207.900
130	Դրսի բազալտե աստիճանների վերակառուցում 2000*2400 բարձրությունը	զմ		2.400	7.000	16.800
131	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի ցանկության/	մ2		15.400	9.000	138.600
132	Կավորոլինե հատակների քանդում	մ2		267.750	0.200	53.545
133	Կավորոլինե հատակների պատրաստում	մ2		267.750	3.000	803.250
134	Շրիշակների տեղադրում /լամինատված/ 80մմ	զմ		61.000	1.200	73.200

135	Գրանիտե պատուհանագոգների տեղադրում 370մմ 29,37գմ 3 սմ հաստությամբ	մ2	10.867	50.000	543.350
136	Վիտրաժների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով /ջերմոկամրջակով/ բացվող հատված	մ2	12.100	50.000	605.000
137	Վիտրաժների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով /ջերմոկամրջակով/ չբացվող հատված	մ2	12.100	45.000	544.500
138	Ինքնափակվող սլայդ դռներ 1500*2100 /դռան մեկ հատվածը 750*2100/	մ2	6.930	80.000	554.400
139	Ինքնափակվող սլայդ դռներ 1500*2100 /դռան մեկ հատվածը 750*2400/	մ2	3.960	80.000	316.800
140	Պատուհանների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով չբացվող հատված	մ2	19.910	26.000	517.660
141	Չիսլային կամ քարտային փական սլայդ դռների համար	հատ	1.000	30.000	30.000
142	50մմ հաստությամբ ց/ավագե հարթեցնող շերտ	մ2	230.000	2.400	552.000
143	B-15 դասի բետոնից աստիճանների պատրաստում	մ3	0.880	80.000	70.400
144	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ քաղաղտե սալերով	մ2	4.180	22.000	91.960
145	B-15 դասի բետոնից թեքահարթակի պատրաստում	մ3	1.320	53.000	69.960
146	Թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /թեքեղվածքներով/	մ2	5.500	22.000	121.000
147	Ամսթորնեց առաստաղի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	924.000	6.500	6.006.000
148	Սոստաղի երեսպատում 12,5մմ հաստությամբ գիպտոկարտոնից ցինկապատ պրոֆիլներով /դալիճ/	մ2	242.000	9.000	2.178.000
	Ընդամենը				13.528.975
	Քանոնան աշխատանքներ 2-րդ հարկ				
149	Թիթեղյա տանիքների քանոն	մ2	766.500	0.200	153.300
150	Փայտե կոնստրուկցիաների քանոն	մ3	33.600	20.000	672.000
151	Մետաղական ֆերմաների ապամոնտաժում 1200*12000	տն	3.530	30.000	105.900
152	Քարե պատի քանոն 1200*550 261,25	մ3	165.000	8.000	1.320.000
153	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	360.499	5.900	2.126.944
	Ընդամենը				4.378.144
	Վերականգնում 2-րդ հարկ				
154	Գրանիտե պատուհանագոգների տեղադրում 370մմ 111,65գմ 3 սմ հաստությամբ	մ2	41.311	50.000	2.065.530
155	Հիդրավիլ զսպանակիչների դռների համար	հատ	52.000	20.000	1.040.000
156	Դռների արգելակիչներ պողպատե	հատ	52.000	10.000	520.000
157	Վիտրաժների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով /ջերմոկամրջակով/ բացվող հատված	մ2	195.800	50.000	9.790.000
158	Վիտրաժների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով /ջերմոկամրջակով/ չբացվող հատված	մ2	46.200	45.000	2.079.000

159	Պատուհանների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով բացվող հատված	մ2	17.850	38.000	678.300
160	Պատուհանների մոնտաժում այլումինե շրջանակներով չբացվող հատված	մ2	17.850	26.000	464.100
161	Այլումինե շրջանակներով միափեղկ դռներ	մ2	41.700	45.000	1,876.500
162	Սանհանգույցի միափեղկ մետաղապատե դռներ	մ2	15.440	34.000	524.960
163	Այլումինե շրջանակներով և ապակե փտորաժներով երկփեղկ բացվող դռներ /ըստ պատվիրատուի գանկության/	մ2	66.150	50.000	3,307.500
164	Այլումինե շրջանակներով երկփեղկ բացվող արտաքին դուռ /ջերմեկամրջակով/ /ըստ պատվիրատուի գանկության/	մ2	3.300	60.000	198.000
165	Ց/ա հարթեցնող շերտ 80-100մմ	մ2	1,357.000	4.700	6,377.900
166	B-15 դասի բետոնից թեքահարթակի պատրաստում	մ3	0.550	53.000	29.150
167	Թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /թերթերվածքներով/	մ2	6.300	22.000	138.600
168	Լամնատե հատակի պատրաստում շրիշակով և սպունգով /գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի գանկության/	մ2	501.000	6.000	3,006.000
169	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի գանկության/	մ2	181.000	9.000	1,629.000
170	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի գանկության/	մ2	47.300	9.000	425.700
171	Պ/գրանիտե շիշակների տեղադրում 100մմ բարձրությամբ 166,98գմ	մ2	16.000	9.500	152.000
172	Պատերի երեսպատում հալճմասալով h-2,1մ /գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի գանկության/	մ2	178.200	9.000	1,603.800
173	Պոլիմիլբորիդե-հունձոն նյութերից հատակների իրականացում 2մմ հաստությամբ ենթաշերտերի հետ միասին, շիշակը հատուկ դետալների տեղադրմամբ /նետառում է շիշակների մակերեսը 100մմ/մաճկապատումով/	մ2	605.000	9.500	5,747.500
174	Պոլիմիլբորիդե-հունձոն նյութերից հատակներով /մաճկապատում/	մ2	397.000	18.000	7,146.000
175	Պատերի լամինատե բազրիքներ 150մմ	զմ	802.000	1.500	1,203.000
176	Սմբթոնեց առաստաղի իրականացում գինկապատ պրոֆիլներով	մ2	1,357.000	6.500	8,820.500
177	Առաստաղի երթիկներ այլումինե շրջանակներով հերմետիկ բացվող 1100*1100 11հատ	մ2	13.310	110.000	1,464.100
178	Առաստաղի երթիկներ բացվող այլումինե շրջանակներով հերմետիկ 500*1100 4հատ	մ2	2.200	110.000	242.000
179	Առաստաղի երթիկներ չբացվող սֆերիկ ապակիներով 1700*1100 5հատ	մ2	9.350	100.000	935.000
180	Առաստաղի երթիկներ չբացվող սֆերիկ ապակիներով 2900*1100 2հատ	մ2	6.380	100.000	638.000
181	Առաստաղի երթիկներ չբացվող սֆերիկ ապակիներով 1100*1100 1հատ	մ2	1.210	100.000	121.000
182	Երկու մասնաշենքերի միջև թեք գիպակարտե պատի իրականացում 200մմ /ջերմամեկուսիչով և ձայնամեկուսիչով/ 1-3200, 81,4մ/2 կողմը ջրակայուն գ/կատուծով/	մ2	250.000	12.000	3,000.000

183	Շարժական շերտավոր պատի կառուցում մոֆ լամինացված դռներից 3000 12,1մ	մ2	36.300	55.000	1,996.500
184	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համաապարձ մաճկապատումով /վազվող/	մ2	3,255.000	1.700	5,533.500
185	Բացվածքների շեփերի բ/որակ լատեքսային ներկում համաապարձ մաճկապատումով /վազվող/	մ2	105.000	2.000	210.000
186	Այլումինե թիթեղի շերտի տեղադրում էլեկտրոֆիզ. սենյակի պատերի ներսում 0,55մմ	մ2	73.000	8.000	584.000
187	Առաստաղի երեսպատում պլաստմասե շրտածողերով ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	45.200	6.500	293.800
188	Պատերի երեսպատում 50մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	135.000	22.000	2,970.000
189	Զերմամեկրայիններ պոլիստերոլային	մ3	21.175	46.000	974.050
190	Զերմամեկրայիններ բազալտե մանրաթելերից բացվածքների շուրջ 300մմ չափով 85,25մ2	մ3	25.575	70.000	1,790.250
191	Արտաքին պատերի երեսպատում ALIKABOND դեկորատիվ այլումինե թիթեղով մետաղական կարկաստով	մ2	373.000	25.000	9,325.000
192	Թիթեղյա շերտավաղադր դրսից 180*30*40, քայլը 300	մ2	453.750	7.000	3,176.250
193	Բազրիք այլումինե H=90սմ /ոստ պատվիրատուի ցանկությամբ/	զմ	9.500	27.000	256.500
	Ընդամենը				92,332.990
	Տանիքային աշխատանքներ				
194	Առաստաղի երեսպատում պլաստմասե շրտածողերով ցինկապատ պրոֆիլներով /թեթ տանիք կից շինությունների արանքում /	մ2	153.000	6.500	994.500
195	Տանիքի գլորշիամեկրային շերտ տեխնոլոգիայից	մ2	1,370.000	1.900	2,603.000
196	Յունիֆլեքս մինչև 5 մմ	մ2	1,370.000	2.100	2,877.000
197	Բիտումային շերտ 10մմ	մ2	1,370.000	0.200	274.000
198	Խարամից թեքություն ապահովող շերտի պատրաստում Հմից =10սմ հաստությամբ	մ3	137.000	8.000	1,096.000
199	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստությամբ	մ2	1,370.000	2.400	3,288.000
200	Պոլիստերոլ 60մմ	մ3	85.800	25.000	2,145.000
201	Գլորշի մեկրային մեմբրան	մ2	1,370.000	0.450	616.500
202	Տանիքի երթիկների բացվածքների եզրապատում ջրակայուն գիպակարտումով 12,5մմ հաստությամբ ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	86.900	6.500	564.850
	Ընդամենը				14,458.850
	ԶՐԱՄԱՏԱՎԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՈՒՑՈՒՄ				
1	Լվացարանի տեղադրում մեկտեղանի	հատ	14.000	35.000	490.000

2	Լվացարանի տեղադրում երկտեղանի /ոստ պալիտրատի գանկությամբ/	հատ	4.000	150.000	600.000
3	Լոգախցիկի տեղադրում /հավաքում/	հատ	1.000	250.000	250.000
4	Հուգարանակնքի տեղադրում	հատ	7.000	45.000	315.000
5	Հուգարանակնքի տեղադրում սակավաշարժ խմբի մարդկանց համար	հատ	2.000	150.000	300.000
6	Զրատաքացուցիչ բաք V=1000լ էլ. տաքացուցիչով N=4,0 կկտ	հատ	2.000	150.000	300.000
7	Թերմոխառնիչ Փ32մմ	հատ	2.000	12.000	24.000
8	Շրջանառու պոմպ H=2մ, Q=3մ³/ժ	հատ	1.000	75.000	75.000
9	Մեմբրանային ընդարձակման բաք 20լ	հատ	2.000	50.000	100.000
10	Գնդիկավոր փականների տեղադրում Փ50մմ	հատ	7.000	12.000	84.000
11	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	8.000	6.500	52.000
12	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	4.000	4.800	19.200
13	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Փ57x3,5մմ պատերի վրա, լվացումով, քլորացումով	զմ	74.000	3.000	222.000
14	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով/	կ-տ	5.000	60.000	300.000
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում Փ32մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	20.000	3.200	64.000
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում Փ25մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	66.000	2.150	141.900
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում Փ20մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	102.000	1.750	178.500
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում Փ16մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով, մեկուսացումով	զմ	182.000	1.500	273.000
19	Պոլիպրոպիլենային ձևավորման մասեր	հատ	423.000	0.200	84.600
20	Միացում գործող ջրագծին D32մմ	տեղ	1.000	5.000	5.000
21	Կոյուրու պոլիմիդինիքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա Փ100մմ /փորձարկումով/	զմ	105.000	6.000	630.000
22	Կոյուրու պոլիմիդինիքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա Փ50մմ /փորձարկումով/	զմ	136.000	5.000	680.000
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 100x100 45 աստիճան	հատ	15.000	1.500	22.500
24	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 100x50 45 աստիճան	հատ	16.000	1.500	24.000
25	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 50x50 45 աստիճան	հատ	28.000	1.500	42.000
26	Պոլիպրոպիլենային արմունկ 100մմ 45 աստիճան	հատ	42.000	1.500	63.000
27	Պոլիպրոպիլենային արմունկ 50մմ 45 աստիճան	հատ	74.000	1.500	111.000
28	Պոլիպրոպիլենային անցում 100x50մմ	հատ	3.000	1.000	3.000
29	Հոսակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	4.000	12.000	48.000
Ընդամենը					5,501.700

ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ					
1	Կանալային օդանոցի L=3660մ 3/ժ, H=460սմ	հատ	1.000	250.000	250.000
2	Օդային կափուր օժանդակ շարժաբեքով LKSF 60-35/230	հատ	1.000	130.000	130.000
3	Օդային գոյիչ KFD KF5 գրպանային ներդիրով KFD 60-35	հատ	1.000	38.000	38.000
4	Ջրային օդատաքացուցիչ VO 60-35/2R	հատ	1.000	150.000	150.000
5	Խառնիչ հանգույց SUMX 60-6,3/2/ 245 կկտ	հատ	1.000	74.000	74.000
6	Ջրային օդատաքացուցիչ CHV 60-30/2L	հատ	1.000	100.000	100.000
7	Ճկուն ներդիրներ DV 60-30	հատ	2.000	17.000	34.000
8	Ֆաժր ճնշման շտապկային օդամուղ RP60-35/31-4D n=1440 N=2464/3կտ	հատ	1.000	64.000	64.000
9	Ձայնախլացուցիչ TKU 60-35	հատ	1.000	75.000	75.000
10	Կանալային օդանոցի L=3120մ 3/ժ, H=460սմ	հատ	1.000	130.000	130.000
11	Օդային կափուր օժանդակ շարժաբեքով LKSF 60-35/230	հատ	1.000	98.000	98.000
12	Օդային գոյիչ KFD KF5 գրպանային ներդիրով KFD 60-35	հատ	1.000	42.000	42.000
13	Ջրային օդատաքացուցիչ VO 60-35/2R	հատ	1.000	150.000	150.000
14	Խառնիչ հանգույց SUMX 60-6,3/2/	հատ	1.000	72.000	72.000
15	Ջրային օդատաքացուցիչ CHV 60-30/2L	հատ	1.000	100.000	100.000
16	Ճկուն ներդիրներ DV 60-30	հատ	2.000	17.000	34.000
17	Ֆաժր ճնշման շտապկային օդամուղ RP60-35/31-4D n=1440 N=2464/3կտ	հատ	1.000	62.000	62.000
18	Ձայնախլացուցիչ TKU 60-35	հատ	1.000	68.000	68.000
19	Կանալային օդանոցի L=1360մ3/ժ H=540սմ	հատ	1.000	100.000	100.000
20	Կանալային օդանոցի L=600մ3/ժ	հատ	1.000	60.000	60.000
21	Կանալային օդանոցի L=200մ3/ժ	հատ	1.000	32.000	32.000
22	Ստանցքային օդանոցի L=1336մ3/ժ	հատ	1.000	100.000	100.000
23	Ստանցքային օդանոցի L=1320մ3/ժ	հատ	1.000	100.000	100.000
24	Ստանցքային օդանոցի L=560մ3/ժ	հատ	2.000	60.000	120.000
25	Ստանցքային օդանոցի L=670մ3/ժ	հատ	2.000	60.000	120.000
26	Օդընդունիչ ճաղականդակ 600x350մմ	հատ	2.000	18.000	36.000
27	Կարգավորիչ ճաղականդակ 150x150մմ Ճ150I	հատ	1.000	4.200	4.200
28	Կարգավորիչ ճաղականդակ 200x200մմ Ճ200I	հատ	28.000	5.500	154.000
29	Կարգավորիչ ճաղականդակ 400x200մմ Ճ150II	հատ	5.000	6.800	34.000
30	Կարգավորիչ ճաղականդակ 150x150մմ P150	հատ	23.000	4.000	92.000
31	Կարգավորիչ ճաղականդակ 200x200մմ P200	հատ	31.000	4.500	139.500
32	Հովանոց խոհանոցային սալիկի վրա 200x200մմ	հատ	1.000	3.500	3.500
33	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 600x350մմ, σ=0,7մմ	մ2	48.300	4.000	193.200
34	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 600x250մմ, σ=0,7մմ	մ2	36.100	5.500	198.550
35	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 500x250մմ, σ=0,7մմ	մ2	24.000	5.500	132.000

36	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 400x250մմ, $\sigma=0,7$ մմ	մ2	13.500	4.500	60.750
37	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 300x300մմ, $\sigma=0,7$ մմ	մ2	28.000	3.500	98.000
38	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 300x250մմ, $\sigma=0,7$ մմ	մ2	11.000	3.500	38.500
39	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 300x200մմ, $\sigma=0,7$ մմ	մ2	36.000	3.500	126.000
40	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 250x200մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	6.600	3.500	23.100
41	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 250x200մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	21.000	3.500	73.500
42	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 200x200մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	91.000	3.500	318.500
43	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 200x150մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	47.000	3.500	164.500
44	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 150x150մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	38.400	3.500	134.400
45	Ֆինկապատված օդատար ուղղանկյուն կտրվածքով 150x100մմ, $\sigma=0,5$ մմ	մ2	3.600	3.500	12.600
46	Ֆինկապատ գլխանոցներ /հովանոց/ օդատարների վրա 1000x400մմ	հատ	1.000	35.000	35.000
47	Ֆինկապատ գլխանոցներ /հովանոց/ օդատարների վրա 600x600մմ	հատ	2.000	20.000	40.000
48	Ֆինկապատ գլխանոցներ /հովանոց/ օդատարների վրա 600x300մմ	հատ	2.000	25.000	50.000
49	Ֆինկապատ գլխանոցներ /հովանոց/ օդատարների վրա 500x300մմ	հատ	3.000	22.000	66.000
50	Ֆինկապատ գլխանոցներ /հովանոց/ օդատարների վրա 300x300մմ	հատ	5.000	15.000	75.000
51	Օդատարների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով	մ3	5.200	20.000	104.000
52	Օդատարների փաթաթում ֆոլգայով	մ2	149.000	0.100	14.900
53	Օդատարների ամրացման հեռեր և լարեր	կգ	135.000	0.100	13.500
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ					4,738.200
ԶԵՌՈՒՑՈՒՄ					
1	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 76 \times 3,5$ մմ /50մ մեկուսացումով/	զմ	124.000	3.500	434.000
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 63$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շեղուղ/	զմ	16.000	4.500	72.000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 50$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շեղուղ/	զմ	112.000	3.300	369.600
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 40$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շեղուղ/	զմ	60.000	3.000	180.000
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 32$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շեղուղ/	զմ	120.000	2.000	240.000
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 25$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շեղուղ/	զմ	110.000	1.500	165.000
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 20$ մմ, փորձարկումով /այլումինե շեղուղ/	զմ	258.000	1.100	283.800
8	Ֆանկոններ-FC10 1,07/0,8	հատ	25.000	75.000	1,875.000
9	Ֆանկոններ-FC20 1,80/1,21	հատ	22.000	75.000	1,650.000
10	Ֆանկոններ-FC30 2,36/1,61	հատ	3.000	90.000	270.000

11	Կափույր ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ Փ15մմ	հատ	47.000	1.500	70.500
12	Կափույր ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ Փ20մմ	հատ	3.000	3.700	11.100
13	Փակող կափույր Փ15մմ	հատ	47.000	1.500	70.500
14	Փակող կափույր Փ20մմ	հատ	3.000	1.800	5.400
15	Սողնակային փականների տեղադրում Փ65մմ	հատ	6.000	4.800	28.800
16	Փական Փ40մմ	հատ	4.000	11.000	44.000
17	Փական Փ32մմ	հատ	2.000	6.000	12.000
18	Օդի բացթողման փական Մալեկսի Փ15մմ	հատ	47.000	1.000	47.000
19	Օդի բացթողման փական Մալեկսի Փ20մմ	հատ	3.000	1.000	3.000
20	Դատարկման փական Փ40մմ	հատ	2.000	6.500	13.000
21	Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	430.000	0.500	215.000
22	Մետաղյա խողովակների ներկում լուղաներկով 2 անգամ	մ2	49.600	0.600	29.760
23	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով	մ3	0.700	35.000	24.500
24	Խողովակների փաթաթում ֆոլգայով	մ2	22.500	3.500	78.750
25	Ջեռուցման սարքերի միացման կետեր	հատ	102.000	3.100	316.200
ԸՆդամներ					6,508.910
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1	Դիզել գեներատորային տեղակայանք 3Ֆ/380Վ, 60կվա, կլիմայապաշտպանված, ներկառուցված ՊԱՄ բլոկով /տեղադրումով/	հատ	1.000	4,004.000	4,004.000
2	Անխափան սնուցման սարք (UPS) 3Ֆ/380Վ, 60կվԱ, ներկառուցված մատուցվող	հատ	1.000	6,000.000	6,000.000
3	Մետաղական վահան 1400x700x300մմ, IP 44, ներառյալ բոլոր օժանդակ նյութերը	հատ	1.000	250.000	250.000
4	Ակտոմատ անջատիչ 380Վ 160Ա	հատ	1.000	116.000	116.000
5	Ակտոմատ անջատիչ քառաբևեռ 80Ա	հատ	3.000	185.000	555.000
6	Ակտոմատ անջատիչ 380Վ 50Ա	հատ	2.000	10.000	20.000
7	Ակտոմատ անջատիչ 380Վ 40Ա	հատ	2.000	8.750	17.500
8	Ակտոմատ անջատիչ 380Վ 32Ա	հատ	1.000	8.000	8.000
9	Ակտոմատ անջատիչ 380Վ 25Ա	հատ	6.000	8.000	48.000
10	Ակտոմատ անջատիչ 380Վ 16Ա	հատ	2.000	8.000	16.000
11	Ակտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	2.000	2.850	5.700
12	Բեռի անջատիչ քառաբևեռ 80Ա	հատ	2.000	37.500	75.000
13	Մագն. թողարկիչ 2P, 25A, 230VAC	հատ	2.000	15.000	30.000
14	Իմպուլսային ԳԼԴ 3P+N, T1+T2/25kA	հատ	1.000	625.000	625.000
15	Մետաղական վահան 72 մոդուլի, ներկառուցվող	հատ	1.000	48.500	48.500
16	Բեռի անջատիչ 380Վ 40Ա	հատ	1.000	18.500	18.500

17	Բեռի անցատիչ 380Վ 32Ա		հատ	1.000	16.500	16.500
18	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 32Ա		հատ	1.000	3.900	3.900
19	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 25Ա		հատ	1.000	2.500	2.500
20	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 16Ա		հատ	30.000	2.350	70.500
21	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 10Ա		հատ	8.000	2.350	18.800
22	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 6Ա		հատ	7.000	2.350	16.450
23	ԴԻՖ. անցատիչ 2P, C32A, 6kA, 30mA		հատ	1.000	25.000	25.000
24	ԴԻՖ. անցատիչ 2P, C16A, 6kA, 30mA		հատ	2.000	22.500	45.000
25	Մագն. թողարկիչ 2P, 12A, 230VAC		հատ	4.000	10.000	40.000
26	Մետաղական վահան 36 մոդուլի, ներկառուցվող		հատ	1.000	31.500	31.500
27	Բեռի անցատիչ 380Վ 40Ա		հատ	1.000	18.500	18.500
28	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 16Ա		հատ	13.000	2.350	30.550
29	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 10Ա		հատ	4.000	2.350	9.400
30	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 6Ա		հատ	3.000	2.350	7.050
31	Մետաղական վահան 72 մոդուլի, ներկառուցվող		հատ	1.000	48.500	48.500
32	Բեռի անցատիչ 380Վ 40Ա		հատ	1.000	18.500	18.500
33	Ավտոմատ անցատիչ 380Վ 25Ա		հատ	1.000	14.200	14.200
34	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 16Ա		հատ	10.000	2.350	23.500
35	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 10Ա		հատ	6.000	2.350	14.100
36	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 6Ա		հատ	5.000	2.350	11.750
37	ԴԻՖ. անցատիչ 2P, C20A, 6kA, 30mA		հատ	3.000	17.000	51.000
38	ԴԻՖ. անցատիչ 2P, C16A, 6kA, 30mA		հատ	10.000	15.800	158.000
39	Մագն. թողարկիչ 2P, 12A, 230VAC		հատ	2.000	10.000	20.000
40	Մետաղական վահան 72 մոդուլի, ներկառուցվող		հատ	1.000	48.500	48.500
41	Բեռի անցատիչ 380Վ 40Ա		հատ	1.000	18.500	18.500
42	Ավտոմատ անցատիչ 380Վ 25Ա		հատ	1.000	15.000	15.000
43	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 16Ա		հատ	9.000	2.350	21.150
44	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 10Ա		հատ	3.000	2.350	7.050
45	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 6Ա		հատ	8.000	2.350	18.800
46	ԴԻՖ. անցատիչ 2P, C20A, 6kA, 30mA		հատ	3.000	16.700	50.100
47	ԴԻՖ. անցատիչ 2P, C16A, 6kA, 30mA		հատ	17.000	15.800	268.600
48	Մագն. թողարկիչ 2P, 12A, 230VAC		հատ	3.000	10.000	30.000
49	Մետաղական վահան 36 մոդուլի, ներկառուցվող		հատ	1.000	31.600	31.600
50	Բեռի անցատիչ 380Վ 32Ա		հատ	1.000	16.700	16.700
51	Ավտոմատ անցատիչ 380Վ 16Ա		հատ	3.000	13.500	40.500
52	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 10Ա		հատ	2.000	2.350	4.700
53	Ավտոմատ անցատիչ միաբևեռ 6Ա		հատ	1.000	2.350	2.350

54	ԴիՖ. անջատիչ 2P, C16A, 6kA, 30mA	հատ	2.000	15.800	31.600
55	Մագն. թողարկիչ 3P, 25A, 230VAC	հատ	2.000	16.700	33.400
56	Մագն. թողարկիչ 2P, 12A, 230VAC	հատ	1.000	10.000	10.000
57	Մարտիային վաթ պերֆորացված 200x50մմ	զմ	180.000	3.500	630.000
58	Վաքի ձևավոր մասեր	հատ	14.000	3.900	54.600
59	Դրոֆիլ U-աձև 30x25մմ	զմ	54.000	1.650	89.100
60	Գալարածող M8	զմ	290.000	0.320	92.800
61	Դուբել մետաղական, հարվածային M8x30	հատ	360.000	0.120	43.200
62	Դննդողակ M8 տախտակ M8x20	հատ	1.100.000	0.025	27.500
63	Մարտի պրնձե, 5x70բ.մմ չրկիզվող BBF HR-LS	զմ	60.000	20.000	1.200.000
64	Մարտի պրնձե, 5x25բ.մմ չրկիզվող BBF HR-LS	զմ	100.000	8.000	800.000
65	Մարտի պրնձե, 5x10բ.մմ չրկիզվող BBF HR-LS	զմ	160.000	3.500	560.000
66	Մարտի պրնձե, 5x6բ.մմ չրկիզվող BBF HR-LS	զմ	70.000	2.350	164.500
67	Մարտի պրնձե, 5x4բ.մմ չրկիզվող BBF HR-LS	զմ	100.000	1.580	158.000
68	Մարտի պրնձե, 5x2,5բ.մմ չրկիզվող BBF HR-LS	զմ	26.000	1.000	26.000
69	Մարտի պրնձե, 4x2,5բ.մմ չրկիզվող BBF HR-LS	զմ	25.000	0.750	18.750
70	Մարտի պրնձե, 3x4բ.մմ չրկիզվող BBF HR-LS	զմ	165.000	1.000	165.000
71	Մարտի պրնձե, 3x2,5բ.մմ չրկիզվող BBF HR-LS	զմ	3.800.000	0.400	1.520.000
72	Մարտի պրնձե, 3x1,5բ.մմ չրկիզվող BBF HR-LS	զմ	2.800.000	0.230	644.000
73	Մարտի պրնձե, 16բ.մմ չրկիզվող BBF HR-LS	զմ	50.000	5.580	279.000
74	Մարտիային ծայրակալ TM7 70-12	հատ	10.000	0.420	4.200
75	Մարտիային ծայրակալ TM7 25-8	հատ	20.000	0.330	6.600
76	ԴՎԲ ճկախողովակ փ20մմ	զմ	1.100.000	0.110	121.000
77	ԴՎԲ ճկախողովակ փ16մմ	զմ	1.500.000	0.085	127.500
78	Միացման տուփ 80x80x45	հատ	265.000	0.250	66.250
79	Վարդակի տուփ 68x40մմ	հատ	435.000	0.120	52.200
80	Վարդակ միաֆազ եզակի 32Ա, ներկառուցվող	հատ	2.000	2.300	4.600
81	Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա, ներկառուցվող	հատ	377.000	1.830	689.910
82	Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա, IP44, ներկառուցվող	հատ	7.000	2.920	20.440
83	Լուս. անջատիչ մեկստեղն, 10Ա, ներկառուցվող	հատ	15.000	2.000	30.000
84	Լուս. անջատիչ երկստեղն, 10Ա, ներկառուցվող	հատ	30.000	2.170	65.100
85	Լուսատու լուսադիողային 600x600մմ, 40Վտ, 4000Կ	հատ	327.000	5.500	1.798.500
86	Լուսատու լուսադիողային 600x600մմ, 40Վտ, 4000Կ ավտոնոմ աշխատանք-1 ժամ	հատ	61.000	13.000	793.000
87	Լուսատու լուսադիողային ԵԼԲ ցուցիչով 6Վտ, ավտոնոմ աշխատանք-1ժամ	հատ	12.000	8.400	100.800
	Ընդամենը				23,533.500

ՑԱՏՐԱՀՈՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ									
	Հրդեհային ազանշանման համակարգ								
1	Կառավարման և վերահսկման սարք C2000M	հատ	1.000	70.000					70.000
2	Երկար կապի գծի կառավարիչ C2000-KДП	հատ	1.000	18.300					18.300
3	Ազդանշանա-թողարկային հասցեային բլոկ C2000-СП2	հատ	2.000	9.150					18.300
4	Ցուցադրման վահանակ C2000-БИ СМД	հատ	2.000	38.000					76.000
5	Պահուստային սնուցման բլոկ	հատ	2.000	11.700					23.400
6	Ծխի օպտիկական ծանուցիչ ДИП 34А	հատ	51.000	10.000					510.000
7	Ծխի օպտիկական ծանուցիչ առաստաղի տակ ДИП 34А	հատ	8.000	10.000					80.000
8	Ձեռքի ծանուցիչ ИПР 513-3АМ	հատ	5.000	8.000					40.000
9	Գծի մեկուսիչ БРИЗ НСП,03	հատ	4.000	4.000					16.000
10	Ազդարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսաձայնային маяк-12-К	հատ	5.000	4.600					23.000
11	Մալուխ КСВЭВ нг(А)-LS 1x2x0,8	զմ	525.000	0.350					183.750
12	Մալուխ КСВЭВ нг(А)-LS 1x2x1,13	զմ	120.000	0.500					60.000
13	Մալուխ F/UTP cat.5e	զմ	110.000	0.300					33.000
14	Մալուխ ВВГнг-FRLS 3x1,5	զմ	50.000	0.610					30.500
15	ՊՎՔ գոֆրա Ф20մմ	զմ	50.000	0.130					6.500
16	ՊՎՔ գոֆրա Ф16մմ	զմ	610.000	0.070					42.700
17	Համակարգի ծրագրավորում և կարգաբերում	հմլ	1.000	25.000					25.000
	Ընդամենը								1,256.450
	Կոմունիկացիոն համակարգ								
	Կոմունիկացիոն կանգնակ КСВ-01, կազմում (Կոմունիկացիոն պահարան 19 24U, 600x800մմ չափի, դիմացի և հետևի դռնակներով, IP20-1 հատ, Համակցման վահանակ Patch Panel OF 19 Span-In Sliding 12 port-1հատ, Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք RJ45 24 port 1Gb smart switch-2հատ, Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք RJ45 24 port 1Gb smart switch, POE+1հատ, Համակցման վահանակ /patch panel 19, UTP, 24xRJ45, cat 5e-1հատ, Համակցման վահանակ /patch panel 19, UTP, 24xRJ45, cat 6-2հատ, Համակցման ուղեցույց Patch Guide-3հատ, Միակցիչ լար 2մ /patch cord/ cat 5e-24հատ, Միակցիչ լար 2մ /patch cord/ cat 6-48հատ, Վարդակների կազմակերպիչ 19, 1U-3հատ, Վարդակների բլոկ 19, C13, 8վարդակ-1հատ, Անխափան սնուցման սարք UPS 1500VA-1հատ, Հոտանման համակարգ-1հատ	Կ-տ	1.000	1,000.000					1,000.000
18									

19	Կոմունիկացիոն կանգնակ RCB-02, կազմում (Կոմունիկացիոն պահարան 19 24U, 600x800մմ չափի, դիմացի և հետևի դռնակներով, IP20-1 հատ, Համակցման վահանակ Patch Panel OF 19 Span-In Sliding 12 port-1հատ, Կոմունացիոն ղեկավարվող սարք RJ45 24 port 1Gb smart switch-4հատ, Համակցման վահանակ /patch panel 19, UTP, 24xRJ45, cat 6-4հատ, Համակցման ուղեցույց Patch Guide-4հատ, Միակցիչ լար 2մ /patch cord/ cat 6-88հատ, Մարդկաների կազմակերպիչ 19, 1U-4հատ, Վարդակների բլոկ 19, C13, 8վարդակ-1հատ, Անխափան սնուցման սարք UPS 1500VA-1հատ, Հողանցման հավաքվածք-1հատ	Լ-տ	1.000	1,334.000	1,334.000
20	Մարդկան UTP cat 6	զմ	3,800.000	0.315	1,197.000
21	ԴՎԷ գոֆրա Ք16մմ	զմ	1,200.000	0.085	102.000
22	Վարդակի տուփ 68x40մմ	հատ	60.000	0.200	12.000
23	Վարդակ ցանցային RJ45, եզակի	հատ	16.000	5.850	93.600
24	Վարդակ ցանցային RJ45, կրկնակի	հատ	42.000	7.200	302.400
25	Վարդակ HDMI, եզակի	հատ	2.000	11.650	23.300
26	Համակարգի ծրագրավորում և կարգաբերում, Fluke test	հմլ	1.000	30.000	30.000
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ					
Տեսահսկում					
27	Տեսախցիկ Fixed Dome FHD 30fps /1080p/, PoE	հատ	13.000	27.500	357.500
28	Մարդկան UTP Cat 5e	զմ	550.000	0.300	165.000
29	ԴՎԷ ճկախողական Ք16	զմ	200.000	0.085	17.000
30	Մոնիտոր 24, FHD	հատ	1.000	62.500	62.500
31	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 24 կանալի /NVR/	հատ	1.000	133.300	133.300
32	Հիշող սարք HDD 8TB	հատ	1.000	66.500	66.500
33	Համակարգի ծրագրավորում և կարգաբերում	հմլ	1.000	10.088	10.088
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ					
Մարդկանար համակարգ					
34	Մարդկային վաք պերֆորացված 200x50մմ	զմ	123.000	4.855	597.165
35	Վաքի ձևավոր մասեր	հատ	3.000	4.000	12.000
36	Դրոֆիլ U-աձև 30x25մմ	զմ	40.000	1.650	66.000
37	Գալարածող M8	զմ	100.000	0.313	31.300
38	Դյուբե մետաղական, հարվածային M8x30	հատ	250.000	0.120	30.000
39	Դնդողակ M8 տափօղակ M8x20	հատ	750.000	0.025	18.750
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ					
Ընդամենը					755.215
Շահույթ 9%					300,413.488
					27,037.214

Ընդամենը	327,450.702
ԱԱՀ 20%	65,490.140
Ընդհանուրը	392,940.842

Կապալառուին աշխատանքները կատարում է ք. Երևան Կորյունի 2 հասցեում:

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարան»
հիմնադրամ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2
Բանկ՝ «Հայրիզներբանկ» ՓԲԸ,

Տեղյան մ/ճ

Հ/Հ 11500166513800

ՀՎՀՀ 01503448

Ռեկտոր՝ Ա. Ա. Մուրադյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
Բանկ՝ «Հայրիզներբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000285850100

ՀՎՀՀ 01807983

Էլ. փոստ՝ agat-777llc@mail.ru

Հեռ. 094-94-85-84

Տնօրեն Ղ. Եսայան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Handwritten signature in blue ink.

Հավելված N 2

28.12.2020թ. կնքված «ԲՄԱՇԶԲ-2020/2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
«12» Դեկտեմբեր 2021 թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շինհրապարակի նախապատրաստում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
2	Քանդման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
3	Հողային աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
4	Հիմքերի իրականացում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
5	Ե/բ հիմնակմախքի կառուցում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
6	Պատերի կառուցում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
7	Տանիքի կառուցում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
8	Հատակների իրականացում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
9	Միջնորմների իրականացում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
10	Դռների և լուսամուտների տեղադրում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
11	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
12	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
13	Երեսպատման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
14	Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
15	Ջեռուցման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ

16	Օդափոխության աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
17	Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
18	Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
19	Հայտնաբերված թերությունների վերացում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
20	Բարեկարգման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	24 ամիս

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»
հիմնադրամ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2
Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ,
Տեղյան մ/ճ
Հ/Հ 11500166513800
ՀՎՀՀ 01503448

Ռեկտոր՝ Ա. Ա. Մուրադյան

(ստորագրությունը)



«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Ծիրակի փակուղի 4
Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983
Էլ. փոստ՝ agat-777llc@mail.ru
Հեռ. 094-94-85-84

Տնօրեն՝ Դ. Եսայան

(ստորագրությունը)



[Handwritten signature in blue ink]

[Vertical handwritten text on the right margin]

Հավելված N 3

28.12.2020թ. կնքված «ԲՄԱՇՁԲ-2020/2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
« 12 » հունվարի 2021 թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքների կատարման

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211236/502	«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքներ	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ ըստ փաստացի կատարված աշխատանքների:

**Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանված է 24 (քսանչորս) ամիս, 2021 թվականին փաստացի չկատարված աշխատանքների վճարման ենթակա գումարները կտեղափոխվեն և կնախատեսվեն 2022 թվականի ֆինանսական փաստաթղթերում:

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Կորյունի 2
Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ,
Տերյան մ/ճ
Հ/Հ 11500166513800
ՀՎՀՀ 01503448

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000285850100
ՀՎՀՀ 01807983
Էլ. փոստ՝ agat-777llc@mail.ru
Հեռ. 094-94-85-84

Ռեկտոր՝ Ա. Ա. Մուրադյան

Տնօրեն՝ Դ. Եսայան



(ստորագրություն)
Կ.Տ



[Handwritten signature]

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստացի		
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը						Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն