

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 2

30.07.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/45Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 30 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎՄՎ Քամիանի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Շ. Խալոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.07.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/45Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 6.2, 8.5, 8.14 կետերը, հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացնող «Տրանսպորտայի ուղիներ» ՍՊ ընկերության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացությունը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 4-ի N 783-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով սահմանված Հ-30, /Մ-4/ - Ճամբարակ- /Հ-7/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 19-րդ և 51-րդ կմ-երում գտնվող սողանքային տեղամասերում ճանապարհամերձ հողաշերտի բեռնաթափման, ճանապարհի անցանելիության ապահովման միջոցառումների իրականացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարել փոփոխություններ՝ ավելացնելով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալը, որը գումարային արտահայտությամբ չի գերազանցում Պայմանագրի գնի 10 տոկոսը: Միաժամանակ նկատի ունենալով, որ ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պայմանագրում ներառված պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում, ուստի հիմք ընդունելով «Տրանսպորտայի ուղիներ» ՍՊ ընկերության ներկայացրած մասնագիտական առաջարկությունը՝ Բ գլխում նախատեսված չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար նախատեսված պահուստային միջոցների վերաբաշխման մասով կատարել համապատասխան փոփոխություններ և 1 553 442 (նախահաշվային գնով 1 977 065) ՀՀ դրամը ներգրավվել ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներում:

Վերոգրյալի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գինը կավելանա 10 759 117 (նախահաշվային գնով 13 693 122) ՀՀ դրամով և 138 000 000 (մեկ հարյուր երսունութ միլիոն) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի 148 759 117 (մեկ հարյուր քառասունութ միլիոն յոթ հարյուր հիսունինը հազար մեկ հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամ:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ՝

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 148 759 117 (մեկ հարյուր քառասունութ միլիոն յոթ հարյուր հիսունինը հազար մեկ հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված ընդհանուր աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրված նոր խմբագրությամբ և լրացնել 2026թ.-ին իրականացվելիք, լրացուցիչ և տեխնոլոգիական հերթականությամբ պայմանավորված 2025թ.-ից անավարտ մնացած, ինչպես նաև 2025թ.-ին նախատեսված, սակայն անավարտ մնացած (որոնք պայմանավորված չեն տեխնոլոգիական հերթականության հետ) աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածը լրացնել 2026թ. իրականացվելիք աշխատանքների, ինչպես նաև լրացուցիչ և տեխնոլոգիական հերթականությամբ պայմանավորված 2025թ.-ից անավարտ մնացած աշխատանքների Օրացուցային գրաֆիկներով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.4 Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը լրացնել 2026թ. Վճարման ժամանակացույցով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 3-ի:

1.5 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «Հ/Հ 900011025823» բառը և թվերը փոխարինել փոխարինել «Հ/Հ 900011067957» բառով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,


ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011067957

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

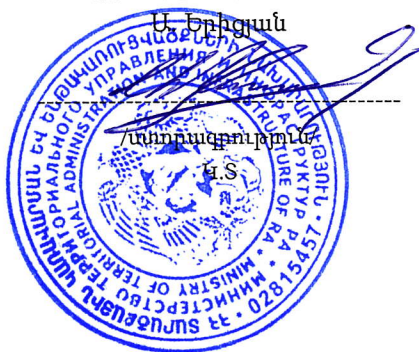

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«ՎՄՎ Քամինի» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք Ա6

Թաղամաս, 12-րդ փող. տ.1

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220193335431000

ՀՎՀՀ 08422964

տնօրեն

Շ. Թարյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Հ-30, /Մ-4/ - Ճամբարակ- /Հ-7/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 19-րդ և 51-րդ կմ-երում
 գտնվող սողանքային տեղամասերում ճանապարհամերձ հողաշերտի բեռնաթափման, ճանապարհի
 անցանելիության ապահովման միջոցառումների իրականացման աշխատանքներ
 (Ընդհանուր աշխատանքներ)**

(ՀՀ հազար դրամ)

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	7	8	9
Ս/Ա	19-րդ կմ-ում գտնվող սողանքային տեղամաս				
I	Հողային աշխատանքներ				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	4657	1.146	5339.015
2	II 7.1 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	530	1.604	850.090
3	IV9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից 2.0կմ -ից լիցք	մ3	7740	1.418	10974.888
4	Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	8143	0.864	7037.648
5	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով	մ3	111	1.338	148.526
6	Հողային պաստառի լիցքի և հանույթի շեպերի հարթեցում		0	0.000	
.	հանույթ	մ2	2950	0.193	568.006
.	լիցք	մ2	2020	0.107	216.718
	1.Ընդամենը				25134.891
II	Ցամաքորդի իրականացում				
	<i>ՊԿ1+67-ՊԿ5+57 աջից 390մ երկայնական ուղղությամբ</i>				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/ցամաքորդի իրականացնելու համար/	մ3	1463.3	1.146	1677.600
2	Խիճ մխրճված գրունտի մեջ 5սմ հաստությամբ	մ2	484	0.486	235.159
3	Խոշորարեկոր քարեր/h=95սմ/, 40-70սմ	մ3	464.1	6.541	3035.898
4	քարեր/h=1.0մ, 30-40սմ	մ3	487.5	6.541	3188.969
5	Խիճ 40-70սմ/h=70սմ/	մ3	341.3	9.145	3120.576

6	Խտացրած կավ/h=30սմ/	մ3	146	3.288	480.930
	<i>Պ Կ3+27</i> <i>լայնական ուղղությամբ L=16մ</i>				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/ տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/ցամաքուրդն իրականացնելու համար/	մ3	60.0	1.146	68.787
2	Խիճ մխրճված գրունտի մեջ 5սմ հաստությամբ	մ2	19.6	0.486	9.523
3	Խոշորաբեկոր քարեր/h=95սմ/, 40-70սմ	մ3	19.00	6.541	124.288
4	քարեր/h=1.0մ, 30-40սմ	մ3	20.0	6.541	130.829
5	Խիճ 40-70մմ/h=70սմ/	մ3	14.0	9.145	128.024
6	Խտացրած կավ/h=30սմ/	մ3	6.00	3.288	19.730
	<i>Պ Կ4+27</i> <i>լայնական ուղղությամբ L=16.5մ</i>		0	0.000	
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/ տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/ցամաքուրդն իրականացնելու համար/	մ3	61.8	1.146	70.851
2	Խիճ մխրճված գրունտի մեջ 5սմ հաստությամբ	մ2	20.3	0.486	9.863
3	Խոշորաբեկոր քարեր/h=95սմ/, 40-70սմ	մ3	19.60	6.541	128.213
4	քարեր/h=1.0մ, 30-40սմ	մ3	20.6	6.541	134.754
5	Խիճ 40-70մմ/h=70սմ/	մ3	14.4	9.145	131.681
6	Խտացրած կավ/h=30սմ/	մ3	6.20	3.288	20.388
	2.Ընդամենը				12716.063
III	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ3	1472	10.636	15656.212
2	Կոպճային պատվածք մանգաղաձև կտրվածքով հառ=22սմ	մ2	6921	1.989	13765.643
	3.Ընդամենը				29421.855
IV	Ուղիներ				
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ	մ3	0.50	11.235	5.617
2	Խողովակի ջրամեկուսացում	մ2	7.35	2.119	15.571
3	Մետաղական d=325x5մմ	զծ.մ	7.2	49.318	355.093
4	Գլխաղիքի միաձույլ բետոն B15	մ3	0.73	118.047	86.175
5	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ3	502	10.302	5171.671
6	Կոպճային պատվածք h=20սմ	մ2	2150	2.146	4613.949
	<i>Ճանապարհային նշաններ</i>		0	0.000	
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	4	9.903	39.611
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ.մ	12	2.484	29.808
	բետոն B15	մ3	0.4	54.282	21.713
	Առավելության/2.4/	հատ	4	24.153	96.611
2	Ազդանշանային սյուներ (C-1 պլաստիկ)	հատ	24	5.422	130.123
	4.Ընդամենը				10565.941
V	Մետաղական խողովակներ d=1020մմ				
	ՊԿ3+07				

1	Բուսահողի հեռացում II 8.2 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում 2.0կմ/ռեկուլտիվացիայի համար/	մ3	9.5	1.346	12.784
2	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	31	1.146	35.540
3	Քարե լիցք30-40սմ չափսի քարերով	մ3	9.4	6.541	61.490
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3.20	11.235	35.951
5	խողովակի ջրամեկուսացում	մ2	46.82	2.122	99.349
6	Մետաղական խողովակ $\Phi 1020 \times 10$ մմ, d=10մմ	զճ.մ	14.63	420.618	6153.641
7	գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	11.66	118.047	1376.433
8	Գլխադիրի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	32.0	1.381	44.205
9	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B15	մ3	2.52	90.492	228.041
10	IV 9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից 2.0կմ -ից հետադարձ լիցքի իրականացման համար	մ3	15	1.418	21.269
11	Հետադարձ լիցք	մ3	15.0	1.083	16.240
	ՊԿ5+07		0	0.000	
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	74	1.146	84.837
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3.43	11.235	38.535
3	խողովակի ջրամեկուսացում	մ2	51.75	2.122	109.811
4	Մետաղական խողովակ $\Phi 1020 \times 10$ մմ, d=10մմ	զճ.մ	16.16	420.618	6797.186
5	գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	11.66	118.047	1376.433
6	Գլխադիրի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	32.0	1.381	44.205
7	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B15	մ3	2.52	90.492	228.041
8	IV 9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից 2.0կմ -ից հետադարձ լիցքի իրականացման համար	մ3	32	1.418	45.374
9	Հետադարձ լիցք	մ3	32.0	1.083	34.646
	5.Ընդամենը				16844.011
VI	Ճանապարհի կահավորում				
	<i>Ճանապարհային նշաններ</i>				
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	22	9.903	217.859
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զճ.մ	65.9	2.484	163.697
	բետոն B15	մ3	2.2	54.282	119.421
	Նախազգուշացնող	հատ	3	24.153	72.458
	Նախազգուշացնող	հատ	10	22.295	222.948
	Առավելության	հատ	10	24.153	241.527
	Արգելող	հատ	6	26.011	156.064
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	2	18.579	37.158
	<i>Արգելափակոցներ</i>		0	0.000	

1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 4մ/ ներկումով	զծ.մ	196	27.000	5291.922
2	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 2մ/ ներկումով	զծ.մ	48	30.501	1464.029
3	Ազդանշանային սյուներ (C-1 պլաստիկ)	հաստ	51	5.422	276.511
	6.Ընդամենը				8263.593
	<i>Ընդհանուրը ըստ գույնի Ա-ի</i>				102946.354
	<i>Չնախատեսված ծախսեր** Ա</i>				3006.030
	<i>Ընդհանուրը Բ</i>				105952.384
	<i>Գործակից</i>				0.785731516
	<i>Ընդամենը Ա</i>				83250.127
Բ/Ե	51-րդ կմ-ում գտնվող սողանքային տեղամաս				
I	Հողային աշխատանքներ				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3	10290	1.032	10617.643
2	II 7.1 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլբոլերով 50մ կուտակումով, բարձում էքս./1.25մ3/ , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3	0	1.489	0.000
3	IV9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից 1.0կմ -ից լիցք	մ3	0	1.294	0.000
3-1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով VII 18.1	մ3	3070	7.800	23945.852
3-2*	Նախօրոք փխրեցված VII 18.1 գրունտի մշակում, տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ3	610	1.694	1033.499
3-3*	Նախօրոք փխրեցված VII 18.1 գրունտի մշակում, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3	2460	1.878	4618.847
4	Լիցքի խտացում պնևմոզոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	0	0.864	0.000
4*	Լիցքի խտացում վիբրոզոնով մեկ հետքով 4 անցումով 40սմ շերտի հաստությամբ	մ3	730	0.267	195.161
5	Կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով	մ3	60	1.223	73.408
6	Հողային պաստառի լիցքի և հանույթի շեպերի հարթեցում		0	0.000	
•	հանույթ	մ2	1270	0.193	244.531
•	լիցք	մ2	560	0.107	60.080
7	Դարակների իրականացում գրունտ II 7.1	մ3	464	2.686	1246.469
	1.Ընդամենը				42035.491
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ3	1058.4	10.636	11257.157

2	Կոպչային պատվածք մանգաղաձև կտրվածքով հառ=22սմ	մ2	4410	1.989	8771.346
	2.Ընդամենը				20028.503
III	Մետաղական խողովակ d=1020մմ ՊԿ3+06.06				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3	1125	1.032	1160.821
2	Քարային լիցք խողովակի տակ h=2.0մ; 30-50սմ	մ3	222	6.541	1452.207
3	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ3	3.70	11.235	41.568
4	խողովակի ջրամեկուսացում	մ2	59.34	2.122	125.916
5	Մետաղական խողովակ $\Phi 1020 \times 10$ մմ, d=10մմ	զծ.մ	18.53	420.618	7794.051
6	գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	13.61	118.047	1606.625
7	Գլխադիրի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	36.0	1.381	49.731
8	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B15	մ3	3.08	90.492	278.716
9	IV9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից՝ 1.0կմ -ից հետադարձ լիցքի իրականացման համար	մ3	620	1.294	802.147
10	Հետադարձ լիցք	մ3	620	1.083	671.271
11	Մետաղական խողովակի $\Phi 1020$ մմ, ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	զծ.մ	15.0	6.942	104.131
	3.Ընդամենը				14087.184
IV	Ճանապարհի կահավորում				
	<i>Ճանապարհային նշաններ</i>				
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	23	9.903	227.761
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ.մ	65.65	2.484	163.075
	բետոն B15	մ3	2.3	54.282	124.849
	Նախազգուշացնող	հատ	2	24.153	48.305
	Նախազգուշացնող	հատ	26	22.295	579.665
	Արգելող	հատ	8	26.011	208.085
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	2	18.579	37.158
	<i>Արգելափակոցներ</i>		0	0.000	
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 4մ/, ներկումով	զծ.մ	132	27.000	3563.948
2	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 2մ/, ներկումով	զծ.մ	68	30.501	2074.041
3	Ազդանշանային սյուներ (C-1 պլաստիկ)	հատ	36	5.422	195.184
	4.Ընդամենը				7222.072
	<i>Ընդհանուրը ըստ գլուխ Բ-ի</i>				83373.250
	<i>Չնախատեսված ծախսեր** Ա</i>				0.000
	<i>Ընդհանուրը Բ</i>				83373.250

	Գործակից			0.786
	Ընդամենը Բ			65508.990
	Ընդհանուրը Ա+Բ(ՆԳ)			189325.634
	Ամբողջը Ա+Բ(ՄԳ)			148759.117

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն:

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-30, /Մ-4/ - Ճամբարակ- /Հ-7/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 19-րդ և 51-րդ կմ-երում գտնվող սողանքային տեղամասերում ճանապարհամերձ հողաշերտի բեռնաթափման, ճանապարհի անցանելիության ապահովման միջոցառումների իրականացման աշխատանքներ (2026թ-ին իրականացվելիք, լրացուցիչ և տեխնոլոգիական հերթականությամբ պայմանավորված 2025թ-ից անավարտ մնացած, ինչպես նաև 2025թ-ին նախատեսված, սակայն անավարտ մնացած (որոնք պայմանավորված չեն տեխնոլոգիական հերթականության հետ) աշխատանքներ)

(ՀՀ հազար դրամ)

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	7	8	9
Մ/Ա	19-րդ կմ-ում գտնվող սողանքային տեղամաս				
I	Հողային աշխատանքներ				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	4657	1.146	5339.015
2	II 7.1 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	530	1.604	850.090
3	IV9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից՝ 2.0կմ -ից լիցք	մ3	7740	1.418	10974.888
4	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	8143	0.864	7037.648
5	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով	մ3	111	1.338	148.526
6	Հողային պաստառի լիցքի և հանույթի շեպերի հարթեցում		0	0.000	
.	հանույթ	մ2	2950	0.193	568.006
.	լիցք	մ2	2020	0.107	216.718
	1.Ընդամենը				25134.891
II	Ցամաքուրդի իրականացում				

	<i>Պ Կ1+67-Պ Կ5+57 աջից 390մ երկայնական ուղղությամբ</i>				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/ցամաքուրդն իրականացնելու համար/	մ3	1463.3	1.146	1677.600
2	Խիճ մխրճված գրունտի մեջ 5սմ հաստությամբ	մ2	484	0.486	235.159
3	Խոշորաբեկոր քարեր/h=95սմ/, 40-70սմ	մ3	464.1	6.541	3035.898
4	քարեր/h=1.0մ, 30-40սմ	մ3	487.5	6.541	3188.969
5	Խիճ 40-70մմ/h=70սմ/	մ3	341.3	9.145	3120.576
6	Խտացրած կավ/h=30սմ/	մ3	146	3.288	480.930
	<i>Պ Կ3+27 լայնական ուղղությամբ L=16մ</i>				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/ցամաքուրդն իրականացնելու համար/	մ3	60.0	1.146	68.787
2	Խիճ մխրճված գրունտի մեջ 5սմ հաստությամբ	մ2	19.6	0.486	9.523
3	Խոշորաբեկոր քարեր/h=95սմ/, 40-70սմ	մ3	19.00	6.541	124.288
4	քարեր/h=1.0մ, 30-40սմ	մ3	20.0	6.541	130.829
5	Խիճ 40-70մմ/h=70սմ/	մ3	14.0	9.145	128.024
6	Խտացրած կավ/h=30սմ/	մ3	6.00	3.288	19.730
	<i>Պ Կ4+27 լայնական ուղղությամբ L=16.5մ</i>		0	0.000	
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/ցամաքուրդն իրականացնելու համար/	մ3	61.8	1.146	70.851
2	Խիճ մխրճված գրունտի մեջ 5սմ հաստությամբ	մ2	20.3	0.486	9.863
3	Խոշորաբեկոր քարեր/h=95սմ/, 40-70սմ	մ3	19.60	6.541	128.213
4	քարեր/h=1.0մ, 30-40սմ	մ3	20.6	6.541	134.754
5	Խիճ 40-70մմ/h=70սմ/	մ3	14.4	9.145	131.681
6	Խտացրած կավ/h=30սմ/	մ3	6.20	3.288	20.388
	2.Ընդամենը				12716.063
III	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ3	1472	10.636	15656.212
2	Կոպճային պատվածք մանգաղաձև կտրվածքով հառ=22սմ	մ2	6921	1.989	13765.643
	3.Ընդամենը				29421.855
IV	Ուղիներ				
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակի տակ	մ3	0.50	11.235	5.617
2	Խողովակի ջրամեկուսացում	մ2	7.35	2.119	15.571
3	Մետաղական d=325x5մմ	զծ.մ	7.2	49.318	355.093
4	Գլխաղիբի միաձույլ բետոն B15	մ3	0.73	118.047	86.175
5	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ3	502	10.302	5171.671
6	Կոպճային պատվածք h=20սմ	մ2	2150	2.146	4613.949
	<i>Ճանապարհային նշաններ</i>		0	0.000	

1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	4	9.903	39.611
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ.մ	12	2.484	29.808
	բետոն B15	մ3	0.4	54.282	21.713
	Առավելության/2.4/	հատ	4	24.153	96.611
2	Ազդանշանային սյուներ (C-1 պլաստիկ)	հատ	24	5.422	130.123
	4.Ընդամենը				10565.941
V	Մետաղական խողովակներ d=1020մմ				
	ՊԿ3+07				
1	Բուսահողի հեռացում II8.2 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում 2.0կմ/ռեկուլտիվացիայի համար/	մ3	9.5	1.346	12.784
2	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	31	1.146	35.540
3	Քարե լիցք30-40սմ չափսի քարերով	մ3	9.4	6.541	61.490
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3.20	11.235	35.951
5	խողովակի ջրամեկուսացում	մ2	46.82	2.122	99.349
6	Մետաղական խողովակ Փ1020x10մմ, d=10մմ	զծ.մ	14.63	420.618	6153.641
7	գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	11.66	118.047	1376.433
8	Գլխադիրի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	32.0	1.381	44.205
9	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B15	մ3	2.52	90.492	228.041
10	IV9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից՝ 2.0կմ -ից հետադարձ լիցքի իրականացման համար	մ3	15	1.418	21.269
11	Հետադարձ լիցք	մ3	15.0	1.083	16.240
	ՊԿ5+07		0	0.000	
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3	74	1.146	84.837
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3.43	11.235	38.535
3	խողովակի ջրամեկուսացում	մ2	51.75	2.122	109.811
4	Մետաղական խողովակ Փ1020x10մմ, d=10մմ	զծ.մ	16.16	420.618	6797.186
5	գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	11.66	118.047	1376.433
6	Գլխադիրի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	32.0	1.381	44.205
7	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B15	մ3	2.52	90.492	228.041
8	IV9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից՝ 2.0կմ -ից հետադարձ լիցքի իրականացման համար	մ3	32	1.418	45.374
9	Հետադարձ լիցք	մ3	32.0	1.083	34.646
	5.Ընդամենը				16844.011
VI	Ճանապարհի կահավորում				
	<i>Ճանապարհային նշաններ</i>				
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	22	9.903	217.859

	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ.մ	65.9	2.484	163.697
	բետոն B15	մ3	2.2	54.282	119.421
	Նախազգուշացնող	հատ	3	24.153	72.458
	Նախազգուշացնող	հատ	10	22.295	222.948
	Առավելության	հատ	10	24.153	241.527
	Արգելող	հատ	6	26.011	156.064
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	2	18.579	37.158
	<i>Արգելափակոցներ</i>		0	0.000	
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 4մ/ ներկումով	զծ.մ	196	27.000	5291.922
2	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 2մ/ ներկումով	զծ.մ	48	30.501	1464.029
3	Ազդանշանային սյուներ (C-1 պլաստիկ)	հատ	51	5.422	276.511
	6.Շնորհումներ				8263.593
	<i>Ընդհանուրը ըստ գլուխ Ա-ի</i>				102946.354
	<i>Չնախատեսված ծախսեր** Ա</i>				3006.030
	<i>Ընդհանուրը Բ</i>				105952.384
	<i>Գործակից</i>				0.786
	<i>Ընդամենը Ա</i>				83250.127
Բ/Ե-1	51-րդ կմ-ում գտնվող սողանքային տեղամաս				
	(Լրացուցիչ և տեխնոլոգիական հերթականությամբ պայմանավորված 2025թ-ից անավարտ մնացած աշխատանքներ)				
I	Հողային աշխատանքներ				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3		1.032	0.000
2	II 7.1 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքս./1.25մ3/ , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3		1.489	0.000
3	IV9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից 1.0կմ -ից լիցք	մ3		1.294	0.000
3-1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոնմուրձով VII 18.1	մ3	3070	7.800	23945.852
3-2*	Նախօրոք փխրեցված VII 18.1 գրունտի մշակում, տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ3	610	1.694	1033.499
3-3*	Նախօրոք փխրեցված VII 18.1 գրունտի մշակում, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3	2460	1.878	4618.847
4	Լիցքի խտացում պնևմոզդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3		0.864	0.000
4*	Լիցքի խտացում վիբրոզդոնով մեկ հետքով 4 անցումով 40սմ շերտի հաստությամբ	մ3	730	0.267	195.161

5	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով	մ3		1.223	0.000
6	Հողային պաստառի լիցքի և հանույթի շեպերի հարթեցում			0.000	
	• հանույթ	մ2		0.193	0.000
	• լիցք	մ2		0.107	0.000
7	Դարակների իրականացում գրունտ II 7.1	մ3		2.686	0.000
	1.Ընդամենը				29793.360
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպչային շերտ h=20սմ	մ3	1058.4	10.636	11257.157
2	Կոպչային պատվածք մանգաղաձև կտրվածքով հառ=22սմ	մ2	4410	1.989	8771.346
	2.Ընդամենը				20028.503
III	Մետաղական խողովակ d=1020մմ ՊԿ3+06.06				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3		1.032	0.000
2	Քարային լիցք խողովակի տակ h=2.0մ; 30-50սմ	մ3		6.541	0.000
3	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ3		11.235	0.000
4	խողովակի ջրամեկուսացում	մ2		2.122	0.000
5	Մետաղական խողովակ Φ1020x10մմ, d=10մմ	զծ.մ		420.618	0.000
6	գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3		118.047	0.000
7	Գլխադիրի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2		1.381	0.000
8	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B15	մ3		90.492	0.000
9	IV9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից 1.0կմ -ից հետադարձ լիցքի իրականացման համար	մ3		1.294	0.000
10	Հետադարձ լիցք	մ3		1.083	0.000
11	Մետաղական խողովակի Φ1020մմ, ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	զծ.մ		6.942	0.000
	3.Ընդամենը				0.000
IV	Ճանապարհի կահավորում				
	Ճանապարհային նշաններ				
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ	23	9.903	227.761
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ.մ	65.65	2.484	163.075
	բետոն B15	մ3	2.3	54.282	124.849
	Նախազգուշացնող	հատ	2	24.153	48.305
	Նախազգուշացնող	հատ	26	22.295	579.665
	Արգելող	հատ	8	26.011	208.085
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	2	18.579	37.158
	Արգելափակոցներ		0	0.000	

1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 4մ/, ներկումով	զծ.մ	132	27.000	3563.948
2	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 2մ/, ներկումով	զծ.մ	68	30.501	2074.041
3	Ազդանշանային սյուներ (C-1 պլաստիկ)	հատ	36	5.422	195.184
	4.Ընդամենը				7222.072
	<i>Ընդհանուրը ըստ գույնի Բ-1 (Լրացուցիչ և տեխնոլոգիական հերթականությամբ պայմանավորված 2025թ-ից անավարտ մնացած աշխատանքներ)</i>				57043.935
	<i>Չնախատեսված ծախսեր** Բ-1</i>				0.000
	<i>Ընդհանուրը Բ-1</i>				57043.935
	<i>Գործակից</i>				0.786
	<i>Ընդամենը Բ-1</i>				44821.218
Բ/Ե-2	51-րդ կմ-ում գտնվող սողանքային տեղամաս				
	2025թ-ին նախատեսված, սակայն անավարտ մնացած (որոնք պայմանավորված չեն տեխնոլոգիական հերթականության հետ) աշխատանքներ				
I	Հողային աշխատանքներ				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3	10290	1.032	10617.643
2	II 7.1 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլբոլերով 50մ կուտակումով, բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3	0	1.489	0.000
3	IV9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից 1.0կմ -ից լիցք	մ3	0	1.294	0.000
3-1*	Լեռնային ապարների փխրեցում հիդրոմուրճով VII 18.1	մ3		7.800	0.000
3-2*	Նախօրոք փխրեցված VII 18.1 գրունտի մշակում, տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ3		1.694	0.000
3-3*	Նախօրոք փխրեցված VII 18.1 գրունտի մշակում, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3		1.878	0.000
4	Լիցքի խտացում պնևմոզվորումով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	0	0.864	0.000
4*	Լիցքի խտացում վիբրոզվորումով մեկ հետքով 4 անցումով 40սմ շերտի հաստությամբ	մ3		0.267	0.000
5	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով	մ3	60	1.223	73.408
6	Հողային պաստառի լիցքի և հանույթի շեփերի հարթեցում		0	0.000	
.	հանույթ	մ2	1270	0.193	244.531

.	լիցք	մ2	560	0.107	60.080
7	Դարակների իրականացում գրունտ II 7.1	մ3	464	2.686	1246.469
	1.Ընդամենը				12242.131
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ3		10.636	0.000
2	Կոպճային պատվածք մանգաղաձև կտրվածքով հառ=22սմ	մ2		1.989	0.000
	2.Ընդամենը				0.000
III	Մետաղական խողովակ d=1020մմ ՊԿ3+06.06				
1	II 7.1 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ3	1125	1.032	1160.821
2	Քարային լիցք խողովակի տակ h=2.0մ; 30-50սմ	մ3	222	6.541	1452.207
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3.70	11.235	41.568
4	խողովակի ջրամեկուսացում	մ2	59.34	2.122	125.916
5	Մետաղական խողովակ Φ1020x10մմ, d=10մմ	գծ.մ	18.53	420.618	7794.051
6	գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	13.61	118.047	1606.625
7	Գլխադիրի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	36.0	1.381	49.731
8	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B15	մ3	3.08	90.492	278.716
9	IV9.6 գրունտի մշակում և բարձում էքս./1.25մ3/, տեղափոխում պահուստից 1.0կմ -ից հետադարձ լիցքի իրականացման համար	մ3	620	1.294	802.147
10	Հետադարձ լիցք	մ3	620	1.083	671.271
11	Մետաղական խողովակի Φ1020մմ, ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	գծ.մ	15.0	6.942	104.131
	3.Ընդամենը				14087.184
IV	Ճանապարհի կահավորում				
	<i>Ճանապարհային նշաններ</i>				
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա	կանգ		9.903	0.000
	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	գծ.մ		2.484	0.000
	բետոն B15	մ3		54.282	0.000
	Նախազգուշացնող	հատ		24.153	0.000
	Նախազգուշացնող	հատ		22.295	0.000
	Արգելող	հատ		26.011	0.000
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ		18.579	0.000
	<i>Արգելափակոցներ</i>			0.000	
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 4մ/, ներկումով	գծ.մ		27.000	0.000
2	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա/թիթեղի հաստությունը 4մմ, կանգնակների քայլը 2մ/, ներկումով	գծ.մ		30.501	0.000
3	Ազդանշանային սյուներ (C-1 պլաստիկ)	հատ		5.422	0.000
	4.Ընդամենը				0.000

Ընդհանուրը ըստ գլուխ Բ-ի 2025թ. (Հկատարված աշխատանքներ և Պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժի կիրառմամբ)			26329.315
Չնախատեսված ծախսեր** Բ-2			0.000
Ընդհանուրը Բ-2			26329.315
Գործակից			0.786
Ընդամենը Բ-2			20687.773
Ընդամենը Բ (Բ-1 + Բ-2)			65508.990
Ընդհանուրը Ա+Բ(ՆԳ)			189325.634
Ամբողջը Ա+Բ			148759.117

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011067957
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ս. Բորիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՍՎ Քամփնի» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք Ա6
Թաղամաս, 12-րդ փող. տ. 1
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335431000
ՀՎՀՀ 08422964

սնօրեն

Շ. Խաղոյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ-30, /Մ-4/ - Ճամբարակ- /Հ-7/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 19-րդ և 51-րդ կմ-երում գտնվող սողանքային տեղամասերում ճանապարհամերձ հողաշերտի բեռնաթափման, ճանապարհի անցանելիության ապահովման միջոցառումների իրականացման աշխատանքներ (2026թ-ին իրականացվելիք)

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
<i>19-րդ կմ-երում գտնվող սողանքային տեղամաս</i>			
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 120 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օր
2	Արհեստակա կառուցվածքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 80 օր
3	Ցամաքուրդի իրականացում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
4	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օր
5	Ուղիներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օր
6	Ճանապարհի կահավորում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 120 օր
Ընդհանուրը 19-րդ կմ-երում գտնվող սողանքային տեղամաս		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 120 օր

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


Հ-30, /Մ-4/ - Ճամբարակ- /Հ-7/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 19-րդ և 51-րդ կմ-երում գտնվող սողանքային տեղամասերում ճանապարհամերձ հողաշերտի բեռնաթափման, ճանապարհի անցանելիության ապահովման միջոցառումների իրականացման աշխատանքներ (լրացուցիչ և տեխնոլոգիական հերթականությամբ պայմանավորված անավարտ մնացած աշխատանքներ)

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
<i>51-րդ կմ-երում գտնվող սողանքային տեղամաս</i>			
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր
2	Արհեստակա կառուցվածքներ	-	-

3	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր
4	Ճանապարհի կահավորում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր
Ընդհանուրը 51-րդ կմ-երում գտնվող սողանքային տեղամաս		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011067957
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար

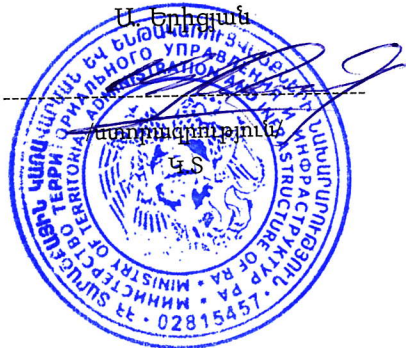

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՍՎ Քամփնի» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք Ա6
 Թաղամաս, 12-րդ փող. տ. 1
 «ԱԿԲԱ ԲՍՆԿ» ԲԲԸ
 ՀՀ 220193335431000
 ՀՎՀՀ 08422964

տնօրեն

Շ. Խալոյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/45Շ գնման պայմանագրի
 030 0 06 0 2026թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

Խրվելով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*								Ընդամենը				
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս		սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231177180	Հ-30, /Մ-4/ - Ճամբարակ- /Հ-7/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 19-րդ և 51-րդ կմ-երում գտնվող սողանքային տեղամասերում ճանապարհամերձ հողաշերտի բեռնաթափման, ճանապարհի անցանելիության ապահովման միջոցառումների իրականացման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	44 721 990	134 165 970	134 165 970	134 165 970	148 759 117	148 759 117	148 759 117	148 759 117

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011067957

ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան
 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ Քամփնի» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք Ա6
 Թաղամաս, 12-րդ փող. տ.1
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 ՀՀ 220193335431000
 ՀՎՀՀ 08422964

տնօրեն
 Շ. Խաղոյան
 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.

