

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարա կան տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 պայմանագրում 2018 թվականի նոյեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 *Շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումների կատարման անհրաժեշտությունը:*

Փոփոխության նկարագրություն *Կատարվել են շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումներ, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> կարգի 56-րդ կետի 3) ենթակետը:*

Փոփոխության հիմնավորում *Կապալառուի գրությունը և դրա վերաբերյալ պատրաստված ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացությունը:*

Պատվիրատու՝ **ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

20.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ք. Երևան

19.11.2018թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և «Գազկոմշին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս ընկերության տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման 20.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 13 (տասներեք) էջից:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝  
«Քաղաքաշինության կոմիտե»  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
«Հինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»  
Հ/Հ 900011012474  
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝  
«ԳԱԶԿՈՄՇԻՆ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Նոր-Նորքի  
9-րդ զանգված, 20/53  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500905218000  
ՀՎՀՀ 00843968




Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Տնօրեն՝

Մ. Միսակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ\_ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 2  
ՀՀ Արմավիրի մարզի Բանրակաշատ համայնքի մշակույթի տան 2018թ հիմնանորոգման աշխատանքների

NN	Աշխատանքի անվանումը	Մասնակցի ցուցանիշ	մմտիմ	Միավորի քանակ	Նյութերը	Փոփոխություն			Փոփոխվելու ծավալային ծախսերը		
						Պակասում	Մեծացում	Սակագում			
						միավոր	միավոր	միավոր			
1	3	4	5	6	7.0000	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5
34	Ստատորի մեղմումը և արտադրողի անվանումը	մ <sup>2</sup>	672.82	1.367	919.745		0		0	672.8	919.745
35	Պատերի մեղմումը և արտադրողի անվանումը	մ <sup>2</sup>	1566.56	1.221	1912.770		0		0	1566.6	1912.770
	<b>ԸՆդամներ</b>				<b>2832.515</b>		<b>0.000</b>		<b>0.0000</b>		<b>2832.515</b>
	Մետաղական Ներկված, 1,2 մմ մետաղական թիթեղով, չբերանմեկուսացված, որնենթարկվում է մեղմում	տ	0.12	87.750	10.530		0		0	0.1	10.530
	Մետաղական Ներկված, 1,2 մմ մետաղական թիթեղով, չբերանմեկուսացված, որնենթարկվում է մեղմում	տ	7	42.759	299.316		0		0.000	7.0	299.316
	<b>ԸՆդամներ</b>				<b>309.846</b>		<b>0.000</b>		<b>0.0000</b>		<b>309.846</b>
	<b>Դահլիճի առաստաղի կառուցում</b>										
	Դահլիճի առաստաղի շերտամեկուսացում հանքաբամբակով 100մմ	մ <sup>2</sup>	270	2.34	631.746		0		0	270.0	631.746
	<b>ԸՆդամներ</b>				<b>631.746</b>		<b>0.000</b>		<b>0.0000</b>		<b>631.746</b>
	<b>Ներքին ջեռուցում</b>										
1	4 շարք հարթ խողովակ Փ108, L=3ն	զմ	6.0	4.596	27.576		0		0.0	6.0	27.576
2	Այլումին մարտկոցների տեղադրում	ԷԿՄ	176.12	18.531	3263.680		0		0.0	176.1	3263.680
3	Փական կարգավորող վերևի Փ15ն	հատ	52.0	4.709	244.868		0		0.0	52.0	244.868
4	Փական կարգավորող ներքևի Փ15ն	հատ	52.0	4.435	230.620		0		0.0	52.0	230.620
5	Հորիզոնական օդահավաքիչ Փ159նն, L=355նն	հատ	1.0	5.681	5.681		0		0.0	1.0	5.681
6	Դատարկման ծորանի տեղադրում Փ25նն	հատ	2.0	4.792	9.584		0		0.0	2.0	9.584
7	Պողպատյա սողնակային փական Փ50նն	հատ	6.0	8.038	48.228		0		0.0	6.0	48.228
8	Պողպատյա սողնակային փական Փ25նն	հատ	4.0	4.449	17.796		0		0.0	4.0	17.796
9	Եռաբաշխիչի տեղադրում խցանով Փ20նն	հատ	48.0	4.288	205.824		0		0.0	48.0	205.824
10	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակի մոնտաժում Փ50նն	մ	140.0	2.840	397.600		0		0.0	140.0	397.600
11	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակի մոնտաժում Փ40նն	մ	25.0	2.473	61.825		0		0.0	25.0	61.825
12	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակի մոնտաժում Փ32նն	մ	35.0	1.675	58.625		0		0.0	35.0	58.625
13	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակի մոնտաժում Փ25նն	մ	30.0	1.338	40.140		0		0.0	30.0	40.140
14	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակի մոնտաժում Փ20նն	մ	330.0	1.234	407.220		0		0.0	330.0	407.220
15	Ջեռուցիչի խցան	հատ	200.0	0.595	119.000		0		0.0	200.0	119.000
16	Ջեռուցիչի կալիսի	հատ	200.0	0.560	112.000		0		0.0	200.0	112.000
17	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	մ	560.0	0.089	49.840		0		0.0	560.0	49.840
18	խտ. վակների և ջեռուցման սարքերի փոշեզերկում	մ <sup>2</sup>	40.0	0.174	6.960		0		0.0	40.0	6.960

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափանք	Ստորագրող	Մոլիմ	Միավոր	Միավորում	Փոփոխություն		Փոփոխված ծավալայինքը	
							Միավորում	Միավորում	Միավորում	Միավորում
							Միավորում	Միավորում	Միավորում	Միավորում
19	խողովակների և ջեռուցման սարքերի յուղագրկում բեռնվում	մ <sup>2</sup>		40.0	0.558	22.320	0	0.0	40.0	22.320
20	խողովակների նախամեղմում	մ <sup>2</sup>		40.0	0.168	6.720	0	0.0	40.0	6.720
21	խողովակների մեղմում յուղամեղմում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>		25.0	1.272	31.800	0	0.0	25.0	31.800
22	խողովակների մեղմում հակափոշոցի մեղմում 2անգամ	մ <sup>2</sup>		40.0	0.255	10.200	0	0.0	40.0	10.200
23	խողովակների մեկուսացում ֆլուգայապատ ապակեգործվածքով 40մ հաստ.	մ <sup>3</sup>		4.80	51.819	248.731	0	0.0	4.8	248.731
24	Անցքերի փակում ց/ավազե շաղախով, պատերի վրա	մ <sup>3</sup>		0.12	132.959	15.955	0	0.0	0.1	15.955
25	Անցքերի բացում առաստաղում և հատակում	տեղ		54.0	1.491	80.514	0	0.0	54.0	80.514
26	Անցքերի փակում ց/ավազե շաղախով, առաստաղում	մ <sup>3</sup>		0.4	106.224	40.365	0	0.0	0.4	40.365
	<b>ԸՆդամներ</b>					<b>5763.672</b>	<b>0.000</b>	<b>0.0000</b>		<b>5763.672</b>
2	Լուսավորության փահման մուտքային 50Ա ավտոմատներով, I=8x16Ա միաբևեռ ավտոմատներով	100 հատ		0.01	1958.207	19.582	0	0.0	0.0	19.582
3	Լուսատու լուսամեղմումային 220Վ, 2x40	100 հատ		0.56	907.490	508.194	0	0.0	0.6	508.194
4	1x100տիպի շիկացման թելիկով լուսատուի տեղադրում	100 հատ		0.35	633.049	221.567	0	0.0	0.4	221.567
5	1x100տիպի շիկացման թելիկով արտաքին պատի լուսատուի տեղադրում	100 հատ		0.1	691.736	69.174	0	0.0	0.1	69.174
6	Լուսատու Էվկրոացիոն լուսամեղմումային լամպով 220Վ, 1x18Վտ	100 հատ		0.1	696.120	69.612	0	0.0	0.1	69.612
9	Անցառիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ 6Ա	100հատ		0.18	134.755	24.256	0	0.0	0.2	24.256
10	Անցառիչ երկակի խզիչով թաքնված լարանցման համար 220Վ 6Ա	100 հատ		0.3	199.696	59.909	0	0.0	0.3	59.909
11	Էլեկտրական երկբևեռ վարդակի տեղադրում թաքնված լարանցման համար 220Վ 6Ա	100հատ		0.41	119.677	49.068	0	0.0	0.4	49.068
14	Ենթաթափայլով	հատ		3800	0.065	247.000	0	0.0	3800.0	247.000
	Հարդարվար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՍԽ 3x2,5 մմ2	100մ		0.200	77.803	15.561	0	0.0	0.2	15.561
	Հարդարվար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՍԽ 1x2,5 մմ2	100մ		0.200	49.297	9.859	0	0.0	0.2	9.859
	Անցառիչ երկակի խզիչով թաքնված լարանցման համար 220Վ 6Ա	100հատ		0.020	201.232	4.025	0	0.0	0.0	4.025
	Լեղ լուսատու 600*600 100լտ	100հատ		0.400	1277.650	511.060	0	0.0	0.4	511.060
	<b>ԸՆդամներ</b>					<b>1808.866</b>	<b>0.000</b>	<b>0.0000</b>		<b>1808.866</b>
	<b>Էլեկտրաառաքարտամներ</b>									
16	Մուտքային փահման BPGY-21-10 տիպի	հատ		1.0	310.133	310.133	0	0.0	1.0	310.133
17	Բաժանիչ փահման PP-11-3059-21Y3	հատ		1.0	233.366	233.366	0	0.0	1.0	233.366
22	Պողպատե շերտավոր թիթեղ 40x4մ	մ		20.0	0.820	16.400	0	0.0	20.0	16.400
23	Պողպատե շերտավոր թիթեղ 25x4մ	մ		20.0	0.608	12.160	0	0.0	20.0	12.160
24	Պողպատե անկյունային 50x50x4մմ, L-2,5մ 3 հատ	հատ		3.0	5.852	17.556	0	0.0	3.0	17.556
25	Խրամնուղու հեղուցք ձեռքով և խտացում	մ <sup>3</sup>		2.5	3.197	7.993	0	0.0	2.5	7.993
26	Սկոսների բացում և փակում	100մ <sup>2</sup>		0.1	206.178	20.618	0	0.0	0.1	20.618
	<b>ԸՆդամներ</b>					<b>618.225</b>	<b>0.000</b>	<b>0.0000</b>		<b>618.225</b>
	<b>Ստնոստ</b>									
1	Հրդեհային ազդանշանային համակենտրոնիչ 8 ճառագայթի	կ-տ		1.0	45.681	45.681	0	0.0	1.0	45.681
2	Սվտոնոմ մուցման բլոկ	հատ		1.0	51.718	51.718	0	0.0	1.0	51.718

20.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԳ Կ-ԲԱՄԱՇԲ-1/3 գնման պայմանագրի /Գ/ 11.2018թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափանիշ	Սկիզբ	Միավոր	Միավորի քանակ	Միավորի արժեքը	Փոփոխություն		Փոփոխության ընդամենը	Մոտրանքի արժեքը	Մոտրանքի արժեքը
							Միավոր	Միավոր			
3	Հրդեհային ազդասարք ծխային, NCHM-601PC	հատ	30.0	2.059	61.770	0	0.0000	61.770	0	0.0	61.770
4	Հրդեհային ազդասարք ձեռքի ИПР-55	հատ	2.0	2.059	4.118	0	0.0000	4.118	0	0.0	4.118
9	Շշակ Асра-10	հատ	2.00	3.932	7.864	0	0.0000	7.864	0	0.0	7.864
0	Վահանակ 911-ին մախանալու համար TANDEM-2M	հատ	1.00	6.880	6.880	0	0.0000	6.880	0	0.0	6.880
	<b>Ընդամենը</b>				<b>178.031</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>178.031</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>178.031</b>
	<b>Ապահովման աշխատանքներ</b>										
	Մետաղական դռների ապահովում	տ	0.60	52.718	31.631	0	0.0000	31.631	0	0.0	31.631
	<b>Ըրամենը</b>				<b>31.631</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>31.631</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>31.631</b>
	<b>Սարքավորումներ</b>										
4	Հրդեհային ազդանշանային համակենտրոնիչ & ճառագայի	կ-տ	1.0	17.334	17.334	0	0.0000	17.334	0	0.0	17.334
5	Ավտոմոմ սնուցման բլոկ	հատ	1.0	1.874	1.874	0	0.0000	1.874	0	0.0	1.874
6	Հրդեհային ազդասարք ծխային, NCHM-601PC	հատ	30.0	2.027	60.810	0	0.0000	60.810	0	0.0	60.810
7	Հրդեհային ազդասարք ձեռքի ИПР-55	հատ	2.0	2.197	4.394	0	0.0000	4.394	0	0.0	4.394
8	Շշակ Асра-10	հատ	2.0	12.016	24.032	0	0.0000	24.032	0	0.0	24.032
9	Վահանակ 911-ին մախանալու համար TANDEM-2M	հատ	1.0	12.738	12.738	0	0.0000	12.738	0	0.0	12.738
	<b>Ընդամենը</b>				<b>121.182</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>121.182</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>121.182</b>
	<b>Հիմքեր</b>										
1	Քեմոնի բանդեր մեխանիզմով 0.4մ <sup>3</sup> 3-րդ կարգի	1000 մ <sup>3</sup>	0.08	592.025	47.362	0	0.0000	47.362	0	0.0	47.362
2	Քեմոնի նախապարաս-տական շերտ 100մն, B-7,5	մ <sup>3</sup>	2.16	30.374	65.608	0	0.0000	65.608	0	0.0	65.608
3	Քեմոնի նախապարաս-տական, B-12,5	մ <sup>3</sup>	17.48	38.215	667.998	0	0.0000	667.998	0	0.0	667.998
4	Հրդեհային ազդանշանային համակենտրոնիչ 30մն, հետուկ սպակվով	100մ <sup>2</sup>	0.13	209.055	27.177	0	0.0000	27.177	0	0.0	27.177
5	Գրունտի հետուկ ձեռքեր	մ <sup>3</sup>	15.0	1.076	16.140	0	0.0000	16.140	0	0.0	16.140
6	Սվեյթեր գրունտի և շինարարի բարձու	մ <sup>3</sup>	65.0	0.723	46.995	0	0.0000	46.995	0	0.0	46.995
7	Սվեյթեր գրունտի և շինարարի տեղափոխում 7կմ	տ	117.0	1.987	232.479	0	0.0000	232.479	0	0.0	232.479
8	B-12,5 դասի բետոնե ժայռակառուցում, հիմք	մ <sup>3</sup>	5.83	47.340	275.992	3.33	0.0000	279.322	157.6422	0.0	118.350
9	Բազալտե քարաքար քարերից պատի շար	մ <sup>2</sup>	14.0	52.194	730.716	0	0.0000	730.716	0	0.0	730.716
10	Ուղղաձիգ երկշերտ հիդրոմեկտրացում բիտումային մածիկով	100մ <sup>2</sup>	0.53	114.476	60.6723	0	0.0000	60.6723	0	0.0	60.672
11	Ե/Բ հիմնային հեծանի կառուցում B-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	5.19	71.679	372.014	2.69	0.0000	374.704	192.8165	0.0	179.198
12	Ամրան A-I	տ	0.154	403.541	62.145	0.121	0.0000	62.266	48.8285	0.0	13.317
13	Ամրան A-III	տ	0.1632	394.887	64.446	0.0862	0.0000	64.532	34.0393	0.0	30.406
14	Ե/Բ մոնոլիտ հիմքի տեղադրում B-15 բետոնից (ՀՄ-1 սարք)	մ <sup>3</sup>	2.63	56.753	149.260	0	0.0000	149.260	0	0.0	149.260
15	Ամրան A-III	տ	0.012	394.891	4.739	0	0.0000	4.739	0	0.0	4.739
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2823.744</b>	<b>433.326</b>	<b>0.0000</b>	<b>2390.417</b>	<b>433.326</b>	<b>0.0000</b>	<b>2390.417</b>
	<b>Ծածկ, Պատեր և Կարկաս</b>										
16	Ե/Բ միաձուլվող միջուկների իրականացում B-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.5	90.280	225.700	0	0.0000	225.700	0	0.0	225.700
17	Ամրան A-I	տ	0.0322	403.541	12.990	0	0.0000	12.990	0	0.0	12.990
18	Ամրան A-III	տ	0.102	394.887	40.278	0	0.0000	40.278	0	0.0	40.278
19	Եռակցված ցանցեր	տ	0.029	686.995	19.923	0	0.0000	19.923	0	0.0	19.923
20	Միաձուլվող Ե/Բ ծածկի հեծանների իրականացում B-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.0	66.838	66.838	0	0.0000	66.838	0	0.0	66.838
21	Ամրան A-I	տ	0.0308	403.541	12.429	0	0.0000	12.429	0	0.0	12.429
22	Ամրան A-III	տ	0.098	394.887	38.699	0	0.0000	38.699	0	0.0	38.699

NN	Աշխատանքի անվանումը	Մասնակցի դրոշմակա	Մոտիմ	Մեզիքմ կմիկմ	Մղղղղղ	Փոխիխիլլլլ				Փոխիխիլլլլ ձալլլլլլլլլ	
						Պակկկկ		Ակկկկ			
						Մղղղղ	Մղղղղ	Մղղղղ	Մղղղղ		
23	Միաձուլ սալի բետոնացում B-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.21	64.345	13.512	0	0	0.0	0.0	0.2	13.512
24	Ամրան A-I	տ	0.006	403.541	2.421	0	0	0.0	0.0	0.0	2.421
25	Ե/Բ գոտու բետոնացում B-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	7.0	63.918	447.426	0.5	31.959	0.0	0.0	6.5	415.467
26	Ամրան A-I	տ	0.1804	403.541	72.799	0	0	0.0	0.0	0.2	72.799
27	Ամրան A-III	տ	0.1745	394.887	68.908	0	0	0.0	0.0	0.2	68.908
28	Ծածկի սալերի տեղադրում 1ՄԿ-43 12-6 AIII Թ-Ս, 1ՄԿ-43 10-6 AIII Թ-Ս	հատ	4.0	67.626	270.504	0	0	0.0	0.0	4.0	270.504
29	Պատերի շարվածք ուղիղ ձևի տուֆ բարից	մ <sup>3</sup>	33.3	22.612	752.980	3.4	76.8808	0.0	0.0	29.9	676.099
30	Պատերի ամրանավորում ամրանային ցանցից	տ	0.017	473.166	8.044	0	0	0.0	0.0	0.0	8.044
31	Ամրան A-I	տ	0.0067	403.541	2.712	0	0	0.0	0.0	0.0	2.712
32	Ամրան A-III	տ	0.0102	394.887	4.028	0	0	0.0	0.0	0.0	4.028
33	Բետոնի շերտի իրականացում B-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.65	40.041	26.027	0	0	0.0	0.0	0.7	26.027
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2086.217</b>		<b>108.840</b>		<b>0.0000</b>		<b>1977.377</b>
34	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.04	257.422	11.069	0	0	0.0	0.0	0.0	11.069
35	Գրունտի հեղուց ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	1.00	1.076	1.076	0	0	0.0	0.0	1.0	1.076
36	Ավելորդ գրունտի և շինարարի բարձրում և տեղափոխում 7կմ	տ	5.94	2.409	14.309	0	0	0.0	0.0	5.9	14.309
37	Բետոնի նախապատրաստական շերտ 10սմ, B-7,5	մ <sup>3</sup>	0.20	35.009	7.002	0	0	0.0	0.0	0.2	7.002
38	Շինարարի հիմքի բետոնացում B-12.5	մ <sup>3</sup>	1.40	55.071	77.099	0	0	0.0	0.0	1.4	77.099
39	Ամրան A-III	տ	0.0360	394.887	14.216	0	0	0.0	0.0	0.0	14.216
40	Ամրան A-I	տ	0.0202	403.541	8.135	0	0	0.0	0.0	0.0	8.135
41	Ներդրում Գ=24սմ	տ	0.0248	1233.345	30.587	0	0	0.0	0.0	0.0	30.587
42	Շինարարի հիմքի մետ. բազալի տեղադրում	տ	0.099	749.587	74.209	0	0	0.0	0.0	0.1	74.209
43	Ցամախտ մաշիկի իրականացում Գ=30սմ	100մ <sup>2</sup>	0.0065	238.890	1.553	0	0	0.0	0.0	0.0	1.553
44	Ուղղաձիգ երկշերտ իրոնմեկուսացում բիտումային մածիկով	100մ <sup>2</sup>	0.072	109.558	7.888	0	0	0.0	0.0	0.1	7.888
45	Մետաղական ծխներայի մոնտաժում մետաղական անկումակների ամրագրում Թ273*8սմ	տ	0.4975	640.390	318.594	0	0	0.0	0.0	0.5	318.594
46	Փողի արտաքին մակերեսի մաքրում մետաղե ավազով	մ <sup>2</sup>	11.0	6.741	74.151	0	0	0.0	0.0	11.0	74.151
47	Փողի արտաքին մակերեսի փոշեզերկում	մ <sup>2</sup>	11.0	0.174	1.914	0	0	0.0	0.0	11.0	1.914
48	Փողի արտաքին մակերեսի յուղազերկում բեղեխով	100 մ <sup>2</sup>	0.11	55.780	6.136	0	0	0.0	0.0	0.1	6.136
49	Փողի արտաքին մակերեսի նախապատում	100 մ <sup>2</sup>	0.11	54.162	5.958	0	0	0.0	0.0	0.1	5.958
50	Մետաղ. կոնստրուկցիաների և ներքին դետալների նախաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.1	16.794	1.679	0	0	0.0	0.0	0.1	1.679
51	Մետաղ. կոնստրուկցիաների և ներքին դետալների նախապատում 2 շերտ	100 մ <sup>2</sup>	0.1	33.100	3.310	0	0	0.0	0.0	0.1	3.310
52	Շինարարի քարե բետոն, բարձրում և տեղափոխում 7կմ	տ	9.7	2.409	23.367	0	0	0.0	0.0	9.7	23.367
	<b>Ընդամենը</b>				<b>682.253</b>		<b>0.000</b>		<b>0.0000</b>		<b>682.253</b>
	<b>Տանիք</b>										
53	Ծածկի ջերմամեկուսացումը խարամով 120սմ	մ <sup>3</sup>	2.90	7.862	22.800	0	0	0.0	0.0	2.9	22.800
54	Ծածկի գորշշամեկուսացում մեկ շերտ ռուբերոիդով	100 մ <sup>2</sup>	0.24	244.967	58.792	0	0	0.0	0.0	0.2	58.792
55	Փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ <sup>3</sup>	1.46	243.443	355.427	0	0	0.0	0.0	1.5	355.427
56	Տանիքի պատրաստում պրոֆիլավոր Գ=0.6սմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով կավարամածի հետ սխալին	100մ <sup>2</sup>	0.38	1056.655	401.529	0	0	0.0	0.0	0.4	401.529
57	Փոքր ծածկեր և միացման տեղեր ցինկ-թիթեղից Գ=0.6սմ	100մ <sup>2</sup>	0.07	475.224	33.266	0	0	0.0	0.0	0.1	33.266

NN	Աշխատանքի անվանումը	Տեսակ	Մոլորակ	Միավոր	Միավորի քանակ	Փոփոխություն			Փոփոխված ծավալները				
						Պակասում		Ավելացում		Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր
						Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր				
58	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ <sup>3</sup>	1.46	13.894	20.285	0	0	0.0	0.0	1.5	20.285		
59	Տանիքի փայտյա կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	100մ <sup>2</sup>	0.38	45.048	17.118	0	0	0.0	0.0	0.4	17.118		
	<b>ԸՆդամներ</b>				<b>909.217</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>		<b>909.217</b>		
60	Փայտյա պատմանի տեղադրում	100մ <sup>2</sup>	0.018	3816.572	68.698	0.018	68.698296	0.018	0.0	0.0	0.000		
61	Պատուհանների սպակեպատում	100մ <sup>2</sup>	0.018	597.597	10.757	0.018	10.756746	0.018	0.0	0.0	0.000		
62	Մետաղական դրան տեղադրում ֆռամուզով	100մ <sup>2</sup>	0.0405	3029.625	122.700	0	0	0.0	0.0	0.0	122.700		
63	Պատուհանների և դռների սարքավորումներ	կ-տ	3.0	6.491	19.473	3.0	19.473	0.0	0.0	0.0	0.000		
64	Ծխնի	հատ	4.0	0.519	2.076		0	0.0	0.0	4.0	2.076		
65	Շափնգալետ	հատ	2.0	1.039	2.078		0	0.0	0.0	2.0	2.078		
66	Փայտյա պատուհանի ներկում	100մ <sup>2</sup>	0.04	233.431	9.337	0.04	9.33724	0.04	0.0	0.0	0.000		
67	Մետաղական դրան ներկում	100մ <sup>2</sup>	0.0972	127.172	12.361		0			0.1	12.361		
	Բացվածքի շարվածք ուղիղ ձևի տուֆ քարից	մ <sup>3</sup>	6.0000	22.739	136.434		0			6.0	136.434		
	Ամրան A-I	տ	0.0200	400.402	8.008		0			0.0	8.008		
	<b>Ընդամենը</b>				<b>391.922</b>		<b>108.265</b>		<b>0.0000</b>		<b>283.657</b>		
	<b>Հատակներ</b>												
68	Գրունտի տոփանումը խճով	100մ <sup>2</sup>	0.24	32.821	7.877		0		0.0	0.2	7.877		
69	Հատակի նախապատ-րատական շերտի բետոնացում B-7,5 d=120սմ	մ <sup>3</sup>	2.88	31.600	91.008		0		0.0	2.9	91.008		
70	Ցեմենտե հարթ. շերտի իրականացում d=30սմ մակրոբանիտե Սալիներով հատակների կառուցում անփայլ 600*600	100մ <sup>2</sup>	0.24	150.091	36.022		0		0.0	0.2	36.022		
	<b>Ընդամենը</b>	մ <sup>2</sup>	256.00	13.335	3413.760		0		0.0	256.0	3413.760		
	<b>Ընդամենը</b>				<b>3548.667</b>		<b>0.000</b>		<b>0.0000</b>		<b>3548.667</b>		
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>												
71	Շենքի ճակատի սկզբում ց/ավազյա շարվածք	մ <sup>2</sup>	90.4	1.650	149.160		0		0.0	90.4	149.160		
72	Շածկի վերնամասի սկզբում ց/ա շարվածք	մ <sup>2</sup>	30.0	1.911	57.330	5	9.555	5	0.0	25.0	47.775		
73	Ներքի պատերի սկզբում ց/ավազյա շարվածք	100մ <sup>2</sup>	0.6	224.071	134.443	0.06	13.44426	0.06	0.0	0.5	120.998		
74	Պատի ջրանմուխի ներկում	100մ <sup>2</sup>	0.6	120.972	72.583		0		0.0	0.6	72.583		
75	Առաստաղի ց/ա սկզբ	100մ <sup>2</sup>	0.24	229.115	54.988		0		0.0	0.2	54.988		
76	Առաստաղի ներքում ջրանմուխի ներկում	100մ <sup>2</sup>	0.24	135.567	32.536		0		0.0	0.2	32.536		
	Անֆիթատորի թեթև բլոկի շար 10սմ հաս.	մ <sup>2</sup>	16.00	3.002	48.039		0		0.0	16.0	48.039		
	Անֆիթատորի ճակատային մասի երեսպատում լամինատե սալերով	մ <sup>2</sup>	32.00	3.512	112.394		0		0.0	32.0	112.394		
	Բնի ճակատային մասի երեսպատում լամինատե սալերով	մ <sup>2</sup>	15.00	3.512	52.685		0		0.0	15.0	52.685		
	<b>Ընդամենը</b>				<b>714.157</b>		<b>22.999</b>		<b>0.0000</b>		<b>691.158</b>		
	<b>Սալվածք</b>												
77	Խճի նախապատրաստական շերտ 12սմ	մ <sup>2</sup>	24.17	1.477	35.699		0		0.0	24.2	35.699		
78	Բետոնյա սալվածքի իրականացում 120սմ	մ <sup>2</sup>	24.17	6.474	156.477		0		0.0	24.2	156.477		
79	Ա/Բ շերտի իրականացում 4սմ	100մ <sup>2</sup>	0.25	316.913	79.228		0		0.0	0.3	79.228		
80	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	100 եզրաքար	0.31	693.901	215.109	0.31	215.109	0.31	0.0	0.0	0.000		
	<b>Ընդամենը</b>				<b>486.513</b>		<b>215.109</b>		<b>0.0000</b>		<b>271.404</b>		
	<b>Ջերմատեխնիկական մաս</b>												

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափանիշ	Սկզբնական անվանումը	Միավոր	Միավորի քանակ	Միավորի արժեքը	Փոփոխություն		Փոփոխված ծավալային իրի			
							Միավորում		Միավորում			
							միավոր	միավոր	միավոր	միավոր		
1	Պողպատյա խողովակի տեղադրում Ø76x3.5	մ	29.0	4.261	123.569	0	0.0	0	0.0	123.569	29.0	123.569
2	Պողպատյա էլեռայնացված խողովակի տեղադրում Ø57x3	մ	20.0	2.830	56.600	0	0.0	0	0.0	56.600	20.0	56.600
3	Պողպատյա էլեռայնացված խողովակի տեղադրում Ø25	մ	18.0	1.338	24.084	0	0.0	0	0.0	24.084	18.0	24.084
4	Պողպատյա էլեռայնացված խողովակի տեղադրում Ø20	մ	7.0	1.234	8.638	0	0.0	0	0.0	8.638	7.0	8.638
5	Համալսարանի հիդրավիլիկ փորձարկում	100մ	0.74	8.933	6.610	0	0.0	0	0.0	6.610	0.7	6.610
6	Պողպատյա տողնակային փականի տեղադրում 400մմ	հատ	5.0	29.485	147.425	0	0.0	0	0.0	147.425	5.0	147.425
7	Պողպատյա տողնակային փականի տեղադրում 400մմ	հատ	8.0	8.038	64.304	0	0.0	0	0.0	64.304	8.0	64.304
8	Փականի տեղադրում 400մմ	հատ	6.0	4.973	29.838	0	0.0	0	0.0	29.838	6.0	29.838
9	Փականի տեղադրում 400մմ	հատ	3.0	4.072	12.216	0	0.0	0	0.0	12.216	3.0	12.216
10	Հետադարձ փականի տեղադրում 400մմ	հատ	2.0	32.911	65.822	0	0.0	0	0.0	65.822	2.0	65.822
11	Հետադարձ փականի տեղադրում 400մմ	հատ	2.0	5.766	11.532	0	0.0	0	0.0	11.532	2.0	11.532
12	Ապահովիչ փականի տեղադրում 400մմ	հատ	2.0	6.228	12.456	0	0.0	0	0.0	12.456	2.0	12.456
13	Ջերմաչափի տեղադրում	հատ	3.0	5.012	15.036	0	0.0	0	0.0	15.036	3.0	15.036
14	Ստանման ինդիկատորի տեղադրում	հատ	7.0	8.475	59.325	0	0.0	0	0.0	59.325	7.0	59.325
15	Ստորակալների փոշեզերկում	մ <sup>2</sup>	8.9	0.174	1.549	0	0.0	0	0.0	1.549	8.9	1.549
16	Ստորակալների յուղազրկում բենզինով	100մ <sup>2</sup>	1.0	55.780	55.780	0	0.0	0	0.0	55.780	1.0	55.780
17	Ստորակալների նախաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.089	16.794	1.495	0	0.0	0	0.0	1.495	0.1	1.495
18	Ստորակալների ներքին հավաքածուի ներկով 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.089	25.503	2.270	0	0.0	0	0.0	2.270	0.1	2.270
19	Ստորակալների մեկուսացումը հանրային բաժնիով	մ <sup>3</sup>	0.8	67.230	53.784	0	0.0	0	0.0	53.784	0.8	53.784
20	Մեկուսացված մակերեսի փաթարում ապակե գործվածքով	100մ <sup>2</sup>	0.21	126.232	26.509	0	0.0	0	0.0	26.509	0.2	26.509
21	Ստորակալների փոշեզերկում	մ <sup>2</sup>	2.5	0.174	0.435	0	0.0	0	0.0	0.435	2.5	0.435
22	Ստորակալների յուղազրկում բենզինով	100մ <sup>2</sup>	0.025	55.780	1.395	0	0.0	0	0.0	1.395	0.0	1.395
23	Ստորակալների նախաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.025	16.794	0.420	0	0.0	0	0.0	0.420	0.0	0.420
24	Սառը խողովակների ներքին յուղաներկով 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.025	128.255	3.206	0	0.0	0	0.0	3.206	0.0	3.206
25	Ավտոմատացված ջրատարա-ցուցիչ կաթսա KB 01	կ-տ	2.0	758.486	1516.972	2	1516.972	2	1516.972	0	0.0	0.000
26	Գազային այրիչ 40-130կկտ	կ-տ	2.0	499.967	999.934	2	999.934	2	999.934	0	0.0	0.000
27	Պոստ ցանցային HF 51A, N=0.75կկտ G=9.6մ <sup>3</sup> /ժ, H=16.5մ	կ-տ	2.0	139.906	279.812	0	0.0	0	0.0	279.812	2.0	279.812
28	Պոստ սնուցման HF 50A, N=0.55կկտ G=3.0մ <sup>3</sup> /ժ, H=11.5մ	կ-տ	1.0	106.552	106.552	0	0.0	0	0.0	106.552	1.0	106.552
29	Ջրի մշակման էլեմենտի տեղադրում G=25.0մ <sup>3</sup> /ժ	կ-տ	1.0	94.914	94.914	0	0.0	0	0.0	94.914	1.0	94.914
30	Ճնշումային ընդարձակման բաքի տեղադրում, V=60լ	հատ	1.0	64.903	64.903	0	0.0	0	0.0	64.903	1.0	64.903
31	Կերտազրիչի տեղադրում, 400մմ	հատ	1.0	13.675	13.675	0	0.0	0	0.0	13.675	1.0	13.675
32	Մետաղական լվացարանի տեղադրում	կ-տ	1.0	11.227	11.227	0	0.0	0	0.0	11.227	1.0	11.227
33	Մետաղական ծխատարի տեղադրում, 400մմ	մ	6.0	16.163	96.978	0	0.0	0	0.0	96.978	6.0	96.978
34	Հոսանքի տեղադրում 400մմ	հատ	1.0	2.007	2.007	0	0.0	0	0.0	2.007	1.0	2.007
35	Դեֆլեկտորի տեղադրում 400մմ	հատ	1.0	25.143	25.143	0	0.0	0	0.0	25.143	1.0	25.143
36	1000x300անշարձ ձաղալանդակների տեղադրում	հատ	1.0	7.428	7.428	0	0.0	0	0.0	7.428	1.0	7.428
37	Ապահովիչ փականի տեղադրում 150մմ	հատ	2.0	19.909	39.818	0	0.0	0	0.0	39.818	2.0	39.818
<b>Ընդամենը</b>					<b>4043.660</b>		<b>2516.906</b>		<b>0.0000</b>			<b>1526.754</b>
1	Պողպատյա անկար խողովակի տեղադրում Ø108x4.0	մ	3.0	6.247	18.741	0	0.0	0	0.0	18.741	3.0	18.741
2	Պողպատյա անկար խողովակի տեղադրում Ø57x3.5	մ	10.0	3.402	34.020	0	0.0	0	0.0	34.020	10.0	34.020
3	Պողպատյա անկար խողովակի տեղադրում Ø38x2	մ	6.0	2.599	15.594	0	0.0	0	0.0	15.594	6.0	15.594
4	Պողպատյա անկար խողովակի տեղադրում Ø32x2	մ	7.0	1.532	10.724	0	0.0	0	0.0	10.724	7.0	10.724

20.07.2017թ. կնքված N 22 ք/Գ-ԲԱՇՇԲ-17/3 գնման պայմանագրի /9.11.2018թ. կնքված N 5 համաձայնագրի



NN	Աշխատանքի անվանումը	Տվյալներ	Միավոր	Միավորի քանակ	Միավորի արժեքը	Փոփոխություն			Փոփոխված ծավալային քանակ
						Միավորներ		Միավորների քանակ	
						Միավորներ	Միավորների քանակ		
5	Պողպատյա անկար խողովակի տեղադրում Ø25x2	մ	2.0	1.338	2.676	0	0.0	0.0	2.676
6	Փականի տեղադրում Ø-32մմ	հատ	4.0	17.306	69.224	0	0.0	0.0	69.224
7	Փականի տեղադրում Ø-20մմ	հատ	2.0	10.273	20.546	0	0.0	0.0	20.546
8	Խցանային կախույրի տեղադրում Ø-20մմ	հատ	2.0	10.273	20.546	0	0.0	0.0	20.546
9	Համակարգի փորձարկում	մ	28.0	0.585	16.380	0	0.0	0.0	16.380
10	Խողովակների փորձարկում	մ <sup>2</sup>	4.3	0.174	0.748	0	0.0	0.0	0.748
11	Խողովակների յուղագրկում բեմիկնով	100մ <sup>2</sup>	0.043	55.780	2.399	0	0.0	0.0	2.399
12	Խողովակների նախամեքլում	100մ <sup>2</sup>	0.043	16.794	0.722	0	0.0	0.0	0.722
13	Խողովակների ներկում 2 շերտով	100մ <sup>2</sup>	0.043	127.271	5.473	0	0.0	0.0	5.473
14	Պողպատյա պատանի տեղադրում Ø89x4.0մմ	մ	0.5	4.369	2.185	0	0.0	0.0	2.185
15	Պողպատյա պատանի տեղադրում Ø57x3.0մմ	մ	0.5	2.375	1.188	0	0.0	0.0	1.188
	<b>Ընդամենը</b>				<b>221.165</b>		<b>0.000</b>	<b>0.0000</b>	<b>221.165</b>
	<b>Կաթսայատան Էլեմենտներ և յուսակառուցվածքներ</b>								
1	Բախշիչ վահան 10 ավտոմատ անջատիչների համար	հատ	1.0	42.501	42.501	0	0.0	0.0	42.501
2	Նռաֆազ ավտոմատ AE2046, 25A	հատ	2.0	4.651	9.302	0	0.0	0.0	9.302
3	Նռաֆազ ավտոմատ AE2046, 16A	հատ	1.0	4.651	4.651	0	0.0	0.0	4.651
4	Նռաֆազ ավտոմատ AE2046, 10A	հատ	5.0	4.651	23.255	0	0.0	0.0	23.255
5	Արևյ ՋԻՊ-0.25, 220/36	հատ	1.0	33.717	33.717	0	0.0	0.0	33.717
6	Սազնիսական մեկնարկիչ FIME-023	հատ	3.0	15.504	46.512	0	0.0	0.0	46.512
7	ԽՍՊ 02 200 տիպի շիֆացման թելիկով յուսակառուցվածք	հատ	6.0	7.710	46.260	0	0.0	0.0	46.260
8	1x100 տիպի հերմետիկ շիֆացման թելիկով յուսակառուցվածք	հատ	2.0	6.617	13.234	0	0.0	0.0	13.234
9	Հերմետիկ անջատիչ	հատ	2.0	2.017	4.034	0	0.0	0.0	4.034
10	Հերմետիկ երկբևե վարակ հողանցման հպակով 10Ա	հատ	3.0	1.997	5.991	0	0.0	0.0	5.991
11	Սալուրի տեղադրում ԱՎՎԳ-1 4x10	100մ	0.6	189.867	113.920	0	0.0	0.0	113.920
12	Սալուրի BBF-4x4մմ <sup>2</sup>	100մ	0.28	201.566	56.438	0	0.0	0.0	56.438
13	Սալուրի BBF-4x2.5մմ <sup>2</sup>	100մ	0.75	167.753	125.815	0	0.0	0.0	125.815
14	Վինիլալատե խողովակ Ø25մմ	100մ	1.2	111.756	134.107	0	0.0	0.0	134.107
15	Հարթալար ՊՊՎ2x2.5մմ <sup>2</sup>	100մ	0.1	67.432	6.743	0	0.0	0.0	6.743
16	Հարթալար ՊՊՎ2x2.5մմ <sup>2</sup>	100մ	1.0	48.893	48.893	0	0.0	0.0	48.893
17	Պողպատե շերտակիր թիթեղ 40x4մմ	մ	27.0	1.104	29.808	0	0.0	0.0	29.808
18	Պողպատե շերտակիր թիթեղ 25x4մմ	մ	0.45	11.551	5.198	0	0.0	0.0	5.198
19	Պողպատե անկյունային 50x50x5մմ	հատ	4.0	6.683	26.732	0	0.0	0.0	26.732
20	Փոստրակի փորում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.0	2.574	15.444	0	0.0	0.0	15.444
21	Ե/Բ հենարան տեղադրում	մ <sup>3</sup>	8.0	206.416	1651.328	8.0	1651.328	0.0	0.000
22	Ամրան A-III	տ	0.6	394.887	236.932	0.6	236.9322	0.0	0.000
23	Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տուփամուտով	100մ <sup>3</sup>	0.06	131.519	7.891	0.06	7.89114	0.0	0.000
24	Հենարան մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տ	0.6	78.239	46.943	0.6	46.9434	0.0	0.000
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2735.651</b>		<b>1943.095</b>	<b>0.0000</b>	<b>792.556</b>
1	Ներքին ցրտամուկառարարում և կտրուկի								
1	Անցքերի բացում պատերի վրա 200x200	100 տեղ	0.02	523.506	10.470	0	0.0	0.0	10.470
2	Անցքերի փակում ց/ա շարախով հիմնական և միջնապատերում	մ <sup>3</sup>	0.02	132.959	2.659	0	0.0	0.0	2.659

20.07.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊ Կ-ԲԸԱՇՀԲ-17/3 գնման պայմանագրի ԴՏ, 11.2018թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

Աշխատանքի անվանումը	Չափանք	Միավոր	Ստորագրում	Փոփոխություն		Միջուկ	Փոփոխության		Միջուկ	Ընդամենը	Միավոր	Ստորագրում	Փոփոխության		Միջուկ	Ընդամենը	
				Միավոր	Ստորագրում		Միավոր	Ստորագրում									
													Միավոր	Ստորագրում			Միավոր
Անցքերի բացում առատաբորում և հատակում	100 տեղ	0.01	149.150	0	0	1.492	0.0	0.0	0.0	1.492	0.0	0.0	0.0	0.0	1.492	2	
Անցքերի փակում ց/ա շարված առատաբորում	մ <sup>3</sup>	0.01	106.224	0	0	1.062	0.0	0.0	0.0	1.062	0.0	0.0	0.0	0.0	1.062	2	
Պողպատյա եռակցվող խորվակի տեղադրում Ø50մմ	մ	4.5	2.989	0	0	13.451	0.0	4.5	0.0	13.451	0.0	4.5	0.0	0.0	13.451	1	
Պողպատյա եռակցվող խորվակի տեղադրում Ø15մմ	մ	3.0	1.282	0	0	3.846	0.0	3.0	0.0	3.846	0.0	3.0	0.0	0.0	3.846	6	
Փակակի տեղադրում ԳԿ=50մմ	հատ	1.0	6.847	0	0	6.847	0.0	1.0	0.0	6.847	0.0	1.0	0.0	0.0	6.847	7	
Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	1.0	3.318	0	0	3.318	0.0	1.0	0.0	3.318	0.0	1.0	0.0	0.0	3.318	8	
Խողովակների փոշեզերծում	մ <sup>2</sup>	0.57	0.174	0	0	0.099	0.0	0.6	0.0	0.099	0.0	0.6	0.0	0.0	0.099	9	
Խողովակների լուղազրկում բեղինով	100մ <sup>2</sup>	0.0057	55.780	0	0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0	0.0	0.318	8	
Խողովակների նախաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.0057	16.794	0	0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.096	0.0	0.0	0.0	0.0	0.096	6	
Խողովակների ներկում հակափոշոցիտ ներկով, 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.0057	25.503	0	0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.145	5	
Պողպատյա խողովակների ուժեղացված հակափոշոցիտ ներկում	մ	4.5	0.983	0	0	4.424	0.0	4.5	0.0	4.424	0.0	4.5	0.0	0.0	4.424	4	
Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում Ø50մմ	հատ	1.00	51.994	0	0	51.994	0.0	1.0	0.0	51.994	0.0	1.0	0.0	0.0	51.994	4	
Խողովակաշարի լվացում և ախտահանում	կմ	0.0085	81.356	0	0	0.692	0.0	0.0	0.0	0.692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.692	2	
Խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	100մ	0.085	8.933	0	0	0.759	0.0	0.1	0.0	0.759	0.0	0.1	0.0	0.0	0.759	9	
<b>Ընդամենը</b>						<b>101.671</b>	<b>0.000</b>		<b>0.0000</b>	<b>101.671</b>				<b>101.671</b>			
<b>Կոդայի</b>																	
Անցքերի բացում հիմնական պատերում 300x300	100 տեղ	0.01	523.506	0	0	5.235	0.0	0.0	0.0	5.235	0.0	0.0	0.0	0.0	5.235	5	
Անցքերի փակում ց/ա շարված ելիմնական	մ <sup>3</sup>	0.01	132.959	0	0	1.330	0.0	0.0	0.0	1.330	0.0	0.0	0.0	0.0	1.330	0	
Անցքերի բացում պատերում 300x300	տեղ	1.00	5.280	0	0	5.280	0.0	1.0	0.0	5.280	0.0	1.0	0.0	0.0	5.280	0	
Անցքերի բացում առատաբորում և հատակում	100 տեղ	0.03	149.150	0	0	4.475	0.0	0.0	0.0	4.475	0.0	0.0	0.0	0.0	4.475	5	
Անցքերի փակում ց/ա շարված պատերի վրա	մ <sup>3</sup>	0.05	135.938	0	0	6.797	0.0	0.1	0.0	6.797	0.0	0.1	0.0	0.0	6.797	7	
Անցքերի փակում ց/ա շարված առատաբորում	մ <sup>3</sup>	0.03	106.224	0	0	3.187	0.0	0.0	0.0	3.187	0.0	0.0	0.0	0.0	3.187	7	
Կոդայի պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում Ø-160մմ	մ	20.000	2.538	0	0	50.760	0.0	20.0	0.0	50.760	0.0	20.0	0.0	0.0	50.760	0	
Կոդայի պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում Ø-110մմ	մ	70.000	1.394	0	0	97.580	0.0	70.0	0.0	97.580	0.0	70.0	0.0	0.0	97.580	8	
Կոդայի պոլիէթիլենային խողովակի տրանսպորտի խողովակի տեղադրում	մ	2.0	2.092	0	0	4.184	0.0	2.0	0.0	4.184	0.0	2.0	0.0	0.0	4.184	4	
Կոդայի պոլիէթիլենային Ø=50մմ տրանսպորտի խողովակի տեղադրում	մ	2.0	1.290	0	0	2.580	0.0	2.0	0.0	2.580	0.0	2.0	0.0	0.0	2.580	0	
Կոդայի պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում Ø- 50մմ	մ	10.0	1.250	0	0	12.460	0.0	10.0	0.0	12.460	0.0	10.0	0.0	0.0	12.460	0	
Մետաղական լվացարանի տեղադրում	կ-տ	1.0	9.396	0	0	9.396	0.0	1.0	0.0	9.396	0.0	1.0	0.0	0.0	9.396	6	
Պողպատյա եռակցվող խողովակի տեղադրում Ø32մմ (թողարկիչ խողովակ)	մ	5.0	1.558	0	0	7.790	0.0	5.0	0.0	7.790	0.0	5.0	0.0	0.0	7.790	0	
ØԿ=32մմ փակակի տեղադրում	հատ	1.0	6.847	0	0	6.847	0.0	1.0	0.0	6.847	0.0	1.0	0.0	0.0	6.847	7	
Հոսակի տեղադրում Ø=50մմ	հատ	1.0	2.007	0	0	2.007	0.0	1.0	0.0	2.007	0.0	1.0	0.0	0.0	2.007	7	
Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում	10 հատ	0.8	13.940	0	0	11.152	0.0	0.8	0.0	11.152	0.0	0.8	0.0	0.0	11.152	2	
Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	24.0	0.459	0	0	11.005	0.0	24.0	0.0	11.005	0.0	24.0	0.0	0.0	11.005	0	
Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչների տեղադրում	10 հատ	0.2	16.792	0	0	3.358	0.0	0.2	0.0	3.358	0.0	0.2	0.0	0.0	3.358	8	
Հանակազի փորձարկում	100մ	0.09	43.263	0	0	3.894	0.0	0.1	0.0	3.894	0.0	0.1	0.0	0.0	3.894	4	
Հանակազի փորձարկում	100մ	1.00	44.833	0	0	44.833	0.0	1.0	0.0	44.833	0.0	1.0	0.0	0.0	44.833	3	
<b>Ընդամենը</b>						<b>294.148</b>	<b>0.000</b>		<b>0.0000</b>	<b>294.148</b>				<b>294.148</b>			
<b>Կաթսայատան արտաքին ցրամատակարարում</b>																	
Խորանարան մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.04	257.422	0	0	10.297	0.0	0.0	0.0	10.297	0.0	0.0	0.0	0.0	10.297	7	
Խրամուտու մշակում III կարգի գրունտում մեխանիզմով	100մ <sup>3</sup>	0.86	107.911	0	0	92.803	0.0	0.9	0.0	92.803	0.0	0.9	0.0	0.0	92.803	3	

20.07.2017թ. կերված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՇԱՀԲ-17/3 գնումն պայմանագրի /Գ.11.2018թ. կերված N 5 համաձայնագրի

Աշխատանքի անվանումը	Չափանք	մլրդ	մլրդ	մլրդ	մլրդ	Փոփոխություն				Փոփոխված		ձավալները
						Պակասում		Ավելում		միլիոն	միլիոն	
						միլիոն	միլիոն	միլիոն	միլիոն			
Ավազե բարձիկի պատրաստում 10սմ	ս <sup>3</sup>	5.7	4.343	24.755	0	0.0	0.0	5.7	24.755	0.0	5.7	24.755
Ø 57x3.5-մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում	մ	86.0	2.788	239.768	0	0.0	0.0	86.0	239.768	0.0	86.0	239.768
Ø 57x3.5-մմ պողպատյա խողովակների ուժեղացված համակոորդինացիան մեկուսացում	մ	86.0	1.103	94.858	0	0.0	0.0	86.0	94.858	0.0	86.0	94.858
Պողպատյա սողնակային փականի տեղադրում Ø50-մմ	հատ	4.0	7.385	29.540	0	0.0	0.0	4.0	29.540	0.0	4.0	29.540
Հարթ կցաշարքի տեղադրում Ф-50-մմ	հատ	2.0	3.893	7.786	0	0.0	0.0	2.0	7.786	0.0	2.0	7.786
Չետադրձ փականի տեղադրում Կ-50-մմ	հատ	1.0	11.604	11.604	0	0.0	0.0	1.0	11.604	0.0	1.0	11.604
Հակահրդեհային հիդրանտների տեղադրում	հատ	1.0	50.160	50.160	0	0.0	0.0	1.0	50.160	0.0	1.0	50.160
Թուջե կցաշարքերով եռաբաշխիչ 100x100	հատ	1.0	4.075	4.075	0	0.0	0.0	1.0	4.075	0.0	1.0	4.075
Ջրաչափի տեղադրում Կ-50-մմ	հատ	1.0	52.418	52.418	0	0.0	0.0	1.0	52.418	0.0	1.0	52.418
Ե/բ դիտահորի տեղադրում, ե/բ ծածկով	մ <sup>3</sup>	2.4	103.505	248.412	0	0.0	0.0	2.4	248.412	0.0	2.4	248.412
Դիտահորի թուջե մտոցի տեղադրում Ø700-մմ	հատ	2.0	60.592	121.184	0	0.0	0.0	2.0	121.184	0.0	2.0	121.184
Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.077	84.459	6.503	0	0.0	0.0	0.1	6.503	0.0	0.1	6.503
Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.040	1.315	0.053	0	0.0	0.0	0.0	0.053	0.0	0.0	0.053
Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 7լմ	տ	16.2	1.987	32.189	0	0.0	0.0	16.2	32.189	0.0	16.2	32.189
Դիտահորի հատակի հարթեցում խճաղարարով	մ <sup>3</sup>	0.8	7.770	6.216	0	0.0	0.0	0.8	6.216	0.0	0.8	6.216
Միացում գործող գծին	միա-կմ	1.0	3.574	3.574	0	0.0	0.0	1.0	3.574	0.0	1.0	3.574
խողովակաշարի լվացում և ախտահանում	կմ	0.08	76.077	6.086	0	0.0	0.0	0.1	6.086	0.0	0.1	6.086
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ</b>			<b>1042.282</b>	<b>1042.282</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>		<b>1042.282</b>			<b>1042.282</b>
<b>Կաթսայատան արտաքին ցրահեռացման գանգ</b>												
Խրամարդու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.035	257.422	9.010	0	0.0	0.0	0.0	9.010	0.0	0.0	9.010
Խրամարդու մշակում V կարգի գրունտում մեխանիզմով	100մ <sup>3</sup>	0.3	107.911	32.373	0	0.0	0.0	0.3	32.373	0.0	0.3	32.373
Ավազե բարձիկի պատրաստում 10սմ	մ <sup>3</sup>	3.0	4.343	13.029	0	0.0	0.0	3.0	13.029	0.0	3.0	13.029
Ø150-մմ արտցենտրոն խողովակով կորուրդ կառուցում	մ	57.6	3.871	222.970	0	0.0	0.0	57.6	222.970	0.0	57.6	222.970
Ø1000-մմ տրամագծով, h=1.2մ, 110կգ ամրանի ծախսով կորուրդ	մ <sup>2</sup>	4.8	149.660	718.368	0	0.0	0.0	4.8	718.368	0.0	4.8	718.368
Ե/բ դիտահորի տեղադրում	հատ	3.0	60.592	181.776	0	0.0	0.0	3.0	181.776	0.0	3.0	181.776
Դիտահորի թուջե մտոցի տեղադրում	տ	8.0	1.987	15.896	0	0.0	0.0	8.0	15.896	0.0	8.0	15.896
Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 7լմ	1000մ <sup>3</sup>	0.123	84.459	10.388	0	0.0	0.0	0.1	10.388	0.0	0.1	10.388
Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	100մ <sup>3</sup>	0.050	131.519	6.576	0	0.0	0.0	0.1	6.576	0.0	0.1	6.576
Գրունտի հետլիցք ձեռքով				<b>1210.386</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>		<b>1210.386</b>			<b>1210.386</b>
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ</b>												
<b>Սեպտիկ հոր</b>												
III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով փոստրակում	100մ <sup>3</sup>	0.27	257.422	69.504	0	0.0	0.0	0.3	69.504	0.0	0.3	69.504
III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով փոստրակում, բարձրով ինքնաթափ	1000մ <sup>3</sup>	0.044	1012.477	44.549	0	0.0	0.0	0.0	44.549	0.0	0.0	44.549
Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 7լմ	տ	79.20	2.008	159.034	45.20	90.7616	0.0	34.0	68.272	0.0	34.0	68.272
Գրունտի հետլիցք ձեռքով տրոփամոմով	100մ <sup>3</sup>	0.27	131.519	35.510	0.07	9.20633	0.0	0.2	26.304	0.0	0.2	26.304
Սեպտիկ ուղղանկյունի B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	13.59	92.406	1255.798	5.02	463.87812	0.0	8.6	791.919	0.0	8.6	791.919
Շինարարական երկաթակալ (սեփա)	տ	0.0012	403.541	0.484	0	0.0	0.0	0.0	0.484	0.0	0.0	0.484
Ծածկի սալերի տեղադրում	հատ	5.0	5.877	29.385	5.0	29.385	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.000
Ծածկի սալեր	մ <sup>2</sup>	11.6	11.360	131.776	11.6	131.776	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.000
Ե/բ հեծանի տեղադրում B-1	մ <sup>3</sup>	0.13	58.405	7.593	0.13	7.59265	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.000
Սետարական աստիճանի տեղադրում	տ	0.0585	776.708	45.437	0	0.0	0.0	0.1	45.437	0.0	0.1	45.437
Դիտահորի թուջե մտոցի տեղադրում Ø580-մմ	հատ	3.0	60.592	181.776	2.0	121.184	0.0	1.0	60.592	0.0	1.0	60.592

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափսիւճը	Սկիզբ	Միավոր	Միավորի քանակ	Պակասեցում			Փոփոխված ծավալները		
						Միավոր	Միավորի քանակ	Միավորի արժեք	Միավոր	Միավորի քանակ	Միավորի արժեք
12	Մեպտիկ ներքին պատերի մակենոյթի ց/ա սկաղ ավելացնելով ազտաթթվային կայցիում	100մ <sup>2</sup>	0.231	201.715	46.596	0.051	10.287465	0.0	0.0	0.2	36.309
13	Մեպտիկ ներքին պատերի քսում տաք բիտումով շահագան	100մ <sup>2</sup>	0.72	74.371	53.547	0.36	26.77356	0.0	0.0	0.4	26.774
14	Գրունտի տոփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.0286	32.821	0.939	0	0	0.0	0.0	0.0	0.939
15	Հորի ե/բ հաստակի կառուցում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.43	39.635	56.678	0	0	0.0	0.0	1.4	56.678
16	Ցեմենտ հարթ. Շերտի իրականացում d=20մ ավելացնելով ազտաթթվային կայցիում	100մ <sup>2</sup>	0.0286	102.725	2.938	0	0	0.0	0.0	0.0	2.938
17	Մեպտիկ արտաքին պատերի մակերեսային ց/ա սկաղ ավելացնելով ազտաթթվային կայցիում	100մ <sup>2</sup>	0.2800	219.787	61.540	0	0	0.0	0.0	0.3	61.540
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2183.084</b>		<b>890.84</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>		<b>1292.239</b>
	<b>Քամուղ հոր</b>										
18	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով փոստրակում	100մ <sup>3</sup>	0.000	257.422	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
19	IV կարգի գրունտի մշակում էրակավատորով փոստրակում բարձրելով	1000մ <sup>3</sup>	0.000	1012.477	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
20	Ավերյուղ գրունտի բարձում և տեղափոխում 7լմ	տ	0.000	2.008	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
21	Գրունտի հեկտոլից ձեռքով տոփանում	100մ <sup>3</sup>	0.000	131.519	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
22	Դիտանոյթի թուջե մտոցի տեղադրում Ø580մմ	հատ	0.000	60.592	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
23	Հոր քամուղ 2,0x1,5x2,35մ չափերի	մ <sup>3</sup>	0.000	86.888	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
24	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տ	0.000	776.708	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
25	Հորի ներքին և արտաքին պատերի քսում տաք բիտումով 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.000	110.999	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
26	Հորի լցում կոյախճով 30-50մ չափերի	100մ <sup>3</sup>	0.000	131.519	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
27	Կոյախճ	մ <sup>3</sup>	0.000	1.947	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
28	Խորվակի ա/ց d=100մմ օրպիլիանա հասնաք	մ	0.000	2.542	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
29	Ծածկից պորպապա ցնկակապա թիթեղից	հատ	0.000	4.394	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
30	Ծածկի սալերի տեղադրում	հատ	0.000	5.877	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
31	Ծածկի սալեր	մ <sup>2</sup>	0.000	11.360	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
32	Գրունտի տոփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.000	32.821	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
33	Հորի ե/բ հաստակի կառուցում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.000	53.613	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
34	Ցեմենտ հարթ. շերտի իրականացում d=20մ ավելացնելով ազտաթթվային կայցիում	100մ <sup>2</sup>	0.000	102.725	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
35	Մեպտիկ ներքին պատերի մակենոյթի ց/ա սկաղ ավելացնելով ազտաթթվային կայցիում	100մ <sup>2</sup>	0.000	201.715	0.000		0.0000	0.0	0.0	0.0	0.000
	<b>Ընդամենը</b>				<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>		<b>0.000</b>
	<b>Մալվածք</b>										
36	Բնանոյթի շերտ-շերտ խտացում	100մ <sup>3</sup>	0.064	21.728	1.391		0	0.0	0.0	0.1	1.391
37	Ավազի նախապատրաստ-տական շերտ	մ <sup>3</sup>	2.84	3.171	9.006		0	0.0	0.0	2.8	9.006
38	Քարե սալվածք 10մմ հաստ.	100մ <sup>3</sup>	0.30	162.946	48.884		0	0.0	0.0	0.3	48.884
	<b>Ջերմային ցանց</b>										
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.07	257.422	18.020		0	0.0	0.0	0.1	18.020
2	Խրանադուր մշակում III կարգի գրունտում էրակավատորով բարձրելով ինքնաթափ	1000մ <sup>3</sup>	0.025	1012.477	25.312		0	0.0	0.0	0.0	25.312
3	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում ե/բ վաբերի տակ	մ <sup>2</sup>	18.0	7.795	140.310		0	0.0	0.0	18.0	140.310
4	Բետոնի նախա-պատրաստական շերտ B-7-5	մ <sup>3</sup>	1.8	30.374	54.673		0	0.0	0.0	1.8	54.673

NN	Աշխատանքի անվանումը	Ուղղակի հոսքի միավորներ	Միավոր	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Փոփոխություն			Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը		
							Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը				Միավորի արժեքը	
													Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը
5	Բետոնե միաձույլ վաթերի իրականացում B-15 ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի հետ	մ <sup>3</sup>	5.86	60.094	352.151	0	0.0	0.0	5.9	352.151				
6	Ամրան A-III Փ12	տ	0.051	394.887	20.139	0	0.0	0.0	0.1	20.139				
7	Ամրան A-I	տ	0.016	403.541	6.457	0	0.0	0.0	0.0	6.457				
8	N12տաշտաձև հեծանների տեղադրում	տ	0.019	75.875	1.442	0.019	1.441625	0.0	0.0	0.000				
9	N12տաշտաձև հեծան	տ	0.019	567.988	10.792	0.019	10.791772	0.0	0.0	0.000				
10	Բետոնի բարձիկներ B-15	մ <sup>3</sup>	0.20	40.041	8.008	0	0.0	0.0	0.2	8.008				
11	Ց/ա շաղախով ե/բ ծածկի սալերի կարերի փակում	մ <sup>3</sup>	0.15	106.224	15.934	0	0.0	0.0	0.2	15.934				
12	Ուղղաձիգ երկշերտ հիդրամեկուսացում դիտումային մածիկով	100մ <sup>2</sup>	0.44	114.476	50.369	0	0.0	0.0	0.4	50.369				
13	Մետաղական պատյանի տեղադրում Ø 150x4.5մմ	մ	3.0	8.627	25.881	0	0.0	0.0	3.0	25.881				
14	Բնահոր շերտ-շերտ խտացում	100մ <sup>3</sup>	0.175	21.728	3.802	0	0.0	0.0	0.2	3.802				
15	Ստացվող բնահոր ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.175	28.934	5.063	0	0.0	0.0	0.2	5.063				
16	Ավերյուր գրունտի տեղափոխում 7 կմ	տ	4.5	1.987	8.942	0	0.0	0.0	4.5	8.942				
17	Միաձույլ ե/բ ծածկի հեծանի իրականացում B-15	մ <sup>3</sup>	0.09	79.985	7.199	0	0.0	0.0	0.1	7.199				
18	Ամրան A-III	տ	0.0036	394.887	1.422	0	0.0	0.0	0.0	1.422				
19	Ամրան A-I	տ	0.0011	403.541	0.448	0	0.0	0.0	0.0	0.448				
20	Պողպ. է. առաց-ված խողովակի տեղադրում Ø76x3.5մմ	մ	30	3.586	107.580	0	0.0	0.0	30.0	107.580				
21	Անշարժ հենարանների տեղադրում	կգ	1.86	1.169	2.174	0	0.0	0.0	1.9	2.174				
22	Շարժական հենարանների տեղադրում	հատ	10.0	1.394	13.940	0	0.0	0.0	10.0	13.940				
23	Ստորվակների փոշեգրվում	մ <sup>2</sup>	7.2	0.174	1.253	0	0.0	0.0	7.2	1.253				
24	Ստորվակների յուղագրվում բնգինով	100մ <sup>2</sup>	0.072	55.780	4.016	0	0.0	0.0	0.1	4.016				
25	Ստորվակների նախաբերում	100մ <sup>2</sup>	0.072	16.794	1.209	0	0.0	0.0	0.1	1.209				
26	Ստորվակների ներկումը հակափոթող ներկով	100մ <sup>2</sup>	0.072	25.503	1.836	0	0.0	0.0	0.1	1.836				
27	Ստորվակաշարի մեկուսացումը հանքային բամբակով	մ <sup>3</sup>	0.6	38.871	23.323	0	0.0	0.0	0.6	23.323				
28	Մեկուսիչ մակերևույթի ծածկումը ապակե գործվածքով	100մ <sup>2</sup>	0.165	82.391	13.595	0	0.0	0.0	0.2	13.595				
29	Հանակայքի հիդրավիկ փորձարկում	100մ	0.3	8.729	2.619	0	0.0	0.0	0.3	2.619				
<b>ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ</b>					<b>987.187</b>			<b>12.233</b>		<b>974.954</b>				
<b>Արտաքին գազամատակարարում</b>														
1	Հենարանների համար փոսերի փորում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.0	2.574	5.148	2.0	5.148	0.0	0.0	0.000				
2	Ավազե բարձիկի պատրաստում 10սմ	մ <sup>3</sup>	0.04	4.343	0.174	0.04	0.17372	0.0	0.0	0.000				
3	Գրունտի հեղվեց ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.02	131.519	2.630	0.02	2.63038	0.0	0.0	0.000				
4	Բնահոր շերտ-շերտ խտացում	100մ <sup>3</sup>	0.02	21.728	0.435	0.02	0.43456	0.0	0.0	0.000				
5	Ավերյուր գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տ	0.04	2.409	0.096	0.04	0.09636	0.0	0.0	0.000				
6	Բետոնե հիմքի պատրաստում B-7.5	մ <sup>3</sup>	0.8	78.352	62.682	0.8	62.6816	0.0	0.0	0.000				
7	Հենարաններ ոչ ստանդարտ խողովակներից և մեռ.	տ	0.01	1177.081	11.771	0.01	11.77081	0.0	0.0	0.000				
8	Հենարաններ ոչ ստանդարտ խողովակներից d=76x3.5մմ նյութ	մ	10.6	3.586	38.012	10.6	38.0116	0.0	0.0	0.000				
9	Տաք բիտումի բավածք երկու շերտ	100մ <sup>2</sup>	0.01	114.476	1.145	0.01	1.14476	0.0	0.0	0.000				
10	Մետաղական գազատարների մոնտաժ Ø76x3.5մմ	մ	7.0	4.631	32.417	0	0.0	0.0	7.0	32.417				
11	Մետաղական գազատարի մոնտաժ Ø57x3.5մմ	մ	70.0	3.015	334.858	0	111	334.7	181.0	669.523				
12	Ձևավոր մասերի մոնտաժ	տ	0.015	1653.052	24.796	0	0.0	0.0	0.015	24.796				
13	Պողպատալար-տորակային-փակային-տեղադրում dY-50մմ	հատ	2.0	7.385	14.770	0	0.0	0.0	2.0	14.770				
14	Հարթ կցաշարի տեղադրում փ-50մմ	հատ	4.0	3.893	15.572	0	0.0	0.0	4.0	15.572				

20.07.2017թ. կարված N ՀՀ ՔՊ Մ.-ԲԱՄԸԶԲ-17/3 գուման պայմանագրի 19.11.2018թ. կարված N 5 համաձայնագրի

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափանք նիստեր	Մոխի Ծ	Միջին վնասում	Մեջուկ	Փոփոխություն				Փոփոխված		ձախարհում
						Պակասում		Ավելացում		ձախարհում	ձախարհում	
						միլիոն	միլիոն	միլիոն	միլիոն			
5	Պահարանային գազակարգավորիչ կայանի տեղադրում GSA-25B	Կ-Տ	1.0	456.361	456.361	0	0.0	0.0	1.0	456.361		
5	Գազատարի և հենարանների փոշեզրկում	մ <sup>2</sup>	24.6	0.174	4.280	0	7.8	1.4	32.4	5.638		
7	Գազատարի և հենարանների յուղազրկում բեկվնով	100մ <sup>2</sup>	0.25	55.780	13.945	0	0.078	4.4	0.3	18.296		
8	Գազատարի և հենարանների նախաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.25	16.794	4.199	0	0.078	1.3	0.3	5.508		
9	Գազատարի և հենարանների ներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.25	87.488	21.872	0	0.078	6.8	0.3	28.696		
0	Միացումը գործող զին	տեղ	1.0	58.912	58.912	0		0.0	1.0	58.912		
1	Զորան կարերի ստուգումը գաման ճառագայթներով	հատ	2.0	3.780	7.560	0		0.0	2.0	7.560		
2	Գազատարի փչանալում	կմ	0.07	752.109	52.6476	0	0.111	83.5	0.181	136.132		
3	Գազատարի փորձարկումը ճշգրտման	մ	70.0	0.585	40.9500	0	111	64.9	181.0	105.885		
	<b>ԸՆդամներ</b>			<b>1205.2309</b>		<b>122.092</b>		<b>496.9261</b>		<b>1580.0652</b>		
	<b>Բարեկարգում</b>											
	Ա/բ ծածկայի թանաթ	100մ <sup>2</sup>	4.84	7.021	33.9816	0		0.0	4.8	33.982		
	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.20	453.999	90.7998	0.00		0.0	0.2	90.800		
	Բազալտ խճի նախապարատաական շերտ. 10սմ	100մ <sup>2</sup>	1.542	73.833	113.8505	0	4.838	357.2	6.38	471.055		
	Բետոնի նախապարատաական շերտ 100սմ B7.5	մ <sup>3</sup>	0.0	30.374	0.0000	0.00		0.0	0.0	0.000		
	Մանրահատիկ Ա/բ շերտի իրականացում 4սմ	100մ <sup>2</sup>	5.02	388.917	1952.3633	0.00	1.86	723.4	6.88	2675.749		
	խոշորահատիկ Ա/բ շերտի իրականացում	100մ <sup>2</sup>	4.84	357.547	1730.5275	0.000	0.63	225.3	5.47	1955.782		
	Բետոնի եզրաքարերի տեղադրում 0.5x0.2x0.08	100զմ	1.07	693.901	742.4741	0.000		0.0	1.07	742.474		
	Բազալտ խճի նախապարատաական շերտ. 10սմ ա/բետոն նախապարատաական	100մ2	3.298	73.248	241.5734				3.298	241.573		
	Բազալտ խճի նախապարատաական շերտ. 5սմ բետոն նախապարատաական	100մ2	1.32	41.570	54.8721	0		0.0	1.3	54.872		
	B15 դասի բետոն սալվածքի կառուցում , միաձուլ գոտու հետ միասին h=80սմ	մ3	13.2	51.903	685.1160	0		0.0	13.2	685.116		
	<b>ԸՆդամներ</b>			<b>5645.558</b>		<b>0.000</b>		<b>1305.844</b>		<b>6951.403</b>		
	<b>Լրացուցիչ աշխատանքներ</b>											
1	Ամֆիթատորնի պատի վրա ղեկորատիվ, չժանգոտվող մետաղե բռնածոնի տեղադրում	զմ		5.304		0	17.00	90.2	17.0	90.168		
2	Թեթևաբեկ վրա ղեկորատիվ, չժանգոտվող մետաղե ճառագայթի տեղադրում h=600 մմ	զմ		15.634		0	7.80	121.9	7.8	121.942		
3	Ստրիճանների վրա ղեկորատիվ, չժանգոտվող մետաղե ճառագայթի տեղադրում h=900 մմ	զմ		20.749		0	14.50	300.9	14.5	300.867		
4	Պատշգամբի քիվի վերամոտորում 70 մմ տուֆ քարից, 200 մմ լամ	զմ		7.907		0	4.00	31.6	4.0	31.627		
5	Պատշգամբի ճաղաչարի տեղադրում ղեկորատիվ թուշ նեմեմտնեռից h=900 մմ	հատ		5.805		0	12.00	69.7	12.0	69.658		
6	Կրտաքին պատերի սրբատաշ տուֆ քարի վերամոտորում	մ2		7.489		0	10.00	74.9	10.0	74.890		
7	20սմ հաստ 150սմ լայնությամբ բազալտ սալերից արտաքին պատերի տեղադրում	մ2		8.300		0	6.60	54.8	6.6	54.780		
8	Պոնայ HUP-25-6 U 180 քրանտու , կամ համարժեք	կ-տ		53.710		0	1.00	53.7	1.0	53.710		
9	B15 դասի բետոն սալվածքի կառուցում , միաձուլ գոտու հետ միասին h=80սմ	մ3		51.903		0	7.70	399.7	7.7	399.651		
10	Մետաղական 50*50*4 մմ անկյունակ	մ		2.650		0	18.00	47.7	18.0	47.700		
11	Մետաղական մասերի ներկում 2 շերտով	100մ2		114.99		0	0.05	5.7	0.1	5.749		
12	Պատին ամրացվող մետաղական կիսախողովակ գազատարի ամրագրման համար	հատ		0.7629		0	34.00	25.9	34.0	25.937		


ՈՒՆ	Աշխատանքի անվանումը	Մասնակցի ցուցանիշ	Միավոր	Վերականգնողական	Պատկանում		Փոխարկում		Փոփոխված ծավալները	
					Քառակուսի	Մուրհակ	Քառակուսի	Մուրհակ	Միավոր	Մուրհակ
	<b>Ամֆիթատրոնի աստիճանահարթակ</b>									
	Մետաղական 40*40*2 մ խողովակից կարկասի կառուցում	տ			0.000		1276.679			1276.679
	Մետաղական 40*40*2 մ խողովակ	մ			0		18.7	0.21	0.2	18.738
	Աստճանահարթակի կառուցում 30մն տախտակից, շրջակների հետ	մ <sup>2</sup>			0		196.3	90.00	90.0	196.320
	Աստիճանահարթակի հղկում և լաքապատում	մ <sup>2</sup>			0		212.3	30.00	30.0	212.256
	Մետաղական մասերի ներկում 2 շերտով	100մ <sup>2</sup>			0		47.0	30.0	30.0	47.001
	<b>Կաթասպառում</b>				0.000		16.6	0.144	0.1	16.556
	Ավտոմատացված ջրատաքացիչ կաթաս KB 015	կ-տ						2.00	2.0	1665.461
	Գազային այրիչ 130-200լկ	կ-տ						2.000	2.0	1137.928
	<b>Ընդամենը</b>					43608.427				2803.389
	<b>Շահույթ 11%</b>					4796.927				43608.427
	<b>Ընդամենը</b>					701.108				4796.927
	<b>ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1.2%</b>					7074.819				48405.354
	<b>Ընդամենը</b>					84.898				580.864
	<b>Չնախատեսված ծախսեր 3%</b>					7159.717				48986.218
	<b>Ընդամենը</b>					214.792				1469.587
	<b>ԱՆՀ 20%</b>					7374.508				50455.804
	<b>Ընդամենը</b>					1474.902				10091.161
						60546.965				60546.965

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝  
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ՀՀ ներպատկարի հրապարակ կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011012474  
 ՀՎՀՀ 02565827



Կ.Տ.

ԱՊԱՍԱՆՈՒ՝  
 <<ԳԱԶԿՈՄՇԵԻՆ>> ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նոր-Նորիկի 9-րդ գանգված, 20/53  
 <<Հայրիզնեյանի>> ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500905218000  
 ՀՎՀՀ 00843968

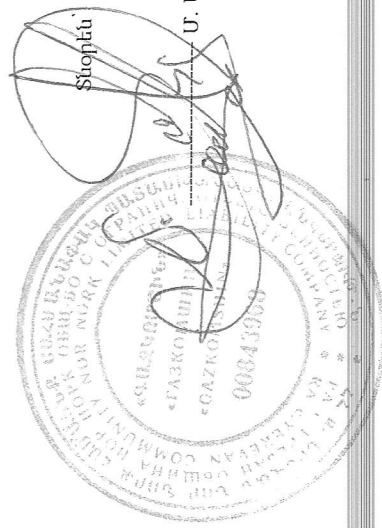

Ս. Միսակյան