

ՀԱՄԱՁԱՅԱՆԳԻՐ N 4

«17» հուլիսի 2025թ. կնքված թիվ N «ԱԲՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/66»\*  
ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Աբովյան

« 17 » մայիսի 2026թ.

Աբովյանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Բաբայանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պարվիրատու), մի կողմից, և «ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Պարվիրատուն և Կապալառուն հիմք ընդունելով «ԱԲՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/66» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը համաձայնության են հավելված 1.1-ը թողնել անփոփոխ: Պայմանագրի հավելված 1-ը, հավելված 2-ը և հավելված 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 12-ի, հավելված 13-ի և հավելված 14-ի:

2. Պայմանագրի 5.1. կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Պայմանագրին կից Համաձայնագիր 4-ի գինը կազմում է 432 729 696 (չորս հարյուր երեսուններկու միլիոն յոթ հարյուր քսանինը հազար վեց հարյուր իննսունվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից կատարվելիք բոլոր ծախսերը:

Աշխատանքի գինը կայուն է և Պարվիրատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Կատարողը՝ նվազեցնելու այդ գինը:

3. Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

4. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում և կողմերի համար պարտադիր է դառնում կնքելու օրվանից:

5. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

6. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից: Համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ,  
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԲԱՆԿԱՅԻՆ

ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԵՎ

Պարվիրատու

Կապալառու

Աբովյանի համայնքապետարան  
ք. Աբովյան, Բարեկամության հր.  
ՀՎՀՀ՝ 03561498  
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ  
Հ/Հ 900102462299

«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ Արզնի  
Նոր Հաճն-Աբովյան խճ.4  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220083335319000  
ՀՎՀՀ 08421559

/սպորագրություն/  
Է. Բաբայան  
Կ.Տ

/սպորագրություն/  
Տնօրեն՝ Կ. Հակոբյան  
Կ.Տ





ՄԱՎԱՄԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\*  
 ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՐԱԼԱՆՔԻ, ԵՐԻՏԱՄԱՐԴԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐԻ,  
 ՊԻՈՆԵՐԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՄԱՖԱՏԱՊԱՏՄԱՆ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՄԱՅԹԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԵԶՐԱՔԱՐՆԵՐԻ  
 ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

№	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем	Стоймость единицы Штатной шрифты	Итого Сумма (тысяча драм/ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 103-IV бульдозером, перемещение на 20м в насыпь (планировка, поливка, укатка)	9.6 (9-IV) բնահողի մշակում բուլдозերով, տեղափոխում լիցք 20մ (հարթում, ջրում, խլիպում)	մ³	մ³	11,1	1,11689333	12,39751594
2	Разработка грунта 103-IV и погрузка экс 1,5м3 ковшем на а/с и вывоз в отвал на 5 км	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ3 2.տ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 5 կմ	մ³	մ³	3000,6455	1,73311203	5200,454824
3	Разработка сущ. а/б покрытия экс ковш. 1,0м3, погрузка на а/с и в отвал на 5,0 км.	Ա/բ ծածկի քանդում էկս. 1,0մ3 2.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 5,0 կմ	մ³	մ³	857	1,94360935	1665,673215



4	Разработка грунта 10з-IV в ручную и погрузка экс 1,5м3 ковшом на а/с и вывоз в отвал на 5 км	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում ձեռքով և բարձում էկս 1,5մ3 2-ր ա/ի և տեղափոխում՝ Լցակայան 5 կմ	մ³	լ³	91,91	9,47093955	870,4740543
	<b>II. Проезжая часть</b>	<b>II. Երթևեկելի մաս</b>					
1	Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см ГОСТ 9128-2013	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՏ 9128-2013	մ²	լ²	32851,86	5,08489969	167048,4129
2	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	մ²	լ²	12977,46	6,89166211	89436,2694
3	Щебеночно песчанное основание (С-5) h=15см	Խճավազային հիմք (С-5) h=15սմ	մ²	լ²	11867,17	2,33382836	27695,93792
4	Обработка поверхности основания бит. эмулс. 0,6л/м2 ГОСТ П 58952.1-2020	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2 ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	մ²	լ²	12977,46	0,36651878	4756,482846
5	Зернистая основа (гр.песчаный слой) h=12см ГОСТ 25607-2009	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակրպիճ) h=12սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ²	լ²	11867,17	1,22505184	14537,89842
	<b>III. Съезды и входы</b>	<b>III. Իջարեղեր և մուտքեր</b>					
1	Мелкозернистый плотный а/б типа "Б" h=4см ГОСТ 9128-2013	Մանրահատիկ խիտ "Բ" ա/բ h=4սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	մ²	լ²	5450,89	5,00628912	27288,73133
2	Щебеночно-гравийно-песчанное основании (С-5) h=12см ГОСТ 25607-2009	Խճա-կրպճա-ազային հիմք С-5 h=12սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ²	լ²	3138,51	1,91337199	6005,137125
3	Обработка поверхности основания бит. эмулс. 0,6л/м2 ГОСТ П 58952.1-2020	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2 ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	մ²	լ²	5450,89	0,36085255	1966,967531
4	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	մ²	լ²	2312,38	6,7851197	15689,77509



5	Щебеночно-гравийно-песчанное основание (С-5) h=15см ГОСТ 25607-2009	Խճա-կրպճ-ազային հիմք h=15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	m <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	586,34	2,29774828	1347,261729
6	Зернистая основа (гр.песчаный слой) h=12см ГОСТ 25607-2009	Հարիկավոր ենթահիմք (ավազակրպճ) h=12սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	m <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	586,34	1,20611301	707,1923045
1	IV. Тротуар Монолитный В-20 бетон 20x50см верста - гр. песчаный слой 1п.м-0.01м3	IV. Մայթեր Միաձույլ В-20 բետոնե 20x50սմ եզրաշար - ավազակրպճ, 1գծմ-0.01մ3	п.м.	գծմ	61,4	7,32310271	449,6385062
2	Установка сборных 8x20см верста ГОСТ 13015-2012 - монолитный бетон фундамента В -15 1п.м-0.025м3 - гр. песчаный слой h=5см 1п.м-0.01м3	Հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՏ 13015-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք В-15 1գծմ-0.048մ3 - ավազակրպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.014մ3	п.м.	գծմ	3543,4	7,95077908	28172,7906
3	Установка баз. 15x30см бордюров ГОСТ 32018-2012- монолит. бетон фундамента В -15 1п.м-0.055м3 ГОСТ 32961-2014 - гр. песчаный слой h=5см 1п.м-0.0175м3	Բազ. եզրաքարի տեղադրում 15x30սմ ԳՕՍՏ 32018-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք В-15 1գծմ-0.055մ3 ԳՕՍՏ 32961-2014 - ավազակրպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.0175մ3	п.м.	գծմ	1132,7	14,5583116	16490,19956
4	Досыпка газонов грунтом hср=5см посев травы	Միզամարգի լրացում ձեռքով, բուսահողով հմիջ=5սմ խոտի ցանումով	m <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	4496,7	1,24292504	5589,061016
5	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք փրփումով)	m <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	418,4	1,36100613	569,4449654
6	Песчаный а/б h=3см	Ավազային ա/բ h=3սմ	m <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	11810,13	4,26668644	50390,12158
7	Гр. песчаный слой h=12см	Ավազա-կրպճային շերտ h=12սմ	m <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	11810,13	1,20320651	14210,02526



8	Монолитный В-20 бетон 30x80см верста - զր. песчаный слой 1п.м-0.03м3	Միաձույլ В-20 բետոնե 30x80սմ եղաշար - ավազակրպիճ , 1զծմ-0.03 մ3	п.м.	զծմ	101,5	17,3784278	1763,910423
	<b>V. Разметка</b>	<b>V. Նշագծում</b>					
1	Общая площадь разметки N113-Н Р.А. в том числе (термопласт h=3мм стеклянные шарик)	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը N113-Ն Հ.Հ. այդ թվում (թերմոպլաստ h=3մմ ապակե գնդիկներով)	մ²	մ²	520,13	10,8	5617,404
	<b>VI. Дор. Знаки</b>	<b>VI. Ճանապարհային նշաններ</b>					
1	Установка дор. Знаков, N1699-Н Р.А. в том числе	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, N1699-Ն Հ.Հ. , այդ թվում՝					
	- предупреждающие	- նախազգուշացնող	ստ	հար	1	24,5366143	24,53661435
	- приоритета	- առավելության	ստ	հար	45	30,3163502	1364,235758
	- запрещающие	- արգելող	ստ	հար	10	30,3163502	303,1635017
	- предписаний	- թելադրող	ստ	հար	3	30,3163502	90,94905051
	- особых предписаний	- հատուկ թելադրանքի	ստ	հար	64	30,3163502	1940,246411
	- доп. Информации	- լրացուցիչ տեղեկատվության	ստ	հար	13	14,1767105	184,2972366
2	Бетон В-15	Բետոն В-15	մ³	մ³	8,085	54,2821579	438,871247
	Опора мет. труба 57/4мм	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	п.м.	զծմ	262,8	8,50407248	2234,870248
3	Демонтаж сущ. знаков и возврат владельцу	Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	ստ	հար	116	6,18811133	717,820914
	<b>VII. Колодцы</b>	<b>VII. Դիրահորեր</b>					
1	Ремонт (подъем) колодца монолитным бетоном В-20	Դիրահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոն В-20	մ³	մ³	15,48	82,6022836	1278,683351
2	Ж/б плита с чугунным луком и крышкой	Նոր ե/բ սալ, թուջե կափարիչով	ստ	հար	129	138,18404	17825,74112



3	Демонтаж а/б плит и возврат владельцу	Ե/բ սալերի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	шт	հալ	69	1,72295462	118,8838685
	<b>Подземный водоотвод</b>	<b>Արորգեղնյա ջրահեռացում</b>					
	<b>I. Дождеприемник</b>	<b>I. Անձրևահորեր</b>					
1	Устройство котлована в грунтах 9.6(9-IV) кат. экс. 0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 5,0км.	Փոսորակի փորում 9.6(9-IV) բնահողում էքս. 0,65 մ3 2. փ. բարձում ա/հ և տեղափոխում լցակայան 5,0կմ հեռ. վրա	մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	219,3	1,97618934	433,3783223
2	Устройство котлована в грунтах 9.6(9-IV) кат. экс. 0,65м3 ковш и складирование на месте (для обратной засыпки)	Փոսորակի փորում 9.6(9-IV) բնահողում էքս. 0,65 մ3 2. փ. կողքի կուտակումով (հետիջքի համար)	մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	95,4	0,83963667	80,10133849
3	Устройство котлована в грунтах 9.6(9-IV) кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 5,0км.	Փոսորակի փորում 9.6(9-IV) բնահողում ձեռքով, բարձում ա/հ և տեղափոխում լցակայան 5,0կմ հեռ. վրա	մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	23,7	9,7114417	230,1611683
4	Устройство котлована в грунтах 9.6(9-IV) кат. Вручную и складирование на месте (для обратной засыпки)	Փոսորակի փորում 9.6(9-IV) բնահողում ձեռքով կողքի կուտակումով (հետիջքի համար)	մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	10,6	7,62484309	80,82333681
5	Дождеприемник	Անձրևահորեր	шт.	հալ	5	394,451642	1972,258209
6	Гидроизоляция	Զրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	6,7	1,364197	9,140119922
	<b>II. Гофрированная полиэтиленовая трубы</b>	<b>II. Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ</b>					
1	Устройство траншеи в грунтах 9.6(9-IV) кат. экс. 0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 5,0км.	Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ3 2. փ. բարձում ա/հ և տեղափոխում լցակայան 5,0կմ հեռ. վրա (9.6(9-IV))	մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	2484,8	1,97618934	4910,435273



2	Устройство котлована в грунтах 9.6(9-IV)кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 5,0км.	Խրամուղու փորում ձեռքով բարձրում ա/ի և տեղափոխում Լցակայան 5,0կմ հեռ. վրա (9.6(9-IV))	մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	276,22	9,7114417	2682,494427
3	Песчаный слой h=10 см под трубой	Ավազային շերտ h=10սմ խողովակի տակ	մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	115	15,1786558	1745,545417
4	Песчаная насыпь над трубой	Ավազային լիցք պոլիէթիլենային խողովակի վրա	մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	346,8	15,1786558	5263,957831
5	Гофрированная полиэтиленовая труба d=300мм SN 8	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=300սմ SN 8	п.м.	զծ.մ	1112,3	15,6532169	17411,07321
6	Гофрированная полиэтиленовая труба d=400мм SN 8	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=400սմ SN 8	п.м.	զծ.մ	2,2	31,538661	69,38505428
7	Гофрированная полиэтиленовая труба d=500мм SN 8	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=500սմ SN 8	п.м.	զծ.մ	96,1	44,775919	4302,965811
8	Гофрированная полиэтиленовая труба d=800мм SN 8	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=800սմ SN 8	п.м.	զծ.մ	32	112,875808	3612,025847
	<b>III. Мет. труба d<sub>нар</sub>=325мм</b>	<b>III. Մետաղական խողովակ d<sub>արտ</sub>=325մմ</b>					
1	Устройство траншеи в грунтах 9.6(9-IV) кат. экс. 0,65м3 ковш и складирование на месте (для обратной засыпки)	Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ3 2.տ. կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	1,8	0,83963667	1,511346009
2	Устройство котлована в грунтах 9.6(9-IV) кат. Вручную и складирование на месте (для обратной засыпки)	Խրամուղու փորում ձեռքով կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)	մ <sup>3</sup>	մ <sup>3</sup>	0,3	7,62484309	2,287452928



3	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	Ավազակոճային նախապ. h=10սմ	մ³	մ³	0,2	11,098425	2,219684996
4	Установка мет. трубы dнар.=325мм, 1 п.м. 54,90 кг, толщина стенки -7 мм	Մետաղական ժարդ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=54,90կգ, պարի հասար. 7մմ	п.м.	գծմ	2,8	52,8432044	147,9609724
5	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума труба dнар.=325мм	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակ ժարդ= 325մմ	п.м.	գծմ	2,8	3,47260816	9,723302857
6	Обратная засыпка бульдозером из складированного грунта кат. 10e IV. (поливка, уплотнение)	Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուրակված 9.6(9-IV) կարգի բնահողից (ջրում, խմացում)	մ³	մ³	0,9	1,04607665	0,941468988
7	Обратная засыпка вручную из складированного грунта кат. 9.6(9- IV) (поливка, уплотнение)	Հետլիցք ձեռքով կողքի կուրակված 9.6(9-IV) կարգի բնահողից (ջրում, խմացում)	մ³	մ³	0,2	2,60974011	0,521948022
Общая Сумма						556 972,873	

Շինարարական աշխատանքները իրականացնելու ողջ ընթացքում կապալառու կազմակերպությունը պետք է ունենա «Քաղաքաշինության բնագավառում  
վիճենդակորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30.11.2023թ. թիվ 2106-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածով սահմանված  
փաստաթղթերի փաթեթ՝ համաձայն հերկյալ աղյուսակի:

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը	շինարարության իրականացում
Լիցենզիայի դաս և հավաստագրի կարգ	1-ին կամ 2-րդ
Լիցենզիայի ծածկագիրը	03



Լիցենզիայի անբաժանելի մաս կազմող ներդրողի տեսակ	տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էսքակաղաւներ, հենապատեր և այլն)
Ներդրողի համար	09

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ծավալաթերթում նշված հասցեում:


Պատվիրատու

Արուսյանի համայնքապետարան  
ք. Արուսյան, Բարեկամության հր.  
ՀՎՀՀ՝ 03561498  
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ  
Հ/Հ 900102462299



Կապալառու

«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ Արզնի  
Նոր Հաճն-Արուսյան խճ.4  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220083335319000  
ՀՎՀՀ 08421559

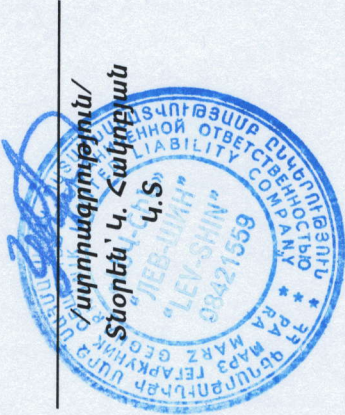



Հավելված թիվ 13  
«17» հուլիսի 2025թ. կնքված  
«ԱՐՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/66» ծածկագրով պայմանագրի  
համաձայնագիր N 4 կնքված « 17 » մայիսի 2026թ.

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***

ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՐԱԼԱՆՁԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ, ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐԻ, ՊԻՈՆԵՐԱԿԱՆ  
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱԴԱՏՄԱՆ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՄԱՅԹԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և  
ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արովյան համայնքի Արովյան քաղաքի Սարալանջի, Երիտասարդական, Շինարարների, Պիոներական փողոցների ասֆալտապարման, ջրահեռացման համակարգի կառուցման, մայթերի հիմնանորոգման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի (տեխսկողության համաձայնագրի) ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026թ. սեպտեմբերի 1-ը:
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի (տեխսկողության համաձայնագրի) ուժի մեջ մտնելու օրը	Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026թ. սեպտեմբերի 1-ը:

**Պատվիրատու**


Արովյանի համայնքապետարան  
ք. Արովյան, Բարեկամության հր.  
ՀՎՀՀ՝ 03561498  
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ  
Հ/Հ 900102462299

/ստորագրություն/  
Է. Բաբայան  
Կ.Տ



**Կապալառու**

«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ Արզնի  
Նոր Հաճն-Արովյան խճ.4  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220083335319000  
ՀՎՀՀ 08421559



/ստորագրություն/  
Տնօրեն՝ Կ. Հակոբյան  
Կ.Տ



Հավելված N 14  
«17» հուլիսի 2025թ. կնքված  
«ԱԲՀ-ԲՄԱՆՇՁԲ-25/66» ծածկագրով պայմանագրի  
համաձայնագիր N 4 կնքված « / / » մայիսի 2026թ.

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

Աշխատանքի												ՀՀ դրամ
Կրկնվող նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ. ըստ ամիսների, այդ թվում**								Ընդամենը	432 729 696
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
1	45261167	Արդյունական համայնքի Արդյունական քաղաքի Սարալանցի, Երիտասարդական, Շինարարների, Պիոներական փողոցների  լաֆայետապարման, ջրահեռացման համակարգի կառուցման, մայրերի հիմնանորոգման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքները	281 274 302	281 274 302	281 274 302	281 274 302	281 274 302	281 274 302	281 274 302	281 274 302	281 274 302	
			Համայնքի մասնաբաժին	151 455 394							Աշխատանքների մնացած մասի կատարման հիմնավորումն հավաստող փաստաթղթերի ներկայացվելուց, հաստատվելուց և ֆինանսական միջոցներ ստանալուց հետո:	

Պատվիրատու

Արդյանի համայնքապետարան  
ք. Արդյան, Բարեկամության հր.  
ՀՎՀՀ՝ 03561498  
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ  
Հ/Հ 900102462299



/ստորագրություն/  
Է. Բաբայան  
Կ.Տ

Կատարող

«ԼԵԿ-ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ Արզնի  
Նոր Հաճն-Արդյան խճ.4  
«ԱԿՐԱ-ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220083335319000  
ՀՎՀՀ 08421559



/ստորագրություն/  
Տնօրեն՝ Կ. Հակոբյան  
Կ.Տ