

Ամբիոնի նախահաշիվ

Հովանաճախի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի հիմնադրամի հիմնադրամ

Կազմված է 2023թ. գնորդով

Նախահաշվային արժեքը 11723,33 հազ. դրամ

Դ/Դ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը				
			Հիմնարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Գլուխ 2 Հիմնարարական հիմնական աշխատանքներ</b>							
1	Հավաք նախահաշիվ 1	Համաշինարարական աշխատանքներ	4912,82	2698,48	1500,00	0,00	9111,30
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	4912,82	2698,48	1500,00	0,00	9111,30
		Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
		Ընդամենը 2 - 7	4912,82	2698,48	1500,00	0,00	9111,30
		Գլուխ 8					
5	0,50%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	24,56	13,49		0,00	38,06
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	4937,38	2711,97	1500,00	0,00	9149,35
		Գլուխ 9					
6	0,30%	Հիմնարարության ձմեռային ծախսեր	14,81	8,14		0,00	22,95
7	0,15%	Հիմնունաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած / ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղափոխում	7,41	4,07	0,02	0,00	11,50
7	2,00%	Փոքր ծավալի շինմունաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	98,75				98,75
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	120,97	12,20	0,02	0,00	133,19
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	5058,35	2724,18	1500,02	0,00	9282,55
		Գլուխ 10					
		Հեղինակային հսկողություն	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70
8	0,60%	Տեխ. հսկողություն	0,00	0,00	0,00	155,65	155,65
9	2,00%	Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,00	0,00	0,00	202,35	202,35
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	5058,35	2724,18	1500,02	202,35	9484,89
		Գլուխ 11					
		Չնախատեսված աշխատանքներ	151,75	81,73	45,00	6,07	284,55
10	3,00%	Ընդամենը ըստ 11 գլխի	151,75	81,73	45,00	6,07	284,55
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	5210,10	2805,90	1545,02	208,42	9769,44
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	1042,02	561,18	309,00	41,68	1953,89
11	20%	ԱՄԴ	8252,12	3367,08	1854,03	250,10	11723,33
		Ընդամենը ըստ ամբողջ նախահաշվի					

08414185  
«ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ  
«ARMAN-EREM» ООО  
«ARMAN-EREM» LLC



«ՀԻՆ-ԿՈՄԺՈՐՏ» ՍՊԸ - ի տնօրին

Արդարյան







Հովհաննես Շարաֆբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի ՊՈԱԿ-ի սահմանափակված հիմնադրամի հիմնադրամ

Աշխատավարձ = 2314,1  
ՍՈՑ շահագործում = 3087,62


Համաշինարարական նախահաշիվ

Հ/Հ	Ովի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Զ/Մ	Խմբ.	Հաշիվ		Մ/աշիվ		Նյութեր	Զ/Մ	Նյութի ծախս		Արժեքը հազ. դրամ	
					Ուր.	Դրամ	Ուր.	Դրամ			միավոր	ընդ.	գինը	միավ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	23-169	Քանոնային աշխատանքներ	100մ <sup>2</sup>	0,350	8,96	20,73	3,92	12,10						32,84
2	23-160	Ց/ա հարկեցուցիչ շերտի քանոն	մ <sup>3</sup>	1,75	3,90	9,02	2,90	8,95						17,98
3	23-143	Խնամակարպիւն և քնտրման հատակների քանոն	մ <sup>3</sup>	6,80	2,40	5,55	1,10	3,40						8,95
4	11-225	Միջնորմների քանոն	մ <sup>3</sup>	0,25	39,00	9,25	0,00	0,00						90,25
5	23-166	Քանոնային աշխատանքներ	100 մ <sup>2</sup>	0,350	18,60	43,04	2,20	6,79						49,84
6	11-94	Խնցիկալի քանոն	100 մ <sup>2</sup>	0,650	9,00	20,83	0,20	0,62						21,44
7	23-177	Ց/ա աշխատանքներ	մ <sup>3</sup>	15,68	0,81	1,87	0,00	0,00						1,87
8	1-1593	Շինարարական աշխատանքներ	1000մ <sup>3</sup>	0,0087	9,88	22,86	210,8	660,87						673,73
9	9310-3	Շինարարական աշխատանքներ	մ <sup>3</sup>	15,68	0,00	0,00	0,90	2,78						2,78
1	P5-85	Փայտեղեն	մ <sup>2</sup>	35,00	0,14	0,32	0,01	0,03	Ց/աշխատ.	մ <sup>3</sup>	0,0306	1,07	32,4	1,48
2	11-57	Փայտեղեն	100 մ <sup>2</sup>	0,350	14,73	34,09	1,40	4,32	Ց/աշխատ. B12.5	մ <sup>3</sup>	5,10	1,79	25,00	182,78
3	P5-115	Փայտեղեն	մ <sup>2</sup>	35,00	0,61	1,41	0,05	0,15	Խնցիկալ	մ <sup>2</sup>	1,02	36	6,500	9,71
1	15-256	Փայտեղեն	1000մ <sup>2</sup>	1,440	46,40	107,37	6,80	21,00	Սալիկի տախիմ	կգ	4,50	157,5	0,125	
2	P13-133	Փայտեղեն	1000մ <sup>2</sup>	1,44	95,00	219,84	2,00	6,18	Ց/աշխատ.	մ <sup>3</sup>	1,78	2,56	32,40	193,67
3	14-419	Փայտեղեն	100 մ <sup>2</sup>	0,27	28,9	66,88	1,00	3,09	Սալիկի տախիմ	կգ	450,00	648,00	0,125	946,44
1	4-26	Փայտեղեն	100 մ <sup>2</sup>	0,27	28,9	66,88	1,00	3,09	Փայտեղեն	մ <sup>2</sup>	100,00	144,00	5,800	
2	14-419	Փայտեղեն	100 մ <sup>2</sup>	0,27	28,9	66,88	1,00	3,09	Փայտեղեն	կգ	63,00	17,0	1,650	195,14
3	14-419	Փայտեղեն	100 մ <sup>2</sup>	0,27	28,9	66,88	1,00	3,09	Փայտեղեն	կգ	55,00	14,9	0,120	
1	4-26	Փայտեղեն	100 մ <sup>2</sup>	0,27	28,9	66,88	1,00	3,09	Փայտեղեն	մ <sup>2</sup>	1,05	28,4	1,21	5,73
2	14-419	Փայտեղեն	100 մ <sup>2</sup>	0,27	28,9	66,88	1,00	3,09	Փայտեղեն	կգ	0,521	14,1	0,90	
3	14-419	Փայտեղեն	100 մ <sup>2</sup>	0,27	28,9	66,88	1,00	3,09	Փայտեղեն	կգ	0,521	14,1	0,90	
1	4-26	Փայտեղեն	100 մ <sup>2</sup>	0,27	28,9	66,88	1,00	3,09	Փայտեղեն	մ <sup>2</sup>	1,05	28,4	1,21	5,73
2	14-419	Փայտեղեն	100 մ <sup>2</sup>	0,27	28,9	66,88	1,00	3,09	Փայտեղեն	կգ	0,521	14,1	0,90	
3	14-419	Փայտեղեն	100 մ <sup>2</sup>	0,27	28,9	66,88	1,00	3,09	Փայտեղեն	կգ	0,521	14,1	0,90	



3															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	10-11	Հայտույթ առաջադրողի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	զմ	75,60	0,0	0,00	0,00	0,00	Պրոֆիլ	0	1,01	76,36	0,25	0,29	21,61
2	12-14	Այլուհին դրան բլոկ սախտակ 60 մմ հաստ, բերականջով, ապակեխաբերով 4+4 մմ /բացվող/ (սախտակ) /արտոնիք/	մ <sup>2</sup>	10,80		0,00		0,00	Այլուհին դրան	մ <sup>2</sup>	1	10,8	95,830	97,75	1055,66
3	15-16	Պատեր, միջնորոշներ													
4	17-18	Անցքերի շարափում (Փ10 AIII ամրամանողների համար)	100հտ	0,25	6,2	14,35	0,49	1,51						15,86	3,97
5	19-20	Անցքերի իրականացում 10 սմ պեմզաբլոկով	մ <sup>3</sup>	5,40	1,87	4,33	0,92	2,84	100մմ հաստ. ք/բ բլոկ / 0,92մ <sup>3</sup> /	հատ	125,00	675,00	0,130	29,60	159,86
6	21-22	Միջնորոշի իրականացում							Շարափ	մ <sup>3</sup>	0,11	0,59	32,40		
7	23-24	Միջնորոշների ամրամակարդում	տն	0,145	27,8	64,33	1,38	4,26						68,59	9,95
8	25-26	Ամրամ Փ10 A500c	տն	0,145		0,00		0,00	Ամրամ Փ10A500c	տն	1,00	0,1451	300,00	339,69	49,29
9	27-28	Ամրամաճողների հատվածների բետոնացում B12,5 դասի բեթոնով	մ <sup>3</sup>	0,250		0,00		0,00	Բետոն B12,5	մ <sup>3</sup>	1,02	0,2550	25,00	28,87	7,22
10	29-30	Եթե միաժույլ բարակալորի կառուցում 4-15 բետոնեց	մ <sup>3</sup>	0,17	7,85	18,17	1,12	3,46	Բետոն 415	մ <sup>3</sup>	1,015	0,171	29,36	75,39	12,67
11	31-32								Կարգավար	մ <sup>2</sup>	2,90	0,487	3,50		
12	33-34								Տախտակ	մ <sup>2</sup>	0,038	0,0064	125,00		
13	35-36								Էլեկտրոդ	կգ	2,30	0,386	1,000		
14	37-38		տն	0,01299		0,00		0,00	Ամրամ Փ8 Ա-1	տն	1,00	0,0130	312,00	353,28	4,59
15	39-40		տն	0,0932		0,00		0,00	Ամրամ Փ10A500c	տն	1,00	0,0932	300,00	339,69	31,66
16	41-42	Անցքերի շարափում (Փ10 AIII ամրամանողների համար)	100հտ	0,55	6,2	14,35	0,49	1,51						15,86	8,72
Ընդամենը															
13,3 % վերադիր ծախսեր															
Ընդամենը															
11 % շահույթ															
Ընդամենը															
3906,41															
519,55															
4425,96															
486,86															
4912,82															

03/11/18  
«ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ  
"ARMAN-EREM" OOO  
"ARMAN-EREM" LLC

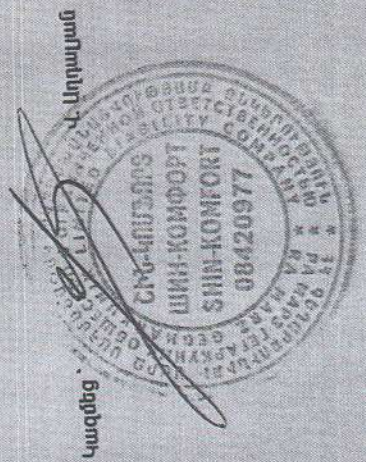

Կազմեց

Վ. Աղաբալյան



Հայաստանի Հանրապետության անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի ղեկավարության հիմնադրամի հիմնադրամ

2,314.10

Աշխատավարձ = 2314,1

3,087.62

ԱՄՀ շահագործում = 3087,62

Օ. հյուս = 1.05 x 1.02 x 1,0572 = 1,1323

1,0783

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/ճ	Կոմ. ծախս	Հ. աշխ.			Ա. շահ.			Նյութեր	Չ/ճ	Նյութի ծախս			Ամբողջ, հազ. դրամ	
					Ընդ.	Դրամ	Ընդ.	Ընդ.	Դրամ	Ընդ.			Ընդ.	Ընդ.	Ընդ.	Ընդ.	Ընդ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16
1	8-603-1 q=0.4	Ներքին ղեկավարական լուսավորության գանգի ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	5.0	0.14	0.32	0.0036	0.011								0.34	1.68
2	8-591-2 q=0.4	Գոյություն ունեցող լուսատուների դեմոնտաժում	հատ	2.0	0.0452	0.10		0.000								0.10	0.2
		Ամբողջների վարդակների ապամոնտաժում	հատ														
		ԷԼԵՎՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՒՄԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ և ԿԱՏՈՒՄԱՎՈՐ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱԳԻՐ															
1	Շուկա	Ավտոմատ անջատիչ 220-Վ, 16 Ա	հատ	1	0.00	0.00	0.00	0.000			Ավտոմատ անջատիչ 220-Վ, 16 Ա	հատ	1.0	1	1.650	1.8	1.8
2	8-593-1 կիր	Լուսավորության մեկական վերնախնայի լույսեր լուսատու 12-Վ, առատալույս միացվող հուշք 3430Ա, լուսային արդյունավետությունը 98Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահարկության խորշը 80 /լուսատուները համաձայնեցնել դեպի վերի հեռ, նյութի ընտրման ժամանակ կիրառել նոր միացվող արժեք/	հատ	16	0.175	0.40	0.0045	0.014			Լուսավորության մեկական վերնախնայի լույսեր լուսատու 12-Վ, առատալույս միացվող հուշք 3430Ա, լուսային	հատ	1.00	16.00	9.50	11.2	178.81
3	8-149-1	Մարդն արևմտ, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածը 3x4մ/2/ 88Կ՝-LS	100մ	0.50	6.24	14.44	0.27	0.834			Մարդն 3x4 մ/2 88Կ՝	մ	102.00	51.0	0.595	84.0	42.00
4	8-149-1	Մարդն արևմտ, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածը 3x2.5մ/2/ 88Կ՝-LS	100մ	1.20	6.24	14.44	0.27	0.834			Մարդն 3x2.5 մ/2 88Կ՝	մ	102.00	122.4	0.367	57.7	69.19
6	8-149-1	Մարդն արևմտ, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածը 3x1.5մ/2/ 88Կ՝-FRLS	100մ	1.6	6.24	14.44	0.27	0.834			Մարդն 3x1.5 մ/2 88Կ՝	մ	102.00	163.2	0.200	38.4	61.39
7	8-591-7	Ամբողջ, երկուսով փակ լարանցման համար, 220-Վ, 10Ա, IP22	հատ	5.0	0.125	0.29	0.0002	0.001			Ամբողջ, երկուսով փակ լարանցման համար, 220-Վ, 10Ա, IP22	հատ	1.0	5.0	1.800	2.3	11.6
8	8-591-7	Երկուսով խորացված վարդակ երկուսով համար, 220-Վ, 10Ա, IP54	հատ	5.0	0.125	0.29	0.0002	0.001			Երկուսով խորացված վարդակ երկուսով համար, 220-Վ, 10Ա, IP54	հատ	1.0	5.0	1.900	2.4	12.2
9	Ինչ Տեղ	Տուփ անջատիչների, խորացված վարդակների տեղադրման համար	100հտ	0.04	0	0.00	0	0.000			Տուփ վարդակ անջատ.	հատ	100	4.0	0.067	7.6	0.3





[illegible]

Ընդամենը  
13.3% մեղադիր ծախսեր

მეფობენ  
11 % ჯაბიძე  
მეფობენ

ՄԵԴԻԱԿԵՆ

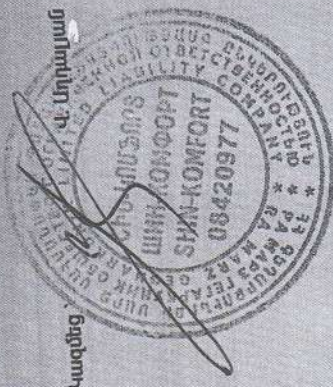



## Հովանավորի ծախսերի մասին տեղեկությունները համախմբված

Աշխատատեղի = 2314,1

2,314,10

ԱՄՀ շահագործում = 3087,62

3,087,62

Q հյուս = 1.05 x 1.02 x 1.0572 = 1,1323

## Հրազդանի մեղքի տեղում

Ջրագծի ներքին տեղամաս														
ԳՐ գծի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Կոնցր.	Հ.աշխ		Մ.աշխ		Նյութեր	Չ/մ	Նյութի ծախս		Արժեքը հազ. դրամ		
				Ուղբ	Դրամ	Ուղբ	Դրամ			միավոր	քմ	գինը	միավ	քմ
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	17-64 Սինյն ժ=50մմ պողպատյա խողովակաշարի ապամոնտաժում	մ	20,0	0,33	0,7637	0,00	0,00						0,76	15,27
2	19-53 Սինյն Փ-50մմ բուլբ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0,25	42,1	97,424	0,4	1,24						98,7	24,7
3	19-54 Սինյն Փ-100 և 50 մմ բուլբ խողովակների ապամոնտաժում	100մ	0,12	42,1	97,424	0,8	2,47						99,9	12,0
4	19-70 Լվացարանների ապամոնտաժում	100 հատ	0,06	24,2	56,001	0,4	1,24						57,2	3,4
5	46-81 Զուգարանավորների ապամոնտաժում	100 հատ	0,06	30,2	69,886	0,3	0,93						70,8	4,2
6	16-263 Դուխարուպիլեն խող. տեղ. ժ=32*2,4մմ /կործարկումով/ 12,5 մթն. ճկշ.	մ	20,0	0,72	1,6662	0,02	0,06	Դուխարուպիլեն խող. տեղ. ժ=32*2,4մմ	մ	0,940	18,8	0,27	2,0	40,31
7	16-262 Դուխարուպիլեն խող. տեղ. ժ=25*2,3մմ /կործարկումով/ 12,5 մթն. ճկշ.	մ	40,0	0,88	2,0364	0,03	0,09	Դուխարուպիլեն խող. տեղ. ժ=25*2,3մմ	մ	0,930	37,2	0,23	2,4	94,85
8	16-261 Դուխարուպիլեն խող. տեղ. ժ=20*2մմ /կործարկումով/ 12,5 մթն. ճկշ.	մ	20,0	1,11	2,5687	0,04	0,12	Դուխարուպիլեն խող. տեղ. ժ=20*2մմ	մ	0,9	18,0	0,18	2,9	57,51
9	16-134 Փականների տեղադրում ժ=25 մմ	հատ	1,0	0,97	2,2447	0,13	0,40	Փական ժ=25մմ	հատ	1,00	1,0	1,854	4,7	4,75
11	16-134 Փականների տեղադրում ժ=15մմ	հատ	6,0	0,97	2,2447	0,13	0,40	Փական ժ=15 մմ	հատ	1,00	6,0	1,731	4,6	27,64
12	17-52 Լվացարանի ծորակի խառնարանով	հատ	1,0	0,51	1,1802	0,01	0,03	Խառնարան	հատ	1,00	1,0	6,944	9,1	9,07
13	16-130 Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	10,0	0,51	1,1802	0,01	0,03	Ծորակ	հատ	1,00	10,0	21,000	25,0	249,89
14	Շուկա Դուխարուպիլեն խողովակների ձևավոր. ժ=32- 20մմ	հատ	54,0		0		0,00	ձևավոր մասեր. ժ=32- 15մմ	հատ	1	54,0	0,25	0,3	15,20
														566,9

Ընդամենը  
13,3 % վերադիր ծախսեր

Ընդամենը

11 % շահույթ

Ընդամենը

0841485  
«ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ  
«APMAH-EPEM» OOO  
«ARMAN-EREM» LLCԿազմեց  
ՍԵՐՈԳԻԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ

568,9

74,33

633,2

69,7

702,9



Տնտեսական հաշիվ 1-4

Հովանաճաճարանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի ղեկավարության հրամանագրով

231410

3,08762


Աշխատատեղ = 2314,1

Ամ շահագործում = 3087,62


Q հոսք =  $1.05 \times 1.02 \times 1.0572 = 1.1323$

Կոյուղագծի ներքին տեղամաս

Գծի հիմք	Չ/ձ	Հ.աշխ	Մ/աշխ	Նյութեր	Չ/ձ	Նյութի ծախս		Արժեքը հազ. դրամ	
						միավոր	քան.	միավ.	քան.
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16-34	ձ	10,00	0,37	0,86	0,01	0,03	Պ/վիճակը խող. ծ=110x3,3մ	1,00	1,00
16-33	ձ	15,00	0,38	0,88		0,00	Պ/վիճակը խող. ծ=50x2,5մ	1,00	1,00
ԻՖ.տն.	հտ	12,00		0,00	0,02	0,06	Պ/վիճակը խող. ծ=100մ	1,00	1,00
ԻՖ.տն.	հտ	15,00		0,00	0,02	0,06	Պ/վիճակը խող. ծ=50մ	1,00	1,00
ԻՖ.տն.	հտ	12,00		0,00	0,02	0,06	Պ/վիճակը խող. ծ=100մ	1,00	1,00
17-36	հտ	4,00	0,29	0,67	0,02	0,06	Հողակ	1,00	1,00
17-22	Կ-տ	3,00	1,37	3,17	0,07	0,22	Լվացարան սիֆոնով	1,00	1,00
17-62	Կ-տ	3,00	1,86	4,30	0,14	0,43	Զուգարանակներ	1,00	1,00
23-103	ձ3	0,150	5,08	11,76	3,35	10,34	Զուգարանակներ	1,00	1,00
Անցքի բացում առկա պատի մեջ							22,10	3,31	515,28
Ընդամենը							88,9	266,6	68,53
13.3 % վերադրվող ծախսեր							0,50	168,8	583,82
Ընդամենը							0,50	168,8	64,22
11 % շահույթ							0,50	168,8	648,04
Ընդամենը							0,50	168,8	648,04

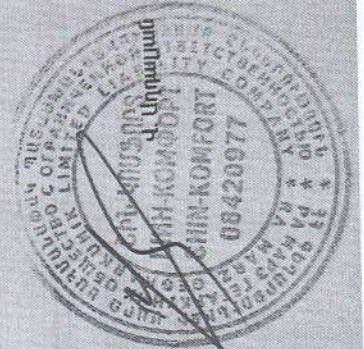

Կազմեց





014452

10

Աշխարհագր. = 2314.1

3,08762

115 3087,62

ԿԱՊ. ՊՐԱՄԻ

1538.91

Արմենիա հանրապետություն

դաժնաբանություն

Օդափոխություն										Միավորի արժեքը 1984թ. գնորդով		Ելուքներ						մեջգրքում վստիռով	
մուրասխիություն		Անվանումը		միություն		գումարում		գումարում		գումարում		միություն		միություն		միություն			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	20-755 կիրառելի	Օդի արտադրանքի անվանումը L=1500x3/մամ P120դ/վ յոթանասուներեք կոնվեկտորով տեղադրված	կ-տ	2,00	4,69	0,75	716,48	21,71	4,63	Օդի արտադրանքի անվանումը L=1500x3/մամ	կ-տ	1,0	2,00	320	880,14	358,24			
2	20-594	Արտադրանքի անվանումը LDC450-900 մմ	հատ	2,00	1,13	0,16	81,70	5,23	0,99	Արտադրանքի անվանումը	հատ	1,0	2,00	35,00	75,48	40,85			
3	20-745 կիրառելի	Տվյալները d=450	հատ	1,00			34,51	0,00	0,00	Տվյալները	կ-տ	1,0	1,00	32,0	34,51	34,51			
4	20-115 կիր 1.25	Օդատար 0,7 մմ զինվարատ քիթերից 400x250 մմ 15 զմ	մ2	19,50	0,84	0,16	145,46	37,79	9,63	Օդատար 0,7 մմ զինվարատ քիթերից սնդակաձև ղեկավարներ	կգ	0,65	12,68	0,60		7,46			
5	20-115 կիր 1.25	Օդատար 0,7 մմ զինվարատ քիթերից 250x250 մմ 25 զմ	մ2	25,00	0,84	0,16	186,49	48,45	12,35	Օդատար 0,7 մմ զինվարատ քիթերից սնդակաձև ղեկավարներ	կգ	0,65	16,25	0,60	125,69	7,46			
6	20-106	Օդատար 0,7 մմ զինվարատ քիթերից Փ450 մմ 25 զմ	մ2	14,13	0,88	0,04	101,56	28,77	1,75	Օդատար 0,5 մմ զինվարատ քիթերից սնդակաձև ղեկավարներ	կգ	0,65	9,18	0,60	6,24	7,19			
7	Հոկա	Օդատարի ղեկավարատ արտադրանքի մատչելի 300-150 մմ	հատ	12,00			74,73	0,00	0,00	Օդատարի ղեկավարատ արտադրանքի մատչելի 300-150 մմ	հատ	1,0	12,00	5,5	74,73	6,23			
8	26-16	Օդատարների ղեկավարատ արտադրանքի այլուրից փայտաշենով պատված հանգանակի բամբակով 40 մմ /110 մմ/	մ3	1,20	8,37	0,17	45,58	23,24	0,63	Հանգ. բամբակ	մ3	1,03	1,24	15,1	21,13	37,98			
9	46-53	Սնդակի ղեկավարատ արտադրանքի և փակում 0.15x0.15	100 տեղ	0,10	59,20	49,30	28,92	13,70	15,22	Սնդակ	կգ	1	1,20	0,42	0,00	289,21			

მეფობაზე  
სიყვარულითა და სიბრძნითა

Այդ թվում սարքավորուած  
վեղաւոր ծախսեր 13.3 %

ԸՆԴԱՄԵՆՆ  
ՀԱԽՈՒՅ 11

Ընդամենը  
Շահույթ 11 %

ՍԳՐԱՅՍԻՈՏՈՂ  
ՍԳՐԱՆԵՐԸ

შეფუთვები

Եղգձմրի



0341485  
"APMAH-EPEM" UMR  
"ARMAN-EREM" LLC







# ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարան  
ՊՈԱԿի սանհանգույցների հիմնանորոգում

- \* Քանդման աշխատանքների իրականացում.
- \* Առաստաղների երեսապատում գիպակարտոնե սալերով.
- \* Հատակների հիմնանորոգում.
- \* Դռների փոխարինում.
- \* Նոր էլեկտրամատակարարման ցանցի անցկացում.
- \* Ջրագծերի հիմնանորոգում,
- \* Կոյուղագծերի հիմնանորոգում,
- \* Օդափոխության համակարգի իրականացում.

**Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող մեքենա  
սարքավորումների, տեխնիկական միջոցների ցանկ**

Տեխնիկական միջոցների, այդ թվում ուժային ավտոմեքենաների			
h/ h	անվանումը	տիպը	պահանջվող քանակը
1	Բեռատար	ցանկացած	1
2	Բեռատար ինքնաթափ	ցանկացած	1

**Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիաներ**

- Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում.
- Բնակելի հասարակական և արտադրական.

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են՝

- առնվազն մեկ աշխատակից, որը պետք է ունենա բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, ինժեներ-շինարարի:

Աշխատանքների իրականացման պահանջվող հաշվարկային ժամկետը 90 օր :

«ՇԻՆ-ԿՈՄՖՈՐՏ» ՍՊԸ - ի տնօրեն

Վ. Աղդալյան

