



ՆԱԽԱԳԻԾ

Նոր ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ԱՎՇԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՄԱՇՏՈՑԻ 27-27/1 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ

ԱԼԲՈՄ-1 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

<< ՎԱՆԱՐԽ >> ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԻԾ

Նոր մանկապարտեզի կառուցում
ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք
Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեով

ԱԼԲՈՄ-1 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՊԱՏՎԵՐ՝

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

Ավշար համայնքի համայնքապետարան

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

17211

<<ՎԱՆԱՐԽ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ



Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ն.Գ.Ճ.


Խ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ք. ՎԱՆԱՁՈՐ 2020թ.

պահակակետ

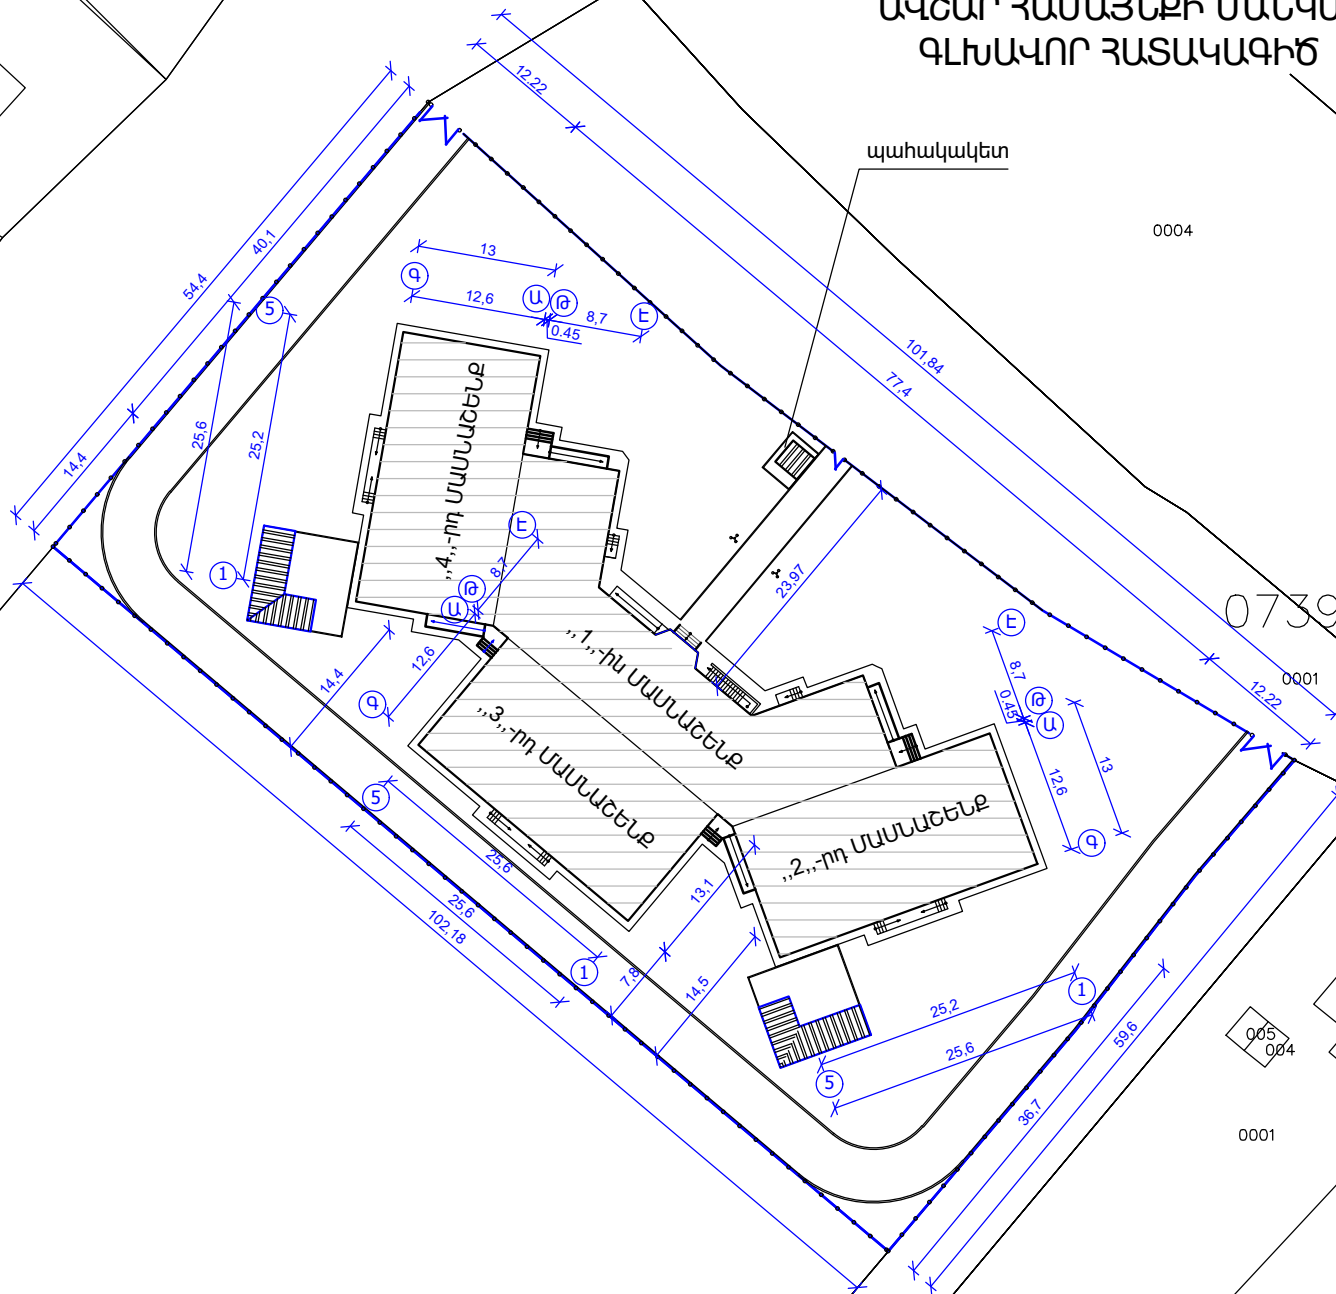
[illegible]

ՈՐԴՆԱԶԻՔ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500


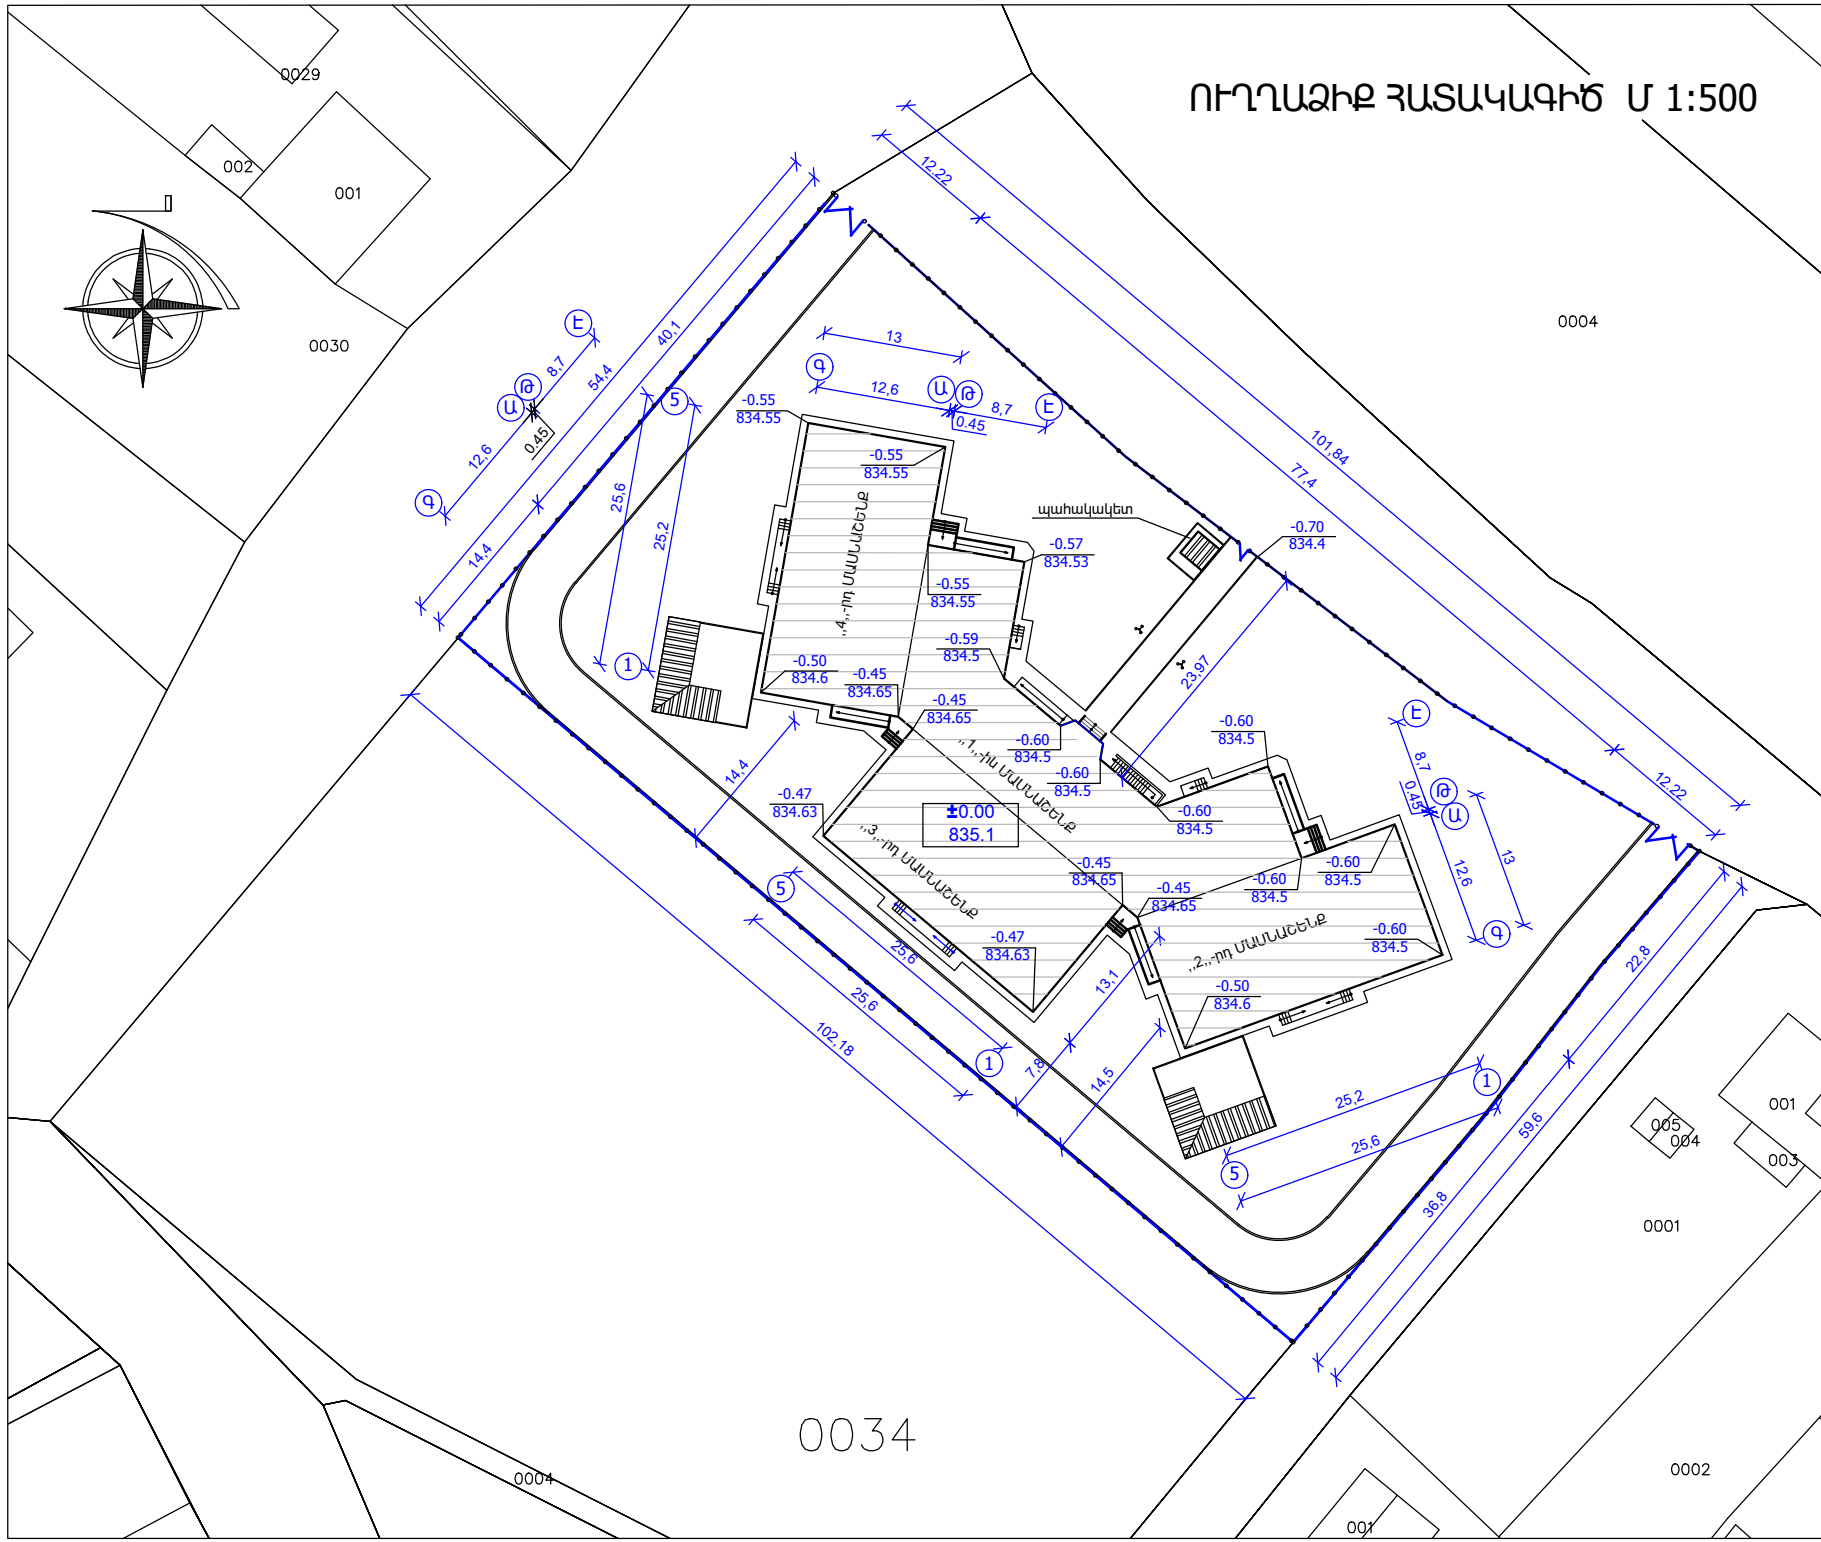


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ԱՎՃԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500

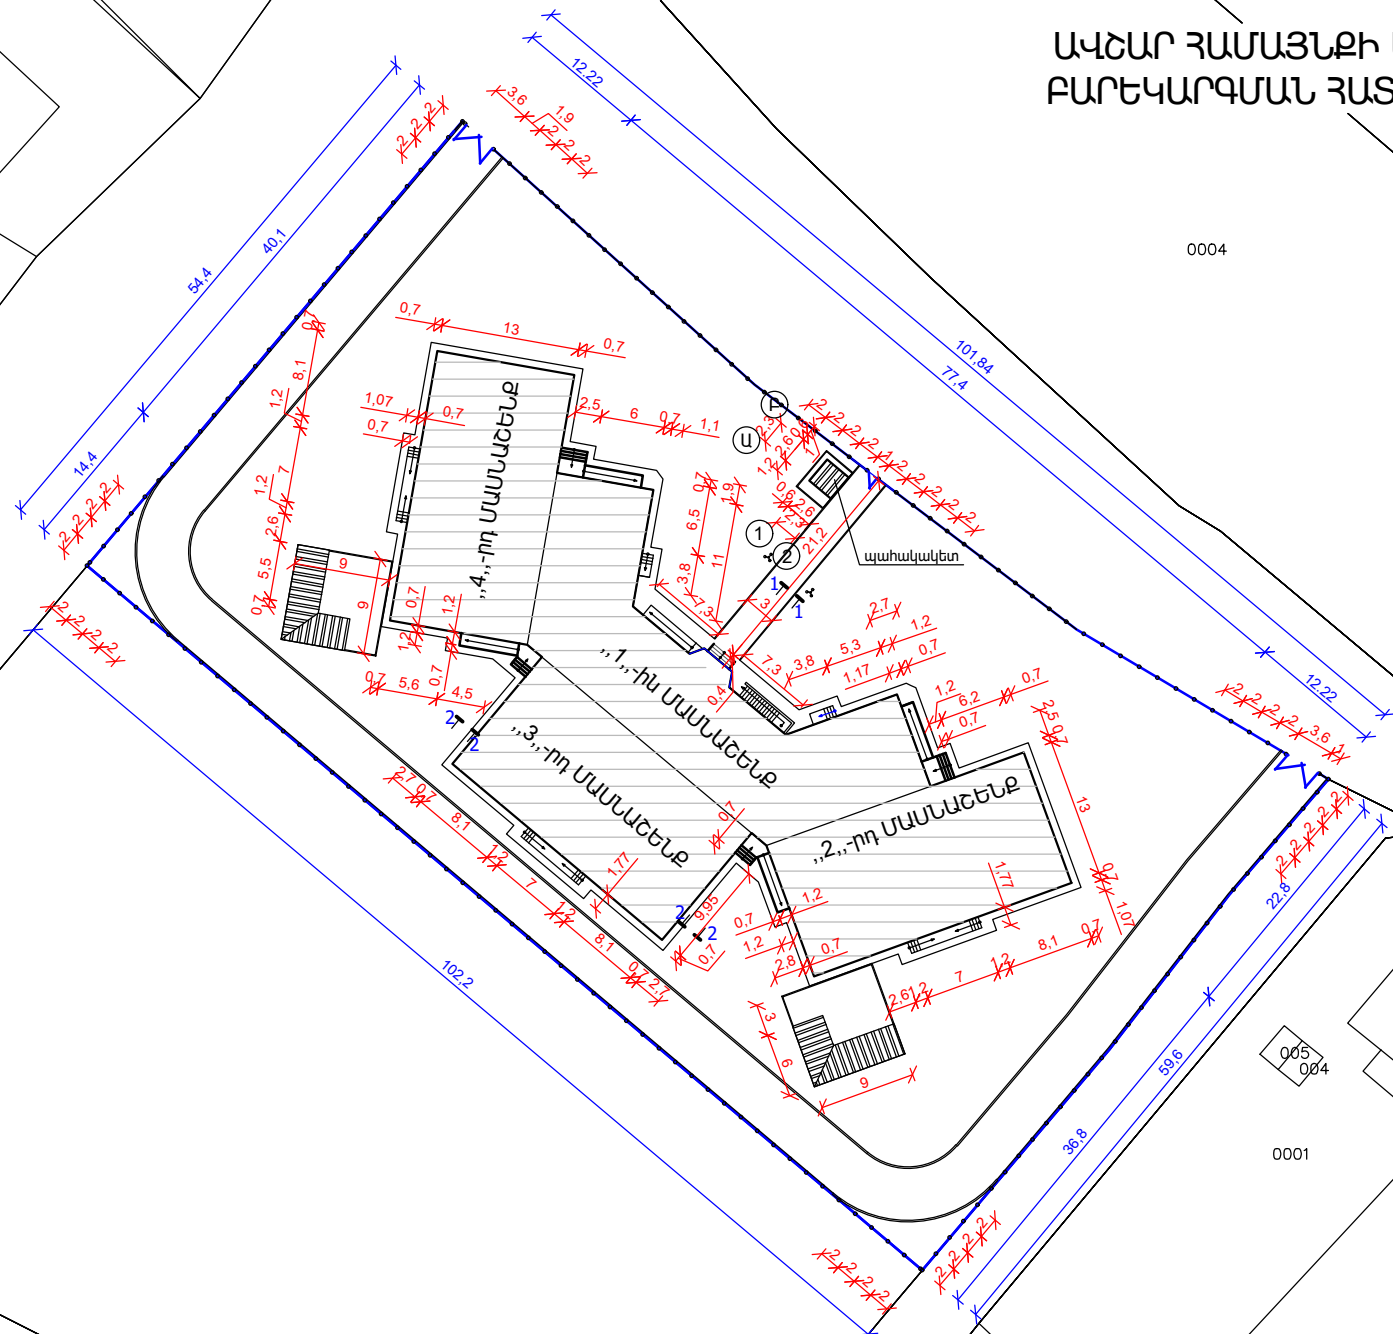[illegible]




ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:25

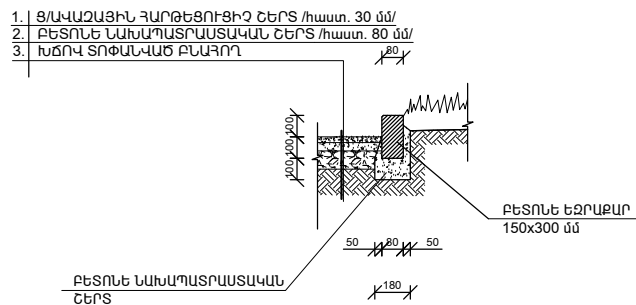

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ






1. ԲեՏՈՒՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱՂՈՒՄ 80x200 մմ - 43.0 գծմ
2. ԲՆԱԳՈՂԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽՃՈՎ ՍԱԼՎԱԾԵՐ ԵՎ ՃԵՄՈՂՈՒ ՏԱԿ - 260.0 մ²
3. ԲԵՏՈՒՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԵՐԻՏ ՍԱԼՎԱԾԵՐ ԵՎ ՃԵՄՈՂՈՒ ՏԱԿ /հաստ. 80 մմ/ - 260.0 մ²
4. Զ/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ԶԱՐԹԵՑՈՒՅԻՉ ԵՐԻՏ ՍԱԼՎԱԾԵՐ ԵՎ ՃԵՄՈՂՈՒ ՏԱԿ /հաստ. 30 մմ/ - 260.0 մ²



[illegible]

[illegible]

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-1 ԵՎ ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Հիմքերի փոփոխ. III կարգի բևեռադիրքի շեղմբով /հաստ. 200 մմ/ - 3.0 մ³
2. Բևեռադիրքի ճոճավորման հսկմով - 15.0 մ²
3. համաթվաբանման հիմքը մասնաճանաչմանով եվ թեթևաճանաչմանով ՏԱԿ B 7.5 - 9.0 մ³
4. Բեռնոն մասնաճանաչման կառուցման /բեռն B 15 դասի 150x300 մմ/ - 0.24 մ²
5. 9/4 խորնոցներից 2 շերտի կառուցման /հաստ. 30 մմ/ - 12.6 մ²
6. մասնաճանաչման եվ թեթևաճանաչման երեսակցման բազմակետ մակերեսներով /հաստ. 30 մմ/ - 12.6 մ²
7. մասնաճանաչման երեսակցման բազմակետ մակերեսներով /հաստ. 30 մմ/ - 2.4 մ²
8. մասնաճանաչման երեսակցման բազմակետ մակերեսներով /հաստ. 30 մմ/ - 1.6 մ²
9. կողմերի ճկվածներն ղուսերի 9/4-ավազների ԼԱԿԼ - 5.2 մ²
10. Կանոնից բևեռադիրքի բարձրության եվ ճանաչման մեխանիզմով - 3.0 մ³

						ՀԱՅՈՒՆ՝ 1
						ՊԱՏԱԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԵԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԳ.Ն	ԱՏՈՐԱԳ.Ր.	ԱՄՍԱԹԻՎ	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					
						ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
						ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-1, Ա-2 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՏՈՐԱԳԻՐ
						 ՎԱՆԱՐԽ VANARAK BAHAPX

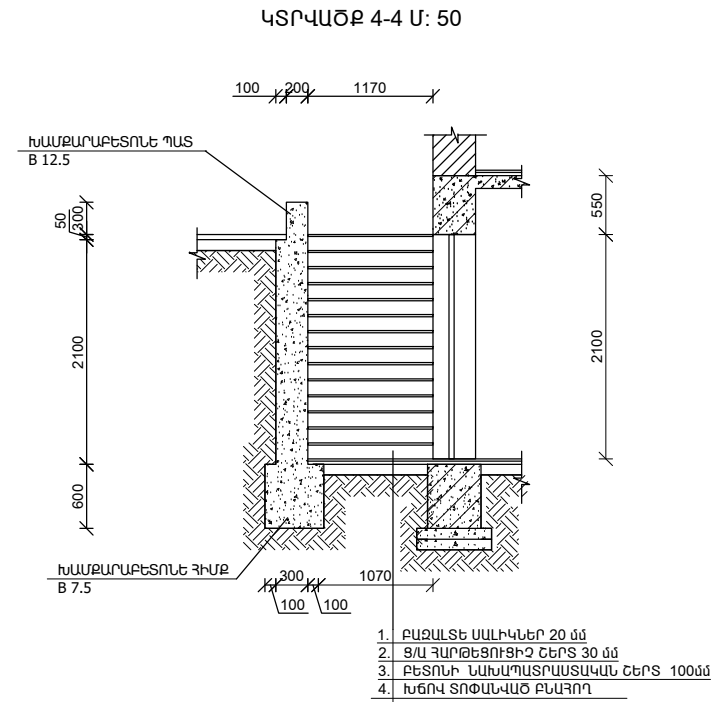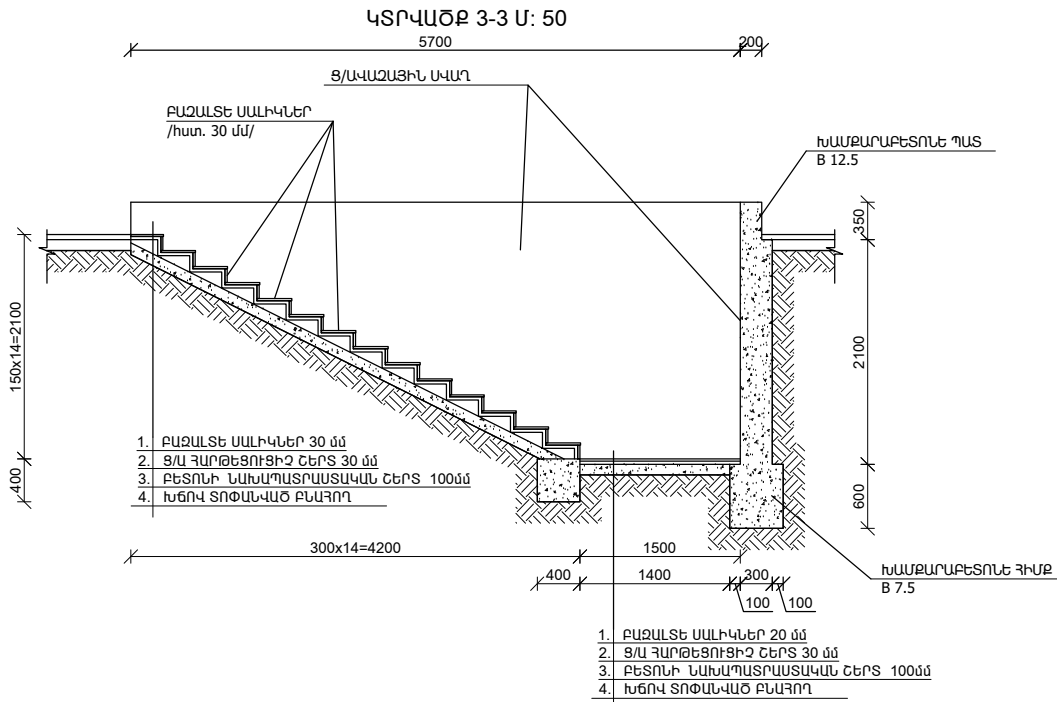


ԱՍՏԻՃԱՆ Ա-2 ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


1. III ԿԱՐԳԻ ԲԱՅՈՂԻ ՄԵԱԿՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՋԱՍԱՐ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 9.6 մ³
2. ԴԻՍԵՐԻ ՓՈՂՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԲԱՅՈՂՈՒՄ ԶԵՌԹՈՎ - 0.6 մ³
3. ԲԱՅՈՂԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽՃՈՎ - 6.3 մ²
4. ԽԱՍՔԱՐԱԲԵՏՈՒՄ ԴԻՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ B 7.5 - 0.6 մ³
5. ԽԱՍՔԱՐԱԲԵՏՈՒՄ ԴԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ B 12.5 - 4.9 մ³
6. ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ B 7.5 /հստ. 100 մմ/ - 0.8 մ³
7. ԲԵՏՈՆԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ B 15 /150x300 մմ/ - 0.4 մ³
8. Ց/Ա ՋԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հստ. 30 մմ/ - 1.8 մ²
9. ԴԱՐԹԱԿԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱՆԵ ՍԱԼԻԿԵՐՈՎ /հստ. 30 մմ/ - 1.8 մ²
10. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱՆԵ ՍԱԼԻԿԵՐՈՎ /հստ. 30 մմ/ - 5.2 մ²
11. ԱՍՏԻՃԱՆԱՃԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱՆԵ ՍԱԼԻԿԵՐՈՎ /հստ. 30 մմ/ - 2.6 մ²
12. ԴԱՏԵՐԻ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՍՎԱՂ - 24.4 մ²
13. ԱՎԵՆՈՐԻ ԲԱՅՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 10.2 մ³

							ՊԱՏԻՐԱՏՈՒՄ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝
								1
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում	
							ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում	
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՁԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.			ՓՈՒԼ
								ԹԵՐԹ.
								ԹԵՐԹ.
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳԵՍԱՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄՍ	ԱՆ
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան							ԳԳ-6
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան						ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 3-3, 4-4, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							


ԱՍՏԻՃԱՆ Ա-3 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

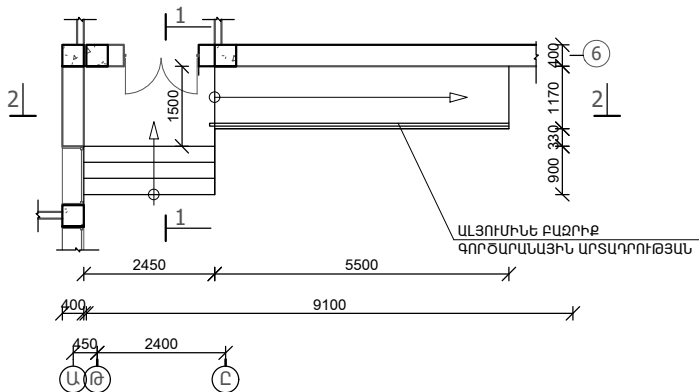

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ: 50

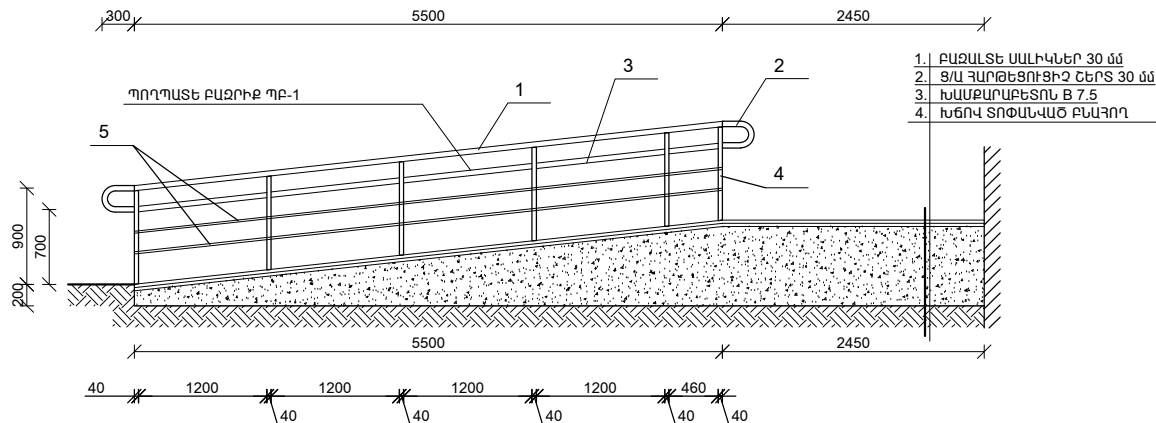

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ: 50

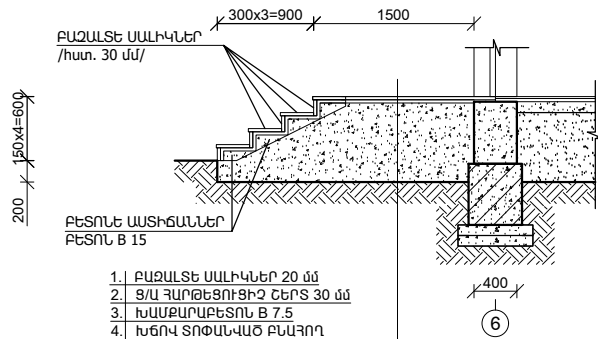

ՊՈՂՊԱՏՅԱԿ ԲԱԶԻԲ ՊԲ-1 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ НАИМЕНОВАНИЕ	ԵՐԿԱՐ-ՅՈՒՆ մ	ՔԱՆԱԿ հատ	ԸՆԴՀ. ԵՐԿԱՐ- ՈՒԹՅՈՒՆ մ	ՔԱՇԸ 1 բազրիքի համար կգ	ՔԱՇԸ 2 բազրիքի համար կգ
1.	ՊՈՂՊԱՏ ԶՈՂ 40x40x2 մմ	5.55	1	5.55	14.00	28.00
2.	ՊՈՂՊԱՏ ԶՈՂ 40x40x2 մմ /կրաճո/	0.80	2	1.60	4.10	8.20
3.	ՊՈՂՊԱՏ ԶՈՂ 40x40x2 մմ	5.26	1	5.26	13.30	26.60
4.	ՊՈՂՊԱՏ ԶՈՂ 40x40x2 մմ	1.00	6	6.0	15.1	30.2
5.	ՊՈՂՊԱՏ ԶՈՂ 12 մմ	5.55	2	11.1	12.6	25.2
ՊՈՂՊԱՏ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ /երկ. ամրամ/						7.2 մ²
ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՅՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐՈՒՄ /Փ 50 L= 100մմ/						12 հատ
ԱՆՑՔԵՐԻ ԻՆԵԿՑԻԱ ՊՈԼԻՄԵՐ ՑԵՄԵՆՏՈՎ						0.006 մ³

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-3 ԵՎ ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
/երկու հատի համար/


- ՀԻՍԹԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԲԱՅՈՒՄՈՒՄ ԶԵՆՔՈՎ /հատ. 200 մմ/ - 5.0 մ³
- ԲԱՅՈՒՄԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽՈՒՆՎ - 25.0 մ²
- ԽԱՄՔԱՐԱՐԵՏՈՆԵ ՀԻՍԹ ԱՍՏԻՃԱՆԱՅԱՐԹԱԿԻ ԵՎ ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ՏԱԿ Բ 7.5 - 14.8 մ³
- ԲԵՏՈՆԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /ԲԵՏՈՆ Բ 15 դասի 150x300 մմ/ - 0.46 մ³
- Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հատ. 30 մմ/ - 22.0 մ²
- ԱՍՏԻՃԱՆԱՅԱՐԹԱԿԻ ԵՎ ԹԵՔԱՅԱՐԹԱԿԻ ԵՐԵՄՊԱՏՈՒՄ ԲԱՅՈՒՄՈՒՄ /հատ. 30 մմ/ - 22.0 մ²
- ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՄՊԱՏՈՒՄ ԲԱՅՈՒՄՈՒՄ /հատ. 30 մմ/ - 4.6 մ²
- ԱՍՏԻՃԱՆԱՅԱՐԹԱԿԻ ԵՐԵՄՊԱՏՈՒՄ ԲԱՅՈՒՄՈՒՄ /հատ. 30 մմ/ - 3.0 մ²
- ԿՈՂԱՅԻՆ ՃԱԿԱՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ Ց/ԱԿԱՅԱՅԻՆ ՍԿԱՂ - 4.6 մ²
- ԱԿԵԼՈՐԻ ԲԱՅՈՒՄԻ ԲԱՅՈՒՄՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԾՈՒՄՈՒՄ ՄԵՆԱՆԻՋՄՈՎ - 5.0 մ³

				ՀԱՏՈՐ՝			
				1			
				ՆՈՐ ՄԱՆԿԱԿԱՐԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
				ՀՀ Արարատի մարզ Ալշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՔԱՆ.	ԹԵՐ.	ՔԱՍՏԱԹ.	ԱՍՏՈՒՐ.	ԱՍՏԱԹ.	
Ստուգեց՝				Ս.Ղուկասյան			
ՆԱԾ				Խ.Գրիգորյան			
Նախագծ.				Խ.Գրիգորյան			
Ստուգեց՝				Ս.Ղուկասյան			
				ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ			
				ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-3 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
				ՎԱՆԱՐԻՆ VANARKH BAHAPX			

ԱՍՏԻՃԱՆ Ա-4 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

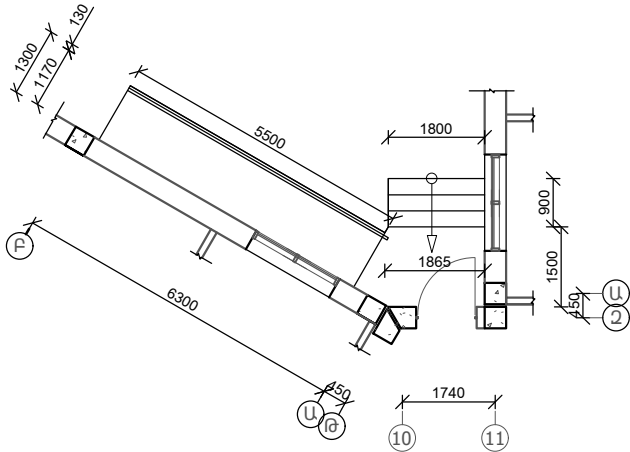


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ: 50

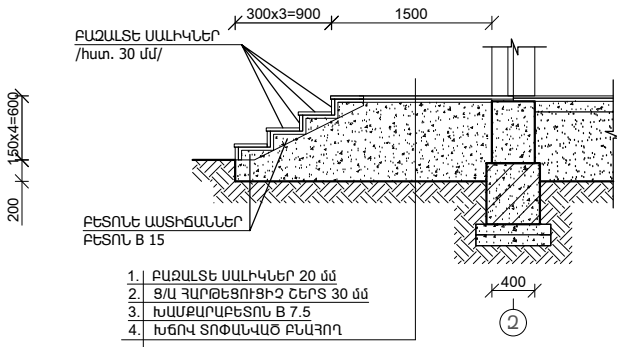

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-4 ԵՎ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /երկու հատի համար/


- Հիմքերի Փորձի III ԿԱՐԳԻ ԲԱՎՅՈՂՈՒՄ ՉԵՌՔՈՎ /հաստ. 200 մմ/ - 4.6 մ³
- ԲԱՎՅՈՂԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽՆՈՎ - 22.8 մ²
- ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔ ԱՍՏԻՃԱՆՀԱՐԹԱԿԻ ԵՎ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՏԱԿ B 7.5 - 18.0 մ³
- ԲԵՏՈՆԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /ԲԵՏՈՆ B 15 ղապի 150x300 մմ/ - 0.4 մ³
- Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ. 30 մմ/ - 24.0 մ²
- ԱՍՏԻՃԱՆՀԱՐԹԱԿԻ ԵՎ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԵՐԵՄՊԱՏՈՒՄ ԲԱՅԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿԵՐՈՎ /հաստ. 30 մմ/ - 24.0 մ²
- ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՄՊԱՏՈՒՄ ԲԱՅԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿԵՐՈՎ /հաստ. 30 մմ/ - 3.4 մ²
- ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՄՊԱՏՈՒՄ ԲԱՅԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿԵՐՈՎ /հաստ. 30 մմ/ - 2.2 մ²
- ԿՈՂԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ Ց/ԱԿԱՅԻՆ ՍԱԼԻԿ - 4.2 մ²
- ԱՎԵԼՈՐԻ ԲԱՎՅՈՂԻ ԲԱՐՉՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 4.6 մ³

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ: 50

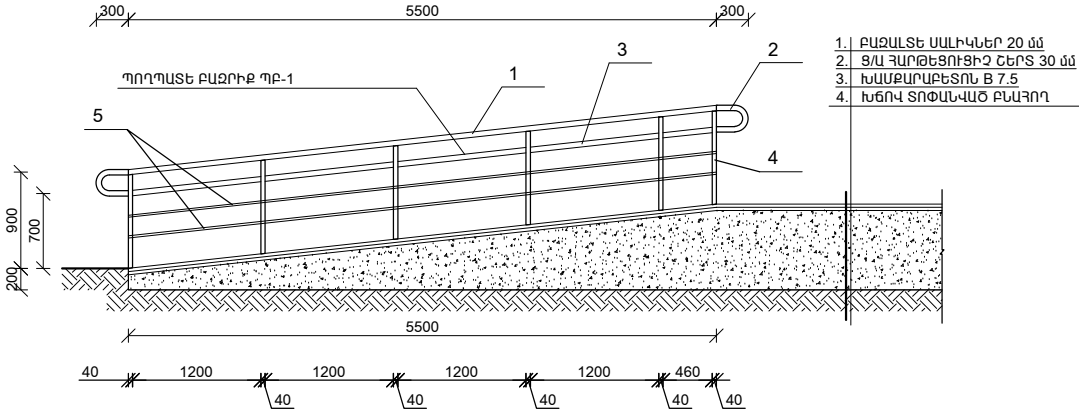


ՊՈՂՊԱՏՅԱՆ ԲԱՅԻՔ ՊԲ-1 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	ԵՐԿԱՐ-ՅՈՒՆ մ	ՔԱՆԱԿ հատ	ՕՆԴՀ. ԵՐԿԱՐ- ՈՒԹՅՈՒՆԸ մ	ՔԱՇՆ 1 բազրիքի համար կգ	ՔԱՇՆ 2 բազրիքի համար կգ
1.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՉՈՂ □40x40x2 մմ	5.55	1	5.55	14.00	28.00
2.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՉՈՂ □40x40x2 մմ /կոնաձող/	0.80	2	1.60	4.10	8.20
3.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՉՈՂ □40x40x2 մմ	5.26	1	5.26	13.30	26.60
4.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՉՈՂ □40x40x2 մմ	1.00	6	6.0	15.1	30.2
5.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՉՈՂ ■12 մմ	5.55	2	11.1	12.6	25.2
ՊՈՂՊԱՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ /երկու անգամ/						7.2 մ ²
ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՅՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐՈՒՄ /Փ 50 L= 100մմ/						12 հատ
ԱՆՑՔԵՐԻ ԻՆԵԿՑԻՅԱ ՊՈԼԻՄԵՐ ՑԵՄԵՆՏՈՎ						0.006 մ ³

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝ 1			
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						
թիվ	մաս. քան.	թեղ	քառասուն	ստուգար.	ամսաթիվ		թիվ	թեղ	թեղեր			
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					գրագրի նախադրում	ԱՆ	ԳՀ-8				
ՆԱԾ	Խ.Գրիգորյան					ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-4 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX					
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան											
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան											

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-5 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

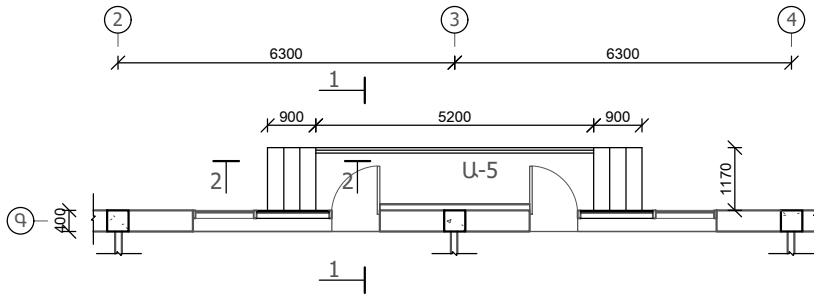


ՊՈՂՊԱՏՅԱՒԱԶԻԹ ԴԲ-2

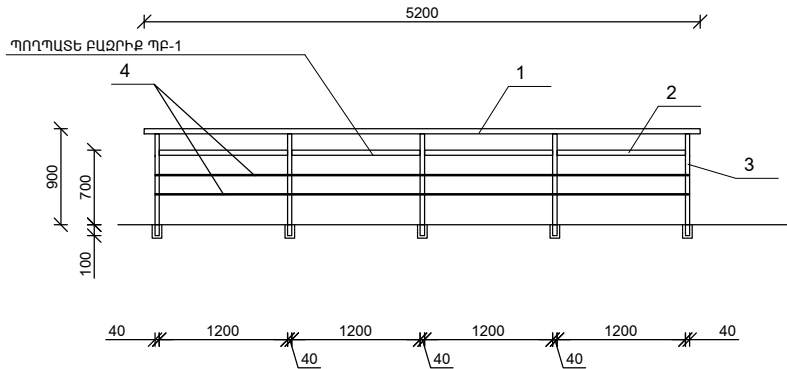

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-5 ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
/երեք հատի համար/


- Հիմքերի փորումի իւր ԿԱՌԳԻ ԲԱՆՈՒՅՈՒՄ ԶԵՌՔՈՎ /հատ. 200 մմ/ - 5.1 մ³
- ԲԱՆՈՒՅՈՒՄ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽՐՈՎ - 25.2 մ²
- ԽԱՍՔԱՐԱԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՏԱԿ Բ 7.5 - 18.3 մ³
- ԲԵՏՈՆԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /ԲԵՏՈՆ Բ 15 դասի 150x300 մմ/ - 0.66 մ³
- Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸՆԴՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հատ. 30 մմ/ - 18.9 մ²
- ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԲԱՅԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐՈՎ /հատ. 30 մմ/ - 18.9 մ²
- ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՄՊԱՏՈՒՄ ԲԱՅԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐՈՎ /հատ. 30 մմ/ - 6.6 մ²
- ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՄՊԱՏՈՒՄ ԲԱՅԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐՈՎ /հատ. 30 մմ/ - 4.5 մ²
- ԿՈՂԱՅԻՆ ՃԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՍՎԱՐ - 12.0 մ²
- ԱՎԵԼՈՐԴ ԲԱՆՈՒՅՈՒՄ ԲԱՆՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 5.1 մ³

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ: 50



- ԲԱՅԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐ 20 մմ
- Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸՆԴՐՏ 30 մմ
- ԽԱՍՔԱՐԱԲԵՏՈՆ Բ 7.5
- ԽՐՈՎ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԲԱՆՈՒՅՈՒՄ


ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ: 50

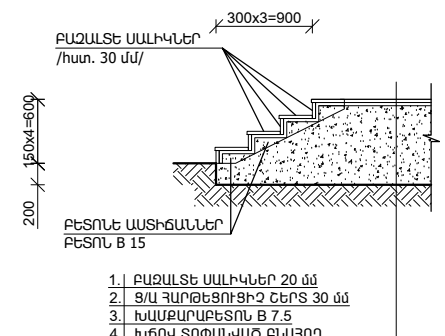


- ԲԱՅԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐ 20 մմ
- Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸՆԴՐՏ 30 մմ
- ԽԱՍՔԱՐԱԲԵՏՈՆ Բ 7.5
- ԽՐՈՎ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԲԱՆՈՒՅՈՒՄ

ՊՈՂՊԱՏՅԱՒԱԶԻԹ ԴԲ-2 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Բ/Բ	ՄԵԼԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	ԵՐԿԱՐ-ՅՈՒՆ մ	ՔԱՆԱԿ հատ	ԸՆԴՀ. ԵՐԿԱՐ- ՈՒԹՅՈՒՆԸ մ	ՔԱՆԸ 1 բազրիքի համար կգ	ՔԱՆԸ 3 բազրիքի համար կգ
1.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԶՈՂ 40x40x2 մմ	5.20	1	5.20	13.10	39.30
2.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԶՈՂ 40x40x2 մմ	4.80	1	4.80	12.10	36.30
3.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԶՈՂ 40x40x2 մմ	1.00	5	5.0	12.6	37.80
4.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԶՈՂ 12 մմ	5.20	2	10.4	11.8	35.40
ՊՈՂՊԱՏԵ ԵԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՆԵՐԿՈՒՄ /երկև անգամ/						7.2 մ ²
ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՅՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻՈՒՄ /Փ 30 L= 100մմ/						15 հատ
ԱՆՑՔԵՐԻ ԻՆԵԿՑԻՅԱ ՊՈԼԻՄԵՐ ՑԵՄԵՆՏՈՎ						0.0065 մ ³

						ՀԱՏՈՐ՝		
						1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեով		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐՔ	ՔԱՍՏԱՑ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՔ	ԹԵՐՔԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԱՆ	ԳՀ-9	
ՆԱԾ	Խ.Գրիգորյան					ԱՍՏԻՃԱՆ Ա-5 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAZAR		
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							


ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-6 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ: 50

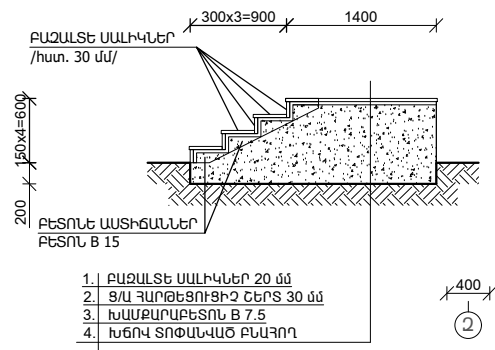

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ: 50




ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-6 ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
/երկու հատի համար/

- ՀԻՄՔԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԲՆԱՀՈՂՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ /հաստ. 200 մմ/ - 1.2 մ³
- ԲՆԱՀՈՂԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽՃՈՎ - 5.6 մ²
- ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔ ԱՄՏԻՃԱՆԱՀԱՐԹԱԿԻ ՏԱԿ Բ 7.5 - 4.2 մ³
- ԲԵՏՈՆԵ ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /ԲԵՏՈՆ Բ 15 դասի 150x300 մմ/ - 0.22 մ³
- Ց/Ա ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /հաստ. 30 մմ/ - 3.4 մ²
- ԱՄՏԻՃԱՆԱՀԱՐԹԱԿԻ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐՈՎ /հաստ. 30 մմ/ - 3.4 մ²
- ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՄՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐՈՎ /հաստ. 30 մմ/ - 2.2 մ²
- ԱՄՏԻՃԱՆԱՃԱՎԱՏՆԵՐԻ ԵՐԵՄՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿԱՆԵՐՈՎ /հաստ. 30 մմ/ - 1.6 մ²
- ԿՈՂԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ Ց/Ա-ԱԶԱՅԻՆ ՍՎԱՂ - 4.0 մ²
- ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲՈՂՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 1.2 մ³


							ՀԱՏՈՐ՝		
							1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեով		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՁԱՆ.	ԹԵՐՔ	ՓԱՏԱՑՈՒՄ	ԱՏՈՂԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՔ	ԹԵՂԵՐ
							ԱՆ	ԳՀ-10	
							ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ		
							ԱՄՏԻՃԱՆ Ա-6 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
							ՎԱՆԱՐԻ VANARKH BAHAPX		

ԽՄԲԱՅԻՆ ԽԱՂԱՅՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

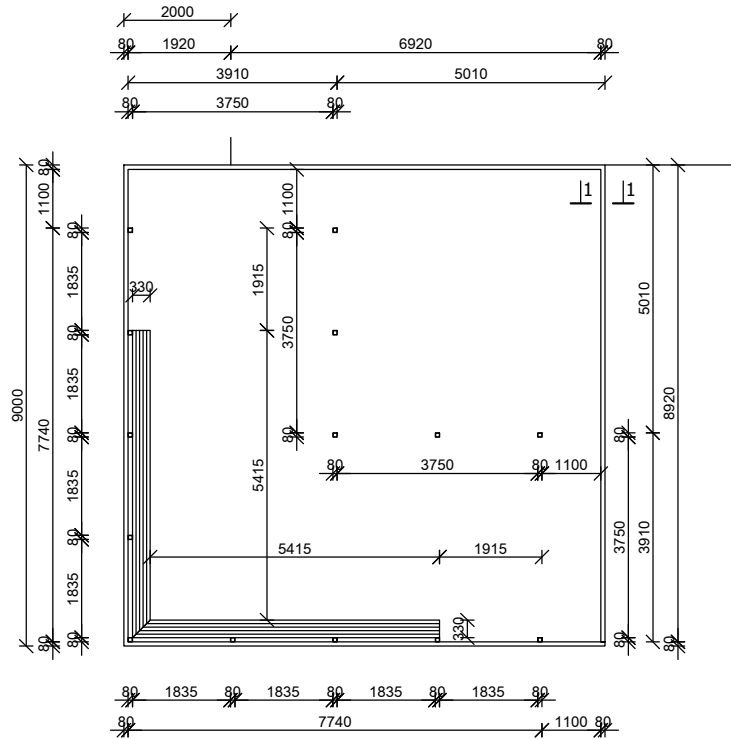


ԿՏՐՎԱԾԸ 1-1

1. ԽԱՂԱՅՐԱՊԱՐԱԿԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹ ԱՂԱՑԱԾ ՏՈՒՖԻՑ
/ ֆրակցիա 1 մմ-ից 5 մմ / / հաստ. 80 մմ /
2. ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ ՄԻՋԻՆ ԽՈՇՈՐՈՒԹՅԱՆ / հաստ. 100 մմ /
3. ԽճՈՎ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԲՆԱՂՈՂ

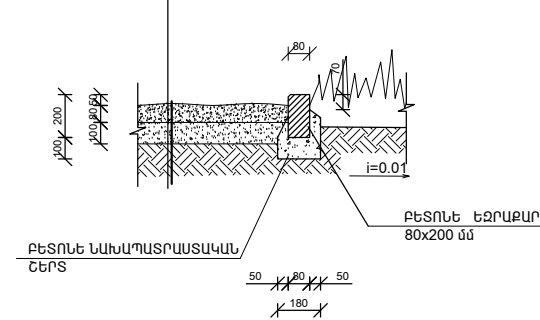


ԽԱՂԱՅՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
/2 հատի համար/


ՍՏԿԵՐԱԾԱԾԿԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

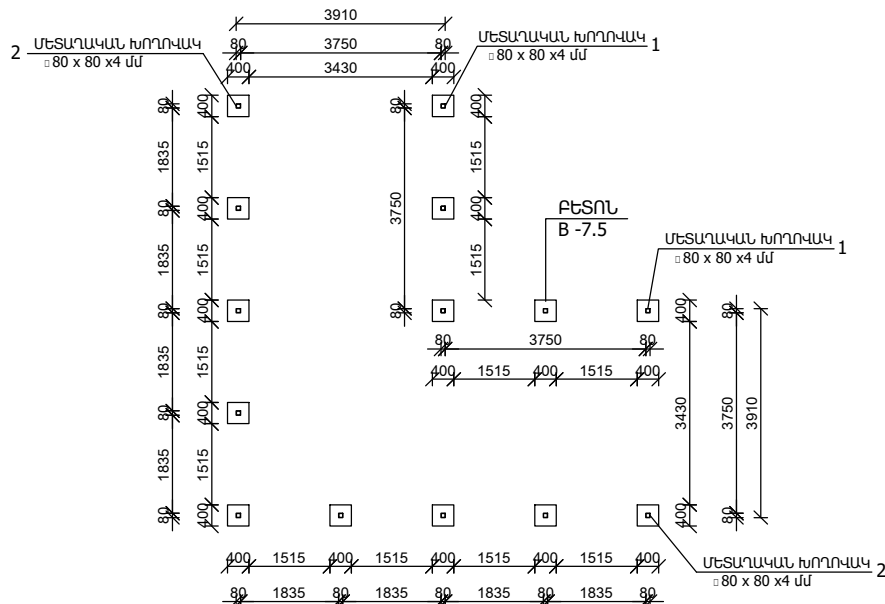

- ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԳՐՈՒՄ 80x200 մմ - 72.0 գծմ
- ԲՆԱՂՈՂԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽճՈՎ - 162.0 մ²
- ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ ՄԻՋԻՆ ԽՈՇՈՐՈՒԹՅԱՆ / հաստ. 100 մմ - 162.0 մ²
- ԽԱՂԱՅՐԱՊԱՐԱԿԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹ ԱՂԱՑԱԾ ՏՈՒՖԻՑ / ֆրակցիա 1 մմ-ից 5 մմ / / հաստ. 80 մմ - 162.0 մ²

							ՀԱՏՈՐ՝		
							1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԱՆՆ.	ԹԵՐՁ.	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐՁ.	ԹԵՐԵՐ
							ԱՆ	ԳՅ-11	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳԾ	Խ.Գրիգորյան					ԽՄԲԱՅԻՆ ԽԱՂԱՅՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՍՏԿԵՐԱԾԱԾԿԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԿՏՐՎԱԾԸ 1-1, ԽԱՂԱՅՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								
						 ՎԱՆԱՐԽ VAN ARKH BAHAPX			


ՄԱՍՏԱԳԻՐ Մ 1:100

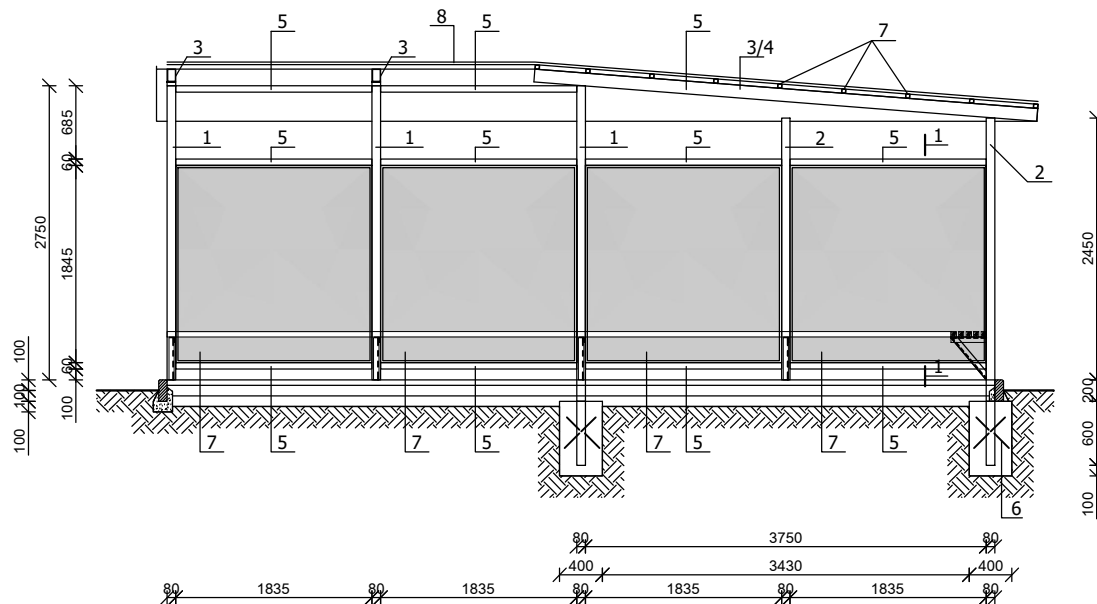


ՄԱՍՏԱԳԻՐ ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՏԱԳԻՐ /2 հատ/

Հ/Հ	ՄԱՍՏԱԳԻՐԻ ՆՈՒՄԵՐԻ ՄԱՍՏԱԳԻՐ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԿ /1 ԵՆ. ՀԱՄԱՐ/	ՔԱՆԱԿ	ՇԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ /ՄԵԿԻ ՀԱՄԱՐ/	ՇԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ /ԵՐԿՈՒ ՀԱՄԱՐ/
1.	ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒՎԱԿ 80x80x4 մմ -3.40 մ	կգ	34.2	5	171.0	342.0
2.	ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒՎԱԿ 80x80x4 մմ -3.10 մ	կգ	31.2	9	280.8	561.6
3.	ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒՎԱԿ 120x80x4 մմ -4.75 մ	կգ	59.7	4	238.8	477.6
4.	ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒՎԱԿ 120x80x4 մմ -6.65 մ	կգ	83.6	1	83.6	167.2
5.	ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒՎԱԿ 80x60x4 մմ -1.835 մ	կգ	16.2	20	324.0	648.0
6.	ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ՉՈՐ Փ10 մմ - 0.6 գծմ	կգ	0.4	28	11.2	22.4
7.	ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒՎԱԿ 40x40x2 մմ Շ L-104.40 մ	կգ	262.3	1	262.3	524.6
8.	ԳԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻ ԹԻԹԵՐ - 0.55 մմ					111.0 մ ²
	ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿՈՒ ՄԵՐԱՐ					103.6 մ ²
	ՀԻՄՔԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԵՐՈՒՄ					3.2 մ ³
	ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B-7.5					3.2 մ ³
	ԿԱՆԵՐՈՂ ԲԱՅՈՂԻ ՓՈՐՈՒՄ ՏԵՐՈՒՄ					3.2 մ ³


ՄԱՍՏԱԳԻՐ ՏԱՆԻՔԱՆՏԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ Մ 1:100

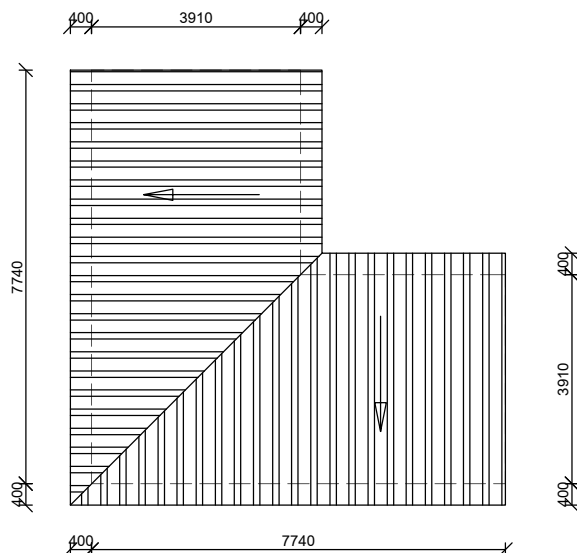



						ՀԱՏՈՐ՝		
						1		
						ՆՈՐ ՄԱՆԿԱԿԱՐԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ		
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ԹԻՓ.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐՓ.	ՔԱՍՏԱՑ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ՄԱՍՏԱԳԻՐ	ԹՈՒՆ	ԹԵՐՓ.	ԹԵՐՓԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԱՆ	ԳՀ-12	
ՆԳՏ	Խ.Գրիգորյան					 ՎԱՆԱՐԽ VAN ARKH BAZAR		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							
						ՊԱՏԱՐԱՐՈՒՄ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան ՊԱՏԱՐԱՐՈՒՄ՝ ՆՈՐ ՄԱՆԿԱԿԱՐԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		

ՓԱՅՏԵ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՀԱՏՎԱԾ


ՖՐԱԳԱՆԵՆ ՍՏՎԵՐԱԾԱԾԿԻ ՆԵՐՄԻՑ Մ 1:100




ԿՏՐՎԱԾԸ 1-1

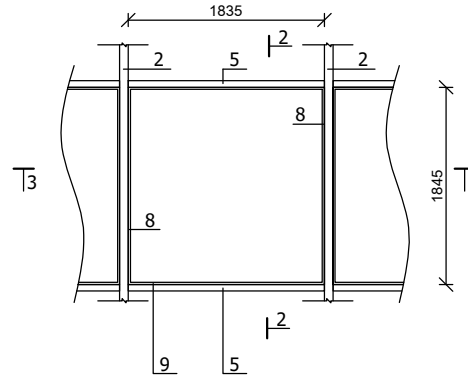

ԿՏՐՎԱԾԸ 3-3

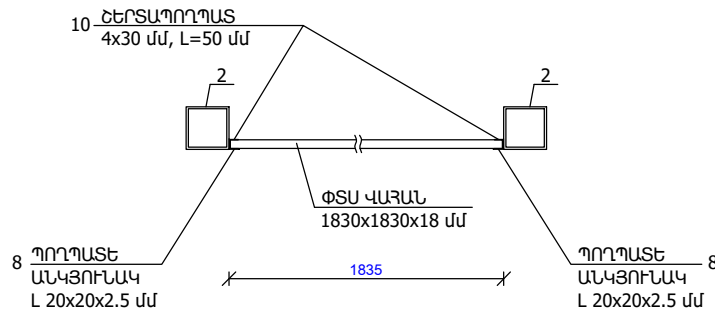

ԿՏՐՎԱԾԸ 2-2

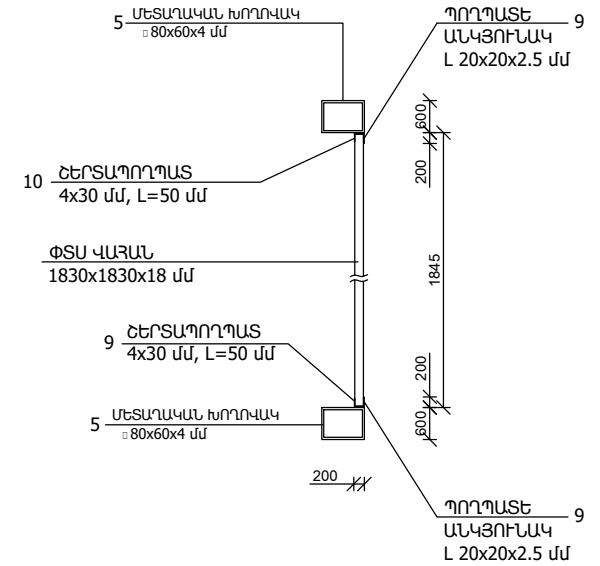


ՓԱՅՏԵ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
Դիրք		ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /Մ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /Մ/	ԸՆԴՀ. ՔԱՆԸ 1 ՍՏՎԵՐԱԾԱԾԿԻ ՀԱՄԱՐ ԿԳ
11.	ԳՈՍՏ 8509-72	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L50x5	0.33	8	2.64	10.0
12.		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L50x5	0.52	8	4.16	15.7
13.		ՓԱՅՏԵ ԶՈՐՍՈՒ 50x50 սմ				- 0.28 մ ³
		ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ				- 22.4 մ ²
		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ				- 2.8 մ ²


ՓՏՍ-Ի ՎԱՅԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
Դիրք		ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /Մ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /Մ/	ԸՆԴՀ. ՔԱՆԸ 1 ՍՏՎԵՐԱԾԱԾԿԻ ՀԱՄԱՐ ԿԳ
8.	ԳՈՍՏ 8509-72	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L20x20x2.5	1.845	16	29.52	23.2
9.		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L20x20x2.5	1.835	16	29.36	23.1
10.		ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ 4x30	0.05	72	3.6	3.4
		ՓՏՍ-ԻՆԳ ՎԱՅԱՆՆԵՐ				- 54.2 մ ²
		ՓՏՍ ՎԱՅԱՆՆԵՐԻ ԼԱՅՈՒՊԱՏՈՒՄ /ԵՐԿՈՒ ԿՈՂՄԻՅԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ/				- 108.4 մ ²
		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ /ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ/				- 9.5 մ ²

				ՀԱՏՈՐ՝			
				1			
				ՆՈՐ ՄԱՆԿԱԿԱՐԾԵԳԻ ԿԱԹՈՒՆՈՒՄ			
				ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓԹՑ.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐՑ.	ՓԱՍՏԱՑ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ՄԱՍՆԱԳՐ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՑ.
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԱՆ	ԳԳ-13
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան						
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան						
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						
				ՓԱՅՏԵ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՀԱՏՎԱԾ, ՖՐԱԳԱՆԵՆ ՍՏՎԵՐԱԾԱԾԿԻ ՆԵՐՄԻՑ, ԿՏՐՎԱԾԵՐԸ 1-1, 2-2, 3-3, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ			
				ՎԱՆԱՐԻ ՆԱԽԱՐԻՔ			


ՖՐԱԳՄԵՆՏ ՃԱԿԱՏԻՑ /ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ 8-1 ՏԵՍՔ/

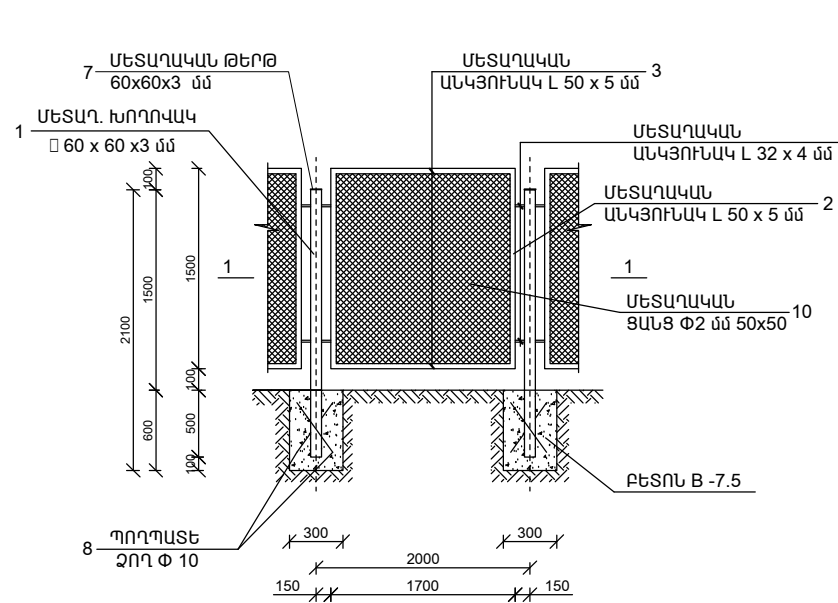

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1

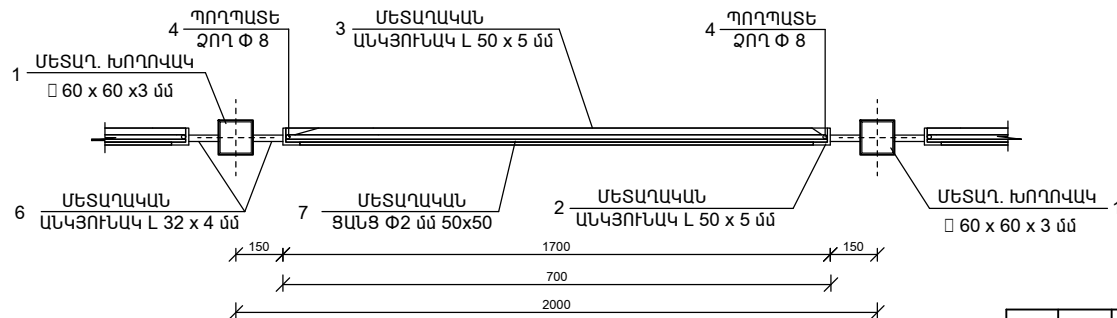


ՖՐԱԳՄԵՆՏ ՃԱԿԱՏԻՑ /ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ 8-2 ՏԵՍՔ/

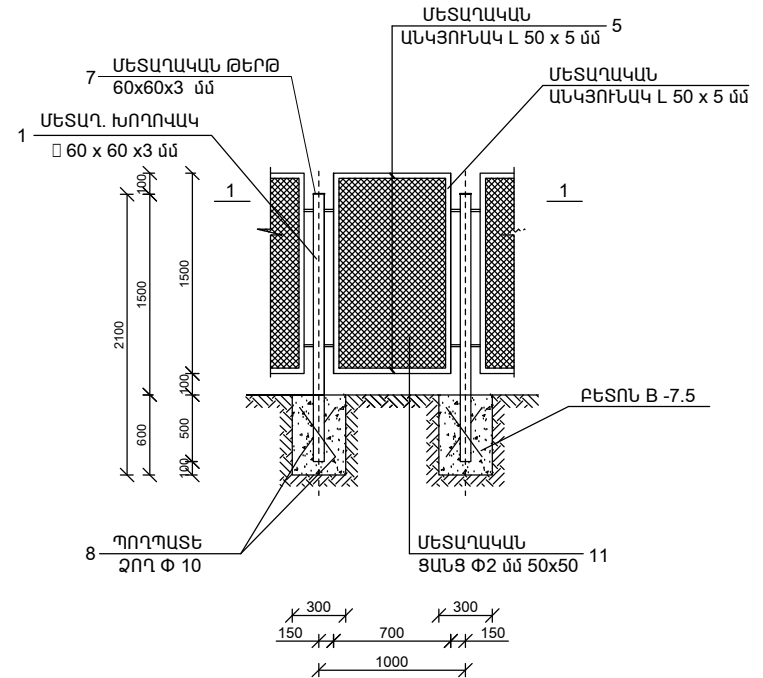


						ՀԱՏՈՐ՝		
						1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՁԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	ԳՅ-14	
						ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
						ՖՐԱԳՄԵՆՏ ՃԱԿԱՏԻՑ /ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ 8-1, 8-2 ՏԵՍՔ/, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1		
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					 ՎԱՆԱՐԽ BAHAPX		
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան							
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /310.0 գծմ/


Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /մ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /մ/	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ /ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ /ԿԳ//
1.	ՄԵՏԱՂ. ԽՈՂՈՎԱԿ □ 60x60x3 մմ	2.0	160	320.0	1808.8
2.	ՄԵՏԱՂ. ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L50x5	1.5	308	462.0	1741.8
3.	ՄԵՏԱՂ. ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L50x5	1.7	308	523.6	1974.0
4.	ՄԵՏԱՂ. ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L50x5	1.5	4	6.0	22.7
5.	ՄԵՏԱՂ. ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L50x5	0.9	4	3.6	13.6
6.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԶՈՂ Փ8 մմ	6.5	156	1014.0	405.6
7.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹ 60x60x3 մմ	-	160	-	13.6
8.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԶՈՂ Փ10 մմ	0.4	320	128.0	79.0
9.	ՄԵՏԱՂ. ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L32x4	0.11	624	68.64	131.1
10.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑ Փ2մմ 50x50 մմ				- 392.7 մ ²
11.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑ Փ2մմ 50x50 մմ				- 2.7 մ ²
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ /ԵՐԿՈՒ ԿՄԳԱՄ/				- 460.0 մ ²
	ՀԻՄՔԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ				- 8.64 մ ³
	ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B-7.5				- 8.64 մ ³
	ԱՎԵԼՈՐԻ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՑՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ				- 8.64 մ ³

							ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՔԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
								ԱՆ	ԳՀ-15	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան						ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան									
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան									
								 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAKHAPX		

ՖՐԱԳՄԵՆՏ ՃԱԿԱՏԻՑ /ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԱՐՊԱՍԻ ՄԴ - 1 ՏԵՍԵ/

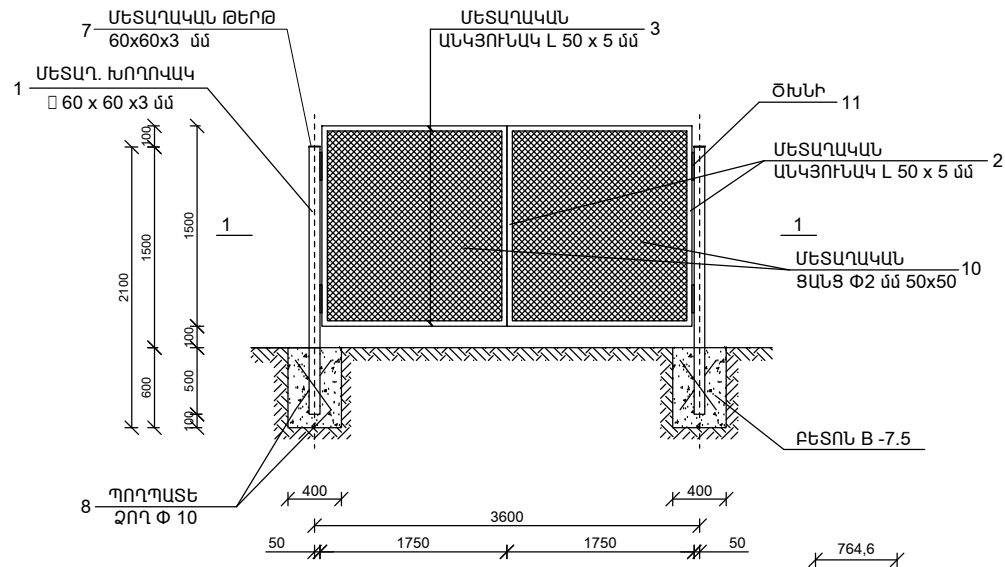

ԿՏՐԱՎԾՔ 1 - 1

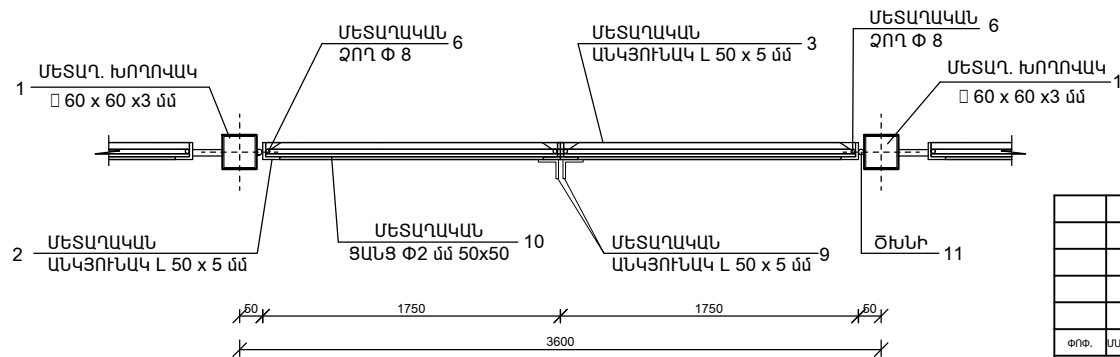


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԱՐՊԱՍԻ ՄԴ - 1 ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /2 հատ/

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /ճ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹ- ՅՈՒՆԸ /ճ/	2377.5	
					ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ /ԿԳ/ 1 ԴԱՐՊԱՍԻ ՀԱՄԱՐ	ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ /ԿԳ/ 2 ԴԱՐՊԱՍԻ ՀԱՄԱՐ
1.	ՄԵՏԱՂ. ԽՈՂՈՎԱԿ 60x60x3 մմ	2.0	2	4.0	22.6	45.2
2.	ՄԵՏԱՂ. ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L50x5	1.5	4	6.0	22.7	45.4
3.	ՄԵՏԱՂ. ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L50x5	1.75	4	7.0	26.4	52.8
4.						
5.						
6.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Փ8 մմ	6.6	2	13.2	5.3	10.6
7.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹ 60x60x3 մմ	-	2	-	0.2	0.4
8.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Փ10 մմ	0.4	4	1.6	1.0	2.0
9.	ՄԵՏԱՂ. ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L50x5	0.05	2	0.1	0.38	0.76
10.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑ Փ2մմ 50x50 մմ					- 10.4 մ ²
11.	ԾԽՆԻ					- 8 հատ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ /ԵՐԿՈՒ ԱՄԳԱՄ/					- 10.8 մ ²	
ՀԻՄՔԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ					- 0.39 մ ³	
ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B-7.5					- 0.39 մ ³	
ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՅՈՂԻ ԲԱՐՑՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ					- 0.39 մ ³	

						ՀԱՏՈՐ՝ 1			
						ՊՍԱԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			
						Նոր մանկապարտեղի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈՒ.	ՄԱՍ. ՁԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՔԱՏԱՑԱՅ.	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ՄԱՍԱԹՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ԳՀ-16	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԱԾ	Խ.Գրիգորյան					ՖՐԱԳՄԵՆՏ ՃԱԿԱՏԻՑ /ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԱՐՊԱՍ ՄԴ-1 ՏԵՍԵ/ ԿՏՐԱՎԾՔ 1-1, ՄԱՍՆԱԳԻՐ		ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX	
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՆԱԿ ՄԴՈ-1

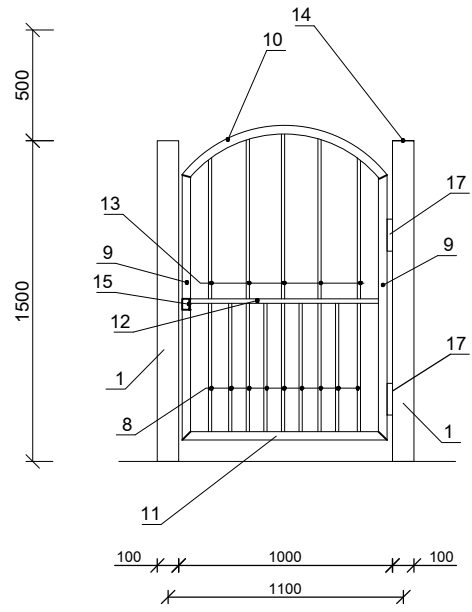


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՆԱԿԻ ՄԴՈ-1 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ /1 հատ/


Գ/Գ	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԵՆՍՈՒՄԸ	ՉԱԾՄ. ՄԻԱԿ.	ՔԱՆԱԿԸ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԳԱՄԱՐ/	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ /ՄԵԿ ԴՈՆԱԿԻ ԳԱՄԱՐ/	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 100x100x4 մմ -2.00 մ	կգ	25.2	2	50.4	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 20x20x1.5 մմ -0.6 մ	կգ	0.6	9	5.4	
9.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 40x40x2 մմ -1.20 մ	կգ	3.1	2	6.2	
10.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 40x40x2 մմ -1.15 մ	կգ	2.9	1	2.9	
11.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 40x40x2 մմ -0.95 մ	կգ	2.5	1	2.5	
12.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 20x20x1.5 մմ -0.9 մ	կգ	0.9	1	0.9	
13.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 20x20x1.5 Տ L=3.65 մ	կգ	3.6	1	3.6	
14.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹ 100x5 -0.10 մ	կգ	0.4	2	0.8	
15.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԼԿՅՈՒՆԱԿ L40x5 -0.05 մ	կգ	0.2	2	0.4	
16.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՉՈՂ Փ10 մմ - 1.6 գծմ	կգ	1.0	4	4.0	
17.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾԽՆԻ	հատ			2	
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՂԱՆՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿՈՒ ՄԼՂԱՄ	մ ²			3.0	
	ԴԻՍԹԵՐԻ ՓՈՂՈՒՄ III ՎԱՐԳԻ ԳՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ	մ ³			0.2	
	ԴԻՍԹԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B-7.5	մ ³			0.2	
	ԱՎԵԼՈՐԴ ԲԱՎՅՈՂԻ ՓՈՂՈՒՄ ՏԵՂՈՒՄ	մ ³			0.2	

ԿԱՆԳՆԱԿԻ ԴԻՍԹԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

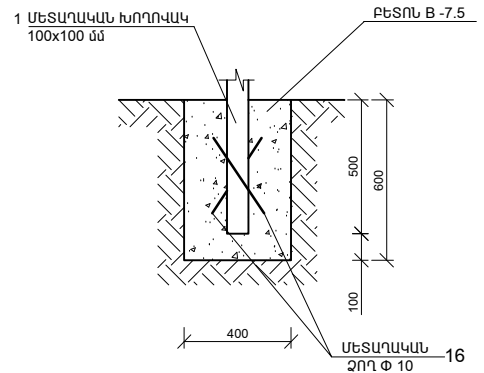

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1



						ԴԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝ 1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում					
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԳԵՍԱԳՐԻ ԱՆԱՄԱՌՈՒՄԸ			ԱՆ	ԳԳ-17	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՆԱԿ ՄԴՈ-1, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ			 ՎԱՆԱԿԻ ԽՈՂԱՆՆԵՐԿՈՒՄ VANARKH BAHAPX		
ՆԱԳԸ	Խ.Գրիգորյան										
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան										
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան										

ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	Ճ -1
2	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	Ճ -2
3	ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԳՀ -1
4	ՈՒՂԱԶԻՔ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԳՀ -2
5	ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԳՀ -3
6	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -4
7	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-1, Ա-2 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -5
8	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 3-3, 4-4, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -6
9	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-3 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -7
10	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-4 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -8
11	ԱՍՏԻՃԱՆ Ա-5 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -9
12	ԱՍՏԻՃԱՆ Ա-6 ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -10
13	ԽՄԲԱՅԻՆ ԽԱՂԱՅՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԱՏՎԵՐԱԾԱԾԿԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՆԳԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ԽԱՂԱՅՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -11
14	ԱՏՎԵՐԱԾԱԾԿԻ ՏԵՍԵ, ԱՏՎԵՐԱԾԱԾԿԻ ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԱՏՎԵՐԱԾԱԾԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -12
15	ՓԱՅՏԵ ԼՈՏԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՀԱՏՎԱԾ, ՖՐԱԳԱՅԵԼՏ ԱՏՎԵՐԱԾԱԾԿԻ ԼԵՐԱՄԵ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2, 3-3, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ԳՀ -13
16	ՖՐԱԳԱՅԵԼՏ ՃԱԿԱՏԻՑ /ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻՑ 8-1, 8-2 ՏԵՍԵ/, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1	ԳՀ -14
17	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻՑ ԴՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -15
18	ՖՐԱԳԱՅԵԼՏ ՃԱԿԱՏԻՑ /ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԱՐՊԱՍ ՄԴ-1 ՏԵՍԵ/, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -16
19	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՂԱԿ ՄԴՈՒ-1, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԳՀ -17
20	ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ -3
21	„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ -4
22	ԼՎՈՐՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔ/	Ճ -5
23	„2,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ -6
24	„3,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ -7
25	„4,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ -8
26	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ -9
27	ՃԱԿԱՏՆԵՐ ԸՍՏ 10-17 ԵՎ 5-1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ	Ճ -10
28	ՃԱԿԱՏՆԵՐ ԸՍՏ 9-7 ԵՎ 7-9 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ	Ճ -11
29	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1	Ճ -12

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
30	ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2	Ճ -13
31	ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3	Ճ -14
32	„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԴՈՂԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -15
33	„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԴՈՂԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -16
34	„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԴՈՂԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -17
35	„2,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԴՈՂԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -18
36	„3,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԴՈՂԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -19
37	„4,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԴՈՂԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -20
38	„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	Ճ -21
39	„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	Ճ 22
40	„2,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	Ճ -23
41	„3,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	Ճ -24
42	„4,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	Ճ -25
43	„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԼԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -26
44	„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԼԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -27
45	„2,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԼԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -28
46	„3,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԼԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -29
47	„4,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԼԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -30
48	„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -31
49	„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -32
50	„2,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -33
51	„3,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -34
52	„4,,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -35
53	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՃԱԿԱՏՆԵՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -36
54	ՀԻՄՔԻ ԵՎ ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԵՐ: ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1-1, 2-2: ՀԱՆԳՈՒՅՑ: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	Ճ -37
55	ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1: ԼԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ ԼԵ-1: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	Ճ -38
56	ԼԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԼՅՈՒԹԵՐԻ ԱՍՆԱԳԻՐ, ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ճ -39
57	ԴՈՂԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	Ճ -40

							ՀԱՏՈՐ՝ 1		
							Նոր մասնակապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
Փոք.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ԲԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ՄԱՍՆԱԳՐ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	Ճ-1	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳԵՍԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
ԼՁՃ	Խ.Գրիգորյան						ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								
							 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՎԵԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՇՏՈՑԻ 27-27/1 ՀՈՂԱՄԱՍ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՆՈՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Ե ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԵՎ «Հ. Ա. Կ. ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿ» Ա.Կ.ԿՈՐՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԻՆժԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՏԱՐԱԾԸ ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Ե ՀԱՐԹ ՏԱՐԱԾ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՁՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԲԵՌՆՎԱԾՔԸ	- 50 կգ/մ ²
ՔԱՄՈՒ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԲԵՌՆՎԱԾՔԸ	- 45 կգ/մ ²
ՍԵՅՍՄԻԿ ԳՈՏԻ	- 1-ին
ԲՆԱՀՈՂԻ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	- 71 սմ

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԴԻՐՔԸ ԸՆՏՐՎԱԾ Ե ՀԱԾՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՐԵՎՅԱՐՄԱՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ: ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԸ ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Ե 4 ՄԱՆԱԾԵՆՔԻՑ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՄԵԿ ՀԱՐԿԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ: ԵՐԿՐՈՐ, ԵՐՐՈՐԴ ԵՎ ՉՈՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԵՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԾՈՒՐՋ ԵՎ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ԵՆ ՍԵՅՍՄԻԿ ԿԱՐԱՆՈՎ:

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԸ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ Ե ՈՐՊԵՍ ՎԱՐՉԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈՂՈՒԼ: ԵՐԿՐՈՐ, ԵՐՐՈՐԴ ԵՎ ՉՈՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԵՐԸ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԽՄԲԱՅԻՆ ՄՈՂՈՒԼՆԵՐ՝ ՅՈՒՐԱՔԱՆՀՅՈՒՐՈՒՄ ԵՐԿՐԱԿԱՆ ԽՄԲԱՅԻՆ ԲՋԻՋ: ՄՈՂՈՒԼՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԿԱՊԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Ե ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ, ՈՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ Ե ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔՈՒՄ:


ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԸ ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Ե ԲԱԶՄԱՆԿՅՈՒՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՎ, ՈՐԸ ՍԵՅՍՄԻԿ ԿԱՐԱՆՈՎ ԲԱԺԱՆՎԱԾ Ե 3 ՄԱՍԻ, ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Ե ՆԿՈՒՐ: : ՎԱՐՉԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈՂՈՒԼԸ ՆԱԽԱՄՈՒՏՔՈՎ ԵՎ ՄՊԱՍԱՐԱՅՈՎ ԲԱԺԱՆՎՈՒՄ Ե ԵՐԿՐԻ ՀԱՏՎԱԾԻ: ԱՋ ԿՈՂՄԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ԵՎ ԱՆՋԱԿԱԶՄԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԸ ԱՆՋԱԿԱԶՄԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՈՎ, , ԽՈՐԱՆՈՑ ԻՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐՈՎ ԵՎ ԱՆՋԱԿԱԶՄԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՈՎ,ԼՎԱՑՔԱՏՈՒՆ ԻՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԵՆՔԵՐՈՎ: ՁԱՄ ԿՈՂՄԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ԲՈՒԺԿԵՏԸ ԻՐ ՄԵԿՈՒՍԱՐԱՆՈՎ ԵՎ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՎ, ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՅԼԻՃԸ ԻՐ ՊԱՀՈՑԱՅԻՆ ԵՎ ՄԵԹՈՂԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՎ:


ԵՐԿՐՈՐ, ԵՐՐՈՐԴ ԵՎ ՉՈՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԵՐԸ ԻՐԵՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ՈՐՂԱՆԿՅՈՒՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՎ, ՄԵԿ ՀԱՐԿԱՆԻ 12.6 մ x 25.2 մ ԱՌԱՑՔԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ: ՅՈՒՐԱՔԱՆՀՅՈՒՐ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Ե ԽՄԲԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԿԱՆ ԲՋԻՋ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Ե 6 ԽՄԲԱՅԻՆ ԲՋԻՋ: ՅՈՒՐԱՔԱՆՀՅՈՒՐ ԽՄԲԱՅԻՆ ԲՋԻՋ ՈՒՆԻ ԽԱՂԱՍԵՆՅԱԿ, ՆԵՋԱՐԱՆ, ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ, ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ ԵՎ ԲՈՒՖԵՏ, ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Ե 25 ԵՐԵՄԱՅԻ ՀԱՄԱՐ:

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Ե ՏԱՐԱԾԸ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏՈՎ, ԴՈՆԱԿՈՎ ԵՎ ԴԱՊԱՆԵՐՈՎ: ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Ե ՊԱՀԱԿԱԿԵՏ ԵՎ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ ԻՐԵՆՑ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՏՎԵՐԱԾԱԾԿՈՎ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՉԱՓԵՐԸ - 0.61937 հա
ԵՐԵՄԱՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ - 150 երեխա
ԾԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ - 1564.74 մ²
ԾԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ - 1782.64 մ²

						ՀԱՏՈՐ՝		
						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան		
						1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐՎԱՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	Ճ-2	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							
						 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

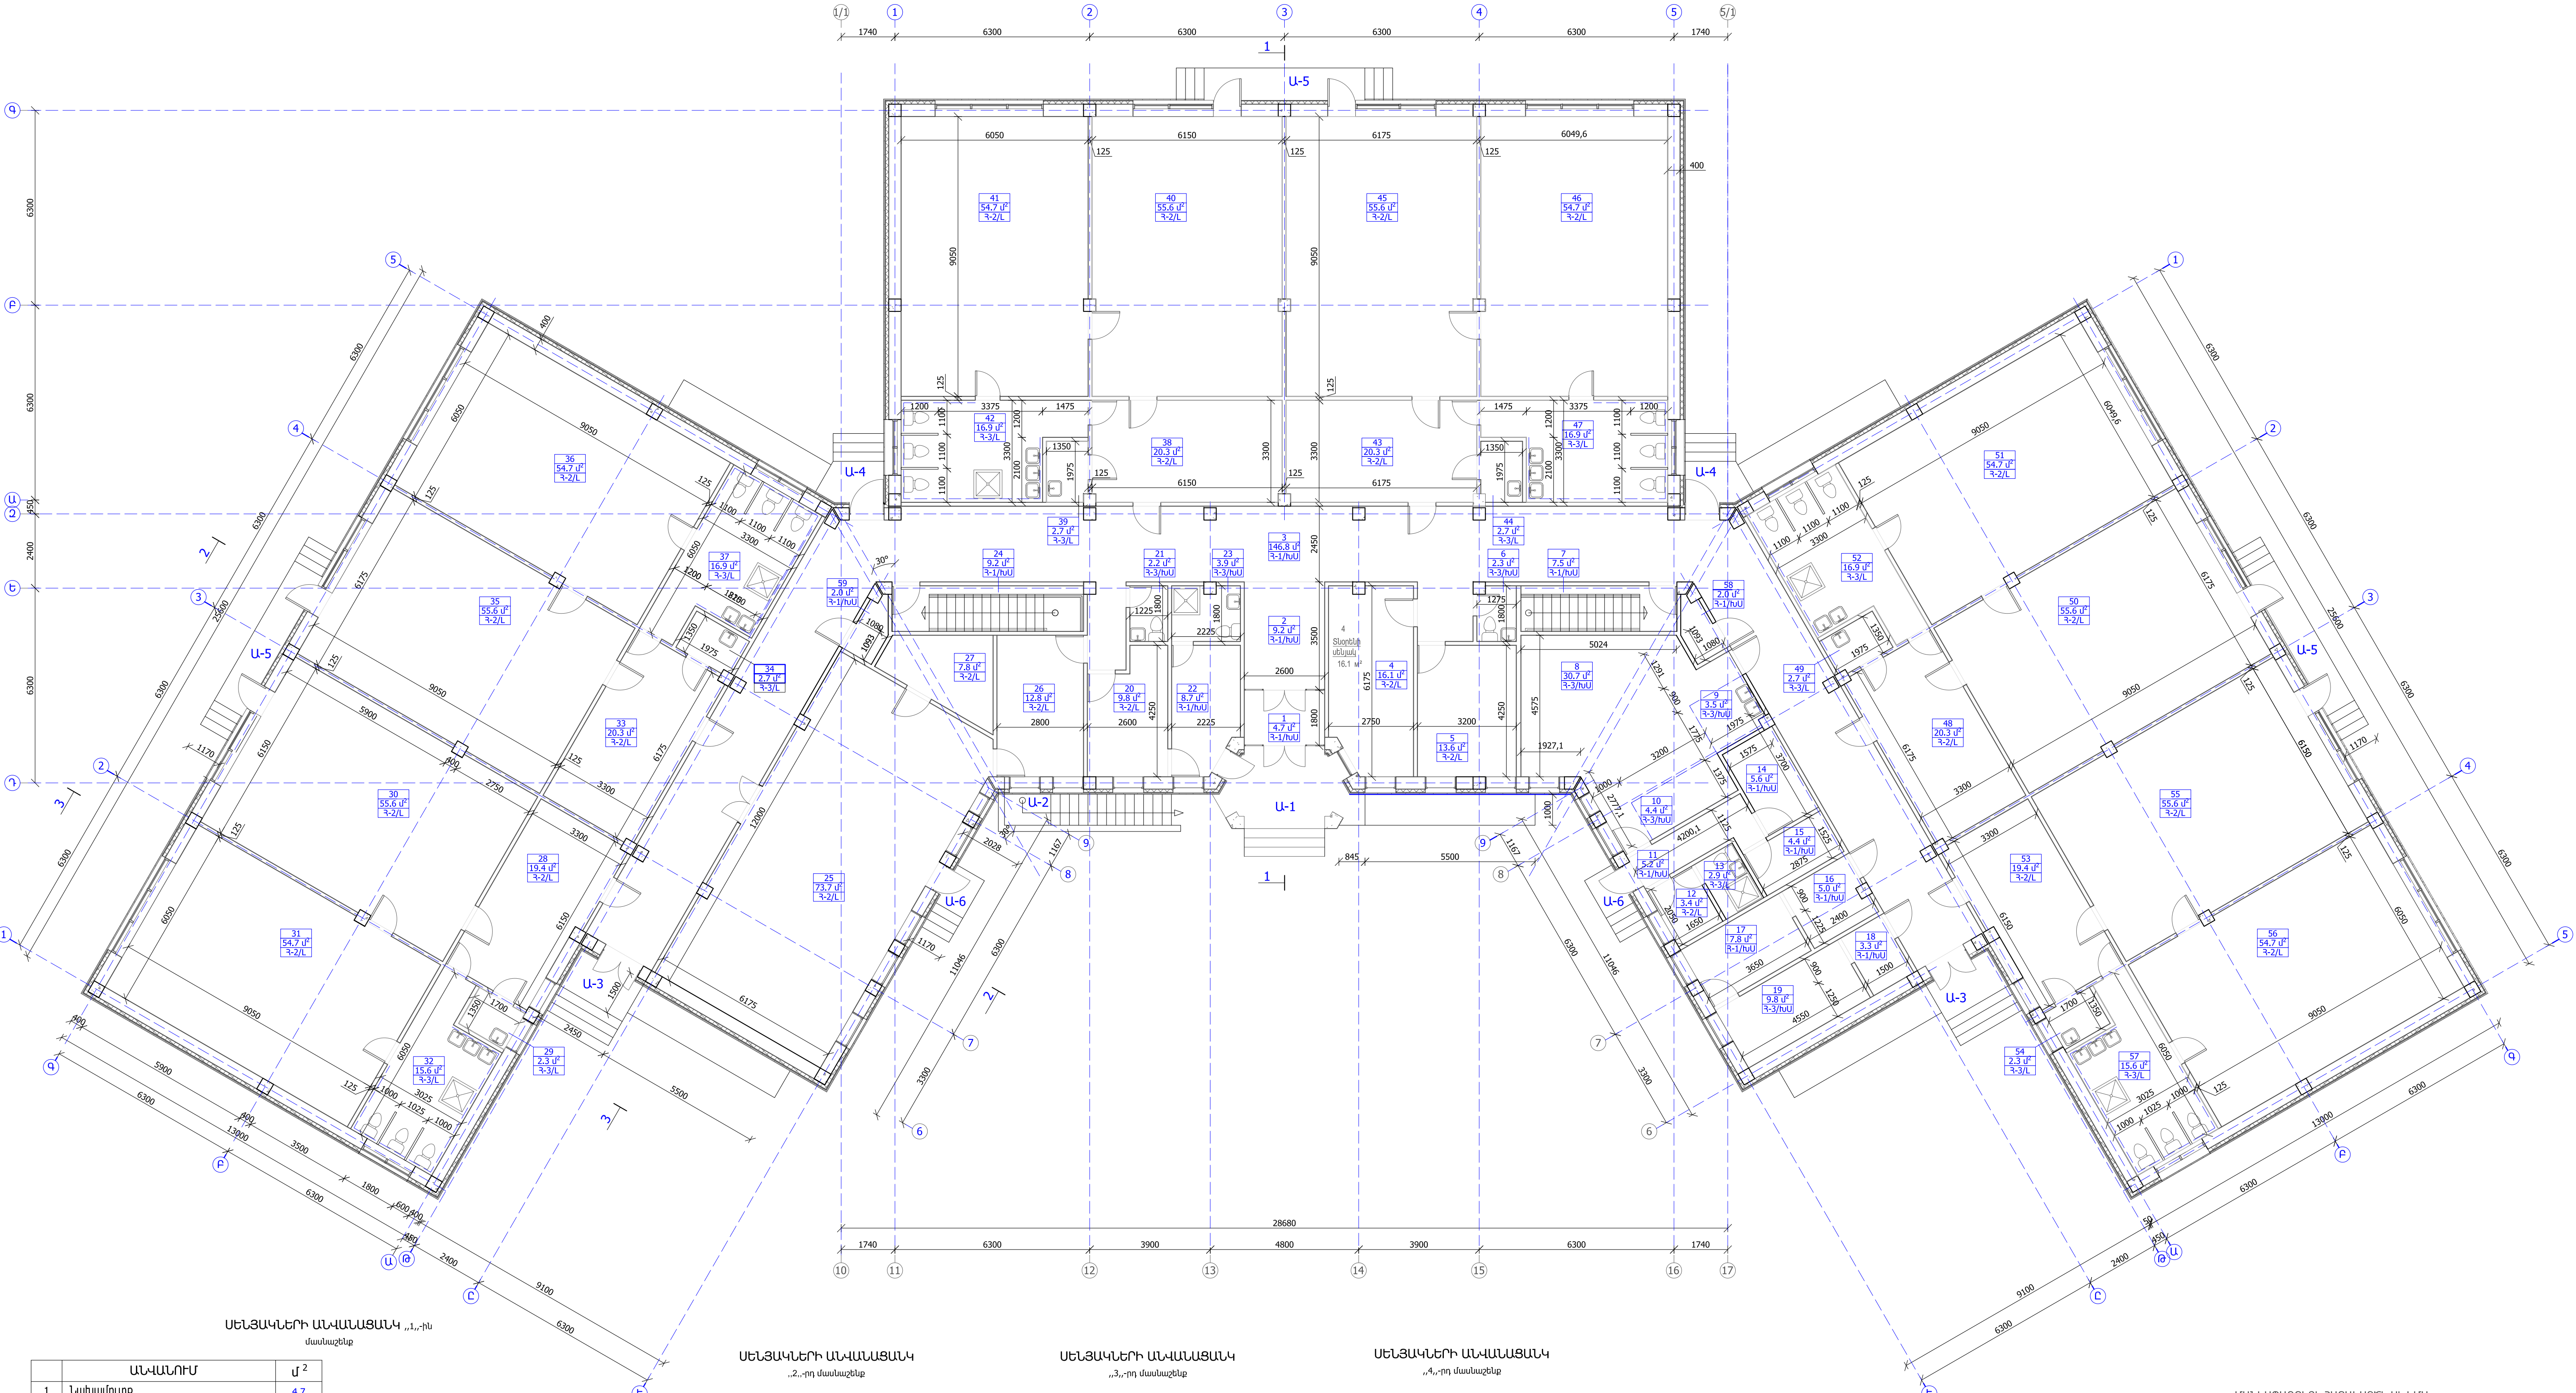

ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՎԱՐԱՑԱՆԿ „1,-“ ին մասնաշենք

	ԱՎԱՐԱՐԻՄ	մ ²
1	Նախամուտք	4.7
2	Սպասարարահ	9.2
3	Միջանցք	146.8
4	Տնօրենի սենյակ	16.1
5	Աշխատակազմի սենյակ	13.6
6	Սանհանգույց	2.2
7	Ատոհմանավարդակ	7.5
8	Խոհանոց	30.7
9	Լվացման կետ	3.5
10	Մթերքի մշակման կետ	4.4
11	Միջանցք	5.2
12	Անձնակազմի սենյակ	3.4
13	Սանհանգույց	2.9
14	Բանջարեղենի պահոց	5.6
15	Չոր մթերքի պահոց	4.4
16	Սպիտակեղենի պահեստավորում	5.0
17	Սպիտակեղենի արդրվում	7.8

18	Սպիտակեղենի ընդունում	3.3
19	Սպիտակեղենի լվացում	9.8
20	Բուժկետ	9.8
21	Սանհանգույց	2.2
22	Մեկուսարան	8.7
23	Սանհանգույց	3.9
24	Ատոհմանավարդակ	9.2
25	Հանդիսությունների դահլիճ	73.7
26	Մեթոդական	12.8
27	Պահոց	9.1
28	Էլ. վահանակ	2.0
29	Հավաքարարի սենյակ	2.0
30	Նկուղ	173.8
31	Ջրի վաքի հանգույց	5.5
32	Սանհանգույց	2.8
33	Սանհանգույց	6.2

ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՎԱՐԱՑԱՆԿ „2,-“ իր մասնաշենք

28	Հանդերձարան	19.4
29	Բուժկետ	2.3
30	Խաղասենյակ	55.6
31	Նշտասենյակ	54.7
32	Սանհանգույց	15.6
33	Հանդերձարան	20.3
34	Բուժկետ	2.7
35	Խաղասենյակ	55.6
36	Նշտասենյակ	54.7
37	Սանհանգույց	16.9


ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՎԱՐԱՑԱՆԿ „3,-“ իր մասնաշենք

38	Հանդերձարան	20.3
39	Բուժկետ	2.7
40	Խաղասենյակ	55.6
41	Նշտասենյակ	54.7
42	Սանհանգույց	16.9
43	Հանդերձարան	20.3
44	Բուժկետ	2.7
45	Խաղասենյակ	55.6
46	Նշտասենյակ	54.7
47	Սանհանգույց	16.9

ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՎԱՐԱՑԱՆԿ „4,-“ իր մասնաշենք


48	Հանդերձարան	20.3
49	Բուժկետ	2.7
50	Խաղասենյակ	55.6
51	Նշտասենյակ	54.7
52	Սանհանգույց	16.9
53	Հանդերձարան	19.4
54	Բուժկետ	2.3
55	Խաղասենյակ	55.6
56	Նշտասենյակ	54.7
57	Սանհանգույց	15.6

ՄԱՆԿԱԴԱՐՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՄԻՆԵՄ

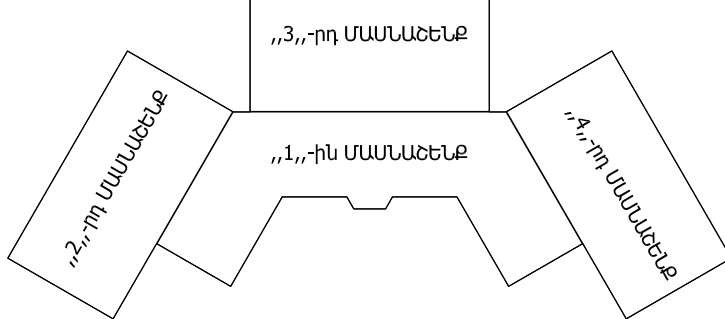


				ՀԱՏՈՐԻ		
				1		
				Լոկ մանկապարտեղի կառուցում		
				ՀՀ Արարատի մարզ Ավարայկի Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ԳՐԱՆ. ՄԱՆ. ԲԱՆ. ԲԵՐԻ	ԲԱՆԱԶԱՆ. ԿԱՌԱՐԱՐ. ԿԱՆԱԿԱՐԱՐ.			ԳՐԱՆ. ԲԵՐԻ	ԲԵՐԻ	ԲԵՐԻ
Ստորագի	ԱՂՈՒԿԱԿԱՆ			ՍՆ	Գ-3	
ՆԱԶ. ԿԱՌԱՐԱՐ.	ԿԱՌԱՐԱՐ.					
Ստորագի	ԱՂՈՒԿԱԿԱՆ					

	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	մ ²
1	Նախամուտք	4.7
2	Սպասասրահ	9.2
3	Միջանցք	146.8
4	Տնօրենի սենյակ	16.1
5	Աշխատակազմի սենյակ	13.6
6	Սանհանգույց	2.2
7	Աստիճանավանդակ	7.5
8	Խոհանոց	30.7
9	Լվացման կետ	3.5
10	Մթերքի մշակման կետ	4.4
11	Միջանցք	5.2
12	Անձնակազմի սենյակ	3.4
13	Սանհանգույց	2.9
14	Բանջարեղենի պահոց	5.6
15	Չոր մթերքի պահոց	4.4
16	Սպիտակեղենի պահեստավորում	5.0
17	Սպիտակեղենի արդուկում	7.8
18	Սպիտակեղենի ընդունում	3.3
19	Սպիտակեղենի լվացում	9.8
20	Բուժկետ	9.8
21	Սանհանգույց	2.2
22	Մեկուսարան	8.7
23	Սանհանգույց	3.9
24	Աստիճանավանդակ	9.2
25	Հանդիսությունների դահլիճ	73.7
26	Մեթոդական	12.8
27	Պահոց	9.1
58	Էլ. վահանակ	2.0
59	Հավաքարարի սենյակ	2.0

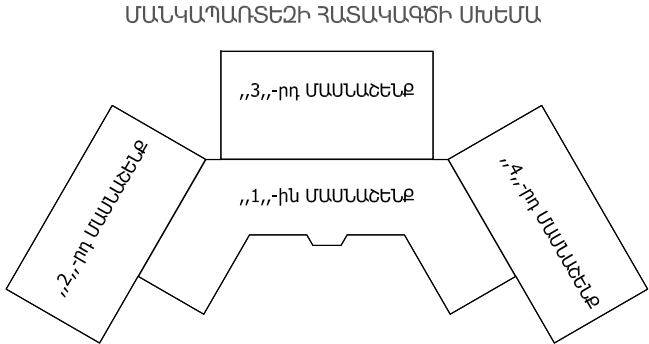
[illegible]


	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	մ ²
60	Նկուղ	173.8
61	Ջրի վաքի հանգույց	5.5
62	Սանհանգույց	2.8
63	Սանհանգույց	6.2


ՆԿՈՒՐԴԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
/,,1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔ/

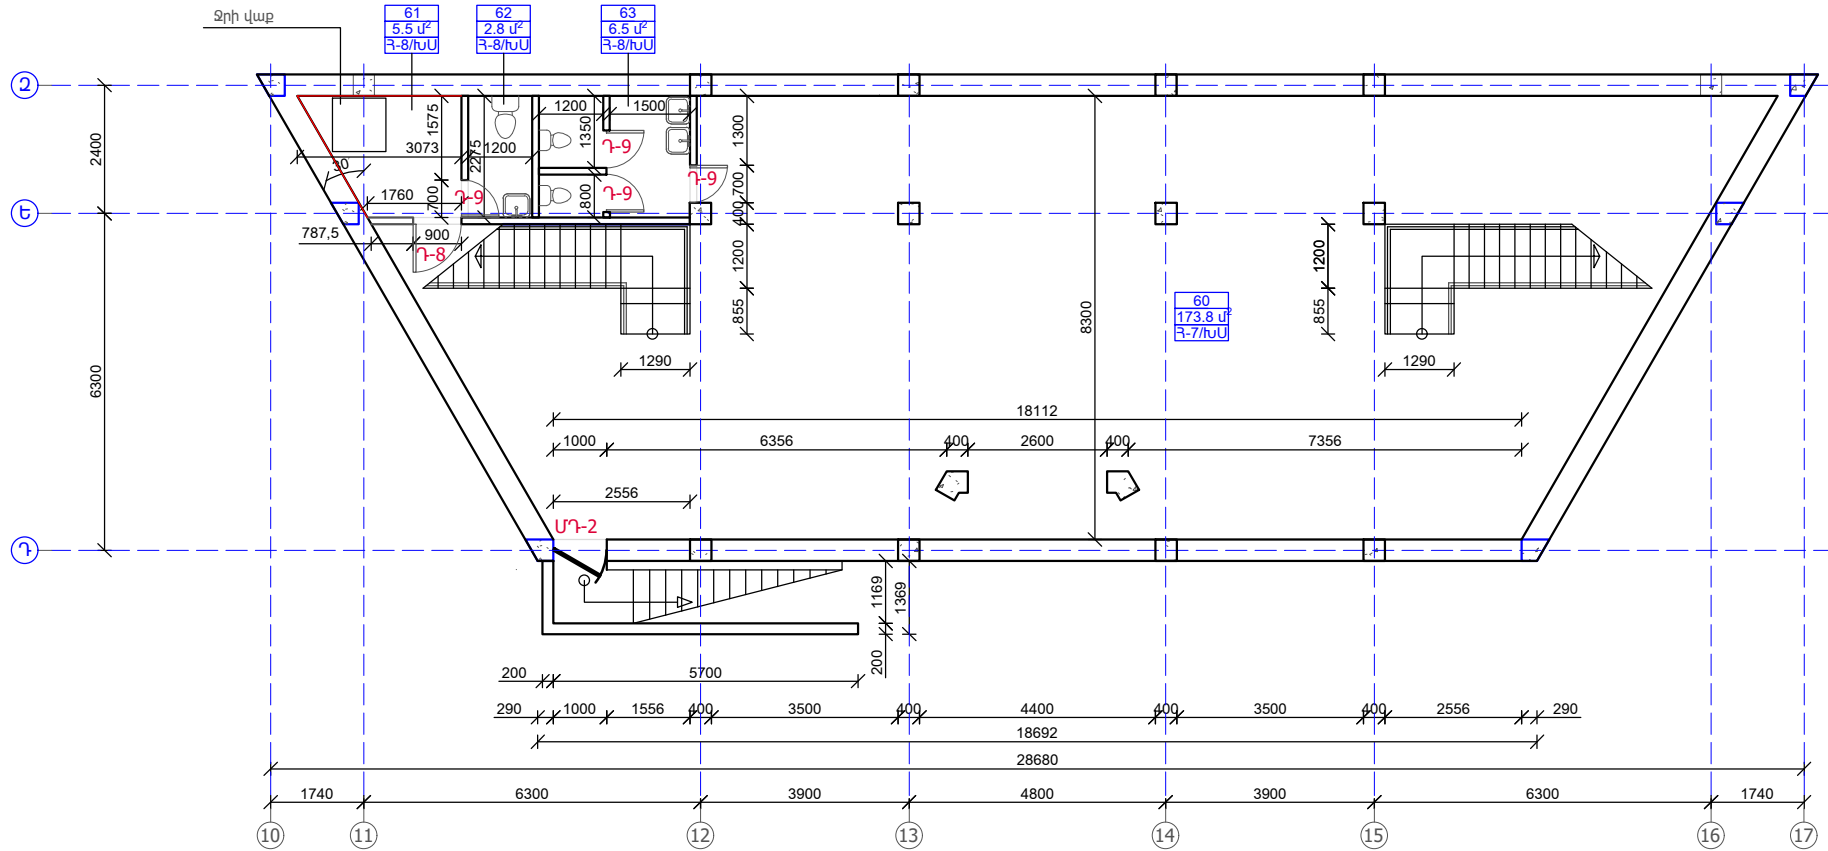

ՄԱՆԿԱԳԱՆՈՒՄԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՄԻՆԵՄԱ




							ՀԱՏՈՐ՝ 1			
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.Վ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳԵՍԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՆ	Ծ-5	
ՆԱԾ	Խ.Գրիգորյան						ՆԿՈՒՐԴԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /,,1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔ/	 ՎԱՆԱՐԿԻ VANARKH BAKH		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան									
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան									



ՍԵՆՅԱԿԵՆԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	
28	Հանդերձարան
29	Բուֆետ
30	Խաղասենյակ
31	Ննջասենյակ
32	Սանհանգույց
33	Հանդերձարան
34	Բուֆետ
35	Խաղասենյակ
36	Ննջասենյակ
37	Սանհանգույց

ՀԱՏԱԿ			
1			
Նոր մասնակապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեով			
ՓԻԼ.	ՄԱՍ. ԲՆԱ.	ԹԵՐԹ.	ՔԱՄԱՏԱՑ.Ն.
Ստուգեց՝	Ա.Նուկասյան	Ստուգում	Ստուգում
ՆԱԾ.	Խ.Գրիգորյան	Ստուգում	Ստուգում
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան	Ստուգում	Ստուգում
Ստուգեց՝	Ա.Նուկասյան	Ստուգում	Ստուգում
„2“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		ՀԱՏԱԿ	
		ՀԱՏԱԿ	


„3“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

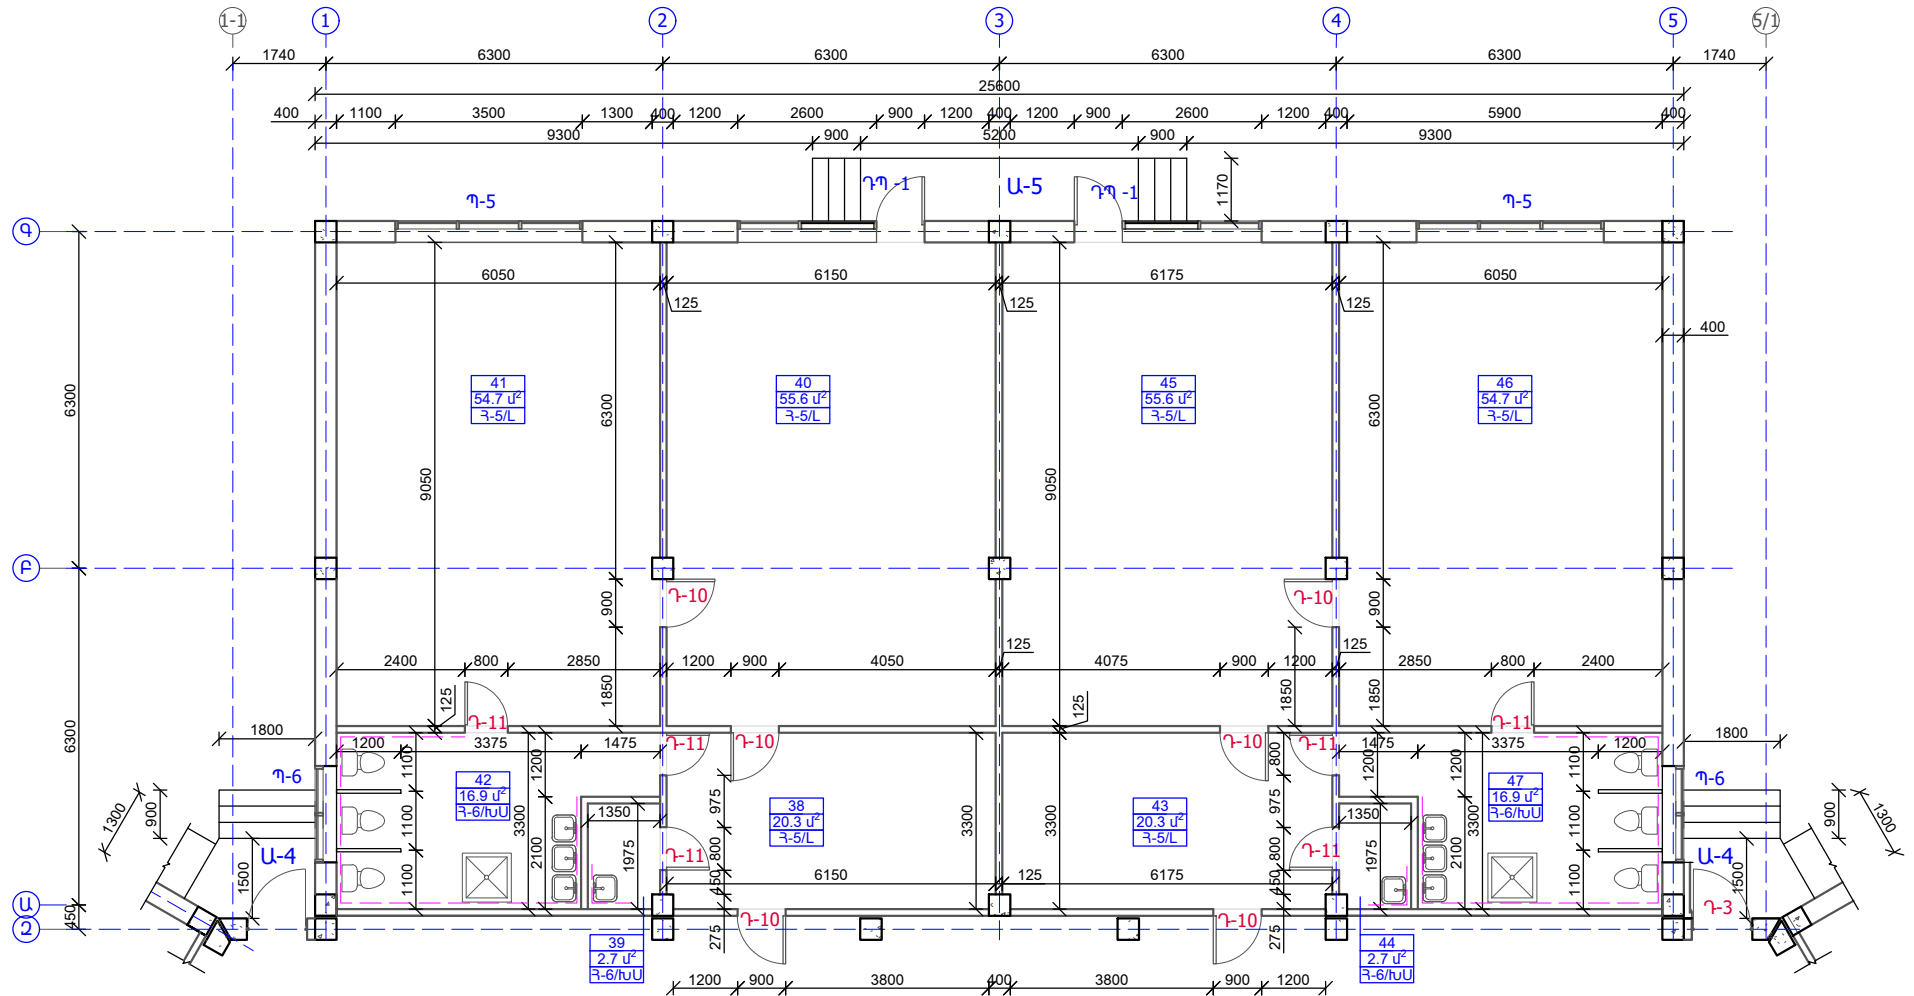


ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

38	Հանդերձարան	20.3
39	Բուֆետ	2.7
40	Խաղասենյակ	55.6
41	Ննջասենյակ	54.7
42	Սանիտարացի	16.9
43	Հանդերձարան	20.3
44	Բուֆետ	2.7
45	Խաղասենյակ	55.6
46	Ննջասենյակ	54.7
47	Սանիտարացի	16.9

ՄԱՆԿԱՊԱՌՏԵԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՄԻՆԵՄԱ




						ՀԱՏՈՐ՝ 1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
Ժող.	ՄԱՍ.	ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏԱՑԱՆ.	ՍՏՈՐԱԳ.	ՄԱՍԱԹ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ.
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԱՆ	Ե-7
ՆԱԾ.	Խ.Գրիգորյան							
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							
						ԳԵՏԱԳԻ ԱՎԱՆՈՒՄ		
						„3“-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		
						 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAZAR		

Architectural floor plan of a building, showing dimensions and room numbers. The plan includes a table of room numbers and areas in the top right corner.

Room Number	Area (sq. m)	Notes
48	2.7	3-6/10/11
49	2.7	3-6/10/11
50	16.9	3-6/10/11
51	16.9	3-6/10/11
52	2.3	3-6/10/11
53	2.3	3-6/10/11
54	2.3	3-6/10/11
55	2.3	3-6/10/11
56	2.3	3-6/10/11
57	2.3	3-6/10/11

48	Հանդերձարան	20.3
49	Բուֆետ	2.7
50	Խաղասենյակ	55.6
51	Նշքասենյակ	54.7
52	Սանհանգույց	16.9
53	Հանդերձարան	19.4
54	Բուֆետ	2.3
55	Խաղասենյակ	55.6
56	Նշքասենյակ	54.7
57	Սանհանգույց	15.6

[illegible]

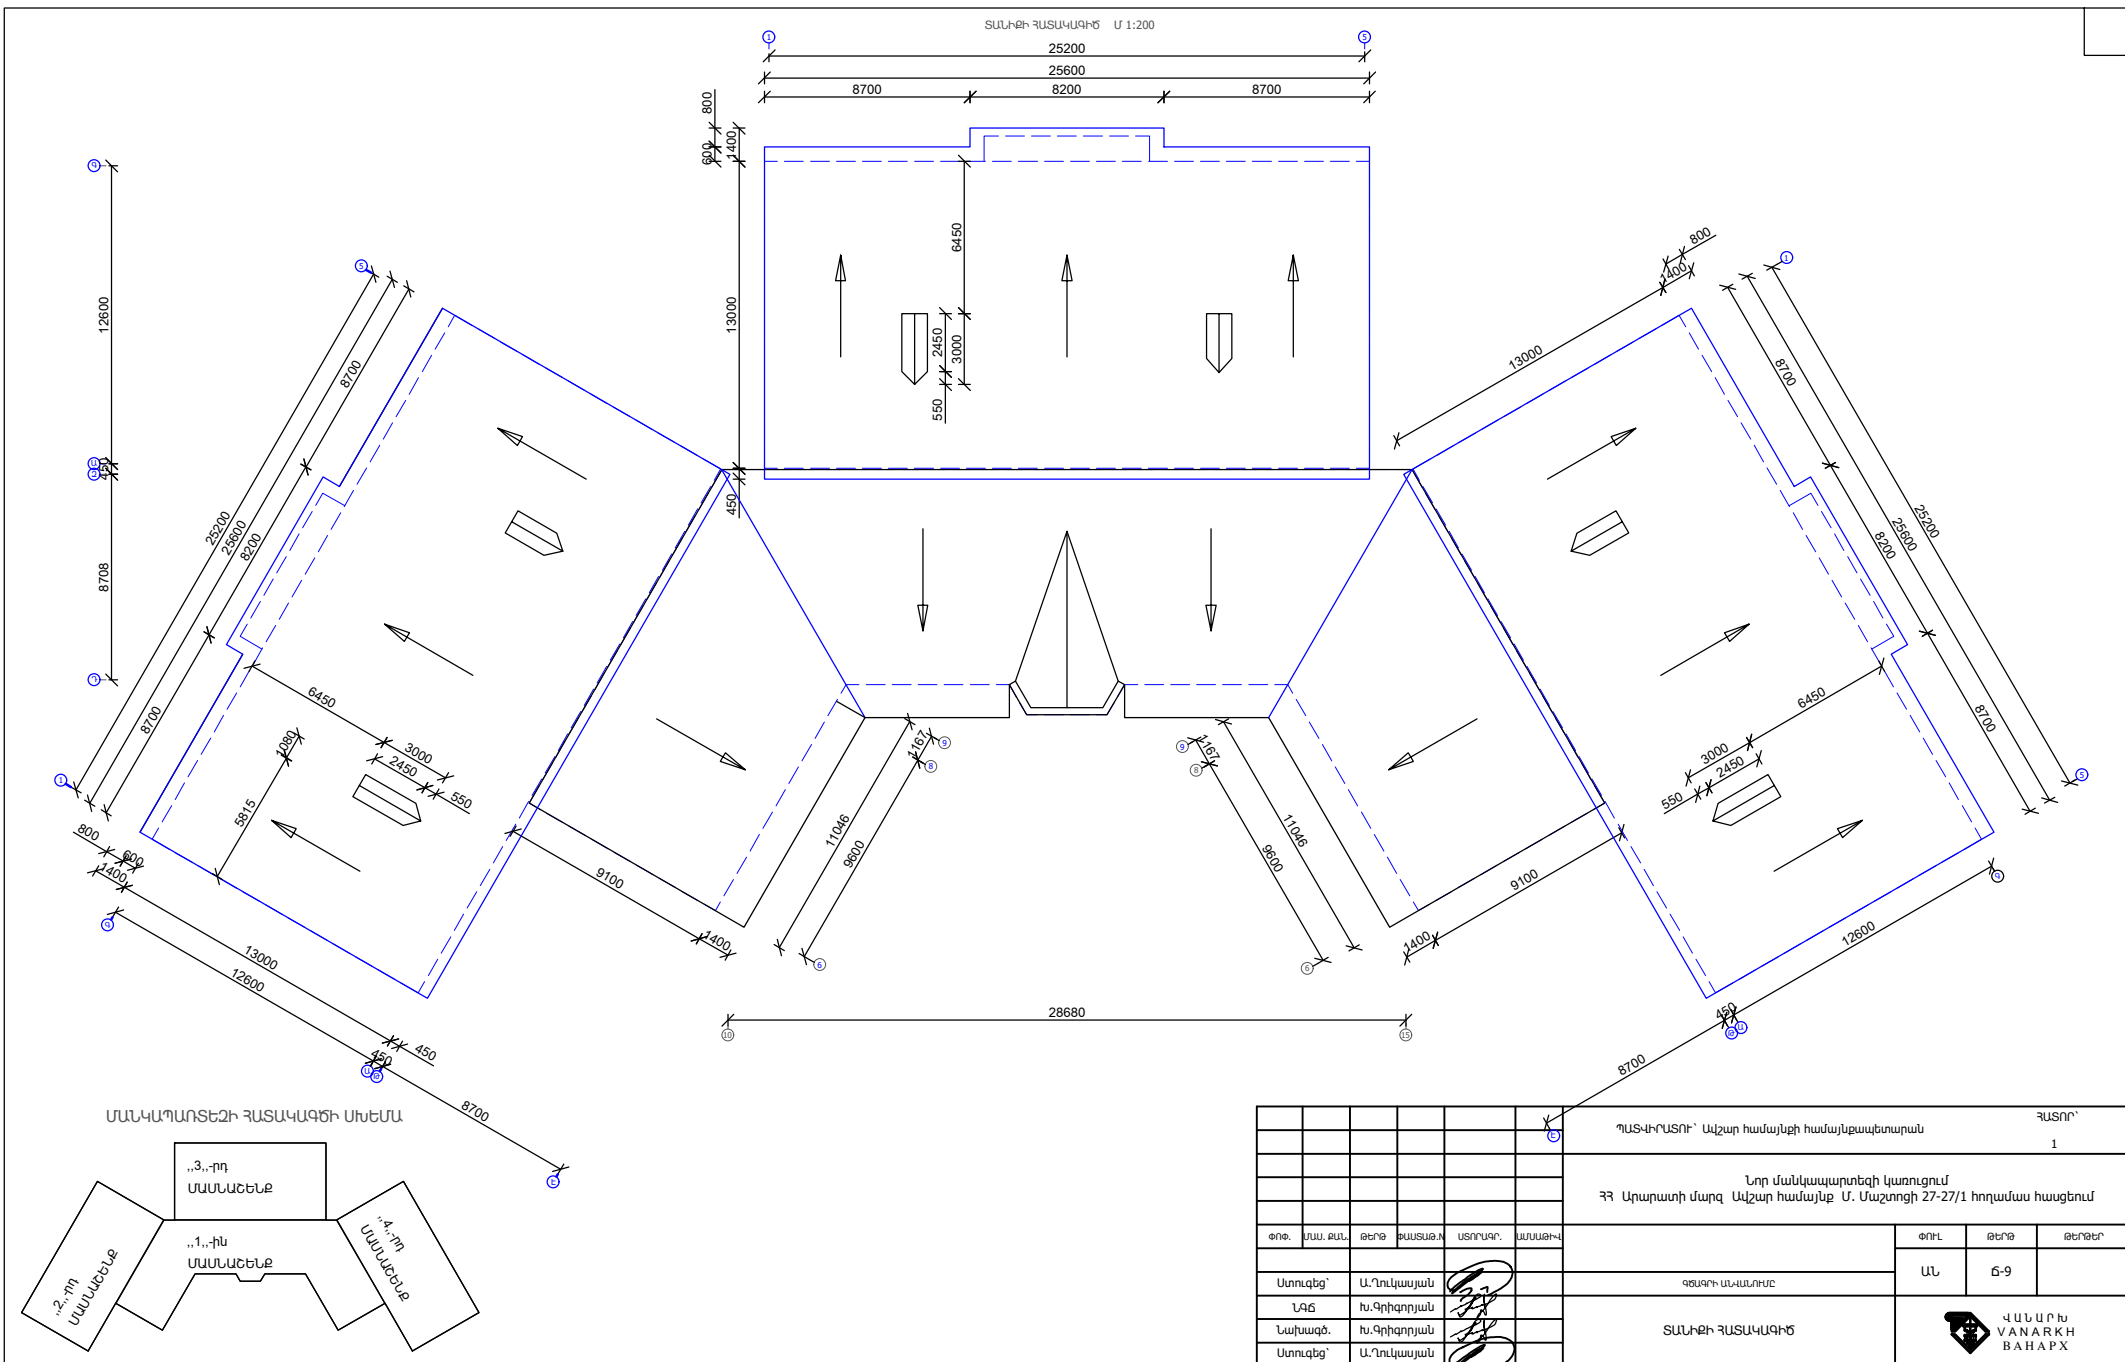

ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ 10-17 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1:100

2.70
0.60
0.00
2.70
0.60
0.00
0.90
-0.30
0.90
3.30
3.12
6.09
5.84
3.38
3.20
2.70
1.80
0.60
0.00
-0.60

28680 1740

10 17

ՃԱԿԱՏ ՀԱՏ 5-1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1:100

2.70
1.80

6.09
5.84


3.38
3.20
2.70
0.60
0.00
-0.60

25200


Ս.ԻՍԽԱԿՅԱՆ 2020


[illegible]

ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Գ-Դ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1:100

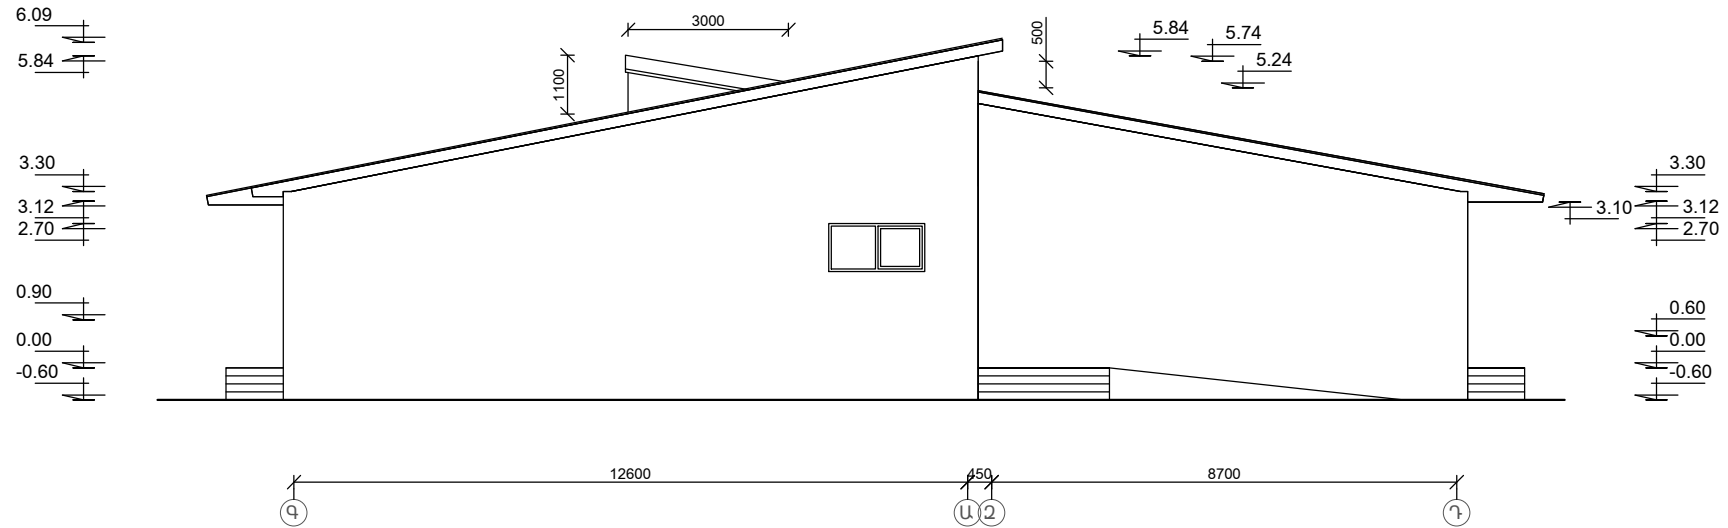


ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Դ-Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1:100

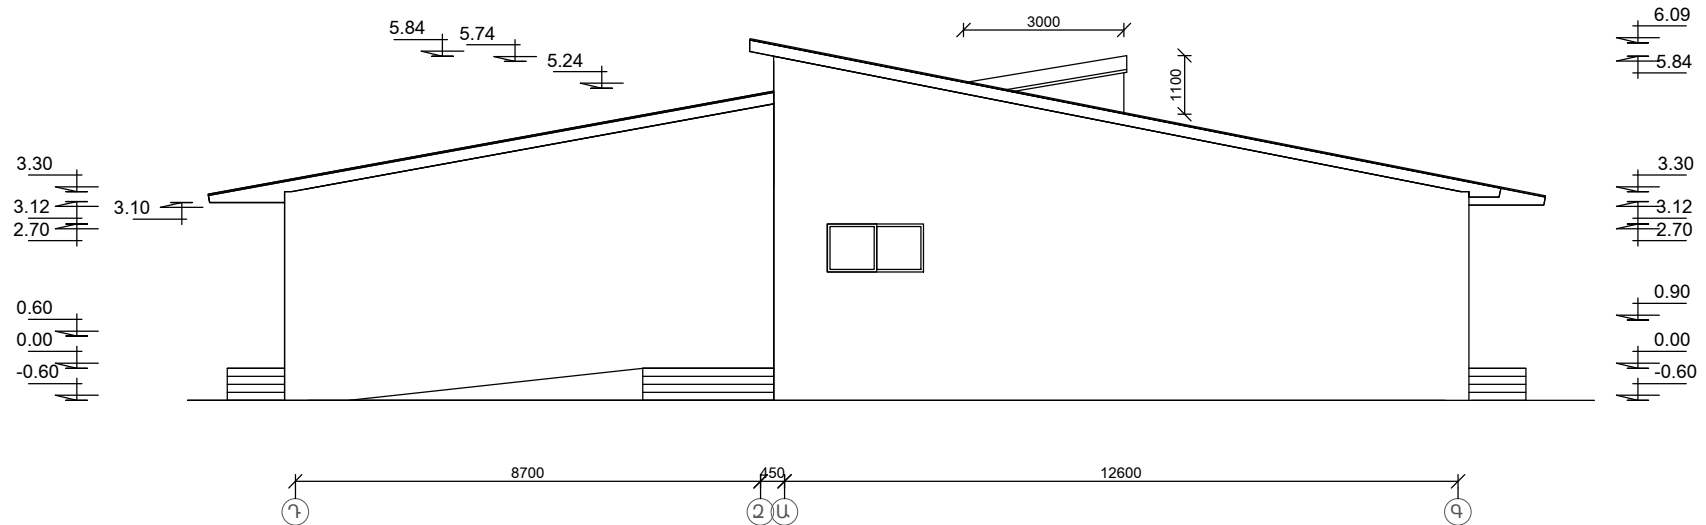

							ՀԱՏՈՐ՝		
							1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
							ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՁԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱՑՈՒ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԱՆ	Ծ-11	
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան						ԳՑԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան						ՃԱԿԱՏՆԵՐ ԸՍՏ Գ-Դ ԵՎ Դ-Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ		
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

1. ՑԻՆԿԱՊԼԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻՋԵՂ /հաստ. 0.5 մմ/
2. ԿԱՎԱՐԱՆԱԾ 50x50 թ. 500 մմ
3. ԾՊԵՂՆԱՌՏԸ 60x180 թ. 1200 մմ
4. ՋԵՐՄԱՆԵԿՈՒՄԻՉ ԽԱՐԱՄ /հաստ. 140 մմ/
5. ԳՈՒՈՐԾԱՆԵԿՈՒՄԻՉ /ՊՈԼԵԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ/
6. ՄԻԱՋՈՒՅԼ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ /հաստ. 120 մմ/


ԿՏՐՎԱԾԸ 1-1 Մ 1:100

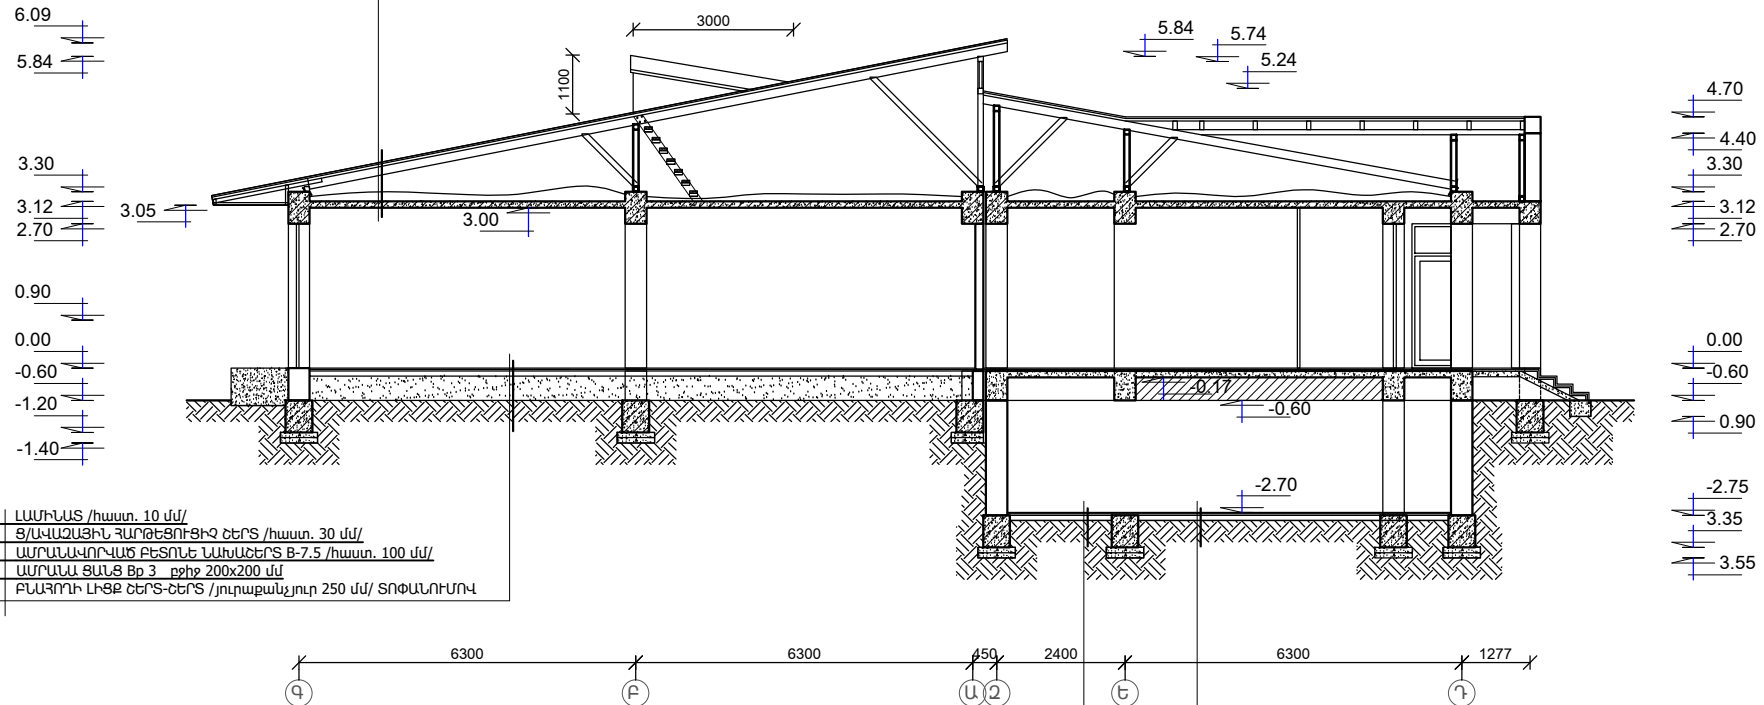


1. ԼԱՄԻՆԱՏ /հաստ. 10 մմ/
2. Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐՈՇԵՑՈՒՑԻՉ ԵԵՐՏ /հաստ. 30 մմ/
3. ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ԼԱՄԻՆԵԵՐՏ B-7.5 /հաստ. 100 մմ/
4. ԱՄՐԱՆԱ ՑԱՆՑ Բթ 3 թիշ 200x200 մմ
5. ԲՆԱՋՈՒՅԼ ԼԻՑԸ ԵԵՐՏ-ԵԵՐՏ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ

1. ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՉԻ ՎՐԱ /հաստ. 12 մմ/
2. Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐՈՇԵՑՈՒՑԻՉ ԵԵՐՏ /հաստ. 30 մմ/
3. ՄԻԱՋՈՒՅԼ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ /հաստ. 120 մմ/

1. ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՉԻ ՎՐԱ /հաստ. 12 մմ/
2. Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐՈՇԵՑՈՒՑԻՉ ԵԵՐՏ /հաստ. 30 մմ/
3. ԲԵՏՈՆԵ ԼԱՄԻՆԵԵՐՏ B-7.5 /հաստ. 100 մմ/
4. ԽՈՐՎ ՏՈՓԱՆԱԾ ԲՆԱՋՈՒՅԼ

						ՀԱՏՈՐ՝		
						1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ԹՈՒ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.		ԹՈՒԼ	ԹԵՐԹ
								ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՏԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄ	ԱՆ	Ը-12
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան					ԿՏՐՎԱԾԸ 1-1		ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							

- ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:100

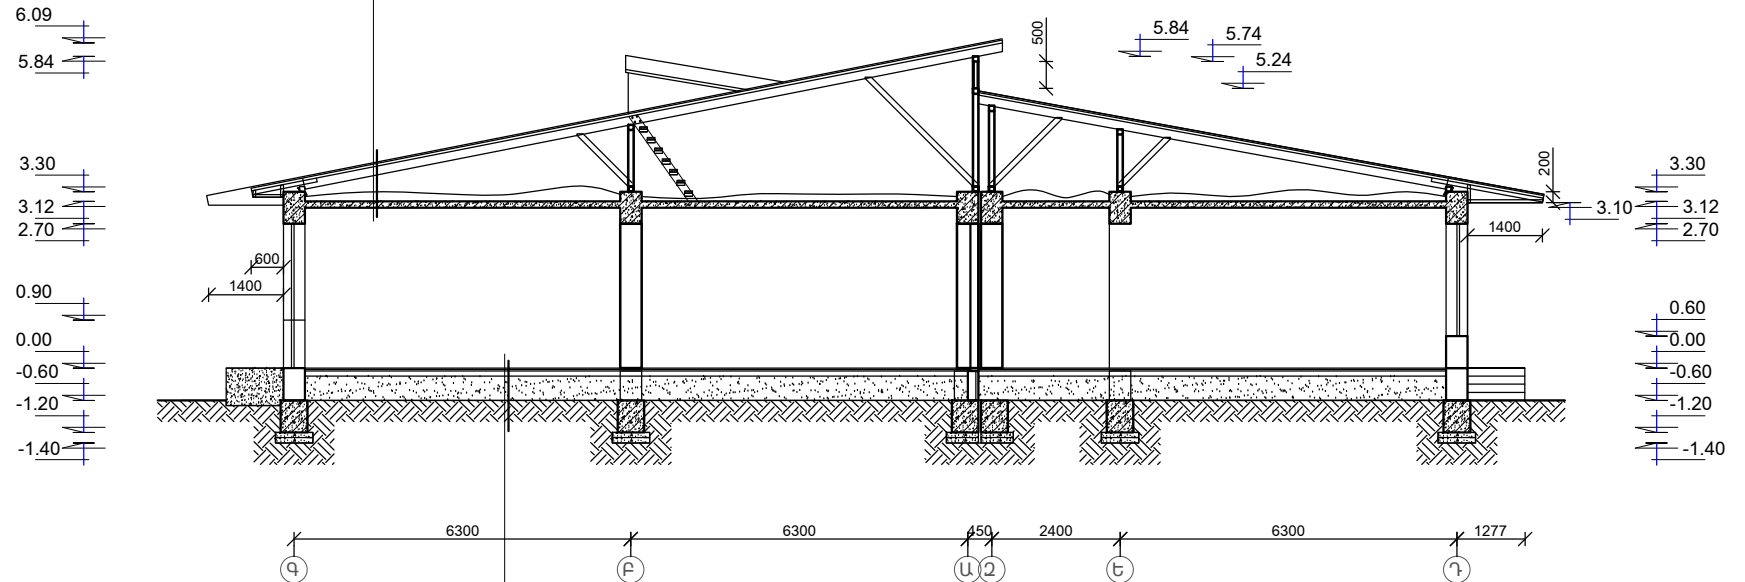


1. ԼԱՄԻՆԱՏ /հաստ. 10 մմ/
2. Ց/ԱՎԱՂԱՅԻՆ ԿԱՐԵՏԻՆԳԻՉ ԵՐՏԻ /հաստ. 30 մմ/
3. ԱՐԱՆԱՎՈՐԿԱՆ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱԵՐՏ 8-7.5 /հաստ. 100 մմ/
4. ԱՐԱՆԱՆ ՑԱՆՑ 8p 3 քաթ 200x200 մմ
5. ԲՆԱՅՈՂԻ ԼԻՑԵ ԵՐՏԻՆԵՐ՝ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄԻՄ


						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՒ՝ 1
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում	
ՓՈԹ.	ՍՄԱ.ԵԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԳ.Ն	ԱՏՈՐԱԳ.Ր.	ԱՄՍԱԹԷ՛Լ		<div>ՓՈՒԼ</div> <div>ԹԵՐԹ</div> <div>ԹԵՐԹԵՐ</div>
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՌՈՒՄԸ	<div>ԱՆ</div> <div>Ծ-13</div>
ՆԳԾ	Խ.Գրիգորյան						
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					ԿՏՐՎԱԾԸ 2-2	<div>ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX</div>
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						

1. ՑԻՆԿԱՊԼԱՏ ԴՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂ /հաստ. 0.5 մմ/
2. ԿԱՎԱՐԱՍԱԾ 50x50 Ք. 500 մմ
3. ԾՊԵՂԱՍՈՏՔ 60x180 Ք. 1200 մմ
4. ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԽԱՐԱՍ /հաստ.140 մմ/
5. ԳՈԼՈՐԵԱՄԵԿՈՒՄԻՉ /ԴՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ/
6. ՄԻՍՁՈՒՅԼ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ /հաստ. 120 մմ/

ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3 Մ 1:100

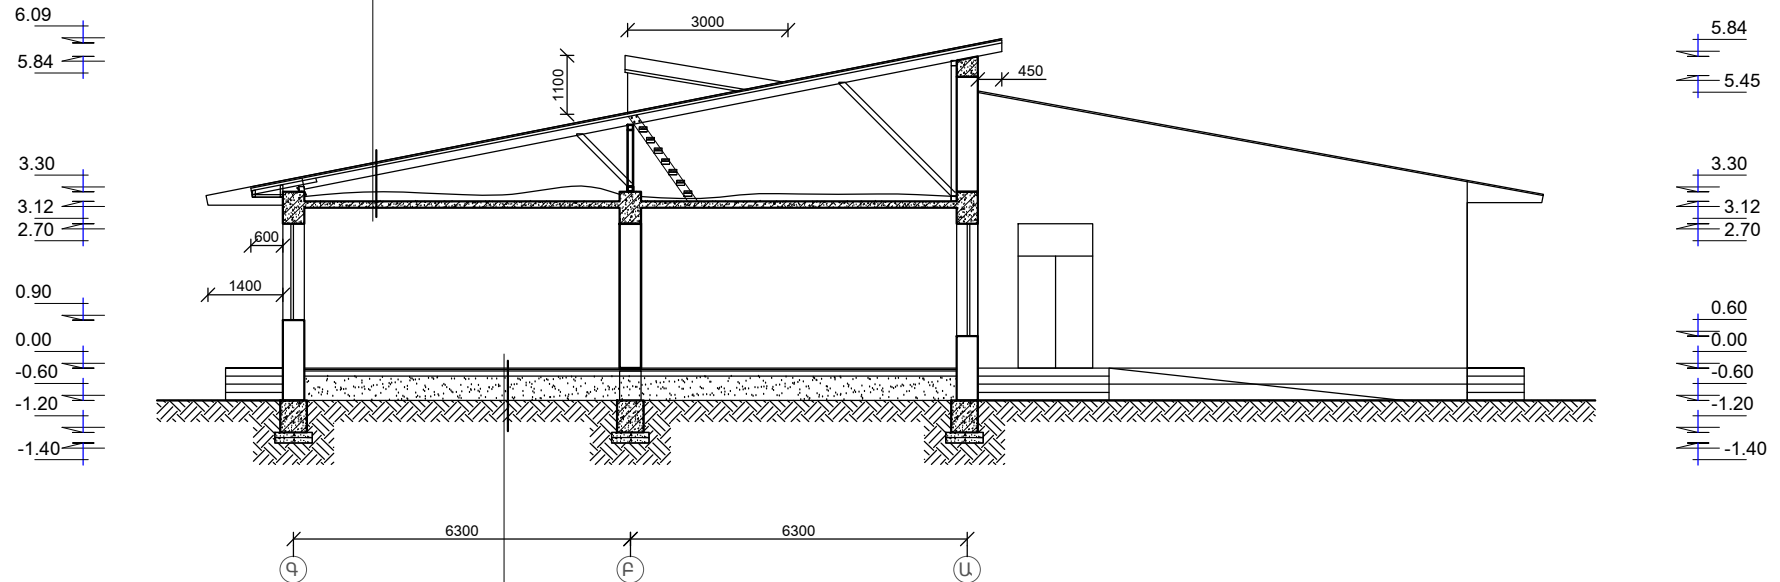

1. ԼԱՍԻՆԱՏ /հաստ. 10 մմ/
2. Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԾԵՐՏ /հաստ. 30 մմ/
3. ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱՆ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱԾԵՐՏ B-7.5 /հաստ. 100 մմ/
4. ԱՄՐԱՆԱ ՑԱՆՑ Bp 3 քիթ 200x200 մմ
5. ԲՆԱՅՈՐԴԻ ԼԻՑՔ ԾԵՐՏ-ԾԵՐՏ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ


						ՀԱՏՈՐ՝		
						1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՁԱՆ.	ԹԵՐՁ.	ՓԱՏՏԱԶ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՁ.	ԹԵՐՁԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԱՆ	Ճ-14	
ՆԱԾ	Խ.Գրիգորյան					ԳԵՍԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3		
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

„1,-իև ՄԱՍՆԱՇՇԵՆՔԻ ԴՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԹԵԶ	ՄԱՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ		ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ
Դ -1		ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՐ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Դ -1 2.60 x 2.70	2700	2600	7.02	2.94	4.08	1	2.94	4.08
Դ -2		ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՐ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Դ -2 1.40 x 2.70	2700	1400	3.78	2.94	0.84	2	5.88	1.68
Դ -3		ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՒՐ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Դ -3 1.15 x 2.70	2700	1150	3.11	2.42	0.69	2	4.48	1.38

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՄԱՏԵՂ ԾՇ -
- ՆԱԽՔԱՆ ԴՈՒՆԵՐԻ ՊԱՏԿԻՐԵԼԸ ԴՈՒՆԵՐԻ ԲՈՒՆՈՐ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԷ Է ԿԱՏԱՐԿԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ԶԱՓՈԽՄՆԵՐ ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
- ԴՈՒՆԵՐԻ ՏԵՍՔԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀՅՏ:


							ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝				
								1				
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում					
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏԱՑԱՑ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ.	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳՑԱԳՐԻ ԱՆԱՎՈՒՄԸ		ԱՆ	Ծ-15		
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան											
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան						„1,-իև ՄԱՍՆԱՇՇԵՆՔԻ ԴՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX			
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան											





„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԶԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑԿՈՂ	ՉԲԱՑԿՈՂ		ԲԱՑԿՈՂ	ՉԲԱՑԿՈՂ
Դ-4		ԱՐՏԱԶԵՆ ԴՈՒՐ, ՄԵՏԱՐԱՊԼԱՍՍԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ/ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ	2700	900	2.43	1.89	0.54	3	5.67	1.62
Դ-5		ԴՈՒՐ, ՄԵՏԱՐԱՊԼԱՍՍԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ/ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ,	3000	2600	7.8	2.94	4.86	1	2.94	4.86
Դ-6		ՄԺՓ ՏԻՊԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏ ԴՈՒՐ	2100	1400	2.94	2.94	-	1	2.94	-
Դ-7		ՄԺՓ ՏԻՊԻ ԽՈՒՐԼ ԴՈՒՐ	2100	900	1.89	1.89	-	9	17.01	-

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՏԿՑԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՍՏԱՏԵՐ ԾԵ -
2. ՆԱԽԶԱՆ ԴՈՆԵՐԻ ՊԱՏԿԻՐԵԼԸ ԴՈՆԵՐԻ ԲՈՒՐ ԲԱՑԿԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԴԵՏԵ Է ԿԱՏԱՐԿԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ԶԱՓՈՒՄՆԵՐ ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
3. ԴՈՆԵՐԻ ՏԵՍԵԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

							ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՔԱՍՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
								ԱՆ	Ծ-16	
Ստուգեց՝		Ա.Դովաթյան					ԳԵՍԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ		Խ.Գրիգորյան								
Նախագծ.		Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝		Ա.Դովաթյան					„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAZAR		

	ԷՍԹԻՉ	ՄԱԿԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՅՎՈՐ	ՉԲԱՅՎՈՐ		ԲԱՅՎՈՐ	ՉԲԱՅՎՈՐ
Դ-8		ԴՈՒՐ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՄՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԽՈՒԼ Դ-8 0.90 x 2.10	2100	900	1.89	1.89	-	10	18.90	-
Դ-9		ԴՈՒՐ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՄՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԽՈՒԼ Դ-9 0.70 x 2.10	2100	700	1.47	1.47	-	8	11.76	-
ՄԴ-1		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԽՈՒԼ ԴՈՒՐ ՄԴ-1 0.90 x 2.10	2100	900	1.89	1.89	-	1	1.89	-
ՄԴ-2		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՒԼ ԴՈՒՐ ՄԴ-2 0.90 x 2.10	2100	900	1.89	1.89	-	1	1.89	-

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏՎՑԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՄԱՏԵՂ ԾԵ -
2. ՆԱԽԲԱՆ ԴՈՒՆԵՐԻ ՊԱՏԿԻՐԵԼԸ ԴՈՒՆԵՐԻ ԲՈՒՈՐ ԲԱՅՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԵ Է ԿԱՏԱՐԿԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ԶԱՓՈԽՆԵՐ ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
3. ԴՈՒՆԵՐԻ ՏԵՍԵԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՄԱԶԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

								ՀԱՏՈՐ՝ 1		
								Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏԱՑԱՆ.	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ.	ԹԵՐԹԵՐ
								ԱՆ	Ծ-17	
Ստուգեց՝	Ա.Դովկասյան						ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան									
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան									
Ստուգեց՝	Ա.Դովկասյան						„1,-“ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԴՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

„2,-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵՆՔԻ ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


	ԷՍԹԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ		ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ
Դ -10		ՄԺՓ ՏԻՊԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏ ԴՈՒՐ Դ -10 0.90 x 2.10	2100	900	1.89	1.89	-	6	11.34	-
Դ -11		ՄԺՓ ՏԻՊԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏ ԴՈՒՐ Դ -11 0.80 x 2.10	2100	800	1.68	1.68	-	6	10.08	-

„2,-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵՆՔԻ ԴՈՒՐ-ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԹԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ		ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ
ԴՊ -1		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՐԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ 2.60 x 1.80	1800	3500	5.22	1.62	3.6	2	3.24	7.2
		ԴՈՒՐ, ՄԵՏԱՐԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Դ 0.90 x 2.10	2100	900	1.89	1.89	-	2	3.78	-

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏԿՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՄԱՏԵՐ ԾԵ -
- ՆԱԽԲԱՆ ԴՈՆԵՐԻ ՊԱՏԿԻՐԵԼ ԴՈՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԷ Է ԿԱՏԱՐԿԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ԶԱՓՈԽՄՆԵՐ ՇԻՆՅՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
- ԴՈՆԵՐԻ ՏԵՍԵԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

								ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝	
											1	
								Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում				
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱՑԹ.	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								ԱՆ	Ծ-18		
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան							ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ				
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							„2,-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵՆՔԻ ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան									ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		



„3,-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵՆՔԻ ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


	ԷՍԵԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ		ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ
Դ -10		ՄԺՓ ՏԻՊԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏ ԴՈՒՈՐ Դ -10 0.90 x 2.10	2100	900	1.89	1.89	-	6	11.34	-
Դ -11		ՄԺՓ ՏԻՊԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏ ԴՈՒՈՐ Դ -11 0.80 x 2.10	2100	800	1.68	1.68	-	6	10.08	-

„3,-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵՆՔԻ ԴՈՒՈ-ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԵԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ		ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ
ԴՊ -1		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՐԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ 2.60 x 1.80	1800	3500	5.22	1.62	3.6	2	3.24	7.2
		ԴՈՒՈ, ՄԵՏԱՐԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Դ 0.90 x 2.10	2100	900	1.89	1.89	-	2	3.78	-

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏԿՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՄԱՏԵՐ ԾԵ -
2. ՆԱԽԵՄԸ ԴՈՆԵՐԻ ՊԱՏԿԻՐԵԼ ԴՈՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԷ Է ԿԱՏԱՐԿԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ԶԱՓՈԽՄՆԵՐ ՇԻՆՅՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
3. ԴՈՆԵՐԻ ՏԵՍԵԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

								ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝	
											1	
								Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում				
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱՑԹ.	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								ԱՆ	Ծ-19		
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան							ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ				
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							„3,-րդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան									ՎԱՆԱՐԽ VANAKH BAHAPX		



„4,-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵՆՔԻ ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


	ԷՍԵԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ		ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ
Դ -10		ՄԺՓ ՏԻՊԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏ ԴՈՒՐՈ Դ -10 0.90 x 2.10	2100	900	1.89	1.89	-	6	11.34	-
Դ -11		ՄԺՓ ՏԻՊԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏ ԴՈՒՐՈ Դ -11 0.80 x 2.10	2100	800	1.68	1.68	-	6	10.08	-

„4,-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵՆՔԻ ԴՈՒՐ-ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԵԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՄԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ		ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ
ԴՊ -1		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՐԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ - 2.60 x 1.80	1800	3500	5.22	1.62	3.6	2	3.24	7.2
		ԴՈՒՐ, ՄԵՏԱՐԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Դ - 0.90 x 2.10	2100	900	1.89	1.89	-	2	3.78	-

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏԿՑԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՄԱՏԵՐ ԾԵ -
2. ՆԱԽԵՐԱ ԴՈՆԵՐԻ ՊԱՏԿԻՐԵԼ ԴՈՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԷ Է ԿԱՏԱՐՎԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ԶԱՓՈԽՄՆԵՐ ՇԻՆՅՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
3. ԴՈՆԵՐԻ ՏԵՍԵԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝			
									1			
									Նոր մանկապարտեզի կառուցում			
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում						
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏԱՑԹ.	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ.	ԹԵՐԹԵՐ
									ԱՆ	Ծ-20		
Ստուգեց՝						Ա.Ղուկասյան			ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ						Խ.Գրիգորյան			„4,-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵՆՔԻ ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Նախագծ.						Խ.Գրիգորյան						
Ստուգեց՝						Ա.Ղուկասյան			 ՎԱՆԱՐԽ ԲԱԶԱՐԽ			

„1,,-ին ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


	ԷՍՔԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ		ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ
Պ -1		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -2 1.10 x 2.10	2100	1100	2.31	1.115	1.115	8	9.24	9.24
Պ -2		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -2 1.00 x 1.80	1800	1000	1.80	0.90	0.90	8	7.20	7.20
Պ -3		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -3 0.70 x 2.10	2100	700	1.47	1.47	-	2	2.94	-
Պ -4		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -4 0.90 x 2.70	2700	900	2.43	-	2.43	1	-	2.43

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՍՄՏԵՂ ԾԵ -
- ՆԱԽԶԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏԿԻՐԵԼԸ ԴՈՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐՈՐՄ ՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԿԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ ԵՒՆԴՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
- ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՍՏԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:


								ՀԱՏՈՐ՝		
								1		
								Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
								ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ.	ԹԵՐԹԵՐ
								ԱՆ	Ծ-21	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳԵՍԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԱԳԸ	Խ.Գրիգորյան									
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան									
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						„1,,-ին ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ			

„1,,-ին ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍՔԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀ. ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ զծմ
		ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ /հաստ. 30 մմ/ 0.40 x 1.20	400	1200	8	9.60
		ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ /հաստ. 30 մմ/ 0.40 x 1.10	400	1100	8	8.80
		ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ /հաստ. 30 մմ/ 0.40 x 0.80	400	800	2	1.60
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՑԻԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ -0.55 մմ 200 մմ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ					4.0 մ ²

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՍՄՏԵՂ ԾԵ -
- ՆԱԽՔԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏԿԻՐԵԼԸ ԴՈՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԲԱՑԿԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԿԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
- ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՍՏԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

							ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՔԱՍՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ.	ԹԵՐԹԵՐ
								ԱՆ	Ծ-22	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան						„1,,-ին ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան									
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան									

„2,-րդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


	ԷՍԹԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ		ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ
Պ -1		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -4 1.10 x 2.10	2100	1100	2.31	1.155	1.155	2	2.31	2.31
Պ -5		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -5 3.50 x 1.80	1800	3500	6.30	3.24	3.06	2	6.48	6.12
Պ -6		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -6 1.80 x 0.90	900	1800	1.62	0.81	0.81	2	1.62	1.62
		ՏԱՆԻԶՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԺԱՅՈՒՀԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՎ Պ -6 1.00 x 0.50	500	1000	0.5	-	0.8	1	-	0.5

„2,-րդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ




	ԷՍԹԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀ. ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ գծմ
		ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ /հաստ. 30 մմ/ 0.40 x 1.20	400	1200	2	2.40
		ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՂՆԵԳՈՒՅՆ /հաստ. 30 մմ/ 0.40 x 3.60	400	3600	2	7.20
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՑԻԼԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՐԻՑ -0.55 մմ 200 մմ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ					2.8 մ²

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՍՄԱՏԵՂ ԾԵ -
- ՆԱԽԶԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏԿԻՐԵԸ ԴՈՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐՈՐԿ ՊԵՏԸ Է ԿԱՏԱՐԿԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
- ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՍՈՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

						ՀԱՏՈՐ՝		
						1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՔԱՍԱՑՈՒ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.		
							ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
							ԱՆ	Ծ-23
Ստուգեց՝							ԳԵՍԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	
ՆԳՃ								
Նախագծ.								
Ստուգեց՝								
ՍՏՈՐԱԳՐ.								
„2,-րդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ							 ՎԱՆԱՐԽ VAN ARKH BAZAR	

„3,,,-իդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ




	ԷՍԹԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ		ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ
Պ -5		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ/ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -5 3.50 x 1.80	1800	3500	6.30	3.24	3.06	2	6.48	6.12
Պ -6		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ/ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -6 1.80 x 0.90	900	1800	1.62	0.81	0.81	2	1.62	1.62
		ՏԱՆԻԹՈՒՄ ՏԵՂԱՂԻՎՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ/ ԺԱՆՑՈՒՉԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՎ Պ -6 1.00 x 0.50	500	1000	0.5	-	0.5	2	-	1.00

„3,,,-իդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԹԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀ. ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ գծմ
		ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՂՆԵԳՈՒՅՆ /հաստ. 30 մմ/ 0.40 x 3.60	400	3600	2	7.20
	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՑԻԼԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ -0.55 մմ 200 մմ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ					2.3 մ²

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՍՄՏԵՂ ԾԵ -
- ՆԱԽԶԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏԿԻՐԵԼ ԴՈՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԿԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
- ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԹԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍՏԿԸ ՀԱՍՏԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

							ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան			ՀԱՏՈՐ՝ 1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում					
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՔԱՍՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ.	ԹԵՐԹԵՐ		
								ԱՆ	Ծ-24			
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳԵՍԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ					
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան						„3,,,-իդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԻՐ		ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX			
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան											
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան											

„4,,-րդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՅԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԹԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑԿՈՂ	ՉԲԱՑԿՈՂ		ԲԱՑԿՈՂ	ՉԲԱՑԿՈՂ
Պ -1		ՊԱՏՈՒՅԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՄՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ/ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -4 1.10 x 1.80	1800	1100	1.98	0.99	0.99	2	1.98	1.98
Պ -5		ՊԱՏՈՒՅԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՄՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ/ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -5 3.50 x 1.80	1800	3500	6.30	3.24	3.06	2	6.48	6.12
Պ -6		ՊԱՏՈՒՅԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՄՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ/ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ Պ -6 1.80 x 0.90	900	1800	1.62	0.81	0.81	2	1.62	1.62
		ՏԱՆԻԶՈՒՄ ՏԵՂԱՂՈՎՈՂ ՊԱՏՈՒՅԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՄՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ/ ԺԱՅՆՈՒՉԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՎ Պ -6 1.00 x 0.50	500	1000	0.5	-	0.5	1	-	0.5

„4,,-րդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՅԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԹԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀ. ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ գծմ
		ՊԱՏՈՒՅԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ /հաստ. 30 մմ/ 0.40 x 1.20	400	1200	2	2.40
		ՊԱՏՈՒՅԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՂՆԵԳՈՒՅՆ /հաստ. 30 մմ/ 0.40 x 3.60	400	3600	2	7.20
ՊԱՏՈՒՅԱՆԱԳՈԳ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ -0.55 մմ 200 մմ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ						2.8 մ²

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՍՄԱՏԵՂ ԾԵ -
- ՆԱԽԶԱՆ ՊԱՏՈՒՅԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏԿԻՐԵԸ ԴՈՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԲԱՑԿԱԾՔՆԵՐՈՐՄ ՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐԿԵԼ ՍՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
- ՊԱՏՈՒՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԹԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍԿԸ ՀԱՍՏԱՉԱՅՆԵՑԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

							ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավարտ համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավարտ համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՔԱՍՏԱՑ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ.	ԹԵՐԹԵՐ
								ԱՆ	Ծ-25	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳԵՍԱՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան									
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան									
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						„4,,-րդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՒՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՅԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՎԱՆԱՐԽ VAN ARKH BAHAPX		

„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ						ՊԱՏԵՐ						ՊԱՆԵԼ	
		ԿԱՆՈՒԿԻ ԱՌԱՍՏԱՂ մ²		ՍՎԱՂ մ²		ՆԵՐԿՈՒՄ մ²		ՍՎԱՂ մ²				ՆԵՐԿՈՒՄ մ²		ԿԵՐԱԿԱԿԱՆ ՍԱՄԿԱՆԵՐ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ
		ԳԻՐԱՌԱՍՏԱՎԱՐԱԹՎՈՒՄ 9.5 մմ	ԴՊԹ ՆՅՈՒԹՅՈՒՆ	ՑԵՆՆԵՐԱՎԱՐԱՉԱԹՅՈՒՆ ՇԱՐՄԱՆ	ԳԱՅԻ ՇԱՐՄԱՆ	ԼԱՏԵՑԱԿԱՆ ՆԵՐԿ	ՋՐՈՒԿՈՒՄԵՐՈՒՄ ՆԵՐԿ	ԳԱՅԻ ՇԱՐՄԱՆ	ՑԵՆՆԵՐԱՎԱՐԱՉԱԹՅՈՒՆ ՇԱՐՄԱՆ	ՇԵՊԵՐ		ՋՐՈՒԿՈՒՄԵՐՈՒՄ ՊԱՏԵՐԻՆ	ՋՐՈՒԿՈՒՄԵՐՈՒՄ ՇԵՊԵՐԻՆ		
										ԳԱՅԻ ՇԱՐՄԱՆ	ՑԵՆՆԵՐԱՎԱՐԱՉԱԹՅՈՒՆ ՇԱՐՄԱՆ				
1.	Նախամուտք	-	-	-	4.7	-	4.7	1.0	-	2.1	-	10.0	2.1	-	
2.	Սպասասրահ	-	-	-	9.2	-	9.2	3.0	-	1.1	-	21.0	1.1	-	
3.	Միջանցք	-	-	-	146.8	-	146.8	114.0	-	71.1	-	33.0	71.1	-	
4.	Տնօրենի սենյակ	-	-	-	16.1	-	16.1	12.0	-	7.7	-	42.0	7.7	-	
5.	Աշխատակազմի սենյակ	-	-	-	13.6	-	13.6	6.0	-	3.3	-	40.0	3.3	-	
6.	Սանհանգույց	-	-	-	2.2	-	2.2	-	-	-	1.6	9.0	-	9.0	
7.	Աստիճանավանդակ	-	-	-	7.5	-	7.5	3.0	-	2.8	-	38.0	2.8	-	
8.	Խոհանոց	-	-	-	30.7	-	30.7	-	21	-	12.8	38.0	-	37.0	1.5
9.	Լվացման կետ	-	-	-	3.5	-	3.5								
10.	Մթերքի սննակման կետ	-	-	-	4.4	-	4.4								
11.	Միջանցք	-	-	-	5.2	-	5.2	1.0	-	2.2	-	27.0	2.2	-	
12.	Անձնակազմի սենյակ	-	-	-	3.4	-	3.4	5.0	-	1.9	-	17.0	1.9	-	
13.	Սանհանգույց	-	-	-	2.9	-	2.9	-	-	-	-	10.0	-	10.0	1.5
14.	Բանջարեղենի պահոց	-	-	-	5.6	-	5.6	3.0	-	1.1	-	15.0	1.1	14.0	1.5
15.	Հոր մթերքի պահոց	-	-	-	4.4	-	4.4	1.0	-	0.5	-	13.0	0.5	13.0	1.5
16.	Սպիտակեղենի պահեստավորում	-	-	-	5.0	-	5.0	6.0	-	3.1	-	27.0	3.1	-	
17.	Սպիտակեղենի արդուկում	-	-	-	7.8	-	7.8	10.0	-	3.4	-	31.0	3.4	-	
18.	Սպիտակեղենի ընդունում	-	-	-	3.3	-	3.3	5.0	-	-	-	19.0	-	-	
19.	Սպիտակեղենի լվացում	-	-	-	9.8	-	9.8	18.0	-	1.9	-	37.0	1.9	-	
20.	Բուժկետ	-	-	-	9.8	-	9.8	6.0	-	1.7	-	37.0	1.7	-	

								ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավչար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 1		
								Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավչար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈԹ	ՄԱՍ	ՁԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ	ԱՄՍԱԹՎ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
									ԱՆ	Ծ-26	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							ԳԵՍԱՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳԾ	Խ.Գրիգորյան							„1,,-ին ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան										
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան										



		მ	
		ბერ	


- | | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | սմ | | |
| | | թեր | | |
| | | | | |
| | | | | |

	սմ	թեր		

„2,-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ															
	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ						ՊԱՏԵՐ						ՊԱՆԵԼ	
		ԿԱՏՈՎԻ ՄՈԱՍՏԱՂ մ²		ՍՎԱՂ մ²		ՆԵՐԿՈՒՄ մ²		ՍՎԱՂ մ²				ՆԵՐԿՈՒՄ մ²		ԿԵՐԱՌԱՎԱԿԱՆ ՍԱՒԿԱՅԵՐ	ԲԱՐՁՐԻՑՈՒՆ
		ԳԻՊԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 9.5 մմ	ՊՎՔ ՆՅՈՒԹՈՒՆ	ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱՆ	ԳԱՅԻ ՇԱՂԱՆ	ԼԱՏԵՑԱՆՈՒՆ ՆԵՐԿ	ՁՐՈՂԻՍԹԵՐՈՒՆ ՆԵՐԿ	ԳԱՅԻ ՇԱՂԱՆ	ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱՆ	ՇԵՊԵՐ		ՁՐՈՂԻՍԹԵՐՈՒՆ ՊԱՏԵՐԻՆ	ՁՐՈՂԻՍԹԵՐՈՒՆ ՇԵՊԵՐԻՆ		
28.	Հանդերձարան	-	-	-	19.4	-	19.4	11.0	-	5.1	-	51.0	5.1	-	
29.	Բուֆետ	-	-	-	2.3	-	2.3	3.0	-	2.4	-	13.0	2.4	2.4	1.5
30.	Խաղասենյակ	-	-	-	55.6	-	55.6	29.0	-	9.2	-	83.0	9.2	-	
31.	Ննջասենյակ	-	-	-	54.7	-	54.7	48.0	-	7.0	-	84.0	7.0	-	
32.	Սանհանգույց	-	-	-	15.6	-	15.6	-	22.0	-	1.9	32.0	1.9	18.0	1.5
33.	Հանդերձարան	-	-	-	20.3	-	20.3	6.0	-	2.6	-	51.0	2.6	-	
34.	Բուֆետ	-	-	-	2.7	-	2.7	2.0	-	0.7	-	17.0	0.7	2.4	1.5
35.	Խաղասենյակ	-	-	-	55.6	-	55.6	29.0	-	9.2	-	83.0	9.2	-	
36.	Ննջասենյակ	-	-	-	54.7	-	54.7	48.0	-	7.0	-	84.0	7.0	-	
37.	Սանհանգույց	-	-	-	16.9	-	16.9	-	11.0	-	3.2	34.0	3.2	18.0	1.5
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ մակերեսը	-	-	-	297.8	-	297.8	176.0	33.0	43.2	5.1	532.0+48.3=580.3		40.8	

„2.-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


1. ՊԱՏԻ ՇԱՐՎԱՅՔ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՁԵՎԻ ՏՈՒՖ ԹԱՐԻՎ - 58.1 մ³
2. ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ - 234.0 մ²
3. ՇԵՊԵՐԻ ՍՎԱՂ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ /լայն. 120 մմ/ - 62.6 գծմ
4. ՓԱՅՏԱՄԱԾԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՌՆԱԺՈՒՄ - 76.7 մ²

								ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավչար համայնքի համայնքապետարան				ՀԱՏՈՐ՝ 1			
								Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավչար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում							
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԹԱՆ.	ԹԵՐՁ.	ՓԱՏԱԶ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.							ՓՈՒԼ	ԹԵՐՁ.	ԹԵՐՁԵՐ	
												ԱՆ	Ծ-28		
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							ԳԵԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ							
ՆԳԾ	Խ.Գրիգորյան														
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան														
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							„2.-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ				 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX			

„3,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ															
	ԱՅԵՆՁԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ						ՊԱՏԵՐ						ՊԱՆԵԼ	
		ԿԱՆՈՎԻ ՄՈԱՍՏԱՂ մ²		ՍՎԱՂ մ²		ՆԵՐԿՈՒՄ մ²		ՍՎԱՂ մ²				ՆԵՐԿՈՒՄ մ²		ԿԵՐԱՄԱՎԱԿԱՆ ՍԱՄԱՐՆԵՐ	ԲԱՐՁՐԻՑՈՒՆ
		ԳԻՊԱՍԱՏԱՐԱՐԹՈՒՐԸ 9.5 մ	ՊԿՔ ՆՅՈՒԹՈՎ	ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱՆ	ԳԱՅԻ ՇԱՂԱՆ	ԼԱՏԵՑԱՐԱՐՈՒՆ ՆԵՐԿ	ՁՐՈՐԱՄԵՐՈՒՄ ՆԵՐԿ	ԳԱՅԻ ՇԱՂԱՆ	ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱՆ	ՇԵՊԵՐ		ՁՐՈՐԱՐՈՒՄ ՊԱՏԵՐԻՆ	ՁՐՈՐԱՐՈՒՄ ՇԵՊԵՐԻՆ		
										ԳԱՅԻ ՇԱՂԱՆ	ՑԵՄԵՆՏ - ՊԿՔԱՅԻՆ ՇԱՂԱՆ				
38.	Հանդերձարան	-	-	-	20.3	-	20.3	6.0	-	2.6	-	51.0	2.6	-	
39.	Բուժետ	-	-	-	2.7	-	2.7	2.0	-	0.7	-	17.0	0.7	2.4	1.5
40.	Խաղասենյակ	-	-	-	55.6	-	55.6	29.0	-	9.2	-	83.0	9.2	-	
41.	Ննջասենյակ	-	-	-	54.7	-	54.7	48.0	-	7.0	-	84.0	7.0	-	
42.	Սանհանգույց	-	-	-	16.9	-	16.9	-	11.0	-	3.2	34.0	3.2	18.0	1.5
43.	Հանդերձարան	-	-	-	20.3	-	20.3	6.0	-	2.6	-	51.0	2.6	-	
44.	Բուժետ	-	-	-	2.7	-	2.7	2.0	-	0.7	-	17.0	0.7	2.4	1.5
45.	Խաղասենյակ	-	-	-	55.6	-	55.6	29.0	-	9.2	-	83.0	9.2	-	
46.	Ննջասենյակ	-	-	-	54.7	-	54.7	48.0	-	7.0	-	84.0	7.0	-	
47.	Սանհանգույց	-	-	-	16.9	-	16.9	-	11.0	-	3.2	34.0	3.2	18.0	1.5
	ԸՆԴՈՒՀԱՆՈՒՐ մակերեսը	-	-	-	300.4	-	300.4	170.0	22.0	39.0	6.4	538.0+45.4=583.4		40.8	

„3,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ՊԱՏԻ ՇԱՐԿԱՑՔ ԿԱՆՈՒԱՎՈՐ ՁԵՎԻ ՏՈՒՑ ԹԱՐԻՎ - 50.0 մ³
2. ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱՆՈՎ - 209.0 մ²
3. ՇԵՊԵՐԻ ՍՎԱՂ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱՆՈՎ /լայն. 120 մմ/ - 49.8 գծմ
4. ՓԱՅՏԱՄԱԾԻ ՄՈՆՏՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏՈՒՄ - 30.2 մ²

							ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավշար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈՔ.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐՁ	ՓԱՏԱՑ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐՁ	ԹԵՐՁԵՐ
								ԱՆ	Ծ-29	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան						„3,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան									
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան									

„4,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ															
	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ						ՊԱՏԵՐ						ՊԱՆԵԼ	
		ԿԱՏՈՎԻ ՄՈԱՍՏԱՂ մ²		ՍՎԱՂ մ²		ՆԵՐԿՈՒՄ մ²		ՍՎԱՂ մ²				ՆԵՐԿՈՒՄ մ²		ԿԵՐԱԽԱՎԱԿԱՆ ՍԱՌԿԱԾԵՐ	ԲԱՐՁՐԻՑՈՒՄ
		ԳԻՊԱՍԱՏԱՐԱՐԹՈՒՐԸ 9.5 մ	ՊԿՔ ՆՅՈՒԹՈՒՎ	ՑԵՆԵՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂՈՒՄ	ԳԱՅԻ ՇԱՂՈՒՄ	ԼԱՏԵՑԱՅԻՆ ՆԵՐԿ	ՋՐՈՂԱՍԽԵՐՄՈՒՄ ՆԵՐԿ	ԳԱՅԻ ՇԱՂՈՒՄ	ՑԵՆԵՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂՈՒՄ	ՇԵՊԵՐ		ՋՐՈՂԱՍԽԵՐՄՈՒՄ ՊԱՏԵՐԻՆ	ՋՐՈՂԱՍԽԵՐՄՈՒՄ ՇԵՊԵՐԻՆ		
48.	Հանդերձարան	-	-	-	20.3	20.3	-	6.0	-	2.6	-	51.0	2.6	-	
49.	Բուժետ	-	-	-	2.7	2.7	-	2.0	-	0.7	-	17.0	0.7	2.4	1.5
50.	Խաղասենյակ	-	-	-	55.6	55.6	-	29.0	-	9.2	-	83.0	9.2	-	
51.	Ննջասենյակ	-	-	-	54.7	54.7	-	48.0	-	7.0	-	84.0	7.0	-	
52.	Սանհանգույց	-	-	-	16.9	16.9	-	-	11.0	-	3.2	34.0	3.2	18.0	1.5
53.	Հանդերձարան	-	-	-	19.4	19.4	-	11.0	-	5.1	-	51.0	5.1	-	
54.	Բուժետ	-	-	-	2.3	2.3	-	3.0	-	2.4	-	13.0	2.4	2.4	1.5
55.	Խաղասենյակ	-	-	-	55.6	55.6	-	29.0	-	9.2	-	83.0	9.2	-	
56.	Ննջասենյակ	-	-	-	54.7	54.7	-	48.0	-	7.0	-	84.0	7.0	-	
57.	Սանհանգույց	-	-	-	15.6	15.6	-	-	22.0	-	1.9	32.0	1.9	18.0	1.5
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ մակերեսը	-	-	-	297.8	297.8	-	176.0	33.0	43.2	5.1	532.0+48.3=580.3		40.8	

„4,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.

ՊԱՏԻ ՇԱՐՎԱԾՔ ԿԱՆՈՆԱԿՈՐ ԶԵՎԻ ՏՈՒՖ ԹԱՐԻՎ

- 58.1 մ³
2.

ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂ ՑԵՆԵՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ

- 234,0 մ²
3.

ՇԵՊԵՐԻ ՍՎԱՂ ՑԵՆԵՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ /լայն. 120 մմ/





- 62.6 գծմ
4.

ՓԱՅՏԱՄԱԾԻ ՄՈՆԱԺՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՐՈՆԱԺՈՒՄ

- 76.7 մ²


								ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ավչար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝ 1		
								Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավչար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԹԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՂԵՐ
									ԱՆ	Ծ-30	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							ԳԵՍԱՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳԾ	Խ.Գրիգորյան							„4,-րդ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան										
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան										

ՎԱՆԱՐԽ
VANARKH
BAHAPX





ՀԱՏԱԿԻ ՏԻՊԵՐԸ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ և ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²
		ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ			
Հ-1	1, 2, 3/Կենտրոն/, 22		<div> <div> ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ</div> <div>Ց/ԱՎԱՉԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ</div> <div>ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ</div> </div> <div> <div>- 12 մմ</div> <div>- 30 մմ</div> <div>- 120 մմ</div> </div>	<div>95.20</div> <div>95.20</div> <div>95.20</div>	
Հ-2	4, 5, 20, 22, 25, 26, 27		<div> <div>ԼԱՄԻՆԱՏ</div> <div>Ց/ԱՎԱՉԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ</div> <div>ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ</div> </div> <div> <div>- 8 մմ</div> <div>- 30 մմ</div> <div>- 120 մմ</div> </div>	<div>67.50</div> <div>67.50</div> <div>67.50</div>	
Հ-3	6, 8, 21, 23		<div> <div>ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ</div> <div>Ց/ԱՎԱՉԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ</div> <div>ԶՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԸԵՐՏ /քաւայուք/</div> <div>Ց/ԱՎԱՉԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ</div> <div>ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ</div> </div> <div> <div>- 12 մմ</div> <div>- 20 մմ</div> <div>- 30 մմ</div> <div>- 30 մմ</div> <div>- 120 մմ</div> </div>	<div>23.30</div> <div>23.30</div> <div>23.30</div> <div>23.30</div> <div>23.30</div>	
Հ-4	3/աջ, ձախ/, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 58, 59		<div> <div>ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ</div> <div>Ց/ԱՎԱՉԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ</div> <div>ԱՄՐԱՆԱԿՈՐԿԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏԱԿԱՆ ԸԵՐՏ B 7.5</div> <div>ԱՄՐԱՆԱ ՑԱՆՑ Bp 3 քիշ 200x200 մմ</div> <div>ԲՆԱՅՈՂԻ ԼԻՑՔ ԸԵՐՏ-ԸԵՐՏ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ</div> </div> <div> <div>- 12 մմ</div> <div>- 30 մմ</div> <div>- 100 մմ</div> <div>- 460 մմ</div> </div>	<div>119.3</div> <div>119.3</div> <div>119.3</div> <div>119.3</div>	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 8 մմ:
- ՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՄ ԼԻՑՔԻ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՀԻՄՔԻ ՔԱՆԴՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԲՆԱՀՈՂԸ:
- ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՄԱՉԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒՅՈՒՅԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ՀԵՏ:
- ԲՈԼՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՉՏԵԿԵՆ ՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ ՎՐԱ:

							ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Ավար համայնքի համայնքապետարան	ՀԱՏՈՐ՝		
								1		
								Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
							ՀՀ Արարատի մարզ Ավար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԶ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
								ԱՆ	Ճ-31	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳԵԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան									
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան									
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						„1,,-ին ՄԱՍՆԱՇՆԵԼՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 <div>ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX</div>		

„1,,–ին ՄԱՍՆԱՇՆՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀԱՏԱԿԻ ՏԻՊԵՐԸ	ՍՇԵՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ և ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ ²	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍ Մ ²
		ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ			
Հ-5	12, 25, 26		ԱՄՈՒՆԱՏ - 8 մմ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ - 30 մմ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԸԵՐՏ B 7.5 - 100 մմ ԱՄՐԱՆԱ ՑԱՆՑ Bp 3 թքիչ 200x200 մմ ԲՆԱՀՈՂԻ ԼԻՑՔ ԸԵՐՏ-ԸԵՐՏ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 460 մմ	78.40 78.40 78.40 78.40 78.40	
Հ-6	8, 9, 10, 13		ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՉԻ ՎՐԱ - 12 մմ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ - 20 մմ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԸԵՐՏ /քսանյութ/ - 30 մմ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ - 30 մմ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԸԵՐՏ B 7.5 - 100 մմ ԱՄՐԱՆԱ ՑԱՆՑ Bp 3 թքիչ 200x200 մմ ԲՆԱՀՈՂԻ ԼԻՑՔ ԸԵՐՏ-ԸԵՐՏ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 460 մմ	26.70 26.70 26.70 26.70 26.70 26.70 26.70	
Հ-7	60		ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՉԻ ՎՐԱ - 12 մմ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ - 30 մմ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԸԵՐՏ B 7.5 - 80 մմ ԽՃՈՎ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԲՆԱՀՈՂ	173.80 173.80 173.80 173.80	
Հ-8	61, 62, 63		ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՉԻ ՎՐԱ - 12 մմ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ - 20 մմ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԸԵՐՏ /քսանյութ/ - 30 մմ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ - 30 մմ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԸԵՐՏ B 7.5 - 80 մմ ԽՃՈՎ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԲՆԱՀՈՂ	14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8	
ԽԵՑԵՍԱԼԵ ԾՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /բարձր. 100 մմ/			220.00 գծմ		

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ



- ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 8 մմ:
- ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱԶԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՅԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ՀԵՏ:
- ԲՈԼՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԳՏՆՎԵՆ ՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ ՎՐԱ:

							ՀԱՏՈՐ՝		
							1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
							ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՁԱՆ.	ԹԵՐՔ	ՓԱՏԱԶ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐՔ	ԹԵՐՔԵՐ
							ԱՆ	Ճ-32	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳՏԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ		
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան								
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան								

„1,,–ին ՄԱՍՆԱՇՆՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ՎԱՆԱՐԽ
VANARKH
BAHAPX

„2,-րդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



ՀԱՏԱԿԻ ՏԻՊԵՐԸ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ և ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ ²	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍ Մ ²
Հ-5	28, 30, 31, 33, 35, 36		<p>ԼԱՄԻՆԱՏ - 8 մմ</p> <p>Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸՆԴՐՈՒՄ - 30 մմ</p> <p>ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏԱՍԿԱՆ ԸՆԴՐՈՒՄ B 7.5 - 100 մմ</p> <p>ԱՄՐԱՆԱ ՑԱՆՑ Bp 3 Ք.200x200 մմ</p> <p>ԲՆԱՅՈՂԻ ԼԻՑՔ ԸՆԴՐՈՒՄ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 460 մմ</p>	<p>260.30</p> <p>260.30</p> <p>260.30</p> <p>260.30</p> <p>260.30</p>	
Հ-6	29, 32, 34, 37		<p>ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ - 12 մմ</p> <p>Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸՆԴՐՈՒՄ - 20 մմ</p> <p>ՋՐԱՄԵԿՈՒԽԻՉ ԸՆԴՐՈՒՄ /քառյուղ/ - 30 մմ</p> <p>Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸՆԴՐՈՒՄ - 30 մմ</p> <p>ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏԱՍԿԱՆ ԸՆԴՐՈՒՄ B 7.5 - 100 մմ</p> <p>ԱՄՐԱՆԱ ՑԱՆՑ Bp 3 Ք.200x200 մմ</p> <p>ԲՆԱՅՈՂԻ ԼԻՑՔ ԸՆԴՐՈՒՄ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 460 մմ</p>	<p>37.50</p> <p>37.50</p> <p>37.50</p> <p>37.50</p> <p>37.50</p> <p>37.50</p> <p>37.50</p>	
ԽԵՑԵՍԱԼԵ ԸՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /քաղձր. 100 մմ/				20.00	զծմ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 8 մմ:
- ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՄԱԶԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՅԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ՀԵՏ:
- ԲՈԼՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԳՏՆՎԵՆ ՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ ՎՐԱ:


							ՀԱՏՈՐ՝		
							1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
							ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՁԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏԱՑՈՒ.	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.	ՓՈՒԼ.	ԹԵՐԹ.	ԹԵՐԵՐ.
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԱՆ.	Ծ-33	
ՆԳՃ.	Խ.Գրիգորյան						ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան						„2,-րդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						 <p>ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX</p>		

„3,-րդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



ՀԱՏԱԿԻ ՏԻՊԵՐԸ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ և ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ ²	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍ Մ ²
Հ-5	38, 40, 41, 43, 45, 46		ԼԱՄԻՆԱՏ - 8 մմ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ - 30 մմ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏԱՍԿԱՆ ԸԵՐՏ B 7.5 - 100 մմ ԱՄՐԱՆԱ ՑԱՆՑ Bp 3 - Բ.200x200 մմ ԲՆԱՅՈՂԻ ԼԻՑՔ ԸԵՐՏ-ԸԵՐՏ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 460 մմ	261.20 261.20 261.20 261.20 261.20	
Հ-6	39, 42, 44, 47		ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ - 12 մմ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ - 20 մմ ՋՐԱՄԵԿՈՒԽԻՉ ԸԵՐՏ /քաւայոյթ/ - 30 մմ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԸԵՐՏ - 30 մմ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏԱՍԿԱՆ ԸԵՐՏ B 7.5 - 100 մմ ԱՄՐԱՆԱ ՑԱՆՑ Bp 3 - Բ.200x200 մմ ԲՆԱՅՈՂԻ ԼԻՑՔ ԸԵՐՏ-ԸԵՐՏ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 460 մմ	39.20 39.20 39.20 39.20 39.20 39.20 37.50	
ԽԵՑԵՍԱԼԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /քաղձր. 100 մմ/				20.00 գծմ	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 8 մմ:
- ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՄԱԶԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՅԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ՀԵՏ:
- ԲՈԼՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԳՏՆՎԵՆ ՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ ՎՐԱ:


							ՀԱՏՈՐ՝		
							1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
							ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՁԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏԱՑԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ.	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝							ԱՆ	Ծ-34	
ՆԳԾ							ԳՑԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ		
Նախագծ.							„3,-րդ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
Ստուգեց՝							 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX		

„4,-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵԼՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



ՀԱՏԱԿԻ ՏԻՊԵՐԸ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ և ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ ²	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍ Մ ²
Հ-5	48, 50, 51, 53, 55, 56		ԼԱՍԻԼԱՏ - 8 մմ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ - 30 մմ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏԱՍԿԱՆ ՇԵՐՏ B 7.5 - 100 մմ ԱՄՐԱՆԱ ՑԱՆՑ Bp 3 - Բ.200x200 մմ ԲՆԱՅՈՂԻ ԼԻՑԶ ՇԵՐՏ-ՇԵՐՏ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 460 մմ	260.30 260.30 260.30 260.30 260.30	
Հ-6	49, 52, 54, 57		ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ - 12 մմ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ - 20 մմ ՋՐԱՄԵԿՈՒԽԻՉ ՇԵՐՏ /քսանյութ/ - 30 մմ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ - 30 մմ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏԱՍԿԱՆ ՇԵՐՏ B 7.5 - 100 մմ ԱՄՐԱՆԱ ՑԱՆՑ Bp 3 - Բ.200x200 մմ ԲՆԱՅՈՂԻ ԼԻՑԶ ՇԵՐՏ-ՇԵՐՏ /յուրաքանչյուր 250 մմ/ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 460 մմ	37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50	
ԽԵՑԵՍԱԼԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /քաղձր. 100 մմ/				20.00	զծմ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 8 մմ:
- ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՄԱԶԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՅԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ՀԵՏ:
- ԲՈԼՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԳՏՆՎԵՆ ՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ ՎՐԱ:

							ՀԱՏՈՐ՝		
							1		
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
							ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՁԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏԱՑԱԹ.	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ.
								ԱՆ	Ծ-35
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան								
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան								
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան						„4,-րդ ՄԱՍՆԱՇՆԵԼՔԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX	

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50

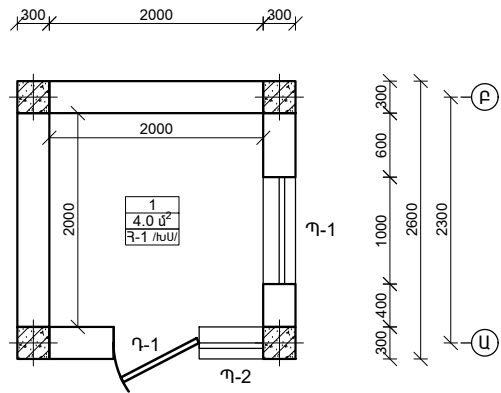


ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ


1. ՄԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


ԽՍ - ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ ՀԱՏԱԿ




ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ 1-2 ՍՈՒՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1:100




ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ 2-1 ՍՈՒՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1:100




ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Բ-Ա ՍՈՒՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1:100



ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ա-Բ ՍՈՒՆՑՔՆԵՐԻ Մ 1:100





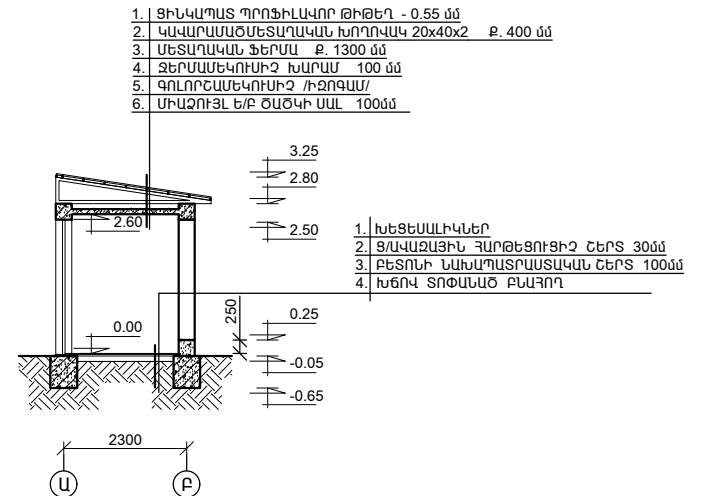


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100




ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


- 3-րդ ԿԱՐԳԻ ԲՆԱՅՈՒՄ ՄԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԶԵՆՈՒՄ ԶՈՂԱՅԻՆ ՏԱՇՏԱԿԻ /հաստ. 150 մմ/ - 1.88 մ³
- ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 80x200 մմ - 11.0 գծմ
- ՄԱՆՀԱՆԳԻ ԽՈՒՆ ԼՆԽԱՆՑԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-120 մմ/ - 1.5 մ³
- ՄԱՆՀԱՆԳԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻ ԼՆԽԱՆՑԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-30 մմ/ - 12.5 մ³
- ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՅՈՒՄ ՏԵՂԱԾՈՒՄ - 1.88 մ³

						ՀԱՏՈՐ՝		
						1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ՔԱՆ.	ԹԵՐՑ.	ՓԱՏԱՑՈՒՄ	ԱՏՐՈՂԱՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.	ՊԱՀԱԿԱԿԵՏ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՑ.
							ԹԵՐԹԵՐ	
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄ	ԱՆ	Ը-36
ՆԱԾ.	Խ.Գրիգորյան					ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՃԱԿԱՏՆԵՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		ՎԱՆԱՐԽ VAN ARKH BAZAR
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան							
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							

ՀԻՍՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50

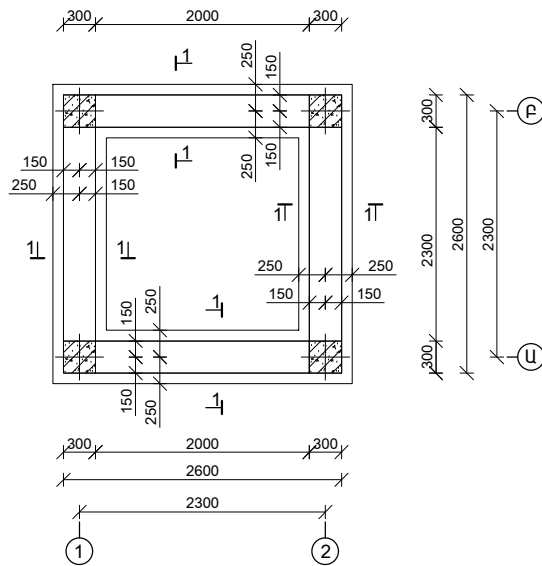


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50

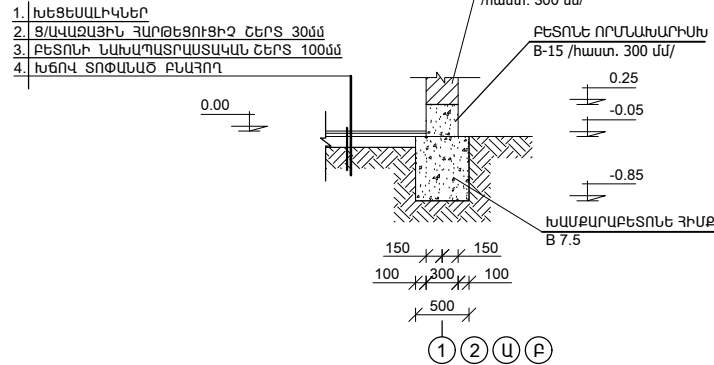


ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

- IV ԿԱՐԳԻ ԲՆԱՅՈՂԻ ՓՈՂՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ ՀԻՍՔԵՐԻ ՏԱԿ - 4.0 մ³
- ԽԱՍՔԱՐԱԲԵՏՈՆԵ ՀԻՍՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ - 3.84 մ³
- ԲՆԱՅՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ - 0.2 մ³
- ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՅՈՂԻ ՓՈՂՈՒՄ ՏԵՂՈՒՄ - 3.8 մ³
- ԽԱՍՔԱՐԱԲԵՏՈՆԵ ՀԻՍՔ B-12.5 /հաստ. 500 մմ/ - 3.8 մ³
- ԲԵՏՈՆԵ ՈՐԱՆԱԽԱՐԻՍԽ B-15 /հաստ. 300 մմ/ - 2.2 մ³
- ՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Կ/Չ ՏՈՒՑ ՔԱՐՈՎ /հաստ. 300 մմ/ - 14.2 մ³
- ՀՈՐԻՉՈՆԱԿԱՆ ՑԱՆՑ Ց-1 Փ6A240 p.100x200 մմ - 14.0 կգ
- ՄԻԱՉՈՒՅԼ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՄԻՉՈՒՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
- ԲԵՏՈՆ B 15 - 1.01 մ³
ԱՄՐԱՆ Փ14A500C - 65.8 կգ
ԱՄՐԱՆ Փ6A240 - 21.9 կգ
- ՄԻԱՉՈՒՅԼ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
- ԲԵՏՈՆ B 15 - 0.9 մ³
ԱՄՐԱՆ Փ12A500C - 37.0 կգ
ԱՄՐԱՆ Փ6A240 - 17.0 կգ
- ՄԻԱՉՈՒՅԼ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ /հաստ. 100 մմ/ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
- ԲԵՏՈՆ B 15 - 0.4 մ³
ԱՄՐԱՆ Փ10A500C p.150x150 - 45.0 կգ


ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50

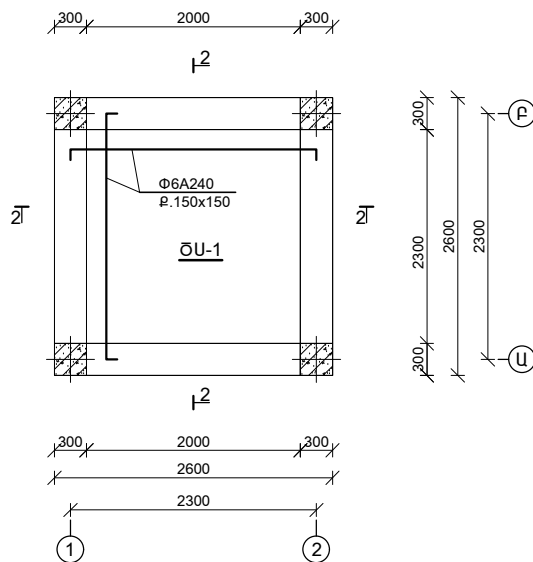


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:25

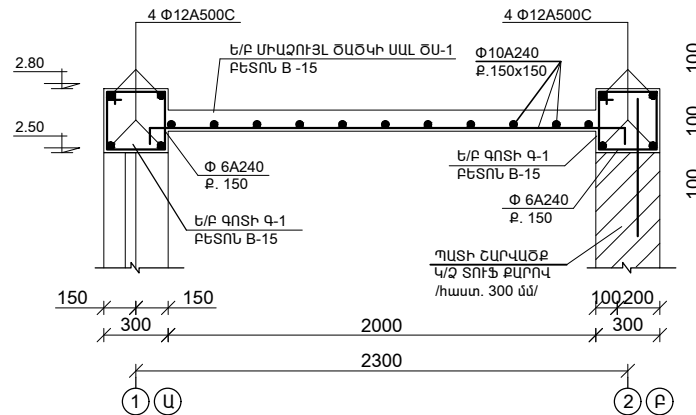


ՊԱՏԵՐԻ ՀՈՐԻՉՈՆԱԿԱՆ ԱՄՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ 1:25

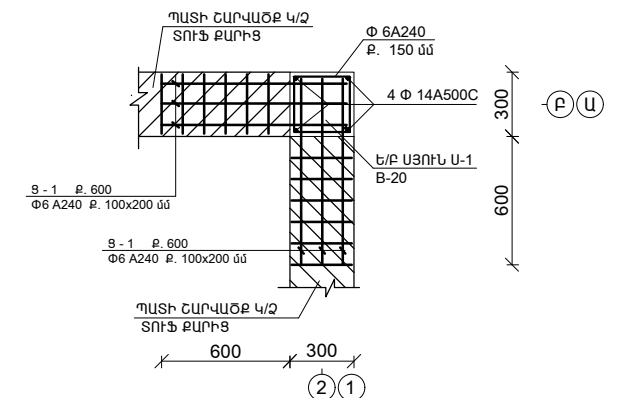


						ՀԱՏՈՐ՝		
						1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում		
						ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏԱԶ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
								ԹԵՐԵՐ
Ստուգեց՝	ԱՂուկասյան					ԳՏԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ	ԱԼ	Ը-37
ՆԳՃ	Խ.Գրիգորյան							
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					ԶԻՍԹԻ ԵՎ ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ: ԿՏՐՎԱԾՔԵՐ 1-1, 2-2: ՀԱՆԳՈՒՅՑ: ՄԱՍԱԳԻՐ:		ՎԱՆԱՐԽ VANARKH BAHAPX
Ստուգեց՝	ԱՂուկասյան							


ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50

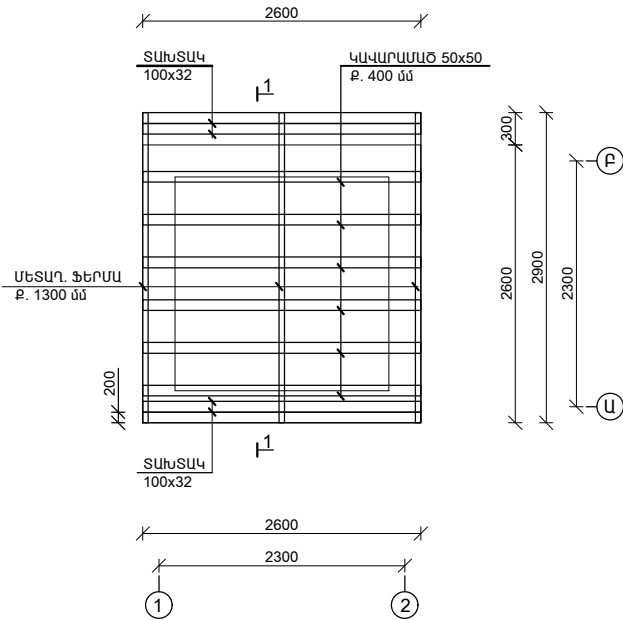

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50

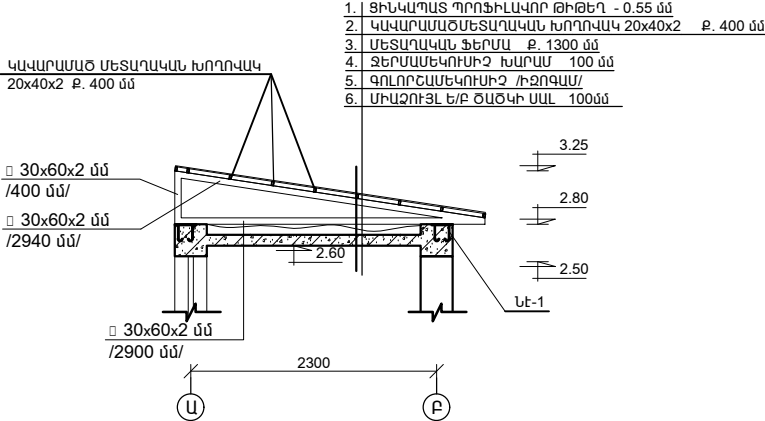

ՆԵՐՂԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ ՆԷ-1 Մ 1:10

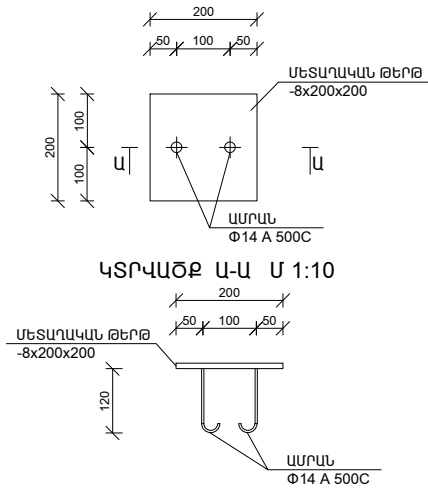

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



- 1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԵՐՄԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 30x60x2 մմ /ընդհանուր երկար. 18.72 մ/ - 53.0 կգ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ /երկու աճաճմ/ - 2.35 մ²
ՆԵՐՂԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹ -8x200x200 - 15.2 կգ
ԱՄՐԱՆ Փ14A500C - 1.2 կգ
- 2. ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ԳՈԼՈՐՇԱՄԵԿՈՒՄԻՉ /ԻՋՈԳԱՄ/ - 4.84 մ²
ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԽԱՐԱՄ /հաստ.100 մմ/ - 0.4 մ³
ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 20x40x2 ք. 400 մմ - 45.8 կգ
ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿՈՒՅԹ ԳԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂ /հաստ.- 0.5 մմ/ - 7.8 մ²
ՃԱԿՏՈՆՆԵՐԻ ԵՐԵՄԱՊԱՏՈՒՄ ԳԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂ /հաստ.- 0.5 մմ/ - 2.2 մ²

						ՀԱՏՈՐ՝		
						1		
						Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում		
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ԹԵՐԹ.	ՓԱՏԱՑ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ.	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան					ԱՆ	Ծ-38	
ՆԱԳ.	Խ.Գրիգորյան					ԳԵՍԱՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄՍ		
Նախագծ.	Խ.Գրիգորյան					ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1: ՆԵՐՂԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ ՆԷ-1: ՄԱՍՆԱԳԻՐ:		
Ստուգեց՝	Ա.Ղուկասյան							



ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԹԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ		ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ
Դ -4		ԱՐՏԱԹԻՆ ԴՈՒՐ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈՎՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԽՈՒԼ	2500	800	2.00	1.68	0.32	1	1.68	0.32
		Դ -3 0.80 x 2.50								

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԹԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ		ԲԱՑՎՈՐ	ՉԲԱՑՎՈՐ
Պ -1		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈՎՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ	1600	1000	1.60	0.96	0.64	1	0.96	0.64
Պ -2		ՊԱՏՈՒՀԱՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈՎՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 4+4 մմ	1600	600	0.96	0.96	-	1	0.96	-

ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍԹԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀ. ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ գծմ
		ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ /հաստ. 30 մմ/ 0.25 x 1.20	250	1100	1	1.10
		ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ /հաստ. 30 մմ/ 0.25 x 0.65	250	650	1	0.65
ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ ՑԻԼԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ -0.55 մմ 200 մմ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ						0.5 մ²

							ՀԱՏՈՐ՝ 1			
							Նոր մանկապարտեզի կառուցում ՀՀ Արարատի մարզ Ավշար համայնք Մ. Մաշտոցի 27-27/1 հողամաս հասցեում			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ.	ՔԱՆ.	ԹԵՂԵ.	ՔԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.				