

Բաղրախառն համայնքի Արգինա բնակավայրի ռոռզման 1000 մ ներտնտեսային
ցանցի կառուցում

Պայմանագիր N ԱՄԲՀ-ԳՀԾԶԲ-25/01

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Շ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝


«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ՇԻՇՄԱՅԱՆ



ԳԱՎԱՌ 2025

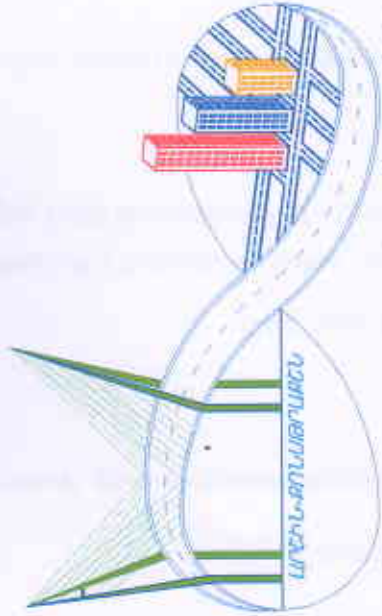

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարսիկոյուն Զ. Շոյան 63
հեռ: +(37494) 65-77-81 e-mail: arshinconstruction@gmail.com
www.arshin-construction.am

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԳԻ ՔՈԼ. 000281, 1-ԻՆ ԿԱՐԳ, ՔԱՐԱՔԱՇԵՐԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՆ ԽԱՐՑԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ

Արգինա բնակավայրի ոռոգման 1000մ ներտնտեսային ցանցը

«ԼԵՍՈՒ» ՍՊԸ

ယခုပင်

Ա. Շիրազյան



Ամփոփ նախահաշիվ

Արգինա բնակավայրի ոռոգման 1000մ ներտնտեսային ցանցի կառուցում

Հազված է 2025թ. ի տնտեսական տարեկանը

Նախահաշվային
արժեքը

15956,512

16,78

ԸՈՏ	Նախահաշվի №	Նախահաշվի նկարագրություն	Նախահաշվային արժեքը				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքա- վորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Հավաք նախահաշիվ	Արգինա բնակավայրի ոռոգման 1000մ ներտնտեսային ցանցի կառուցում	12426,848				12426,848
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	12426,848				12426,848
		Գլուխ 8					
2	0,75%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	93,201				93,201
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	93,201				93,201
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	12520,050				12520,050
		Գլուխ 9					
3	0,35%	Շինարարության կլիմայական ծախսեր	43,820				43,820
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած /ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղափոխում	18,780				18,780
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	62,600	0,000	0,000	0,000	62,600
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	12582,650	0,000	0,000	0,000	12582,650

- 2 -

		Գլուխ 10					
5	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				75,496	75,496
6	2,00%	Տեխ. Հսկողություն				251,653	251,653
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի				327,149	327,149
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	12582,650			327,149	12909,799
		Գլուխ 11					
7	3,00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	377,480			9,814	387,294
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	377,480			9,814	387,294
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	12960,130			336,963	13297,093
8	20%	ԱԱՀ	2592,026			67,393	2659,419
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	15552,155			404,356	15956,512
		Այդ թվում հետադարձ գումար ժամանակավոր շենքեր և կառույցների առժեռի 15 %					16,776

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Ա. Շիշանյան

Արգինա բնակավայրի ոռոգման 1000մ ներտնտեսային ցանցի կառուցում

Հավաք նախահաշիվ

Ը/Հ	Նախահաշիվ N	Աշխատանքի անվանումը	Արժեքը հազ. դրամ				Ընդամենը հազ. դրամ
			շին. աշխատանք	մինստաժ. աշխատ.	սարքա- վորում	այլ աշխ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տնդարյան նախահաշիվ 1-1	Ջրագիծ-1	7413,952				7413,952
2	Տնդարյան նախահաշիվ 1-2	Ջրագիծ-2	5012,897				5012,897
		Ընդամենը	12426,848	0,000	0,000	0,000	12426,848

Կազմեց՝

Ա. Շիշմանյան



Արգելա բնակավայրի ոռոգման 10000 ներսնահատային ցանցի կառուցում
Տեղային նախահաշիվ 1-1
Ջրագիծ-1

Աշխատավարձի գործակից - 2345,53
Սեբեխ - մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3057,48

Հ/Հ	Գծի Հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/Մ	Բնական	Հ. Աշխ		Մ. Ըսդ.		Կտրվածք	Չ/Մ	Երկրի ծավալ			Արժեք: Հազ.դրամ		
					Բուք.	Դրամ	Բուք.	Դրամ			միավ.	միավ.	միավ.	միավ.	Արժեք:	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Հողային աշխատանքներ														
1	1-1552	գործարի մշակում հրմավառություն խրամորդ փորքում/կողմեր /V կարգ	մ ³	114,82	0,01060	0,02486	0,22440	0,68610						0,711	81,630	
2	23-1	Ավազի նախապատրաստման շերտ	մ ³	25,01	0,89000	2,08752			Ավազ	մ ³	1,1000	27,5143	1,5000	3,975	99,418	
3	23-1	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ ³	72,71	0,89000	2,08752			Ավազ	մ ³	1,1000	79,9843	1,5000	3,975	289,009	
4	1-1635 1-1185	Խրամորդի և փորքային հնարիցի Խրամանցում տեղի մշակման գործունեություն/ տեղամասեր	մ ³	55,84	0,00074	0,00174	0,02542	0,07772						0,079	4,437	
5	1-1582	Ավազի գործարի փորքում հրմավառություն /V կարգ	մ ³	58,97	0,00059	0,0139	0,1877	0,5736	Ավազ	մ ³	1,1000	64,8714	1,5000	2,475	145,950	
6	20-1	Գործարի տեղամասերում 3 կմ լցակայան	տն	112,05				0,2500						0,250	28,013	
7	1-1605	Աշխատանք կատարում	մ ³	58,97	0,00017	0,0041	0,0134	0,0408	Խիճ	մ ³	0,0001	0,0035	1,5000	0,045	2,654	
		Տեղամասերի աշխատանքներ														

«ԼՍՎՈ» ՓԲԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	22-69 q=0,5	Գոյություն ունեցող Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում և վերադարձ անվտանգությունը	գմ	501,700	0,1300	0,3049	0,1100	0,3363						0,641	373,010
2	22-121	Պղինձի են խողովակների մոնտաժում փորձարկումով ø 160*7,7մ 8 մթն. ճնշ	գմ	620,700	0,1100	0,2580	0,0900	0,2752	Պղինձի են խողովակ ø 160*7,7մ 18 մթն. ճնշ	գմ	1,0100	626,9070	2,7600	3,702	2 298,030
3	22-117	Պղինձի են խողովակների մոնտաժում փորձարկումով ø 50*2,4մ 8 մթն. ճնշ	գմ	15,000	0,0600	0,1407	0,0500	0,1529	Պղինձի են խողովակ ø 50*2,4մ 8 մթն. ճնշ	գմ	1,0100	15,1500	0,2800	0,615	9,227
4	22-69	Մետաղական խողովակների/պատյաննե րի մոնտաժում d = 219*5,0մ	գմ	22,500	0,2000	0,6098	0,2200	0,6726	Մետաղական խողովակ d = 219*5,0մ	գմ	0,9990	22,4775	14,4200	17,660	397,344
5	3-33	խողովակների նիդրոնիկացում բնական/նախնական Հանդուր 1	մ²	15,472	0,0017	0,0087	0,0028	0,0086	բխում	տն	0,0024	0,0371	165,0000	0,467	7,232
1	22-433	Պողպատե և եռակցվող կաշաղորթի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	3,000	0,6200	1,4542	0,5800	1,7733	Պողպատե և եռակցվող կաշաղորթ DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0000	3,0000	9,0000	13,459	40,378
2	22-433	Էլ եռակցվող պողպատե կաշաղորթ (DN160), պղինձի են կարճախողովակի համար 1 հատ	հատ	3,000	0,6200	1,4542	0,5800	1,7733	Էլ եռակցվող պողպատե կաշաղորթ DN160, պղինձի են կարճախողովակի համար 1 հատ	հատ	1,0000	3,0000	6,5000	10,617	31,852

«1 կմ» ԽՈՐՀ
ՓՈՐՇԱԿՆԴԱԽՈՅՈՒՆ

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	22-385	Պողպատե սողնակալի փականի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	3,000	1,7400	4,0812	1,2300	3,7607	Պողպատե սողնակալի փականի DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0000	3,0000	50,8330	65,632	196,897
4	22-365	Պղիճիլեն կարճախողովակ DN 160 1 հատ	հատ	3,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պղիճիլեն կարճախողովակ DN 160 1 հատ	հատ	1,0000	3,0000	3,6000	5,096	15,289
		Հանգույց 2													
1	22-365	Պղիճիլեն անկյունակ DN 160*7,7	հատ	1,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պղիճիլեն անկյունակ DN 160*7,7	հատ	1,0000	1,0000	12,5000	15,214	15,214
		Հանգույց 3													
1	22-365	Պղիճիլեն անցում DN 160*2F	հատ	29,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պղիճիլեն անցում DN 160*2F	հատ	1,0000	29,0000	5,0000	6,688	193,948
2	22-365	Պղիճիլեն կցամաս արտաքին պարուրավոր DN 50	հատ	29,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պղիճիլեն կցամաս արտաքին պարուրավոր DN 50	հատ	1,0000	29,0000	2,3400	3,664	106,249
3	22-117	Պղիճիլեն խողովակների մոնտաժում փորձարկումով Ø 50*2,4մմ 8 սթև. ճնշ	գմ	16,000	0,0600	0,1407	0,0500	0,1529	Պղիճիլեն խողովակ Ø 50*2,4մմ 8 սթև. ճնշ	գմ	1,0100	16,1600	0,2800	0,615	9,842
4	22-383	Պողպատե սողնակալի փականի մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	29,000	0,7900	1,8530	0,0600	0,1834	Պողպատե սողնակալի փական DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0000	29,0000	15,8300	20,033	580,959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	22-365	Պոլիէթիլենե կցամաս անկյունակ DN 50	հատ	29,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պոլիէթիլենե կցամաս անկյունակ DN 50	հատ	1,0000	29,0000	2,3400	3,664	106,249
6	22-365	Պոլիէթիլենե կցամաս DN 50	հատ	58,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պոլիէթիլենե կցամաս DN 50	հատ	1,0000	58,0000	2,3400	3,664	212,499
7	22-429	Պողպատե էլ եռակցիկող կցաշտրթի մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	58,000	0,2200	0,5160	0,2300	0,7032	Պողպատե էլ եռակցիկող կցաշտրթ DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0000	58,0000	2,5000	4,061	235,562
8	22-365	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ DN 50	հատ	58,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ DN 50	հատ	1,0000	58,0000	0,4800	1,549	89,853
		Հանգույց 4													
1	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN 160*7,7	հատ	3,000	0,3450	0,8092	0,2270	0,6940	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN 160*7,7	հատ	1,0000	3,0000	15,7500	19,409	58,227
		Հանգույց 5													
1	22-433	Էլ. եռակցիկող պողպատե կցաշտրթ DN150, PN=1,0ՄՊա 1 հատ	հատ	3,000	0,6200	1,4542	0,5800	1,7733	Պողպատե էլ եռակցիկող կցաշտրթ DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0000	3,0000	13,469	40,378	
2	22-433	Էլ. եռակցիկող պողպատե կցաշտրթ DN160, պոլիէթիլենե կարճախողովակի համար	հատ	3,000	0,6200	1,4542	0,5800	1,7733	Էլ. եռակցիկող պողպատե կցաշտրթ DN160, պոլիէթիլենե կարճախողովակի համար	հատ	1,0000	3,0000	1,7600	5,228	15,685

«ԼԵՎԸ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	22-385	Պողպատե սողնակափող փականի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	3,000	1,7400	4,0812	1,2300	3,7607	Պողպատե սողնակափող փականի DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0000	3,0000	50,8330	65,632	196,897
4	22-365	Պղնձեղենե կարճախողովակ DN 160 1 հատ	հատ	3,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պղնձեղենե կարճախողովակ DN 160 1 հատ	հատ	1,0000	3,0000	3,0000	4,414	13,242

Ընդամենը
13.3% վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
11% շահույթ
Ընդամենը



Կազմեց՝

Ա. Շիրաչյան



5895,177
784,059
6679,236
734,716
7413,952

Արդիւնա բնակավայրի ոռոգման 1000մ ներտնտեսային ցանցի կառուցում
Տեղային նախահաշիվ 1-2
Ջրագիծ-2

Աշխատավարձի գործակից - 2345,53
Մեքենա - մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3057,48

</>	Գնի Հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/Մ	Քանակ	< Այն				Նյութեր	Չ/Մ	Նյութի ծախս			Արժեք, Հազարում		
					Ռուբ.	Դրամ	Ռուբ.	Դրամ			միավ.	մետր.	գին	միավ.	մետր.	միավ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Հողային աշխատանքներ														
1	1-1552	գրունտի վշակում էքսկավատորով խրամորդ փորքում/կողմիցք /IV կարգ	մ ³	93,46	0,01060	0,02486	0,22440	0,68610						0,711		66,446
2	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ ³	19,87	0,89000	2,08752			Ավազ	մ ³	1,1000	21,8526	1,5000	3,975		70,901
3	23-1	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ ³	57,75	0,89000	2,08752			Ավազ	մ ³	1,1000	63,5250	1,5000	3,975		229,537
4	1-1635 1-1185	խրամորդի և փոստակի հետիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոհմանումով	մ ³	44,35	0,00074	0,00174	0,02542	0,07772						0,079		3,524
5	1-1582	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /Vբ կարգ	մ ³	49,11	0,0059	0,0139	0,1877	0,5738	Ավազ	մ ³	1,1000	54,0188	1,5000	2,475		121,534
6	շուկա	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	93,31				0,2500						0,250		23,126
7	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	49,11	0,0017	0,0041	0,0134	0,0408	խիճ	մ ³	0,0001	0,0029	1,5000	0,045		2,210
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	22-69 q=0,5	Գոյություն ունեցող Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զմ	462,000	0,1300	0,3049	0,1100	0,3363						0,641	296,254
2	22-121	Պղինձի են խողովակների մոնտաժում փորձարկումով ø 160*7,7մմ 8 մթն. ճնշ	զմ	471,000	0,1100	0,2580	0,0900	0,2752	Պղինձի են խողովակ ø 160*7,7մմ 18 մթն. ճնշ	զմ	1,0100	475,7100	2,7600	3,702	1 743,793
3	22-69	Մետաղական խողովակների/պատյաններ ի մոնտաժում d= 219*5,0մմ	զմ	16,500	0,2600	0,6098	0,2200	0,6726	Մետաղական խողովակ d= 219*5,0մմ	զմ	0,9990	16,4835	14,4200	17,660	291,386
4	3-33	խողովակների հիդրոնեցուցում քիտումային մածիկով	մ²	11,346	0,0037	0,0087	0,0028	0,0086	քիտում	տն	0,0024	0,0272	165,0000	0,467	5,304
		Հանգույց 1													
1	22-433	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշղթի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	0,6200	1,4542	0,5800	1,7733	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշղթ DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0000	1,0000	9,0000	13,459	13,459
2	22-433	էլ. եռակցվող պողպատե կցաշղթ DN160, պղինձի են կարճախողովակի համար 1 հատ	հատ	1,000	0,6200	1,4542	0,5800	1,7733	էլ. եռակցվող պողպատե կցաշղթ DN160, պղինձի են կարճախողովակի համար 1 հատ	հատ	1,0000	1,0000	6,5000	10,617	10,617

«ԼԱՎՈ» ՍՊԸ
ՓՈԽԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

20

Բ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	22-385	Պողպատե սողնակալոր փականի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	1,7400	4,0812	1,2300	3,7607	Պողպատե սողնակալոր փականի DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0000	1,0000	50,8330	65,632	65,632
4	22-365	Պոլիէթիլեն կարճախողովակ DN 160 1 հատ	հատ	1,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պոլիէթիլեն կարճախողովակ DN 160 1 հատ	հատ	1,0000	1,0000	3,6000	5,096	5,096
		Հանգույց 3													
1	22-365	Պոլիէթիլեն անցում DN 160*2F	հատ	19,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պոլիէթիլեն անցում DN 160*2F	հատ	1,0000	19,0000	5,0000	6,688	127,069
2	22-365	Պոլիէթիլեն կցամաս արտաքին պարողովակ DN 50	հատ	19,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պոլիէթիլեն կցամաս արտաքին պարողովակ DN 50	հատ	1,0000	19,0000	2,3400	3,664	69,612
3	22-117	Պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում փորձարկումով Ø 50*2,4մմ 8 մթն. ճնշ	գմ	10,500	0,0600	0,1407	0,0500	0,1529	Պոլիէթիլեն խողովակ Ø 50*2,4մմ 8 մթն. ճնշ	գմ	1,0100	10,6050	0,2800	0,615	6,459
4	22-383	Պողպատե սողնակալոր փականի մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	19,000	0,7900	1,8530	0,0600	0,1834	Պողպատե սողնակալոր փական DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0000	19,0000	15,8300	20,033	380,628
5	22-365	Պոլիէթիլեն կցամաս անկյունակ DN 50	հատ	19,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պոլիէթիլեն կցամաս անկյունակ DN 50	հատ	1,0000	19,0000	2,3400	3,664	69,612

«ԼԵՎԸ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	22-365	Պողիեթիլեն կցամաս DN 50	հատ	38,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պողիեթիլեն կցամաս DN 50	հատ	1,0000	38,0000	2,3400	3,664	139,223
7	22-429	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշտրթի մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	38,000	0,2200	0,5160	0,2300	0,7032	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշտրթ DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0000	38,0000	2,5000	4,061	154,334
8	22-365	Պողիեթիլեն կարճախողովակ DN 50	հատ	38,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պողիեթիլեն կարճախողովակ DN 50	հատ	1,0000	38,0000	0,4800	1,549	58,869
		Հանգույց 6													
1	22-433	Էլ. եռակցվող պողպատե կցաշտրթ DN150, PN=1,0ՄՊա 1 հատ	հատ	1,000	0,6200	1,4542	0,5800	1,7733	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշտրթ DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,0000	1,0000	9,0000	13,459	13,459
2	22-433	Էլ. եռակցվող պողպատե կցաշտրթ DN160, պողիեթիլեն կարճախողովակի համար	հատ	1,000	0,6200	1,4542	0,5800	1,7733	Էլ. եռակցվող պողպատե կցաշտրթ DN160, պողիեթիլեն կարճախողովակի համար	հատ	1,0000	1,0000	1,7600	5,228	5,228
3	22-365	Պողիեթիլեն կարճախողովակ DN 160 1 հատ	հատ	1,000	0,2310	0,5418	0,1510	0,4617	Պողիեթիլեն կարճախողովակ DN 160	հատ	1,0000	1,0000	3,0000	4,414	4,414

Ընդամենը
13,3% վերադրող ծախսեր
Ընդամենը
11% շահույթ
Ընդամենը

Կազմել



3985,987
530,136
4516,123
496,774
5012,897

**Արգինա բնակավայրի ոռոգման 1000մ ներտնտեսային ցանցի կառուցում
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ**

No	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Գումարը հազ. Դրամ
1	2	3	4	5	6
	Ջրագիծ-1				
	Հողային աշխատանքներ				
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորքում/կողիցք /IV կարգ	մ3	114,817	1,101	126,470
2	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	25,013	6,158	154,029
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ3	72,713	6,158	447,762
4	խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	55,843	0,123	6,874
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVp կարգ	մ3	58,974	3,834	226,121
6	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	112,051	0,387	43,400
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	58,974	0,070	4,112
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0,000	0,000
1	Գոյություն ունեցող Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գմ	581,700	0,993	577,905
2	Պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում փորձարկումով ø 160*7,7մմ 8 մթն. ճնշ	գմ	620,700	5,736	3560,339
3	Պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում փորձարկումով ø 50*2,4մմ 8 մթն. ճնշ	գմ	15,000	0,953	14,295
4	Մետաղական խողովակների/պատյանների մոնտաժում d= 219*5,0մմ	գմ	22,500	27,360	615,606
5	խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	15,472	0,724	11,205
	Հանգույց 1			0,000	0,000
1	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշարի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	3,000	20,853	62,558
2	էլ. եռակցվող պողպատե կցաշար DN160, պոլիէթիլեն կարճախողովակի համար 1 հատ	հատ	3,000	16,449	49,348
3	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	3,000	101,684	305,053
4	Պոլիէթիլեն կարճախողովակ DN 160 1 հատ	հատ	3,000	7,896	23,687
	Հանգույց 2			0,000	0,000
1	Պոլիէթիլեն անկյունակ DN 160*7,7	հատ	1,000	23,572	23,572
	Հանգույց 3			0,000	0,000
1	Պոլիէթիլեն անցում DN 160*2F	հատ	29,000	10,361	300,483
2	Պոլիէթիլեն կցամաս արտաքին պարուրակով DN 50	հատ	29,000	5,676	164,612
3	Պոլիէթիլեն խողովակների մոնտաժում փորձարկումով ø 50*2,4մմ 8 մթն. ճնշ	գմ	16,000	0,953	15,248
4	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	29,000	31,037	900,080
5	Պոլիէթիլեն կցամաս անկյունակ DN 50	հատ	29,000	5,676	164,612
6	Պոլիէթիլեն կցամաս DN 50	հատ	58,000	5,676	329,225

1	2	3	4	5	6
7	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթի մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	58,000	6,292	364,956
8	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ DN 50	հատ	58,000	2,400	139,210
	Հանգույց 4			0,000	0,000
1	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN 160*7,7	հատ	3,000	30,070	90,211
	Հանգույց 5			0,000	0,000
1	Էլ. եռակցվող պողպատե կցաշուրթ DN150, PN=1,0ՄՊա 1 հատ	հատ	3,000	20,853	62,558
2	Էլ. եռակցվող պողպատե կցաշուրթ DN160, պոլիէթիլենե կարճախողովակի համար	հատ	3,000	8,100	24,301
3	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	3,000	101,684	305,053
4	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ DN 160 1 հատ	հատ	3,000	6,839	20,516
	Ջրագիծ-2			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորքում/կողիցք /IV կարգ	մ3	93,460	1,101	102,945
2	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	19,866	6,158	122,334
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ3	57,750	6,158	355,621
4	խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	44,352	0,123	5,460
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVp կարգ	մ3	49,108	3,834	188,292
6	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	93,305	0,387	36,139
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	49,108	0,070	3,424
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0,000	0,000
1	Գոյություն ունեցող Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զմ	462,000	0,993	458,986
2	Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում փորձարկումով ø 160*7,7մմ 8 մթն. ճնշ	զմ	471,000	5,736	2701,659
3	Մետաղական խողովակների/պատյանների մոնտաժում d= 219*5,0մմ	զմ	16,500	27,360	451,444
4	խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	11,346	0,724	8,217
	Հանգույց 1			0,000	0,000
1	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	20,853	20,853
2	Էլ. եռակցվող պողպատե կցաշուրթ DN160, պոլիէթիլենե կարճախողովակի համար 1 հատ	հատ	1,000	16,449	16,449
3	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN150, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	101,684	101,684
4	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ DN 160 1 հատ	հատ	1,000	7,896	7,896
	Հանգույց 3			0,000	0,000
1	Պոլիէթիլենե անցում DN 160*2F	հատ	19,000	10,361	196,868
2	Պոլիէթիլենե կցամաս արտաքին պարուրակով DN 50	հատ	19,000	5,676	107,849
3	Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում փորձարկումով ø 50*2,4մմ 8 մթն. ճնշ	զմ	10,500	0,953	10,006

1	2	3	4	5	6
4	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	19,000	31,037	589,708
5	Պոլիէթիլենե կցամաս անկյունակ DN 50	հատ	19,000	5,676	107,849
6	Պոլիէթիլենե կցամաս DN 50	հատ	38,000	5,676	215,699
7	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշտրթի մոնտաժում DN50, PN=1,0ՄՊա	հատ	38,000	6,292	239,109
8	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ DN 50	հատ	38,000	2,400	91,206
Հանգույց 6				0,000	0,000
1	էլ. եռակցվող պողպատե կցաշտրթ DN150, PN=1,0ՄՊա 1 հատ	հատ	1,000	20,853	20,853
2	էլ. եռակցվող պողպատե կցաշտրթ DN160, պոլիէթիլենե կարճախողովակի համար	հատ	1,000	8,100	8,100
3	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ DN 160 1 հատ	հատ	1,000	6,839	6,839
Ընդամենը					15308,892

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



Ա. Շիշանյան