Փշալարե ցանկապատի հատակագիծ Մ 1:200

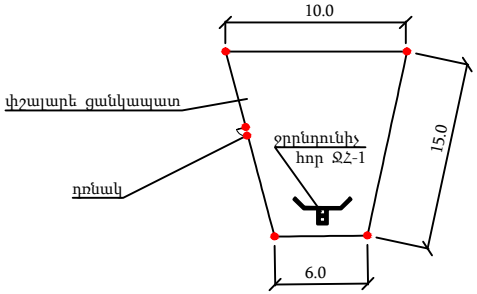

Փշալարե ցանկապատ 8 շարք ցանցապատ դռնակով հակատ Մ 1:50

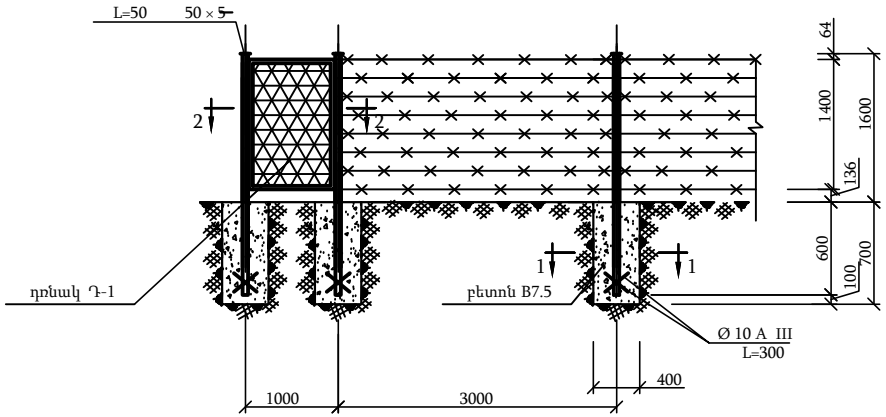

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

թիվ	Աշխատանքի անվանումը	չ/մ	քանակը	ծանոթ.
1	2	3	4	5
	ցանկապատ L=46.0 գծմ			
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	1.68	
2	բետոնի կետային հիմքեր B7.5	մ³	1.68	
3	ավելորդ բնահողի փոում տեղում ձեռքով	մ³	1.68	
4	մետաղական կանգնակ Ø57 ×3.5 խողովակից	գծմ	33.0	
5	─ 50 × 5 L=50	կգ	4.22	
6	ամրան Ø 6 A I L=40	կգ	4.4	
7	ամրան Ø 10 A III L=300	կգ	16.0	
8	փշալար Ø 3 մմ	գծմ	375.0	28.2կգ
9	մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	մ²	6.4	
	դռնակ Դ-1 1000 × 1600			
10	∟ 40 × 4 L=1600	կգ	7.8	2 հատ
11	∟ 40 × 4 L=839	կգ	4.1	2 հատ
12	∟ 40 × 4 L=100	կգ	0.73	3 հատ
13	─ 50 × 5 L=100	կգ	0.24	2 հատ
14	ցանց № 50	մ²	1.5	1.25 կգ
15	մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	մ²	1.0	

1-1
Մ1:25

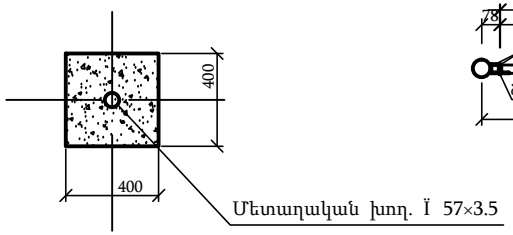

2-2
Մ1:20



3-3
Մ1:10



ՆԳՀ	Ս. Քոչարյան			ՕԲՅԵԿՏ N 09/006-21ԱՋ
Նախագծող	Հ. Պողոսյան			Տավուշի մարզ, Ենոքավան համայնքի նոր ջրագծի կառուցում
Նախագծող	Ն. Քոչարյան			
				Ջրամատակարարում
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ.		Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 33; Թերթեր: 38
				Փշալարե ցանկապատ /աղբյուրակապերի տարածք/
				«Հիդրոգազշինախագիծ» ՍՊԸ