

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/4Շ/4 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ հուլիսի 23-ին կնքված պայմանագրում 2018թ նոյեմբերի 07-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ֆինանսական միջոցների նվազեցում փաստացի կատարած աշխատանքների հիման վրա:

Փոփոխության նկարագրություն: ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Նժդեհ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ:

Համաձայնագրի գինը կազմում է 114 742 535 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում 02.05.2018թ. թիվ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/4Շ/4 պայմանագրի 8.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ -ՆԱԽԱԳԱՇԻՎ

ՀՀ Լոռու մարզ Ստեփանավան համայնքի Եփեհ փողոցի հիմնանորոգում

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա- նակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհա- նուր ար- ժեքը հազ.դր.
1	3	4	5	6	7

1.Քանդման աշխատանքներ

1	Եզրաքարերի քանդում , վերադարձ սեփականատիրոջը	մ	1814,00	0,87	1578,18
2	Մայթի բետոնե սալիկների քանդում	մ ²	884,0	0,62	548,08
3	Բնական քարե սալիկներից հատակների քանդում	մ ²	149,0	0,68	101,32
4	Կոճղերի հանում 32 սմ հաստ.ից ավել	հատ	4,0	0,98	3,92
5	Արմատների հատվածների հետլիցք	հատ	4,0	0,27	1,08
6	Կոճղների հատվածների հետլիցք	հատ	4,0	0,24	0,96
7	բետոնե հիմքերի քանդում /մայթերի/	մ ³	8,8	25,90	227,92
8	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	102,0	0,72	73,44
9	Տեղափոխում 5կմ	տն	102,0	2,22	226,44
10	Բնահողի քանդում ձեռքով /մայթերի խանութների դիմաց/	մ ³	12,0	6,06	72,72
11	Բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	մ ³	12,0	0,96	11,52
12	Տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	20,4	2,22	45,29
13	Գոյություն ունեցող բերվածքային ծածկույթի քանդում	մ ³	264,0	1,03	271,92
14	Բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	մ ³	264,0	0,97	256,08
15	Տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	422,4	2,22	937,76
Ընդամենը 1					4356,63

2.Ճանապարհային պատվածք

1	Խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստութ.100մ ² - 40-:-70ֆրակ12,6մ ³ 10-:-20ֆրակ - 1.5 մ ³ /	մ ²	750,200	1,6619	1246,76
2	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.մինչև5 մ ² մակերեսով «Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ.	մ ²	237,0	6,825	1617,50
3	Փոսային նորոգում h = 5 սմ հաստ.5 մ ² մակերեսից ավել«Բ»տիպի վերին շերտ ա/բետ.	մ ²	607,0	6,403	3886,74

4	Շին աղբի բարձուն ինքնաթափին էքսկավատորով	մ ³	77,0	0,941	72,46
5	Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր	տն	146,3	2,169	317,32
6	Հարթեցուցիչ շերտի իրականացում «Բ» տիպի	տն	204,80	47,560	9740,29
7	Հիմնատակի իրականացում ավազա-խճային հիմքից 12 սմ հաստությամբ -C -6	մ ²	3082,4	1,330	4099,59
8	Ասֆալտե շերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ ֆրեզով բարձելով ինքնաթափին	մ ²	1633,0	0,540	881,82
9	Տեղափոխում 5 կմ աղբավայր	տն	163,3	2,169	354,20
10	Բիտումային ենուսիայի ճանապարհային հիմքի վրա 1,05 տն/ 1000մ ²	տն	10,60	341,00	3614,600
11	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ տաք մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդից	մ ²	11660,5	5,50	64132,75
Ընդամենը 2					89964,03

3.Սայթեր

1	Ավազակոպճային հիմնատակի իրականացում /հիմնատակի մաքրումով և ուղղելով/	մ ³	507,64	5,04	2558,51
2	Սայթերի իրականացում H=3 սմ «Դ»տիպի	մ ²	3647,70	3,58	13058,77
3	Սայթի իրականացում բետոնե սալիկներից	մ ²	1 402,80	8,70	12204,36
4	Բազալտե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 150*300 բետոնե B-15 180*300 հիմքի վրա	մ	2232,20	14,15	31585,63
5	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 200*80	մ	1031,4	7,71	7952,09
6	Միաձույլ բետոնե հիմքերի և պատերի 200 մմ լայնությամբ Վ -12.5 բետոնից	մ ³	17,0	65,73	1117,41
7	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	49,0	3,44	168,56
8	Ավելորդ բնահողի բարձուն ինքնաթափին էքսկավատորով	մ ³	49,0	0,79	38,71
9	Տեղափոխում 5 կմ	տն	88,20	2,17	191,39
10	Բուսական շերտի մշակում բուլղուզերով տեղափոխելով 50 մ վրա կուտակումով	մ ³	82,0	0,44	36,08
11	Բարձուն ինքնաթափին էքսկավատորով	մ ³	82,0	0,79	64,78
12	Բնահողի տեղափոխում 5 կմ	տն	147,6	2,17	320,29
13	Փազոնների հողի նախապատրաստում բուսական շերտի ներկրումով ձեռքով	մ ²	417,00	0,08	33,36
14	Փազոնի ցանում	մ ²	417,00	0,18	75,06
Ընդամենը 3 .					69405,00

4. Սայթերի դիտահորերի բարձրացում -33 հատ

1	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/բծածկի ապամոնտաժում /76հատ/	մ ³	7,6	49,95	379,62
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Բ - 12.5 բետոնից ե/բետոնե ծածկի տակ	մ ³	3,2	71,90	230,08
3	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/բծածկի էլեմենտներից տեղադրում առանց ծածկի արժեքի /76 հատ/.	մ ³	7,6	57,09	433,88
Ընդամենը 4 .					1043,58

5. Փողոցի դիտահորերի ծածկերի փոխում և բարձրացում -33 հատ

1	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/բծածկի ապամոնտաժում /29հատ/	մ ³	4,06	49,88	202,51
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Բ - 12.5 բետոնից ե/բետոնե ծածկի տակ	մ ³	2,2	71,79	157,94
3	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/բծածկի էլեմենտներից /29 հատ/.	մ ³	4,06	57,09	231,79
4	Ե/ Բ Կապիարիչ ծածկի սալ ,1200*1200	հատ	29,0	123,61	3584,69
5	Մտոց 530 մմ թուփե	հատ	29,0	74,16	2150,64
Ընդամենը 5 .					6327,57

6. Անվտանգության էլեմենտներ

1	Ճանապարհների նշագծում 10 սմ լայնությամբ ընդհատ գիծ 1/ 3 հարաբերությամբ	կմ	1,180	52,59	62,06
2	Անցումների գծանշում 40 սմ լայնությամբ	մ ²	230,0	1,66	381,80
Ընդամենը 6 .					443,86

Ընդհատուրը 171540,67

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արմավուր» ընկերության, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Մարգարյան 3/3,
 ՀՀ ՖՆ Գործարարական վարչություն

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 900070020253




/նտրոագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
 «ԷվոկաՔանկ» ՍՊԸ
 Հ/Հ 1660030200042500

ՀՎՀՀ 07300325

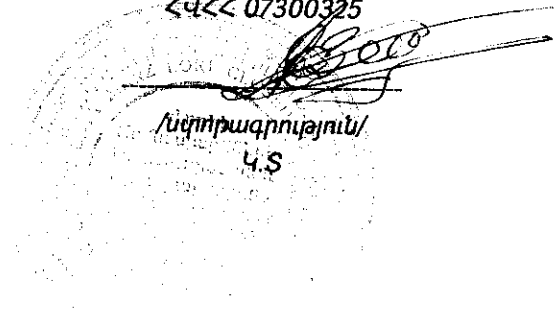

/նտրոագրություն/

Կ.Տ

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ


հրավե րով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի													
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
4	45231177	«Լոռու մարզի Սյրեփանավան համայնքի Նժդեհ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 742 535	114 742 535	114 742 535

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 «Որամսպորտի, կապի և
 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
 նախարարության
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 90001020253

 /ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
 «ԷվոկաԲանկ» ՍՊԸ
 Հ/Հ 1660030200042500
 ՀՎՀՀ 07300325


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ