

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2018/7ՏՀ-2 ծածկագրով գնանշման հարցում ընթացակարգի արդյունքում 22.11.2018թ կնքված պայմանագրում 20.12.2018թ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն: Լուսադբյուրի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի նորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

Համաձայնագրի գինը կազմում է 390 000 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: 22.11.2018թ կնքված թիվ ՏԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2018/7ՏՀ-2 պայմանագրի 7.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-38

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

7

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 1
22.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿԼ-ԳՀԾՁԲ-2018/7ՏՀ-2 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ ԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Դ. Հովսեփյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.11.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿԼ-ԳՀԾՁԲ-2018/7ՏՀ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել ծառայությունների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 4.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<Պայմանագրի գնից՝ մինչև 390 000 (երեք հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 3/3
Կենտրոնական բանկային կառույց

ՀՀ 908011020733
ՀՀ 02565706
(ստորագրություն)

<<Հալի Քոնսալթ>> ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուա
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ-ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
ՀՀ 220001150832000
ՀՀ 08417251

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հաստատված է
N ՏԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2018/7ՏՀ-2 գնման պայմանագրի
«20» դեկտեմբերի 2018թ. կնքված
թիվ Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
Լուսաղբյուր համայնքի ներհամայնքային
ճանապարհների նորոգում
2019

(ՀՀ հազար դրամ)

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ
1	2	3	4
գերեղմանատուն տանող ճանապարհ			
1	բնահողի 3-րդ կարգի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ մեխանիզմով	1000մ ³	0,070
2	կողմակային բնահողի 3-րդ կարգի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ մեխանիզմով	1000մ ³	0,012
3	կողային առուների 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4,00
4	խճային հիմք 12սմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/մ ²	100մ ²	5,90
5	խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 60մմ հաստ.	100մ ²	5,90
6	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /30մմ/	100մ ²	5,90
7	քանդված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,086
8	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 1կմ	տն	129,0
2-րդ փողոց			
1	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	9,0
2	ա/բետոնե ծածկույթի ֆրեզերում 4 սմ հաստ.	մ ²	238,0
3	կողային առուների բնահողի քանդում մեխանիզմով	1000մ ³	0,072

4	բնահողի 3-րդ կարգի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ մեխանիզմով	1000մ ³	0,330
5	կողային առուների 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	12,00
6	կողնակների և խճի տակի շերտի տոփանում մեխանիզմով	100մ ²	7,20
7	հարթեցնող ծակոտկեն ասֆալտաբետոնե շերտ 30մմ միջին հաստ 1010մ2	տն	60,60
8	ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում 5սմ հաստ. մինչև 5մ2 «Բ» տիպի ա/բետոնով մանրահատիկ	100մ ²	0,56
9	ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում 5սմ հաստ. մինչև 25մ2 «Բ» տիպի ա/բետոնով մանրահատիկ	100մ ²	2,12
10	խճի նախաշերտի կառուցում (հաստ.-80մմ)	մ ³	11,6
11	խճային հիմք 12սմ բիտումի տարա-ծումով 4.12կգ/մ2	100մ ²	31,03
12	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /50մմ/	100մ ²	44,73
13	բնահողի քանդում հիմքերի տակ	մ ³	0,10
14	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյան տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	0,10
15	պողպատե խողովակի մոնտաժում Φ57x4	տն	0,0157
16	պողպատե խողովակի արժեքը Φ57x4 մմ	մ	3,00
17	փողոցի երթևեկելի մասի նշագծում /0.1մ լայնությամբ սպիտակ գույնի/	1կմ	0,50
18	ճանապարհային նշանի տեղադրում	հատ	1,00
19	պողպատե խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,01
20	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,016
21	քանդված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,412
22	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	32,00
23	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 1կմ	տն	618,0
Մ-7-ին միացնող ճանապարհի հատված			
1	բնահողի 3-րդ կարգի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ մեխանիզմով	1000մ ³	0,118
2	կողնակային բնահողի 3-րդ կարգի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50մ մեխանիզմով	1000մ ³	0,015
3	կողային առուների 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2,00


4	խճային հիմք 12սմ բիտումի տարա-ծումով 4.12կգ/մ2	100մ ²	6,30
5	խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 60մմ հաստ.	100մ ²	6,300
6	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /30մմ/	100մ ²	6,30
7	բնահողի քանդում հիմքերի տակ	մ ³	0,10
8	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյան տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	0,10
9	պողպատե խողովակի մոնտաժում Φ57x4	տն	0,0157
10	պողպատե խողովակի արժեքը Φ57x4 մմ	մ	3,00
11	ճանապարհային նշանի տեղադրում	հատ	1,00
12	պողպատե խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	0,01
13	քանդված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,137
14	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 1կմ	տն	205,48

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան

Հ/Հ 900011020733

ՀՎՀՀ 02505518

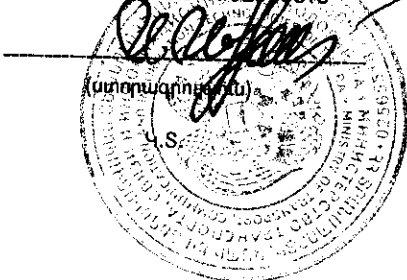

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Հալի Բոնասաթ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուա
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220001180832000

ՀՎՀՀ 08417251

(ստորագրություն)

Կ.Տ.