


ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի գերեզմանոց տանող ճանապարհի
սափալտապատում

Պայմանագիր ԱՄԱՀ-ԱՍՖ-ԳՀԾՁԲ-24/58

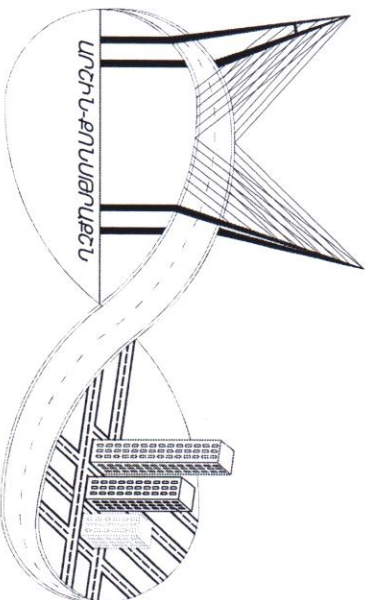

Գերադրվելի մարդ, գ. Կարմիրգյուղ 2. Շոյան 63
հեռ: +(37494) 65-77-81 e-mail: arshinconstruction@gmail.com
www.arshin-construction.am

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 000281, 1-ԻՆ ԿԱՐԳ, ՔԱՂԱՔԱՇՈՒՄԱԿԱՆ
ՓԱՏԱՏՈՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՐՏԱՆԱԳԵՏԱԿԱՆ
ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ



ԳԱՎԱՌ 2024

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի գերեզման տանող ճանապարհի ասֆալտապատում

Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի գերեզման տանող ճանապարհի ասֆալտապատման

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների
հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ.

հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից:

Միջին աշխատավարձի չափ 266,981,0 դրամ:

համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա
հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.0615

բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05

գ - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02

2. Աշխատավարձի գործակից - 2466,34

3. Մեքենա - մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3106,54

4. Վերադիր ծախսեր - 13.3 %

5. Շահույթ - 11 %

6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 1.8 % համաձայն

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 21.09.2001թ. Թիվ 69 հրամանի

7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը - 0,35 % համաձայն

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանի


Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են **հոկտեմբեր** ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից
հատարակված 2024 թվ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ԾՆ և Կ- ին համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20 %

Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է - 98317,263 հազ. Դրամ:

Կազմեց  Ա. Շիշմանյան

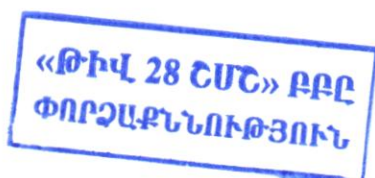

Անհոփ նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի գերեզման տանող ճանապարհի ասֆալտապատում

Կազմված է 2024թ.-ի գներով

Նախահաշվային արժեքը 98317,263

Հետադարձ գումար 235,873

h/h	Նախահաշիվ N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքա-փորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	նախահաշիվ 1-1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի գերեզման տանող ճանապարհի ասֆալտապատում	72 800,423				72 800,423
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	72 800,423				72 800,423
		Գլուխ 8					
2	1,80%	ժամանակակիոր 2ենքեր և կառույցներ	1 310,408				1 310,408
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	1 310,408				1 310,408
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	74 110,830				74 110,830
		Գլուխ 9					
3	0,70%	Շինարարության կլիմայական ծախսեր	518,776				518,776
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գույացած /ոչ ընթացիկ/ արքի տեղափոխում	111,166				111,166

«Թիվ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ


5	1,00%	Փոքր ծավալի շինանյութային աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսեր	741,108				741,108
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	1 371,050	0,000	0,000	0,000	1 371,050
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	75 481,881	0,000	0,000	0,000	75 481,881

- 2 -

		Գլուխ 10					
5	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				452,891	452,891
6	1,80%	Տեխ. Հսկողություն				1 358,674	1 358,674
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի				1 811,565	1 811,565
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	75 481,881			1 811,565	77 293,446
		Գլուխ 11					
7	6,00%	Չնախագրեսակած աշխատանքներ	4 528,913			108,694	4 637,607
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	4 528,913			108,694	4 637,607
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	80 010,794			1 920,259	81 931,053
8	20%	ԱԱՀ	16 002,159			384,052	16 386,211
		Ընդամենը ըստ անհրաժեշտ աշխատանքների	96 012,952			2 304,311	98 317,263
		Այդ թվում հեղադարձ գումար ժամանակակիոր շենքեր և կառույցների արժեքի 15 %					235,873

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Ա. Զիշանյան



ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի գերեզման տանող ճանապարհի ապֆալտապատում
Տեղային նախահաշիվ 1-1
Առատաշեն գյուղի գերեզման տանող ճանապարհի ապֆալտապատում

Աշխատակրժի գործակից - 2466,34
 Մեքենա - մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3106,54

</>	Գնի Հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	2/Մ	Քանակ	<. Աշխ		Մ. Շահ.		Կյուբեր	2/Մ	Նյութի ծախս			Արժեք. Հազ.դրամ		
					Ռուբ.	Դրամ	Ռուբ.	Դրամ			միավ.	ընդ.	գին	միավ.		
															միավ.	ընդ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Հողային աշխատանքներ														
1	1-1582	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռներով ավտոինքնաթափ /IVբ կարգ	մ ³	469,47	0,006	0,015	0,188	0,583	խիճ	մ ³	0,00006	0,028	1,500	0,598	280,606	
2	1-1581	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռներով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ ³	717,250	0,005	0,011	0,145	0,451	խիճ	մ ³	0,00005	0,03586	1,500	0,462	331,435	
3	2ռկա	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակայան	տն	2183,04				0,250						0,250	545,761	
4	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	1186,72	0,002	0,004	0,013	0,041	խիճ	մ ³	0,00006	0,071	1,500	0,046	54,430	
5	1-1540	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողմից /IV կարգ	մ ³	8,70	0,005	0,012	0,159	0,494				0,000		0,506	4,404	
6	1-1613 1-1619 29-7 30-4	գրունտի մշակում բույրեղծերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ Ո՞րք	մ ³	8,70			0,138	0,429						0,429	3,730	

«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1169 1-1174	Գրունտի խտացում և ամրացում թթթթթթթթթթթ, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ	մ ³	8,70			0,063	0,194						0,194	1,692
		Եղթևեկելի մաս													
1	27-20	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակուրացային խառնուրդով h=12սմ /ԴՕՇԵ 23735-79	մ ³	652,90	0,080	0,197	0,260	0,808	Ավազակուրաց ային խառնուրդ	մ ³	1,220	796,538	3,800	6,287	4105,092
2	27-43 27-50	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ ²	5441,20	0,02	0,04	0,11	0,34	Խիճ 40*70	մ ³	0,070	45,703	0,150		
									Խիճ 15*20	մ ³	0,015	81,618	4,00	1,3	7178,6
									ջուր	մ ³	0,030	163,236	0,150		
3	27-251	Քիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	22,42			2,2	6,83439	քիտում	տն	1,03	23,09	165,00	200,05	4484,62
4	27-164	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ապֆայտրոնեռոնե խառնուրդով h=5 սմ ԴՕՇԵ 9128-2013	մ ²	3924,10	0,021	0,051	0,047	0,147	մանր. ա/բ	տն	0,122	477,171	27,000	3,931	15426,694
5	27-229	Կողնավանդի ամրացում ավազակուրացային խառնուրդով h=10 սմ	մ ²	150,70	0,017	0,041	0,048	0,148	Ավազակուրաց ային խառնուրդ	մ ³	0,124	18,687	3,800	0,726	109,447
									ջուր	մ ³	0,007	1,055	0,150		
		Իջատեղեր													

«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսպակտորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp կարգ	մ ³	113,54	0,006	0,015	0,188	0,583	խիճ	մ ³	0,00006	0,007	1,500	0,598	67,864
2	1-1581	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսպակտորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ ³	75,690	0,005	0,011	0,145	0,451	խիճ	մ ³	0,00005	0,00378	1,500	0,462	34,976
3	2ուկա	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակայան	տն	351,97				0,250						0,250	87,992
4	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	189,23	0,002	0,004	0,013	0,041	խիճ	մ ³	0,00006	0,011	1,500	0,046	8,679
5	27-20	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակուճային խառնուրդով h=5սմ /FOCT 23735-79	մ ³	37,85	0,080	0,197	0,260	0,808	Ավազակուճային խառնուրդ	մ ³	1,220	46,177	3,800	6,287	237,981
6	27-43	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ ²	756,90	0,02	0,04	0,11	0,34	խիճ 40*70	մ ³	0,189	143,054	4,00	1,3	998,6
7	27-251	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	3,120			2,2	6,83439	քիտում	տն	1,03	3,21	165,00	200,05	624,14
8	27-164	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտորենտնե խառնուրդով h=5 սմ FOCT 9128-2013	մ ²	756,90	0,021	0,051	0,047	0,147	մանր. ա/բ	տն	0,122	92,039	27,000	3,931	2975,578
		Վաքեր													

«Թիվ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582	Բետոնե առունների քանդում և քարոնում ավտոինքնաթափ	մ ³	64,85	0,006	0,015	0,188	0,583						0,598	38,753
2	2ուկա	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակայույ	տն	142,67				0,250						0,250	35,666
3	1-1605	Աշխատանք լցակայույում	մ ³	64,85	0,002	0,004	0,013	0,041						0,046	2,968
4	23-1	Ավազակույծային նախապատրաստական շերտ վաքների տակ	մ ³	52,700	0,89	2,20									
5	27-13	Հավաքովի ե/բ 300*340վաքների տեղադրում	մ ³	73,150	1,90	4,69	4,53	14,07	Ավազակույծ ային խառնուրդ ե/բ կոնստրուկցի ա	մ ³	1,1	57,97	3,80	6,9	366,1
														25,1	1835,9
6	ինՖ. տեղ.	Հավաքովի ե/բ 30*34 վաքների արժեք	հատ	292,600					Հավաքովի ե/բ 30*34 վաք	հատ	1,000	292,6	28,33	32,2	9 424,9
		Մետաղական խողովակներ													
1	23-1	խողովակների ավազակույծային նախաշերտ /TOCT 23/35-79	մ ³	11,600	0,890	2,195			Ավազակույծ ային խառնուրդ	մ ³	1,100	12,760	3,800	6,947	80,587
2	22-70	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 273*6,0մմ TOCT 10704-91	զմ	385,300	0,320	0,789	0,240	0,746	Մետաղական խողովակ d= 273*6,0 մմ	զմ	1,000	385,300	15,000	18,588	7161,898
3	3-33	խողովակների հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ ²	330,300	0,004	0,009	0,003	0,009	քիտում	տն	0,0024	0,793	165,000	0,468	154,588
4	26-14	խողովակների գլխամասերի կառուցում B-Մ ³ 20 դափի բետոնով	մ ³	9,000	2,120	5,229	0,920	2,858	բետոն B-20	մ ³	1,015	9,135	30,000	45,869	412,818

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Կառավար 25 մմ	մ ²	0,703	6,327	2,917		
									տախտակ 40 մմ	մ ³	0,011	0,103	116,667		
5	8-27 4-7	Գլխամասերի երկշերտ հիդրոնեկուացում քիտումային մածիկով	մ ²	3,600	0,145	0,358	0,015	0,047	քիտում	տն	0,002	0,009	165,000	0,854	3,076
		ԿՄ 0+3,3-ում(աջ) բաշխիչ հորի կառուցում													
		գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ													
1	1-1582	Էքսկավատորով/բեռներով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	1,862	0,006	0,015	0,188	0,583	խիճ	մ ³	0,00006	0,000117	1,500	0,598	1,113
2	շուկա	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակայան	տն	3,538				0,250						0,250	0,884
3	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	1,862	0,002	0,004	0,013	0,041	խիճ	մ ³	0,060	0,112	1,500	0,148	0,276
4	23-2	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / TOCT 23735-79	մ ³	0,196	0,890	2,195			խիճ 20-40	մ ³	1,100	0,216	4,000	7,197	1,411
5	6-33	բաշխիչ հորի կառուցում B-20 դասի բետոնով	մ ³	0,790	2,410	5,944	1,210	3,759	բետոն B-20, Կառավար 25 մմ	մ ³	1,015	0,802	30,000	52,942	41,824
									փայտանյութ	մ ³	0,036	0,028	116,667		
6	8-27	բաշխիչ հորի հիդրոնեկուացում քիտումային մածիկով	մ ²	4,760	0,195	0,481	0,015	0,047	քիտում	տն	0,0024	0,0142	165,000	0,978	4,654
		ԿՄ 0+204,4-ում(աջ) բաշխիչ հորի կառուցում													
		գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ													
1	1-1582	Էքսկավատորով/բեռներով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ ³	0,610	0,006	0,015	0,188	0,583	խիճ	մ ³	0,00006	0,000037	1,500	0,598	0,365

«ԹԻՎ 28 ՇԲԸ» Բ
ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԽԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	20կա	Գրունտի տեղակիություն 3 կմ լցակայան	տն	1,159				0,250						0,250	0,290
3	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	0,610	0,002	0,004	0,013	0,041	խիճ	մ ³	0,060	0,037	1,500	0,148	0,090
4	23-2	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 23735-79	մ ³	0,064	0,890	2,195			խիճ 20-40	մ ³	1,100	0,070	4,000	7,197	0,461
5	6-33	բաշխիչ հորի կառուցում B-20 դասի բետոնով	մ ³	0,300	2,410	5,944	1,210	3,759	բետոն B-20, Կարգավոր 25 մմ	մ ³	1,015	0,305	30,000	52,942	15,883
									փայտանյութ	մ ³	0,036	0,011	116,667		
6	8-27	բաշխիչ հորի հիդրամեկտացում քիտումային մածիկով	մ ²	2,040	0,195	0,481	0,015	0,047	բիտում	տն	0,0024	0,00490	165,000	0,978	1,995
1	1-1582	ԿՄ 0+590,3-ում բաշխիչ հորի կառուցում գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բետնելով ավտոմեքենայի /IVp (13) կարգ	մ ³	0,610	0,006	0,015	0,188	0,583	խիճ	մ ³	0,00006	0,000037	1,500	0,598	0,365
2	20կա	Գրունտի տեղակիություն 3 կմ լցակայան	տն	1,159				0,250						0,250	0,290
3	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	0,610	0,002	0,004	0,013	0,041	խիճ	մ ³	0,060	0,037	1,500	0,148	0,090
4	23-2	Հիմքի խճային նախաշերտ 20-40 / ГОСТ 23735-79	մ ³	0,064	0,890	2,195			խիճ 20-40	մ ³	1,100	0,070	4,000	7,197	0,461
5	6-33	բաշխիչ հորի կառուցում B-20 դասի բետոնով	մ ³	0,320	2,410	5,944	1,210	3,759	բետոն B-20, Կարգավոր 25 մմ	մ ³	1,015	0,325	30,000	52,942	16,941
									փայտանյութ	մ ³	0,036	0,012	116,667		

«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

