

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԲԱՅ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Շ/3 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ մայիսի 30-ին կնքված պայմանագրում 2018թ. հոկտեմբերի 03-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Փաստացի կատարված 2019թ. աշխատանքները 2018թ. կատարելու համար:  
Փոփոխության նկարագրություն Ա/Ճ Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 առանձին հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ:

Պայմանագրի գինը կազմում է 1 298 400 000 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 2018թ. օգոստոսի 9-ի թիվ 925-Ն որոշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

30.05.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Շ/3 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ

ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«03» հոկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վառմաշ» ՍՊԸ և «Կուարլինի» ՍՊԸ Կոնսորցիումը, ի դեմս «Վառմաշ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ.Աֆոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության և կողմերի միջև 03.04.2018թ.-ի կնքված Կոնսորցիումի պայմանագրի հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 925-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.05.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Շ/3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. Ծավալաթերթ- նախահաշիվը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն


ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 90001020253




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վառմաշ» ՍՊԸ  
ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր  
Գործարանային 15  
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 06912201  
ՀՀ 1930007407070100

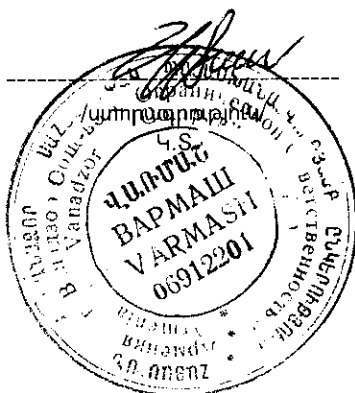

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կուարլինի» ՍՊԸ  
ՀՀ Արմավիրի մարզ,  
ք. Էջմիածին, Չաբանքարայի խճ.8  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Էջմիածին» մ/6  
ՀՎՀՀ 04704953  
ՀՀ 2475900000293312

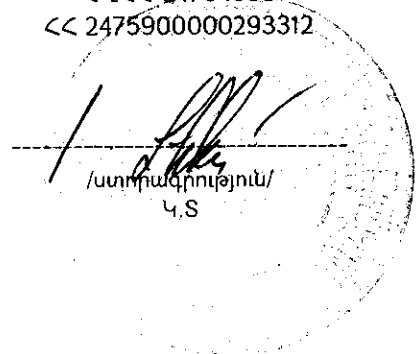


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Պրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231177	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 ատանձին հարվածների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 298 400 000	1 298 400 000	1 298 400 000	1 298 400 000


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ստանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
 ՀՀ ՖՆ Գործարանական վարչություն  
 ՀՎՀՀ 02565518  
 ՀՀ 900011030253




**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վառմաշ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր  
 Գործարանային 15  
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ 06912201  
 ՀՀ 1930007407070100

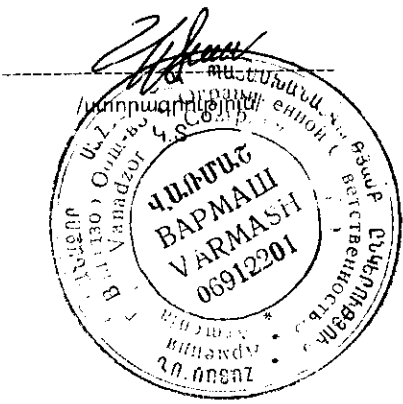

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Կուարիլի» ՍՊԸ  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ,  
 ք. Էջմիածին, Չաբանքարայի խճ.8  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Էջմիածին» մ/ճ  
 ՀՎՀՀ 04704953  
 ՀՀ 2475900000293312

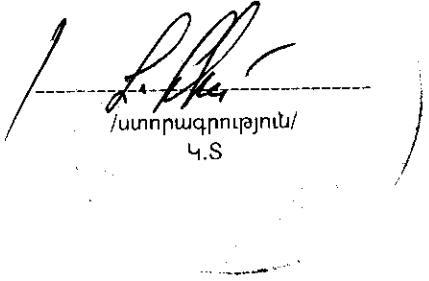

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 առանձին հատվածների հիմնանորոգման  
աշխատանքների**

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Ծավալ	Միավորի արժեքը (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)
1	2	3	4	5	6
	<b>ԿՄ8+400-ԿՄ12+568(ԿՄ0+000-ԿՄ4+168)</b>				
<b>I</b>	<b>Ճանապարհային պատվածք</b>				
1	Ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ <sup>2</sup> -16կգ	մ <sup>2</sup>	31 275,0	1,850	57 864,962
2	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ <sup>2</sup>	31 275,0	3,076	96 191,916
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“ տիպ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	31 275,0	3,690	115 415,798
<b>1.Ընդամենը</b>					<b>269 472,676</b>
<b>II</b>	<b>Կողնակներ</b>				
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից բույրոգեղով, մշակում և տեղափոխում 50մ կուտակումով , բարձրում էքսկավատորով (0,65մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ <sup>3</sup>	1 227,0	1,845	2 264,306
2	Ցամաքորդային IIIկարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	2 453,0	2,419	5 934,884
3	Կողնակների հարթեցում	մ <sup>2</sup>	12 267,0	0,012	144,569
4	Կողնակների խտացում հմիջ. =10-20սմ պնեմոզոլոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ <sup>3</sup>	2 453,0	0,429	1 052,258
<b>2.Ընդամենը</b>					<b>9 396,016</b>
<b>III</b>	<b>Ուղիներ</b>				
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“ տիպ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	95,0	3,658	347,487
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ <sup>2</sup>	95,0	0,769	73,025
<b>3.Ընդամենը</b>					<b>420,511</b>
<b>IV</b>	<b>Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում</b>				
1	d=1020մմ մետաղական խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ(թաց գրունտներում) 2,0կմ	մ <sup>3</sup>	46,0	5,099	234,550
<b>4.Ընդամենը</b>					<b>234,550</b>
<b>V</b>	<b>Կողային առուների մաքրում</b>				
1	Կողային առուների մաքրում մեխանիզմով,բարձում և տեղափոխում լցակույտ	մ <sup>3</sup>	1 575,0	1,568	2 469,473
<b>5.Ընդամենը</b>					<b>2 469,473</b>
<b>VI</b>	<b>Ճանապարհի կահավորում</b>				
<b>Ա.</b>	<b>Արգելափակոցներ</b>				
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ներկում-1105գծ.մ	տոն	16,166	9,786	158,196

2	Նոր արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով, ավազակուպիճ -5,0մ <sup>3</sup>	գծ.մ	588,0	13,691	8 050,361
<b>Բ. Նշագծում</b>					
<b>Երթևեկի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով</b>					
	1,1	կմ	1,698	69,477	117,971
	1,5	կմ	1,428	33,761	48,211
	1,6	կմ	0,842	57,573	48,477
	1,2,2	կմ	8,32	45,666	379,944
<b>6.Ընդամենը</b>					<b>8 803,161</b>
<b>ԿՄ13+900-ԿՄ21+940 (ԿՄ0+000-ԿՄ8+040)</b>					
<b>I ՊԿ58+50-ՊԿ59+10 ձախից կողնակի վրայի փվածքի հեռացում</b>					
1	IV կարգի գրունտի բարձրում էքսկավատորով (0,65մ <sup>3</sup> ) ,բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ <sup>3</sup>	210,000	2,262	475,115
<b>1.Ընդամենը</b>					<b>475,115</b>
<b>II Ճանապարհային պատվածք</b>					
1	Ա/բետոնե պատվածքի վերագտազործում սառը վերամշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ <sup>2</sup> -16կգ	մ <sup>2</sup>	58 924,0	1,850	109 021,105
2	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ <sup>2</sup>	58 924,0	3,076	181 231,414
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	58 924,0	3,690	217 450,375
<b>2.Ընդամենը</b>					<b>507 702,895</b>
<b>III Կողնակներ</b>					
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից բուլդոզերով, մշակում և տեղափոխում 50մ կուտակումով . բարձում էքսկավատորով (0,65մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ <sup>3</sup>	2 202,0	2,474	5 447,605
2	Ցամաքուրդային IIIկարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	4 404,0	2,419	10 655,213
3	Կողնակների հարթեցում	մ <sup>2</sup>	22 021,0	0,012	259,517
4	Կողնակների խտացում հմիջ.=20սմ պնևմոզդրոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ <sup>3</sup>	4 404,0	0,429	1 889,172
<b>3.Ընդամենը</b>					<b>18 251,508</b>
<b>IV Ուղիներ</b>					
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	151,0	3,658	552,318
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ <sup>2</sup>	151,0	0,769	116,071
<b>4.Ընդամենը</b>					<b>668,389</b>
<b>V Մուտքեր</b>					
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	275,0	3,658	1 005,882
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ <sup>2</sup>	275,0	0,769	211,389
<b>5.Ընդամենը</b>					<b>1 217,271</b>
<b>VI Հենապատ</b>					
1	III կարգի գրունտի մշակում և բարձում ձեռքով,տեղափոխում լցակույտ միջինը 5,0կմ	մ <sup>3</sup>	8,0	5,683	45,463
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ <sup>3</sup>	2,0	2,057	4,114
3	Ավազակուպային շերտ h=20սմ	մ <sup>3</sup>	1,44	3,927	5,655
4	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ <sup>3</sup>	4,32	35,842	154,839
5	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ <sup>3</sup>	3,6	36,641	131,908
6	Ցամաքուրդ պատի հետևից	գծ.մ	9,0	7,011	63,098
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	21,6	0,784	16,931
8	Հետադարձ լիցք	մ <sup>3</sup>	2,0	1,051	2,101
<b>6.Ընդամենը</b>					<b>424,108</b>
<b>VII Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում</b>					
1	Գոյություն ունեցող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ <sup>3</sup>	122,0	5,683	693,284

2	d=1,0մ խողովակի ելքի գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B15	մ <sup>3</sup>	1,84	72,837	134,020	
3	d=1020մմ մետաղական խողովակների գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոնով B15	մ <sup>3</sup>	3,21	72,837	233,806	
4	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ <sup>3</sup>	2,9	72,837	211,227	
5	d=1020մմ մետաղական խողովակի գլխադիրի թևերի իրականացում միաձույլ բետոնից B-12.5	մ <sup>2</sup>	2,33	70,669	164,659	
6	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ <sup>2</sup>	2,8	70,669	197,873	
7	d=1020մմ մետաղական խողովակի վաքի և ատամի միաձույլ բետոնից B-12.5	մ <sup>3</sup>	4,04	49,901	201,599	
8	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ <sup>3</sup>	7,21	49,901	359,789	
<b>7.Ընդամենը</b>					<b>2 196,257</b>	
<b>VIII Կողային առունների մաքրում</b>						
1	Կողային առունների մաքրում մեխանիզմով,բարձում և տեղափոխում լցակույտ	մ <sup>3</sup>	2 517,0	1,568	3 946,452	
<b>8.Ընդամենը</b>					<b>3 946,452</b>	
<b>IX Հավաքովի վաքեր</b>						
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ <sup>3</sup>	77,4	5,683	439,836	
<b>9.Ընդամենը</b>					<b>439,836</b>	
<b>X Ճանապարհի կահավորում</b>						
1	Նախազգուշացնող	հատ	27,0	28,657	773,739	
2	Տեղեկատվության	հատ	4,0	21,048	84,192	
<b>Ա. Արգելափակոցներ</b>						
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ներկում-2641գծ.մ	տոն	38,638	9,786	378,096	
2	Նոր արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով, ավազակոպիճ -25,2մ <sup>3</sup>	գծ.մ	3 000,0	13,691	41 073,262	
<b>Բ. Նշագծում</b>						
<b>Երթևեկի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով</b>						
		1,1	կմ	4,45	69,477	309,174
		1,5	կմ	1,292	33,759	43,617
		1,6	կմ	2,298	57,574	132,305
		1,2,2	կմ	14,7	45,666	671,295
<b>10.Ընդամենը</b>					<b>43 465,680</b>	
<b>ԿՄ 35+800-ԿՄ 41+900 (ԿՄ 0+000-ԿՄ 6+100)</b>						
<b>I Ճանապարհային պատվածք</b>						
1	Ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ <sup>2</sup> -16կգ	մ <sup>2</sup>	44 479,0	1,850	82 294,985	
2	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ <sup>2</sup>	44 479,0	3,076	136 803,204	
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	44 479,0	3,690	164 143,223	
<b>1.Ընդամենը</b>					<b>383 241,412</b>	
<b>II Կողնակներ</b>						
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից բուլղոզերով, մշակում և տեղափոխում 50մ կուտակումով , բարձում էքսկավատորով (0,65մ <sup>3</sup> ), տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ <sup>3</sup>	1 787,3	1,845	3 298,284	

2	Ցամաքուրդային III կարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ <sup>3</sup>	3 575,0	2,419	8 649,499
3	Կողնակների հարթեցում	մ <sup>2</sup>	17 873,0	0,012	210,633
4	Կողնակների խտացում հմիջ. =10-20սմ պնևմոզդրոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ <sup>3</sup>	3 575,0	0,429	1 533,558
<b>2.Ընդամենը</b>					<b>13 691,974</b>
<b>III</b>	<b>Ուղիներ</b>				
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“ տիպ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	730,0	3,658	2 670,159
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ <sup>2</sup>	730,0	0,769	561,138
<b>3.Ընդամենը</b>					<b>3 231,298</b>
<b>IV</b>	<b>Մուտքեր</b>				
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“ տիպ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	994,0	3,658	3 635,807
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ <sup>2</sup>	994,0	0,769	764,067
<b>4.Ընդամենը</b>					<b>4 399,874</b>
<b>V</b>	<b>Հենապատեր</b>				
<b>Ա.</b>	<b>ՊԿ57+26-ՊԿ57+45</b>				
1	Գոյություն ունեցող ջարե շարվածքով խարխուլ հենապատի քանդում ձեռքով, բարձում տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ <sup>3</sup>	12,3	19,132	235,322
2	IIIB կ. գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ <sup>3</sup>	44,0	2,455	108,009
3	Նույնը տեղում կոտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ <sup>3</sup>	18,00	0,321	5,780
4	Ավազակույճային շերտ h=20սմ	մ <sup>3</sup>	4,94	3,929	19,409
5	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ <sup>3</sup>	31,35	35,842	1 123,640
6	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ <sup>3</sup>	37,43	36,641	1 371,478
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	83,6	0,784	65,540
8	Հետադարձ լիցք	մ <sup>3</sup>	18,0	0,057	1,033
<b>Բ.</b>	<b>ՊԿ58+57-ՊԿ58+67</b>				
1	Գոյություն ունեցող ջարե շարվածքով խարխուլ հենապատի քանդում ձեռքով, բարձում տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ <sup>3</sup>	11,2	19,132	214,277
2	IIIB կ. գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ <sup>3</sup>	25,0	2,455	61,369
3	Նույնը տեղում կոտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ <sup>3</sup>	14,000	0,321	4,493
4	Ավազակույճային շերտ h=20սմ	մ <sup>3</sup>	2,8	3,929	11,001
5	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ <sup>3</sup>	17,8	35,842	637,985
6	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ <sup>3</sup>	28,4	36,641	1 040,609
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	50,0	0,784	39,199
8	Հետադարձ լիցք	մ <sup>3</sup>	14,0	0,057	0,803
<b>5.Ընդամենը</b>					<b>4 939,945</b>
<b>VI</b>	<b>Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում</b>				
1	d=1020մմ մետաղական խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ(թաց գրունտներում) 2,0կմ	մ <sup>3</sup>	48,0	5,099	244,749
2	Նույնը 2x2մ բացվածքով խողովակի համար	մ <sup>3</sup>	16,0	5,099	81,583
3	Նույնը d=1,0մ խողովակի համար	մ <sup>3</sup>	12,0	5,099	61,187
4	d=1020մմ մետաղական խողովակի գլխադիր իրականացում միաձույլ բետոնով B15	մ <sup>3</sup>	9,25	72,837	673,743
5	ՊԿ19+90 d=1020մմ մետաղական խողովակի գլխադիր սվաղում ավազացեմենտե շաղախով d=3սմ	մ <sup>2</sup>	12,4	1,679	20,817
6	d=1020մմ մետաղական խողովակի վաքերի իրականացում միաձույլ բետոնից (h=20սմ) B12.5	մ <sup>3</sup>	4,05	49,901	202,098
7	Ավազակույճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	2,100	3,929	8,251
<b>6.Ընդամենը</b>					<b>1 292,427</b>
<b>VII</b>	<b>Կողային առուների մաքրում</b>				
1	Կողային առուների մաքրում մեխանիզմով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ <sup>3</sup>	1 247,4	1,568	1 955,822

					7.Ընդամենը	1 955,822
<b>VIII</b>	<b>Հավաքովի վաքեր</b>					
1	Գոյություն ունեցող վաքերի (ասբոցեմենտե կիսախողովակ d=500մմ) մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում (ցակույտ 2,0կմ	մ <sup>3</sup>	112,4	4,687	526,873	
2	Նույն վաքերի միացման տեղերում միաձույլ բետոնով նորոգում B15	մ <sup>3</sup>	11,25	42,245	475,262	
					<b>8.Ընդամենը</b>	<b>1 002,135</b>
<b>IX</b>	<b>Ճանապարհի կահավորում</b>					
<b>Ա.</b>	<b>Արգելափակոցներ</b>					
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ներկում-2611զձ.մ	տոն	38,199	9,786	373,806	
2	Նոր արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով, ավազակոպիճ -8,8մ <sup>3</sup>	զձ.մ	1 021,0	13,691	13 978,745	
<b>Բ.</b>	<b>Նշագծում</b>					
<b>Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով</b>						
		1,1	կմ	1,360	69,477	94,488
		1,5	կմ	3,672	33,761	123,970
		1,6	կմ	1,068	57,573	61,488
		1,2,2	կմ	7,920	45,666	361,678
		1.14.1	մ <sup>2</sup>	52,800	1,270	67,039
					<b>9.Ընդամենը</b>	<b>15 061,214</b>
<b>Ընդհանուրը*</b>						<b>1 298 400,000</b>
<b>*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.</b>						

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ն» ԿՍ  
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական գործություն  
 ՀՎՀՀ 02565518



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վառմաշ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր  
 Գործարանային 15  
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ 06912201  
 ՀՀ 1930007407070100



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Կուարլինի» ՍՊԸ  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ,  
 ք. Էջմիածին, Չարանքարայի խճ.8  
 «Արդշիրանկ» ՓԲԸ, «Էջմիածին» մ/ճ  
 ՀՎՀՀ 04704953  
 ՀՀ 24759000000293312

