


ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրարբի գյուղի Հ. Թումանյան փողոցի վերջնամասի
ասֆալտապատում

Պայմանագիր ԱՄԱՀ-ԱՍՖ-ԳՀԾՁԲ-24/58

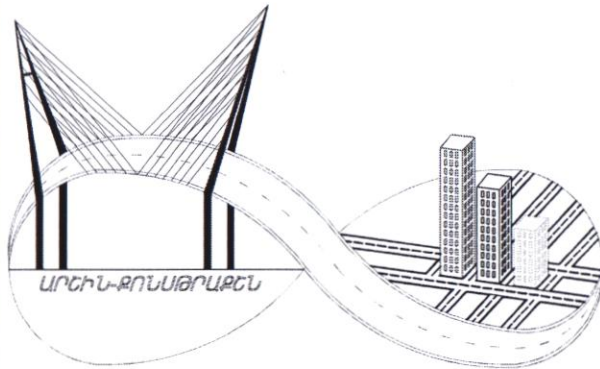

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրգյուղ Զ. Շոյան 63
հեռ: +(37494) 65-77-81 e-mail: arshinconstruction@gmail.com
www.arshin-construction.am

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 000281, 1-ԻՆ ԿԱՐԳ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Ղ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՐՇԻՆ- ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ » ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ



ԳԱՎԱՌ 2024

Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրարբի գյուղի Հ. Թումանյան փողոցի վերջնամասի ասֆալտապատում

Արաքս համայնքի Ջրարբի գյուղի Հ. Թումանյան փողոցի վերջնամասի ասֆալտապատման

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների
հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ.
հրամանով ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից:

Միջին աշխատավարձի չափ 266,981,0 դրամ:

համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա
հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.0615
 - բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05
 - գ - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02
 2. Աշխատավարձի գործակից - 2466,34
 3. Մեքենա - մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3106,54
 4. Վերադիր ծախսեր - 13.3 %
 5. Շահույթ - 11 %
 6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 1.8 % համաձայն
ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 21.09.2001թ. Թիվ 69 հրամանի
 7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը - 0,35 % համաձայն
ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանի
- Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են **հոկտեմբեր** ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից
հատարակված **2024** թվ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից:
- Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ԾՆ և Կ- ին համապատասխան:
- Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20 %
- Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է - 85915,407 հազ. Դրամ:

Կազմեց՝



Անհոփ նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրաբեր գյուղի Հ. Թումանյան փողոցի վերջնամասի աաֆալտապատում

Կազմված է 2024թ.-ի գներով

Նախահաշվային արժեքը 85915,407

Հետադարձ գումար 206,120

h/h	Նախահաշիվ N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքա-փորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	նախահաշիվ 1-1	Ջրաբեր գյուղի Հ. Թումանյան փողոցի վերջնամասի աաֆալտապատում	63 617,291				63 617,291
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	63 617,291				63 617,291
		Գլուխ 8					
2	1,80%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1 145,111				1 145,111
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	1 145,111				1 145,111
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	64 762,402				64 762,402
		Գլուխ 9					
3	0,70%	Շինարարության կլինայական ծախսեր	453,337				453,337
4	0,15%	Շինանոնատային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած /ոչ ընթացիկ/ արքի տեղափոխում	97,144				97,144

«Թիվ 28 ՀՄԸ» ԲԲԸ
ՓԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

5	1,00%	Փոքր ծավալի շինանյութային աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսեր	647,624				647,624
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	1 198,104	0,000	0,000	0,000	1 198,104
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	65 960,507	0,000	0,000	0,000	65 960,507

- 2 -

		Գլուխ 10					
5	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				395,763	395,763
6	1,80%	Տեխ. Հսկողություն				1 187,289	1 187,289
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի				1 583,052	1 583,052
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	65 960,507			1 583,052	67 543,559
		գլուխ 11					
7	6,00%	Չնախագրեցված աշխատանքներ	3 957,630			94,983	4 052,614
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	3 957,630			94,983	4 052,614
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	69 918,137			1 678,035	71 596,173
8	20%	ԱԱՀ	13 983,627			335,607	14 319,235
		Ընդամենը ըստ ամբողջ նախահաշվի	83 901,765			2 013,642	85 915,407
		Այդ թվում հեղադարձ գումար ժամանակակիոր շենքեր և կառույցների արժեքի 15 %					206,120

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



Ա. Բիշակյան

«ՓԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՇԱԿՆԱՌԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրաբեր գյուղի Հ. Թումանյան փողոցի վերջնամասի սափալտապատում
Տեղային նախահաշիվ 1-1
Ջրաբեր գյուղի Հ. Թումանյան փողոցի վերջնամասի սափալտապատում

Աշխատավարձի գործակից - 2466,34
 Մեքենա - մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3106,54

</<	Գլխի <իմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	2/Մ	Քանակ	< Աշխ		Մ. Շահ.		Կյուբեր	2/Մ	Լյուքի ծախս			Արժեք. Հազ.դրամ		
					Բուք.	Դրամ	Բուք.	Դրամ			միավ.	ընդ.	գին	միավ.	մենք	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Հողային աշխատանքներ														
		գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ														
1	1-1582	Էքսկավատորով/բեռներով ավտոինքնաթափ /IVp կարգ	Մ ³	725.06	0.006	0.015	0.188	0.583	Խիճ	Մ ³	0.00006	0.044	1.500	0.598	433,374	
		գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ														
2	1-1581	Էքսկավատորով/բեռներով ավտոինքնաթափ /III կարգ	Մ ³	1087.590	0.005	0.011	0.145	0.451	Խիճ	Մ ³	0.00005	0.05438	1.500	0.462	502,565	
3	2րկա	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տն	3335.28				0.250						0,250	833,819	
4	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	Մ ³	1812.65	0.002	0.004	0.013	0.041	Խիճ	Մ ³	0.00006	0.109	1.500	0,046	83,139	
		Երթևեկելի մաս														
		Հանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակույճային խառնուրդով h=12սմ /ԴՕՇԴ 23735-79	Մ ³	544.50	0.080	0.197	0.260	0.808	Ավազակույճային խառնուրդ	Մ ³	1.220	664,290	3.800	6,287	3423,530	
2	27-43	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	Մ ²	4537.10	0.02	0.04	0.11	0.34	Ջուղ	Մ ³	0.070	38,115	0,150	1,3	5985,8	

«Թիվ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									խի6 15*20 ջոր	մ³	0,015	68,057	4,00		
	27-50	Փխտումի տարածում խճային հիսնքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	18,69			2,2	6,83439	բխտում	տն	1,03	19,25	165,00	200,05	3739,45
3	27-251	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի աաֆայտրոնետոնե խառնուրդով h=5 սմ /ՐՕՇ 9128-2013	մ²	4386,10	0,021	0,051	0,047	0,147	մանդ. ա/ք	տն	0,122	533,350	27,000	3,931	17242,941
4	27-164	Կողնավների ամրացում ակազակուճային խառնուրդով h=10 սմ	մ²	721,00	0,017	0,041	0,048	0,148	Ակազակուճ ային խառնուրդ	մ³	0,124	89,404	3,800	0,726	523,631
5	27-229	Իջատեղեր գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռներով ակտրինքնաթափ /IVք կարգ	մ³	83,86	0,006	0,015	0,188	0,583	մ³	0,007	5,047	0,150			
1	1-1582	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռներով ակտրինքնաթափ /III կարգ	մ³	125,780	0,005	0,011	0,145	0,451	մ³	0,00006	0,005	1,500	0,598	50,124	
2	1-1581	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակայան	տն	385,74				0,250					0,250	96,435	
3	2ուկա	Ավազակուճի լցակայանում նախապատրաստական 2երտի կառուցում ակազակուճային խառնուրդով h=5սմ /ՐՕՇ 23735-79	մ³	209,64	0,002	0,004	0,013	0,041	մ³	0,00006	0,013	1,500	0,046	9,615	
4	1-1605	Ծածկի կառուցում նախապատրաստական 2երտի կառուցում ակազակուճային խառնուրդով h=5սմ /ՐՕՇ 23735-79	մ³	41,93	0,080	0,197	0,260	0,808	Ակազակուճ ային խառնուրդ	մ³	1,220	51,155	3,800	6,287	263,634
5	27-20														

«Թիվ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓՈՐՁԱՔՆԱՌԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	27-43 27-50	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ ²	836,56	0,02	0,04	0,11	0,34	Խիճ 40*70	մ ³	0,189	158,110	4,00	1,3	1103,7
									Խիճ 15*20	մ ³	0,015	12,548	4,00		
									ջուր	մ ³	0,030	25,097	0,150		
7	27-251	Քիտումի տարածում Խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տն	3,450			2,2	6,83439	քիտում	տն	1,03	3,55	165,00	200,05	690,16
8	27-164	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ապֆալտրոնտոնե խառնորդով h=5 սմ ԴՕՇՏ 9128-2013	մ ²	836,56	0,021	0,051	0,047	0,147	մանր. ա/ք	տն	0,122	101,726	27,000	3,931	3288,743
		Վաքեր													
1	23-1	Ավազակուճային նախապատրաստական շերտ վաքերի տակ	մ ³	38,700	0,89	2,20			Ավազակուճ ային խառնուրդ	մ ³	1,1	42,57	3,80	6,9	268,9
2	27-13	Հավաքովի ե/ք 300*340վաքերի տեղադրում	մ ³	53,800	1,90	4,69	4,53	14,07	Ե/ք կոնստրուկցի ա	մ ³	1,00	53,8		25,1	1350,3
									քիտում	տն	0,0193	1,0	165,00		
									Ց/ա շաղախ	մ ³	0,092	4,9	26,00		
3	ինձ. տեղ.	Հավաքովի ե/ք 30*34 վաքերի արժեք	հատ	215,200					Հավաքովի ե/ք 30*34 վաք	հատ	1,000	215,2	28,33	32,2	6 931,8
		Մետաղական խողովակներ													
		Խողովակների ավազակուճային նախաշերտ /ԴՕՇՏ 23735-													
1	23-1	79	մ ³	4,000	0,890	2,195			Ավազակուճ ային խառնուրդ	մ ³	1,100	4,400	3,800	6,947	27,789

«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓԱՐԶԱՔՆԱՌՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	22-70	Մետաղական խողովակների տեղադրում $d = 273 \times 6,0 \text{ մմ}$ ГОСТ 10704-91	զմ	134,500	0,320	0,789	0,240	0,746	Մետաղական խողովակ $d = 273 \times 6,0 \text{ մմ}$	զմ	1,000	134,500	15,000	18,588	2500,066
3	3-33	խողովակների հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ ²	115,300	0,004	0,009	0,003	0,009	քիտում	տն	0,0024	0,277	165,000	0,468	53,963
4	26-14	խողովակների գլխամանների կառուցում B-մ ³ 20 դասի բետոնով	մ ³	3,500	2,120	5,229	0,920	2,858	բետոն B-20	մ ³	1,015	3,553	30,000	46,547	162,916
									Կաղապար 25 մմ	մ ²	0,703	2,461	2,917		
									տախտակ 40 մմ	մ ³	0,011	0,040	116,667		
5	8-27 4-7	Գլխամանների երկշերտ հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ ²	4,600	0,145	0,358	0,015	0,047	քիտում	տն	0,002	0,011	165,000	0,854	3,930
		Ճանապարհի կահավորում և գծանշում													
1	27-184	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	14,00	1,67	4,12	0,65	2,02	մետաղական կահանակ	հատ	1,00	14,000	15,17	26,4	369,5
2	ինՖ.տե ղ	Պողպ. խողովակ $D=57 \times 3,5 \text{ մմ}$	զմ	49,00					բետոն P12,5	մ ³	0,100	1,400	26,50		
3	15-614	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ ²	8,77	0,38	0,95			խողովակ $D = 57 \times 3,5 \text{ մմ}$	զմ	1,00	49,000	1,35	1,53	75,20
									Յուղաներկ	կգ	0,250	2,193	1,23	1,33	11,69
									Օլիֆ	կգ	0,030	0,263	1,05		

«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԲԸ
ՓԱԶԱՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	շուկա	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդրադարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ԳՕՍՏ 51256- 2011-ի տիպերի/	մ ²	57,18										8,750	500,3

Ընդամենը
13.3% վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
11% շահույթ
Ընդամենը

50585,062
6727,813
57312,875
6304,416
63617,291

Կազմեց՝



«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
ՓՈՐՇԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ