


«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Handwritten signature in blue ink.

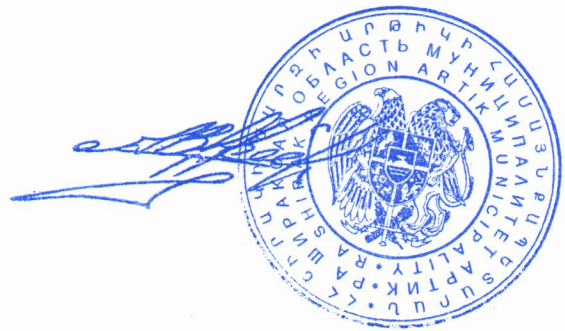

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի բնակավայրերում Նոր Կյանք, Գեղանիստ, Գետափ, Անուշավան, Հոռոմ, Լուսակերտ, Մեղրաշեն, Փանիկ, Պեմզաշեն և Արթիկ քաղաքում Սասունցի Դավիթ, Անկախության, Բաղրամյան, Կոմիտաս, Տոնականյան, Մ. Գորկի, Չարենց, Գ. Նժդեհ, Շահումյան, Սվերդլով փողոցների փոսալցման աշխատանքներ»


ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Չ ՍԵՂՐԱԿ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN



Օբյեկտ՝ «ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի
բնակավայրերում Գեղանիստ, Գետափ, Անուշավան, Հոռոմ,
Նոր Կյանք, Լուսակերտ, Մեղրաշեն, Փանիկ, Պեմզաշեն և Արթիկ
քաղաքում Սասունցի
Դավիթ, Անկախության, Բաղրամյան, Կոմիտաս, Տոնականյան,
Մ.Գորկի, Չարենց, Գ.Նժդեհ, Շահումյան, Սվերդլով
փողոցների փոսալցման աշխատանքներ»

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ
տնօրեն՝

Նախահաշվորդ՝



Է.Դավթյան

Է.Դավթյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Չ ՍԵՐՎԻՍ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

Բացատրագիր

Նախագիծը իրականացվել է Արթիկի համայնքապետարանի հետ կնքված թիվ ՇՄԱՀ-ԳՀԽՏՃԲ-24/10 ծածկագրով պայմանագրի հիման վրա:
Նախագծով նախատեսվում է ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի բնակավայրերում՝ Նոր կյանք, Գեղանիստ, Գետափ, Անուշավան, Հոռոմ, Լուսակերտ, Մեղրաշեն, Փանիկ, Պեմգաշեն և Արթիկ քաղաքում Սասունցի Դավիթ, Անկախության, Բաղրամյան, Կոմիտաս, Տոնականյան, Մ.Գորկի, Չարենց, Գ.Նժդեհ, Շահումյան, Սվերդլով փողոցների փոսայցման աշխատանքներ/2620քմ խճային հիմքով և 2270քմ առանց խճային հիմքի/: Փոսայցման աշխատանքները իրականացվելու են մինչև 5մ2 և 6-25մ2 մակերեսով փոսերի վրա մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացումով, 5սմ հաստությամբ:
Մինչև ա/բ խառնուրդով փոսայցման աշխատանքները սկսելը, պարտադիր պետք է փոսերից դուրս բերվի քայքայված ա/բետոնե ծածկույթի և նրա խճային հիմնատակի մնացորդները, այնուհետև լցնել ա/բետոնը և գլորնել: Խճի հիմնատակի տեղադրելուց հետո պարտադիր կերպով պետք է փոսերի եզրերը փչամաքրվի փոշուց: Ա/բետոնե ծածկույթի տեղադրելուց առաջ, պարտադիր պետք է փոսերի եզրերը պատվի բիտումե մածիկով:
Նախագծով խճի հիմնատակի հաստությունը նախատեսված 10սմ հաստությամբ 10-20մմ ֆրակցիայի խճով, իսկ ա/բետոնե ծածկույթը մանրահատիկ և 5սմ հաստությամբ, ըստ ԳՕՍՏ 9128-97-ի:

Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող մեքենա սարքավորումների, տեխնիկական միջոցների ցանկ Տեխնիկական միջոցների, այդ թվում ուժային ավտոմեքենաների պահանջվող քանակը.

1. ԳԼԴՈՆ 8-10տն - 1հատ
2. ԳԼԴՈՆ 3 տն - 1հատ

2. ԲԵՌՆԱՏԱՐ ԻՆՔՆԱԹԱՓ - 2հատ (ցանկացած)
Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիաներ
Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում.
-Տրանսպորտային

Աշխատանքների իրականացման պահանջվող հաշվարկային ժամկետը 60 օրացույցային օր:




Ա/ Բ ԽԱՌՆՈՒՐԴՈՎ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ 5սմ

Խճի նախապատրաստական շերտ 10սմ
մայր գրունտ

Գոյություն ունեցող ա/բ
ծածկույթ

Գոյություն ունեցող ա/բ
ծածկույթ

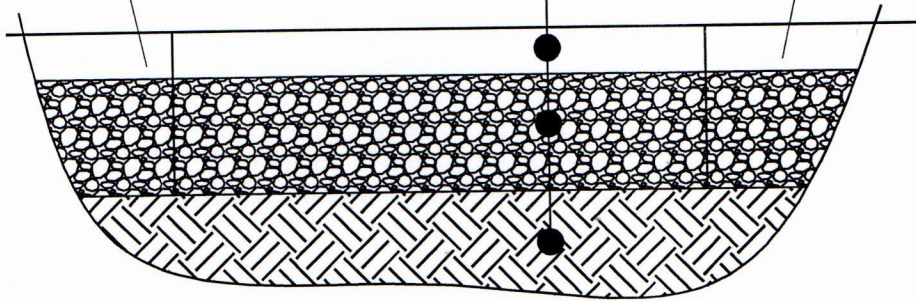


Ա/ Բ ԽԱՌՆՈՒՐԴՈՎ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾԸ

Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ 5սմ

Գոյություն ունեցող շերտ
մայր գրունտ

Գոյություն ունեցող ա/բ
ծածկույթ

Գոյություն ունեցող ա/բ
ծածկույթ

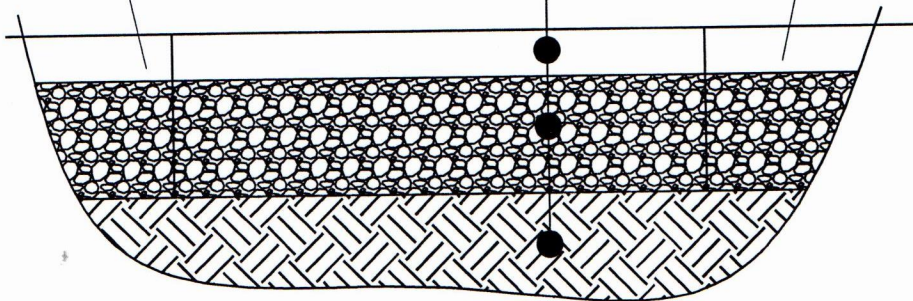

ՓՈՐՁԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Ձ ՍԵՂՈՎ ՍՈՒՐԱՂՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ
Сводная ведомость объема работ

**«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի բնակավայրերում Նոր
Նյանք, Գեղանիստ, Գետափ, Անուշավան, Հոռոմ, Լուսակերտ, Մեղրաշեն,
Փանիկ, Պեմզաշեն և Արթիկ քաղաքում Սասունցի
Դավիթ, Անկախության, Բաղրամյան, Կոմիտաս, Տոնականյան, Մ.Գորկի,
Չարենց, Գ.Նժդեհ, Շահումյան, Սվերդլով փողոցների փոսալցման
աշխատանքներ»**

**Мощение улиц Геганиста, Гетапа, Анушавана, Хорума, Лусакерта, Меграшена,
Паника, Пемзашена и города Артик в общине Артик Ширакской области, Сасунци
Давид, Анкахутян, Баграмян, Комитас, Тонаканын, М.Горки, Чаренц, Г.Нжде ,
Шаумяна, улицы Свердлова работы**


NN	Քրիմակիրումը Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավորը e/и	Օրինակ Объем	Միավորի ընդհանուր արժեքը Цена единицы	Ընդհանուր արժեքը Всего
					հազ. դրամ тыс. Драм	հազ. դրամ тыс. Драм
1	2	3	4	5	6	7
		Փոսային նորոգում առանց խճային հիմքի Ямочный ремонт без гравийного фундамента				
1	P 16-5-B	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում, h=5սմ /4տրտել ասֆալտաբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել քիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլորնել Ремонт асфальтобетонного покрытия, h = 5 см / обрезать края асфальтобетона, очистить фундамент, заделать места надрезанных частей, затем залить асфальтобетон и прикатать	մ ² m ²	2270	6,50	14755,62
2	C310-1 տ.մ.կ 29 k=1.1	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на расстояние до 1 км.	տ тн	105,64	2,45	258,79
		Ընդամենը Итого				15014,41
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				37,08%
		Փոսային նորոգում խճային հիմքով Ямочный ремонт на щебеночной основе				
1	E27-42 E27-42-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ Выполнение подготовительного слоя глины толщиной h=10 см.	մ ² m ²	2620	1,45	3797,98
2	E27-251	Բիտումի լցում խճի վրա Заполнение битумом на гравии	տ тн	10,795	268,53	2898,78
		Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում, h=5սմ /4տրտել ասֆալտաբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել քիտումով				

**ՓՈՐՁԱՆՆՈՒԹՅԱՆ
EXPERTISE**
Ա/Չ ՍԵՂՈՒԿ ՍՈՒՌԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

1	2	3	4	5	6	7
3	P 16-5-B	Կտրուած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել արետոնը և զլղոնել Ремонт асфальтобетонного покрытия, h = 5 см / обрезать края асфальтобетона, очистить фундамент, заделать места надрезанных частей, затем залить асфальтобетон и прикатать	մ ² մ ²	2620	7.05	18482.30
4	C310-1 տ.մ.կ 29 k=1.1	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձունք ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 1կմ Погрузка строительного мусора и излишков грунта и транспортировка автомобилей на расстояние до 1 км.	տ тн	122.03	2.45	298.94
		Ընդամենը Итого				25477.99
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				62.92%
		Ընդհանուրը Итого				100.00%
		Ընդամենը Итого				40492.40
		ԱԱՀ, 20% НДС, 20%				8098.48
		Ընդամենը				48590.88

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ տնօրեն՝
Վազմեց՝

Директор ООО "КАПИТАЛ ДИЗАЙН"
Составил



Է.Դավթյան
Է.Դավթյան

Э. Давтян
Э. Давтян

