


«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

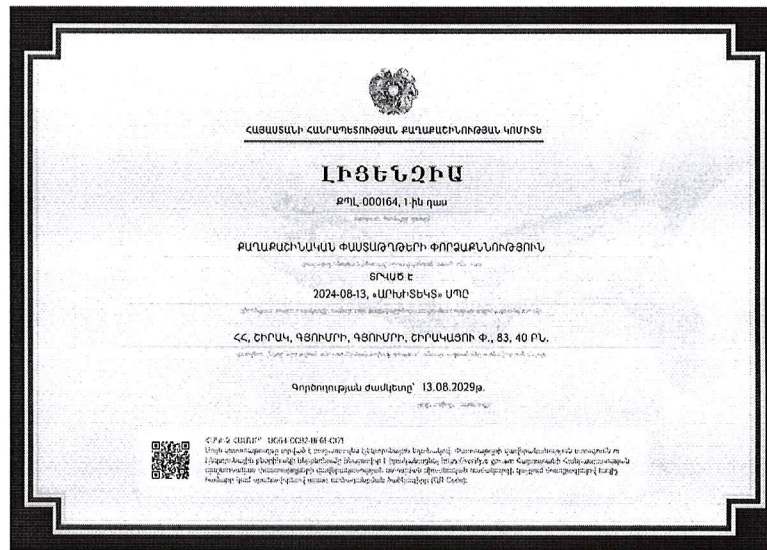

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 1/117-25

<<25>> հուլիսի 2025թ

ԼԻՑ ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս

Պատվիրատու՝ «ՀՀ ՆԳՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊՈԱԿ

Նախագծող՝ <<ԹԻՎ 28 ՇՄՇ >> ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով «ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի «ուսումնական կենտրոն» մասնաշենքի 1-ին հարկում նոր հանրակացարանների կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ **152 511.348** հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Առդիր՝ եզրակացությունը 2 էջից:

Տնօրեն՝



Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

տնօրեն *Մեզ* Ն. Միրեկանյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի «ուսումնական կենտրոն» մասնաշենքի 1-ին հարկում նոր հանրակացարանների կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր

Պատվիրատու՝ «ՀՀ ՆԳՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊՈԱԿ

Նախագծող՝ <<ԹԻՎ 28 ՇՄՇ >> ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Նախատեսվում է «ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի «ուսումնական կենտրոն» մասնաշենքի 1-ին հարկում նոր հանրակացարանների կառուցման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքների կատարում, շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում: Միջնորմների կառուցում տուֆե շարվածքով և թեթև բետոնե բլոկներով՝ ամրանավորմամբ: Հատակները երեսապատվում են լամինատե, պրեսգրանիտե և խեցեսալե սալերով՝ ներառյալ շրիշակները: Պատուհանները իրականացվում են մետաղապլաստե պատուհաններով՝ բացվող և չբացվող մասերով, պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների տեղադրում: Ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում՝ պատերի և առաստաղների սվաղում, նեխկում լատեքսային ներկով և յուղաներկով, պատերը երեսապատվում են հախճապակիներով, կախովի առաստաղների իրականացում: Արտաքին հարդարման աշխատանքների իրականացում: Նախատեսվում

է իրականացնել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր՝ սանիտարական սարքերի տեղադրում: Էլեկտրալուսավորության ցանցերի անցկացում, լուսատուների, անջատիչների և վարդակների տեղադրում: Ջեռուցման և օդափոխության համակարգի անցկացում: Հակահրդեհային և տեսահսկման համակարգի անցկացում:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով

Հաշվարկը կազմում է **152 511.348** հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը **2425.27** և մեքենաների շահագործման ինդեքսը **3002.27**

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2025թ. N 05 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմիայնց համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային ծավալներին

4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի 11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվակական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին, նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել համաձայնեցման և հաստատման:

Տնօրեն *Ս. Սիրեկանյան*
Փորձագետ *Տ. Վիրաբյան*

