ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՒՅՔԸ

Ակնկալվող կահույքի նկարագիրը

Աշխատասենյակը՝

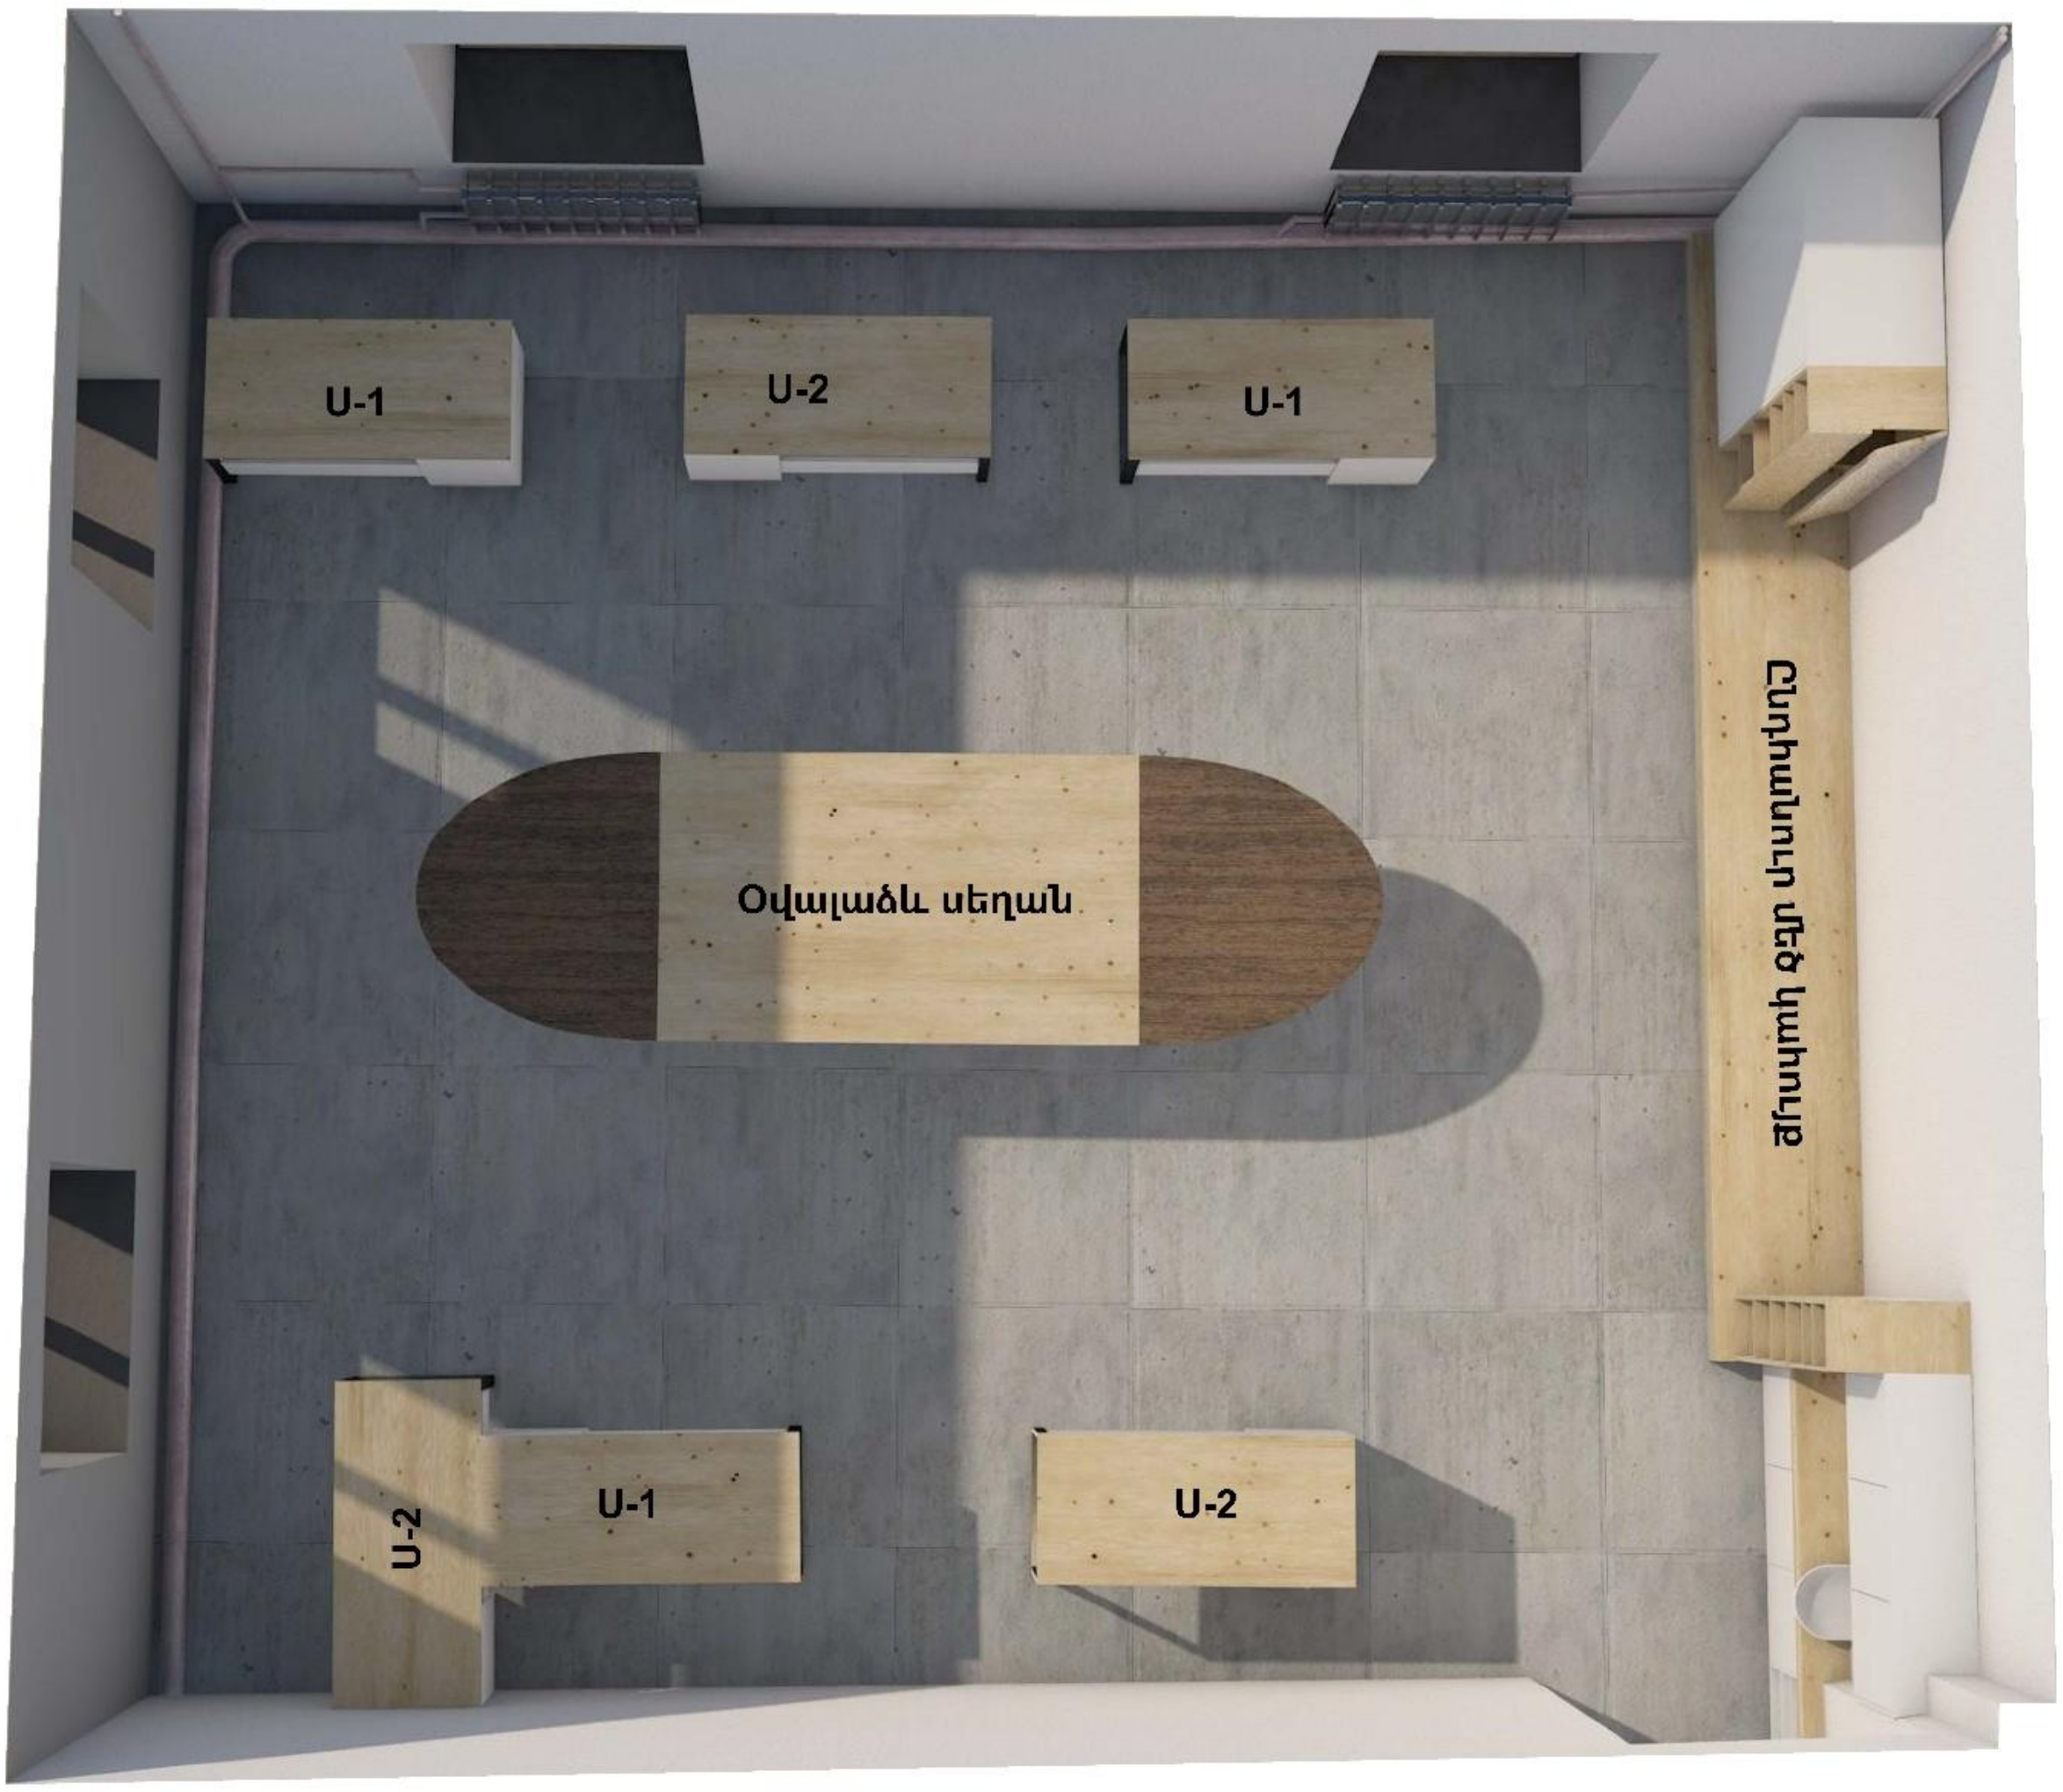

2. «Ս-1» սեղանը՝

Պետք է ունենա 1,300 մետր երկարություն 0,600 մետր լայնություն և 0,750 մետր բարձրություն: Պետք է պատրաստված լինի լամինացված DSP -ով: Սեղանի երեսի չափերը՝ 1,30 x 0,60 x 0,018 մետր՝ եզրային հատվածները հաստեցրած՝ 3 սմ:

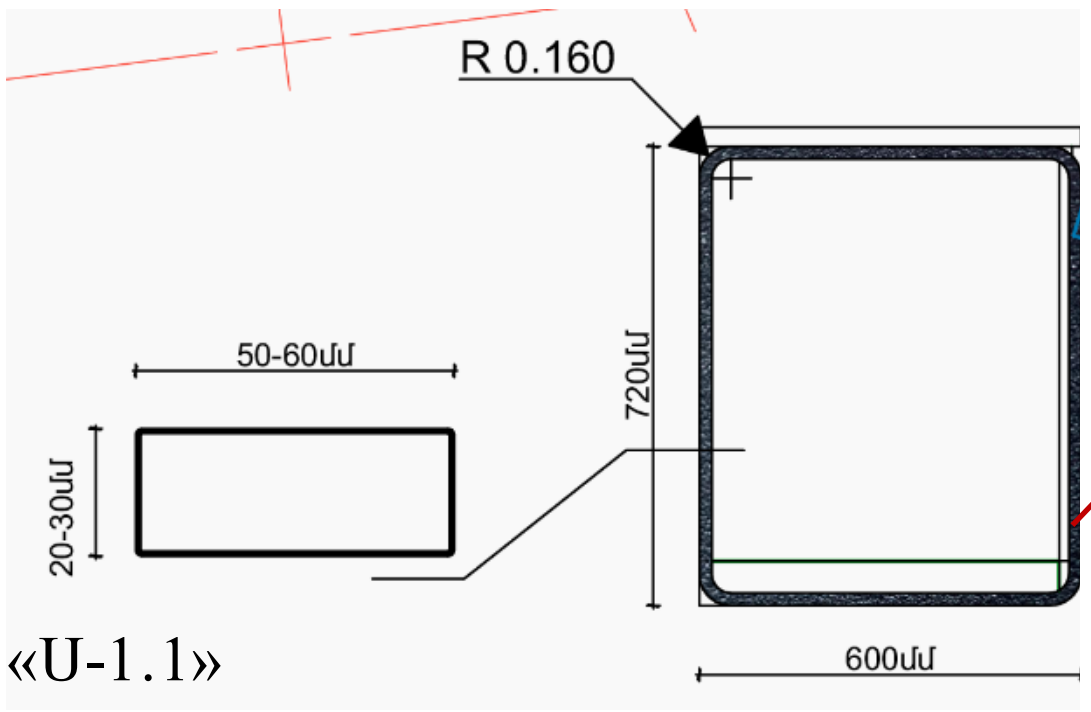

«Ս-1.1»

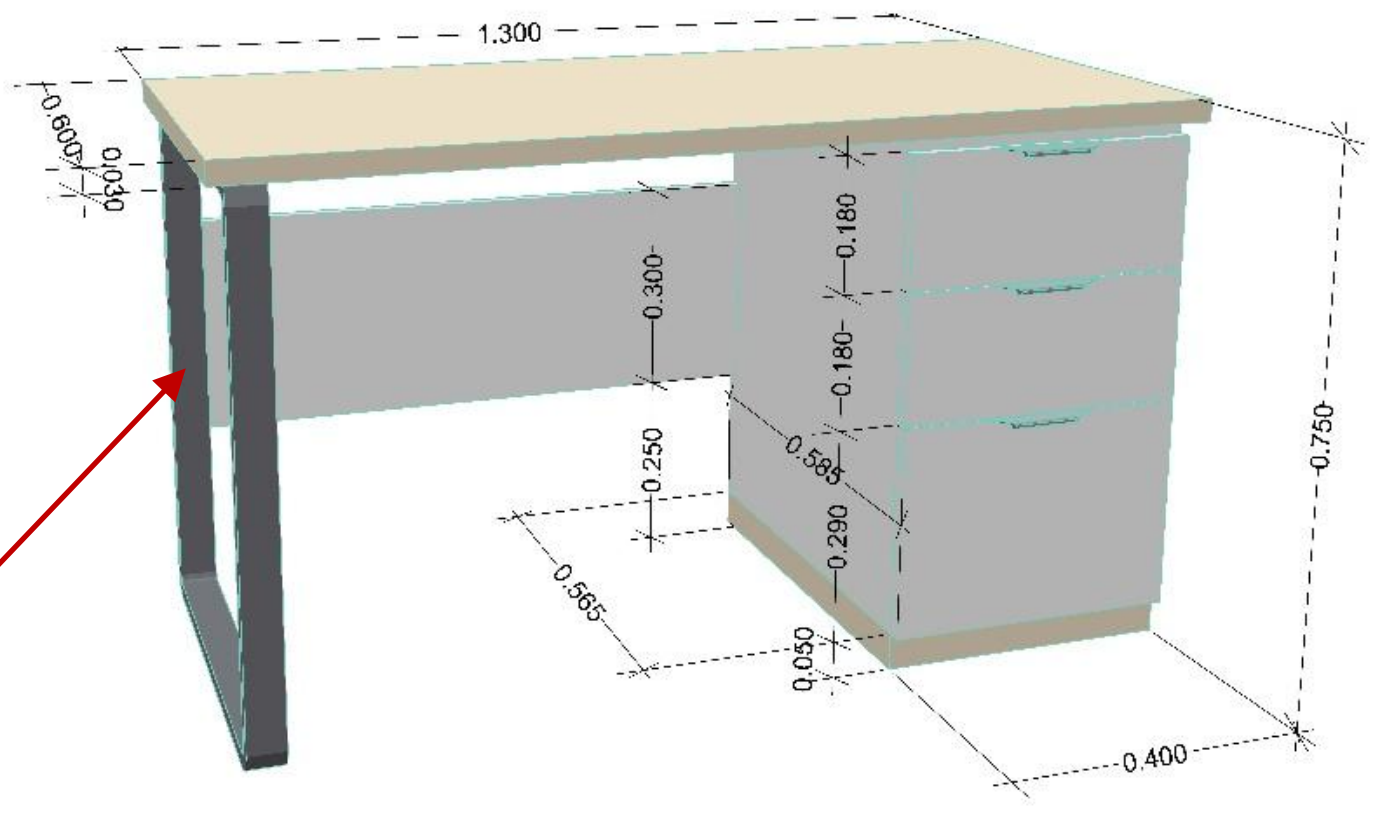

Եզրաշերտը ծածկված PVS-ով (1 մմ)։ **«Ս-1»** սեղանի ձախակողմյան հենակը պետք է լինի մետաղական, չափերը ըստ գծագրի (50-60 մմ լայնքով և 20-30 մմ հաստությամբ, գծագրում՝ «Ս-1.1»)։Մետաղական հատվածը՝ փոշեներկված սև գույնով։ **«Ս-1»** սեղանի աջակողմյան հատվածում 0,400 մետր լայնությամբ դարակաշար։ 3 դարակներով։ Դարակաշարի ուղղորդիչները գնդիկավոր, Samet կամ համարժեք, բռնակները՝ ըստ նկարի, համաձահնեցնելով պատվիրատուի հետ, չափերը՝ ըստ գծագրի։

Օգտագործվող նյութերը՝

- Փայտային ֆակտուրայով(բնական կաղին) լամինացված DSP «EGGER» (H3303 ST10 Natural Oak) կամ համարժեք, լամինատի հաստությունը՝ 18մմ։
- Յարթ սպիտակ փայլուն լամինացված DSP «EGGER» կամ համարժեք, լամինատի հաստությունը՝ 18մմ։
- Եզրաշերտերը՝ PVS տեսակի 1 մմ հաստությամբ։
- Դարակաշարի ուղղորդիչները վակումային գնդիկավոր, Samet կամ համարժեք։
- Մետաղական ոտք սև գույնով փոշեներկված։

H3303 ST10 Natural Hamilton

3. «Ս-2» սեղանը՝

Գրասենյականյին **«Ս-1»** և **«Ս-2»** սեղանների միջև միակ տարբերությունը նրանց հայելային լինելու մեջ է։ **«Ս-2»** սեղանի մետաղական փոշեներկված ոտքը գտնվում է աջ կողմում, իսկ դարակաշարը ձախ կողմում։ Մյուս բոլոր չափորոշիչները նույն է։

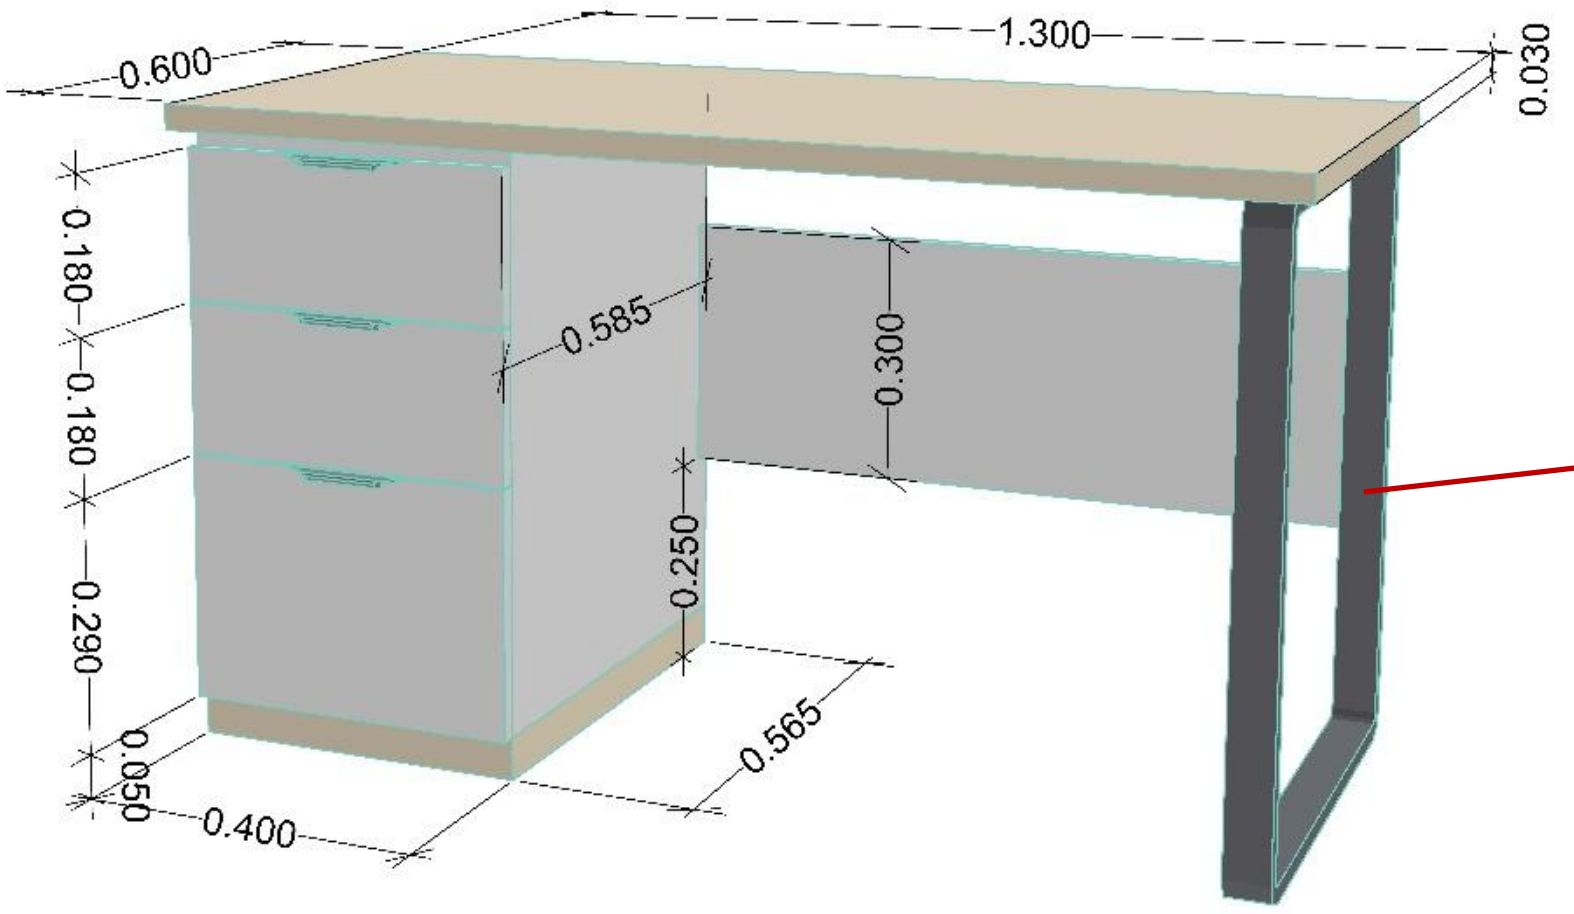

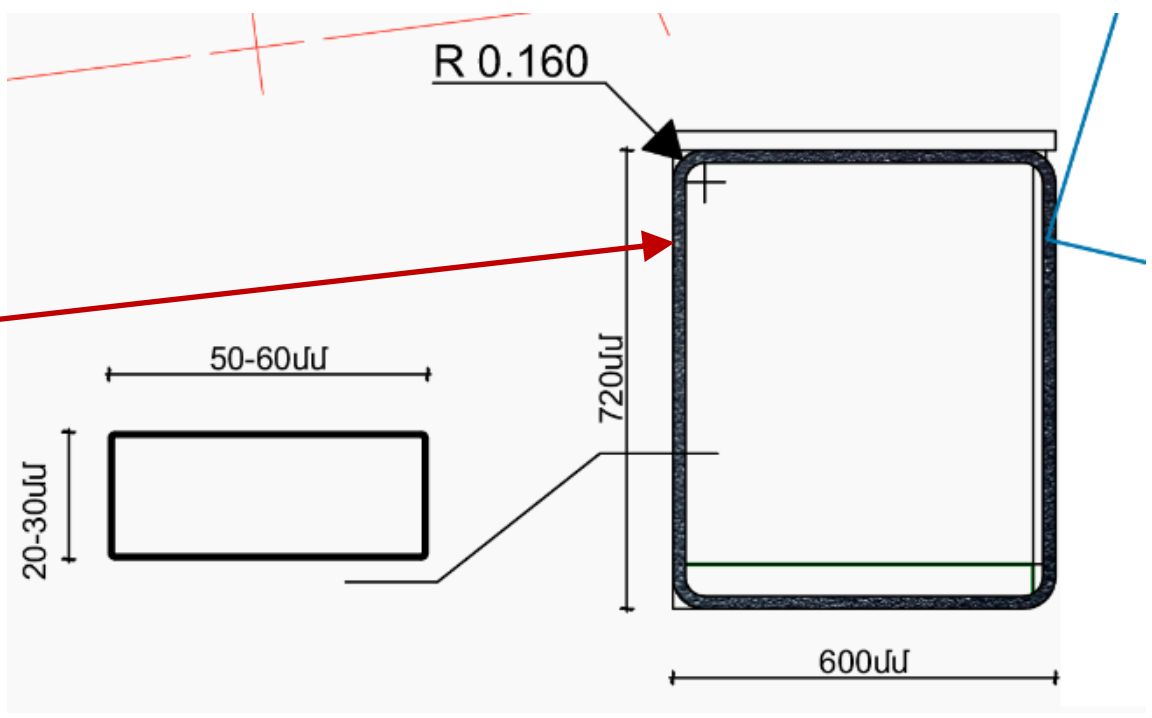

Օգտագործվող նյութերը՝

- Փայտային ֆակտուրայով(բնական կաղին) լամինացված DSP «EGGER» (H3303 ST10 Natural Oak) կամ համարժեք, լամինատի հաստությունը՝ 18մմ:
- Հարթ սպիտակ փայլուն լամինացված DSP «EGGER» կամ համարժեք, լամինատի հաստությունը՝ 18մմ:
- Եզրաշերտերը՝ PVS տեսակի 1 մմ հաստությամբ:
- Դարակաշարի ուղղորդիչները վակումային գնդիկավոր, Samet կամ համարժեք:
- Մետաղական ոտք սև գույնով փոշեներկված:

H3303 ST10 Natural Hamilton

«Ս-1» և սեղանների լամինացված DSP-ների գունային համադրության և ձևերի համար նայել գծագրերին և նկարներին:

«Ս-1»

«Ս-2»

Ընդհանուր վեց սեղան, որոնցից երեքի դարակները պետք է լինեն աջ կողմում, իսկ մյուս երեքինը՝ ձախ կողում:

Կահույքի տեղափոխման և տեղադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը՝ մատակարարի կողմից:

Տեսքը և չափերի այլ դետալներ՝ համաձայն կից նկարների, գծագրերի կամ պատվիրատուի հետ: