«Գ.Վ. ՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

«Г.В.ШИННАХАГИЦ» ООО

Շինարարություն - ՀՀ Արարատի մարզի Զորակ համայնքի Բաբաջանյան փողոցի արտաքին գազատարի կառուցման աշխատանքների

Փուլ - Աշխատանքային նախագիծ

Կառուցապատող - Զորակի համայնքապետարան

<<Գ.Վ. ՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ տնօրեն ____________ Գ. Եղիազարյան

Զորակ համայնքի ղեկավար ____________ Ս.Մալոյան

«------» -------------------- 2020թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 16998

(լիցենզիայի համարը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է « 7 ՄԱՐՏԻ 2019թ.» « Գ.Վ.ՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ ԱՐԱՐԱՏ, ՄՐԳԱՎԱՆ

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

1. Բացատրագիր

2. << Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ Արտաշատի ԳԳՄ-ի կողմից .... թ.
.... գրությամբ տրված տեխնիկական պայմաններ

3. Նախագծային առաջադրանք

4. Բաբաջանյան փողոցի հատակագիծ

5. Բաբաջանյան փողոցի գազատարի աքսիոնոմետրիկ սխեմա

6. Հենասյուների նախագիծ

Կազմեց՝ Գ.Եղիազարյան

08414486
«ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
"АРМАН-ЕРЕМ" ООО
"ARMAN-EREM" LLC

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. ՀՀ Արարատի մարզի Զորակ համայնքի Բաբաջանյան փողոցի արտաքին գազատարի կառուցման աշխատանքների նախագիծը կազմված է հիմք ունենալով Զորակի համայնքապետարանի կողմից տրված նախագծային առաջադրանքը և << Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ Արտաշատի ԳԳՄ-ի կողմից ....թ. № .... գրությամբ տրված տեխնիկական պայմանների և տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:
2. Գազատարի մոնտաժումն ու փորձարկումն իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջների:
3. Նախատեսվում է իրականացնել Dy=57x2,5մմ H=3,0 (3,5)մ հենարանների տեղադրում, իսկ ճանապարհի հատման կետորում ապահովելով Dy=76x2,5մմ H=5,0 (5,6)մ և գազատարի մոնտաժում հենասյուների վրա Dy=57x3,0մմ, իսկ ճանապարհի հատման կետորում ապահովելով Dy=76x3,0 մմ փորձարկումով:
4. Նախատեսվում է գազատարի խողովակների և հենասյուների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/

Կազմեց՝ Գ.Եղիազարյան

« ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ Ե

Զորակ համայնքի ղեկավար՝ ______________ Մ.Մալ

«------» -------------------------- 20

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

ՀՀ Արարատի մարզի Զորակ համայնքի Բաբաջանյան փողոցի արտաքին գազատարի կառուցման աշխատանքների

I	Նախագծման հիմնավորում	Պայմանագիր N
II	Շինարարության բնութագիր	ՀՀ Արարատի մարզի Զորակ համայնքի Բաբաջանյան փողոցի արտաքին գազատարի կառուցման աշխատանքների
III	Նախագծման փուլը	Աշխատանքային նախագիծ
IV	մոնտաժային աշխատանքներ	Dy=57x2,5մմ H=3,0 (3,5)մ հենարանների տեղադրում, իսկ ճանապարհի հատման կետորում ապահովելով Dy=76x2,5մմ H=5,0 (5,6)մ և գազատարի մոնտաժում հենայուների վրա Dy=57x3,0մմ, իսկ ճանապարհի հատման կետորում ապահովելով Dy=76x3,0 մմ փորձարկումով
V	Համաձայնեցում շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ	Զորակի համայնքապետարան
VI	Նախագծի կազմը	Ճարտարապետաշինարարական մաս, Նախահաշիվ
VII	Այլ պահանջներ	Նախագիծը պետք է համապատասխանի ՀՀ - ում գործող շինարարական նորմերին և կանոններին: Նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնել հայերեն լեզվով 3 օրինակից՝ փորձաքննության եզրակացության առկայությամբ և 2 օրինակ ծավալաթերթ: Ինչպես նաև ներկայացնել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը էլեկտրոնային տարբերակով:

Համաձայնեցված է՝

«Գ.Վ. ՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
տնօրեն

______________ Գ.Եղիազարյան

Տնօրեն	Գ. Եղիազարյան		ՀՀ Արարատի մարզ Զորակ համայնքի Բաբաջանյան փողոցի արտաքին գազատարի կառուցման աշխատանքների նախագիծ
Ճարտարապետ	Վահագն Սահակյան		Կառուցապատող՝ Զորակի համայնք
			Փուլ / Թերթ / Թերթեր

ԲԱՐԱՋԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԱՔՍԻՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

[illegible]

[illegible] մոնտաժումն ու փորձարկումն [illegible] 12.03.01-04 պահանջների:

1. [illegible] աշխատանքների [illegible] հայտ գալու դեպքում, որոնք [illegible] չեն, հարկավոր է [illegible] և տեղյակ պահել շահագործող [illegible] աշխատակիցներին:
2. [illegible] է իրականացնել Ф 57*2.5 [illegible] տեղադրում, իսկ [illegible] կետերում ապահովել Ф 76*2.5 [illegible] Ф57x3.0 [illegible] գազատարի մոնտաժում [illegible] վրա, իսկ ճանապարհի [illegible] Ф76x3.0 [illegible] փորձարկումով:
3. [illegible] է գազատարի խողովակների [illegible] հակակոռոզիոն ներկով /2 անգամ/
4. [illegible] իրականացնել գազային [illegible] աշխատակիցների [illegible]

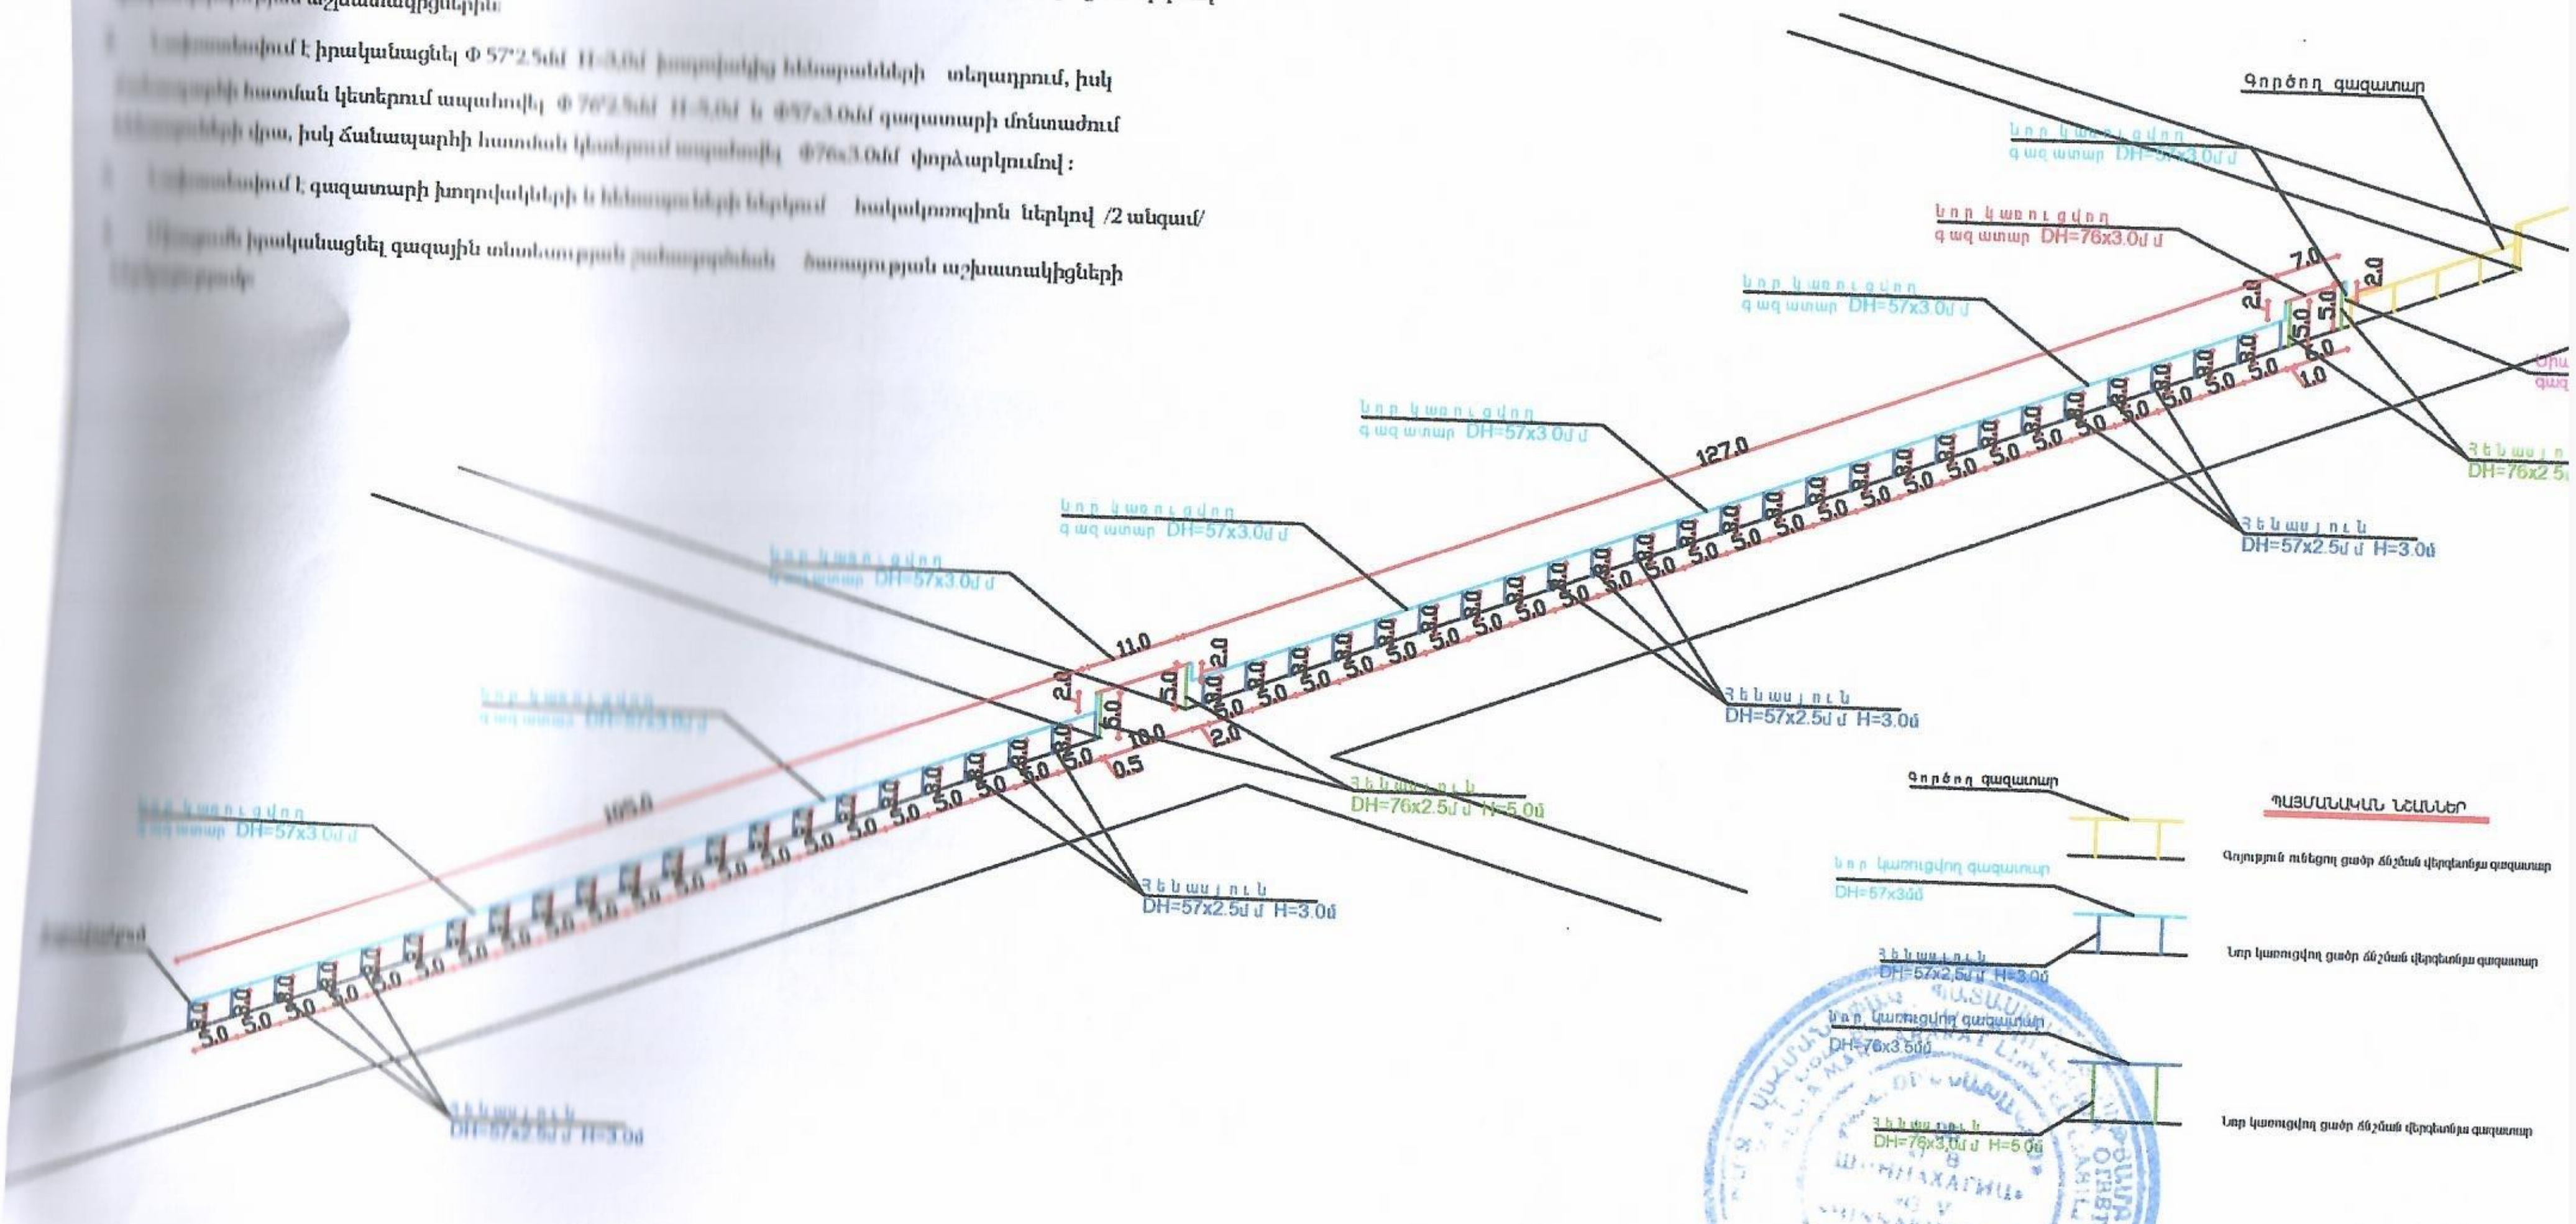

Տնօրեն	Գ. Եղիազարյան		<< Արարատի մարզ Զորակ համայնքի Բաբաջանյան փող. արտաքին գազատարի կառուցման աշխատանքների նախ[...]		
Ճարտարապետ	Վահագն Սահակյան		Կառուցապատող՝ Զորակի համայնքապետարան	Փուլ	Թերթ
				ԱՆ	2
Ճարտարագետ	Բաշիկ Վարդանյան		Բաբաջանյան փողոցի գազատարի հատակագիծ	<<Գ. Վ ՇԻՆՆԱԽ[...] ՍՊԸ	

ՀԵՆԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

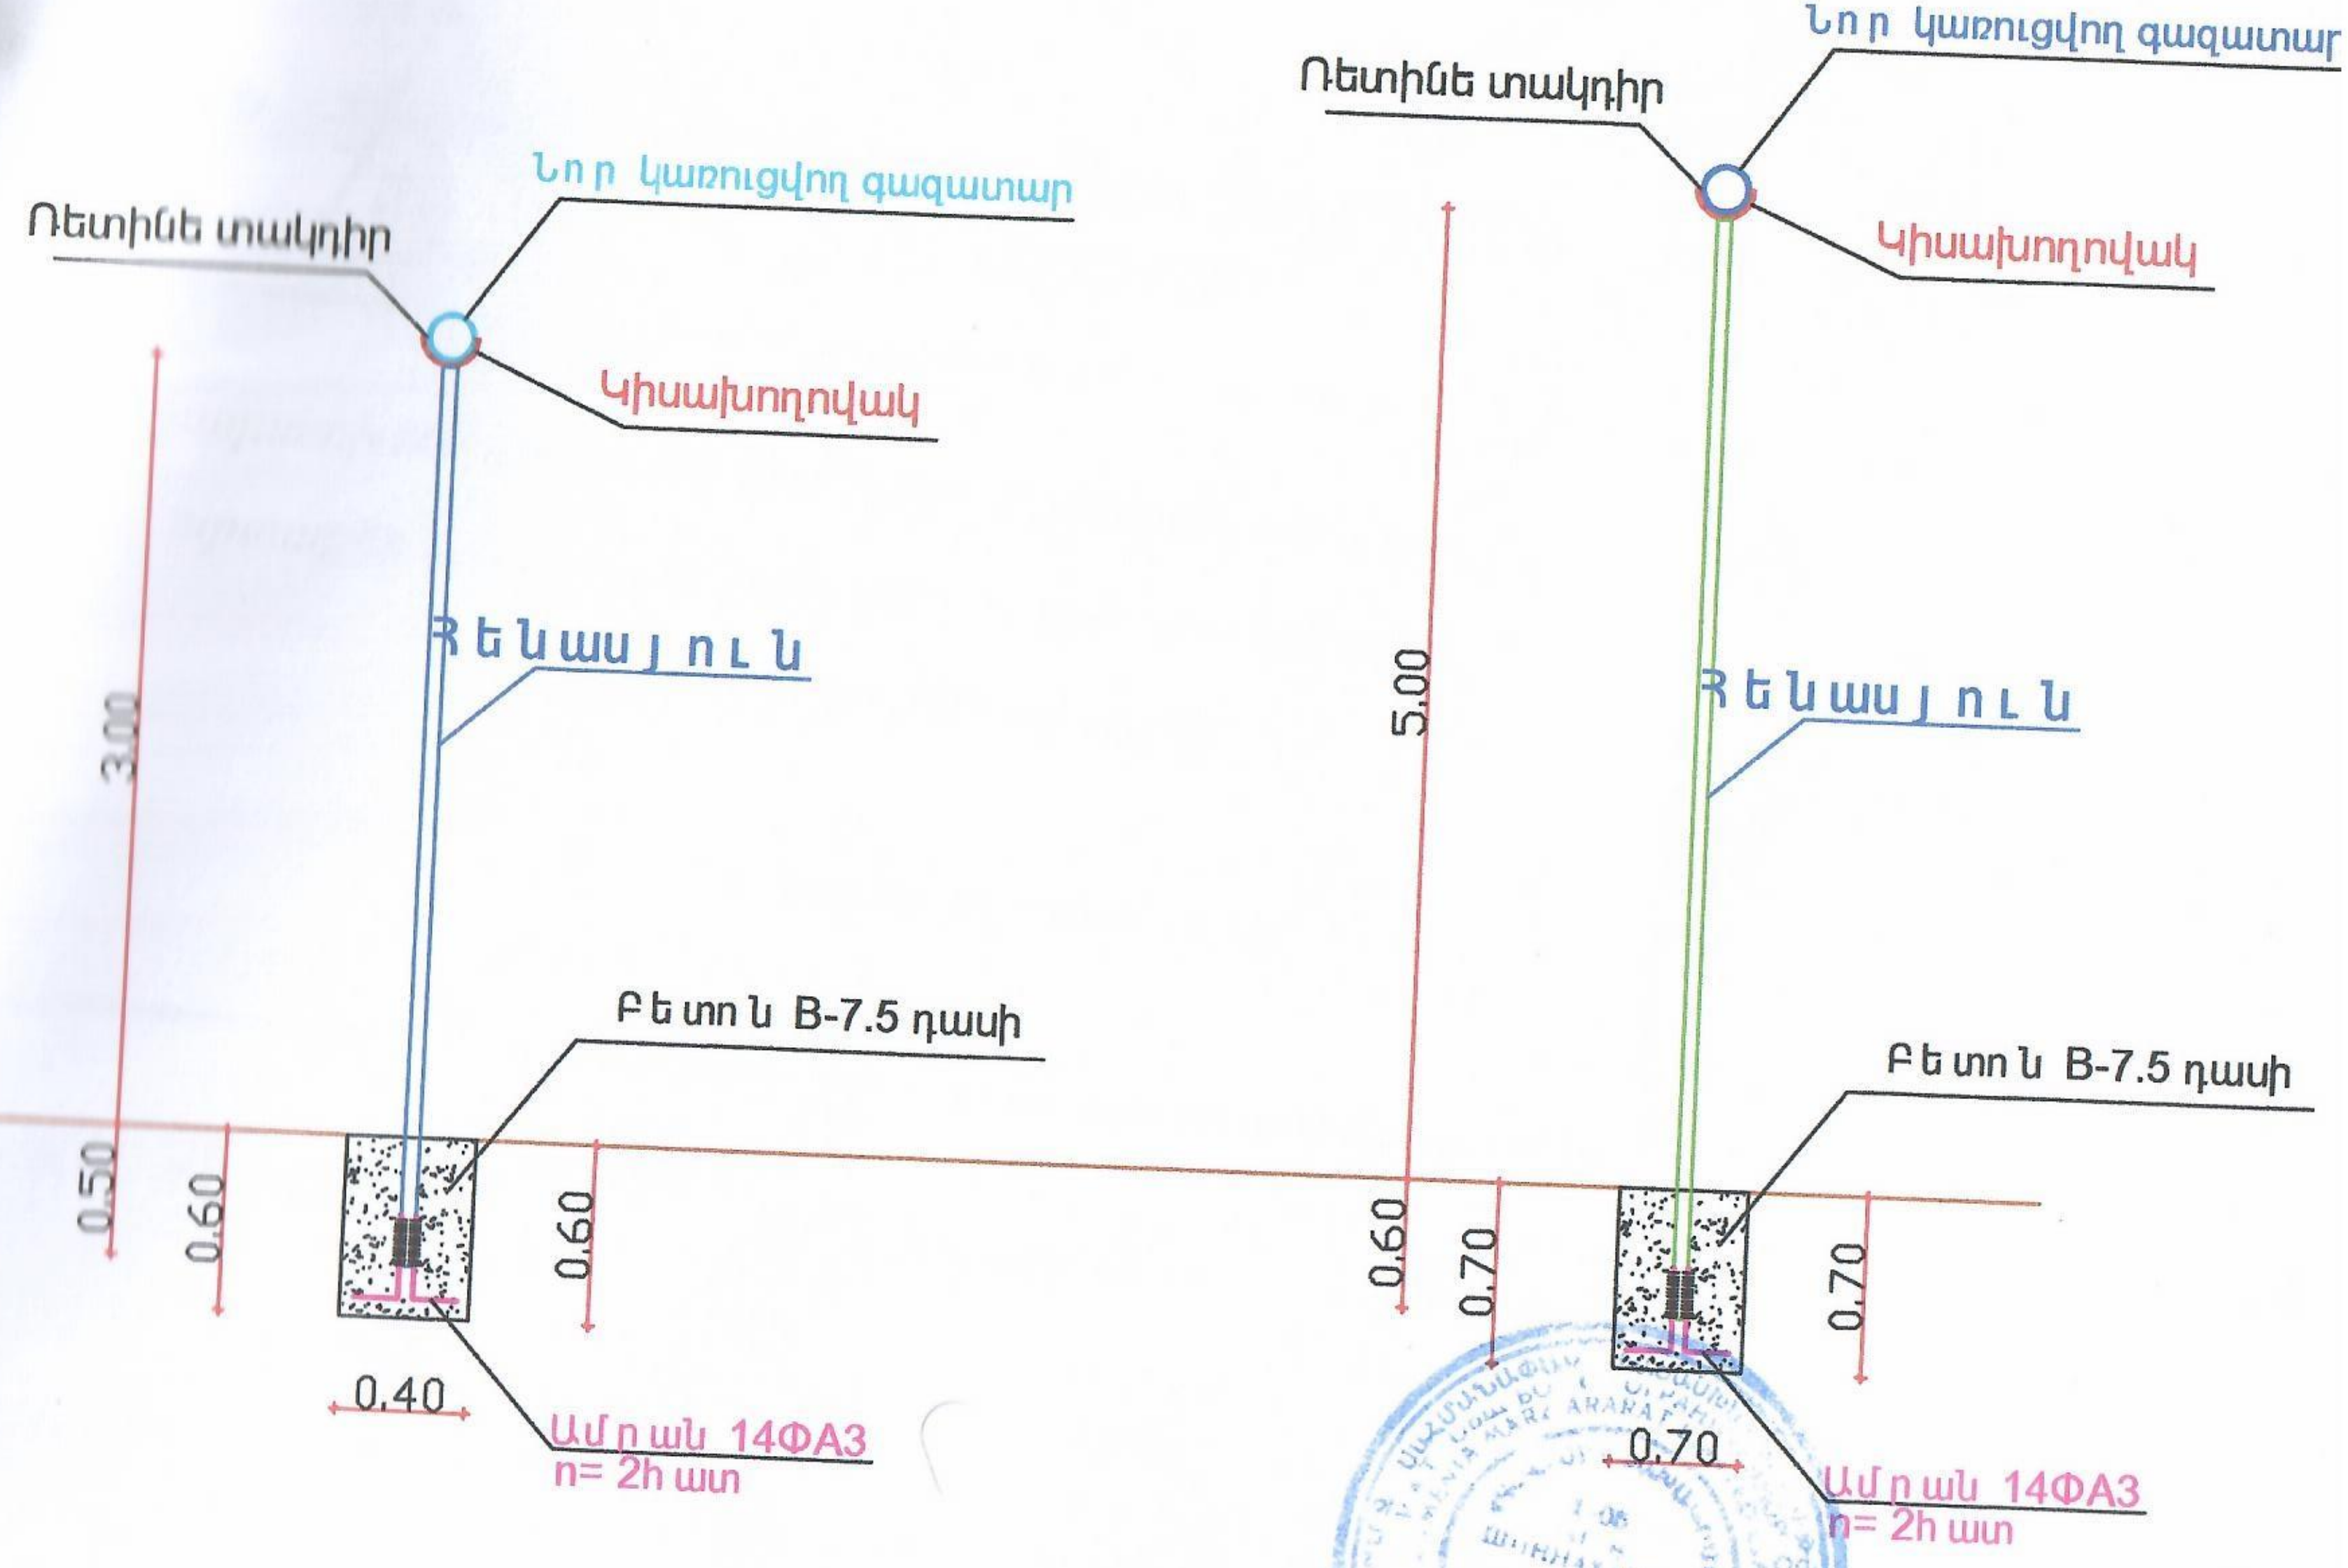

Տնօրեն	Գ. Եղիազարյան		<< Արարատի մարզ Զորակ համայնքի Բաբաջանյան ... արտաքին գազատարի կառուցման աշխատանքների		
Ճարտարապետ	Վահագն Սաֆոյան		Կառուցապատող Զորակի համայնքապետարան	Փուլ	Թերթ
Ճարտարագետ	Քաջիկ Վարդանյան			ԱՆ	3
			ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ	<<Գ. Վ. ՇԻՆՆԱԽ... ՍՊԸ	