ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

REPUBLIK OF ARMENIA

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ

<ЛюсАш> 000

<LyusAsh> LLC

Ճարտարապետաինժեներական ընկերություն

ԲՏԱՆ «ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

- ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
- ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Գ ի ր ք - 1

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ,

Հասցե՝ ՀՀ ք.Երևան, Թբիլիսյան խճ., 29

Պայմանագիր՝ N^0 ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33

Ե Ր Ե Վ Ա Ն - 2 0 2 5

Նախագծային կազմակերպություն՝ <ԼյուսԱշ> ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Իրավարք քԵրևան, Հր.Քոչարի 10,բն 32, գրասեն. հասցե՝ Վարդանանց 10/39 ,
Փոստային դասիչ՝ 0010, Հեռախոս՝ (+374) 099- 599-872
E-maile gaslucya@yandex.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ,
Հասցե՝ ՀՀ ք.Երևան, Թբիլիսյան խճ, 29

Պայմանագիր՝ N 0 ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33

Տ Ի Տ Ղ Ո Ս Ա Թ Ե Ր Թ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

հ/հ	*էջերի անվանում*	*Անվանում*
		Գիրք-1 - ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
1	ՃՇ	Ճարտարապետաշինարարական մաս
2	ՋԿ	Ջրամատակարարում եվ կոյուղի.
3	ԷՏ	Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս
4	ՋՕ	Ջեռուցում Օդափոխություն
5	Օ	Օդափոխություն
		Գիրք2 - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
		Գիրք2*- ԾԱՑԱԼԱԹԵՐԹ

Ն.Գ.Ճ. Արշակ Մարգարյան

«ԼյուսԱշ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Լյուսյա Գասպարյան

Ե Ր Ե Վ Ա Ն - 2 0 2 5

Շինաշխատանքների ժամանակացույց

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԵԿ ԱՄՍՎԱ					
		1	2	3	4	5	6
1	Քանդման աշխատանքներ						
2	Ջրամատակարարում և կոյուղի						
3	Ջեռուցում						
4	Օդափոխություն						
5	Էլեկտրականություն						
6	Դռների տեղադրում						
7	Սվաղ կաֆելի շար						
8	Հատակների իրականացում /մամլոգրանիտի շար/						
9	Հարդարման աշխատանքներ /պատերի ներկում լատեկսային ներկով/						
10	Կախովի առաստաղներ /առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով/						
11	ՈՒՆիտազների և լվացարանների տեղադրում						

Ընդհանուր շինարարության տևողությունը 6 ամիս

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԲՏԱՆ

Թողարկող՝ « ԼյուսԱշ » ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Լ. Գասպարյան

ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ,
հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը մշակված են ըստ տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջների, կնքցած «ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33» ծածկագրով Հավելված N 1-ի:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Նախագծով նախատեսվում է 3 հարկանի շենքի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ հարկերի թվով վեց սանհանգույցների տարածքների ամբողջական հիմնանորոգման աշխատանքներ մասնավորապես

1.Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ
- պատերի հատակների հին սալիկների քանդում, առաստաղների ապամոնտաժում
- լվացարանների ապամոնտաժում, զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում ամրացման բետոնե հիմքերով, պլաստմասսե հենակների հեռացում, ջրամատակարարման խողովակների անջատում, կոյուղու միացման ապահով անջատում հանում առանց վնասելու հարակից տարրերը
խողովակաշարերի ապամոնտաժում՝ ջրամատակարարման (սառը և տաք ջուր)
- լուսավորության հին սարքերի և լարերի , օդափոխության հին համակարգերի ապամոնտաժում,
- կախովի առաստաղների ապամոնտաժում ներառյալ ամրակները
- շին աղբի տեղափոխում քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան թույլատրելի աղբավայր 1.Նորոգման աշխատանքներ

Նախատեսվում է
- նոր սալիկների տեղադրում՝ հատակին և պատերին (ջրակայուն շաղախով)
- հիդրոմեկուսացում հատակի և պատերի համապատասխան գոտիներում
- նոր սանտեխնիկական սարքավորումների տեղադրում (զուգարանակոնքեր, լվացարաններ, ծորակներ և այլն)
- զուգարանների դռների ապամոնտաժում և նորերի տեղադրում մետալոպլաստե անվտանգության փականներով և համապատասխան փակման մեխանիզմով:
- Նոր կախովի առաստաղի տեղադրում

1. Ինժեներական նոր ցանցեր, լուծումներ

Սառը ջրի սնուցումը կատարվում է գործող սան-հանգույցներում առկա d=20 տրամագծով խողովակից :

Տաք ջրամատակարարումը կատարվում է գործող համակարգից հարկերում սան-հանգույցներ մտնող d=20 տրամագծով խողովակից :

Բոլոր գործող տաք,սառը ջրամատակարարման խողովակաշարերը ապամոնտաժել, տեղափոխելով շին աղբավայր :

Նոր խողովակաշարերը նախատեսվում է մոնտաժել d=15-20 պոլիպրոպիլենե խողովակներով , համապատասխան փականներով :

Կոյուղու խողովակաշարերը մոնտաժել պոլինիլիխլորիդե d=100-50 խողովակներով:

Սարքավորումները , զուգարանակոնքերը , լվացարանները տեղադրել բարձր որակի :
Հորիզոնական եվ պատերի վրա մոնտաժվող խողովակաշարերը պարփակել կերամիկական սալիկներով:

Նոր մոնտաժվող կոյուղու կանգնակի վերջնամասը հանել տանիքից դուրս ապահովելով կանգնակի օդափոխությունը :

Կոյուղու կանգնակին զուգահեռ նախատեսվում է առաջին, երկրորդ, երրորդ հարկերի սանհանգույցների օդափոխության եվ ջեռուցման խողովակաշարեր , կառույցի օդափոխության համակարգերի համար :

Անջատումները եվ միացումները գործող ցանցերի հետ իրականացնել տեղում փաստացի իրավիճակից ելնելով:

Հիշեցում սանհանգույցներում խողովակաշարերի մոնտաժման համար անհրաժեշտ է լինելու քանդել սանհանգույցների հատակները , որոնց մեջ անցկացնելով նոր տեղադրվող խողովակաշարերը եվ վերականգնել նախկին վիճակի:

Ջեռուցում

Կառույցի սանհանգույցների համար նախագծում նախատեսված է նոր /փակուղային/ ջեռուցման համակարգ որոնցում իրականացված են 1-ին 2-րդ և 3-րդ հարկերում սանհանգույցներում նախատեսվող ջեռուցման ցանցերի միացումներ Ф20-25 խողովակով : Որպես ջեռուցման սարքեր ընդունված են ալյումինե պանելային մարտկոցներ, որոնց համապատասխան կախիչները, պտուտակամեխերը, փակիչը և օդահան կափույրը ներառված են յուրաքանչյուր կոմպլեկտում

Օդափոխություն

- Սան-հանգույցներում նախատեսված են ուղղաձիգ հորաններով արտածում , հարկերում օդատարների վրա նախատեսելով առանցքային օդամուղեր :
- Օդատարները նախատեսված են Ф200 պոլիէթիլենե խողովակներով հորանի մեջ բարձրանալով դեպի տանիք:
- Օդատարների վրա բոլոր հարկերում նախատեսված են առանցքային օդամուղներ դիմացը Ф -125 ճաղավանդակ:

Էլեկտրականություն

Նախագծում մշակված է Էլեկտրականության նոր համակարգի սխեմաները նոր լարերի անցկացում, օդափոխության նոր սարքերի, լուսատուների, վարդակների և անջատիչների և այլն սնուցման համար:

Աքսեսուարների տեղադրում

Նախատեսված է՝
— ձեռքերի չորացման էլեկտրական սարքերի տեղադրում՝ օդային հոսքով /տեղադրված պատերին/ լվացարանների մերձակայքում, , օճառամաններ, տուփ սրփիչ-անձեռոցիկների, կախիչներ, աղբամաններ, հայելիների տեղադրում,

-

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ		ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29	Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան				
Կատարող	Ա.Մարգարյան	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՆ	ՃՇ- 1	7
			ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008					

Աշխատանքային գծագրերի ցուցակ

N:	Ա ն վ ա ն ո ւ մ ը	Ծանոթություն
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ-ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	Աշխատանքային գծագրերի ցուցակ	ՃՇ-2
3	Առաջին հարկ /չափագրություն/; Առաջին հարկ նախագիծ; Առաջին հարկ սխեմա	ՃՇ-3
4	Երկրորդ հարկ /չափագրություն/; Երկրորդ հարկ նախագիծ; Երկրորդ հարկ սխեմա	ՃՇ-4
5	Երրորդ հարկ /չափագրություն/; Երրորդ հարկ նախագիծ; Երրորդ հարկ սխեմա	ՃՇ-5
6	Քանդման աշխատանքների ծավալներ; Աշխատանքների իրականացման ծավալներ	ՃՇ-6
7	Դռների մասնագիր; Հատակի մասնագիր	ՃՇ-7
	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ և ԿՈՅՈՒՂԻ ՄԱՍ	
1	ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ԹԵՐԹ	ՋԿ-1
2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ ՄԻ ՀԱՏՎԱԾ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՎ Ջ1-Ի,Կ1,Տ3-Ի ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ՋԿ-2
3	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ ՄԻ ՀԱՏՎԱԾ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՎ Ջ1-Ի,Կ1,Տ3-Ի ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ՋԿ-3
4	ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ ՄԻ ՀԱՏՎԱԾ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՎ Ջ1-Ի,Կ1,Տ3-Ի ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ՋԿ-4
5	Ջ1-Ի, Տ3-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	ՋԿ-5
6	Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	ՋԿ-6
7	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	ՋԿ-7
8	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	ՋԿ-8

	ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ	
1	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	Ջ-1
2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	Ջ-2
3	ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	Ջ-3
4	ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	Ջ-4
5	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԽԵՄԱՆԵՐ 1-ԻՆ 2-ՐԴ ԵՎ 3-ՐԴ ՀԱՐԿԵՐՈՒՄ	Ջ-5
6	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	Ջ-6
	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ	
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	Օ-1
2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	Օ-2
3	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՑ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	Օ-3
4	ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	Օ-4
5	ՕԴԱՓՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ՍԽԵՄԱՆԵՐ	Օ-5
	ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԷՏ-1
2	ԱՌԱՋԻՆ, ԵՐԿՐՈՐԴ, ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ:ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԷՏ-2

ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ,
հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29
նախագիծը իրականացված է համաձայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
գործող ստանդարտներին, նախագծման նորմերին և կանոններին՝
ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04; ՇՆ ԵՎ Կ 40-0.1-01-2014-ի ; СНиП 2.04.05-86:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄ

Նշանակում	Ա ն վ ա ն ո ւ մ ը	Ծանոթություն
- - - - Ճ Շ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՃՇ - 1÷7
- - - - Ջ Կ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ ՄԱՍ	ՋԿ - 1÷8
- - - - - Ջ	ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ՄԱՍ	Ջ - 1÷6
- - - - - Օ	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	Օ - 1÷4
- - - - Է Տ	ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԷՏ - 1÷2

ՆԱԽ.ԳԼԽ.ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ Ա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

«Լյուսաշ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Լ. Գասպարյան

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29	Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
		Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33

Պաշտոն	Անուն	Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան				
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան	Աշխատանքային գծագրերի ցուցակ	ԱՆ	ՃՇ- 2	7
Կատարող	Ա.Մարգարյան		ԵՐԵՎԱՆ - 2025		

ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008

Առաջին հարկ /չափագրություն/

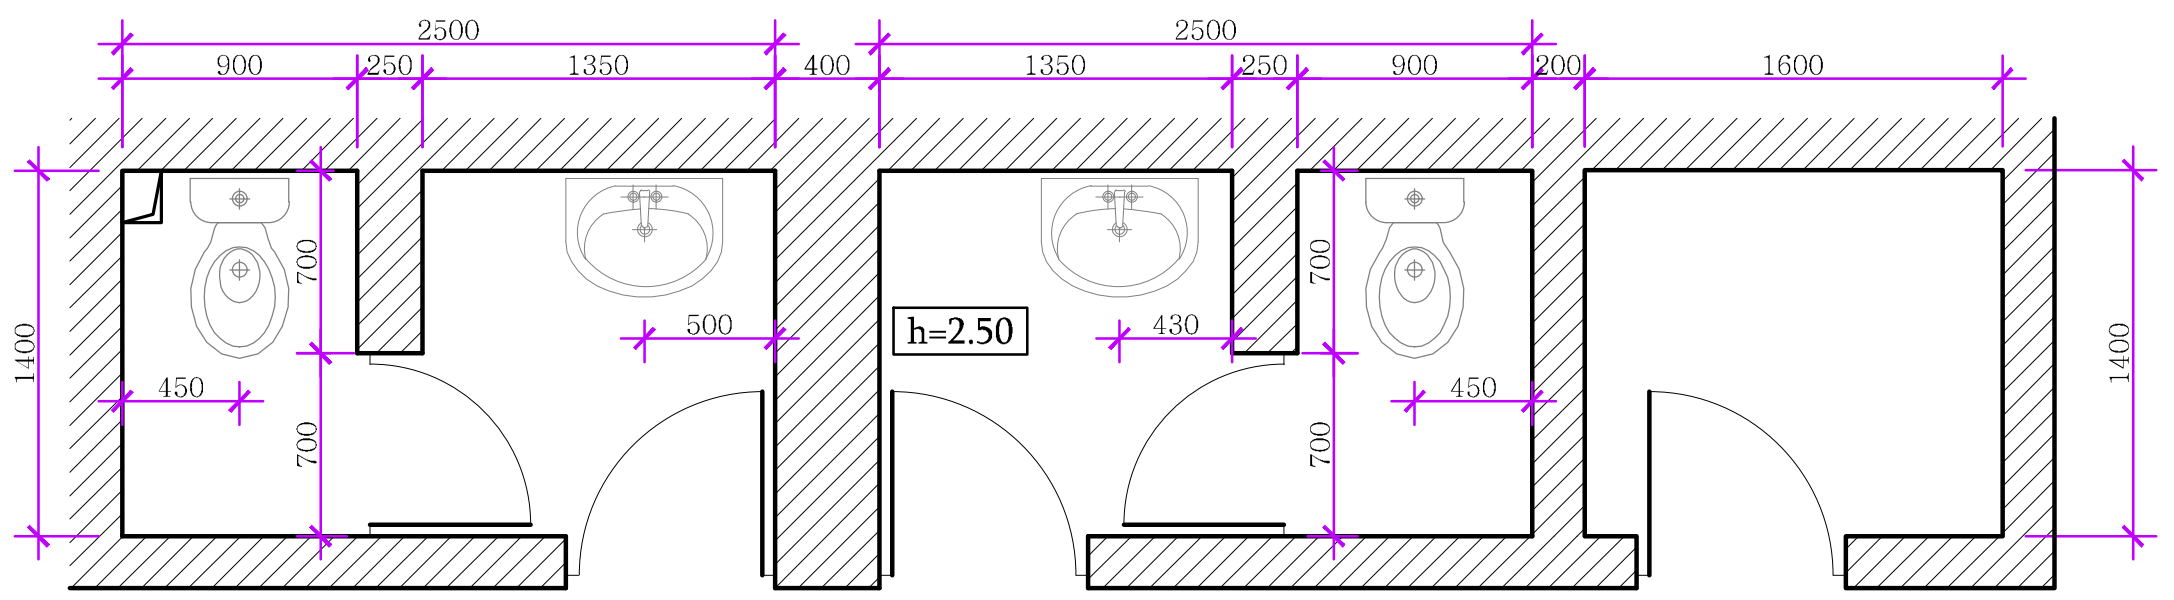

Առաջին հարկ սխեմա

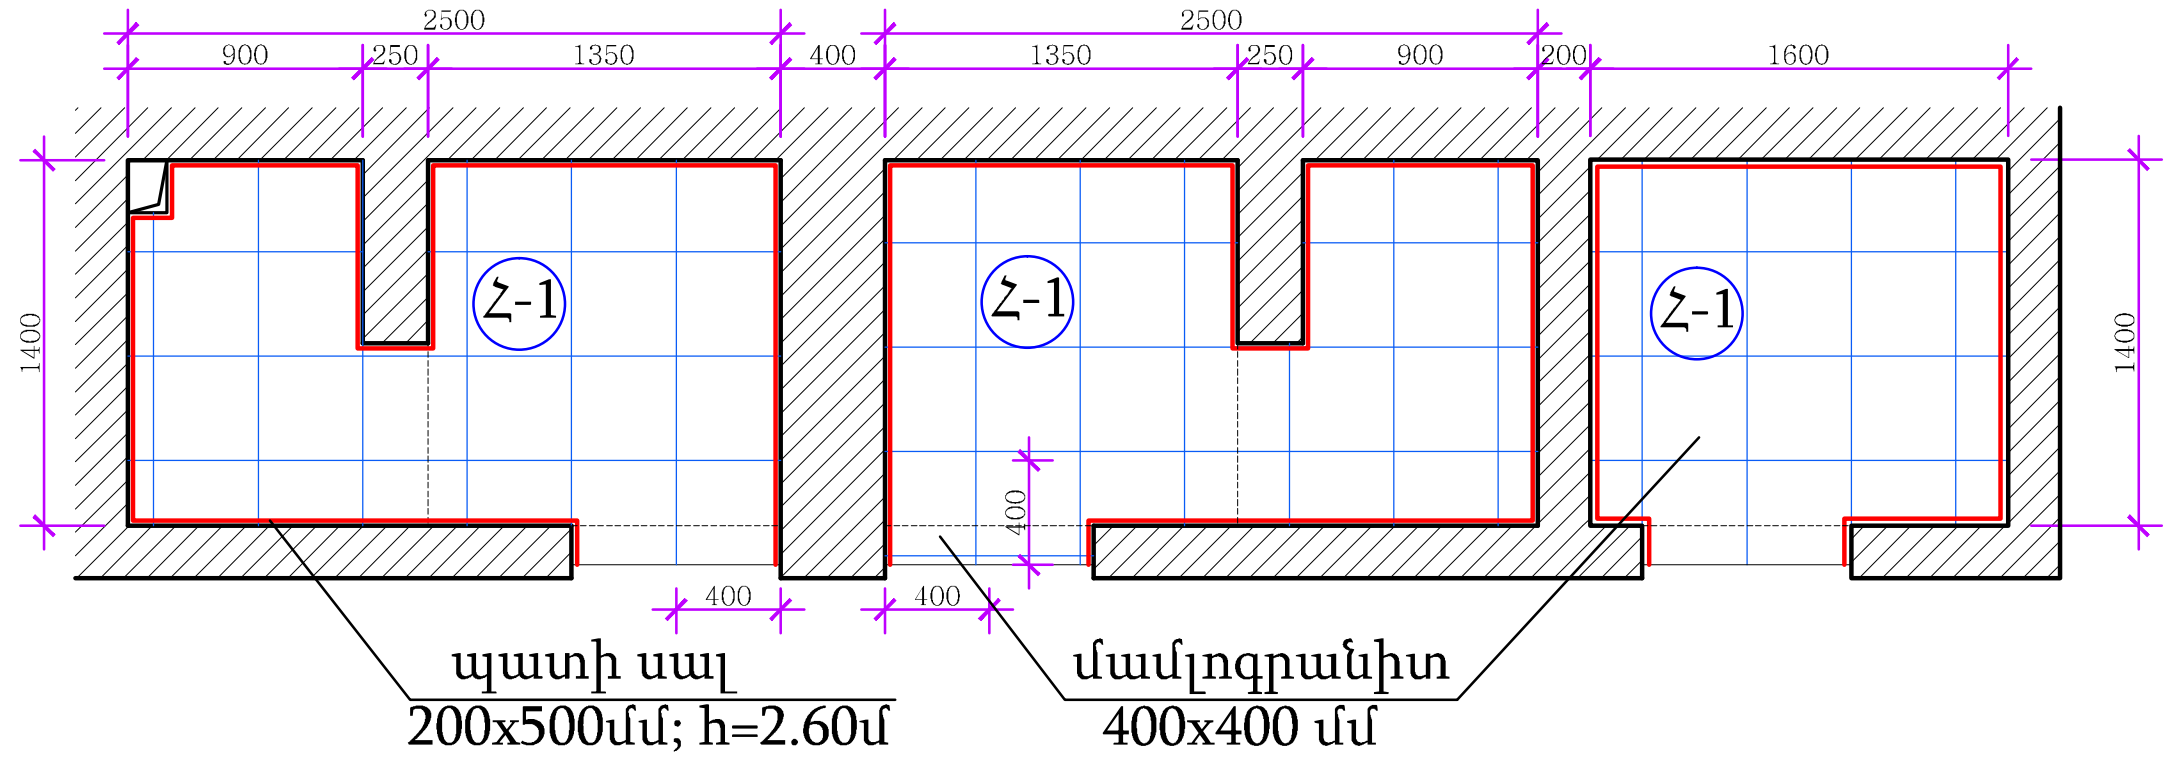

Առաջին հարկ նախագիծ

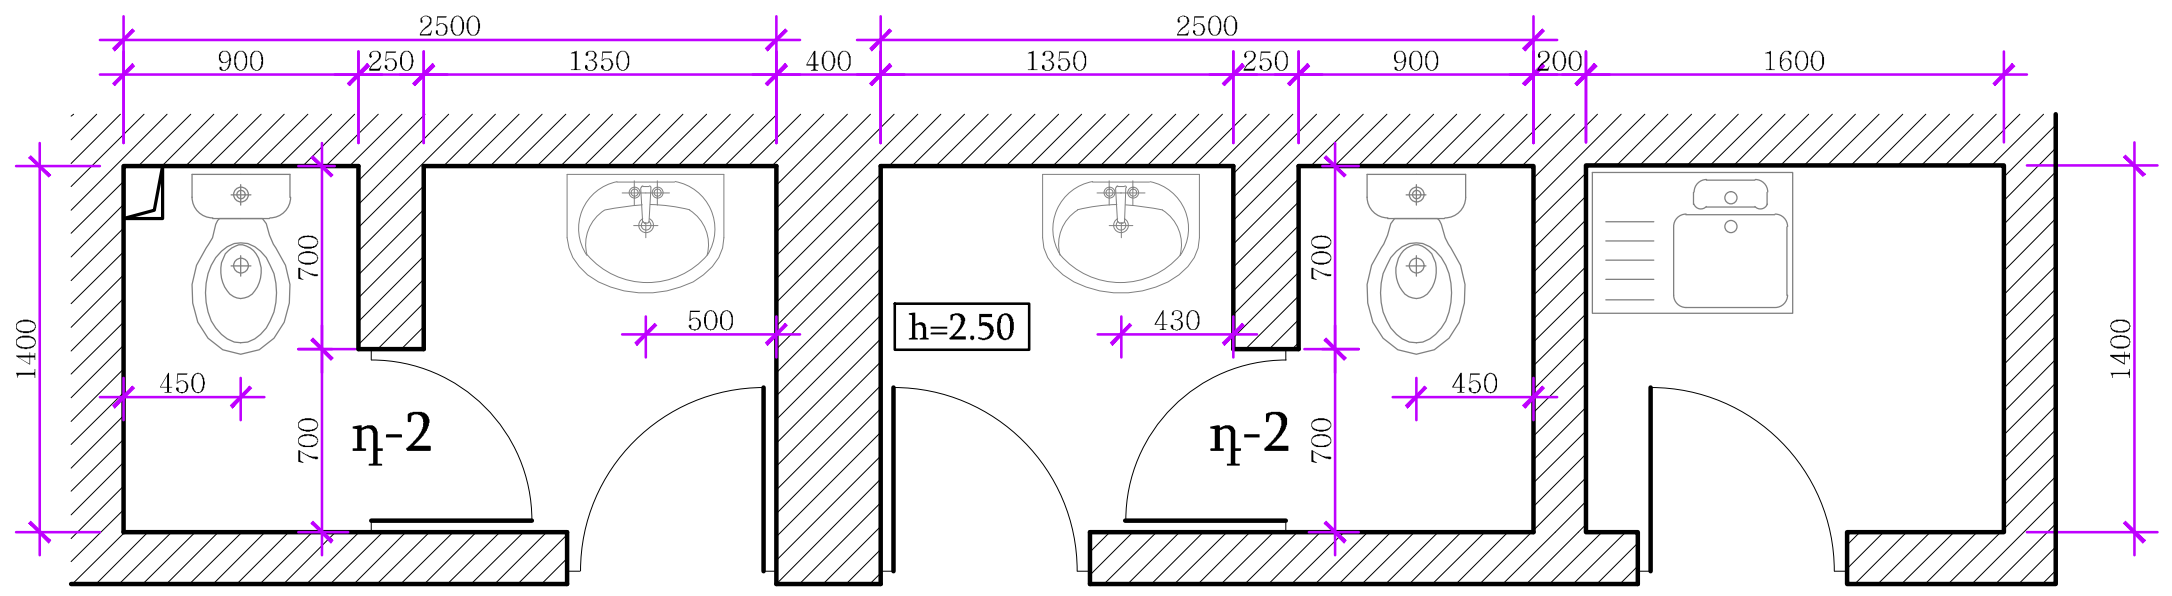

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ		ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
				Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան		Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան					
Կատարող	Ա.Մարգարյան		Առաջին հարկ /չափագրություն/ Առաջին հարկ նախագիծ Առաջին հարկ սխեմա	ԱՆ	ՃՇ- 3	7
				ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008						

Երկրորդ հարկ /չափագրություն/

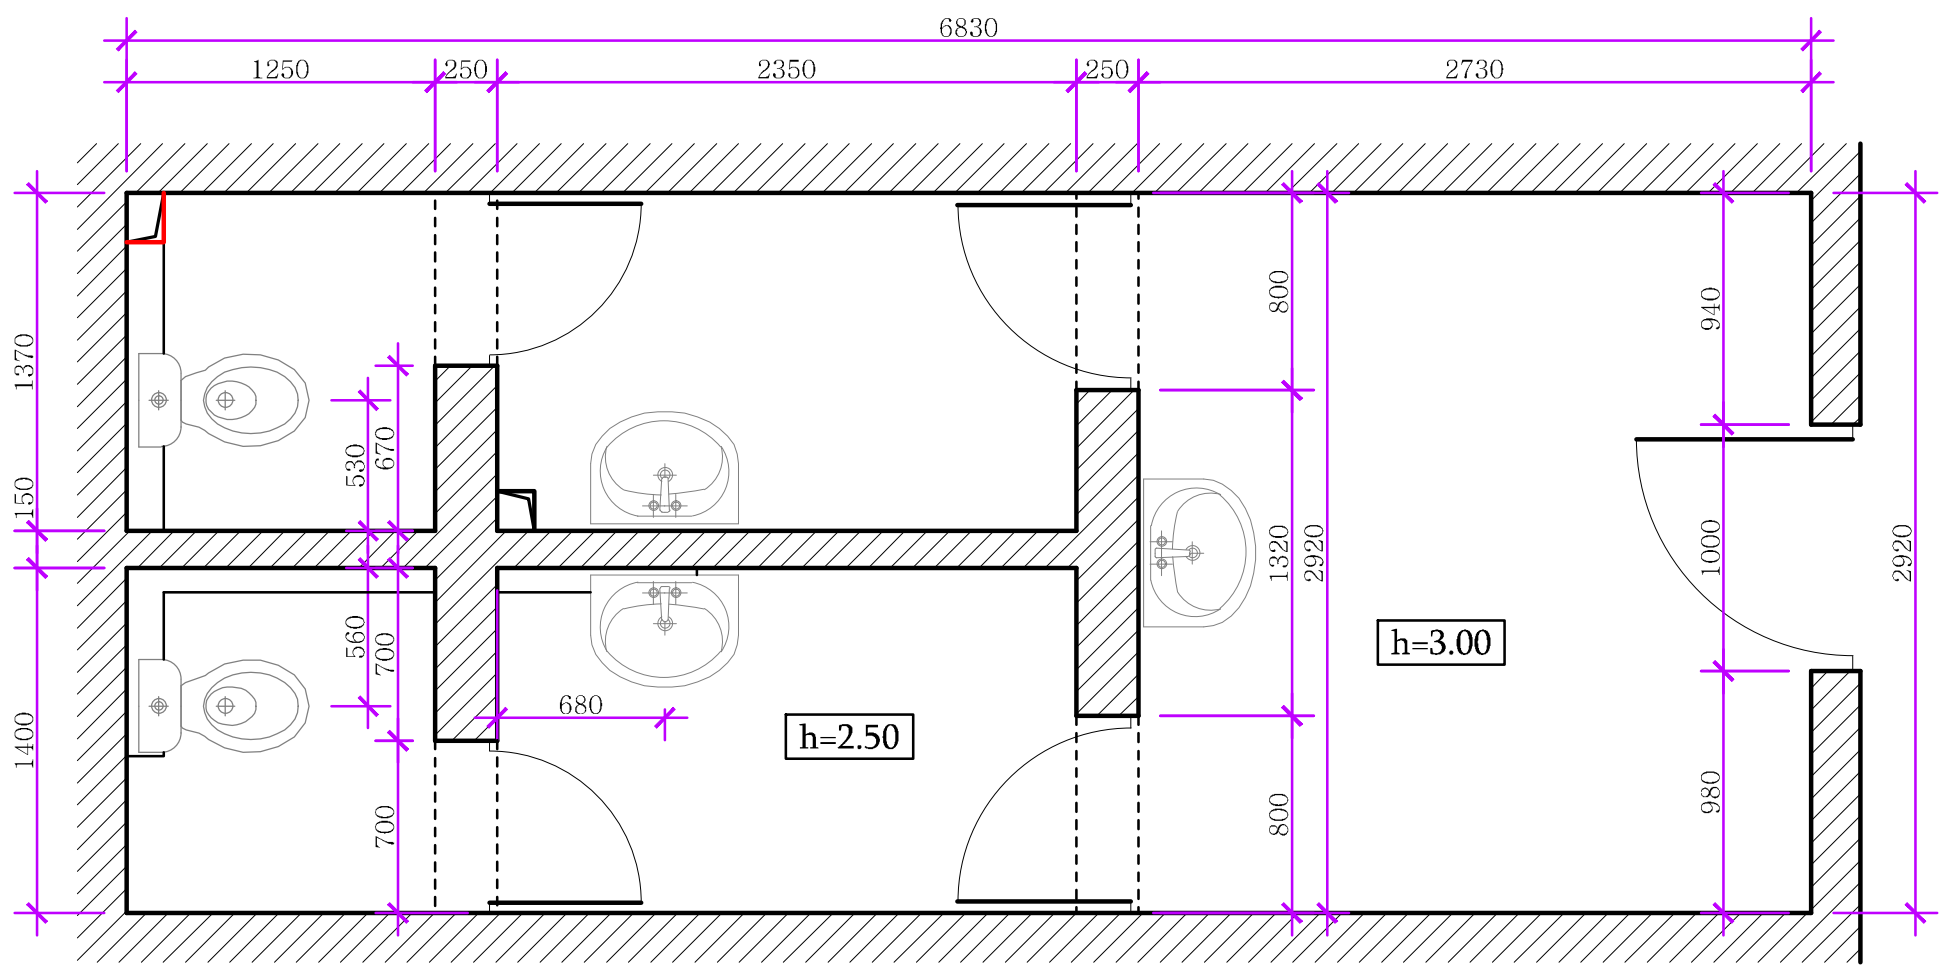

Երկրորդ հարկ նախագիծ

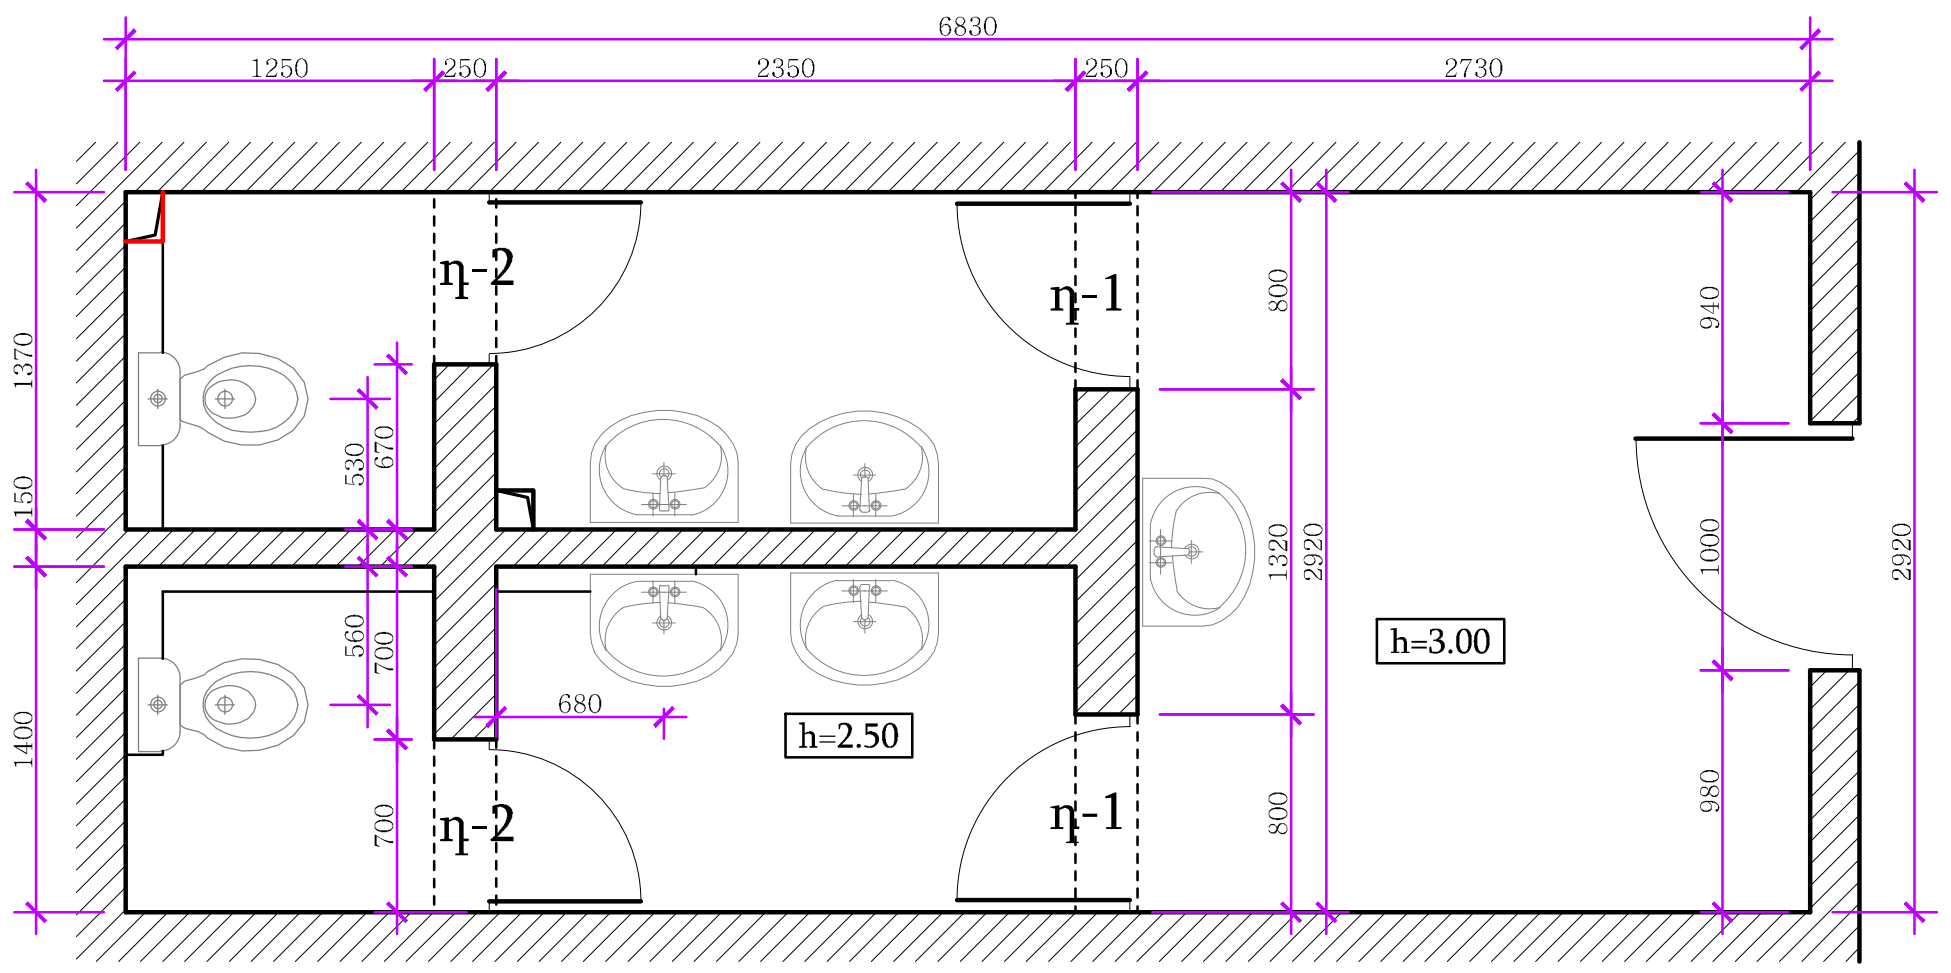

Երկրորդ հարկ նախագիծ

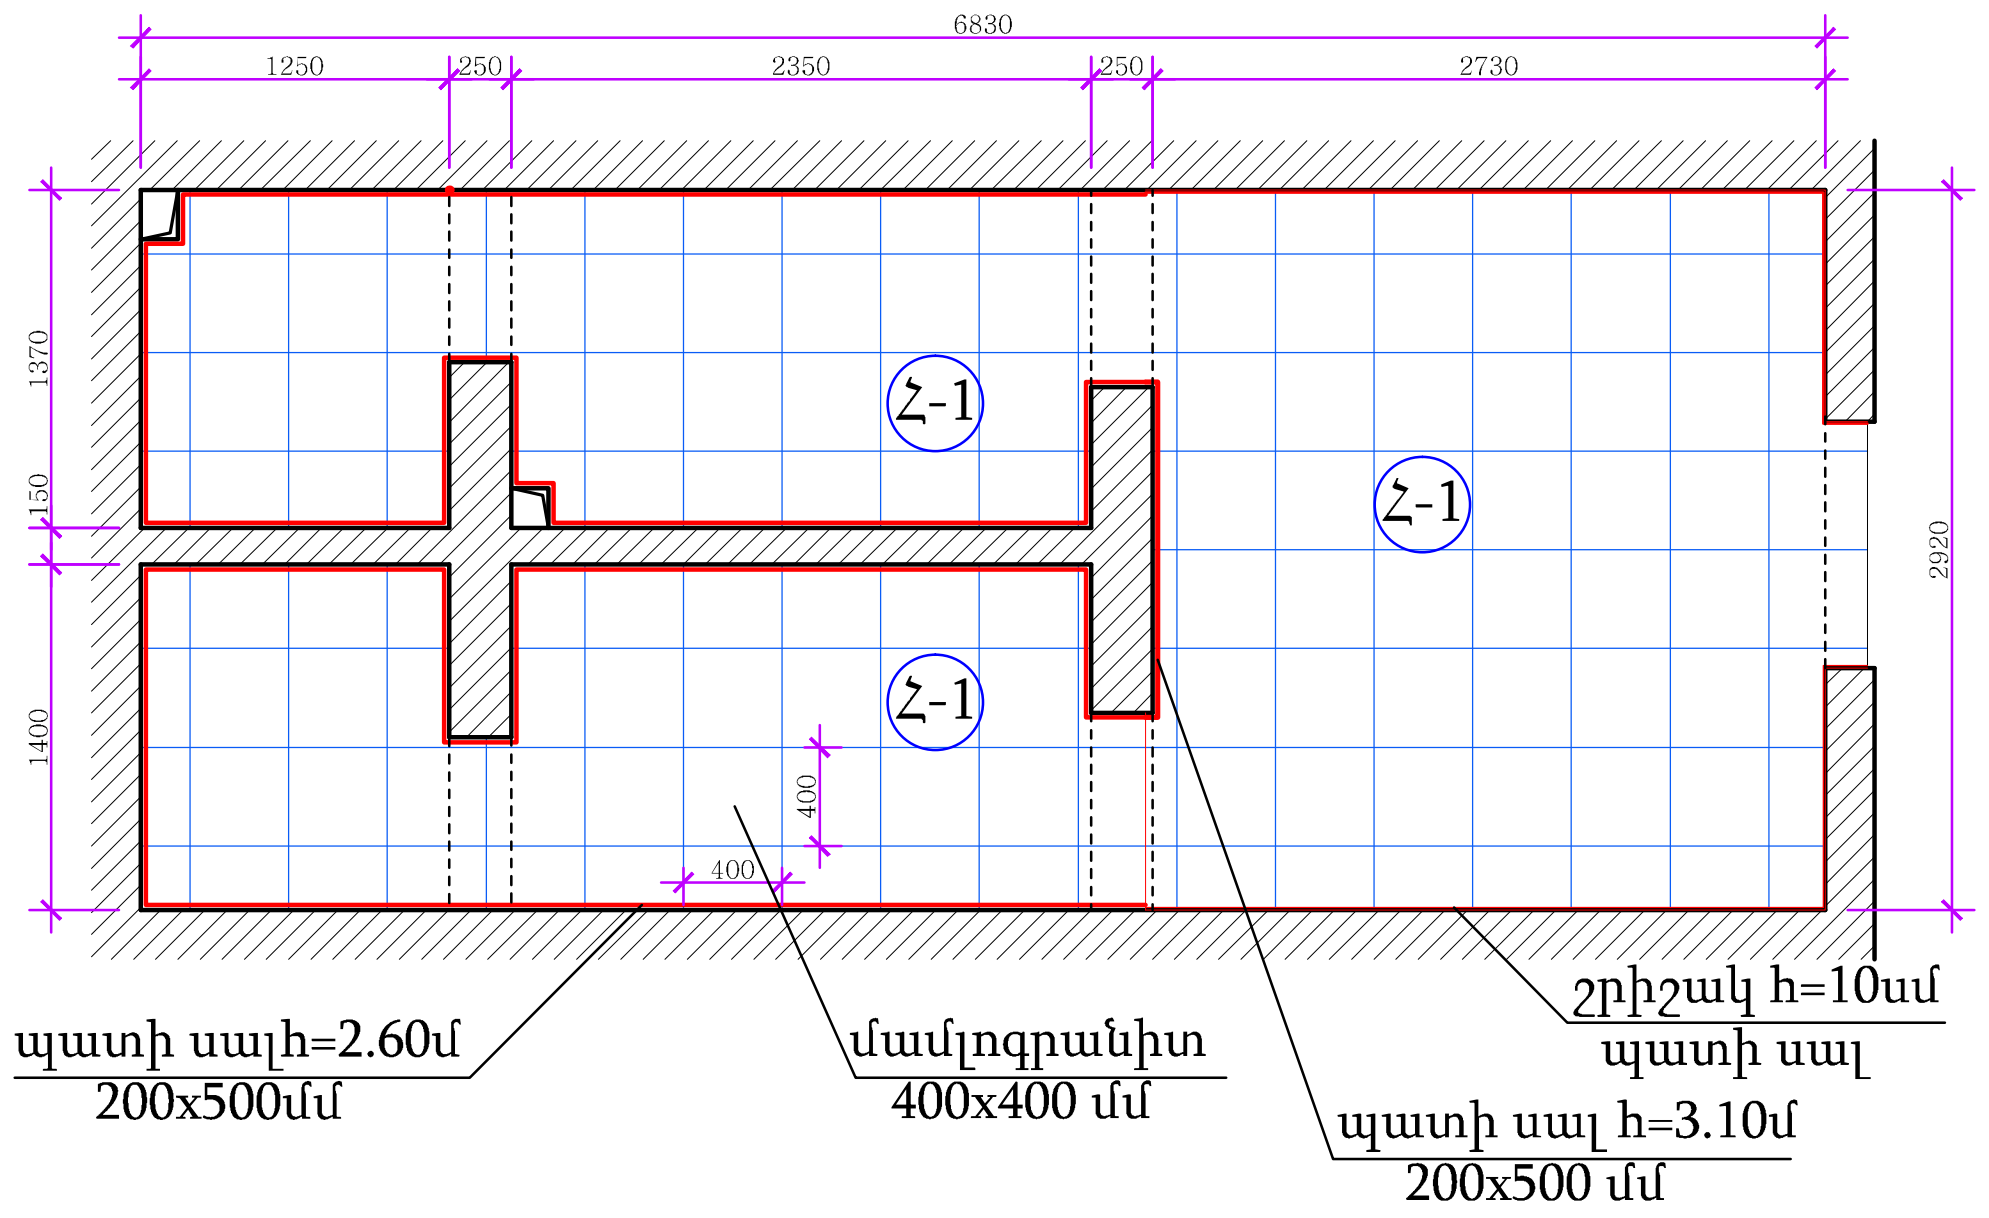

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան			
Կատարող	Ա.Մարգարյան	Երկրորդ հարկ /չափագրություն/ Երկրորդ հարկ նախագիծ Երկրորդ հարկ սխեմա	ԱՆ	ՃՇ- 4
			Թերթեր: 7	
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008			ԵՐԵՎԱՆ - 2025	

Երրորդ հարկ /չափագրություն/

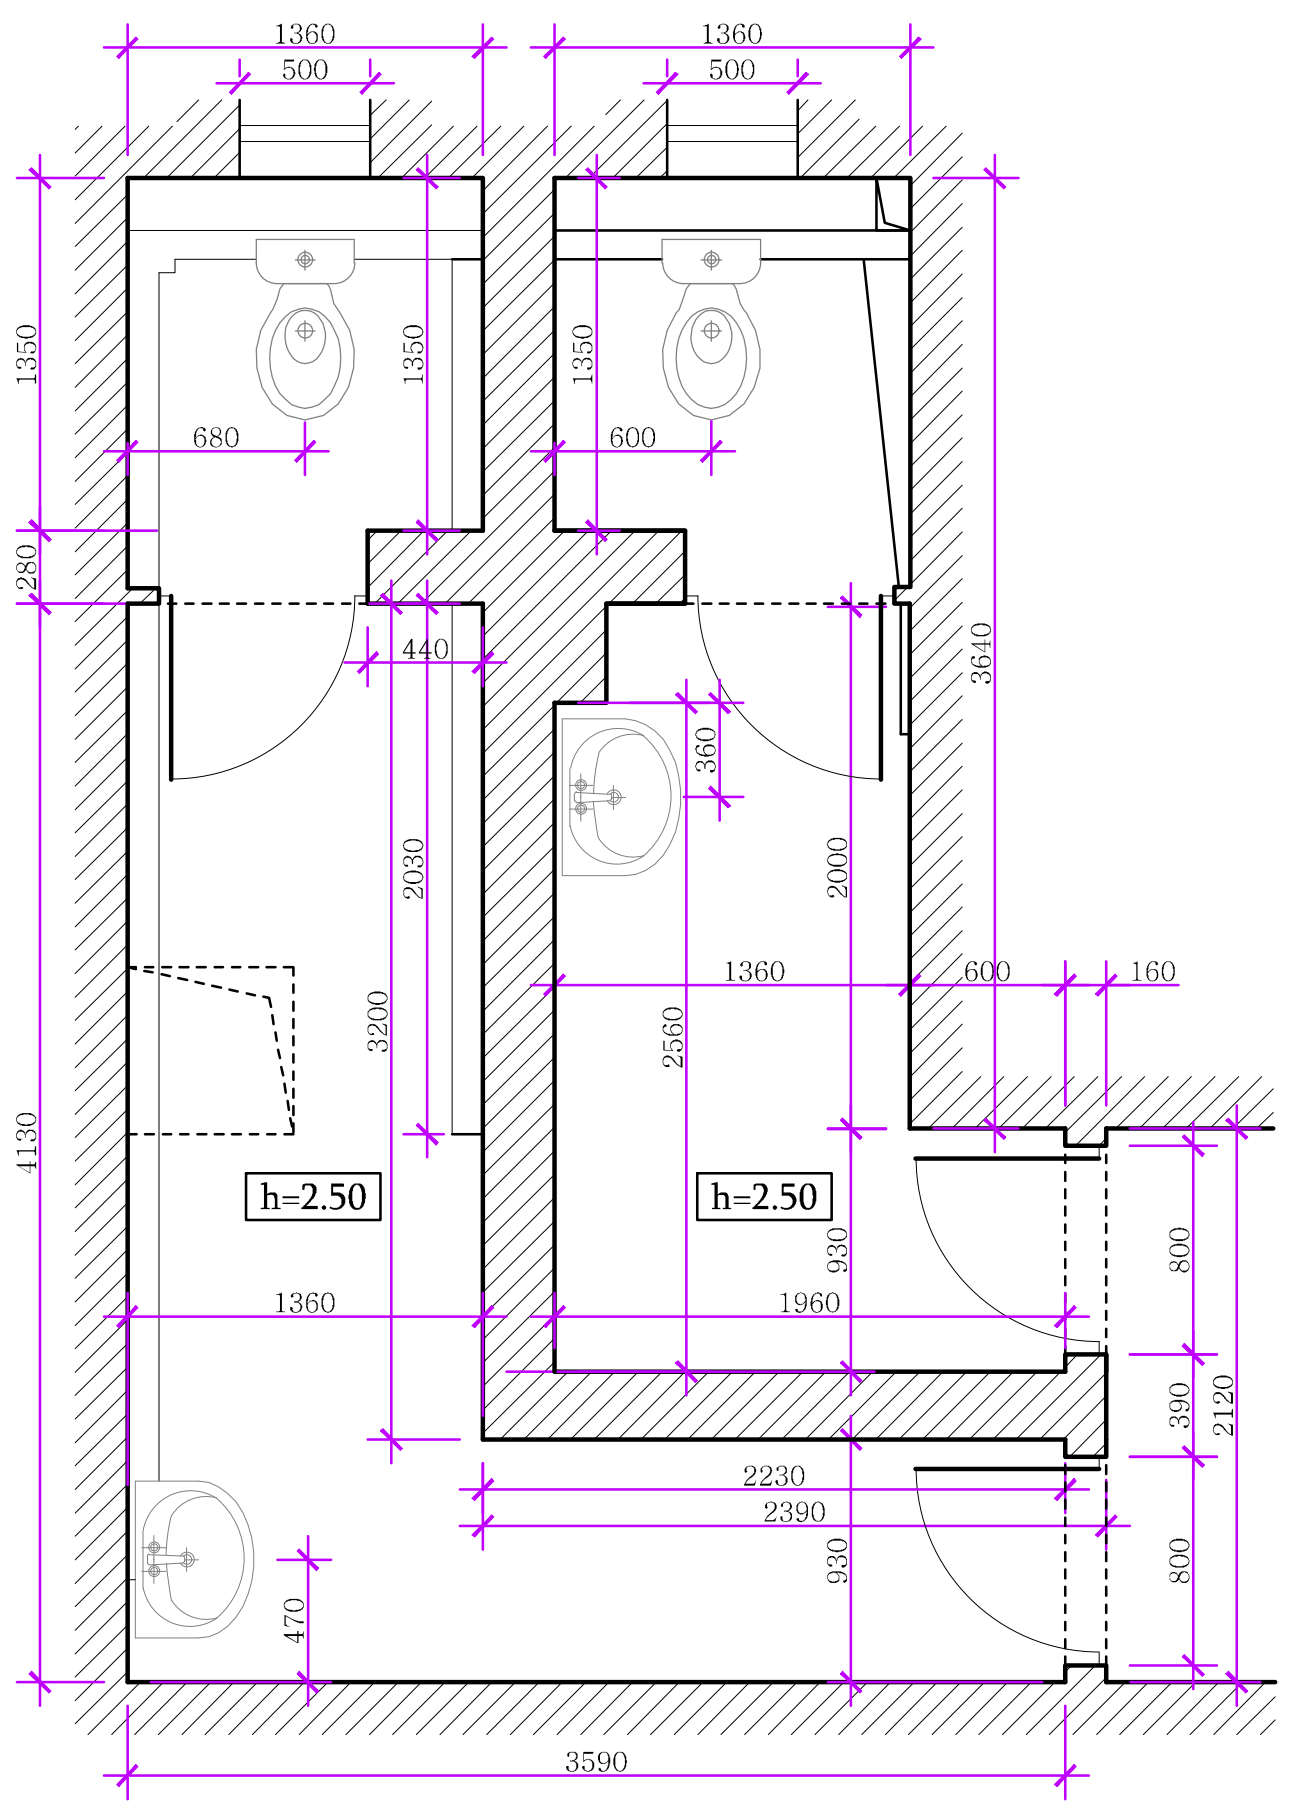

Երրորդ հարկ նախագիծ

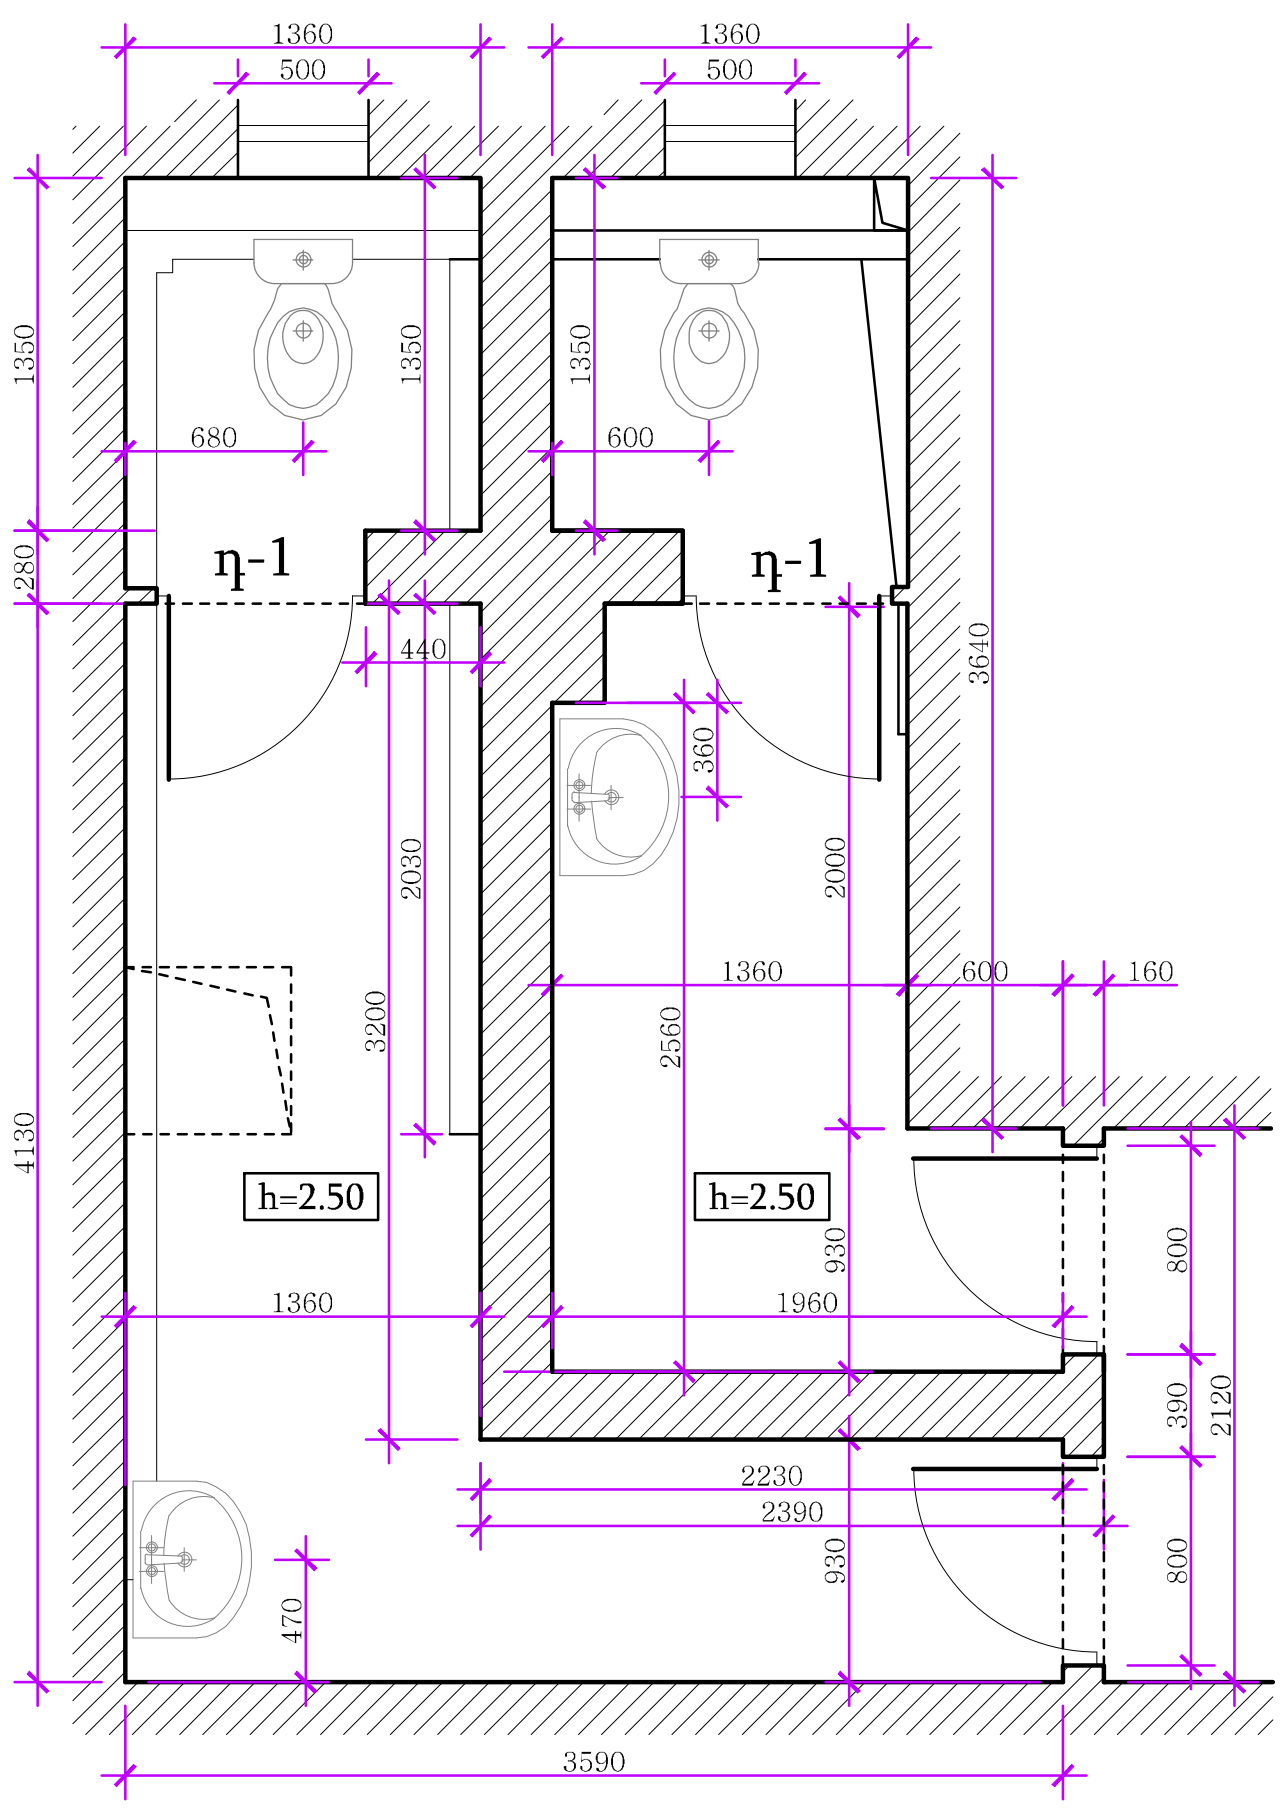

Երրորդ հարկ նախագիծ

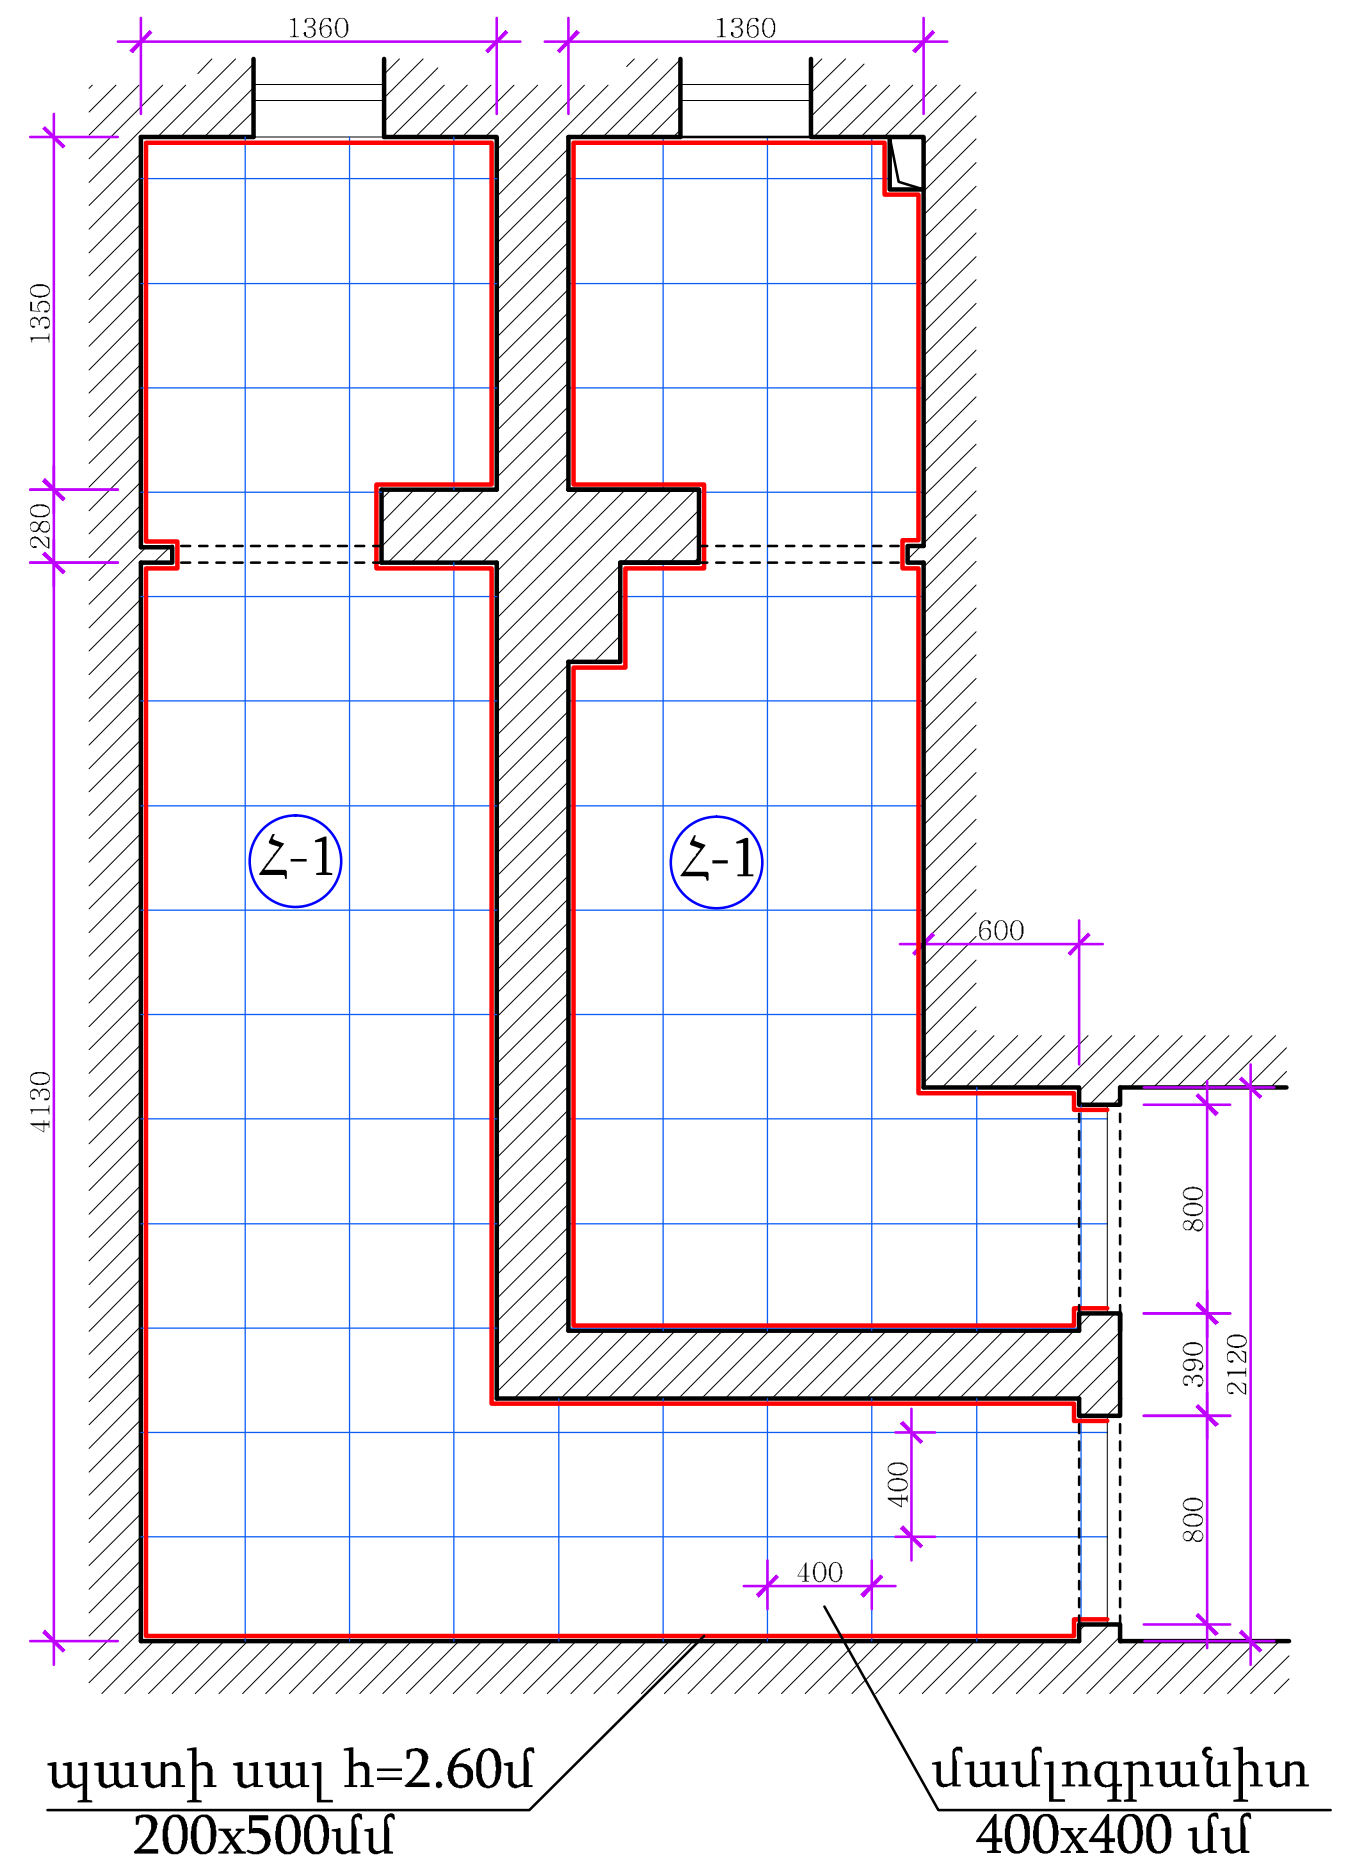

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
			Պայմանագիր	N ԳՀԱԾՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան				
Կատարող	Ա.Մարգարյան	Երրորդ հարկ /չափագրություն/ Երրորդ հարկ նախագիծ Երրորդ հարկ սխեմա	ԱՆ	ՃՇ- 5	7
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008			ԵՐԵՎԱՆ - 2025		

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Սենյակի համարը	Սենյակի անվանումը	Սենյակի մակերեսը ք.մ	Գաջած պատի վրայից լատեկ-սային ներկի մաքրում ք.մ	Պատից գաջի քանդում ք.մ	Կախովի առաստաղի քանդում ք.մ	Դռների քանդում հատ	Պատերից Կերամիկական սալերի և ցեմ.-ավազե շերտերի քանդում ք.մ	Հատակից մամլոգրա-նիտե սալերի քանդում ք.մ
1 հարկ	Սանհանգույց, խոհանոց	9.0	---	15.7	8.4	2	47.4	9.0
2 հարկ	Սանհանգույց, նախամուտք	18.9	24.4	---	18.0	4	65.1	18.9
3 հարկ	Սանհանգույց	16.7	---	---	16.4	2	96.2	16.7
Ընդհամենը		44.6	24.4	15.7	42.8	8	208.7	44.6

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Սենյակի համարը	Սենյակի անվանումը	Սենյակի մակերեսը ք.մ	Գաջած պատի ներկու լատեկսային ներկով ք.մ	Կախովի առաստաղի իրականացում ք.մ	Դռների տեղադրում հատ	Կերամիկական սալերի շար սոսն-ձով ցեմ.ավազե սվաղիվրա ք.մ	Մամլոգրանիտե սալերրի շար սոսն-ձով հարթեցնող շերտի վրա ք.մ
1 հարկ	Սանհանգույց, խոհանոց	9.0	---	8.4	2	47.4	9.0
2 հարկ	Սանհանգույց, նախամուտք	18.9	24.4	18.0	4	65.1	18.9
3 հարկ	Սանհանգույց	16.7	---	16.4	2	96.2	16.7
Ընդհամենը		44.6	24.4	42.8	8	208.7	44.6

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
			Պայմանագիր	N ԳՀԱԾՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան				
Կատարող	Ա.Մարգարյան	Քանդման աշխատանքների ծավալներ Աշխատանքների իրականացման ծավալներ	ԱՆ	ՃՇ- 6	7
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008			ԵՐԵՎԱՆ - 2025		

ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Մակ նիշը	Դռների անվանումը և նկարագիրը	Քա նակ հատ	Էլեմենտի չափերը (bxh) մմ	Մակեր. 1- հատի համ. ք.մ	Ընդհանուր մակերեսը ք.մ
դ-1	Մետաղապլաստե ներքին խուլ սպիտակ 60մմ հաստության դուռ	4	800 x 2100	1.68	6.72
դ-2	Մետաղապլաստե ներքին խուլ սպիտակ 60մմ հաստության դուռ	4	700 x 2100	1.47	5.88

դ-1; 4հատ



դ-2; 4հատ



ՀԱՏԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հատակի մակնիշը	Հատակի շերտերի սխեմա	Հատակի էլեմենտների կազմը և չափերը	Մակերես ք.մ	Ծանոթություն
Հ-1		1 - Մամլոգրանիտ -- 1.0 սմ /ամրացնել սոսնձով 0.5 սմ/ 2 - ցեմ.ավազե հարթ.շերտ --3.0 սմ 3 - ջրամեկուսիչ թաղանթ 4 - ց/ա. բարդ շաղախ B7.5 -- 5.0 սմ 5 - գոյութ. ունեցող հիմք	44.6	Հատակի սալիկների կարանները իրականացնել հատուկ հակաջրակայուն, հակայուղակայուն ,,Mapei,, ֆիրմայի, քահարթիչով <ԱԿՎԱ ՊԼՅՈՒՍ> խանութ սրահ, Չարենցի փ.9 շենք, հեռ 091-554-248

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Մամլոգրանիտե հատակները պետք է համապատասխանեն ըստ ГОСТ Р 57141-2016;

Խեցեսալե հատակները պետք է համապատասխանեն ըստ ГОСТ 6787-2001;

Ներքին հարդարման մեջ օգտագործել RGB 254-233-XYZ գունային երանգները:

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ՔՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ՔՏԱՆ	
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան				
Կատարող	Ա.Մարգարյան	ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՀԱՏԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	ՃՇ- 7	7
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008			ԵՐԵՎԱՆ - 2025		

ՀՀ ԲՏԱՆ «ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՊՈԱԿԻ ԵՐԵՔ ՅԱՐԿԵՐՈՒՄ ՍԱՆ-ՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՍԱՌ,ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՅԱՄԱՁԱՅՆ ՏՐՎԱԾ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՅՐԱԺԵՇՏ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍԱՆ-ՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ , ՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ, ԱՅՆՈՒՅԵՏԵՎ ՆՈՐ ՍԱՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ , ԼՎԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՁՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿԻ: ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ԸՍՏ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ (ՉԱՓԱԳՐՎԱԾ):
ՇԵՆՔԻ ՅԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 3 ՅԱՐԿ:
ՇԵՆՔՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՎԵԼ ԵՆ ՍԱՌԸ, ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐ:
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՈՐԾՈՂ ՇՆ ԵՎ Կ 40-0.1-01-2014-Ի ՆՈՐՄԵՐԻ:

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ցանցի անվանումը	Պահանջվող Ճնշումը	Հաշվարկային ելքեր		Հակ. կարիք լ/վրկ
		խմ/ժամ	Լ/վրկ	
Սառը ջուր	22	1.55	0.43	-
Կոյուղի			2.04	

ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ՍԽԵՄԱՅՈՒՄ	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1	2	3
.......Ջ1.......	.......Ջ1.......	ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՆԱԽԱԳ. ԽՈՂՈՎԱԿ
.......Կ1.......	.......Կ1.......	ԿՈՅՈՒՂՈՒ..........................
		ՓԱԿԱՆ
Հ		ՀՈՍԱԿ
ԼՎ		ԼՎԱՑԱՐԱՆ
ՁԿ		ՁՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
		ՍՏՈՒԳԻՉ
Կ.Կ1	Կ.Կ1	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ
Կ.Ջ 1	Կ.Ջ 1	ՍԱՌԸ ՋՐԻ ԿԱՆԳՆԱԿ
ԽՏ		ԽՈՐԸ ՏԱԳԴԻՐ
		ՋՐԱՉԱՓ
ԽԿ		ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔ
		ԳՈՐԾՈՂ ԴԻՏԱՀՈՐ
		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՂ ՍԱՆ-ՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ Փ20 ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ : ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՂ ՅԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՅԱՐԿԵՐՈՒՄ ՍԱՆ-ՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ ՄՏՆՈՂ Փ20 ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ : ԲՈԼՈՐ ԳՈՐԾՈՂ ՏԱՔ,ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԸ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԵԼ , ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ ՇԻՆ ԱՂԲԱՎԱՅՐ : ՆՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԸ ՄՈՆՏԱԺԵԼ Փ15-20 ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ , ՎՐԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼՈՎ ՅԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐՈՎ : ՍԱՆ-ՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ , ՍԱՆ - ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ,ՁՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔԵՐԻ , ԼՎԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ :ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ՇԻՆԱՂԲԱՎԱՅՐ: ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԸ ՄՈՆՏԱԺԵԼ ՊՈԼԻՆԻԼԻԽԼՈՐԻԴԵ Փ100-50 ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ: ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ , ՁՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔԵՐԸ , ԼՎԱՑԱՐԱՆՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿԻ : ՅՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ ՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԸ ՊԱՐՓԱԿԵԼ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ (ՏԵՍ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՅԱՏԱԿԱԳԻԾ) : ՆՈՐ ՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՎԵՐՋՆԱՄԱՍԸ ՅԱՆԵԼ ՏԱՆԻՔԻՑ ԴՈՒՐՍ ԱՊԱՅՈՎԵԼՈՎ ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ : ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿԻՆ ՁՈՒԳԱՅԵՌ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԱՌԱՋԻՆ, ԵՐԿՐՈՐԴ, ԵՐՐՈՐԴ ՅԱՐԿԵՐԻ ՍԱՆՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐ (ՏԵՍ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ) :ԱՆՋԱՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԳՈՐԾՈՂ ՑԱՆՑԵՐԻ ՅԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՏԵՂՈՒՄ ՓԱՍՏԱՑԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ:
ՅԻՇԵՑՈՒՄ - ՍԱՆՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՅԱՄԱՐ ԱՆՅՐԱԺԵՇՏ Է ԼԻՆԵԼՈՒ ՔԱՆԴԵԼ ՍԱՆՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՅԱՏԱԿՆԵՐԸ , ՈՐՈՆՑ ՄԵՋ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՎ ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԸ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ՆԱԽԿԻՆ ՎԻՃԱԿԻ:

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	Փուլ / Թերթ / Թերթեր	
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան	ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ԹԵՐԹ	ԱՆ / ՋԿ-1 / 8	
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ԵՐԵՎԱՆ - 2025	
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008				

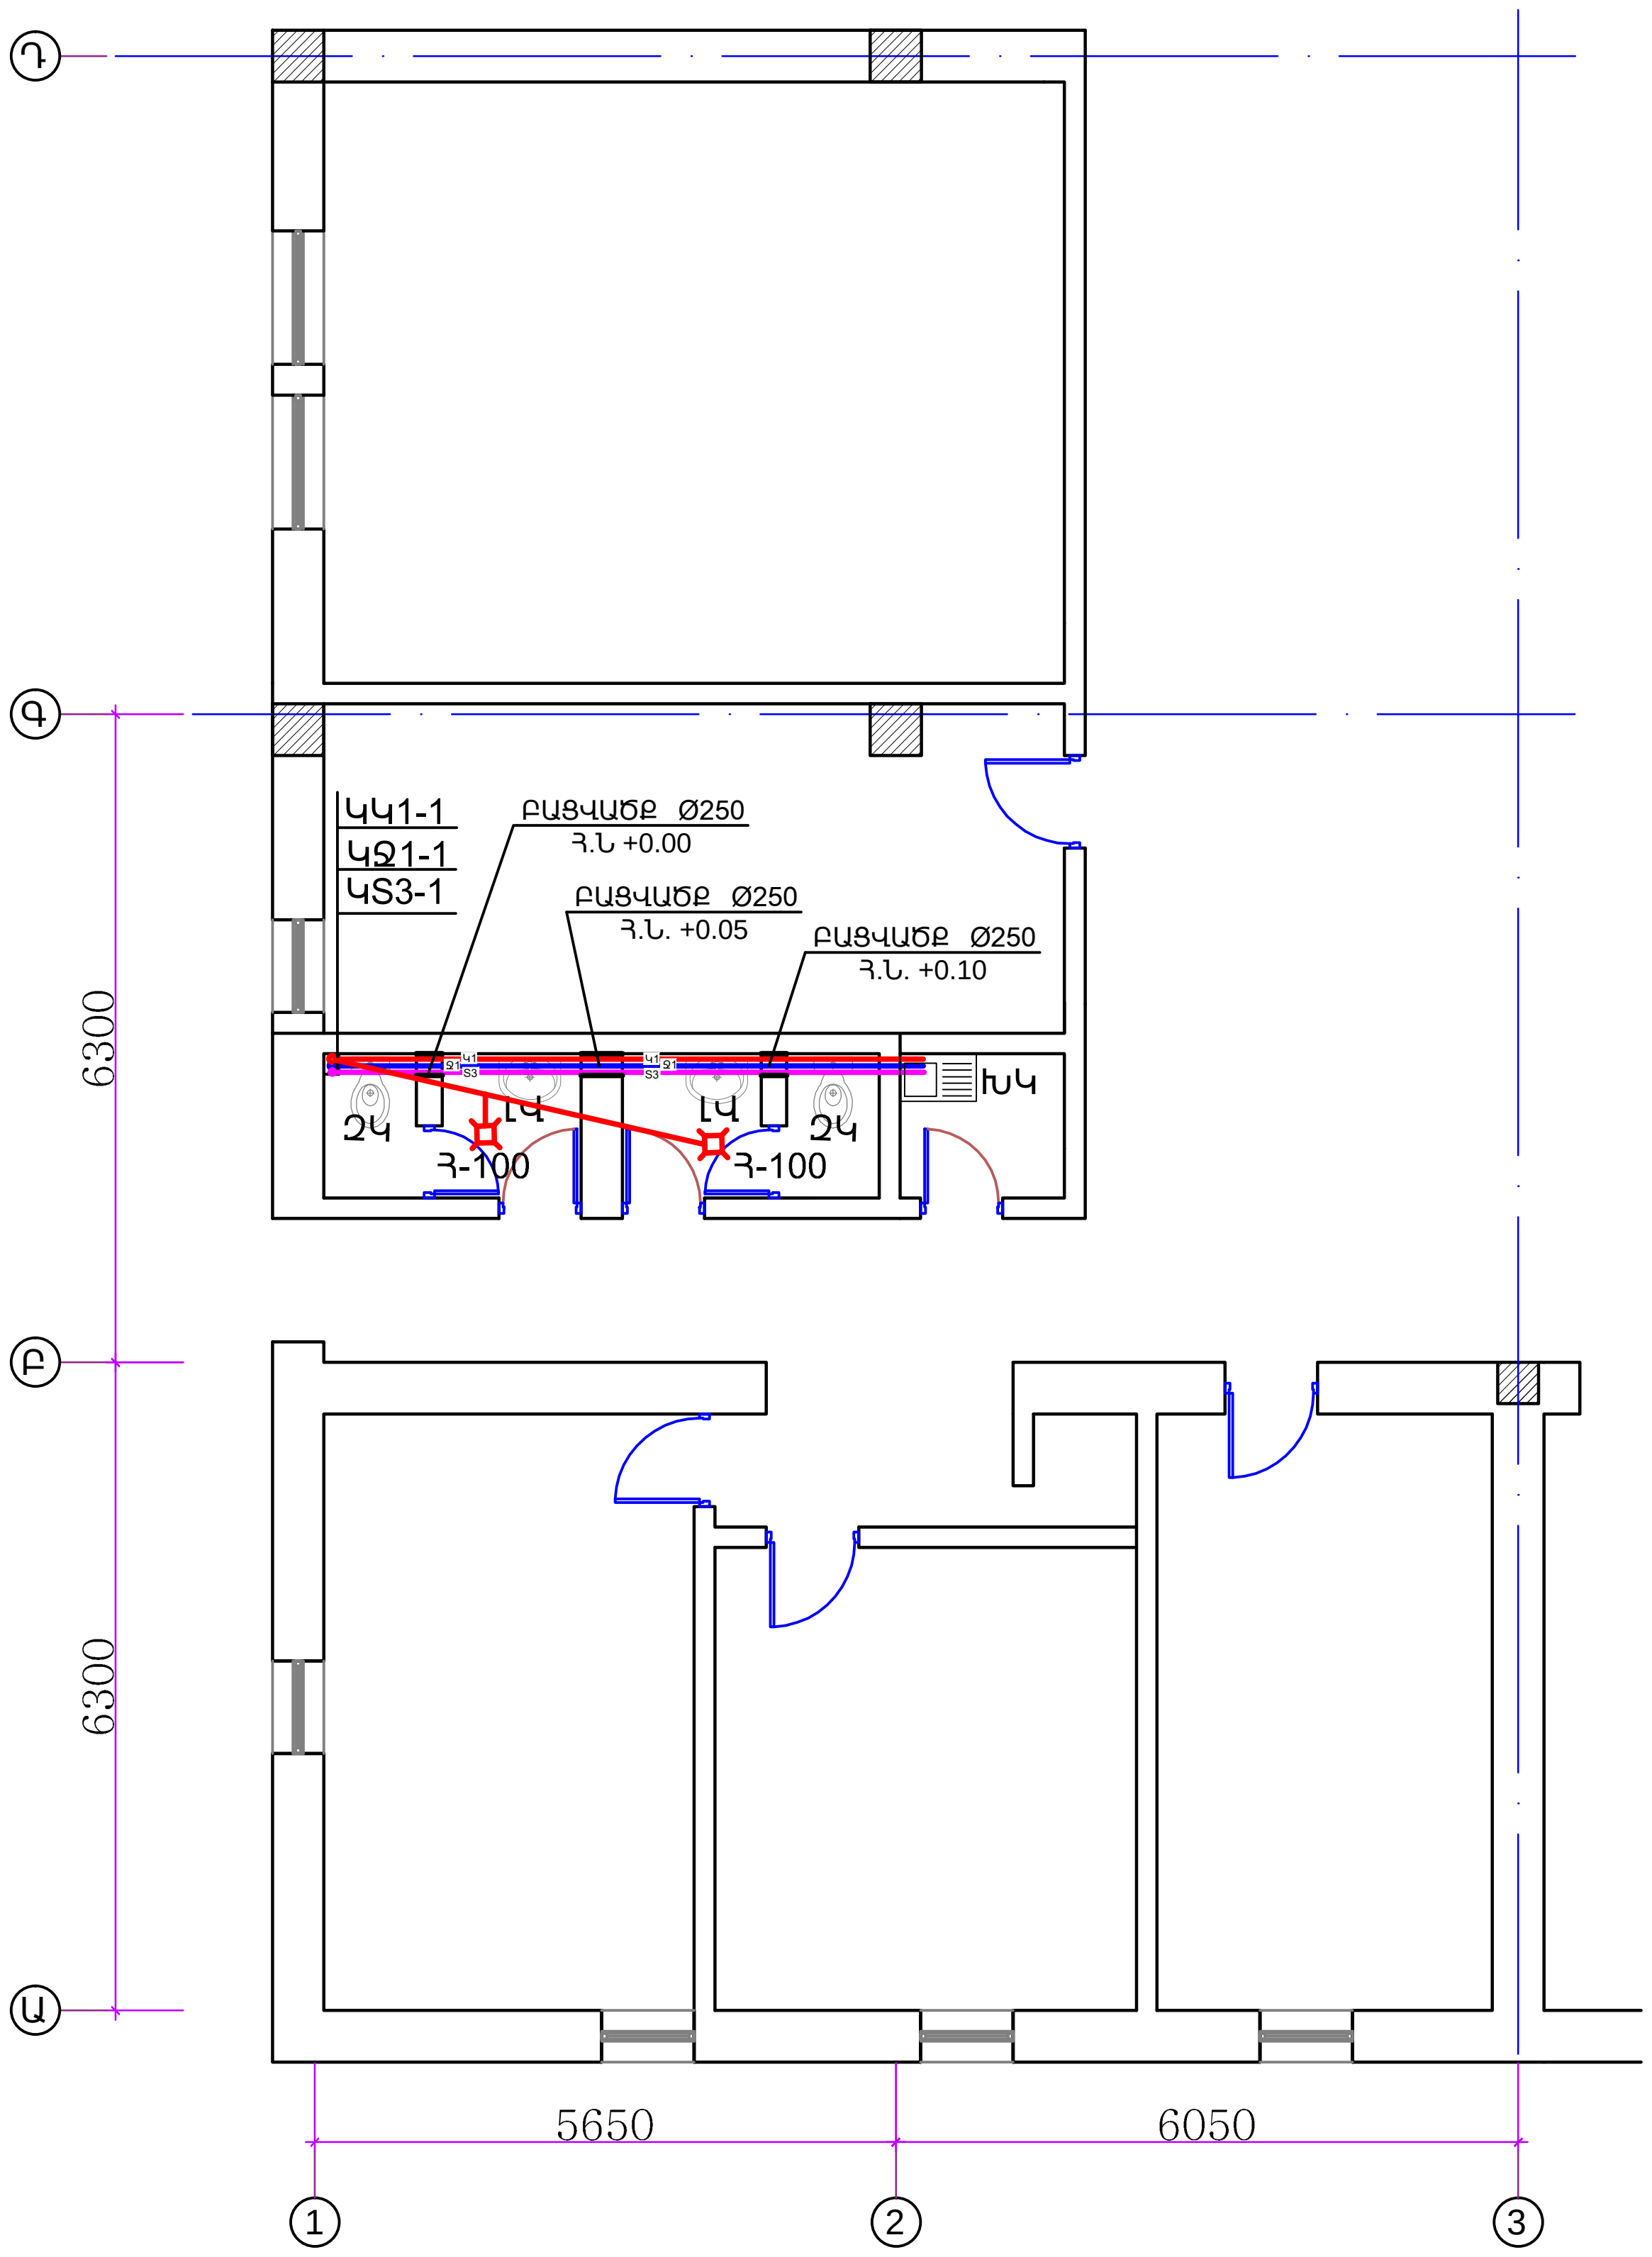

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29	Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
		Պայմանագիր	N ԳՀԱԾՁԲ-ՀՀԿ-25/33

Տնօրեն	Լ.Գասպարյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան		ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ ՄԻ ՀԱՏՎԱԾ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՎ Ջ1-Ի,Կ1,Տ3-Ի ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ԱՆ	ՋԿ-2	8
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան			ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008						

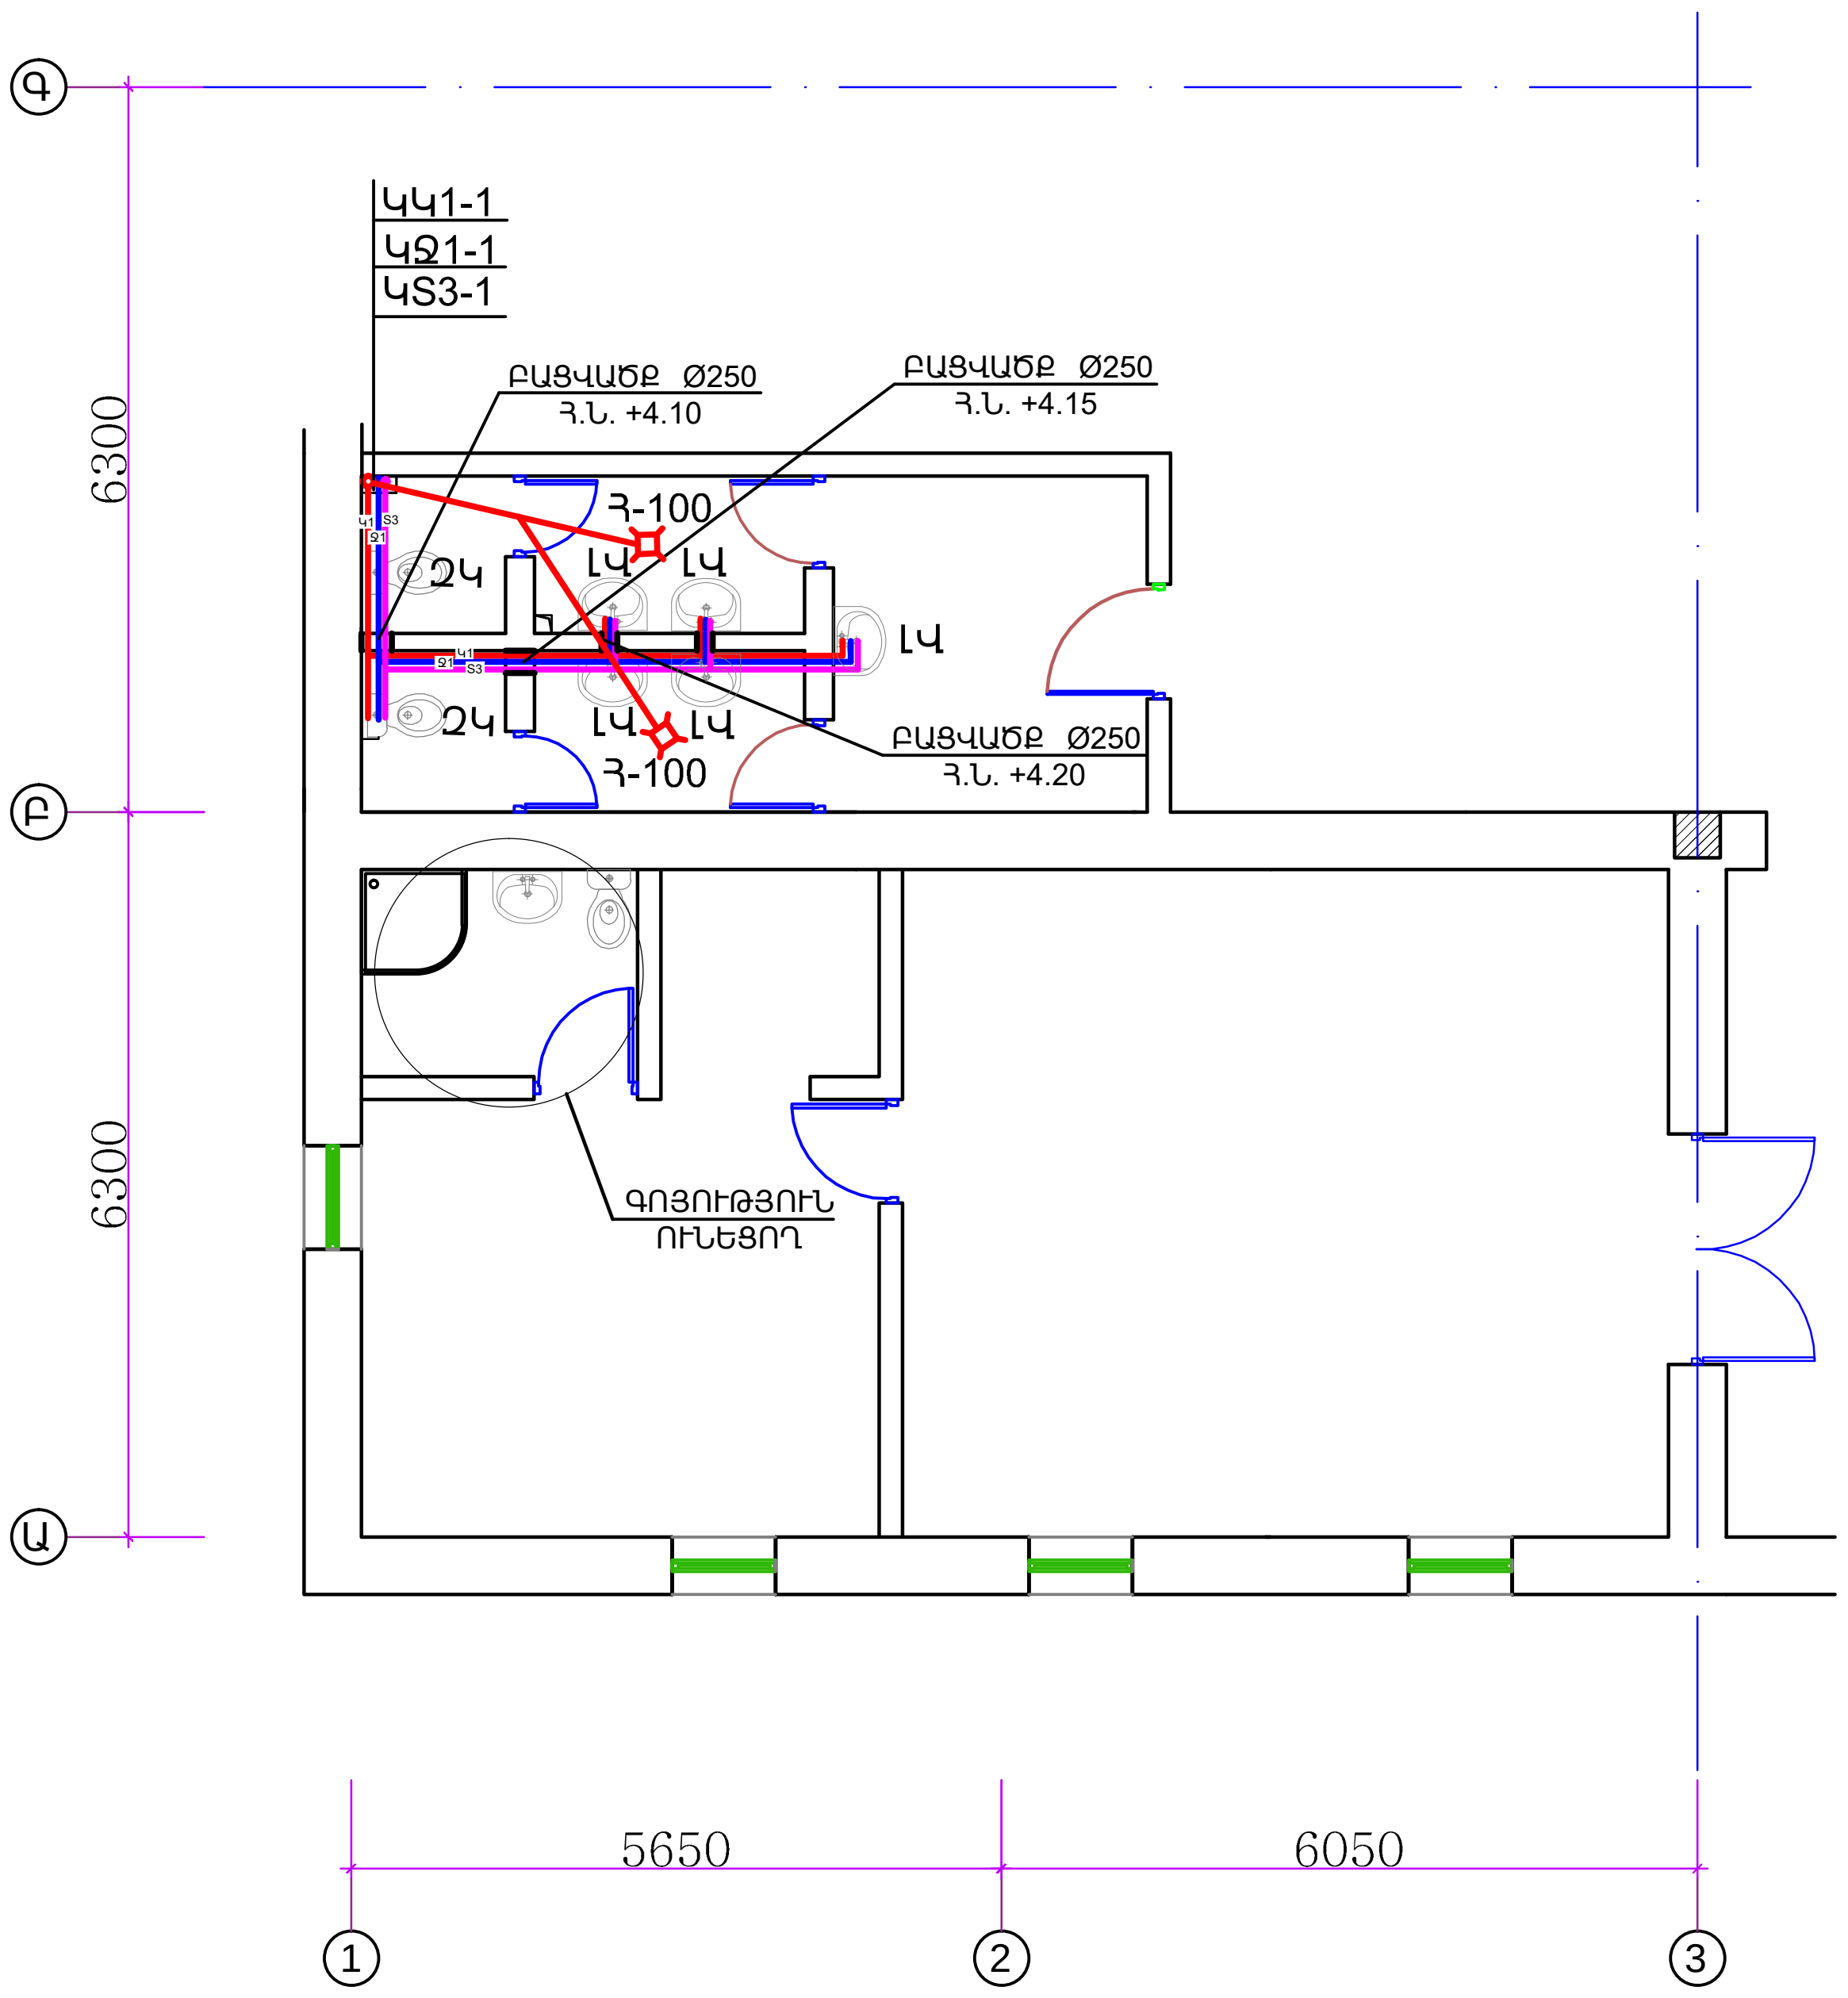

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33

Տնօրեն	Լ.Գասպարյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան		ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ ՄԻ ՀԱՏՎԱԾ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՎ Ջ1-Ի,Կ1,Տ3-Ի ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ԱՆ	ՋԿ-3	8
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաքյան			ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008						

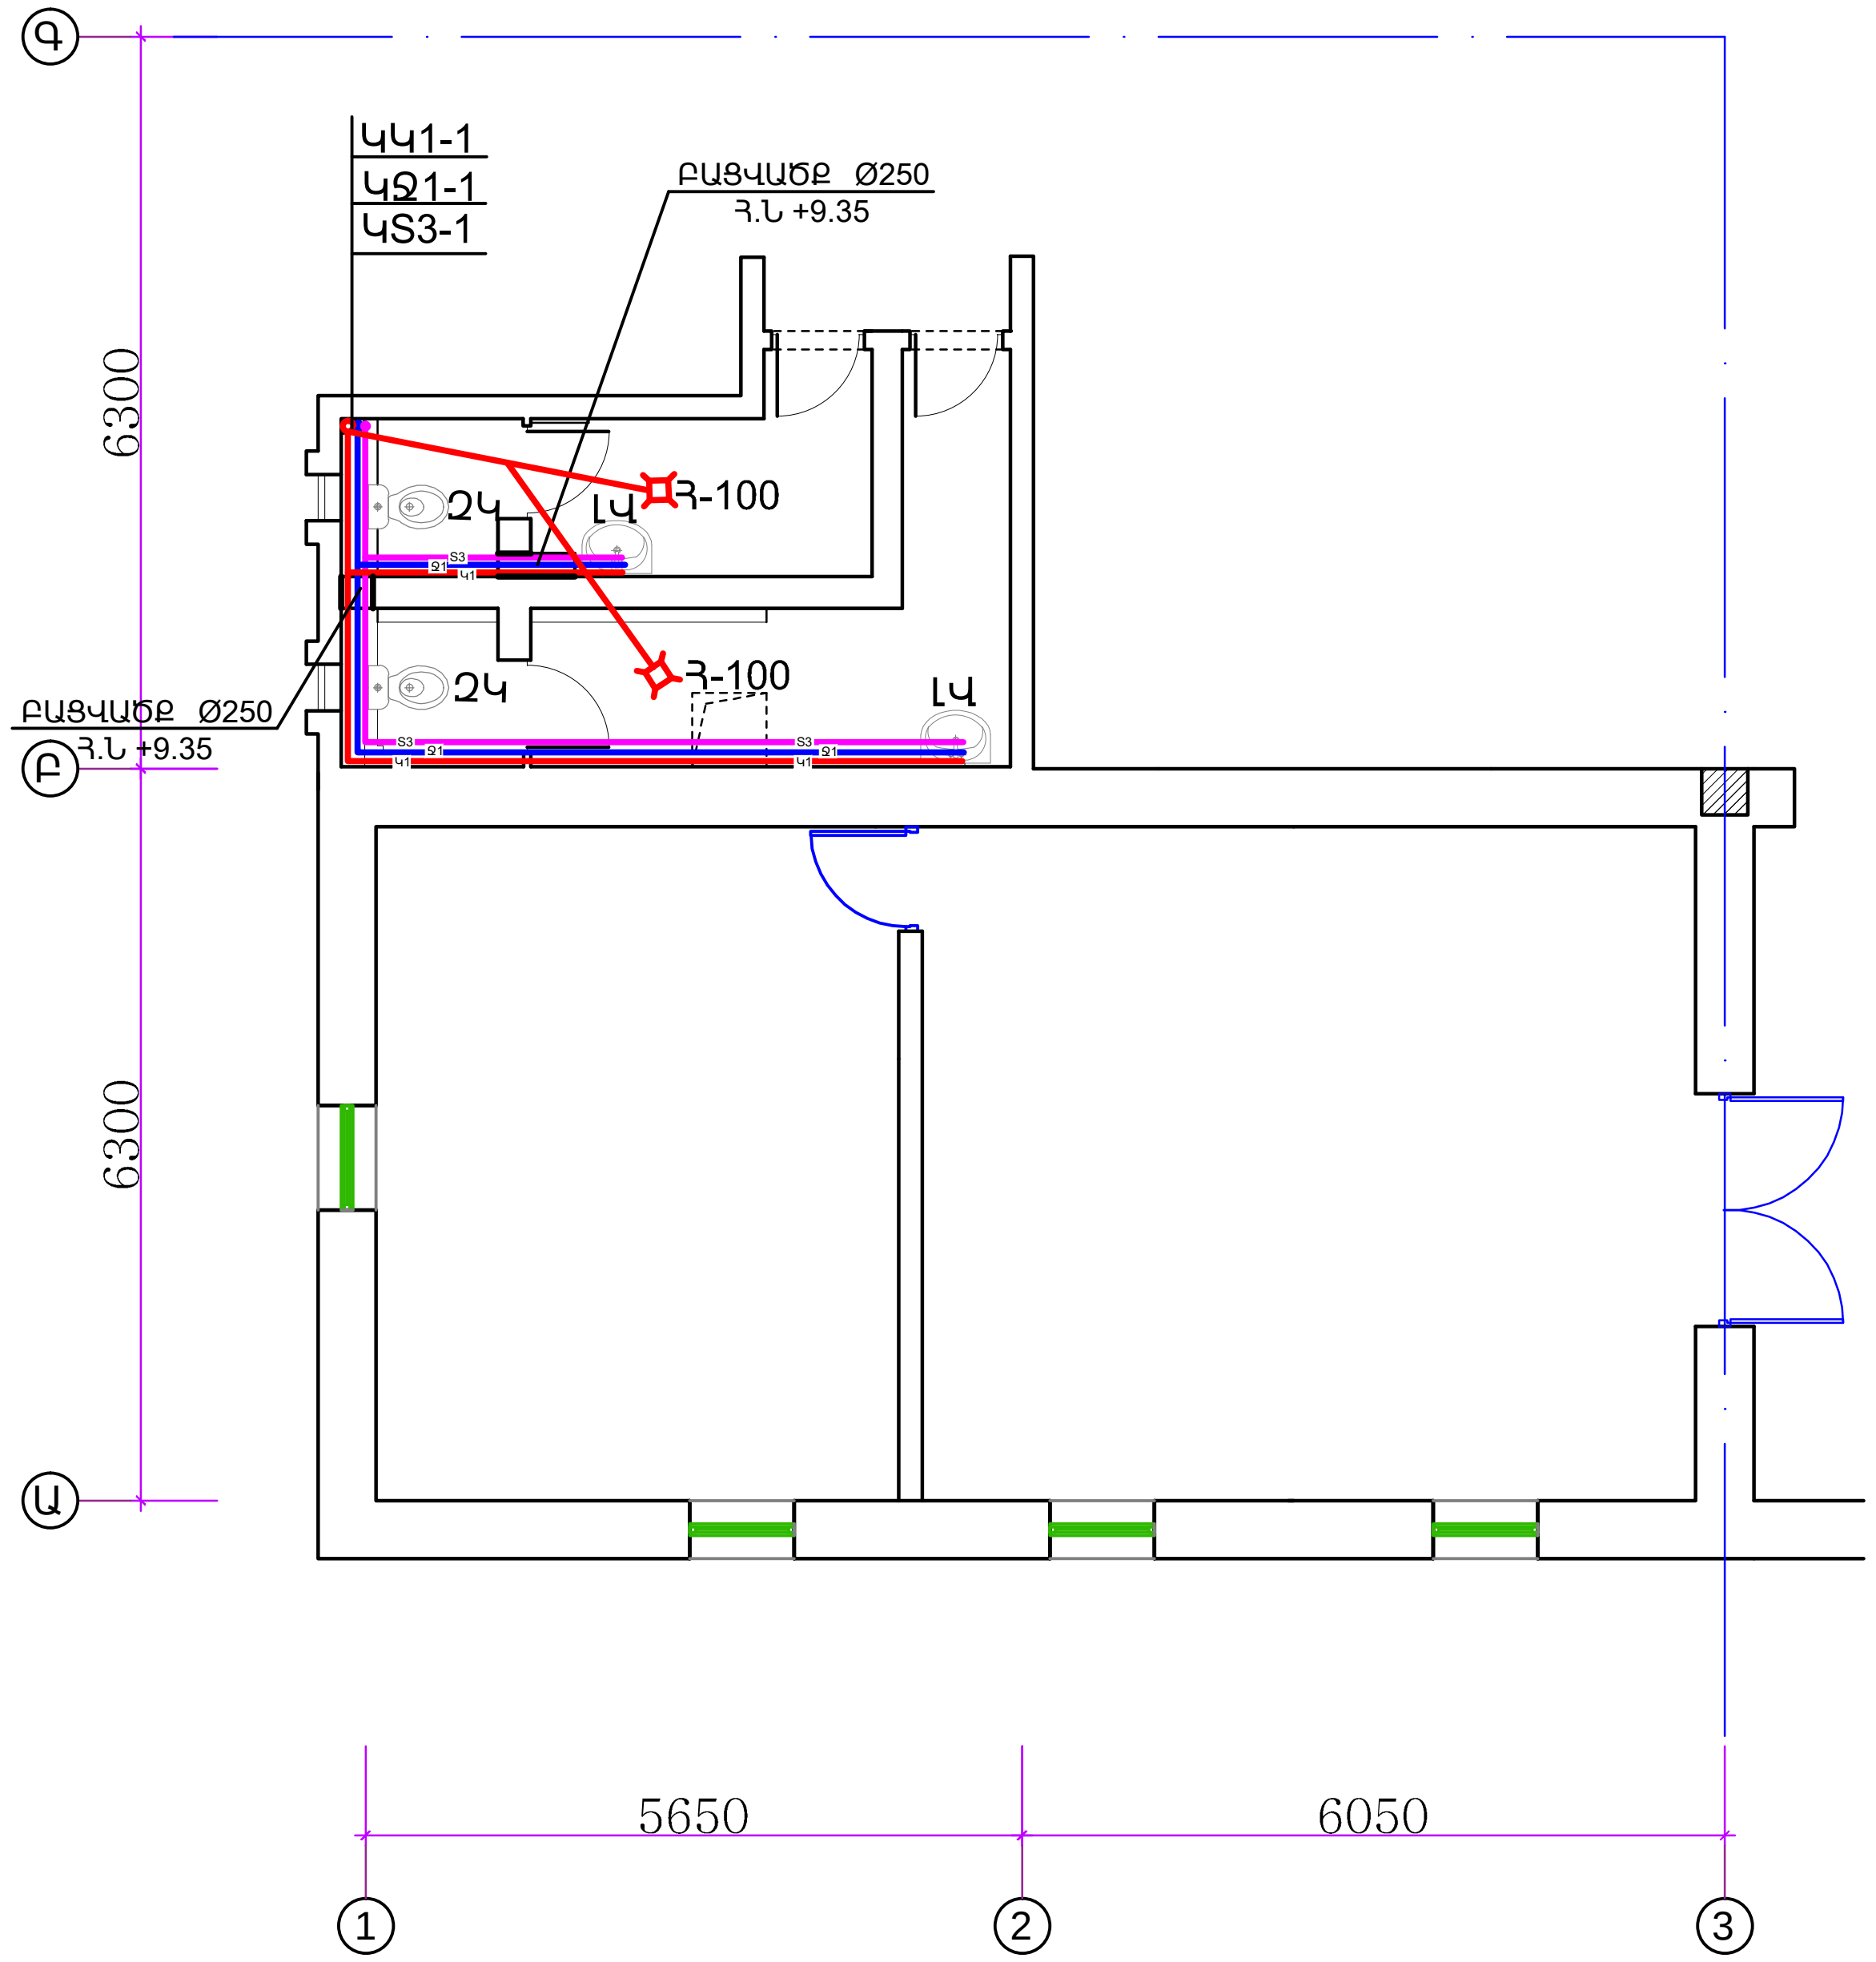

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29	Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
		Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33

Տնօրեն	Լ.Գասպարյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան		ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՑ ՄԻ ՀԱՏՎԱԾ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՎ Ջ1-Ի,Կ1,Տ3-Ի ՑԱՆՑԵՐՈՎ	ԱՆ	ՋԿ-4	8
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան			ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008						

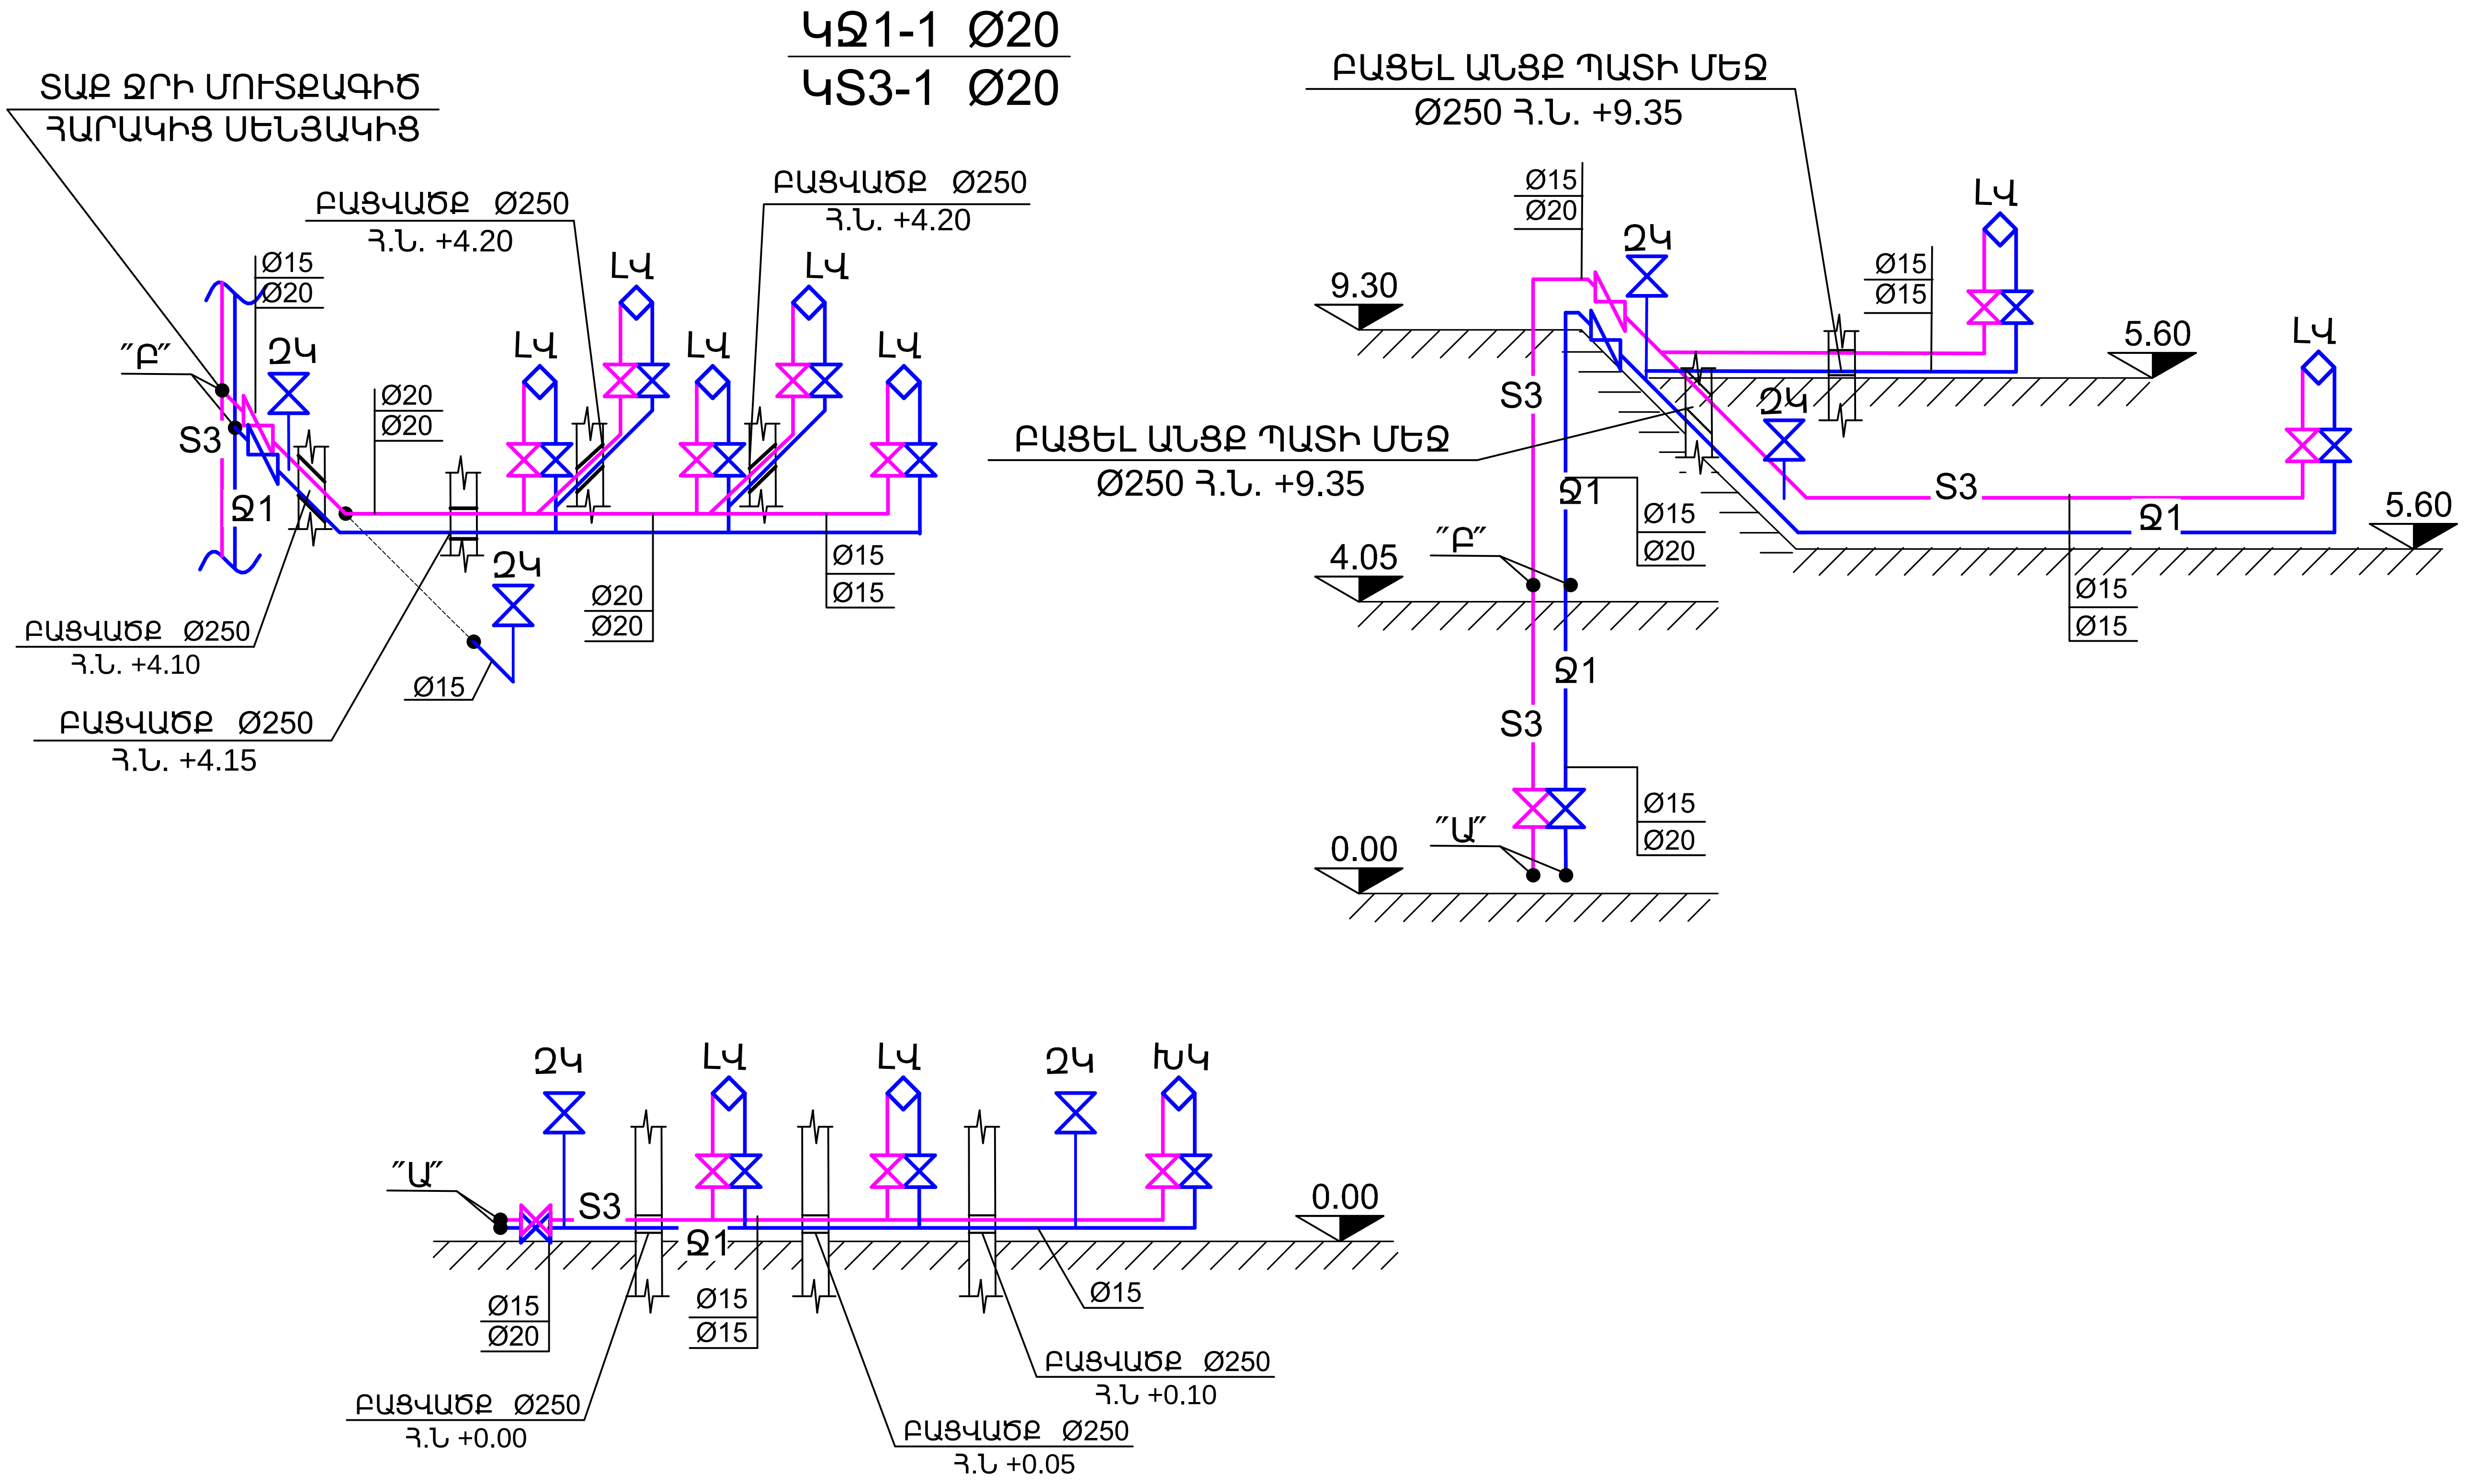

<ԼյուսԱ2> ՍՊԸ		ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29	Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան	Ջ1-Ի, Տ3-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	ԱՆ	ՋԿ-5	8
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008					

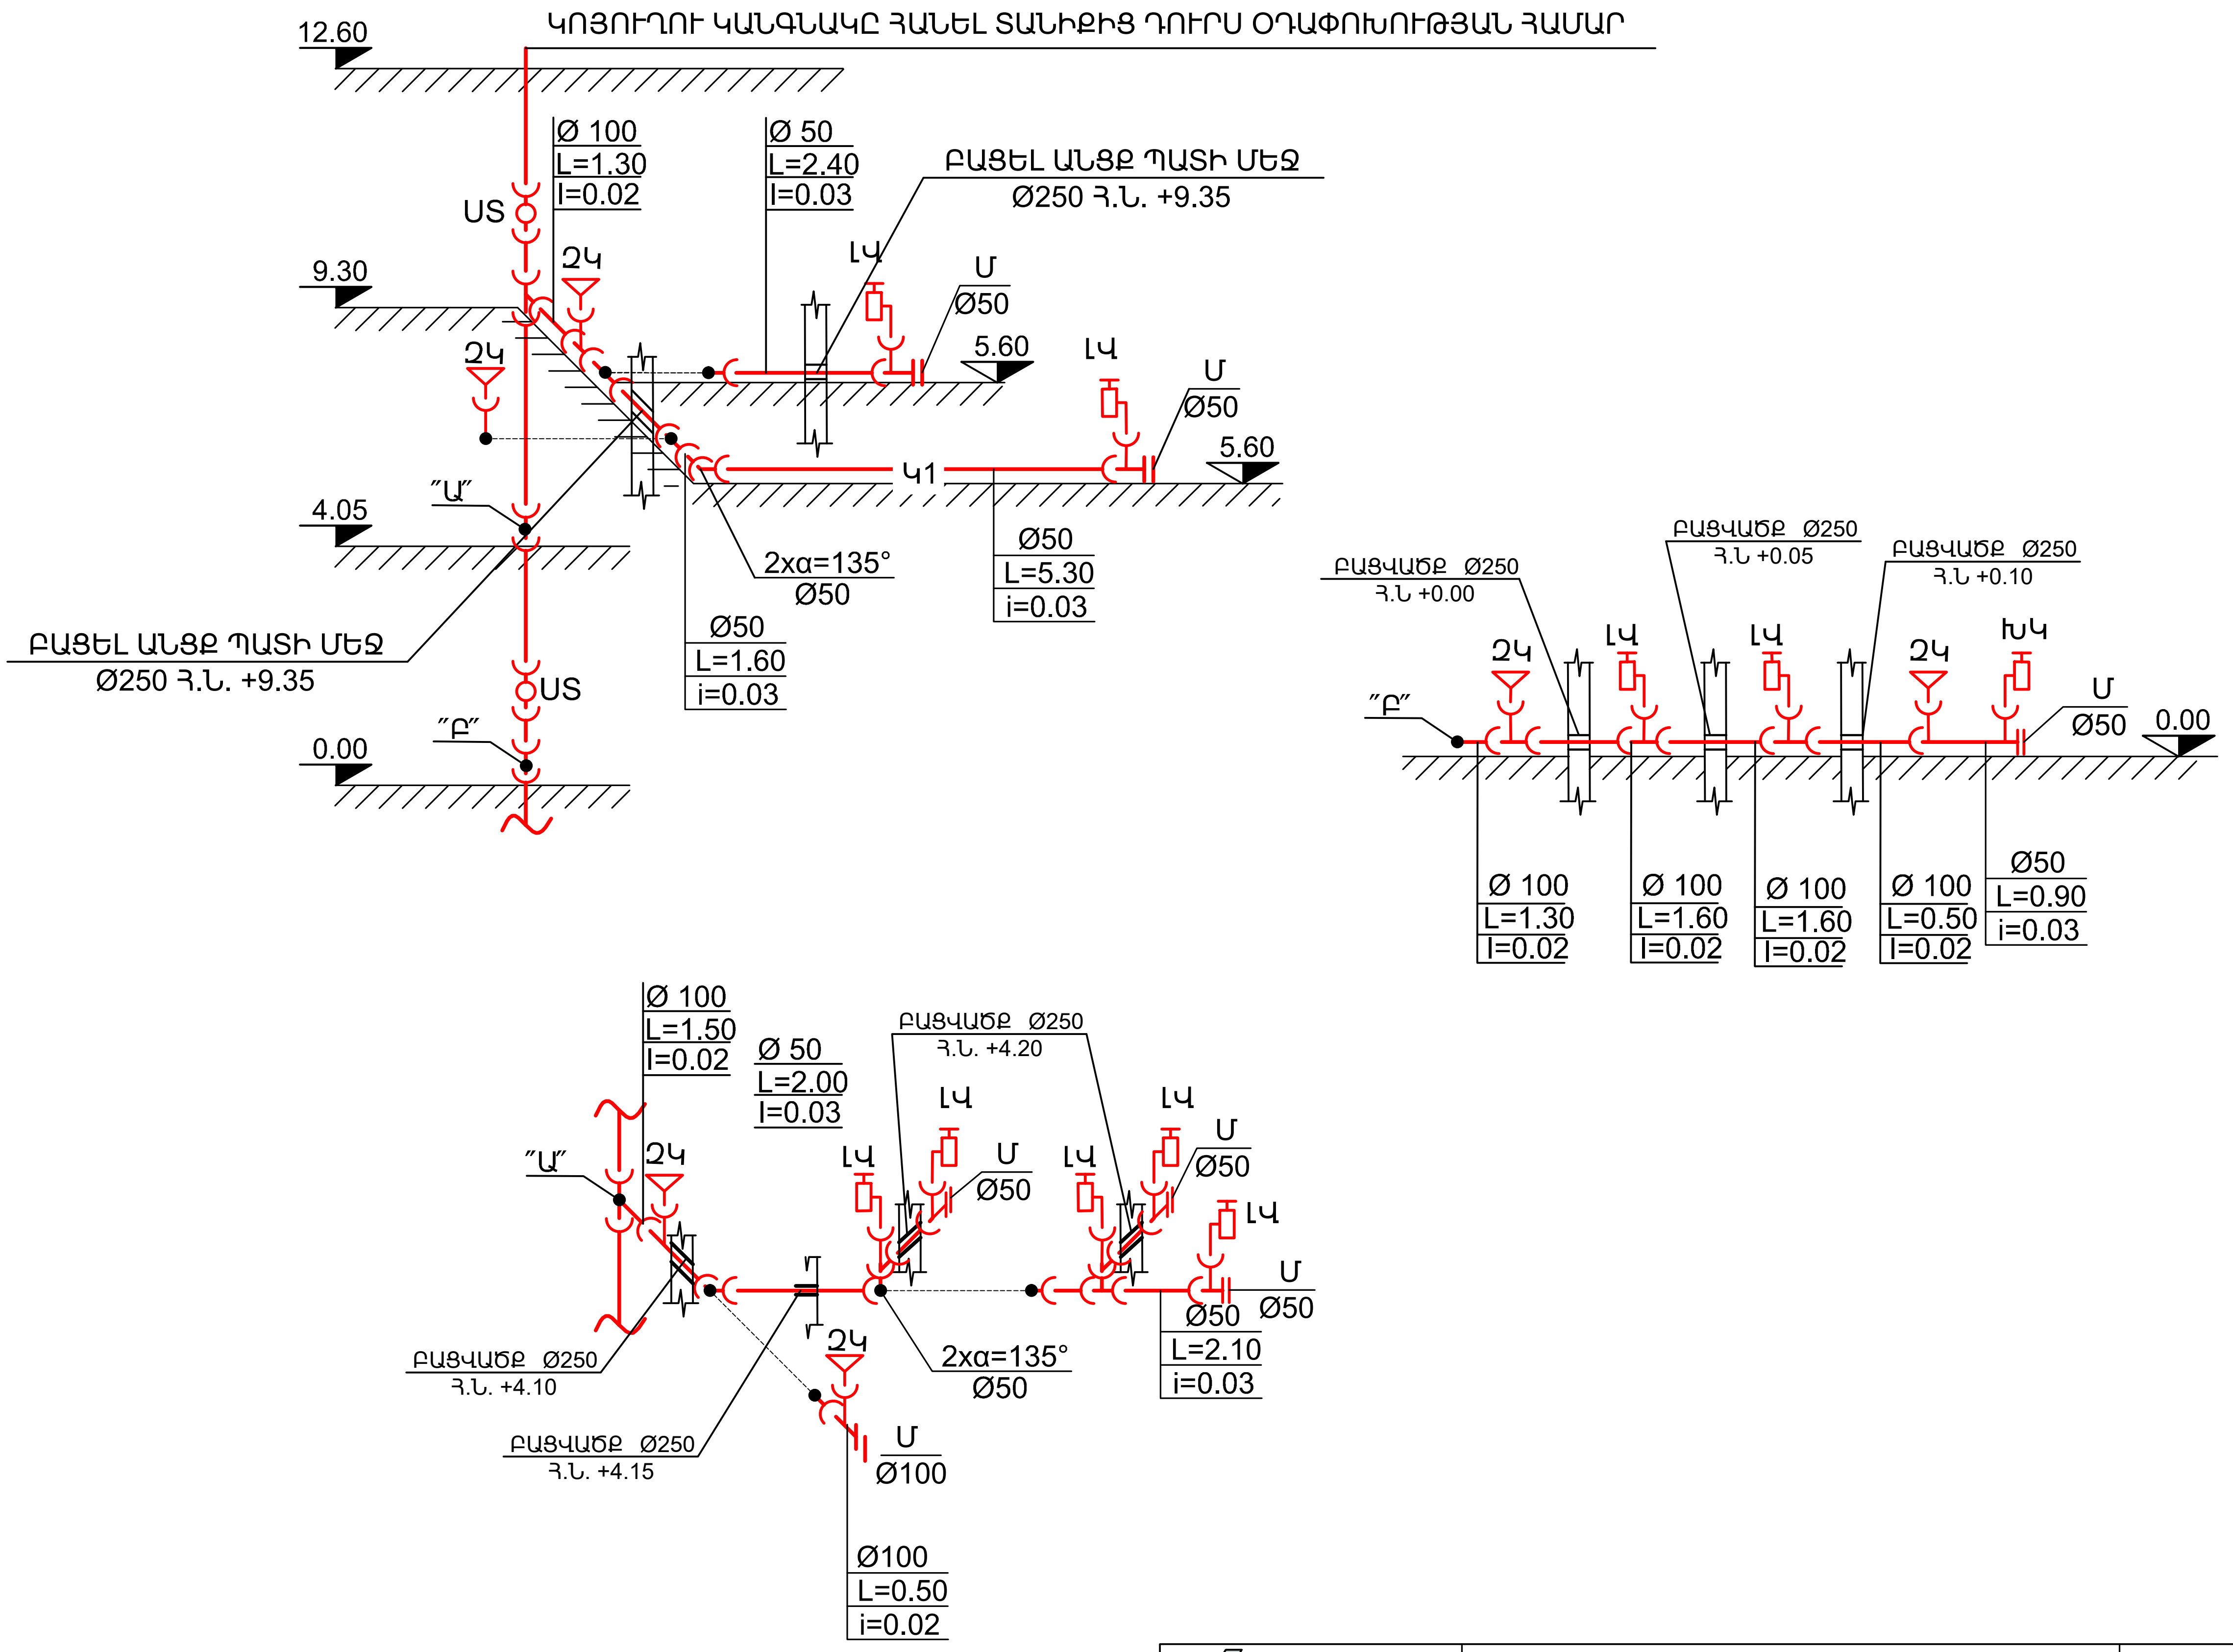

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29	Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
		Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33

Տնօրեն	Լ.Գասպարյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան		Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	ԱՆ	ՋԿ-6	8
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաքյան			ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008						

ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴ
1.					—//—
2.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø20/Ø15	Գ.Մ	10/30	—//—
3.	ՓԱԿԱՆ	Ø20/Ø15	ՅԱՏ	4/4	—//—
4.	ԱՆՋԱՏԵԼ ԳՈՐԾՈՂ ՑԱՆՑԻՑ	Ø20X20	ՏԵՂ	6/12	—//—
5.	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		ԽՄ	0.3	—//—

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ Կ1
1.				
2.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԹՈՒՋԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø100	Գ.Մ	30
3.	ՆՈՒՅՆԸ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø50	Գ.Մ	15
4.	ԼՎԱՑԱՐԱՆ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ	Ø50	ՀԱՏ	6
5.	ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	6
6.	ՀՈՍԱԿ	Ø 100	ՀԱՏ	———
7.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ՊԱՏԻ ՎՐԱ	Ø 350	ՏԵՂ	———
8.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ	Ø 100	ՏԵՂ	6
9.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ	Ø 300	ՏԵՂ	3
10.	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		ԽՄ	0,5

<ԼյուսԱՉ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
			Պայմանագիր	N ԳՀԱԾՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	ԱՆ	ՋԿ-7	8
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան		ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008					

ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑ Ի ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

1.	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø20	Գ.Մ	30	
2.	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø15	Գ.Մ	20	
3.	ՓԱԿԱՆ	Ø20	ՀԱՏ	6	
4.	ՓԱԿԱՆ	Ø15	ՀԱՏ	20	
5.	ՄԻԱՑՆԵԼ ԳՈՐԾՈՂ ՑԱՆՑԻՆ	Ø15X15	ՏԵՂ	20	
6.	ՄԻԱՑՆԵԼ ԳՈՐԾՈՂ ՑԱՆՑԻՆ	Ø20X20	ՏԵՂ	6	
7.	ԿՑԱՄԱՍ(ՖԻՏԻՆԳ)	Ø15X15	ՀԱՏ	60	
8.	ՑԱՆՑԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ		Գ.Մ	50	
9.	ԼՎԱՑԱՐԱՆԻ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ		ՀԱՏ	9	
10	ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔԻ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ		ՀԱՏ	1	

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑ Ի ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

1.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈԼԻՎԻՆԻԼԻԽԼՈՐԻԴԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø100	Գ.Մ	30
2.	ՆՈՒՅՆԸ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø50	Գ.Մ	30
3.	ԼՎԱՑԱՐԱՆ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ, ԲՈԼՈՐԸ ԼԱՎ ՈՐԱԿԻ ԱՐՏԵՐԿՐԻ		ՀԱՏ	9
4.	ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ԲՈԼՈՐԸ ԼԱՎ ՈՐԱԿԻ ԱՐՏԵՐԿՐԻ		ՀԱՏ	6
5.	ԲԱՑՎԱԾ ԱՆՑՔԵՐԸ ԽՑԱՓԱԿԵԼ ԷԼԱՍՏԻԿ ՆՅՈՒԹՈՎ		ՏԵՂ	9
6.	ՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ		$Մ^3$	0.6
7.	ՀԱՏԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ՍՎԱՂՈՎ		$Մ^3$	0.6
8.	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		$Մ^3$	0.6
9.	ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔԻ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ		ՀԱՏ	1
10.	ՀՈՍԱԿ	100	ՀԱՏ	6

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ

N	ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ Կ1
1.	**Ø50**	ԾՈՒՆԿ	6
2.	**Ø50**	ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ	7
3.	**Ø50** $\alpha=135°$	ԹԵՔՈՒՄ	4
4.	**Ø** 50X100	ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ	3
5.	**Ø** 100X50	ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ	6
6.	**Ø100**	ՍՏՈՒԳԻՉ	2
7.	**Ø100**	ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ	5

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ		ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
				Պայմանագիր	N ԳՀԱԾՁԲ-ՀՀԿ-25/33
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	ԱՆ	ՋԿ-8	8
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008					

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ընդհանուր ցուցումներ

ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29 նախագիծն իրականացված է ՅՅ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին և կանոններին (ՅՅՇՆ IV-12.02.01-04), ինչպես նաև նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

Ջեռուցում

1.Կառույցի սանհանգույցների համար նախագծվում է փակուղային ջեռուցման համակարգ որոնցում իրականացված են 1-ին 2-րդ և 3-րդ հարկերում՝ սանհանգույցներում նախատեսվող ջեռուցման ցանցերի միացումներ Փ20-25 խողովակով : Առաջին հարկում ջեռուցման սարքերը նախատեսված են զուգարանակոնքի կողքին և լվացարանին հարակից պատի վրա: Երկրորդ և երրորդ հարկերում ջեռուցման սարքերը նախատեսված են 2 սանհանգույցներում զուգարանակոնքի կողքին և լվացարանասենյակներում : Ջեռուցման մարտկոցների միացման մուտքի ելքի վրա նախատեսված են Փ20 փականներ:

2. Որպես ջերմատար ծառայում է 80-60°C ջերմաստիճանով տաք ջուրը:

3.Որպես ջեռուցման սարքեր ընդունված են ալյումինե պանելային մարտկոցներ, որոնց համապատասխան կախիչները, պտուտակամեխերը, փակիչը և օդահան կափույրը ներառված են յորաքանչյուր կոմպլեկտում:

4. Ջեռուցման համակարգում բոլոր խողովակները նախատեսվում են պոլիպրոպիլենային Փ 20-25 :

5. Յամակարգից օդի հեռացումն իրականացվում է ջեռուցման մարտկոցների վրա տեղադրված օդահան կափույրների միջոցով:

6. Որպես ելակետային ջուր օգտագործվում է խմելու ջուրը շենքի ներքին ջրամատակարարման ցանցից:

7.Յատակի նախաշերտի միջով անցնող խողովակները ջերմամեկուսացվում են ռետինե ջերմամեկուսիչ խողովակներով:

8. Շահագործումից առաջ ջեռուցման համակարգը ենթարկվում է հիդրավլիկ փորձարկման:

9. Թողարկումից հետո կատարվում է ջեռուցման համակարգի կարգաբերում:

Պայմանական նշաններ

- Ջեռուցման գործող խողովակագիծ
- Ջեռուցման մատակարարող խողովակագիծ
- Ջեռուցման հետադարձ խողովակագիծ
- Փական
- d=20x2.8 — Խողովակի տրամագիծ
- Անցում հատակի նախաշերտի միջով
- օդահան կափույր
- ջեռուցման մարտկոց

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան				
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՆ	Ջ-1	6
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008			ԵՐԵՎԱՆ - 2025		

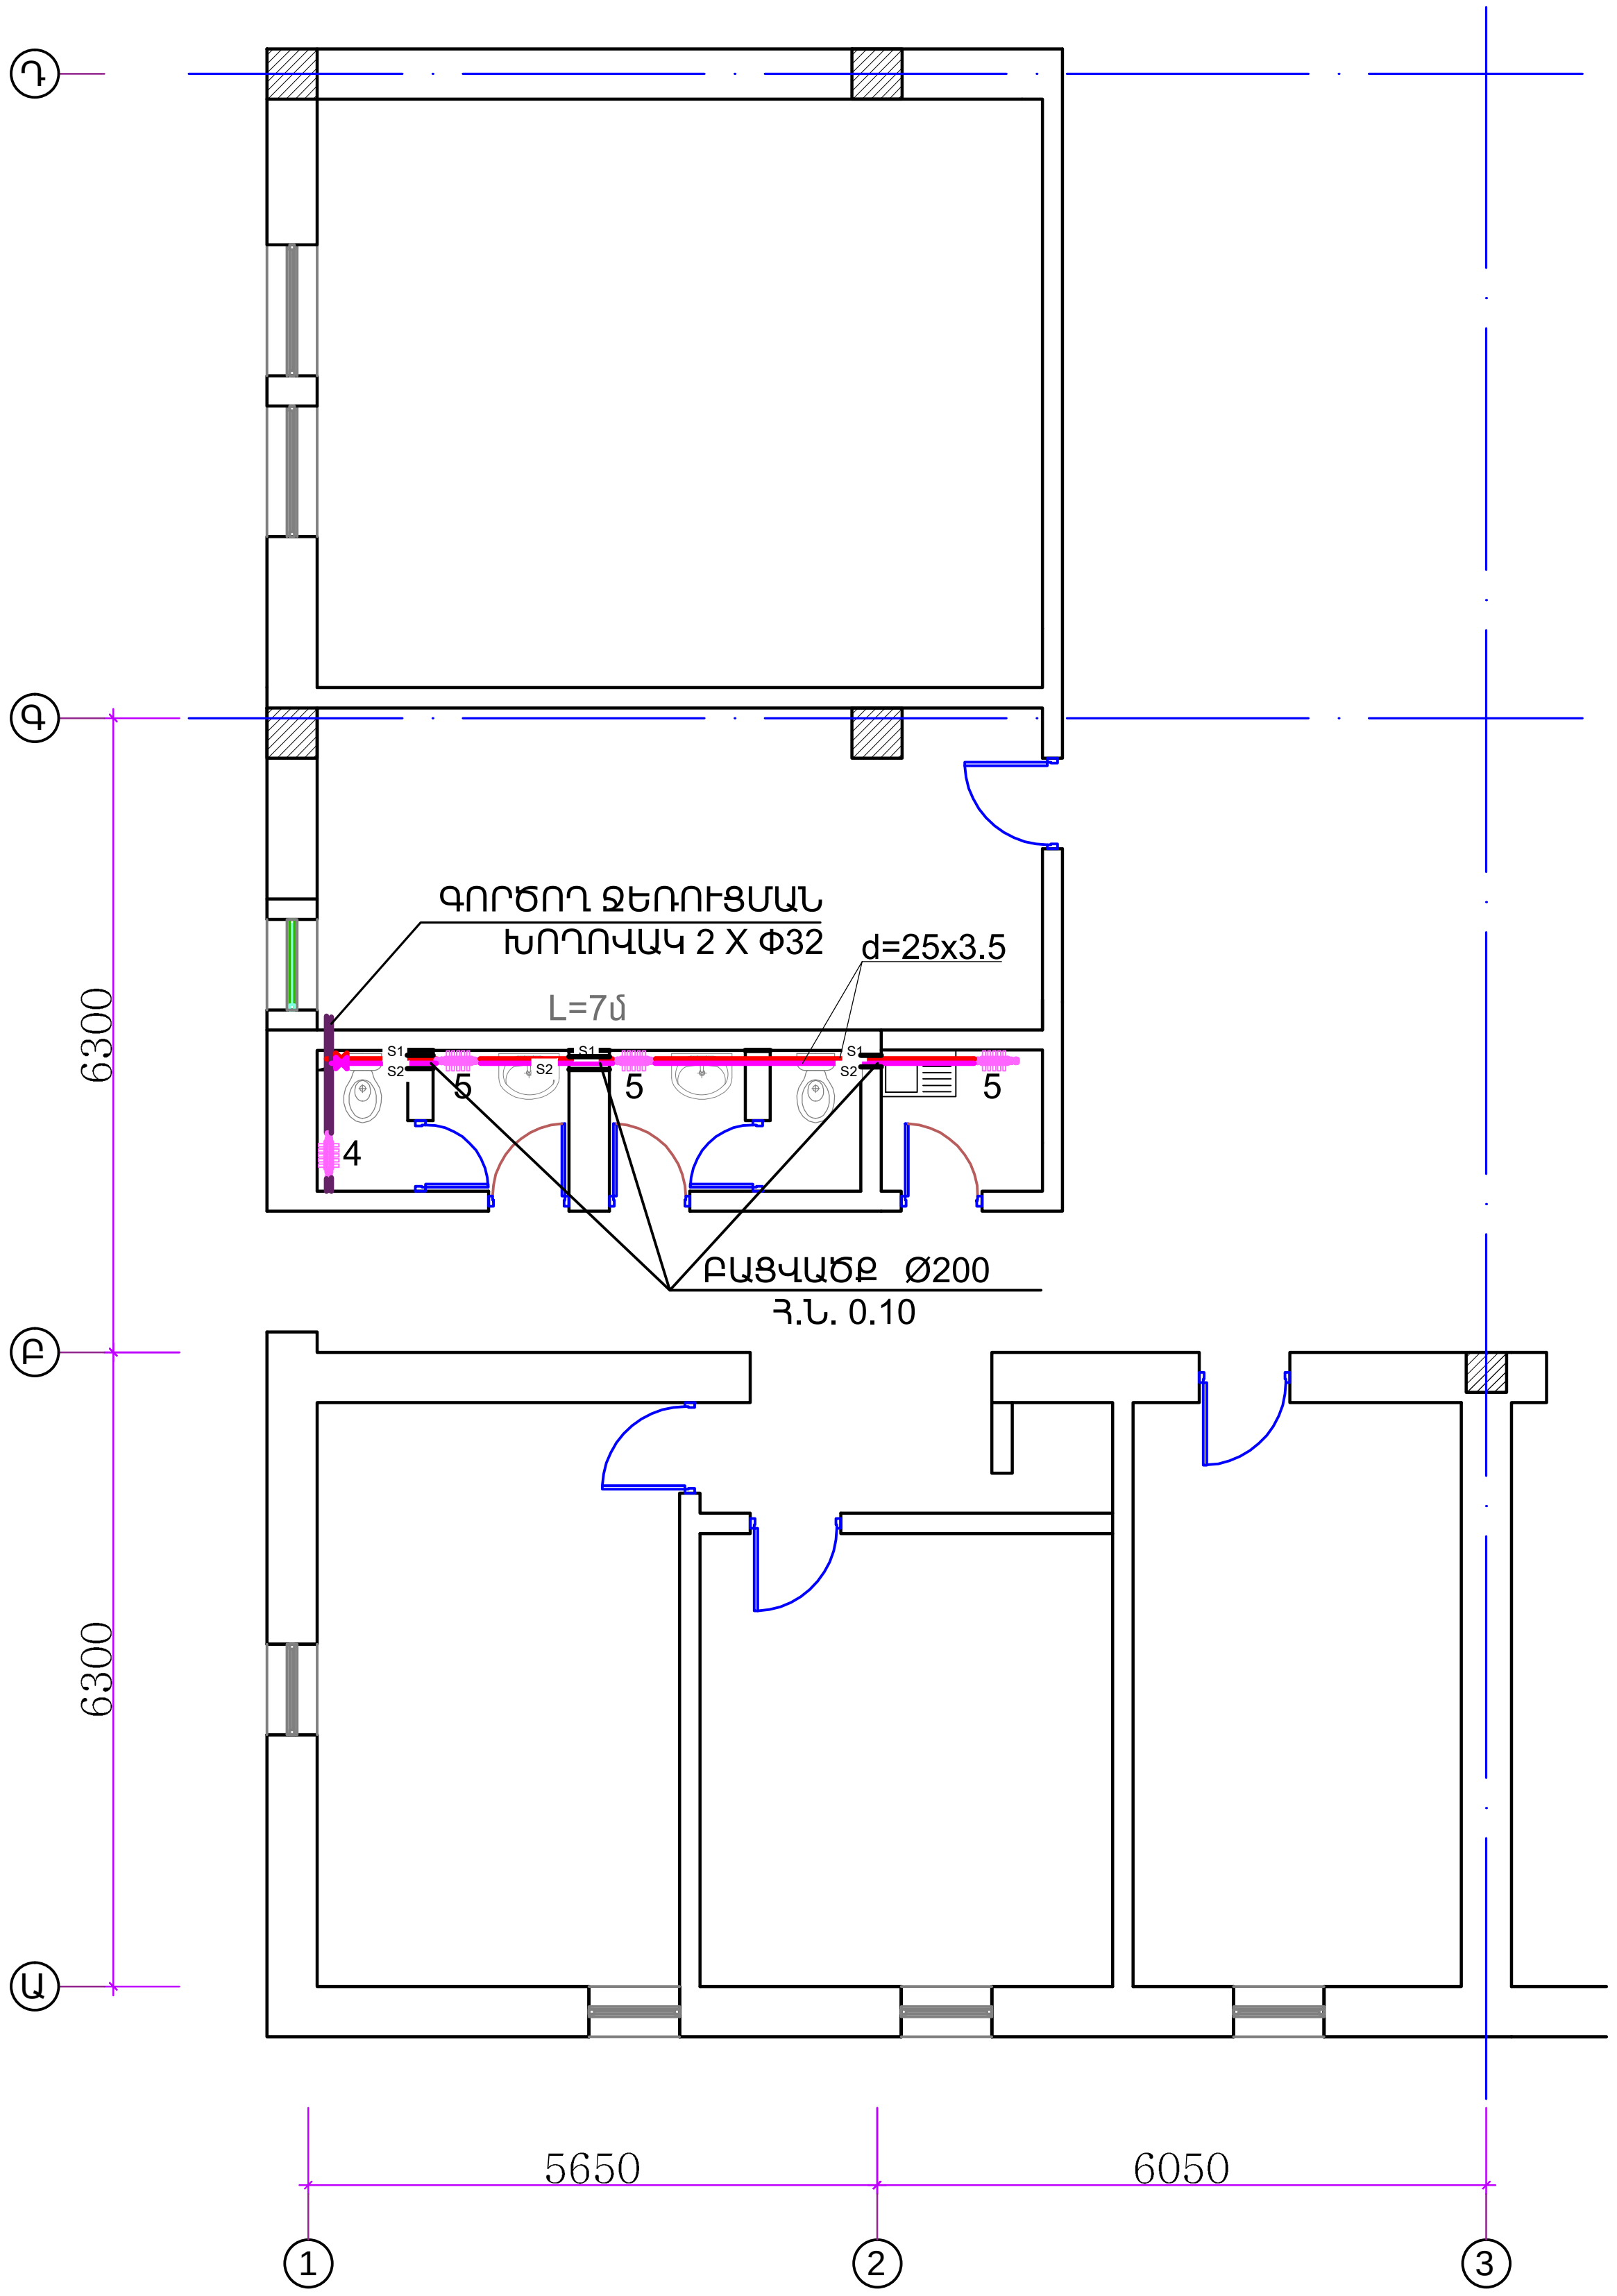

Դ
Գ
Բ
Ա
ԳՈՐԾՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ
ԽՈՂՈՎԱԿ 2 X Φ32
d=25x3.5
L=7մ
S1
S2
5
5
5
4
ԲԱՑՎԱԾՔ Ø200
Դ.Ն. 0.10
6300
6300
5650
6050
1
2
3

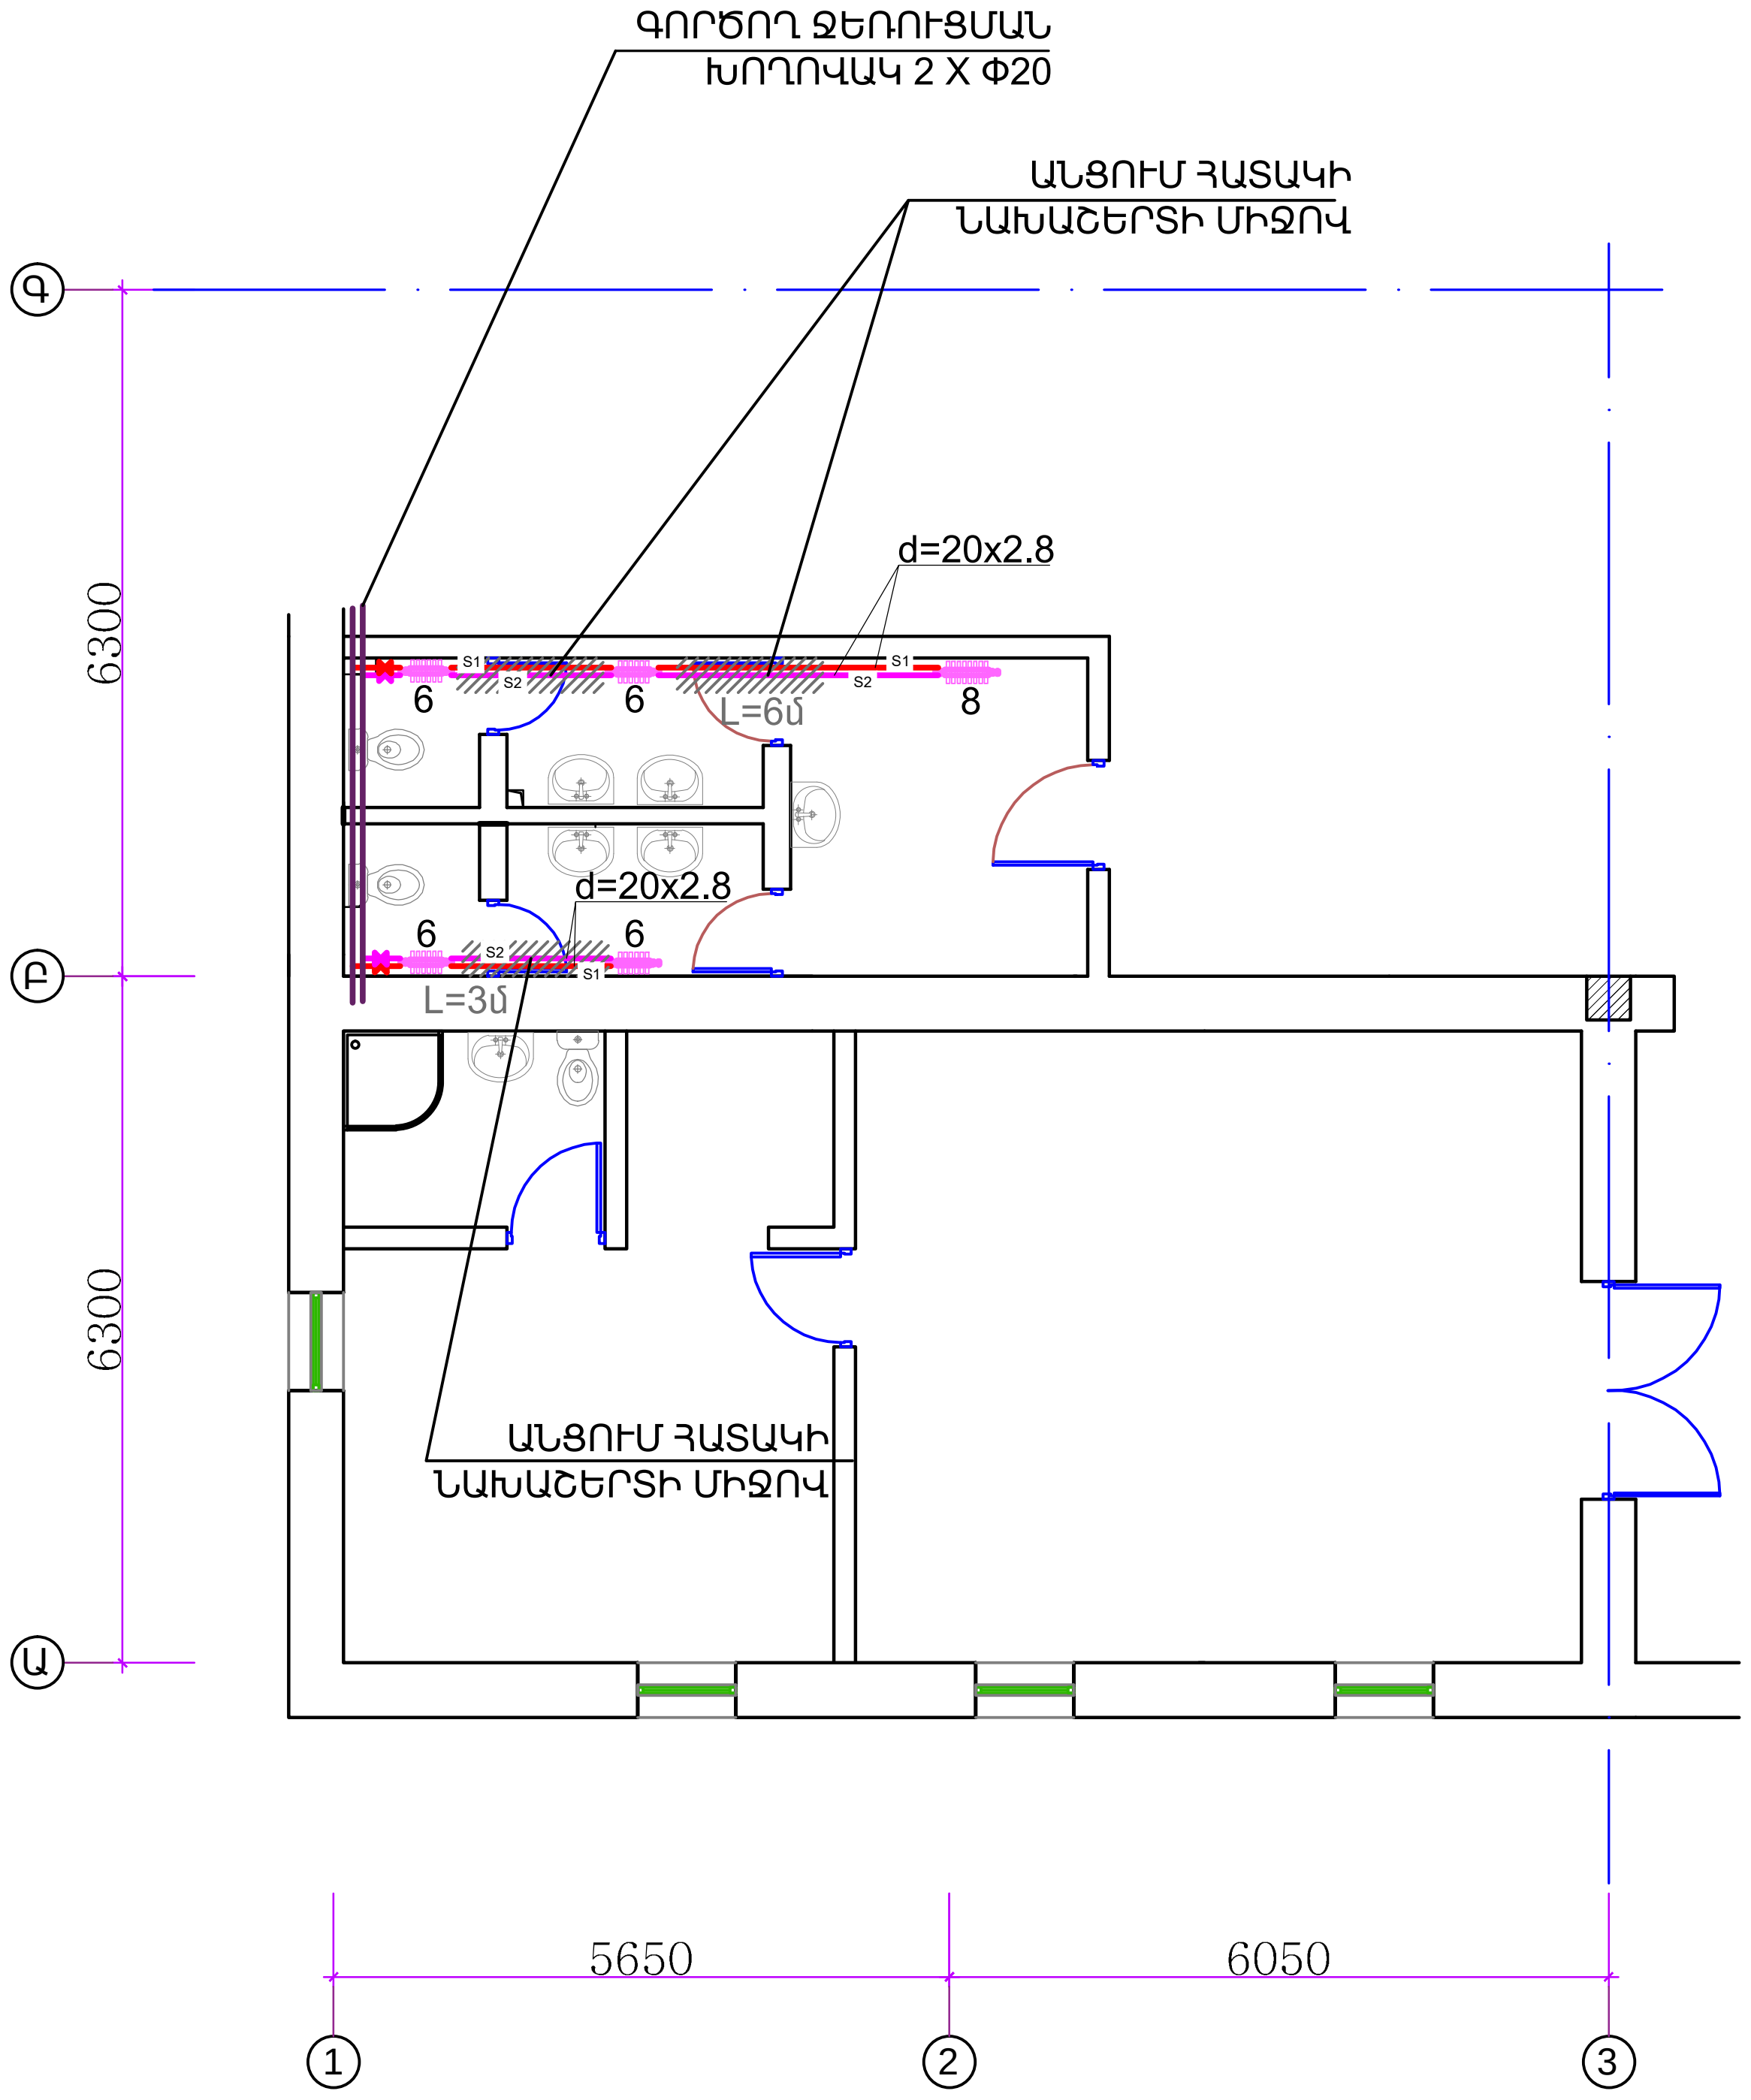

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ		ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29	Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան	ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	ԱՆ	Ջ-3	6
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008					

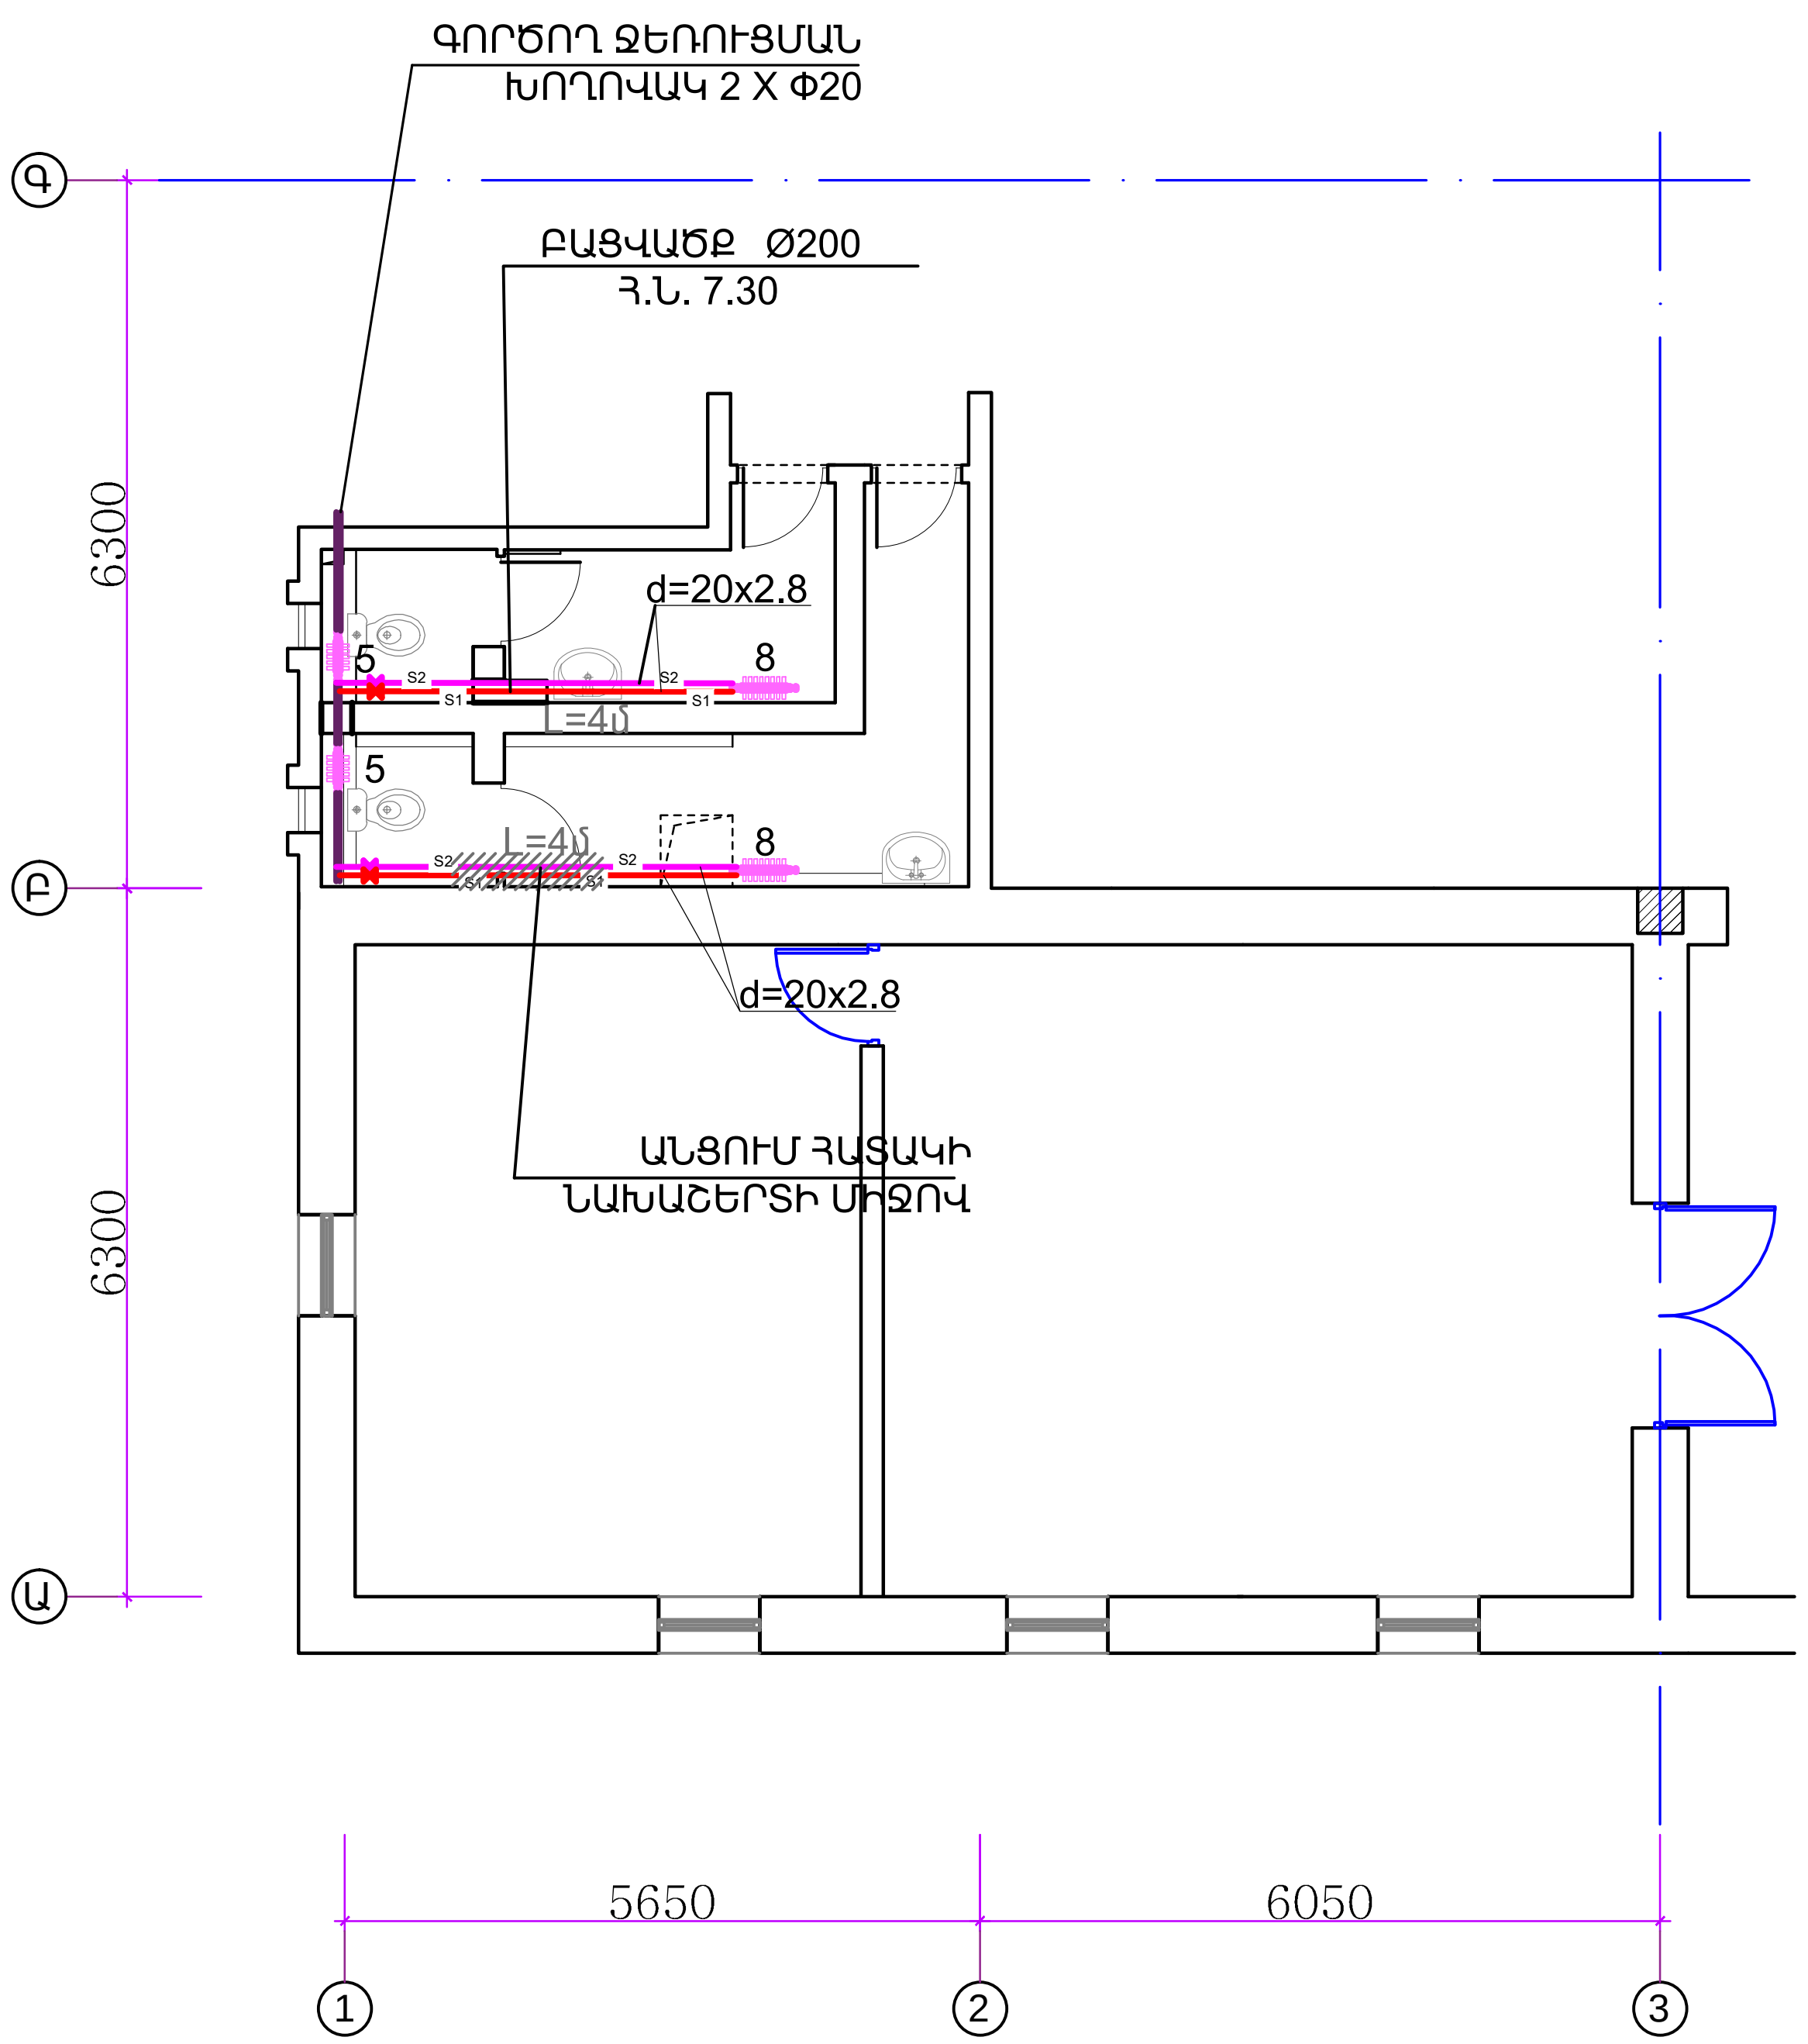

<ԼյուսԱ$_2$> ՍՊԸ		ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
				Պայմանագիր	N ԳՀԱԾՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան	ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑՈՎ		ԱՆ	Ջ-4	6
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան			ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008						

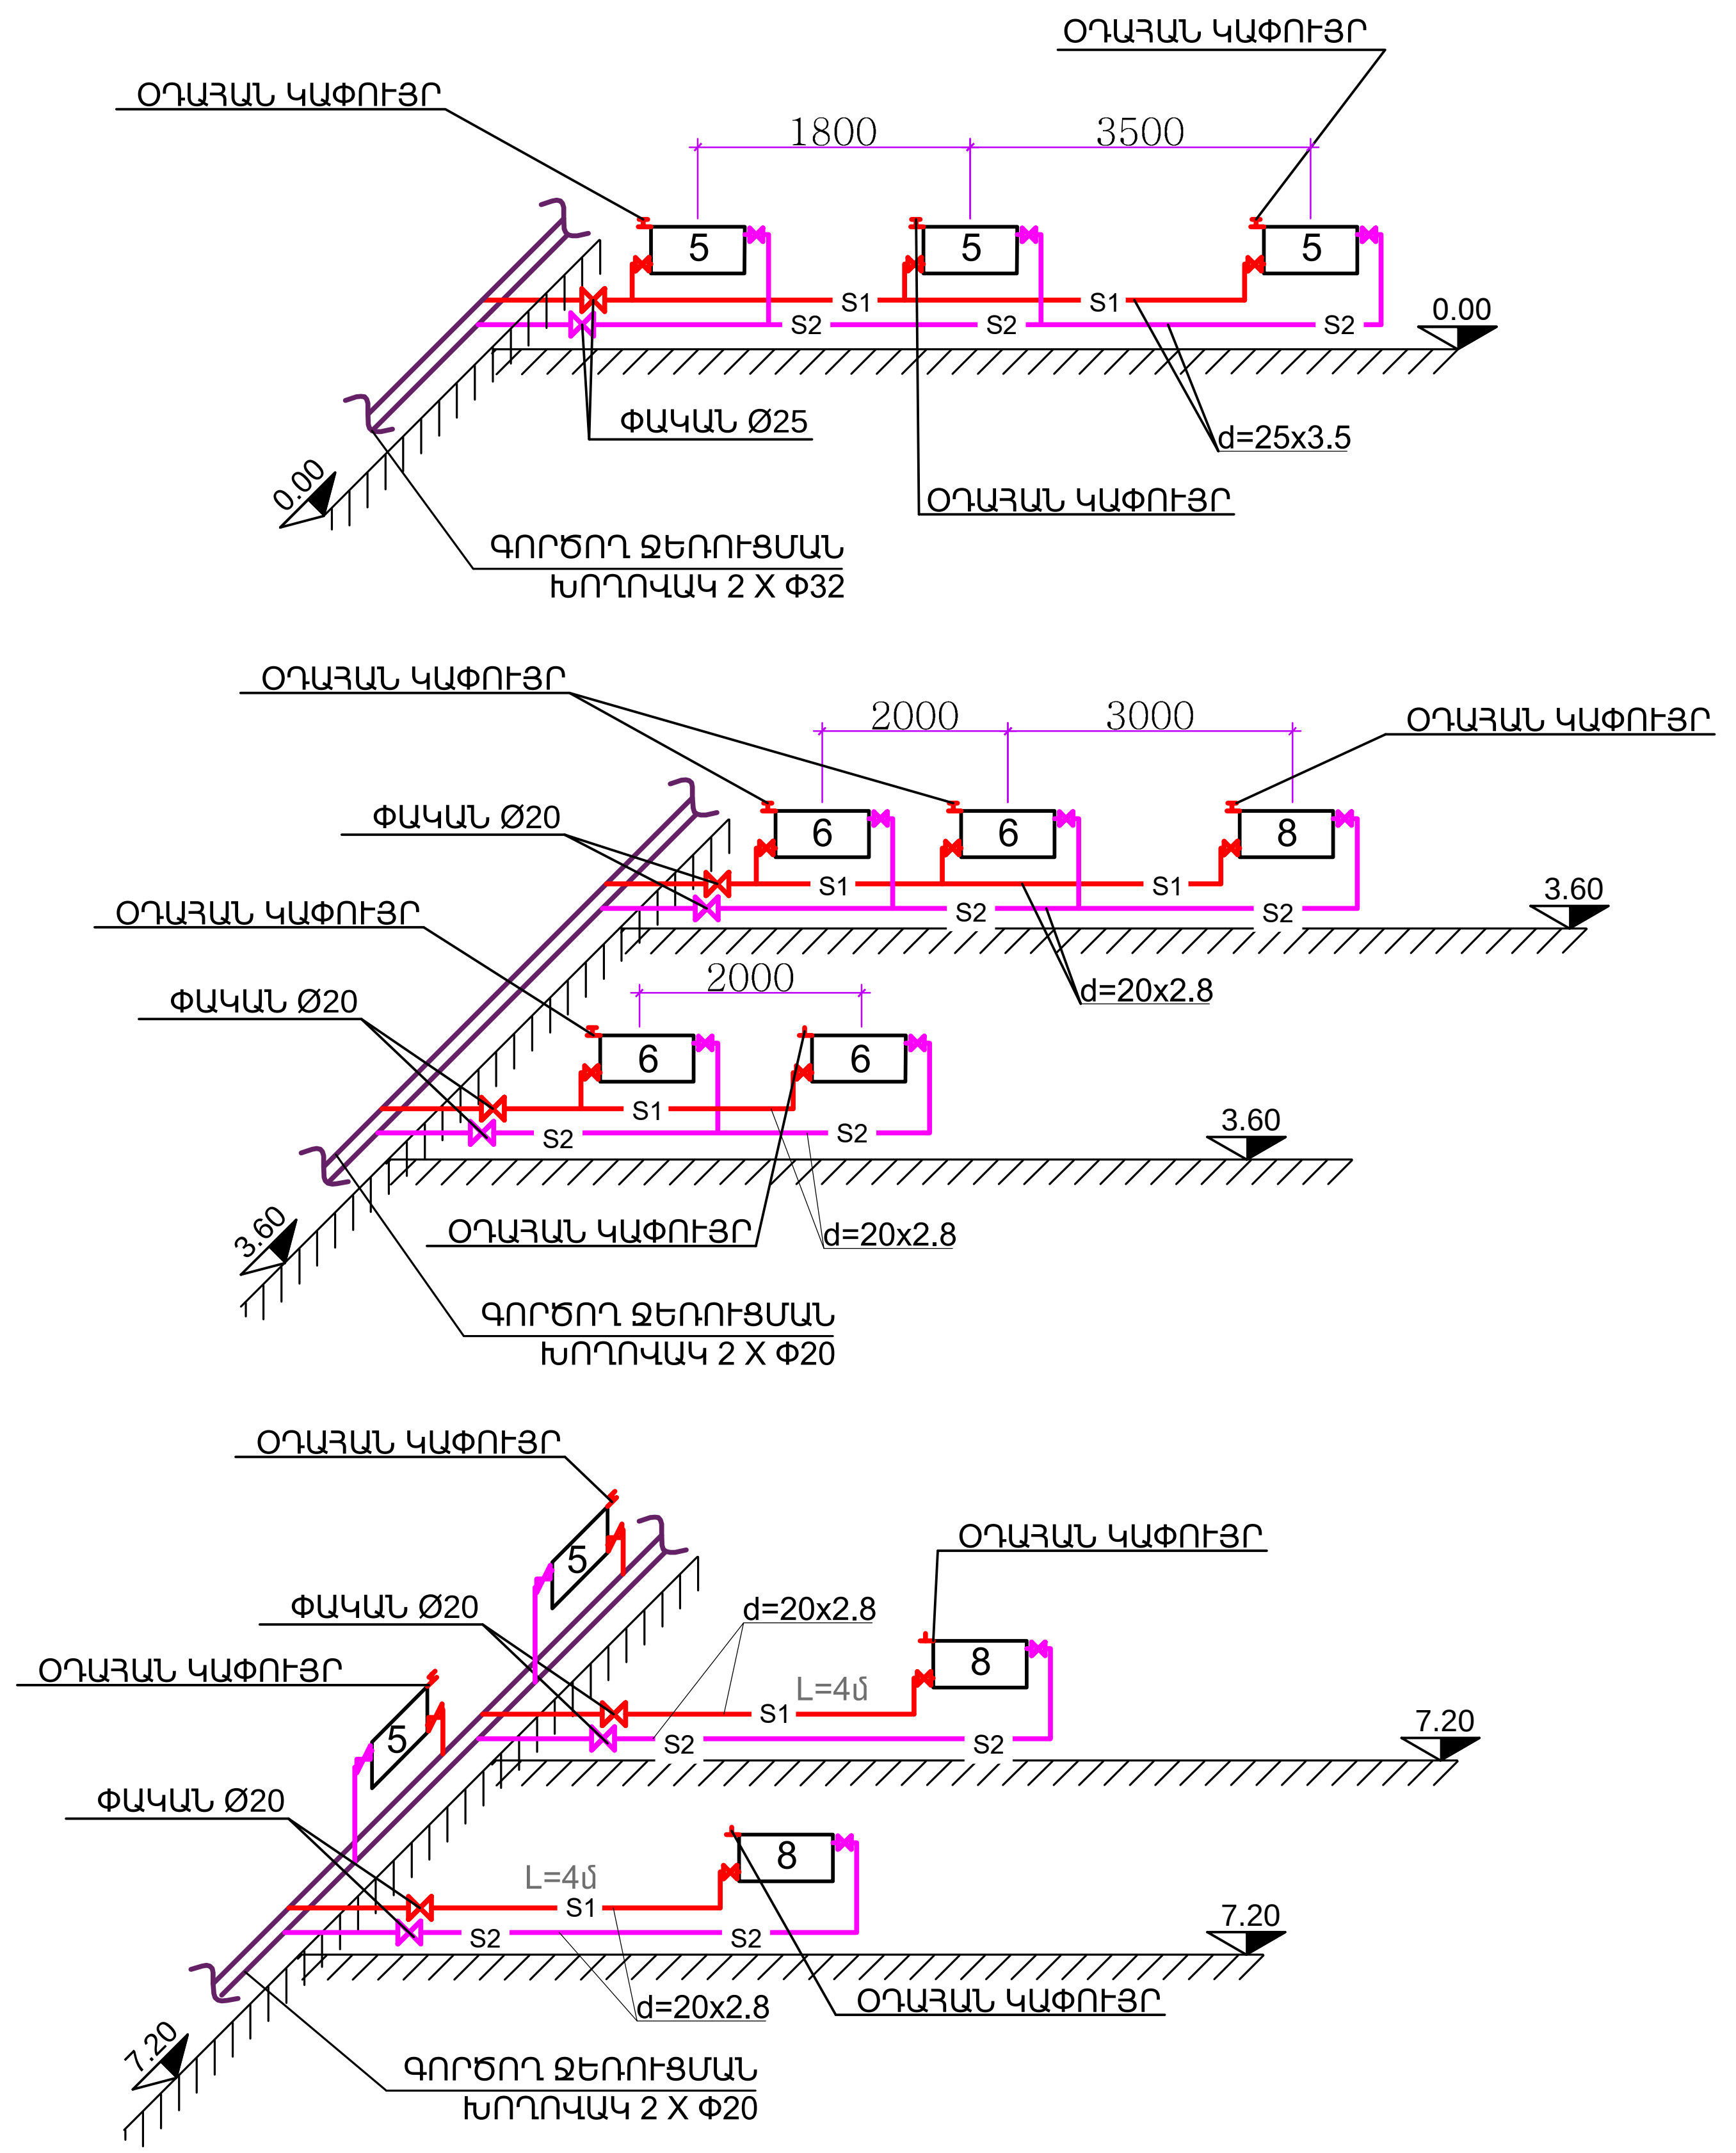

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	Փուլ	Թերթ
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԽԵՄԱՆԵՐ 1-ԻՆ 2-ՐԴ ԵՎ 3-ՐԴ ՀԱՐԿԵՐՈՒՄ	ԱՆ	Ջ-5
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան		Թերթեր: 6	
			ԵՐԵՎԱՆ - 2025	
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008				

ՆԵՐՔԻՆ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴ
1.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՐԵ ՊԱՏԵՐԻ ՄԵՋ	Ø200	ՀԱՏ	4	-//-
2.	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	d=20x2.8	Գ.Մ	62	-//-
3.	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	d=25x3.5	Գ.Մ	20	-//-
	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ		ՀԱՏ	73	-//-
	ՓԱԿԱՆ	Ø20	ՀԱՏ	32	-//-
6.	ՓԱԿԱՆ	Ø25	ՀԱՏ	2	-//-
7.	ՌԵՏԻՆԵ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ԽՈՂՈՎԱԿ ՀԱՏԱԿԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ՄԻՋՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	Ø20	Գ.Մ	2	-//-
8.	ՕԴԱՀԱՆ ԿԱՓՈՒՅՐ	Ø20	ՀԱՏ	12	-//-
9.	ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՁԳԻՉՆԵՐ		ՀԱՏ	48	-//-
10.	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ 2 ԱՆԳԱՄ	Ø20/Ø25	ՔՄ	5/2	-//-
11.	ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԽՑԱՓԱԿՈՒՄ ԷԼԱՍՏԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ		ՏԵՂ	4	-//-
12.	ՑԱՆՑԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ		Գ.Մ	82	-//-

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ

ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29

Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33

Տնօրեն	Լ.Գասպարյան
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան

ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	Ջ-6	6

ԵՐԵՎԱՆ - 2025

ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կառույցի սանհանգույցների օդափոխությունը իրականացվում է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքի, ճարտարապետաշինարարական գծագրերի և գործող շին.նորմերի և կանոնների (СНиП 2.04.05-86): Շենքի հարկայնությունը 3 հարկ :

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Սան-հանգույցներում նախատեսված են ուղղաձիգ հորաններով արտածում , հարկերում օդատարների վրա նախատեսելով առանցքային օդամուղեր:

Սան-հանգույցներում օդատարները նախատեսված են Փ200 պոլիէթիլենե խողովակներով հորանի մեջ բարձրանալով դեպի տանիք:Օդատարների վրա բոլոր հարկերում նախատեսված են առանցքային օդամուղներ դիմացը p-125 ճաղավանդակ:

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
	Օ Դ Ա Փ Ո Խ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն			
1.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՕԴԱՏԱՐ (ԱՐՏԱԾՈՒՄ)	Փ200	ԳՄ	36
2.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԾՈՒՆԿ	Փ125	ՀԱՏ	14
3.	ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՕԴԱՄՈՒՂ		ՀԱՏ	5
4.	ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ P-125		ՀԱՏ	14
5.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ		ԿԳ	7
6.	ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՓՈՒՅՐ	Փ200	ՀԱՏ	5

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ		ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
				Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	ՕԴԱՓՈՂՈՒԹՅՈՒՆ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Հ	Ա.Մարգարյան					
ՁԿ-Ի ՆԳՀ	Գ.Մադաթյան	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ		ԱՆ	O-1	5
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008				ԵՐԵՎԱՆ - 2025		

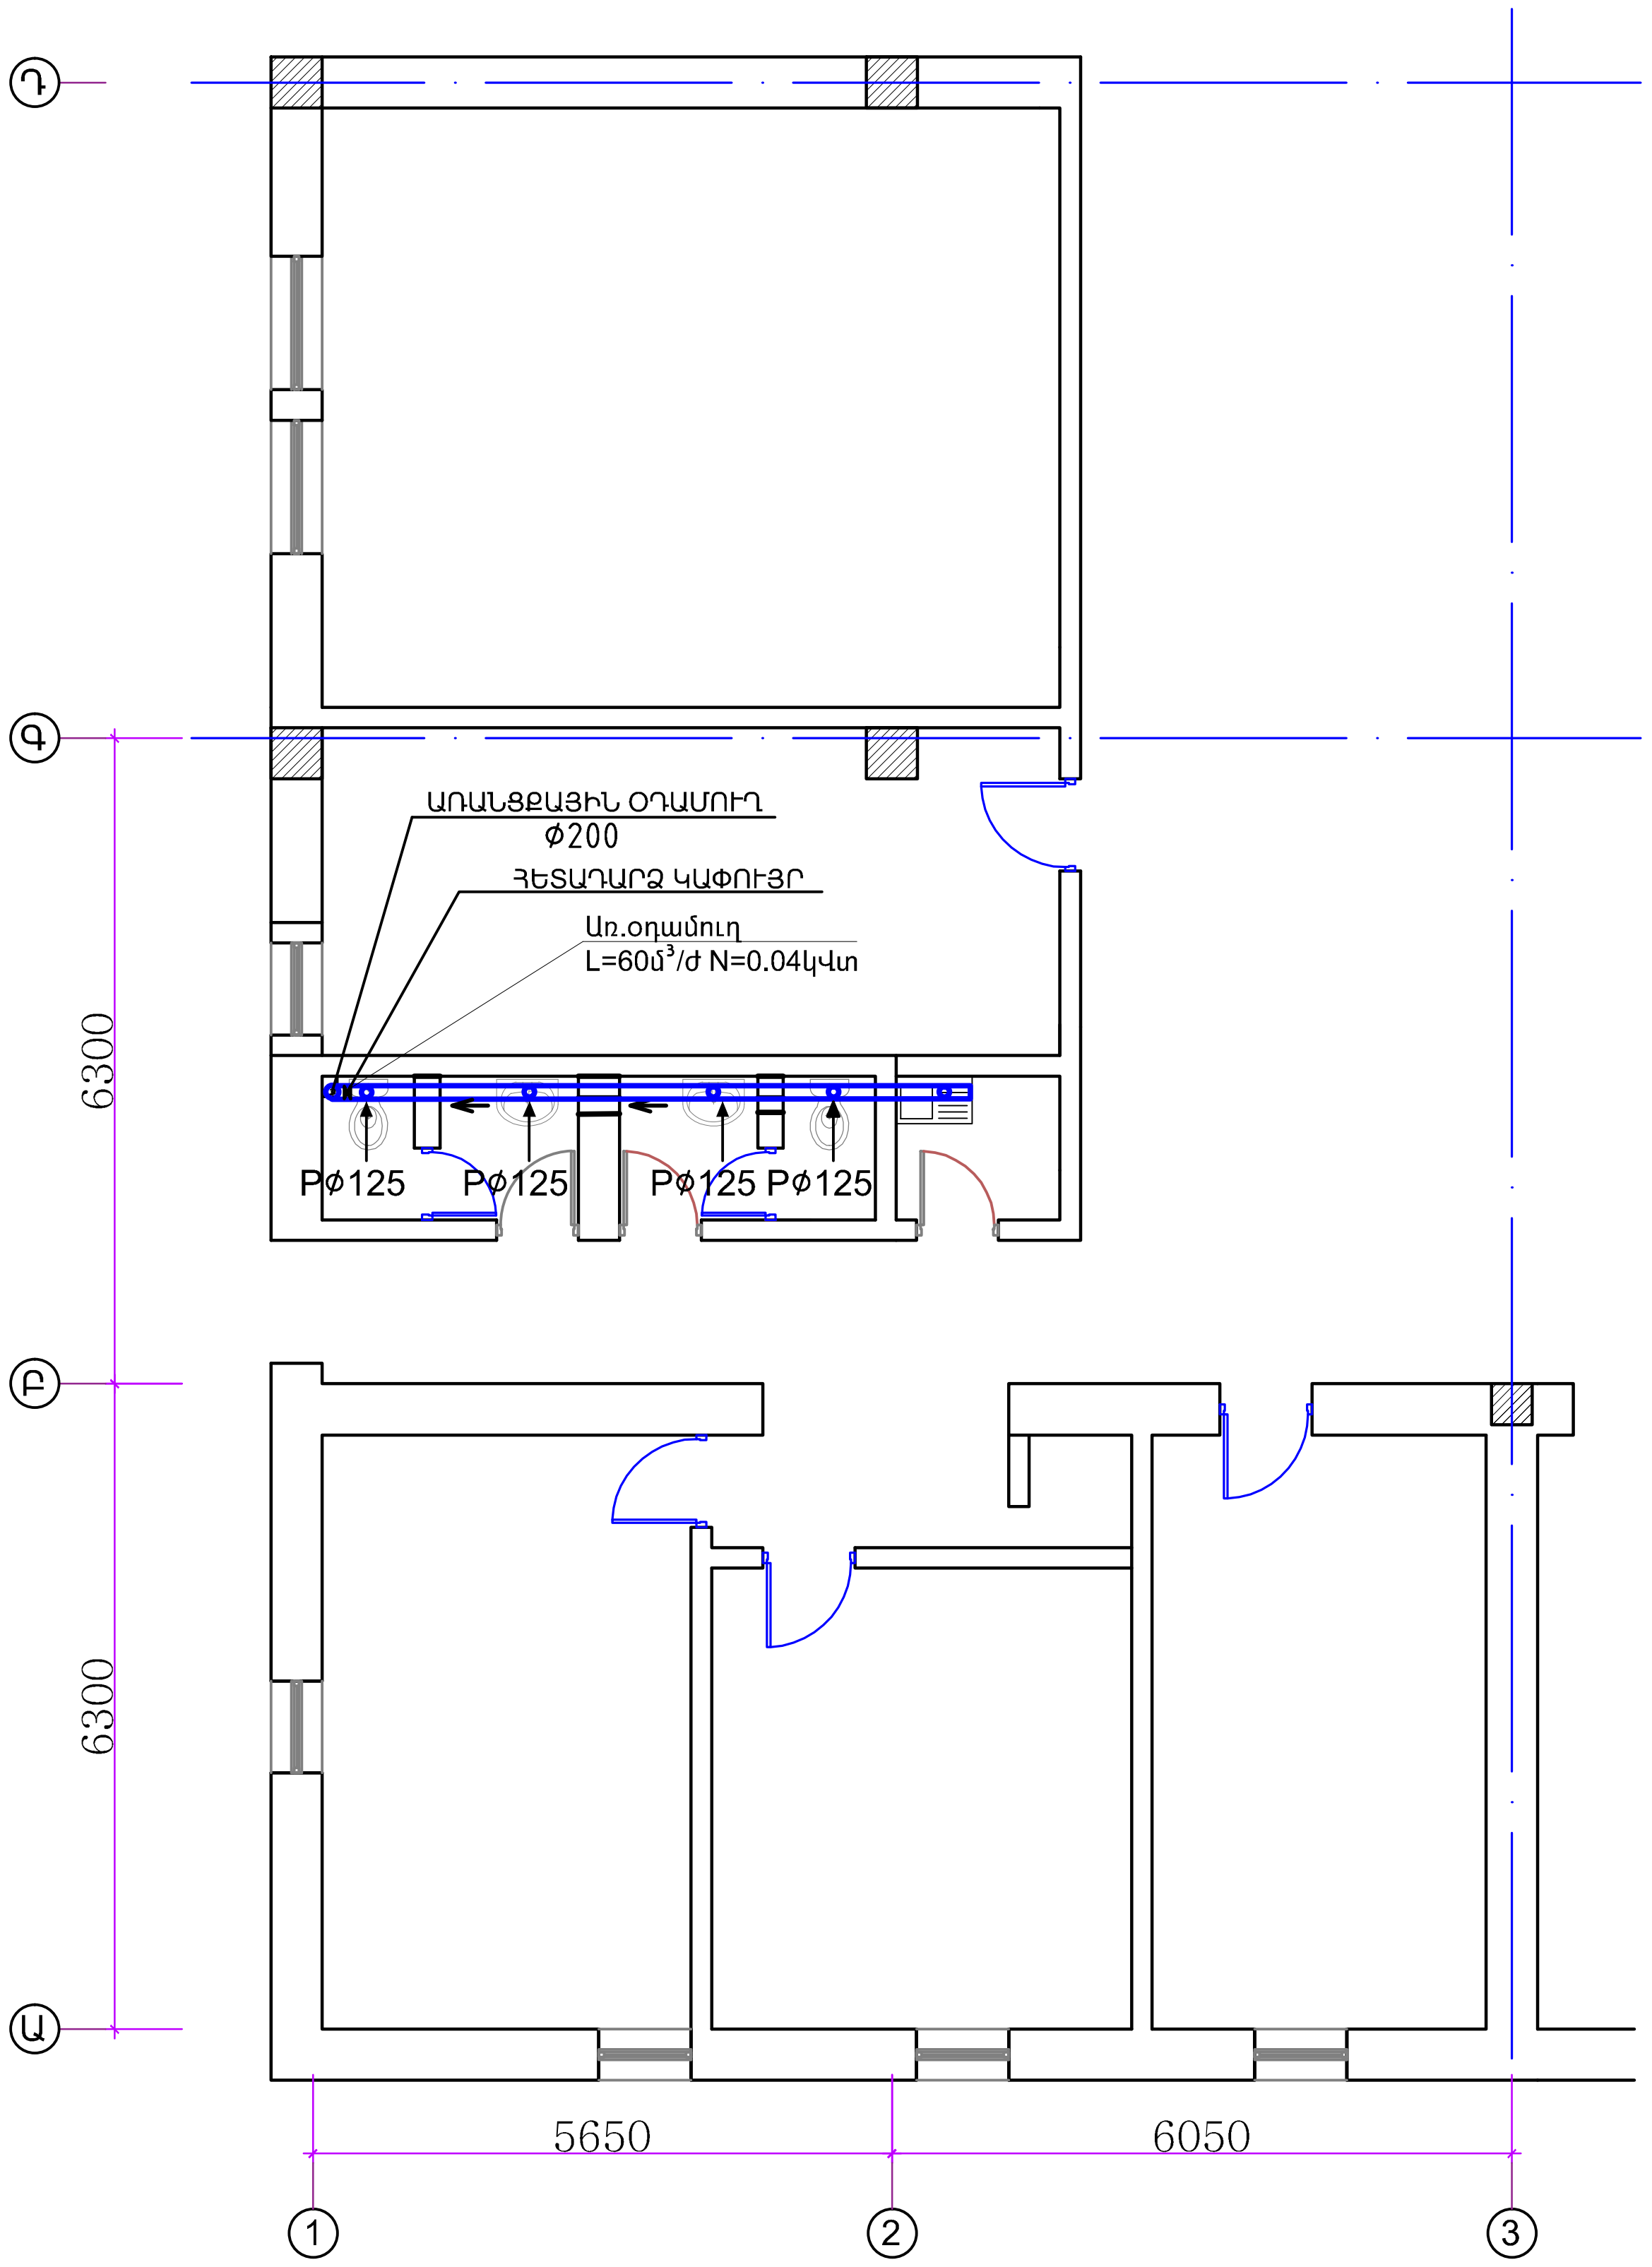

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33

Տնօրեն	Լ.Գասպարյան		ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան		ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	ԱՆ	Օ-2	5
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան			ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008						

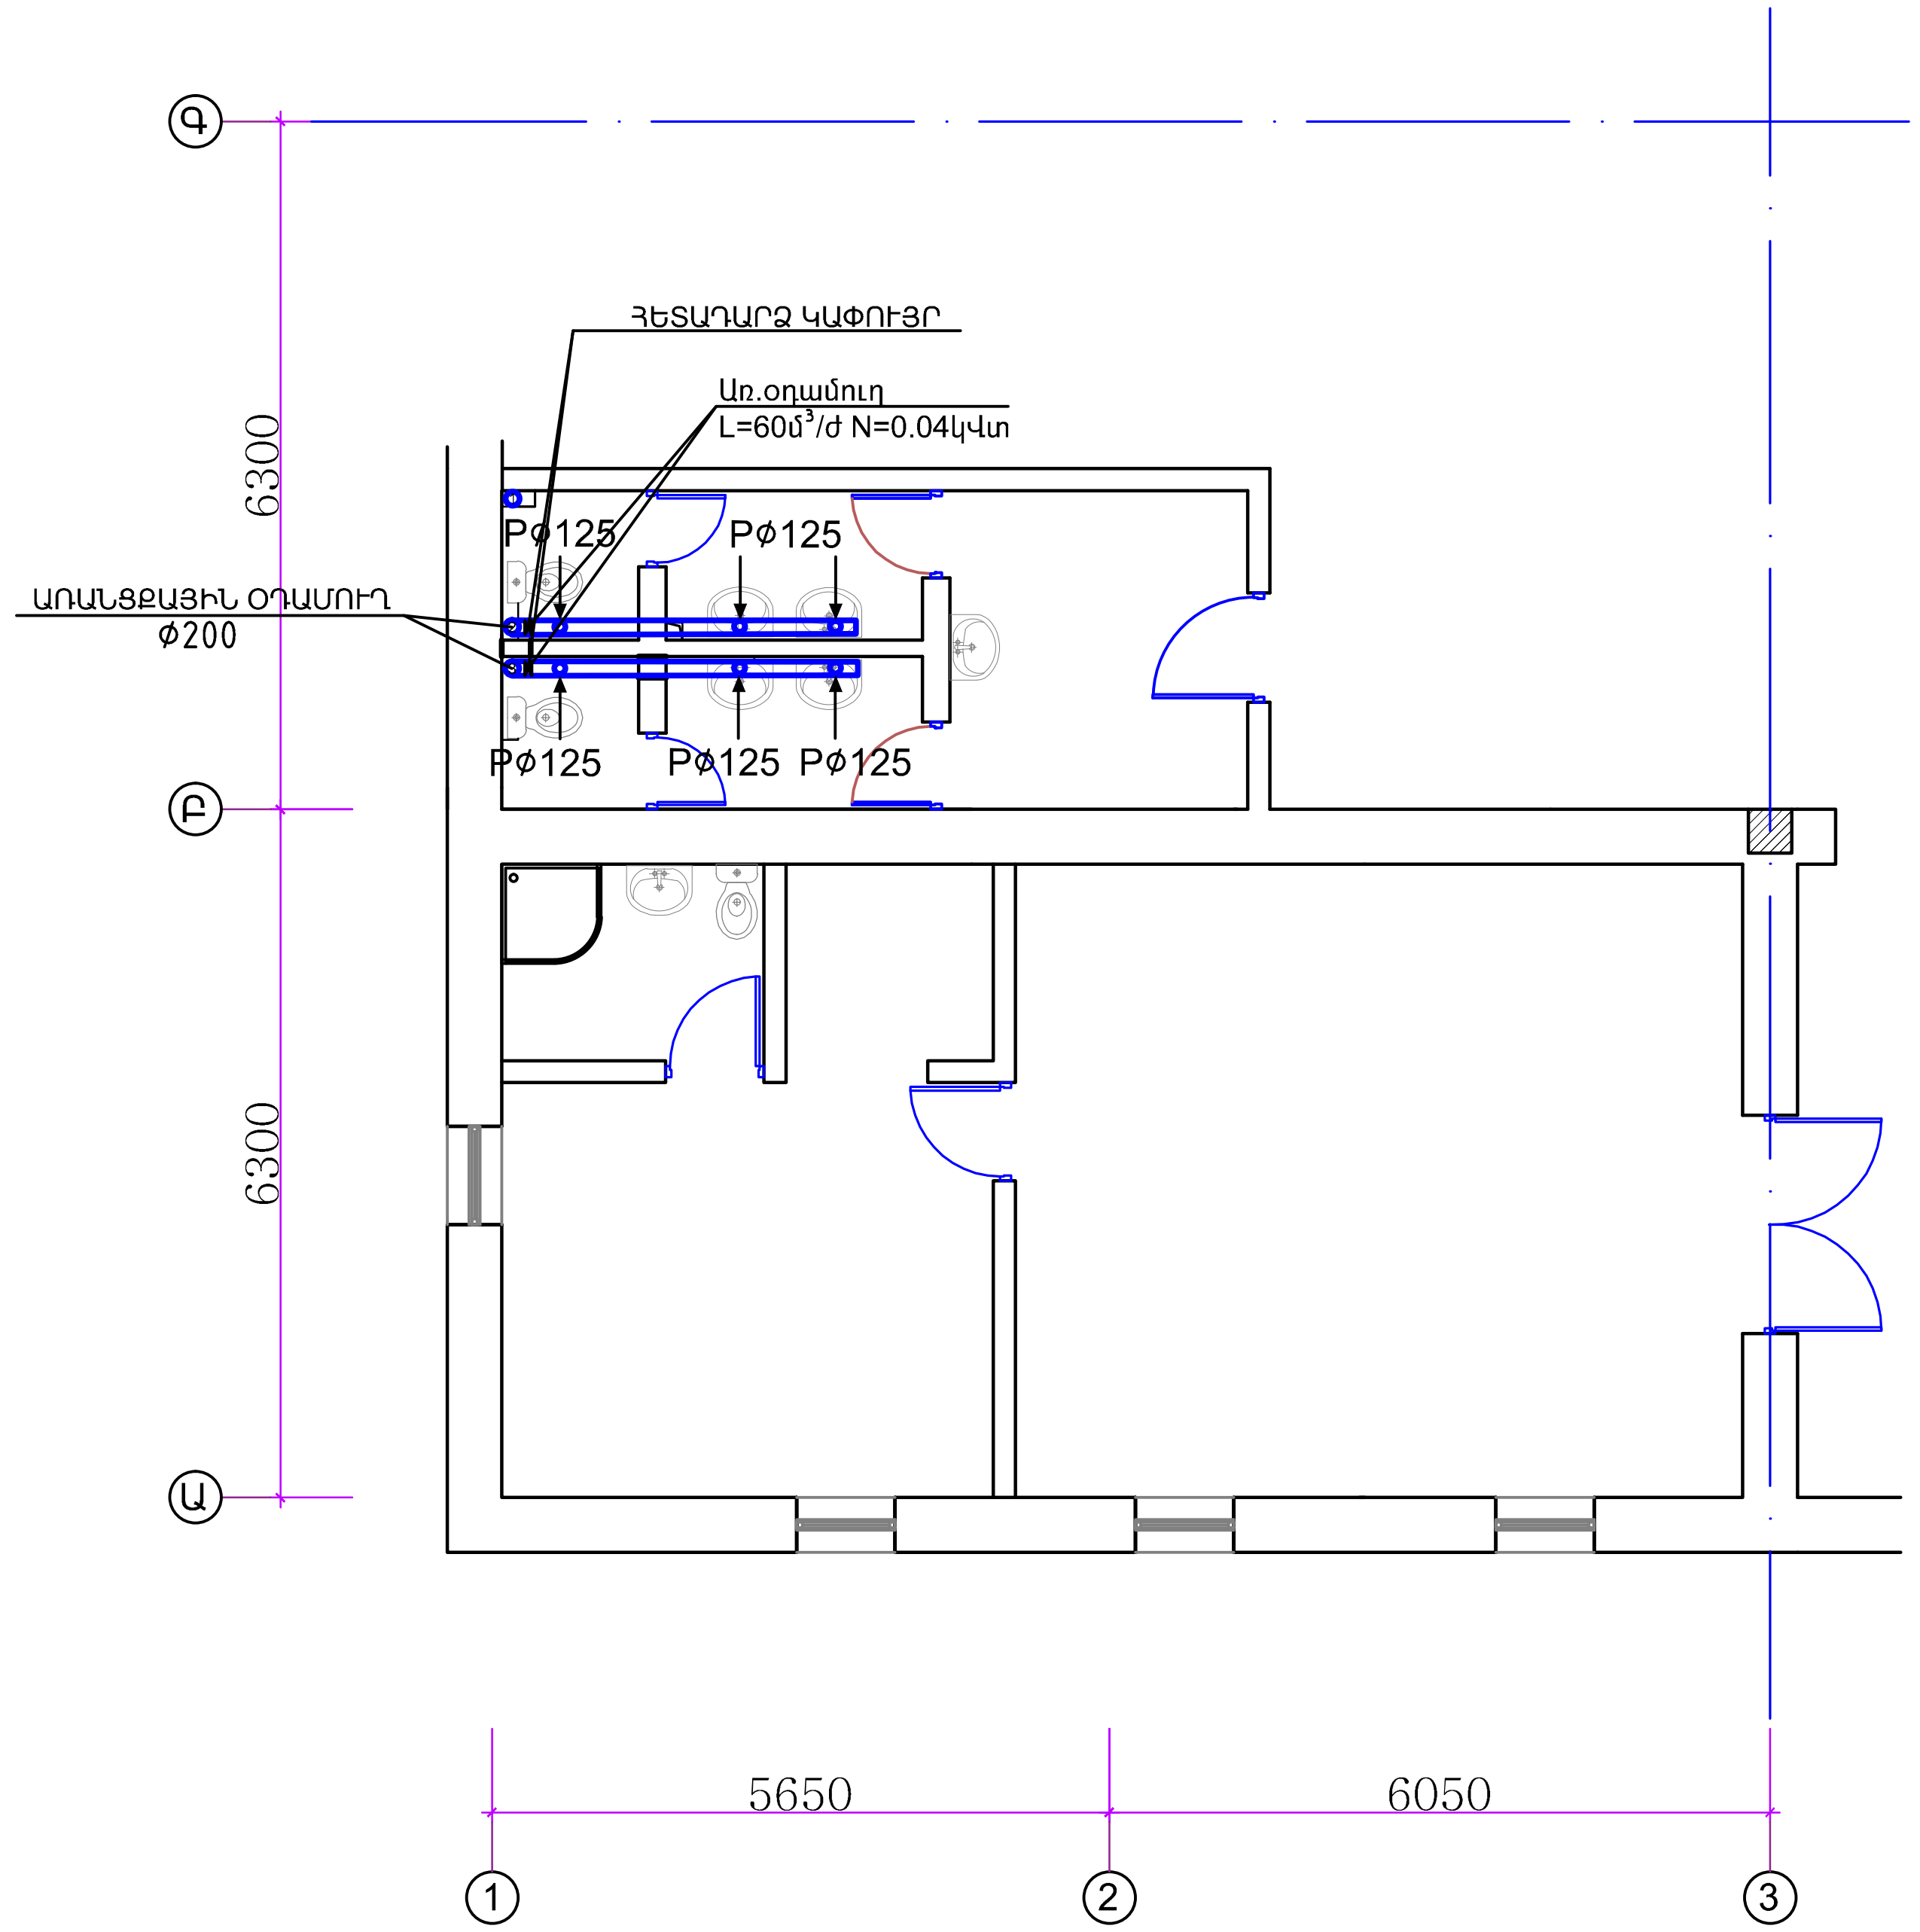

<ԼյուսԱ2> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	Փուլ / ԱՆ	Թերթ / Օ-3
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան			Թերթեր / 5
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	ԵՐԵՎԱՆ - 2025	
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008				

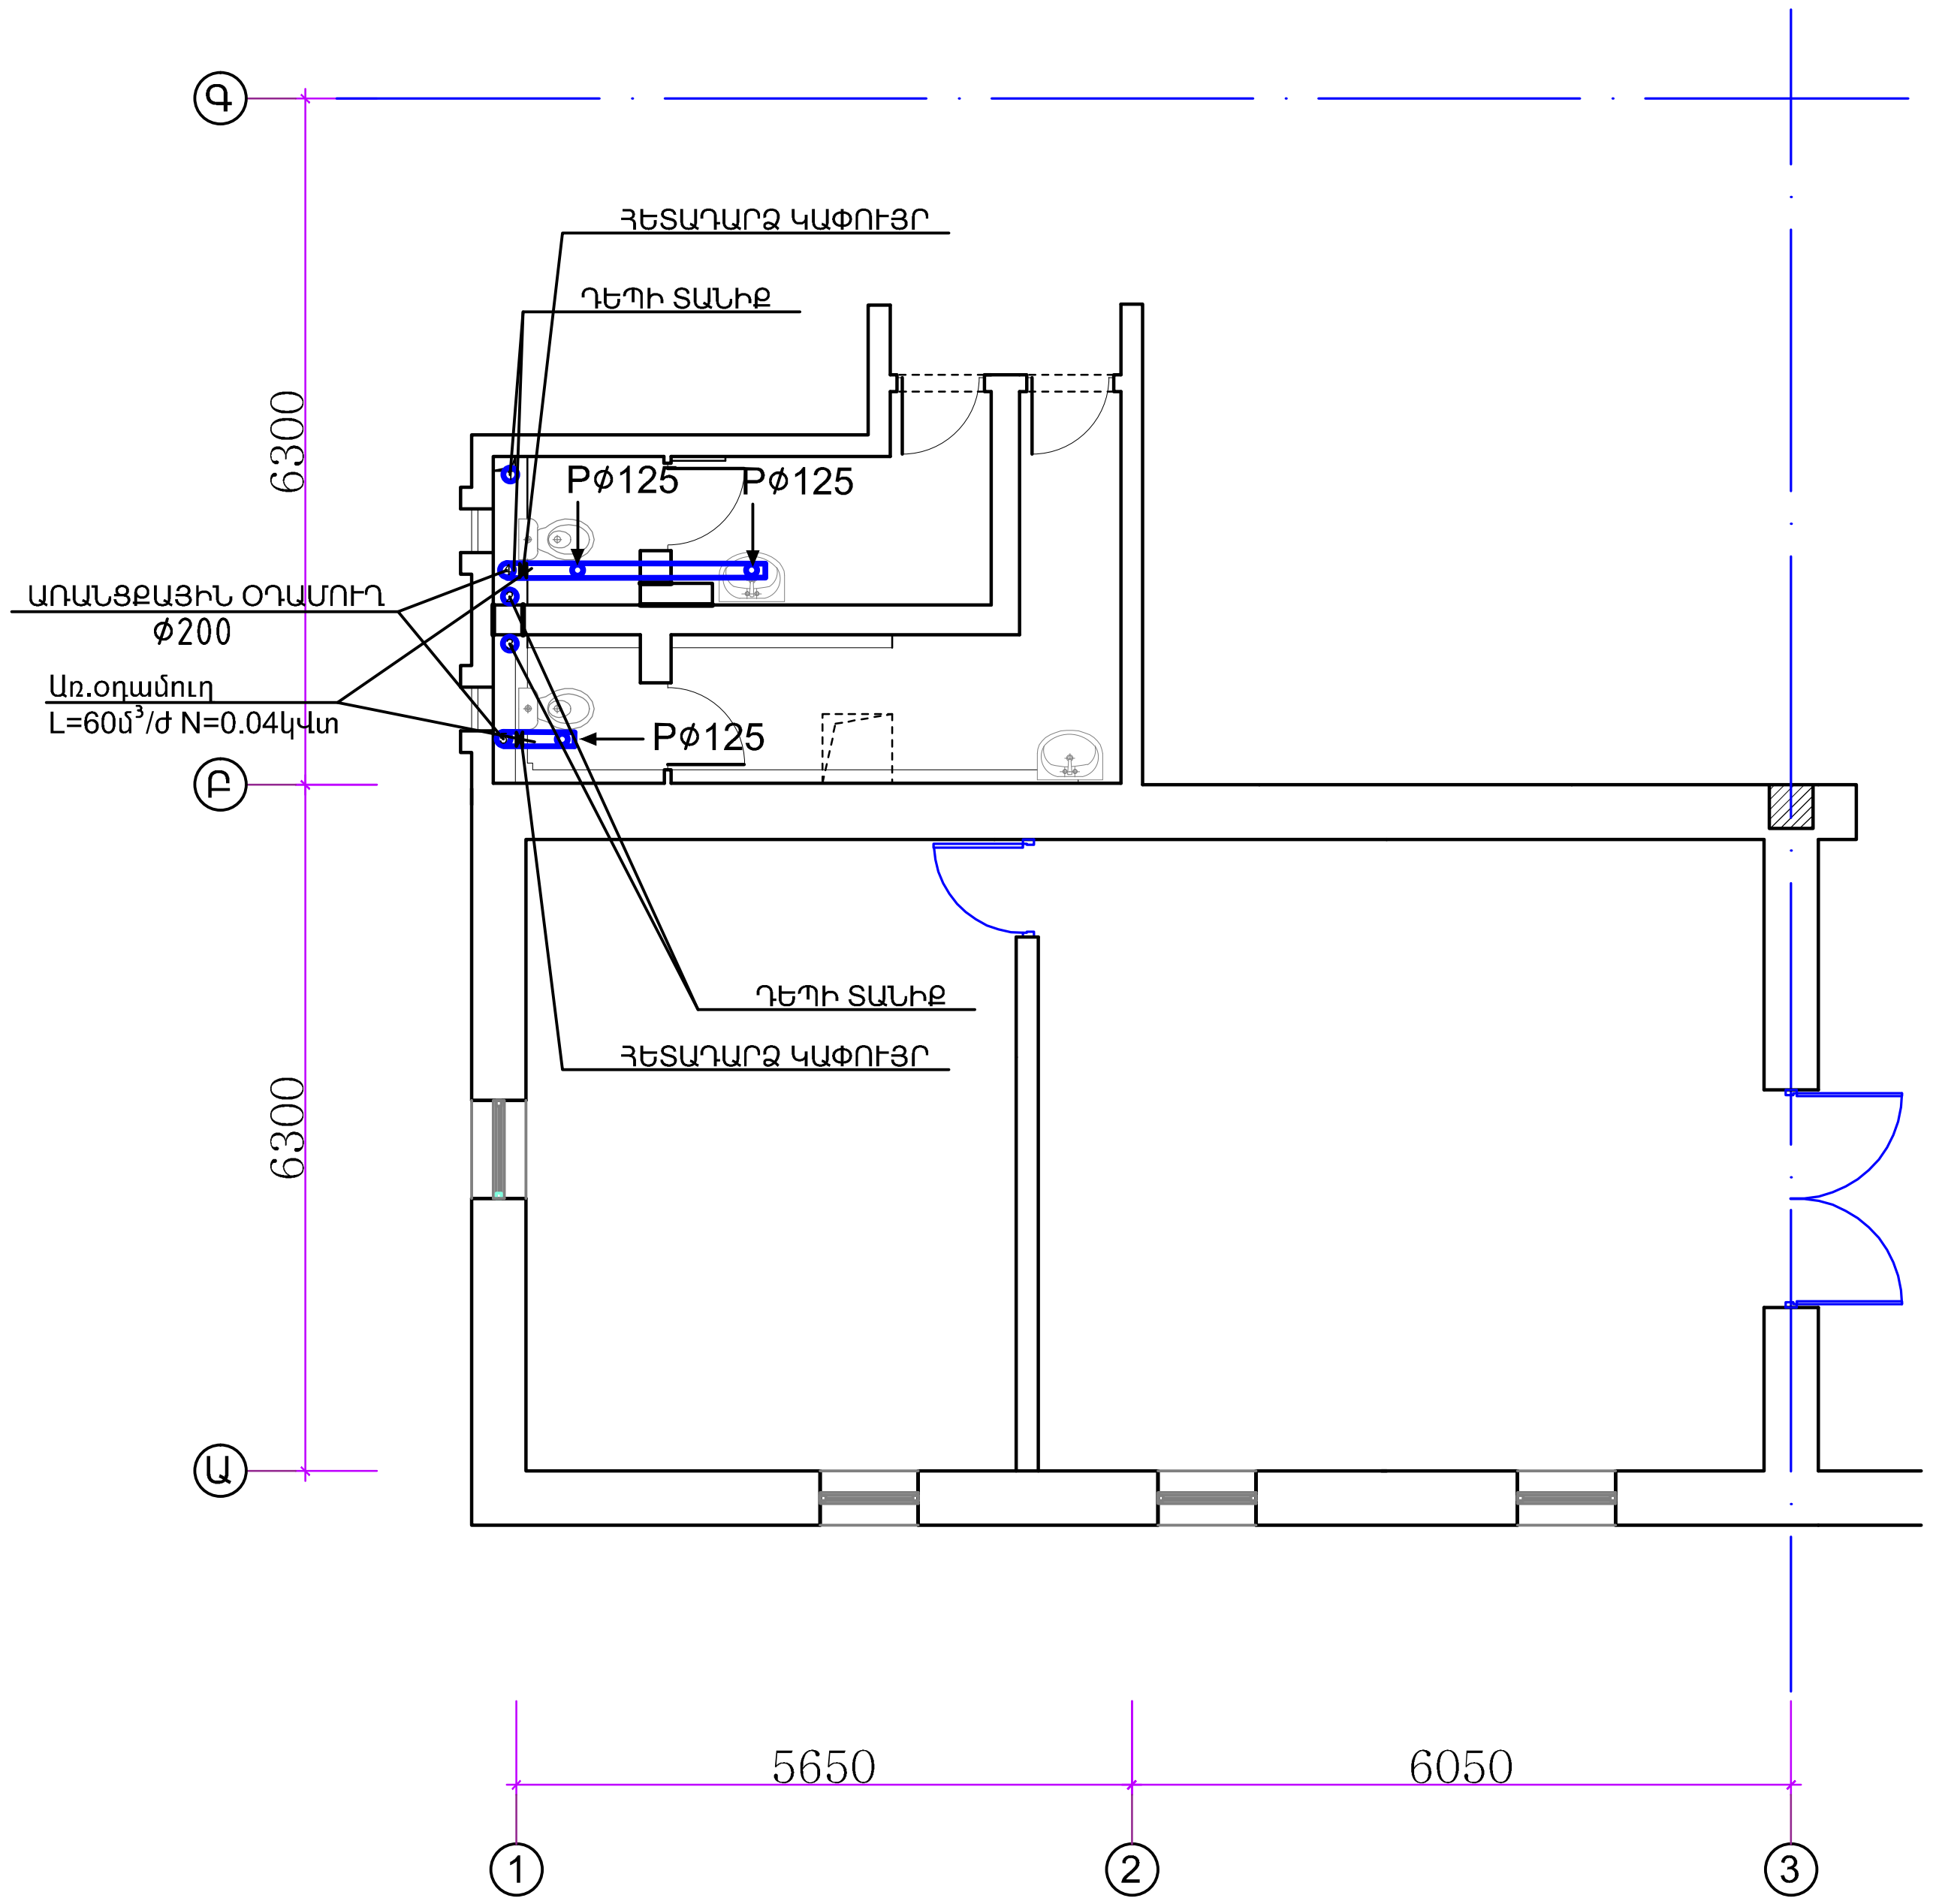

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29			Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ
				Պայմանագիր	N ԳՀԱԾՁԲ-ՀՀԿ-25/33
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան		ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	Փուլ	Թերթ / Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան				
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաքյան		ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	ԱՆ	O-4 / 5
				ԵՐԵՎԱՆ - 2025	
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008					

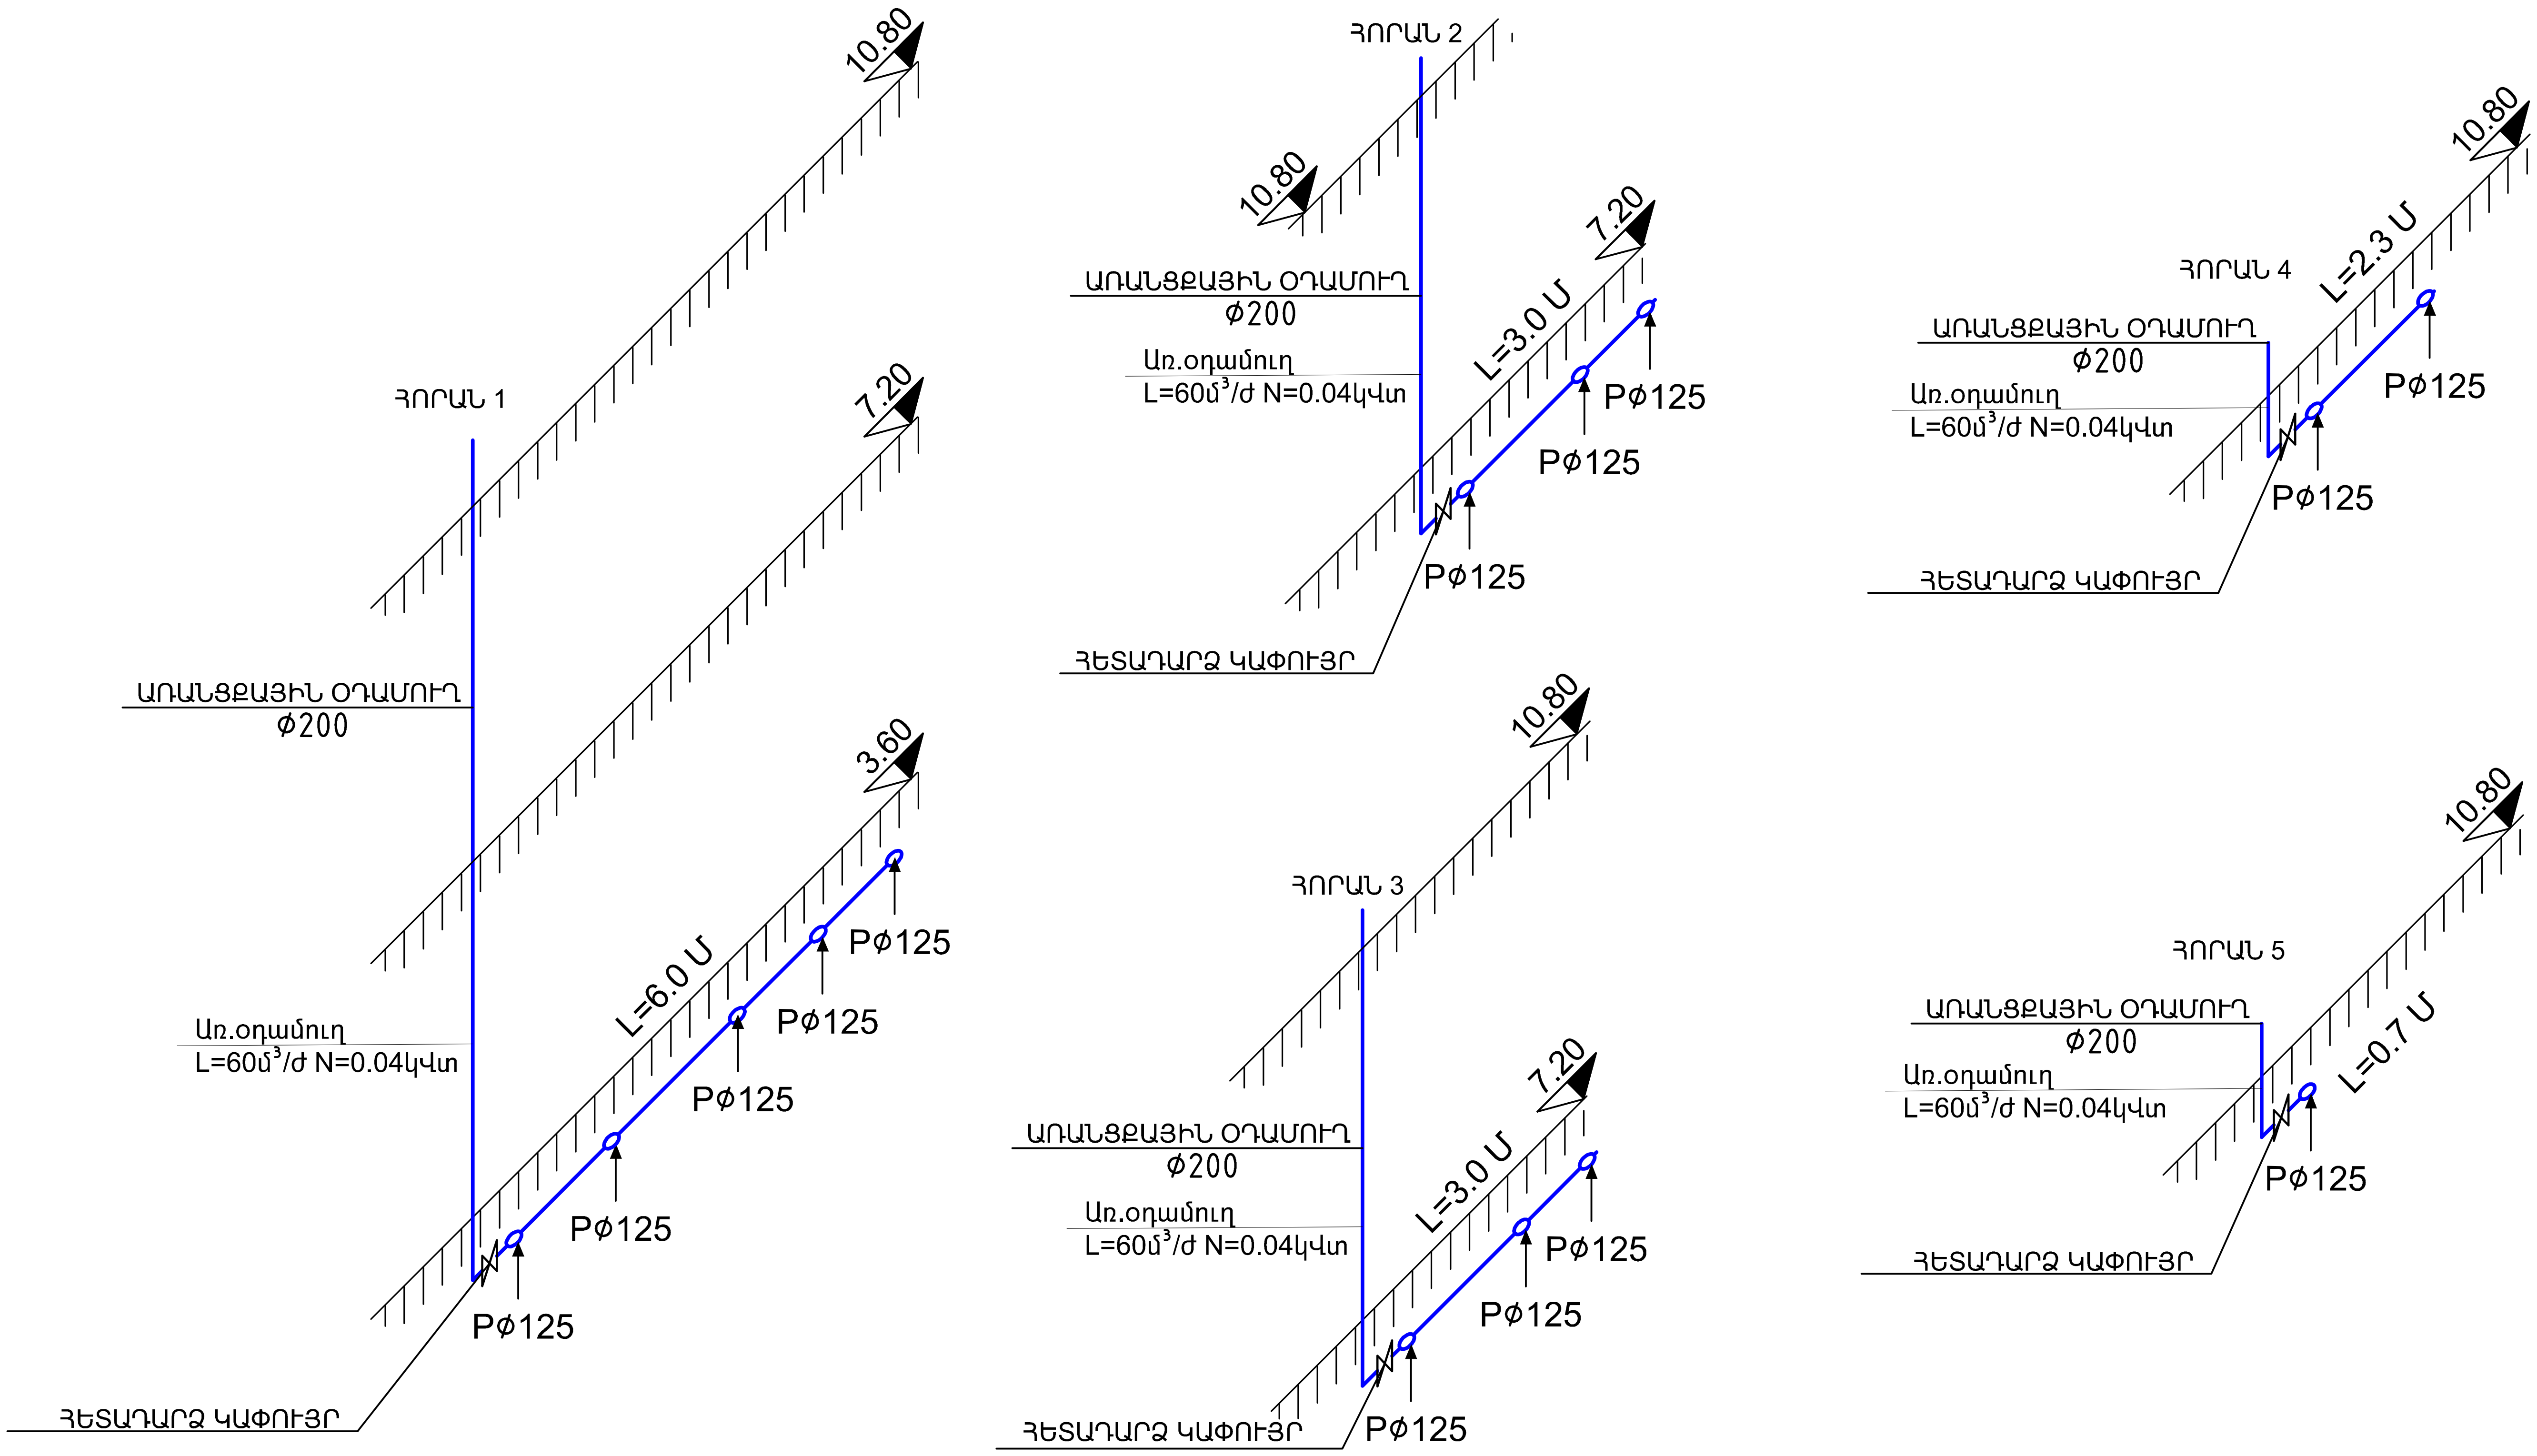

<ԼյուսԱ2> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29	Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
		Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ՍԽԵՄԱՆԵՐ	ԱՆ	Օ-5	5
ՁԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008					

Գծագրերի անվանացանկ

h/h	Անվանում	Թերթ	Ծանոթ.
1	Ընդհանուր տվյալներ	ԷՏ-1	
2	Առաջին, երկրորդ, երրորդ հարկերի հատակագծեր:Լուսավորություն	ԷՏ-2	

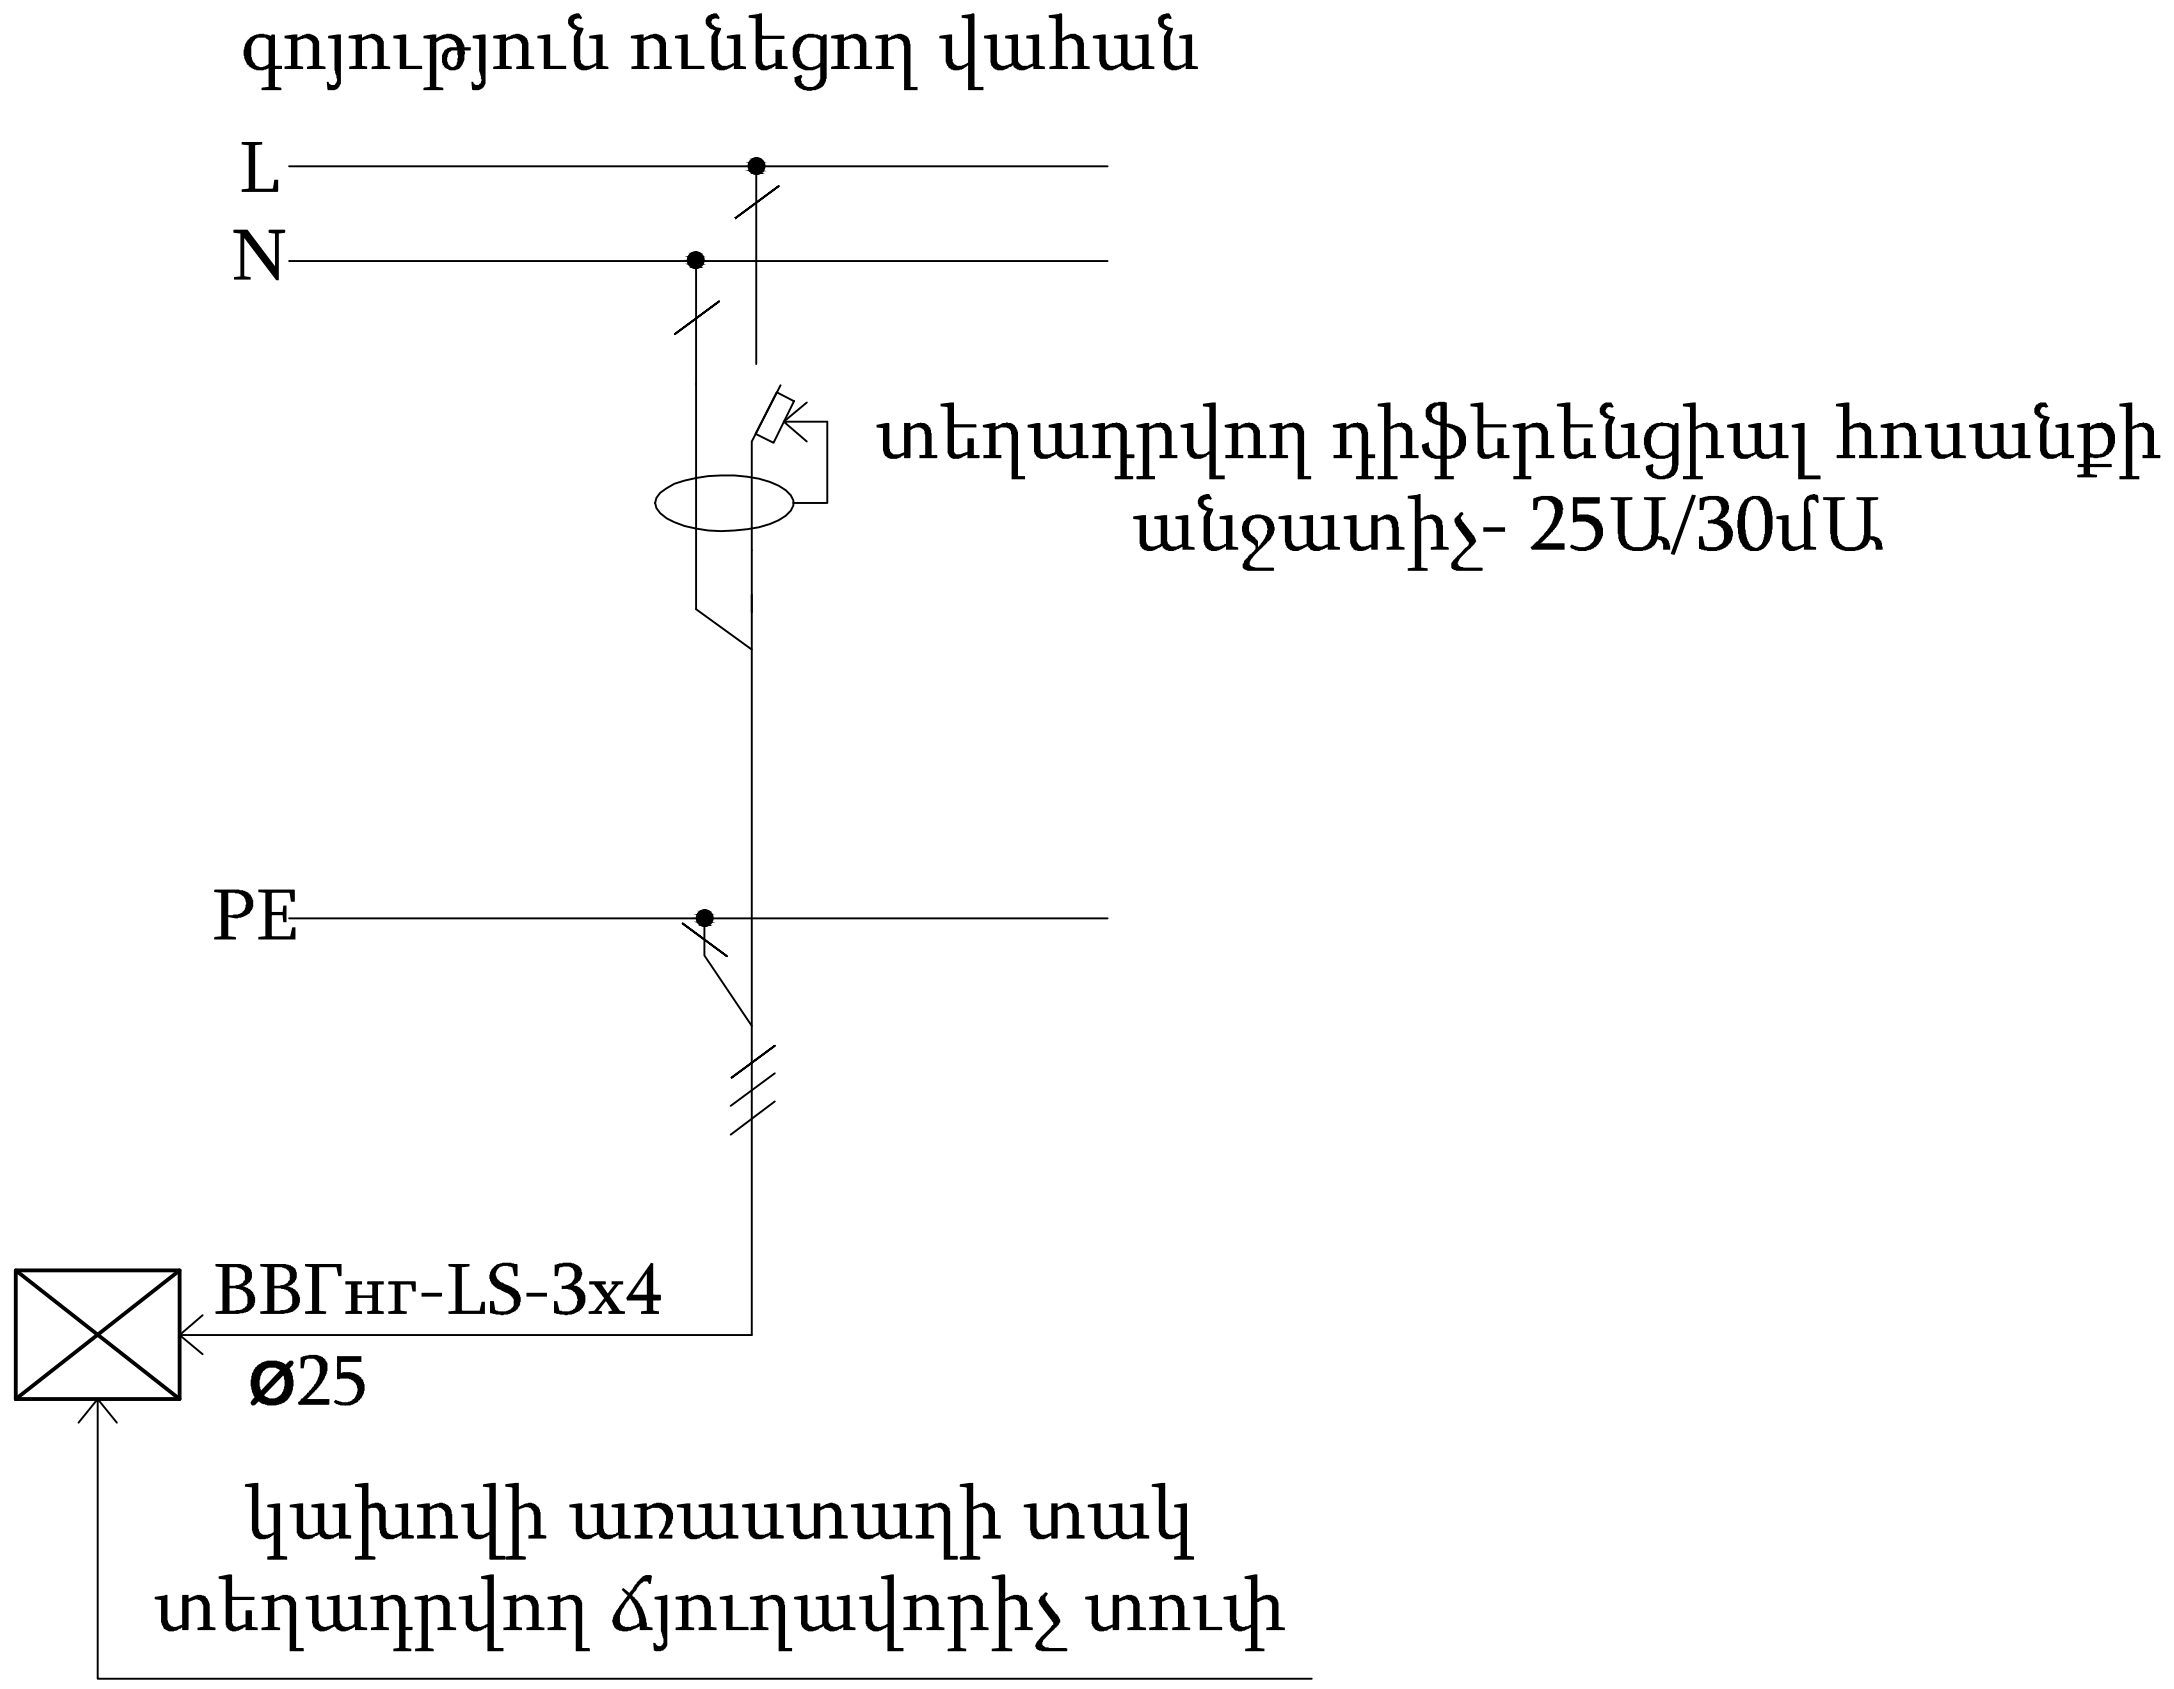

Բացատրագիր

Նախագիծը մշակված է գլխավոր ճարտարապետի կողմից ներկայացված գծագրերի և հարակից բաժինների կողմից ներկայացված առաջադրանքների հիման վրա:

Համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայացված իրավիճակի, սան.համգույցները սնող գոյորթյուն ունեցող մայրագծերը ВВГнг -2x2,5 կտրվածքի են, որոնք պետք է փոխարինվեն ВВГнг-3x4 կտրվացքի մալուխներով, անցկացնելով ճկախողովակների մեջ մինչև սխեմայում նշված տեղադրվող ճյուղավորիչ տուփը:

Երեք հարկերի վահաններում նշված խմբերի համար, գոյություն ունեցող ավտոմատ անջատիչները փոխիարինվում են դիֆերենցյալ հոսանքի անջատիչներով, ելնելով անվտանգության պահանջներից:

Սան.հանգույցվներում տեղադրվող էլ.սրբիչների գումարային հոսանքը չպետք է գերազանցի փոխարինված մայրագծերի թույլատրելի երկարատև հոսանքները:

Սան.հանգույցներում տեղադրված առանցքային օդափոխիչների ղեկավարումն իրականացվում է լուսավորության հետ համատեղ անջատիչներով:

Հաղորդագծերը նախատեսված են պղնձե ջղերավ մալուխներով, ճկախողովակներում:

Բոլոր էլ.մոնտաժային աշխատանքները պետք է կատարել համաձայն էլ.սարքավորումների մոնտաժման գործող կանոնների

Մասնագիր

h/h	պ.նշ.	անվանում	մակնիշ	չ/մ	քանակ
1		Պաշտպանիչ անջատ. սարք միաբևեռ-25Ա/30մԱ		հատ	3
2	◉	Լուսատու առաստ.ներսարքվող -11Վտ- LED (խոնավակայուն)		հատ	30
3		Անջատիչ մեկստեղնավոր		հատ	14
4		Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով		հատ	8
5		Տուփ՝ անջատիչ,վարդակ տեղադրելու համար		հատ	22
6		Տուփ՝ ճյուղավորիչ		հատ	15
7		Մալուխ պղնձե ջղերով -3x2.5	ВВГнг-LS	մ	420
8		Նույնը -3x4		մ	80
9		Ճկախողովակ՝ չայրվող ø25		մ	500

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ	ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29		Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
			Պայմանագիր	N ԳՀԱՇՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան	Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Հ	Ա.Մարգարյան		ԱՆ	ԷՏ-1	2
Նախագծող	Ա.Աբրահամյան	Ընդհանուր տվյալներ	ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008					

Առաջին հարկ

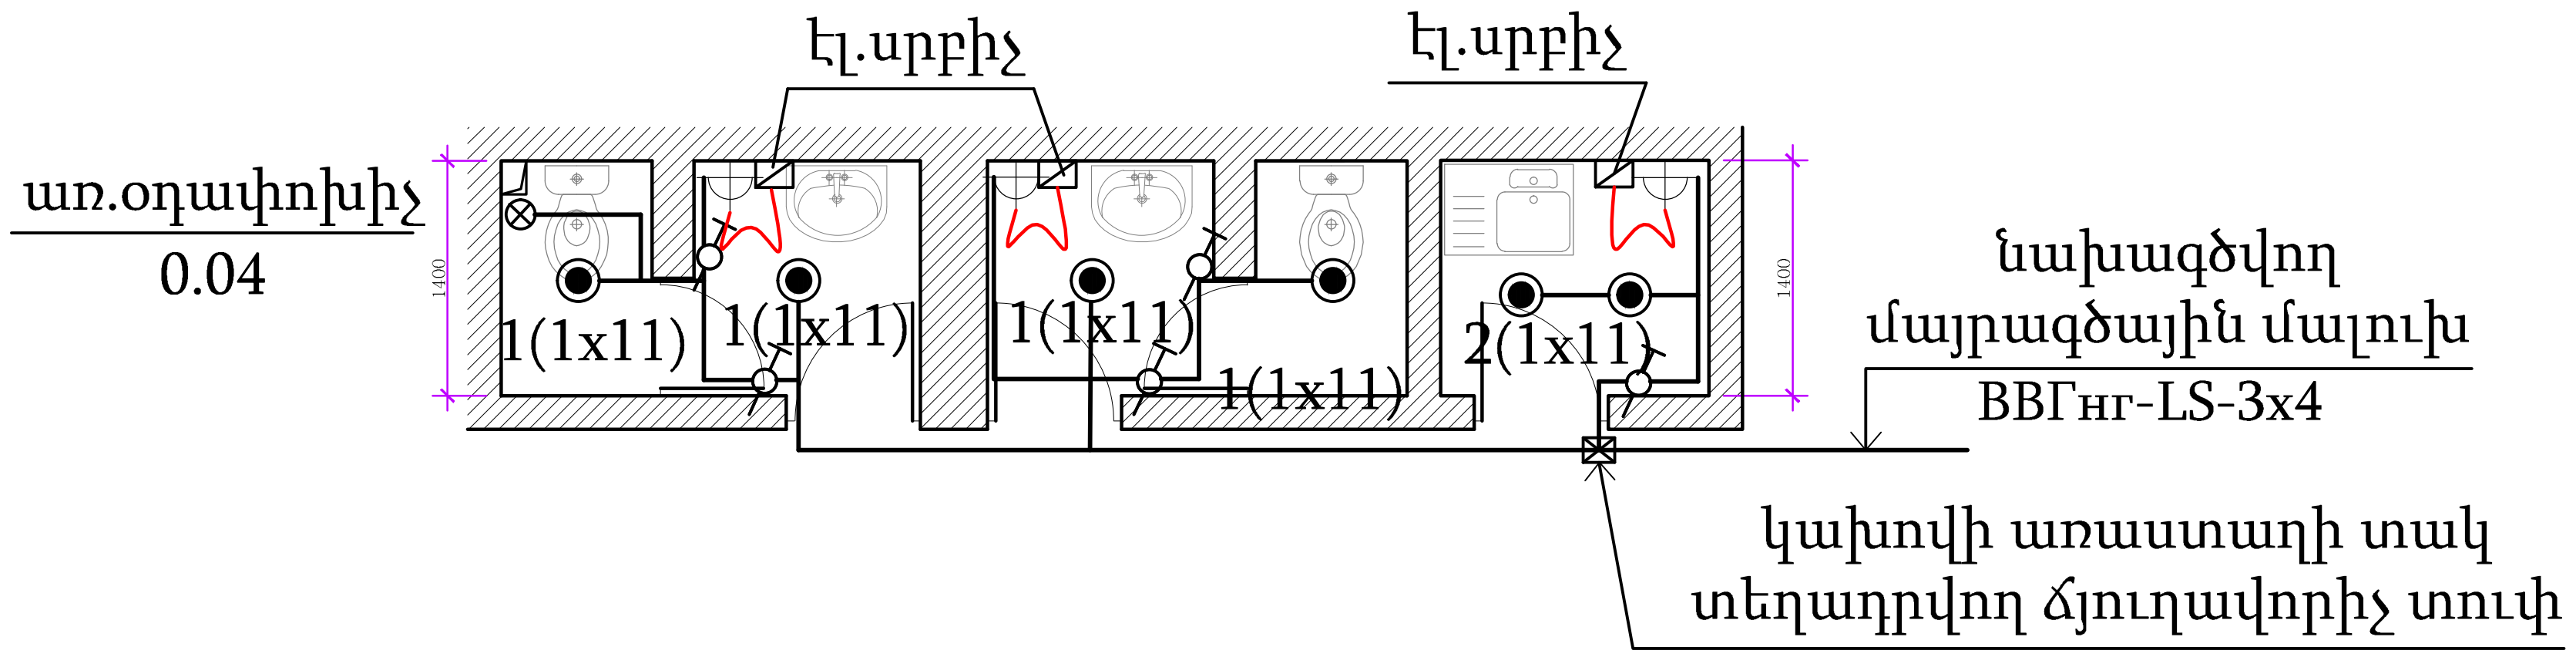

Երկրորդ հարկ

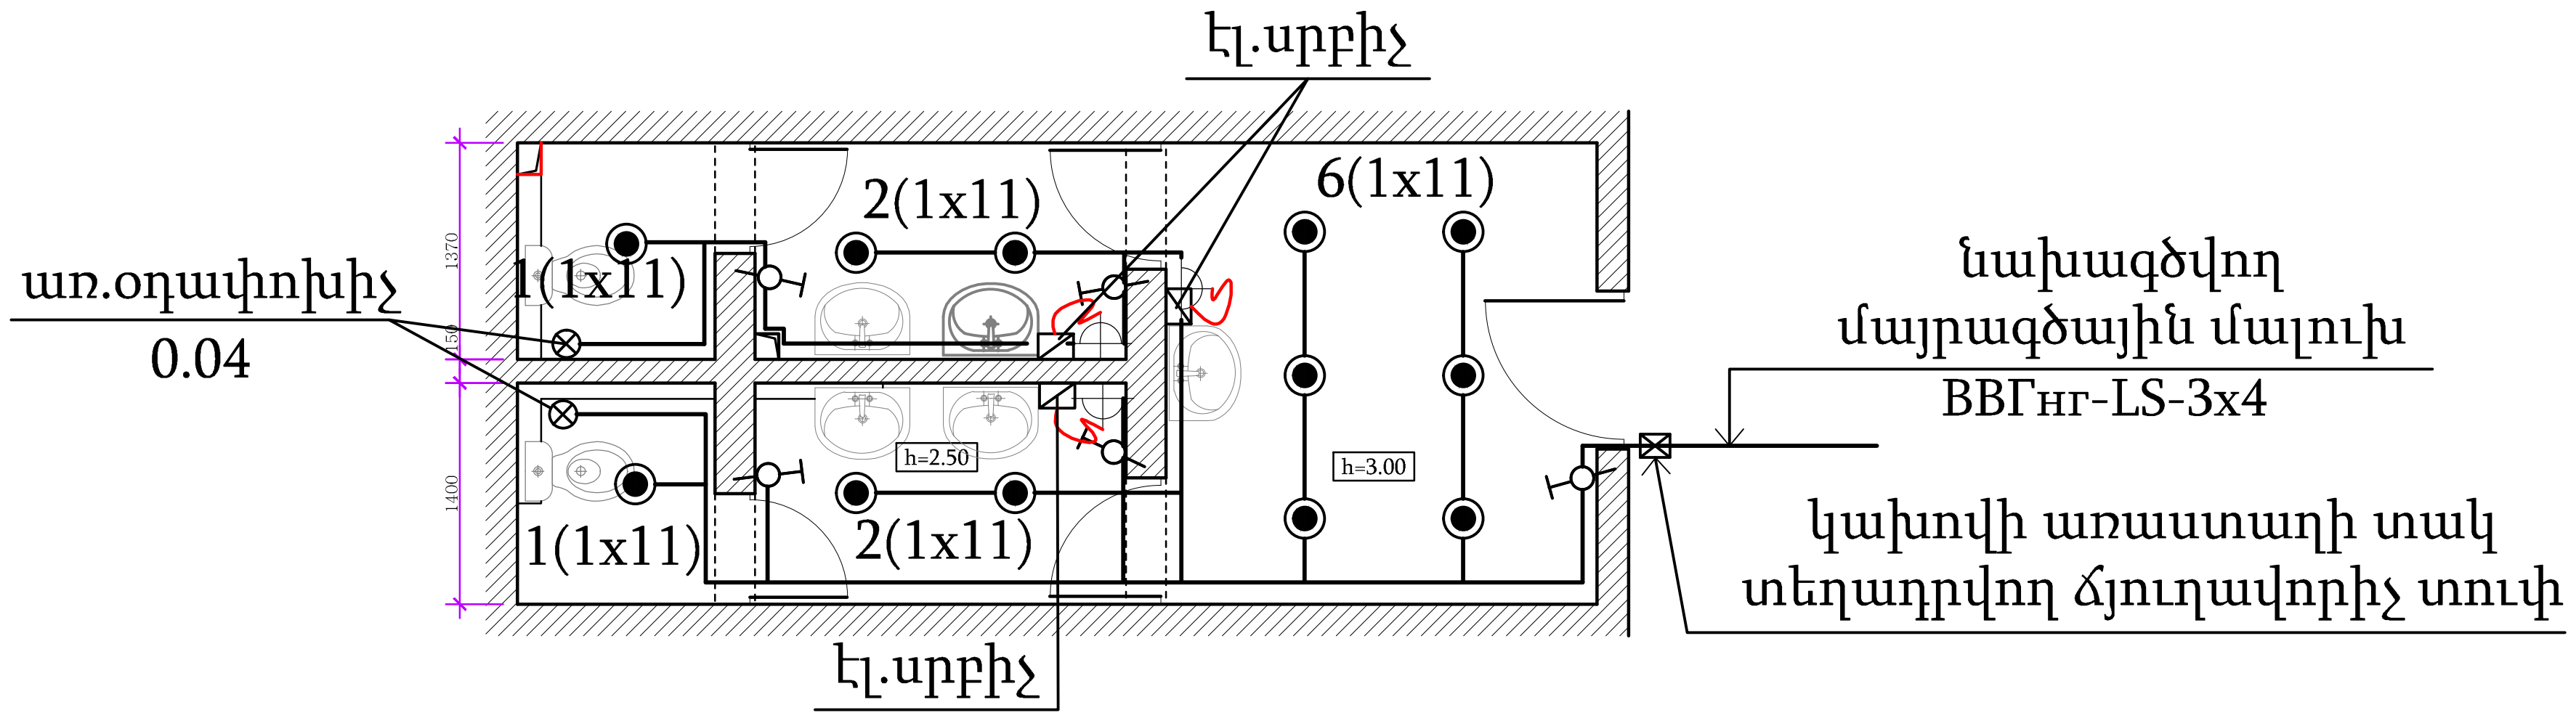

Երրորդ հարկ

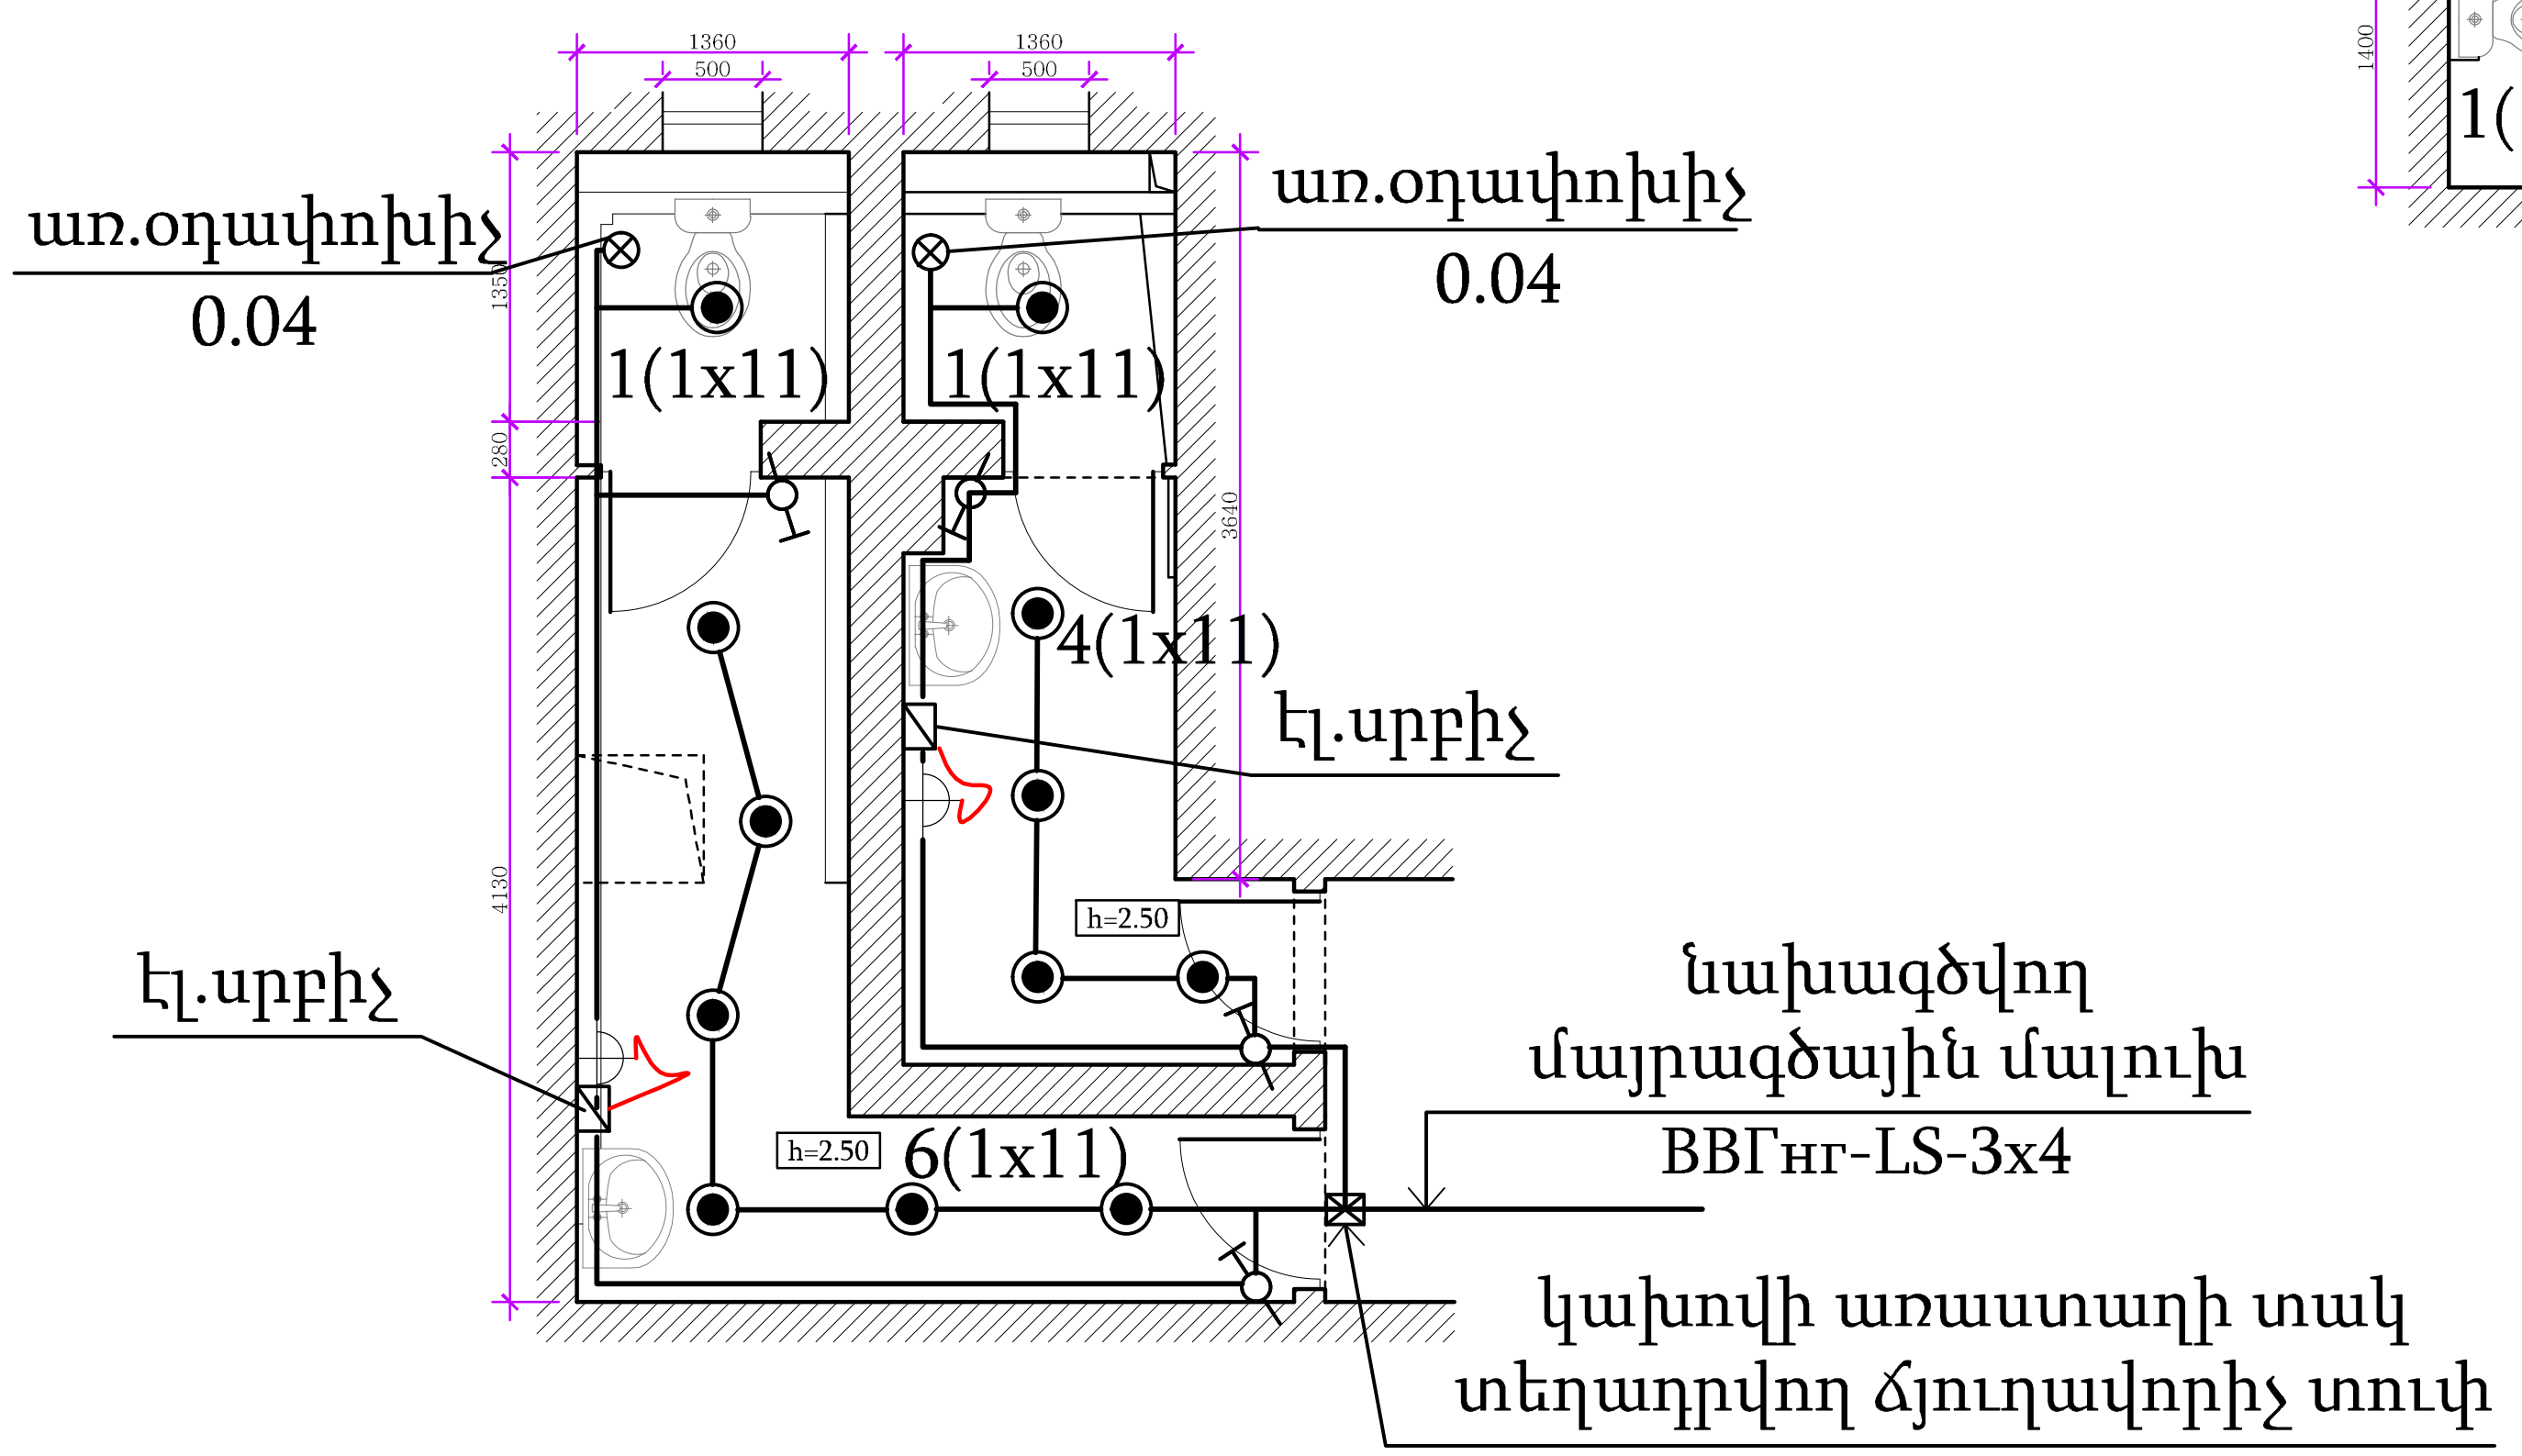

<ԼյուսԱշ> ՍՊԸ			ՀՀ ԲՏԱՆ «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ.,29	Պատվիրատու	ՀՀ ԲՏԱՆ	
				Պայմանագիր	N ԳՀԱԾՁԲ-ՀՀԿ-25/33	
Տնօրեն	Լ.Գասպարյան		Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳ Ճ	Ա.Մարգարյան			ԱՆ	ԷՏ-2	2
Նախագծող	Ա.Աբրահամյան		Առաջին, երկրորդ, երրորդ հարկերի հատակագծեր:Լուսավորություն	ԵՐԵՎԱՆ - 2025		
ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ-003008						